

— DEEL 5 —

POMP SPECIALS



-
-  Tractorpompen (aftakaspompen) **118**
-
-  Börger verdringerpompen **122**
-
-  Motorpompen **124**
-
-  Olie & mazoutpompen **126**
-
-  Doseerpompen **128**
-
-  Vijverbeluchters – ijsvrijhouders **129**
-
-  Handpompen & vatpompen **130**
-

ROVATTI AFTAKASPOMP SERIE T

Tractorpomp voor verpompen van water met vaste bestanddelen



rovatti pompe

Behuizing Gietijzer
Materiaal waaijer Gietijzer

Temperatuurbereik vloeistof
maximum 60°C

Maximum bedrijfsdruk
Zie opvoerhoogte in onderstaande tabel

Vervuilingsgraad water
proper, licht vervuiled

Toepassing
irrigatie, landbouw

VARIATIES

Bestelnr	Type	Vermogen pk	Toeren x Overbrenging rpm	Debit m³/h	Opv.hoogte m
17130231	T1-40	25	510 X 7,58	30	105
17130290	T1-40	25	550 X 7 *	30	105
17130230	T2-40	40	460 X 7,58	30	127,5
17130292	T2-40	40	500 X 7	30	127,5
17130293	T2-40	40	545 X 6,43 *	30	127,5
17130294	T1-65A	25	500 X 7	60	62,3
17130295	T1-65A	25	545 X 6,43 *	60	62,3
17130004	T1-50	35	500 X 7,58	60	91
17130296	T1-50	35	545 X 7 *	60	91
17130028	T2-50	50	530 X 7,58	75	105
17130012	T2-65	50	500 X 7	48	111
17130297	T2-65	50	545 X 6,43 *	48	111
17130298	T2-65	50	890 X 3,95	48	111
17130233	T1-80	35	500 X 7	90	68,2
17130300	T1-80	35	545 X 6,43 *	90	68,2
17130227	T2-80	40	500 X 7	105	71,2
17130301	T2-80	40	545 X 6,43 *	105	71,2
17130302	T2-80	40	890 X 3,95	105	71,2
17130232	T2-85	55	500 X 7	120	84,3
17130304	T2-85	55	545 X 6,43 *	120	84,3
17130305	T2-85	55	890 X 3,95	120	84,3
17130014	T3-80A	80	462 X 6,92	90	119
17130007	T3-80A	80	501 X 6,38 *	90	119
17130306	T3-80A	80	547 X 5,85	90	119
17130307	T3-80A	80	739 X 4,33	90	119
17130308	T3-80A	80	896 X 3,57	90	119
17130309	T1-100	25	430 X 7	180	30
17130310	T1-100	25	460 X 6,43	180	30
17130311	T1-100	25	500 X 5,93 *	180	30
17130312	T3-100A	70	460 X 6,92	180	77
17130313	T3-100A	70	500 X 6,38	180	77

Bestelnr	Type	Vermogen kW	Toeren x Overbrenging rpm	Debit m³/h	Opv.hoogte m
17130314	T3-100A	70	545 X 5,85 *	180	77
17130315	T3-100A	70	739 X 4,33	180	77
17130316	T3-100A	70	900 X 3,57	180	77
17130317	T3-110	100	460 X 6,92	210	93,5
17130318	T3-110	100	500 X 6,38	210	93,5
17130319	T3-110	100	545 X 5,85 *	210	93,5
17130320	T3-110	100	739 X 4,33	210	93,5
17130321	T3-110	100	900 X 3,57	210	93,5
17130187	T4-100	115	500 X 6,46	180	126,5
17130234	T4-100	115	520 X 5,71	180	126,5
17130168	T4-100	115	540 X 5,93 *	180	126,5
17130322	T4-100	115	940 X 3,41	180	126,5
17130133	T4-110	130	505 X 5,93	180	138
17130210	T4-110	130	550 X 5,47 *	180	138
17130132	T4-110	130	880 X 3,41	180	138
17130323	T4-125	110	505 X 5,93	240	87,2
17130324	T4-125	110	550 X 5,47 *	240	87,2
17130325	T4-125	110	880 X 3,41	240	87,2
17130326	T2-150	35	510 X 3,95	330	26
17130327	T2K50/3	30	500X6,43	30	138,5
17130228	T2K65/2	55	510X5,93	54	148,8
17130328	T2K65/2	55	545X5,5	54	148,8
17130329	T3K65/2	70	510X5,85	60	169
17130330	T3K65/2	70	555X5,4	60	169
17130229	T3K65/2	70	890X3,36	60	169
17130331	T3K80/2	90	491X6,92	90	152,3
17130332	T3K80/2	90	532X6,38	90	152,3
17130333	T3K80/2	90	952X3,57	90	152,3
17130209	T3K80-90/2	90	491X6,92	105	162
17130334	T3K80-90/2	90	532X6,38	105	162
17130335	T3K80-90/2	90	962X3,57	105	162
17130313	T3-100A	70	500 X 6,38	180	77

* de standaard overbrenging volgens Rovatti

BAUER AFTAKASPOMP MAGNUM SX1000

Tractorpomp met vermaalinrichting voor verpompen van water/slurry



Behuizing Gietijzer
Materiaal waaijer Versterkt gietijzer

- Temperatuurbereik vloeistof**
maximum 40°C
- Maximum bedrijfsdruk**
Zie opvoerhoogte in onderstaande tabel
- Vervuilingsgraad water**
proper, licht vervuild, vuil
- Toepassing**
landbouw, slachthuizen, biogas installaties

VARIATIES

Bestelnr	Toeren rpm	Vermogen kW	Debit m³/h	Opv.hoogte m	Aanzuig DN	StEEK DN	Gewicht kg
06010122	2600 rpm	130 kW	60-300	140 m	DN 150	DN 100	258 kg

BAUER AFTAKASPOMP SERIE FAMOS

Tractorpomp voor verpompen van water met vaste bestanddelen



Behuizing Gietijzer
Materiaal waaijer Gietijzer

- Temperatuurbereik vloeistof**
maximum 40°C
- Maximum bedrijfsdruk**
Zie opvoerhoogte in onderstaande tabel
- Vervuilingsgraad water**
proper, licht vervuild, vuil
- Toepassing**
irrigatie, landbouw

VARIATIES

Bestelnr	Type	Toeren rpm	Vermogen kW	Debit m³/h	Opv.hoogte m	Aanzuig DN	StEEK DN	Gewicht kg
50960019	F III-60	540 rpm	25 kW	80	85	DN65	DN50	48 kg
18540001	F-IV-80	540 rpm	40 kW	90	120	DN80	DN65	73 kg

VERTIKALE HAK EN EMULGEERPOMP SERIE SUPER/ULTRA

Vertikale pomp met vermaalinrichting voor verpompen van slurry



Behuizing Gietijzer/RVS

Materiaal waaijer Gietijzer/gietstaal/RVS



Temperatuurbereik vloeistof

maximum 40°C



Maximum bedrijfsdruk

Zie opvoerhoogte in onderstaande tabel



Vervuiligingsgraad water

proper, licht vervuild, vuil



Toepassing

landbouw, slachthuizen, biogas installaties

VARIATIES

Type	Steekleiding mm	Waaijer rpm	Debit m³/h	Opv.hoogte m	Vermogen pk
SUPER 120	120	1600	240	25 m	130
SUPER 150	150	1600	390	30 m	130
SUPER 200	200	1600	660	50 m	150
SUPER ME 60/1	60	1450	30	3 m	1
SUPER ME 80/3	80	1450	78	5 m	3
SUPER ME 100/7,5	100	1450	120	7,5 m	7,5
SUPER ME 120/12,5	120	1450	168	15 m	12,5
SUPER ME 120/15	120	1450	180	12 m	15
SUPER ME 120/20	120	1450	204	16 m	20
SUPER ME 120/25	120	1450	228	19 m	25
ULTRA 120/12,5	120	1450	168	15 m	12,5
ULTRA 120/15	120	1450	180	18 m	15
ULTRA 120/20	120	1450	204	22 m	20
ULTRA 120/25	120	1450	228	24 m	25



SUPER = aftakas aangedreven
SUPER ME = met elektro motor
ULTRA = met extra mixer

VERDRINGERPOMP BLUELINE SERIE TYPE FL

Draaiduigerpomp voor verpompen van stroperige en abrasieve media

BÖRGER



Behuizing EN-GJL-250/RVS 1.4517
Materiaal rotor Gietijzer/gietstaal/RVS

Temperatuurbereik vloeistof
maximum 200°C

Maximum bedrijfsdruk
zie onderstaande tabel

Vervuiligingsgraad water
proper, licht vervuiled, vuil

Toepassing
bouw, landbouw, afvalverwerking, biogas installaties, industrie

VARIATIES

Type	Min. toerental rpm	Max. toerental rpm	Min. debiet m³/h	Max. debiet m³/h	Werkdruk bar
FL 518	50	600	17	205	12
FL 776	50	600	25	310	8
FL 1036	50	600	33	410	4

* het max. toerental en max. druk verschillen per medium en aanzuigconditie

ROTOREN



TYPE A
2-vleugelig, lineair



TYPE D
3-vleugelig, schroefvormig



TYPE E
3-vleugelig lineair met afneembare rotorkoppen



TYPE F
3-vleugelig lineair uit RVS of staal



TYPE G
3-vleugelig schroefvormig met afneembare rotorkoppen



TYPE H
3-vleugelig schroefvormig uit RVS of staal



TYPE I
Optimum-rotoren,
2-vleugelig schroefvormig

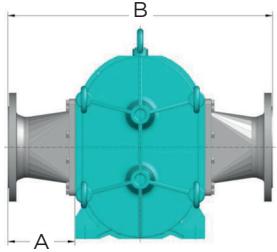
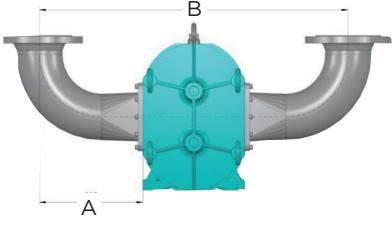
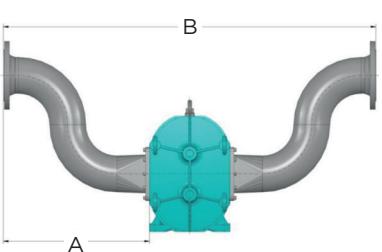


TYPE J
Premium-rotoren,
2-vleugelig lineair

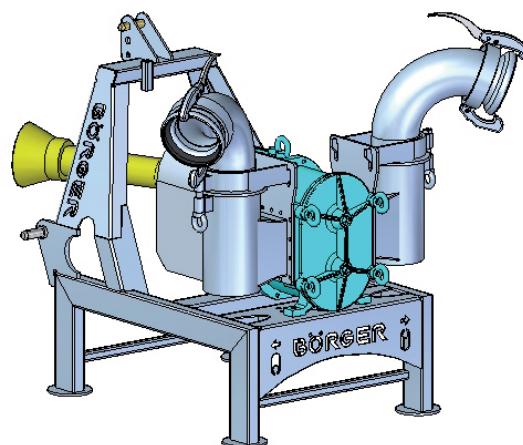
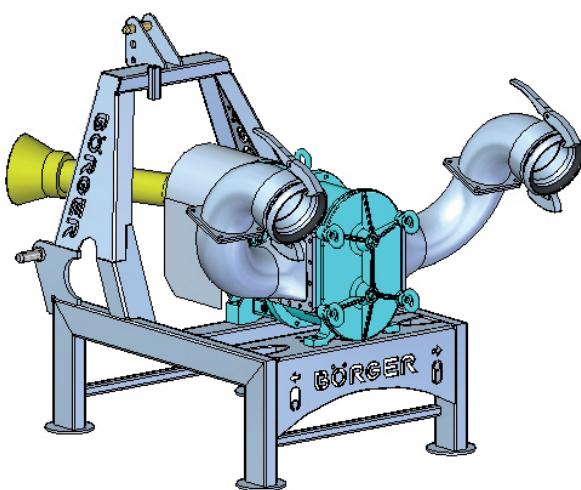


TYPE K
Premium-profielrotoren
2-vleugelig, lineair

INBOUW AFMETINGEN

Opstelling	Maat	FL 518		FL 776		FL1036	
		A	B	A	B	A	B
	DN80 - 3"	181 mm	702 mm	-	-	152 mm	644 mm
	DN100 - 4"	206 mm	752 mm	206 mm	752 mm	152 mm	644 mm
	DN125 - 5"	166 mm	672 mm	201 mm	742 mm	203 mm	746 mm
	DN150 - 6"	176 mm	692 mm	176 mm	692 mm	26 mm	792 mm
	DN200 - 8"	251 mm	842 mm	151 mm	642 mm	201 mm	742 mm
	DN250 - 10"	221 mm	782 mm	251 mm	842 mm	201 mm	742 mm
	DN300 - 12"	324 mm	988 mm	284 mm	904 mm	332 mm	1004 mm
	DN350 - 14"	468 mm	1276 mm	337 mm	1014 mm		
	DN80 - 3"	246 mm	832 mm	-	-	-	-
	DN100 - 4"	307 mm	954 mm	305 mm	950 mm	-	-
	DN125 - 5"	301 mm	942 mm	336 mm	1012 mm	-	-
	DN150 - 6"	350 mm	1040 mm	350 mm	1040 mm	400 mm	1140 mm
	DN200 - 8"	494 mm	1328 mm	394 mm	1128 mm	444 mm	1238 mm
	DN250 - 10"	534 mm	1408 mm	564 mm	1468 mm	514 mm	1368 mm
	DN100 - 4"	512 mm	1364 mm	512 mm	1364 mm	-	-
	DN125 - 5"	546 mm	1432 mm	581 mm	1502 mm	-	-
	DN150 - 6"	634 mm	1608 mm	634 mm	1608 mm	684 mm	1708 mm
	DN200 - 8"	861 mm	2062 mm	761 mm	1862 mm	811 mm	1962 mm
	DN250 - 10"	983 mm	2306 mm	1013 mm	2366 mm	963 mm	2266 mm

PUNTBOK OPSTELLINGEN



Börger draaizuigerpompen kunnen stationair, mobiel of gedompeld ingezet worden.
Vraag onze specialist naar de meest geschikte uitvoering voor uw toepassing.

MOTORPOMP SERIE INTENS

Sporadisch verpompen van proper en licht vervuiled water



Motor Honda
Materiaal waaijer Gietijzer



Temperatuurbereik vloeistof
maximum 40°C



Maximum bedrijfsdruk
2,6 bar



Vervuilingsgraad water
proper, licht vervuiled (*type TR = vuil*)



Toepassing
huishoudelijk, semi-industrieel, bouw, landbouw

VARIATIES

Bestelnr	Type	Type motor	brandstof	Debit m³/h	Opv. hoogte	Aansluiting	Gebruiksduur	korrelgrootte mm	Gewicht kg
18480017	INTENS ST 2.36 H	GX 120	benzine	36	29 m	2" - 50 mm	2 u	8 mm	23 kg
18480018	INTENS ST 3.60 H	GX 160	benzine	54	26 m	3" - 80 mm	3,4 u	8 mm	29 kg
18480022	INTENS TR 2.36 H	GX 120	benzine	36	26 m	2" - 50 mm	2 u	8 mm	23 kg
18480023	INTENS TR 3.60 H	GX 160	benzine	54	26 m	3" - 80 mm	3,4 u	8 mm	29 kg

MOTORPOMP SERIE SPECIALIST HP 2.26 H

Hogedruk motorpomp voor oa het reinigen van landbouwvoertuigen



Motor Honda
Materiaal waaijer Gietijzer



Temperatuurbereik vloeistof
maximum 40°C



Maximum bedrijfsdruk
5,7 bar



Vervuilingsgraad water
proper



Toepassing
bouw, landbouw

VARIATIES

Bestelnr	Type motor	brandstof	Debit m³/h	Opv.hoogte	Aansluiting	Gebruiksduur	korrelgrootte mm	Gewicht kg
18480019	GX 160	benzine	26,4	57 m	2" - 50 mm	3,4 u	8 mm	30 kg

MOTORPOMP SERIE SPECIALIST XT 3.78 H

Verpompen van sterk vervuild water met vaste bestanddelen tot 27 mm



Motor Honda

Materiaal waaier Gietijzer

Temperatuurbereik vloeistof
maximum 40°C

Maximum bedrijfsdruk
niet gekend

Vervuilingsgraad water
proper, licht vervuild, zanderig, vuil

Toepassing
industrie, bouw, landbouw

VARIATIES

Bestelnr	Type motor	brandstof	Debit m³/h	Opv.hoogte	Aansluiting	Gebruiksduur	korrelgrootte mm	Gewicht kg
18480005	GX 240	benzine	80,4	27 m	3" - 80 mm	2,7 u	27 mm	58 kg

MOTORPOMP SERIE SPECIALIST TRASH MET DIESEL MOTOR

Verpompen van vuil water en modder in oa bouwputten



Motor Kohler

Materiaal waaier Gietijzer

Temperatuurbereik vloeistof
maximum 40°C

Maximum bedrijfsdruk
2,7 bar

Vervuilingsgraad water
proper, licht vervuild, zanderig, vuil

Toepassing
industrie, bouw, landbouw, modder

VARIATIES

Bestelnr	Type	Type motor	brandstof	Debit m³/h	Opv. hoogte	Aansluiting	Gebruiksduur	korrelgrootte mm	Gewicht kg
18480020	SPECIALIST TRASH 3	KD 350	diesel	65	25 m	3" - 80 mm	4,3	20 mm	67 kg
18480021	SPECIALIST TRASH 4	KD 350	diesel	108	17 m	4" - 100 mm	4,3	20 mm	90 kg

MOBIELE DIESELPOMPKIT PIUSIBOX INCL. SLANG EN PISTOOL

Hevelpomp 12-24 VDC voor verpompen van diesel



Behuizing pomp Aluminium
Behuizing box Polymeer

- Temperatuurbereik vloeistof**
maximum 35°C
- Maximum bedrijfsdruk**
NVT
- Vervuilingsgraad**
proper
- Toepassing**
industrie, bouw, landbouw

VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen W	Debit l/m	Aanzig "	Slang m	Filter µ	Hand-schoen	Gewicht kg
13520107	BASIC	12V	0,26 kW	45 l/m	3/4"	4 m	Geen	Nee	9,5 kg
13520108	BASIC	24V	0,31 kW	45 l/m	3/4"	4 m	Geen	Nee	9,5 kg
13520073	PRO	12V	0,26 kW	43 l/m	3/4"	6 m	10 µ	Ja	12,0 kg
13520109	PRO	24V	0,31 kW	43 l/m	3/4"	6 m	10 µ	Ja	12,0 kg

DIESELPOMP SERIE PANTHER

Zelfaanzuigende pomp voor verpompen van diesel



Behuizing Gietijzer
Zuig/pers Gegalvaniseerd

- Temperatuurbereik vloeistof**
maximum 40°C
- Maximum bedrijfsdruk**
NVT
- Vervuilingsgraad**
proper
- Toepassing**
industrie, bouw, landbouw, maritiem

VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Debit l/m	Aanzig "	Gewicht kg
13520041	Panther 56	230V	56 l/m	1"	4,0 kg
13520047	Panther 72	230V	72 l/m	1"	

OPEN DIESEL UNIT INCL. PISTOOL EN 4M SLANG

Zelfaanzuigende pomp voor verpompen van diesel



Behuizing	Gietijzer
Zuig/pers	Gegalvaniseerd
Temperatuurbereik vloeistof	maximum 40°C
Maximum bedrijfsdruk	NVT
Vervuilingsgraad	proper
Toepassing	industrie, bouw, landbouw, maritiem

VARIATIES

Bestelnr	Type pomp	Spanning V	Debiet l/m	Aanzuig "	Filter	Teller	Gewicht kg
13520105	Panther 56	230V	56 l/m	1"	nee	nee	16,0 kg
13520048	Panther 56	230V	56 l/m	1"	nee	ja	18,0 kg
13520106	Panther 56	230V	52 l/m	1"	ja	ja	20,0 kg

HANDBEDIENDE SMEEROLIEPOMP VOOR 60L VATEN

Vathevelpomp voor brandstoffen, petroleum, diesel en olie tot SAE 140



Uitloop/aanzuig	Staal
Kogelkraan	Messing vernikkeld
Temperatuurbereik vloeistof	maximum 35°C
Maximum bedrijfsdruk	10 bar
Vervuilingsgraad	proper, licht vervuiled
Toepassing	industrie, bouw, landbouw, maritiem

VARIATIES

Bestelnr	Debiet l/slag	Lengte zuigbuis mm	Lengte afgifteslang mm	Gewicht kg
X1624126	0,05 l/slag	650 mm	1500 mm	2,68 kg

DOSEERPOMP MIXRITE

Proportioneel doseren van meststoffen of chemicaliën



Behuizing	hoogwaardig kunststof
Water motor	hoogwaardig kunststof
 Temperatuurbereik vloeistof	maximum 50°C
 Maximum bedrijfsdruk	8 bar
 Vervuilingsgraad water	proper
 Toepassing	doseren van meststoffen, schoonmaakmiddelen, medicijnen veehouderij, chloor

VARIATIES

Bestelnr	Type	Media	Debit l/u	Dosering %	Aansluiting "	Werkdruk bar
70455372	2502	bemesting van water	7-2500 l/u	0,3-2%	3/4"	0,2-8 bar
70455435	2502	medicijnen, vitamines	7-2500 l/u	0,3-2%	3/4"	0,2-8 bar
70455384	2505	bemesting van water	7-2500 l/u	5%	3/4"	0,2-8 bar
70455370	12502	bemesting van water	7-2500 l/u	0,2-2%	3/4"	0,2-8 bar
70455371	12504	bemesting van water	7-2500 l/u	0,4-4%	3/4"	0,2-8 bar
70455377	12512	waterstofperoxide	7-2500 l/u	0,3-2%	3/4"	0,2-8 bar
70455369	12512	chloor, zuren	7-2500 l/u	0,3-2%	3/4"	0,2-8 bar
70455379	12514	waterstofperoxide	7-2500 l/u	0,4-4%	3/4"	0,2-8 bar
70455433	TF-5	bemesting van water	200-5000 l/u	0,2-2%	1"	1-8 bar
70455980	TF-5	chloor,zuren	200-5000 l/u	0,2-2%	1"	1-8 bar
70455430	TF-10	bemesting van water	500-10000 l/u	0,1-1%	11/2"	1-8 bar
70455431	TF-10	bemesting van water	500-10000 l/u	0,2-2%	11/2"	1-8 bar
70455985	TF-10	chloor,zuren	500-10000 l/u	0,2-2%	11/2"	1-8 bar
70455432	TF-10	bemesting van water	500-10000 l/u	1-5%	11/2"	1-8 bar
70455389	TF-25	bemesting van water	2000-25000 l/u	0,3-2,5%	63 mm	1-8 bar
70455990	TF-25	chloor, zuren	2000-25000 l/u	0,3-2,5%	63 mm	1-8 bar
70455390	TF-25	bemesting van water	2000-25000 l/u	1-5,5%	63 mm	1-8 bar



DRIJVENDE BELUCHTER - IJSVRIJHOUDER

Water circulatie en zuurstofverrijking van oa vijvers en bassins



Behuizing pomp rvs 304

Propeller kunststof



Temperatuurbereik vloeistof

maximum 35°C



Maximum bedrijfsdruk

NVT



Vervuilingsgraad water

proper, licht vervuild



Toepassing

osmose opslag, bassins, viskwekerijen, vijvers

VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Debit m³/h	Sproeihoogte mm	Sproeidiameter mm
19220223	FOAM	1x230V	0,75	130 m³/h	400 mm	900 mm
19220228	UMBRELLA	1x230V	0,75	80 m³/h	700 mm	1600 mm

DUBBELWERKENDE VLEUGELPOMP INCL. TEGENFLENS

Verpompen met vrije uitloop van onder andere diesel en olie



Behuizing Gietijzer
Kleppen/vleugels Messing

- Temperatuurbereik vloeistof**
maximum 40°C
- Maximum bedrijfsdruk**
NVT
- Vervuilingsgraad**
proper, licht vervuild, zanderig, vuil
- Toepassing**
industrie, bouw, landbouw, maritiem

VARIATIES

Bestelnr	Type	Debiet l/min	Debiet l/slag	Aanzuigdiepte m	Opv.hoogte m	Aansluiting "	Gewicht kg
13730114	K0	11,0	0,174	7 m	25 m	1/2"	3,8 kg
13730115	K1	20,0	0,340	7 m	25 m	3/4"	5,2 kg
13730002	K2	35,0	0,665	7 m	25 m	1"	7,0 kg
19220101	K3	45,0	0,850	7 m	25 m	5/4"	8,7 kg
13520034	K4	70,0	1,410	7 m	25 m	5/4"	12,2 kg
13520005	K5	75,0	1,630	7 m	25 m	6/4"	-

ROTERENDE HEVELPOMP

Vatpomp voor verpompen van benzine, diesel en olie



Behuizing Gietijzer
Zuig/pers Gegalvaniseerd

- Temperatuurbereik vloeistof**
maximum 40°C
- Maximum bedrijfsdruk**
NVT
- Vervuilingsgraad**
proper, licht vervuild
- Toepassing**
industrie, bouw, landbouw, maritiem

VARIATIES

Bestelnr	Debiet l/m (80 omw.)	Aanzuigdiepte m	Aansluiting	Vatadapter "	Gewicht kg
VYN0433800	28 l/m	1,3 m	slang	2"	4,0 kg

HANDMEMBRAANPOMP

Oppompen van zuigleidingen bij gebruik van normaal aanzuigende pompen



Behuizing	Aluminium
Membraan	NBR

	Temperatuurbereik vloeistof maximum 40°C
	Maximum bedrijfsdruk NVT
	Vervuilingsgraad proper, licht vervuild
	Toepassing landbouw, industrie, maritiem

VARIATIES

Bestelnr	Debit m³/h	Aansluiting "	Aanzuigdiepte m	Opv.hoogte m	Gewicht kg
17130199	1,5 m³/h	3/4"	3 m	20 m	0,082 kg

SIPHON POMP UIT POLYETHYLEEN

Hand hevelpomp voor verpompen van (agressieve) vloeistoffen.



Behuizing	Polyethyleen
Mechanisme	Polyethyleen

	Temperatuurbereik vloeistof maximum 35°C
	Maximum bedrijfsdruk NVT
	Vervuilingsgraad proper, licht vervuild, zanderig
	Toepassing auto, motor, boot

VARIATIES

Bestelnr	Debit l/m	Vatgrootte l	Type aanzuiging	Gewicht kg
13520001	6 l/m	12 - 20l	Handpomp	1,5 kg
13520104	12 l/m	60 - 200l	Handpomp	2,0 kg
13520000	20 l/m	60 - 200l	Knijpbal	2,5 kg

WATERPOMP TYPE S1-S3

Koelen van onder andere diamantgereedschap, zaagtafels en boormachines.



Behuizing	Technopolymeer
Waaier	Technopolymeer

	Temperatuurbereik vloeistof maximum 35°C
	Maximum bedrijfsdruk NVT
	Vervuiligingsgraad proper, licht vervuild
	Toepassing industrie, bouw

VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen W	Stroom A	Debit m³/h	Aansluiting mm	Opv. hoogte	Pomp dia. mm	Gewicht kg
19220325	S1	1x230V	50	0,35	1,2 m³/h	9 mm	0,17 m	70 mm	1,5 kg
09050229	S3	1x230V	60	0,35	1,8 m³/h	11,5 mm	0,21 m	85 mm	2,5 kg

BOORMACHINEPOMP

Verpompen van water met behulp van een boormachine



Behuizing	Kunststof / Messing
Waaier	Staal / RVS 304

	Temperatuurbereik vloeistof P-serie: max. 35°C / Messing: -15°C - 90°C
	Maximum bedrijfsdruk 2 - 4 bar
	Vervuilinggraad proper
	Toepassing huishoudelijk, landbouw, industrie

VARIATIES

Bestelnr	Type	Debit m³/h	Aansluiting "	Aanzuigdiepte m	Opv.hoogte m	Gewicht kg
X1106033	Mini P61	1,5 m³/h	1/2"	3 m	20 m	0,082 kg
X1106034	Maxi P63	2,4 m³/h	1/2"	4 m	40 m	0,170 kg
X1106032	Combi P60	3,0 m³/h	1/2" + 3/4"	4 m	40 m	0,271 kg
02350025	Messing	1,92 m³/h	1/2"	6 m	20 m	1,392 kg