

— DEEL 3 —

ZUIGERPOMPEN





Traaglopende zuigerpompen zonder drukvat


82



Traaglopende zuigerpompen met drukvat

83

ZUIGERPOMP SERIE HERCULES
Traagwerkende zuigerpomp geschikt voor continu gebruik

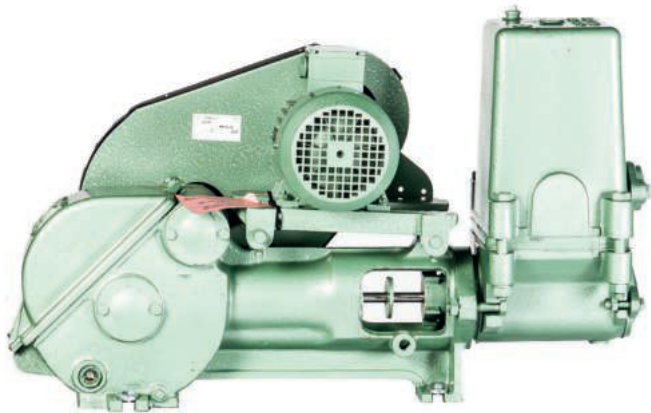

- Behuizing: gietijzer
- Materiaal stang: RVS
- Temperatuurbereik vloeistof: maximum 50°C
- Maximum bedrijfsdruk: 4 bar
- Vervuilingsgraad water: proper, licht vervuild, zanderig
- Toepassing: huishoudelijk, industrieel, landbouw, beregening, bronbemaling

VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m³/h	Aanzuig	Steek	Opv.hoogte	Aanzuigdiepte
X0330158	HERCULES 1500	1x230V	0,37	1,5 m³/h	1"	1"	40 m	9 m
X0330243	HERCULES 1500	3x400V	0,37	1,5 m³/h	1"	1"	40 m	9 m
X0330134	HERCULES 2000	1x230V	0,37	2,0 m³/h	1"	1"	40 m	9 m
X0330167	HERCULES 2000	3x400V	0,37	2,0 m³/h	1"	1"	40 m	9 m
X0330073	HERCULES 2500	3x400V	0,55	2,5 m³/h	5/4"	1"	40 m	9 m
X0330162	HERCULES 3000	1x230V	0,55	3,0 m³/h	5/4"	1"	40 m	9 m
X0330129	HERCULES 3000	3x400V	0,55	3,0 m³/h	5/4"	1"	40 m	9 m
X0330051	HERCULES 4000	3x400V	0,75	4,0 m³/h	6/4"	5/4"	40 m	9 m
X0330130	HERCULES 5000	3x400V	1,1	5,0 m³/h	6/4"	5/4"	40 m	9 m
X0330138	HERCULES 6000	3x400V	1,5	6,0 m³/h	6/4"	5/4"	40 m	9 m
X0330135	HERCULES 7500	3x400V	1,5	7,5 m³/h	6/4"	6/4"	40 m	9 m

ZUIGERPOMP SERIE HERCULES INCL. HORIZONTALAAL VAT*

Traagwerkende zuigerpomp geschikt voor continu gebruik



- Behuizing gietijzer
- Materiaal stang RVS
- Temperatuurbereik vloeistof**
maximum 50°C
- Maximum bedrijfsdruk**
4 bar
- Vervuilingsgraad water**
proper, licht vervuild, zanderig
- Toepassing**
huishoudelijk, industrieel, landbouw, bere-
gening, bronbemaling

VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m³/h	Aanzuig	Steek	Opv. hoogte	Inhoud vat	Aanzuigdiepte
X0330180	HERCULES 1500	1x230V	0,37	1,5 m³/h	1"	1"	40 m	100L	9 m
X0330139	HERCULES 1500	1x230V	0,37	1,5 m³/h	1"	1"	40 m	200L	9 m
X0330188	HERCULES 2000	1x230V	0,37	2,0 m³/h	1"	1"	40 m	200L	9 m
X0330154	HERCULES 2000	3x400V	0,37	2,0 m³/h	1"	1"	40 m	200L	9 m
X0330253	HERCULES 2000	3x400V	0,37	2,0 m³/h	1"	1"	40 m	300L	9 m
X0330143	HERCULES 2500	1x230V	0,55	2,5 m³/h	5/4"	1"	40 m	200L	9 m
X0330067	HERCULES 2500	3x400V	0,55	2,5 m³/h	5/4"	1"	40 m	300L	9 m
X0330219	HERCULES 3000	3x400V	0,55	3,0 m³/h	5/4"	1"	40 m	200L	9 m
X0330142	HERCULES 3000	3x400V	0,55	3,0 m³/h	5/4"	1"	40 m	300L	9 m
X0330254	HERCULES 3000	3x400V	0,55	3,0 m³/h	5/4"	1"	40 m	500L	9 m
X0330050	HERCULES 4000	3x400V	0,75	4,0 m³/h	6/4"	5/4"	40 m	300L	9 m
X0330207	HERCULES 4000	3x400V	0,75	4,0 m³/h	6/4"	5/4"	40 m	500L	9 m
X0330198	HERCULES 5000	3x400V	1,1	5,0 m³/h	6/4"	5/4"	40 m	500L	9 m
X0330187	HERCULES 6000	3x400V	1,5	6,0 m³/h	6/4"	5/4"	40 m	300L	9 m
X0330244	HERCULES 6000	3x400V	1,5	6,0 m³/h	6/4"	5/4"	40 m	500L	9 m

*compleet met drukschakelaar, manometer en overdrukventiel

ZUIGERPOMP SERIE HERCULES INCL. VERTIKAAL VAT*
Traagwerkende zuigerpomp geschikt voor continu gebruik



Behuizing gietijzer
Materiaal stang RVS

- Temperatuurbereik vloeistof**
maximum 50°C
- Maximum bedrijfsdruk**
4 bar
- Vervuilingsgraad water**
proper, licht vervuild, zanderig
- Toepassing**
huishoudelijk, industrieel, landbouw, bere-
gening, bronbemaling

VARIATIES

Bestelnr	Type	Spanning V	Vermogen kW	Debiet m³/h	Aanzuig	Steek	Opv. hoogte	Inhoud vat	Aanzuigdiepte
X0330233	HERCULES 2000	3x400V	0,37	2,0 m³/h	1"	1"	40 m	300L	9 m
X0330186	HERCULES 4000	3x400V	0,75	4,0 m³/h	6/4"	5/4"	40 m	300L	9 m
X0330199	HERCULES 4000	3x400V	0,75	4,0 m³/h	6/4"	5/4"	40 m	500L	9 m
X0330255	HERCULES 7500	3x400V	1,5	7,5 m³/h	6/4"	6/4"	40 m	1000L	9 m

*drukschakelaar, manometer en overdrukventiel zijn afzonderlijk meegeleverd