

RUBBER SLANGEN

— ZONDER SPIRAAL —

Aqua standaard P54



Thermidor P55



Trix rothstral P56



Unicord P57



Python groen P58



Multipurpose P59



Bulkslang P60



Airform P61



Radiatorslang P62



Acetyleen P63



Twinweld P64



Carburo P65



RUBBER SLANG ZONDER SPIRAAL

INDUSTRIËLE SLANGEN

WATER & LUCHTSLANGEN

AQUA STANDAARD



SBR PERSSLANG



Rubber waterslang met kruiselings gevlochten polyester inlage:

- ✓ zeer flexibel en knikvast
- ✓ uitwendig SBR/EPDM geribd
- ✓ lange levensduur en weerbestendig



Temperatuurbereik
van -30°C tot +70°C



Werkdruk
tot maximum 10 bar

TOEPASSING

- Brandhaspelslang
- Watervoorziening
- Waterbezorging

ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



RVS SLANGKLEM P192



GEKA KOPPELING P158



MESSING VAAREIND P184

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
RPTA013	13	19,5	10	30	130	270	50
RPTA016	16	23	10	30	160	330	50
RPTA019	19	27	10	30	200	400	50
RPTA025	25	33	10	30	250	570	50

THERMIDOR

EPDM PERSSLANG



EPDM waterslang:

- ✓ zeer slijtvast en knikbestendig
- ✓ uitstekende soepelheid
- ✓ weerbestendig
- ✓ geschikt voor heet water tot 100°C



Temperatuurbereik
van -20°C tot +100°C



Werkdruk
tot maximum 15 bar

TOEPASSING

- Heetwaterslang tot 100°C
kortstondig tot 120°C
- Watervoorziening
- Waterbezorging

ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



RVS SLANGKLEM P192



MESSING VAAREIND P184



GEKA HD KOPPELING P159

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
RPTH01350	13	19	15	45	105	215	50
RPTH01550	15	21	15	45	120	280	50
RPTH01950	19	26	15	45	150	390	50
RPTH02550	25	33	15	45	200	550	50
RPTH03040	30	39	10	30	240	720	40

INDUSTRIËLE SLANGEN

WATER & LUCHTSLANGEN

TRIX ROTHSTRAL



EPDM PERSSLANG



EPDM waterslang:

- ✓ knikbestendig en slijtvast
- ✓ uitstekende soepelheid
- ✓ vuilafstotend
- ✓ geschikt voor heet water tot 120°C



Temperatuurbereik
van -40°C tot +120°C



Werkdruk
tot maximum 20 bar

TOEPASSING

- Heetwaterslang tot 120°C
- Watervoorziening
- Waterbezorging
- Reinigingsslang betonmixers

ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



RVS SLANGKLEM P192



MESSING VAAREIND P184



RVS CAMLOCK P143



GEKA KOPPELING P158

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
RPTR013040	13	19,6	20	60	50	245	40
RPTR016040	16	23	20	60	60	330	40
RPTR019040	19	27	20	60	65	435	40
RPTR022040	22	31	20	60	70	520	40
RPTR025040	25	34	20	60	110	580	40
RPTR028040	28	38	15	45	120	715	40
RPTR030040	30	41	15	45	140	835	40
RPTR032040	32	43	15	45	170	890	40
RPTR035040	35	46	15	45	180	940	40
RPTR038040	38	50	15	45	200	1100	40
RPTR042040	42	54	10	30	250	1250	40
RPTR050040	50	64	10	30	300	1565	40

RUBBER SLANG ZONDER SPIRAAL

INDUSTRIËLE SLANGEN

WATER & LUCHTSLANGEN

UNICORD



EPDM PERSSLANG



Hoogwaardige, universele EPDM waterslang

- ✓ zeer flexibel en knikvast
- ✓ vrij van halogenen en siliconen
- ✓ Duitse kwaliteit aan een budget vriendelijke prijs
- ✓ bestand tegen zeewater en pek



Temperatuurbereik

van -40°C tot +120°C



Werkdruk

tot maximum 20 bar

TOEPASSING

- Heetwaterslang tot 100°C
- Watervoorziening
- Waterbezorging
- Lichte zuren en chemicaliën
- Reinigingsmiddelslang

ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



RVS SLANGKLEM P192



MESSING VAAREIND P184



RVS CAMLOCK P143



GEKA KOPPELING P158

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
RPTU013	13	20	15	40	78	305	40
RPTU019	19	27	15	40	100	360	40
RPTU025	25	34	15	40	150	410	40

RUBBER SLANG ZONDER SPIRAAL

INDUSTRIËLE SLANGEN

WATER & LUCHTSLANGEN

PYTHON GROEN



EPDM PERSSLANG



Antistatische, nitrosamine vrije EPDM waterslang:

- ✓ zeewater en ozonbestendig
- ✓ lange levensduur
- ✓ uitstekende soepelheid
- ✓ geschikt voor heet water tot 110°C



Temperatuurbereik
van -40°C tot +110°C



Werkdruk
tot maximum 20 bar

TOEPASSING

- Heetwaterslang tot 110°C
- Watervoorziening
- Waterbezorging
- Dekwasslang

ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



RVS SLANGKLEM P193



MESSING VAAREIND P184



PP CAMLOCK P139



GEKA KOPPELING P158

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
RPPY010	10	17	20	60	60	220	40/80
RPPY013	13	20	20	60	80	270	40/80
RPPY015	15	22	20	60	90	300	40/80
RPPY019	19	27	20	60	110	420	40/80
RPPY025	25	34	20	60	150	620	40/80
RPPY032	32	44	20	60	320	990	40
RPPY038	38	52	20	60	380	1350	40
RPPY042	42	56	20	60	420	1470	40
RPPY050	50	65	20	60	500	1850	40

RUBBER SLANG ZONDER SPIRAAL

INDUSTRIËLE SLANGEN

WATER & LUCHTSLANGEN

MULTIPURPOSE

RUBBER PERSSLANG



SBR waterslang met gladde binnenwand en buitenzijde met doekafdruck:

- ✓ inwendig als uitwendig slijtvast
- ✓ lange levensduur
- ✓ gladde binnenwand en buitenwand met doekafdruck
- ✓ weerbestendig



Temperatuurbereik
van -30°C tot +80°C



Werkdruk
tot maximum 12 bar

TOEPASSING

- Transport van lichte zuren en basen
- Gier
- Waterbezorging

ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



SUPRAKLEM W2 P192



STORZ KOPPELING P126



PERROT KOPPELING P109



BAUER KOPPELING P92

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
RP025	25	34	12	40	250	600	40
RP028	28	38	12	40	290	680	40
RP030	30	41	12	40	300	1020	40
RP03020	30	41	20	60			40
RP032	32	42	12	40	320	1080	40
RP035	35	47	12	40	350	1160	40
RP038	38	49	12	40	380	1450	40
RP040	40	54	12	40	400	1510	40
RP04020	40	54	20				40
RP045	45	59	12	40	450	1820	40
RP048	48	62	12	40	480	1880	40
RP050	51	64	12	40	500	1950	40
RP055	55	69	12	40	580	2030	40
RP060	60	74	12	40			40
RP063	63	79	12	40	630	2350	40
RP070	70	86	12	40	700	2600	40
RP075	76	91	12	40	760	2780	40
RP080	80	96	12	40	800	2950	40
RP090	90	106	12	40	900	3150	40
RP100	102	118	12	40	1020	3450	40
RP110	110	128	12	40	1100	3910	40
RP115	115	133	12	40			20
RP125	127	145	12	40	1270	4820	20
RP150	152	170	12	40	1520	5830	20

RUBBER SLANG ZONDER SPIRAAL

INDUSTRIËLE SLANGEN

WATER & LUCHTSLANGEN

BULKSLANG



RUBBER PERSSLANG



- Flexibele bulkslang voor voeders:
- ✓ slijtvaste, witte NR binnenwand
 - ✓ slijtvaste SBR/EPDM buitenwand
 - ✓ textielinlage met twee a/s draden
 - ✓ geschikt voor droge stoffen en granulaat



Temperatuurbereik
van -30°C tot +80°C



Werkdruk
tot maximum 8 bar

TOEPASSING

- Voeders
- Droge stoffen
- Afvalwater
- Kunststof granulaat

ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



SUPRAKLEM W2 P192



ALU GUILLEMIN P131



KLEMSCHAAL TULE P155

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
RPBV100	102	122	8	24	510	2750	40

AIRFORM



SBR PERSLUCHTSLANG



Flexibele en gladde rubberen perslucht slang met textiel inlage:

- ✓ flexibel en knikvast
- ✓ bestand tegen oliesporen
- ✓ lange levensduur
- ✓ weerbestendig



Temperatuurbereik
van -30°C tot +80°C



Werkdruk
tot maximum 20 bar

TOEPASSING

- Pneumatisch gereedschap
- Werkplaatsen

ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



2-OOR SLANGKLEM P191



EURO KOPPELING P168



KLAUWKOPPELING P163

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
RPA006	6	12	20	60	60	110	40/50/100
RPA008	8	15	20	60	80	170	40/50/100
RPA010	10	17	20	60	100	220	40/50/100
RPA013	13	21	20	60	755	280	40/50/100
RPA016	16	26	20	60	100	390	40/50/100
RPA019	19	30	20	60	120	490	40/50/100
RPA020	20	30	20	60	200	450	40/50/100
RPA025	25	35	20	60	150	630	40/50/100
RPA032	32	44	20	60	200	1070	40/50/100

INDUSTRIËLE SLANGEN

WATER & LUCHTSLANGEN

RADIATORSLANG



EPDM PERSSLANG



EPDM radiator- en heetwaterslang:

- ✓ voor lage druk toepassingen
- ✓ geschikt voor koelwater met antivries en water/glycol mengelingen
- ✓ gladde binnenwand en buitenwand met doekafdruk



Temperatuurbereik
van -30°C tot +100°C



Werkdruk
tot maximum 4 bar

TOEPASSING

- Koelwater
- Heetwater
- Water/glycol mengelingen
- Radiator

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Lengte m
RPRA013	13	21	4	12	130	390	1
RPRA016	16	24	4	12	160	460	1
RPRA019	19	27	4	12	190	530	1
RPRA022	22	30	4	12	220	600	1
RPRA025	25	33	4	12	250	650	1
RPRA028	28	36	4	12	280	720	1
RPRA030	30	38	4	12	300	760	1
RPRA032	32	40	4	12	320	810	1
RPRA035	35	43	4	12	350	870	1
RPRA038	38	46	4	12	380	940	1
RPRA040	40	48	4	12	400	970	1
RPRA042	42	50	4	12	420	1020	1
RPRA045	45	53	4	12	450	1070	1
RPRA048	48	56	4	12	480	1150	1
RPRA050	50	58	4	12	500	1190	1
RPRA055	55	62	4	12	550	1270	1
RPRA060	60	68	4	12	600	1340	1
RPRA063	63	71	4	12	630	1410	1
RPRA065	65	73	4	12	650	1480	1
RPRA070	70	78	4	12	700	1520	1
RPRA075	76	83	4	12	760	1620	1
RPRA080	80	88	4	12	800	1730	1
RPRA090	90	98	4	12	900	1900	1
RPRA1020	102	112	4	12	1020	2260	1
RPRA110	110	122	4	12	1100	2490	1
RPRA115	114	127	4	12	1140	2540	1
RPRA125	127	140	4	12	1270	3120	1
RPRA140	140	153	4	12	1400	3400	1
RPRA150	152	165	4	12	1520	4200	1

RUBBER SLANG ZONDER SPIRAAL

ACETYLEEN

SBR GASSLANG



Acetylene hose conform NEN-EN-ISO 3821:2010 met breedgeribde SBR/EPDM buitenwand:

- ✓ UV en ozonbestendig
- ✓ lange levensduur
- ✓ soepel en knikvast
- ✓ niet geschikt voor gasen op oliebasis



Temperatuurbereik
van -30°C tot +70°C



Werkdruk
tot maximum 20 bar



Norm
EN ISO 3821:2010

TOEPASSING

- Lassen en snijden
- Toevoer van acetyleen

ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



OORKLEM P190



MINI-CLIP P190



MESSING VAAREIND P184

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
SLGA04	4	11	20	60	32	120	50/100
SLGA05	5	11	20	60	40	150	50/100
SLGA06	6,3	13,3	20	60	50	190	50/100
SLGA08	8	15	20	60	65	230	50/100
SLGA09	9	16	20	60	75	250	50/100
SLGA10	10	17	20	60	80	270	50/100
SLGA13	13	23	20	60	110	375	50
SLGA16	16	26	20	60	130	540	50
SLGA19	19	31	20	60	150	670	50
SLGA25	25	36	20	60	200	870	50


INDUSTRIËLE SLANGEN

GASSLANGEN

TWINWELD



EPDM GASSLANG

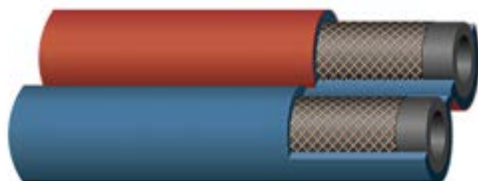

Tweelingslang conform ISO 3821:2010 met EPDM binnen- en buitenwand:

- ✓ ozon- en weerbestendig
- ✓ lange levensduur
- ✓ gladde binnenwand en buitenwand met
- ✓ geëxtrudeerde brug, door vulkanisatie, tussen beide slangen
- ✓ geschikt voor gebruik op haspels



Temperatuurbereik
van -25°C tot +85°C



Werkdruk
tot maximum 20 bar



Norm
EN ISO 3821:2010

TOEPASSING

- Lassen en snijden
- Toevoer van gas en lucht
- Lassinglang voor scheepswerven

ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



OORKLEM P190



MINI-CLIP P190



MESSING VAAREIND P184

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
SLGT05	5x5	11	20	60	50	253	50
SLGT06	6x9	16	20	60	90	380	50
SLGT08	8x8	15	20	60	80	355	50
SLGT10	10x10	17	20	60	80	380	50

RUBBER SLANG ZONDER SPIRAAL

CARBURO

NBR OLIESLANG



Flexibele NBR olieslang met textiel inlage:

- ✓ gladde antistatische buitenwand (R<106 Ohm/m)
- ✓ knikvast
- ✓ flexibel
- ✓ brandstoffen met aromaten gehalten tot 50%



Temperatuurbereik
van -30°C tot +90°C



Werkdruk
tot maximum 10 bar

TOEPASSING

- Retourslang in hydraulische systemen
- Olieslang
- Vloeibare mest
- Persslang voor water
- Brandstofpompen

ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



RVS KLEMSCHAAL P189



KLEMSCHAAL TULE P152



TW TYPE MK P153

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
RPOB004	4	9	10	30	30	69	15
RPOB005	5	10	10	30	40	80	15
RPOB006	6	13	10	30	55	140	15
RPOB007	7	13	10	30	55	127	15
RPOB008	7,5	14	10	30	65	148	15
RPOB010	10	16	10	30	75	165	15
RPOM019	19	28	10	40	190	750	40
RPOM025	25	35	10	40	250	900	40
RPOM032	32	42	10	40	320	1050	40
RPOM038	38	51	10	40	380	1210	40
RPOM045	45	57	10	40	450	1560	40
RPOM050	51	63	10	40	510	1730	40
RPOM063	63	76	10	40	630	2180	40
RPOM075	76	90	10	40	760	2800	40
RPOM100	102	118	10	40	1020	4120	40

NOTITIES

A large grid for notes, consisting of 30 columns and 30 rows. There are four small water drop icons placed within the grid: one in the top right area, one in the middle left area, one in the middle right area, and one in the bottom right area.

RUBBER SLANGEN

— MET SPIRAAL —

Multipurpose P68



Agroflex P69



Zuflex P70



Superflex P71




Bulkslang P72




Demafood P73



Demachem EPDM P74



Demachem UHMW-PE P75



Universal Oil P76




INDUSTRIËLE SLANGEN

ZUIG - PERSSLANGEN

MULTIPURPOSE



RUBBER ZUIG-PERSSLANG

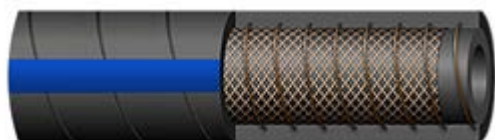

SBR zuig-persslang met gladde binnen- en buitenwand voorzien van metalen spiraal:

- ✓ weerbestendig
- ✓ lange levensduur
- ✓ inwendig als uitwendig slijtvast
- ✓ gladde binnenwand en buitenwand met doekafdruk



Temperatuurbereik
van -25°C tot +80°C



Werkdruk
tot maximum 10 bar

TOEPASSING

- Waterslang
- Licht abrasieve media
- Beregening
- Drijfmest

ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



ALU KLEMSCHAAL P189



KLEMSCHAAL TULE P152



TW TYPE MK P153

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Vacuüm bar	Barstdruk bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
RZP025	25	34	10	0,9	30	125	880	40
RZP032	32	42	10	0,9	30	160	1100	40
RZP038	38	48	10	0,9	30	190	1250	40
RZP040	40	53	10	0,9	30	190	1250	40
RZP042	42	54	10	0,9	30	210	1460	40
RZP045	45	57	10	0,9	30	225	1600	40
RZP050	51	62	10	0,9	30	255	2200	40
RZP060	60	73	10	0,9	30	300	2480	40
RZP063	63	75	10	0,9	30	315	2380	40
RZP070	70	82	10	0,9	30	-	-	40
RZP075	76	88	10	0,9	30	380	3010	40
RZP080	80	93	10	0,9	30	-	-	40
RZP090	90	103	10	0,9	30	-	-	40
RZP100	102	115	10	0,9	30	510	4090	40
RZP110	110	124	10	0,9	30	-	-	40
RZP125	127	142	10	0,9	30	635	6500	20
RZP150	152	168	10	0,8	30	760	7650	20
RZP200	203	224	10	0,8	30	1015	12500	20
RPZ250	254	282	10	0,8	30	1270	17000	10
RZP300	305	332	10	0,8	30	1525	24000	10

RUBBER SLANG MET SPIRAAL

AGROFLEX



RUBBER ZUIGSLANG



NR zuigslang met metalen spiraal:

- ✓ zeer soepel en licht gewicht
- ✓ binnenwand uit NR rubber met anti statische draad
- ✓ gegolfde buitenwand
- ✓ spiraalvrije manchetten



Temperatuurbereik
van -30°C tot +100°C



Werkdruk
tot maximum 3 bar

TOEPASSING

- Abrassieve media
- Beregening
- Afvalwater & slib
- Biogasinstallaties
- Giertonnen
- Ruimdiensten

ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



BANDKLEM P195



SLANGKLEMBAND P195



BAUER KOPPELING P92



PERROT KOPPELING P102

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Vacuüm bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
ZGA075	75	88	3	0,9	-	-	40
ZGA090	90	103	3	0,9	-	-	8/10
ZGA100	102	115	3	0,9	150	2400	8/10/20/40
ZGA125	127	141	3	0,9	175	3200	8/10/20
ZGA150	152	166	3	0,9	200	4200	8/10/20/40

RECHTE LENGTES

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Vacuüm bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
ZGA07506	75	88	3	0,9	-	-	6
ZGA10003	102	115	3	0,9	150	2400	3
ZGA10004	102	115	3	0,9	150	2400	4
ZGA10005	102	115	3	0,9	150	2400	5
ZGA10006	102	115	3	0,9	150	2400	6
ZGA12505	127	141	3	0,9	175	3200	5
ZGA15003	152	166	3	0,9	200	4200	3
ZGA15004	152	166	3	0,9	200	4200	4
ZGA15005	152	166	3	0,9	200	4200	5
ZGA15006	152	166	3	0,9	200	4200	6

RUBBER SLANG MET SPIRAAL

INDUSTRIËLE SLANGEN

ZUIG - PERSSLANGEN

ZUFLEX



SBR ZUIG-PERSSLANG



SBR zuig-persslang met metalen spiraal voor slijtende substantie:

- ✓ soepel ook bij lage temperatuur
- ✓ uiterst slijtvast
- ✓ binnenwand uit SBR met koordlagen
- ✓ uitwendig SBR/EPDM
- ✓ ozon- en weerbestendig



Temperatuurbereik
van -30°C tot +80°C



Werkdruk
tot maximum 6 bar

TOEPASSING

- Abrassieve media
- Beregening
- Afvalwater & slib
- Biogasinstallaties
- Giertonnen
- Ruimdiensten

ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



SUPRAKLEM W2 P192



BAUER KOPPELING P98



PERROT KOPPELING P109

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Vacuüm bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Lengte m
RZPZU050	51	62	6	0,9	306	1500	2/4/5/6
RZPZU060	60	72	6	0,9	360	1800	2/4/5/6
RZPZU063	63	77	6	0,9	378	2000	2/4/5/6
RZPZU075	76	88	6	0,9	456	2150	2/4/5/6
RZPZU080	80	92	6	0,9	480	2300	2/4/5/6
RZPZU090	90	102	6	0,9	540	3100	2/4/5/6
RZPZU100	102	116	6	0,9	612	3600	2/4/5/6
RZPZU115	115	129	6	0,9	690	3700	2/4/5/6
RZPZU125	127	141	6	0,8	762	4500	2/4/5/6
RZPZU150	152	168	6	0,8	912	6300	2/4/5/6
RZPZU200	203	221	6	0,8	1218	1000	2/4/5/6
RZPZU250	254	278	6	0,8	1524	18000	2/4/5/6
RZPZU300	305	335	6	0,8	1830	24000	2/4/5/6

RUBBER SLANG MET SPIRAAL

SUPERFLEX



NR/SBR ZUIGSLANG



Rubber zuig-persslang met metalen spiraal:

- ✓ gemakkelijk hanteerbaar door licht gewicht
- ✓ slijtvaste binnenwand uit NR/SBR rubber met anti statische draad
- ✓ geribde buitenwand "grieks profiel"



Temperatuurbereik
van -25°C tot +80°C



Werkdruk
tot maximum 6 bar

TOEPASSING

- Rioolreiniging
- Landbouwmachines
- Slurries
- Vuilwater

ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



SUPRAKLEM W2 P192



BAUER KOPPELING P92



PERROT KOPPELING P109

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Barstdruk bar	Vacuüm bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
RZPSF100	102	116	18	0,9	360	3900	20
RZPSF125	127	141	18	0,9	460	6400	20
RZPSF150	152	168	18	0,9	540	7100	20
RZPSF200	203	224	18	0,9	780	9250	20


INDUSTRIËLE SLANGEN

ZUIG - PERSSLANGEN

BULKSLANG



NR ZUIGSLANG



Zuig-pers bulkslang met metalen spiraal:

- ✓ flexibel en knikvast
- ✓ slijtvaste binnenwand uit NR rubber met anti statische draad
- ✓ weerbestendige SBR buitenwand
- ✓ Slijtwaarde DIN 53516 75 mm³



Temperatuurbereik
van -30°C tot +80°C



Werkdruk
tot maximum 8 bar

TOEPASSING

- Vuilwater met vaste bestanddelen
- Zand
- Cement
- Grind

ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



SUPRAKLEM W2 P192



STORZ KOPPELING P126


Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Barstdruk bar	Vacuüm bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
RZPBB050	51	66	24	0,9	300	2540	40
RZPBB063	63	78	24	0,9	380	3200	40
RZPBB075	76	92	24	0,9	450	3910	40
RZPBB080	80	98	24	0,9	480	4300	40
RZPBB090	90	110	24	0,9	560	4800	40
RZPBB100	102	122	24	0,9	600	5600	40
RZPBB110	110	130	24	0,9	660	6250	40
RZPBB125	127	148	24	0,9	1250	7280	40
RZPBB150	152	174	24	0,9	1520	9900	15
RZPBB200	203	232	24	0,9	2000	17200	15

RUBBER SLANG MET SPIRAAL

DEMAFOOD



NR ZUIG-PERSSLANG

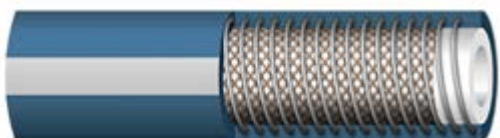

Voedingsgekeurde slang voor melk en zuivelproducten:

- ✓ uiterst gladde binnenwand uit NR
- ✓ olie- en vetbestendig
- ✓ anti-statische draad en stalen spiraal
- ✓ voldoet aan FDA regelgeving
- ✓ reinigingstemperatuur tot 110°C



Temperatuurbereik
van -30°C tot +80°C



Werkdruk
tot maximum 10 bar



Norm
CFR 21 177:2600 FDA

TOEPASSING

- Transport van sommige zuren en basen
- Melkproducten, vruchtensap en vetvrije levensmiddelen
- Waterbezorging
- Warmwaterslang
- Industriële gassen

ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



RVS KLEMSCHAAL P189



KLEMSCHAAL TULE P155



DIN 11851 TULE P149

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Vacuüm °	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
RZPV013	13	23	10	30	0,9	130	370	40
RZPV019	19	29	10	30	0,9	190	500	40
RZPV025	25	36	10	30	0,9	250	740	40
RZPV032	32	45	10	30	0,9	350	1100	40
RZPV038	38	51	10	30	0,9	380	1250	40
RZPV050	51	65	10	30	0,9	510	1750	40
RZPV063	63	78	10	30	0,9	630	2280	40
RZPV075	76	92	10	30	0,9	760	3040	40
RZPV090	90	106	10	30	0,9	900	3380	40
RZPV100	102	118	10	30	0,9	1020	3800	40



Een voedingsgeschikt model met attest, norm **21 CFR 177.2600, 3A 18-03 Class III** of **BfR - FDA - EG 1935-EG 2023**, zijn op aanvraag verkrijgbaar.

INDUSTRIËLE SLANGEN

CHEMISCHE SLANGEN

DEMACHEM EPDM



EPDM ZUIG-PERSSLANG



EPDM zuig-persslang voor chemicaliën:

- ✓ elektrisch geleidende EPDM binnen en buitenwand met gegalvaniseerde spiraal
- ✓ Ω /T constructie
- ✓ geschikt voor ATEX zones 0 en 1



Temperatuurbereik
van -20°C tot +100°C



Werkdruk
tot maximum 16 bar



Norm
EN 12115:2011

TOEPASSING

- Transport van allerlei zuren en basen
- Transport van diverse chemicaliën conform de norm
- Labo's
- Petrochemie

ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



RVS KLEMSCHAAL P189



KLEMSCHAAL TULE P155



TW TYPE MK P156

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
RZPCHE019	19	31	16	64	95	720	40
RZPCHE025	25	37	16	64	125	800	40
RZPCHE032	32	44	16	64	160	980	40
RZPCHE038	38	51	16	64	190	1150	40
RZPCHE050	50	66	16	64	250	1650	40
RZPCHE075	75	90	16	64	375	2750	40
RZPCHE100	100	116	16	64	500	3850	40

DEMACHEM UHMW-PE

UHMWPE ZUIG-PERSSLANG



UHMW-PE zuig-persslang voor chemicaliën:

- ✓ UHMW-PE liner geschikt voor 98% van alle voorkomende chemicaliën
- ✓ zeer slijtvast, flexibel en knikvast
- ✓ textielinlagen met dubbele stalen spiraal en twee anti-statische wires (M - Type)
- ✓ uitstoombaar kortstondig t/m 130 °C



Temperatuurbereik
van -20°C tot +65°C



Werkdruk
tot maximum 16 bar



Norm
EN 12115:2011

TOEPASSING

- Kortstondig uitstoombaar (max.20 min) tem 130 °C
- Transport van diverse chemicaliën conform de norm
- Bio-chemie
- Labo's
- Petrochemie

ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



RVS KLEMSCHAAL P189



KLEMSCHAAL TULE P155



TW TYPE MK P156

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
RZPCHU019	19	31	16	64	133	720	40
RZPCHU025	25	37	16	64	175	1000	40
RZPCHU032	32	44	16	64	224	1300	40
RZPCHU038	38	51	16	64	266	1500	40
RZPCHU050	50	64	16	64	350	2150	40
RZPCHU063	63	78	16	64	441	2700	40
RZPCHU075	75	90	16	64	525	3350	40
RZPCHU100	100	116	16	64	700	4450	40

INDUSTRIËLE SLANGEN

OLIE & BENZINESLANGEN

UNIVERSAL OIL



NBR ZUIG-PERSSLANG



NBR zuig-persslang voor olie en benzine:

- ✓ flexibel en knikvast
- ✓ textiel inlagen met stalen spiraal en anti-statische draad
- ✓ olie- en weersbestendige buitenwand uit SBR
- ✓ koolwaterstoffen met aromaten gehalten tot 50%



Temperatuurbereik
van -30°C tot +93°C



Werkdruk
tot maximum 10 bar



Norm
ISO 8031

TOEPASSING

- Olieslang
- Benzineslang
- Hydraulische vloeistoffen
- Smeermiddelen
- Petrochemie

ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



ALU KLEMSCHAAL P189



KLEMSCHAAL TULE P152



TW TYPE MK P153

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Vacuüm bar	Buigradius °	Gewicht g/m	Rollengte m
RZPO019	19	29	10	0,8	114	750	40
RZPO025	25	35	10	0,8	150	890	40
RZPO032	32	42	10	0,8	192	1100	40
RZPO035	35	45	10	0,8	210	1250	40
RZPO038	38	50	10	0,8	228	1370	40
RZPO040	40	51	10	0,8	240	1420	40
RZPO042	42	53	10	0,8	260	1530	40
RZPO045	45	55	10	0,8	270	1650	40
RZPO050	50	62	10	0,8	310	1900	40
RZPO051	51	65	10	0,8	340	2030	40
RZPO060	60	72	10	0,8	360	2100	40
RZPO063	63	76	10	0,8	378	2300	40
RZPO070	70	83	10	0,8	420	2550	40
RZPO075	75	89	10	0,8	450	3120	40
RZPO076	76	90	10	0,8	470	3250	40
RZPO080	80	94	10	0,8	480	3300	40
RZPO090	90	104	10	0,8	540	3700	40
RZPO0100	100	116	10	0,8	600	4100	40
RZPO0102	102	118	10	0,8	620	4600	40
RZPO0110	110	127	10	0,8	660	5600	40
RZPO0127	127	148	10	0,8	760	6650	40
RZPO0152	152	172	10	0,8	900	8850	40

RUBBER SLANG MET SPIRAAL