


会 签	

L000-00-21-00V1

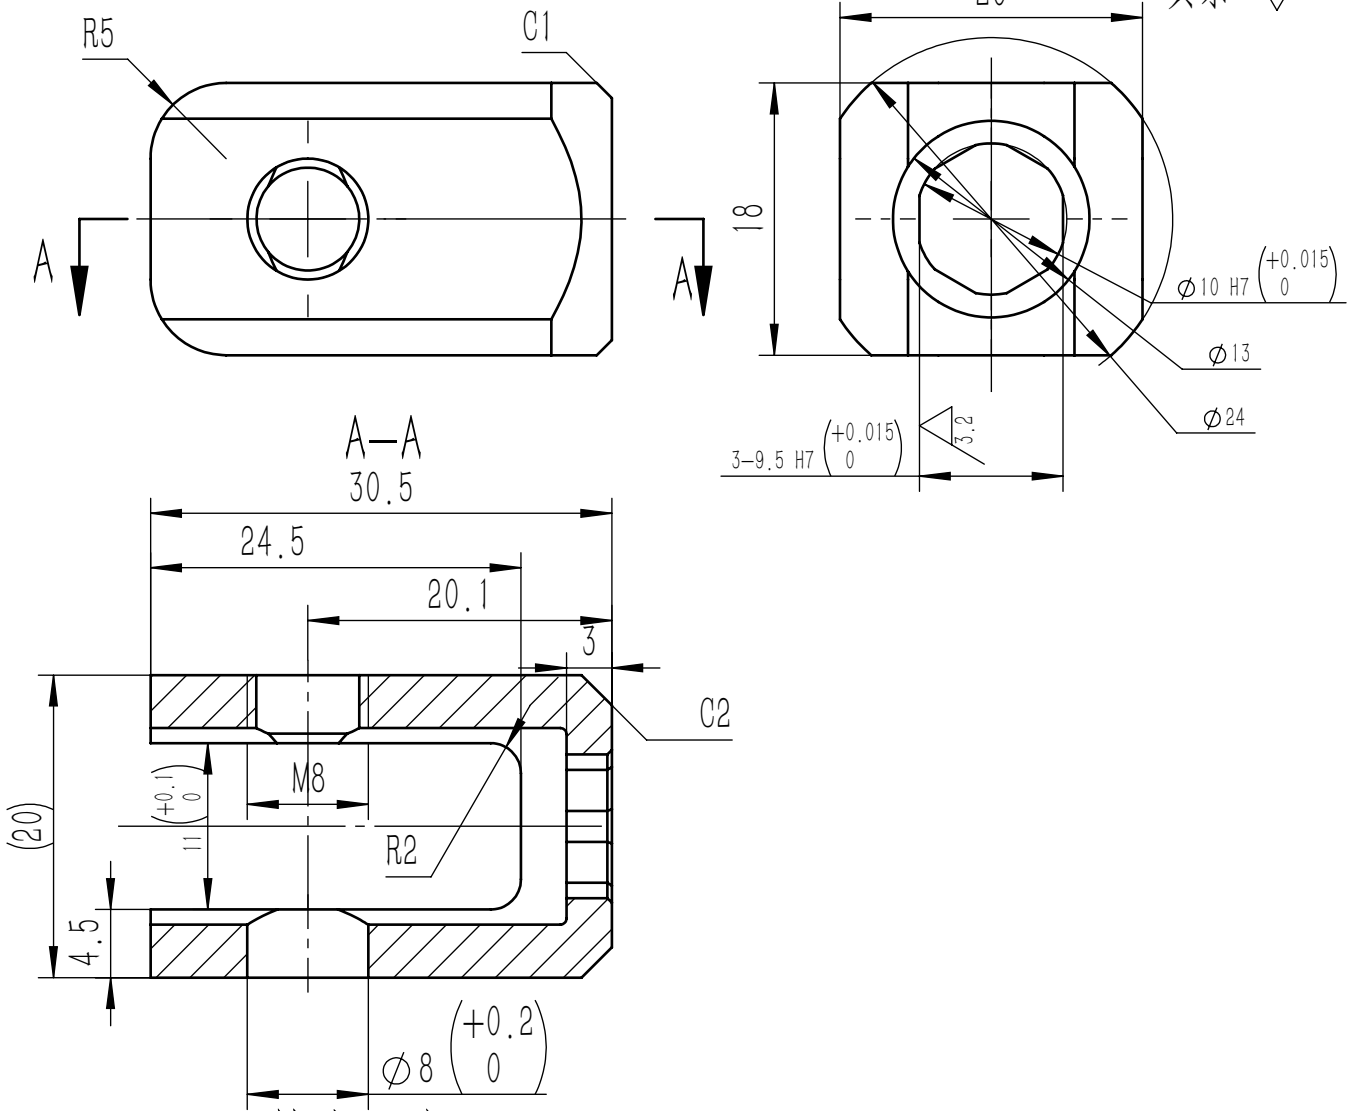

技术要求

- 1 未注尺寸公差按GB/T 1804-2000-m级执行，未注形位公差按GB/T 1184-1996-K级执行。
- 2 未注尺寸按照三维模型加工。
- 3 去除毛刺，锐角倒钝。
- 4 热处理后力学性能如下表：

责任 签 字

断后伸长率 A/%	断面收缩率 Zb%	抗拉强度Rm /Mpa	规定非比例延伸强 度RP0.2/Mpa	硬度/HRC
≥12	≥45	≥1070	≥1000	35~39

						FXV2075	TA00-12-00-0007				
版本号							脚踝俯仰轴B	所 属 装配号		TA00-12-00	
						标记处数					
存储编号	设 计					阶段标记		重 量		比例	
	校 对										2:1
	审 核										
	工艺审查					共 1 张				第 1 张	
	标 审					棒材 GB/T 1220-05Cr17Ni4Cu4Nb					
	审 定										
	批 准										