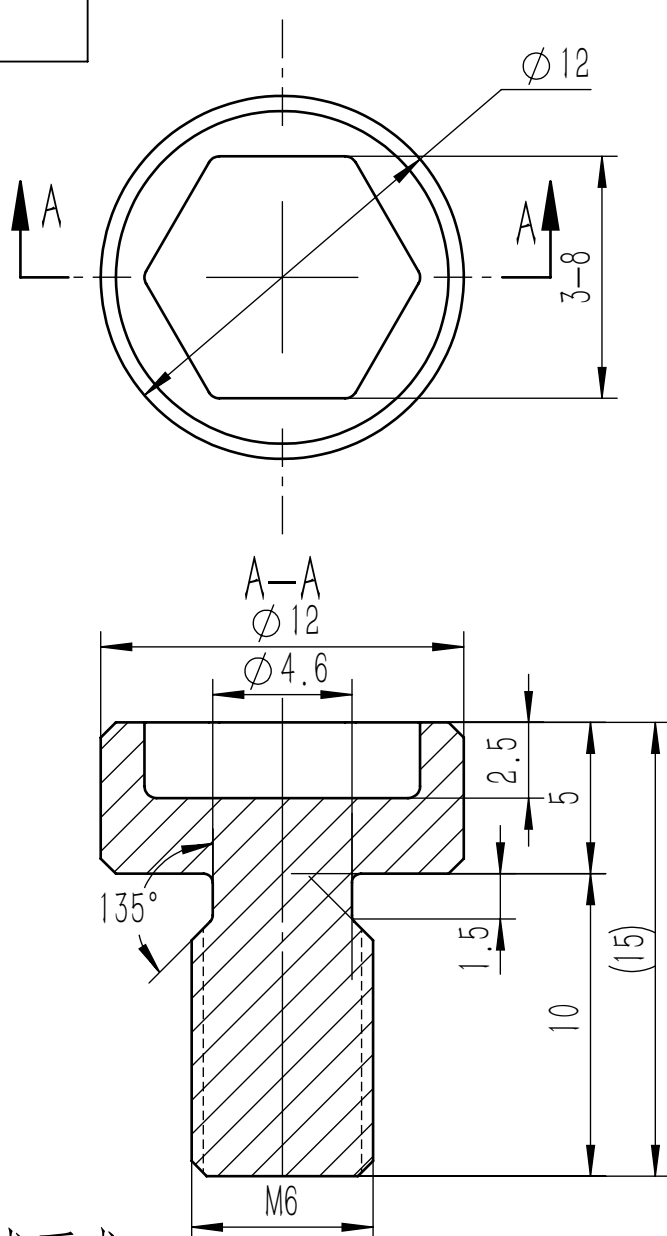


会 签		TA00-12-00-0012		<div>全部 <math>\nabla</math> 6.3</div> 	

技术要求

- 1 未注尺寸公差按GB/T 1804-2000-m级执行，  
未注形位公差按GB/T 1184-1996-K级执行。
- 2 未注尺寸按照三维模型加工。
- 3 去除毛刺，锐角倒钝。
- 4 热处理后力学性能如下表：

断后伸长率 A/%	断面收缩率 Zb%	抗拉强度Rm /Mpa	规定非比例延伸强 度RP0.2/Mpa	硬度/HRC
≥12	≥45	≥1070	≥1000	35~39

版本号		FXV2075		TA00-12-00-0012	
存储编号		脚踝俯仰轴锁紧螺钉		所 属 装配号	
设计		棒材 GB/T 1220-05Cr17Ni4Cu4Nb		TA00-12-00	
校 对				阶段标记	
审 核				重量	
工艺审查				比例	
标 审				4:1	
审 定		共 1 张		第 1 张	
批 准					