Filtro de entrada dos servos · configuração com amortecimento

Cx1 → choque CM → ramo Rd–Cx2 e Cy → L2/L3 → Cx3 → servos

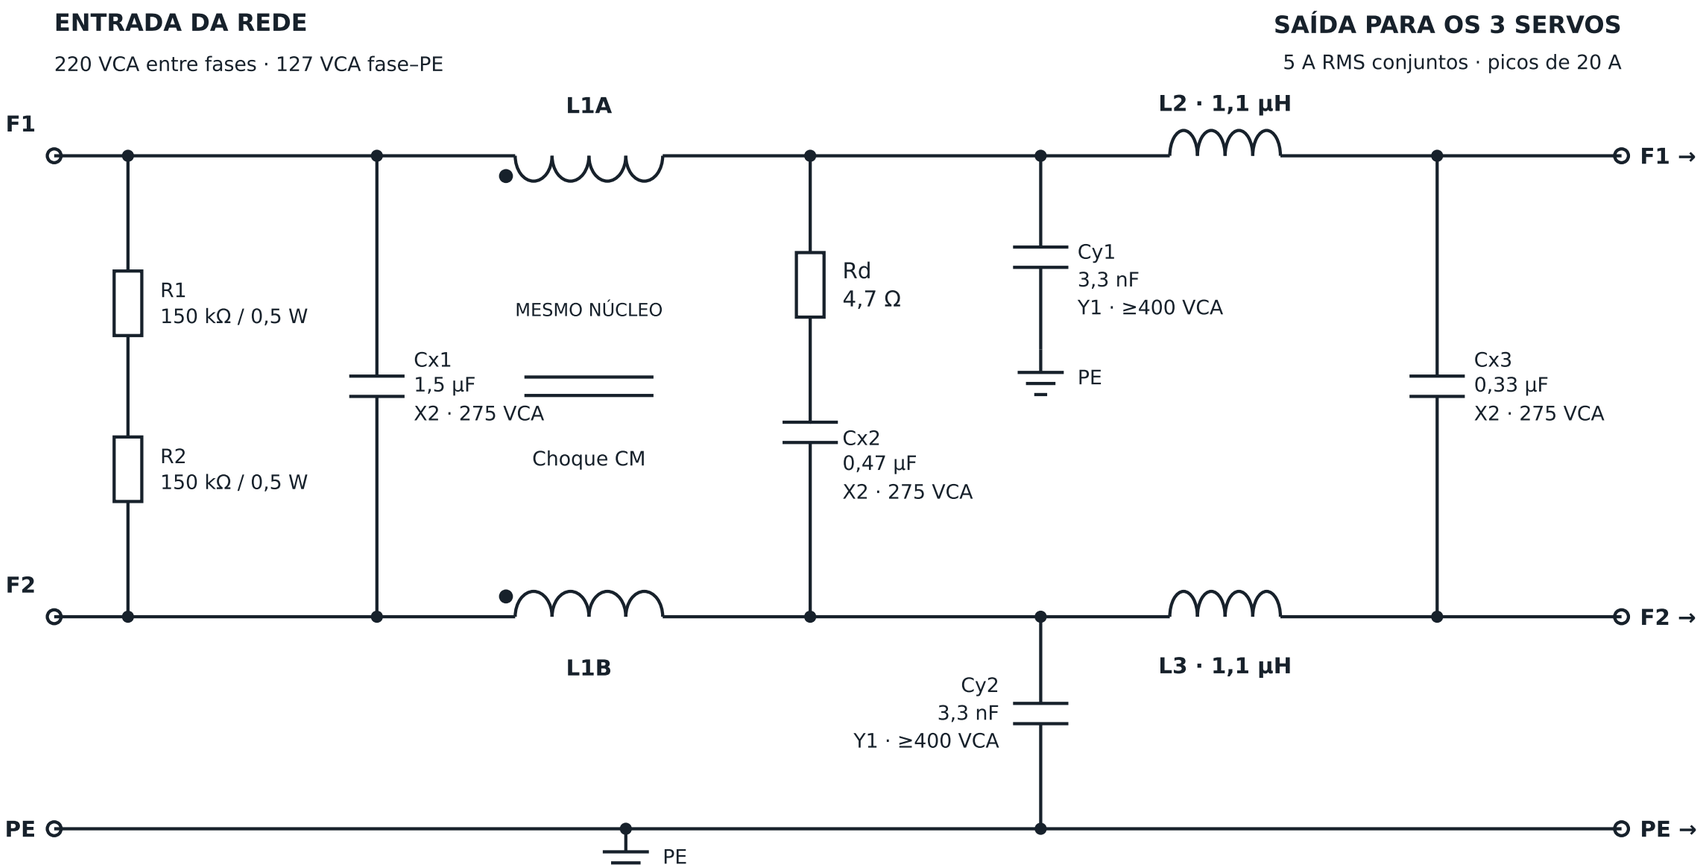

L1A/L1B: 1,045 mH medidos em série somando fluxos; 8,8 µH opondo. Resistência DC: 22 mΩ por enrolamento.

Rd: antichama, baixa indutância e adequado a pulsos. Potência nominal a dimensionar pelo ruído; contribuição em 60 Hz ≈ 7,14 mW.

L2/L3: peças independentes; verificar corrente, saturação e isolamento para rede antes do uso. PE direto e contínuo.

R1/R2: tensão de trabalho ≥250 V por resistor. Cy1/Cy2 iguais. Proteção do circuito a montante não representada.

Revisão A · 20/10/2026 · Esquema da configuração simulada; desempenho e aquecimento ainda sujeitos ao ensaio real.