


YCL.M000232


其余：6.3

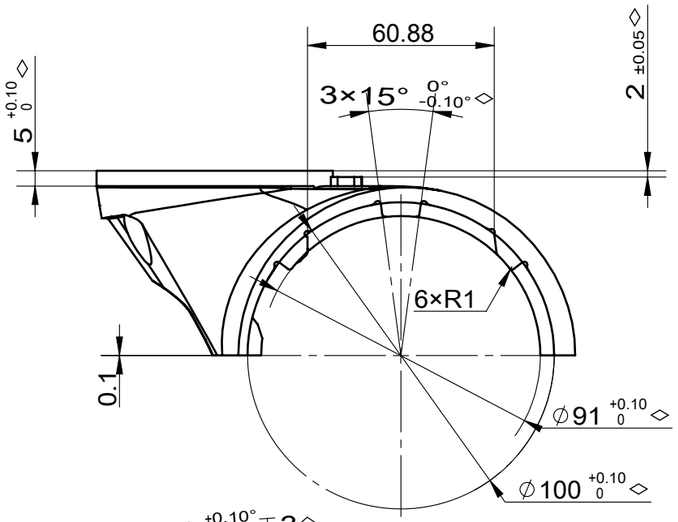

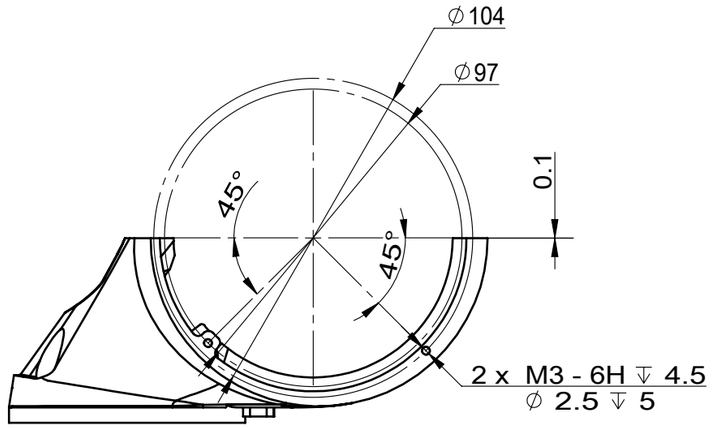


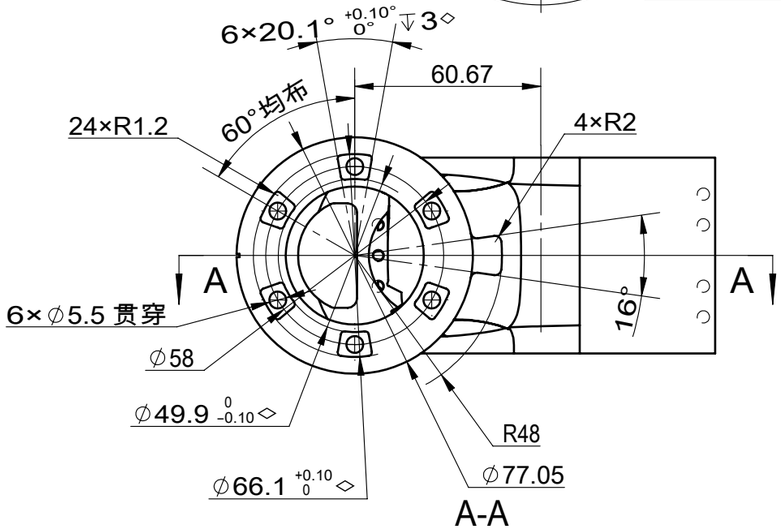

A-A

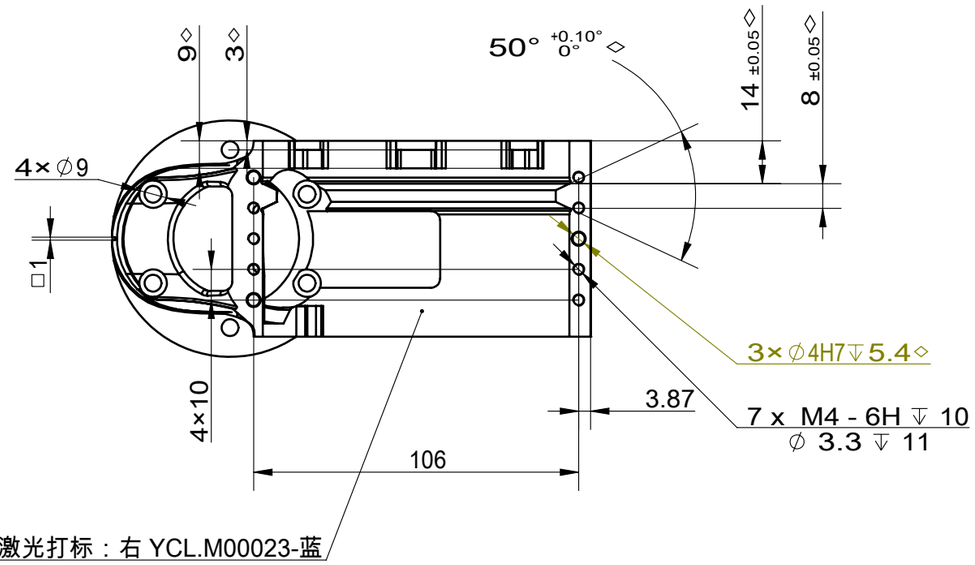

此面激光打标：右 YCL.M00023-蓝

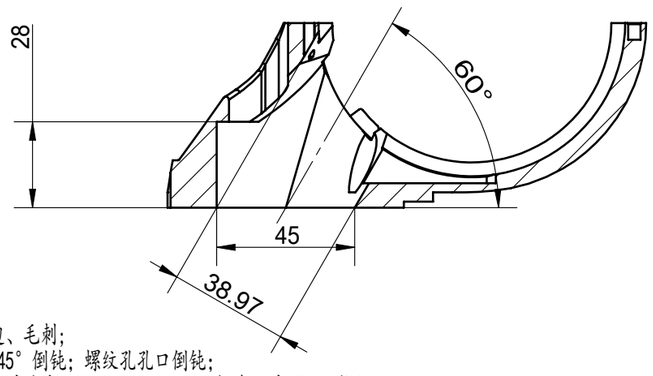

技术要求

1. 去除尖角、飞边、毛刺；
2. 未注棱边0.5×45° 倒钝；螺纹孔孔口倒钝；
3. 未注线性尺寸公差均采用GB/T 1800.1-2020标准公差IT13级执行；
4. 未注形位尺寸公差按：GB/T1184-1996 K级执行；
5. 图中▽为CC关键特性，◇为SC重要特性；
6. 未标注尺寸以3D模型为准；
7. 喷漆蓝色，颜色参考色卡，喷涂区域参考喷涂信息表；

借(通)用件登记
描　图
描　校
旧底图总号
底图总号
签　字
日　期

上海萝博派对科技有限公司
Shanghai RoboPartyTechnology Co., Ltd

表面处理	热处理（含化学）	零件名称	图纸代号	材料材质	数量
喷漆		髋关节右（LS版）	YCL.M000232	6061-T6（SS）	
备注				材料标准 GB/T 3880-2006	

未标注公差/Limit

线性 \ Liner Measure							
>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000
±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±1
倒角 \ Chamfer				角度 / Angle			
>0.5	>3	>6	>30	<10	>10	>50	>120
±0.2	±0.5	±1	±2	±1°	±30’	±10’	±20’

人　员		日　期		版本号	重量	比　例
设　计	袁兆鹏	设　计	2026/8/29	01	253.28	1:2
审　核		审　核		图纸大小	A3	
批　准		批　准		共 1 张	第 1 张	