



YCL.M000648


其余：6.3

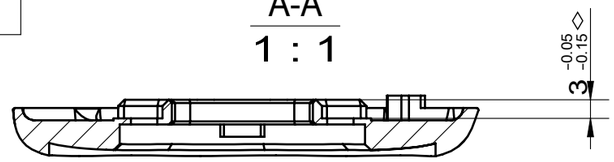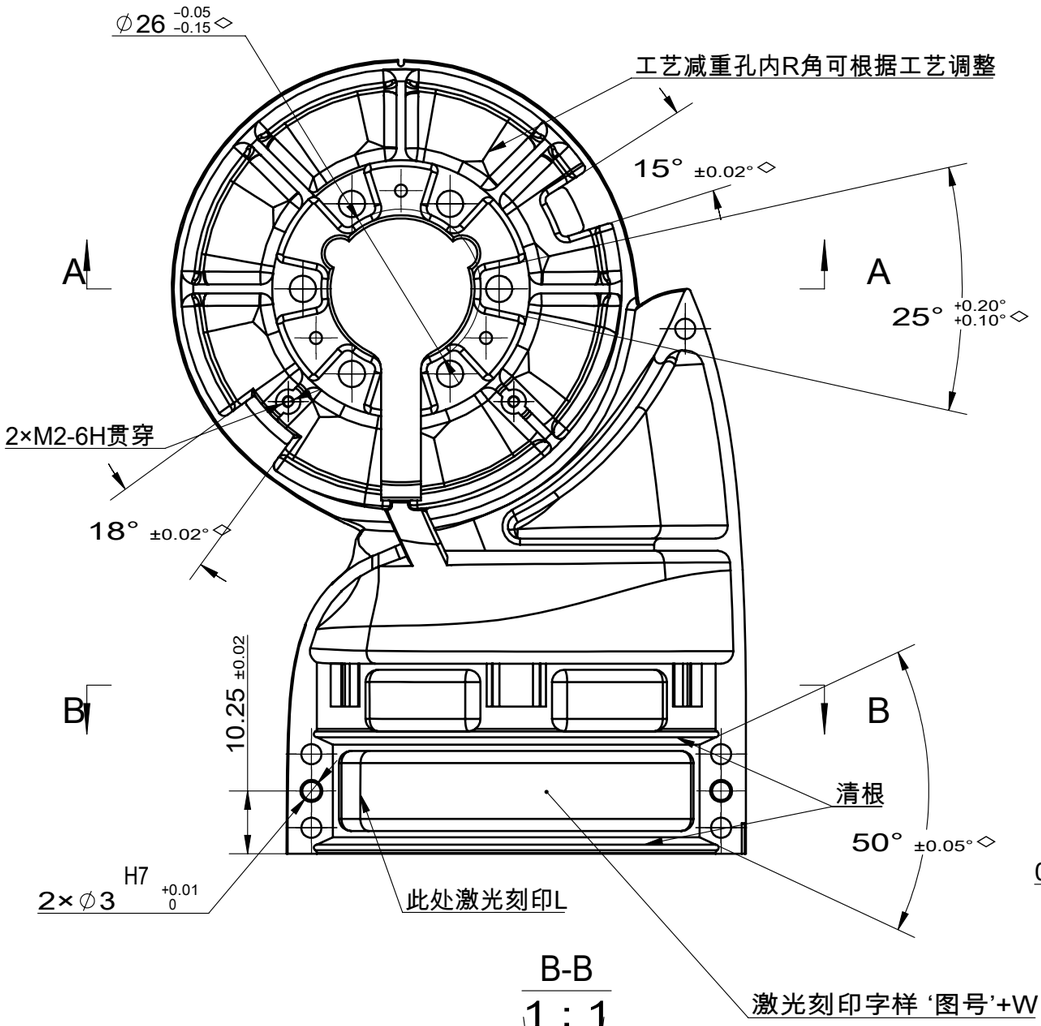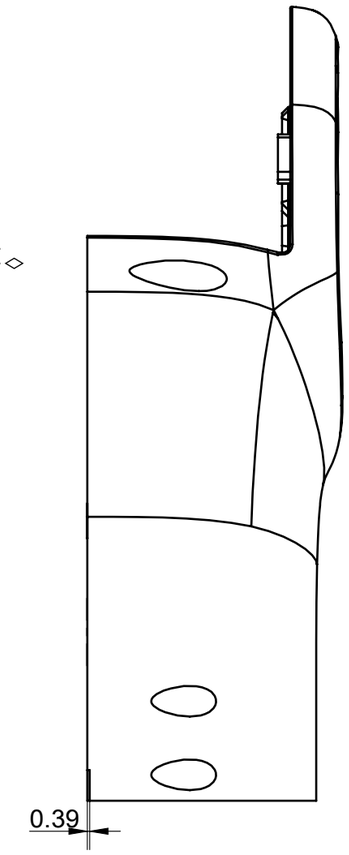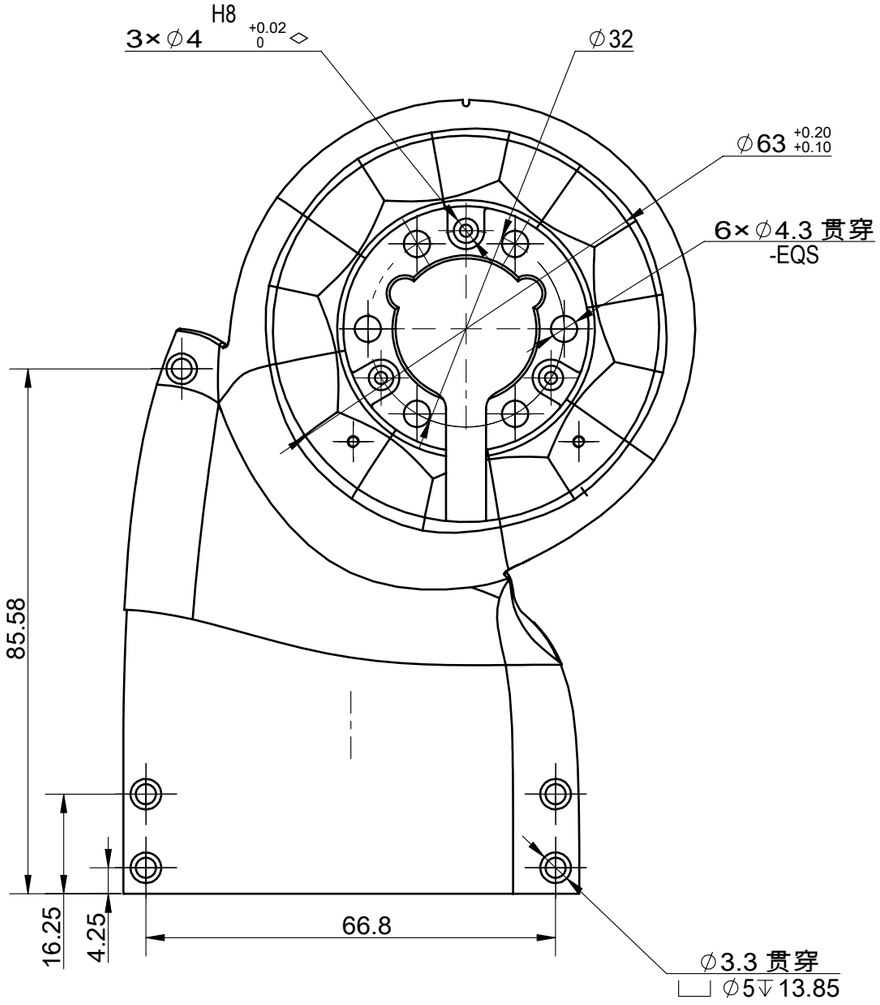


技术要求

1. 去除尖角、飞边、毛刺；
2. 未注棱边0.5×45°倒钝；螺纹孔孔口倒钝；
3. 未注线性尺寸公差均采用GB/T 1800.3-98标准公差IT13级执行；
4. 未注形位尺寸公差按：GB/T1184-1996 K级执行；
5. 图中▽为CC关键特性，◇为SC重要特性；
6. 未标注尺寸以3D模型为准；
7. 喷漆白色，颜色参考色卡，喷涂区域参考喷涂信息表；

| 表面处理 | 热处理（含化学） | 零件名称 | 图纸代号 | 材料材质 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 喷漆 | | 镜向小臂上本体左（02版） | YCL.M000648 | AL6061-T6 | |
| 备注 | | | | 材料标准 | |
| | | | | GB/T3880-2006 | |

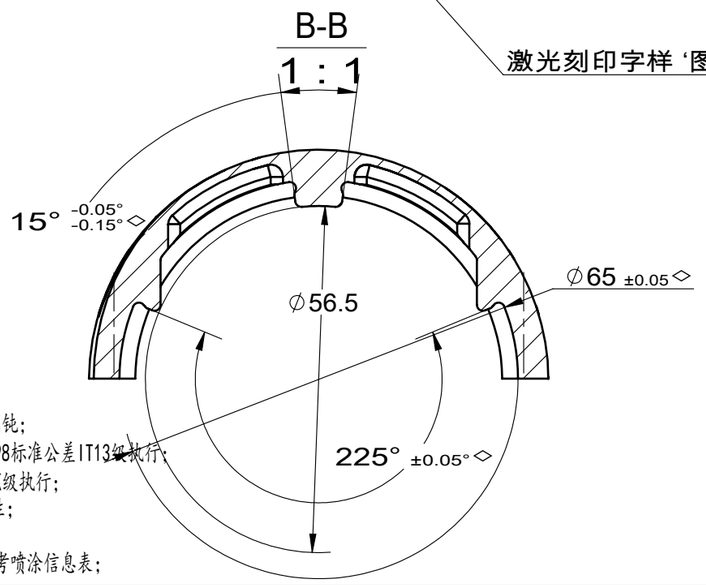上海萝博派对科技有限公司
Shanghai RoboPartyTechnology Co., Ltd

未标注公差/Limit

| 线性 \ Liner Measure | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >0.5 | >3 | >6 | >30 | >120 | >400 | >1000 | >2000 |
| ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±1 |

| 倒角 \ Chamfer | | | | 角度 / Angle | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >0.5 | >3 | >6 | >30 | <10 | >10 | >50 | >120 |
| ±0.2 | ±0.5 | ±1 | ±2 | ±1° | ±30' | ±10' | ±20' |

| 人员 | | 日期 | | 版本号 | 重量 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | 张正昱 | 设计 | 2026/9/3 | 01 | 0.1 | 1:2 |
| 审核 | | 审核 | | 图纸大小 | A3 | |
| 批准 | | 批准 | | 共 2 张 | 第 2 张 | |

| 借(通)用件登记 |
|---|
| 描　图 |
| |
| 描　校 |
| |
| 旧底图总号 |
| |
| 底图总号 |
| |
| 签　字 |
| |
| 日　期 |