


YCL.M000656

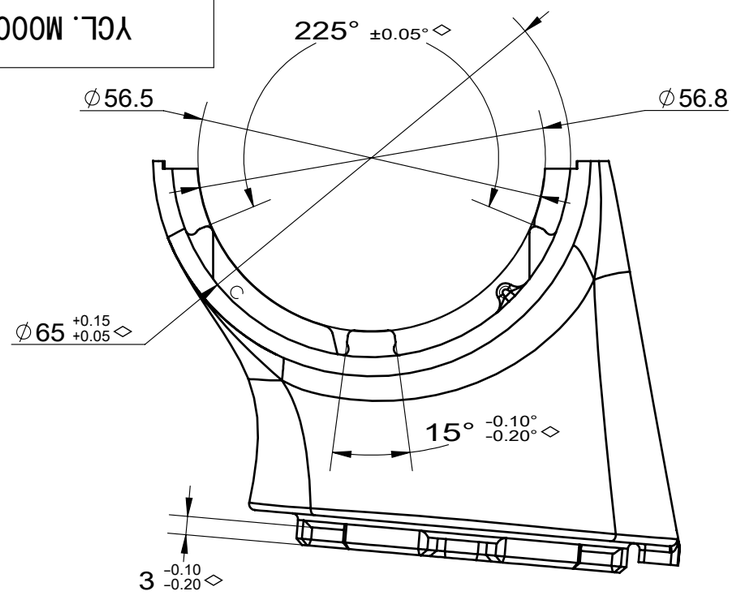

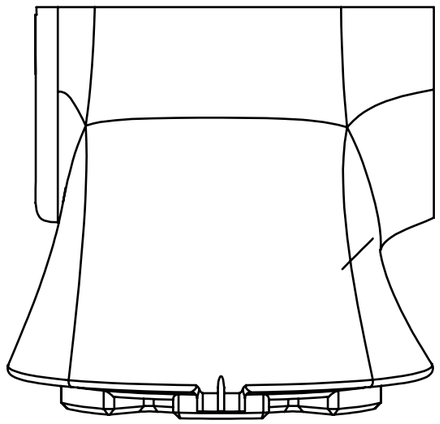


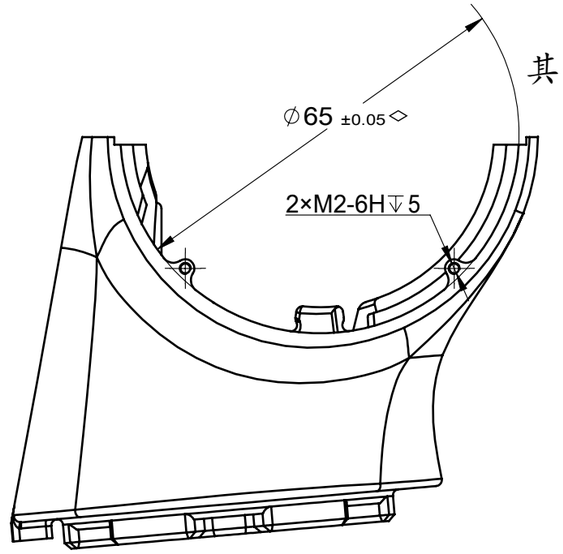


其余： 6.3

B

视图 B

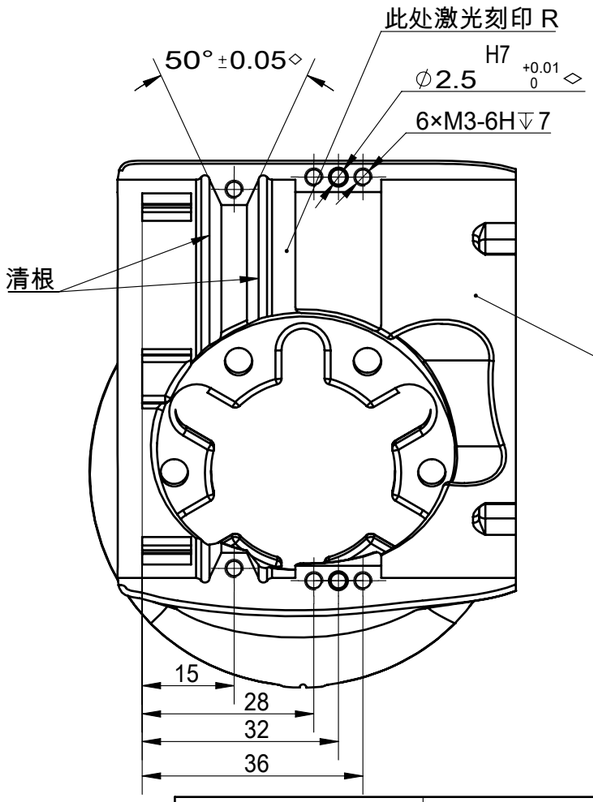

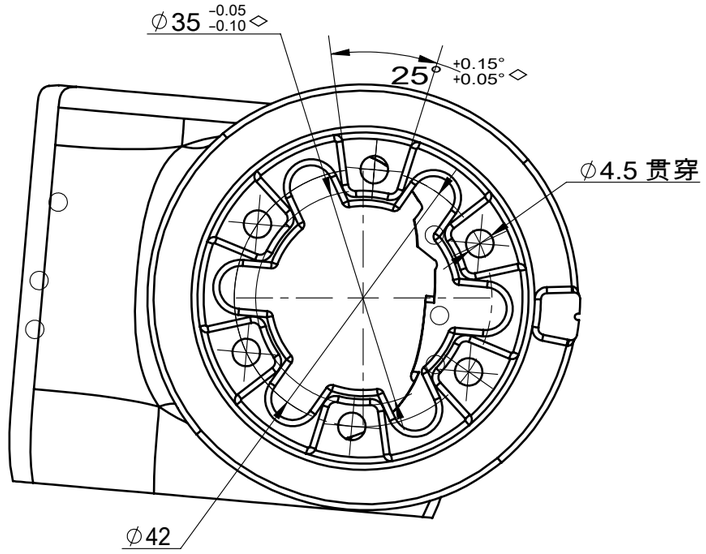

技术要求

1. 去除尖角、飞边、毛刺;
2. 未注棱边0.5×45° 倒钝; 螺纹孔孔口倒钝;
3. 未注线性尺寸公差均采用GB/T 1800.3-98标准公差IT13级执行;
4. 未注形位尺寸公差按: GB/T1184-1996 K级执行;
5. 图中▽为CC关键特性, ◇为SC重要特性;
6. 未标注尺寸以3D模型为准;
7. 喷漆蓝色, 颜色参考色卡, 喷涂区域参考喷涂信息表;

表面处理	热处理（含化学）	零件名称	图纸代号	材料材质	数量
喷漆		镜向75肩部本体（01版）	YCL.M000656	AL6061-T6	
备注				材料标准 GB/T3880-2006	

上海萝博派对科技有限公司
Shanghai RoboPartyTechnology Co., Ltd

未标注公差/Limit

线性 \ Liner Measure

>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000
±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±1

倒角 \ Chamfer / 角度 / Angle

>0.5	>3	>6	>30	<10	>10	>50	>120
±0.2	±0.5	±1	±2	±1°	±30'	±10'	±20'

人 员		日 期		版本号	重量	比 例
设 计	张正昱	设 计	2026/9/3		0.2	1:1
审 核		审 核		图纸大小	A3	
批 准		批 准		共 2 张	第 2 张	

借(通)用件登记
描 图
描 校
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期