
# Arm04

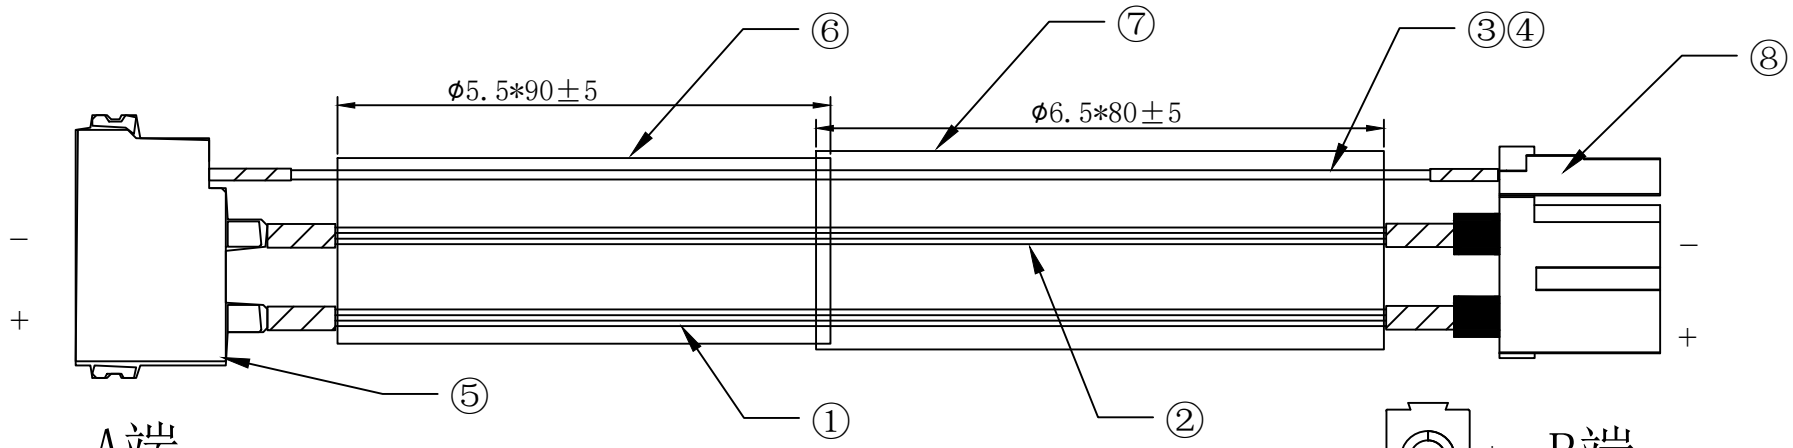


接线表

| A端 | 1 | 2 | + | − |
|---|---|---|---|---|
| 颜色 | 白色 | 黑色 | 棕色 | 银色 |
| B端 | 1 | 2 | + | − |

互绞

技术要求：
1. 焊接点打透明UV胶水,H=3.2
2. 黑、白两线互绞
3. 所有材料必须符合RoHS要求

| 序号 | 名称 | 材料规格 | 数量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 连接器 | XT30U（2+2）-F | 1 | |
| 7 | 套管 | Ø6.5黑色超薄热缩套管 | 1 | 80 |
| 6 | 套管 | Ø5.5黑色超薄热缩套管 | 1 | 90 |
| 5 | 连接器 | XT30（2+2）PB-M | 1 | |
| 4 | 线材 | CQ-RXG0250 黑 | 2 | 160 |
| 3 | 线材 | CQ-RXG0250 白 | 2 | 160 |
| 2 | 线材 | CQ-RXG0250 银 | 8 | 150 |
| 1 | 线材 | CQ-RXG0250 棕 | 8 | 150 |

物 料 清 单

| 序号 | 版本 | 变 更 内 容 | 日期 |
|---|---|---|---|
| | | | |

变 更 履 历

客户回签

| 绘图 | 刘丹洋 | RoboParty | |
|---|---|---|---|
| 审核 | 俞佳丽 | | |
| 单位 mm | 比例 1:1 | 批准 任栋梁 | 客 户 LB01 |
| | 日期 26.04.25 | 版本 A | 客户料号 ARM04 |

客 户 资 料