

Arm08

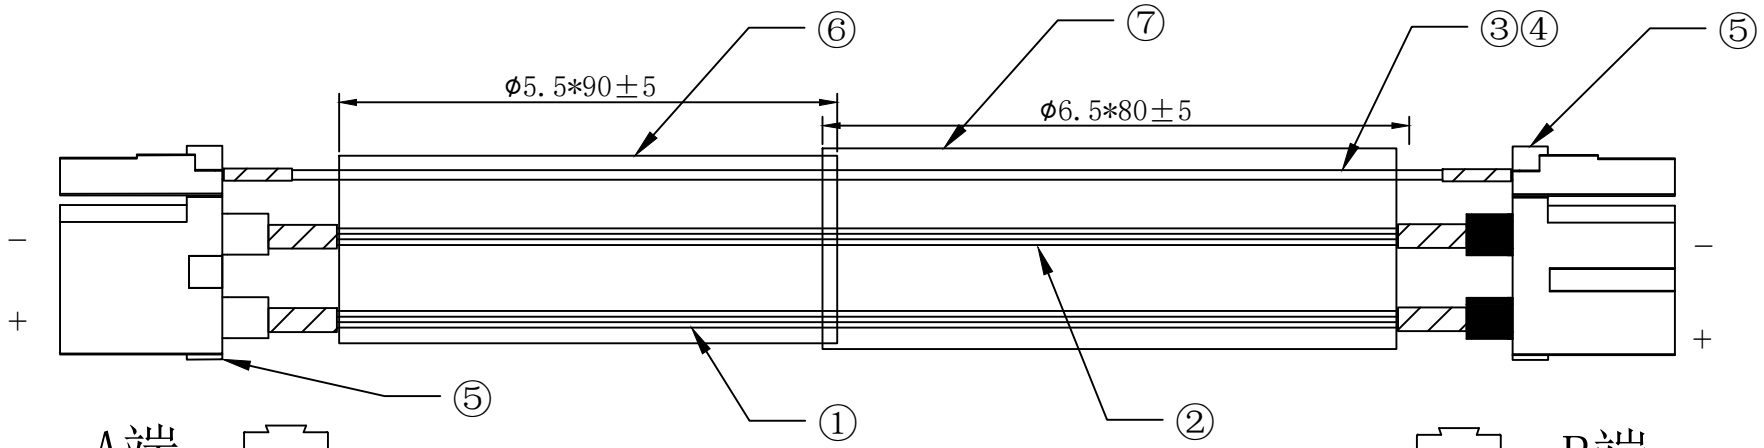


A端



焊接面

B端



焊接面

接线表

A端	1	2	+	−
颜色	白色	黑色	棕色	银色
B端	1	2	+	−

互绞

技术要求：
1. 焊接点打透明UV胶水,H=3.2
2. 黑、白两线互绞
3. 所有材料必须符合RoHS要求

序号	版本	变 更 内 容	日期

变 更 履 历

序号	名称	材料规格	数量	长度
7	套管	Ø6.5黑色超薄热缩套管	1	40
6	套管	Ø5.5黑色超薄热缩套管	1	50
5	连接器	XT30U（2+2）-F.G.B	2	
4	线材	CQ-RXG0250 黑	2	80
3	线材	CQ-RXG0250 白	2	80
2	线材	CQ-RXG0250 银	8	70
1	线材	CQ-RXG0250 棕	8	70

物 料 清 单

客户回签		绘图	刘丹洋	RoboParty	
		审核	俞佳丽		
单位 mm	比例 1:1	批准	任栋梁	客 户	LB01
	日期 26.04.25	版本	A	客户料号	ARM08

客 户 资 料