

Leg04

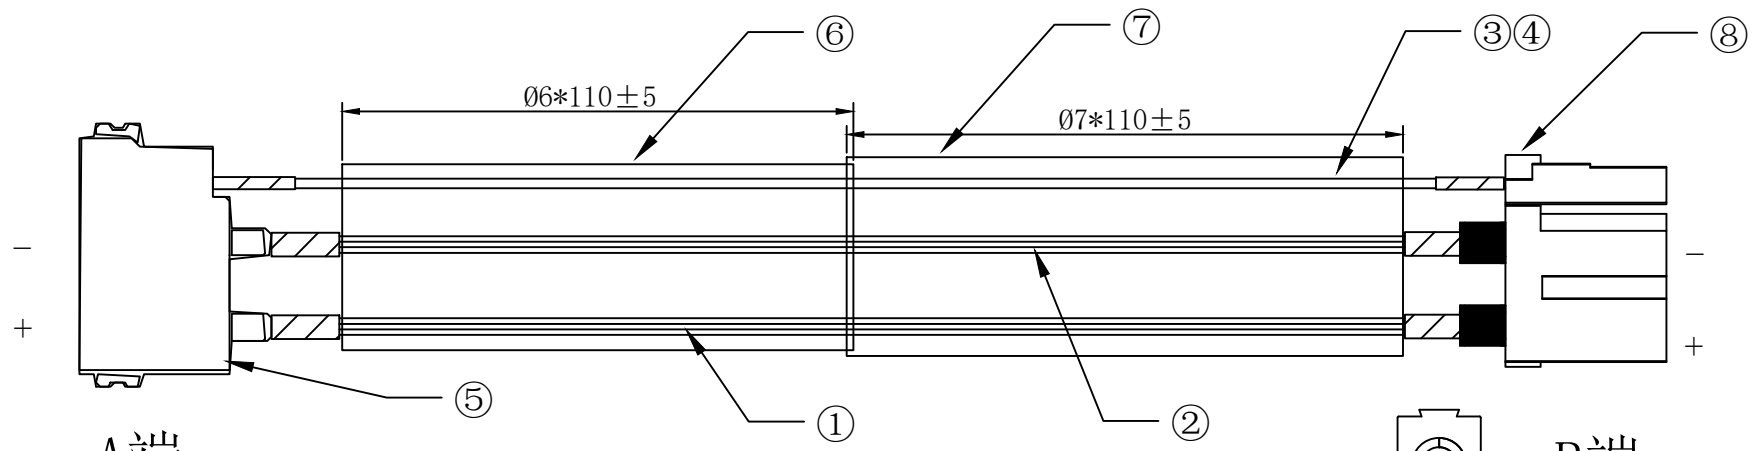

A端




焊接面

接线表

A端	1	2	+	−
颜色	白色	黑色	棕色	银色
B端	1	2	+	−

互绞



B端

焊接面

技术要求：

1.焊接点打透明UV胶水

2.黑、白两线互绞

3.所有材料必须符合RoHS要求

4.开放端CAN线比功率线长1cm，无热缩管位置4cm

序号	名称	材料规格	数量	长度
8	连接器	XT30U（2+2）-F.G.B	1	
7	套管	Ø7.0黑色超薄热缩套管	1	110
6	套管	Ø6.0黑色超薄热缩套管	1	110
5	连接器	XT30（2+2）PB-M	1	
4	线材	CQ-RXG0250 黑	2	240
3	线材	CQ-RXG0250 白	2	240
2	线材	CQ-RXG0250 银	8	230
1	线材	CQ-RXG0250 棕	8	230

物 料 清 单

序号	版本	变 更 内 容	日期

变 更 履 历

客户回签		绘图	刘丹洋	RoboParty	
		审核	俞佳丽		
单位	mm	比例	1:1	批准	任栋梁	客 户	LB01
		日期	26.04.25	版本	A	客户料号	LEG04

客 户 资 料