

YCL.M000646


其余：6.3


A-A
1 : 1

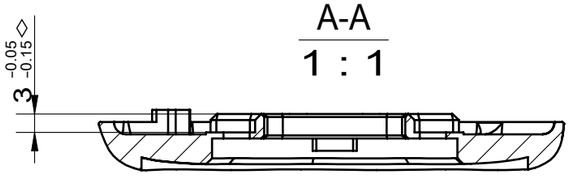


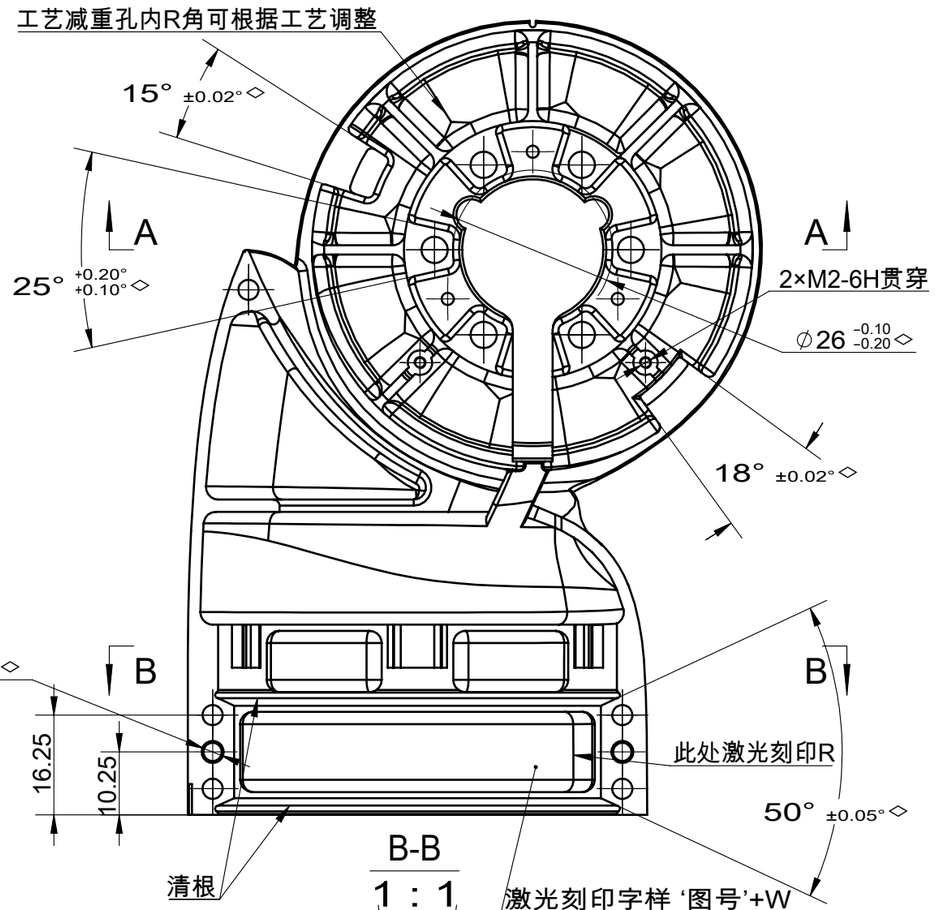

B-B
1 : 1

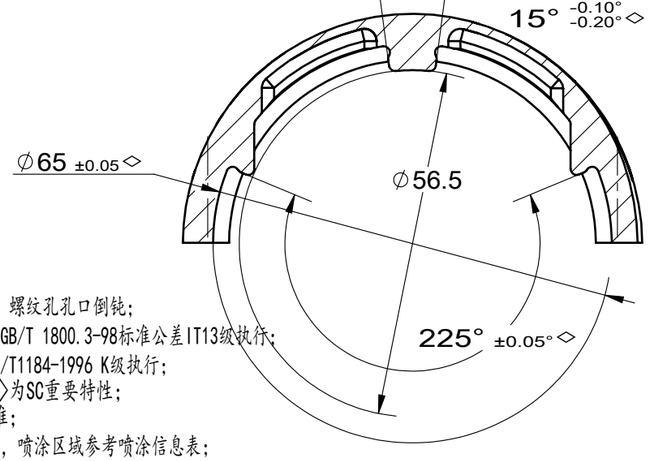

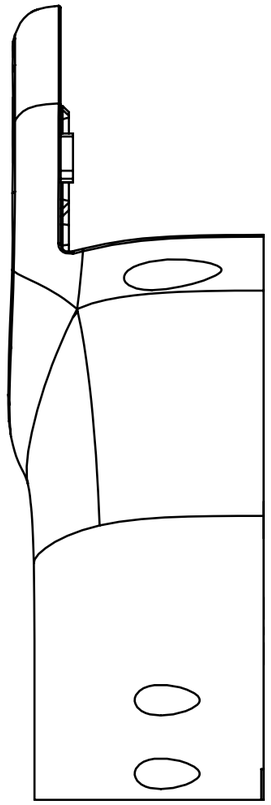

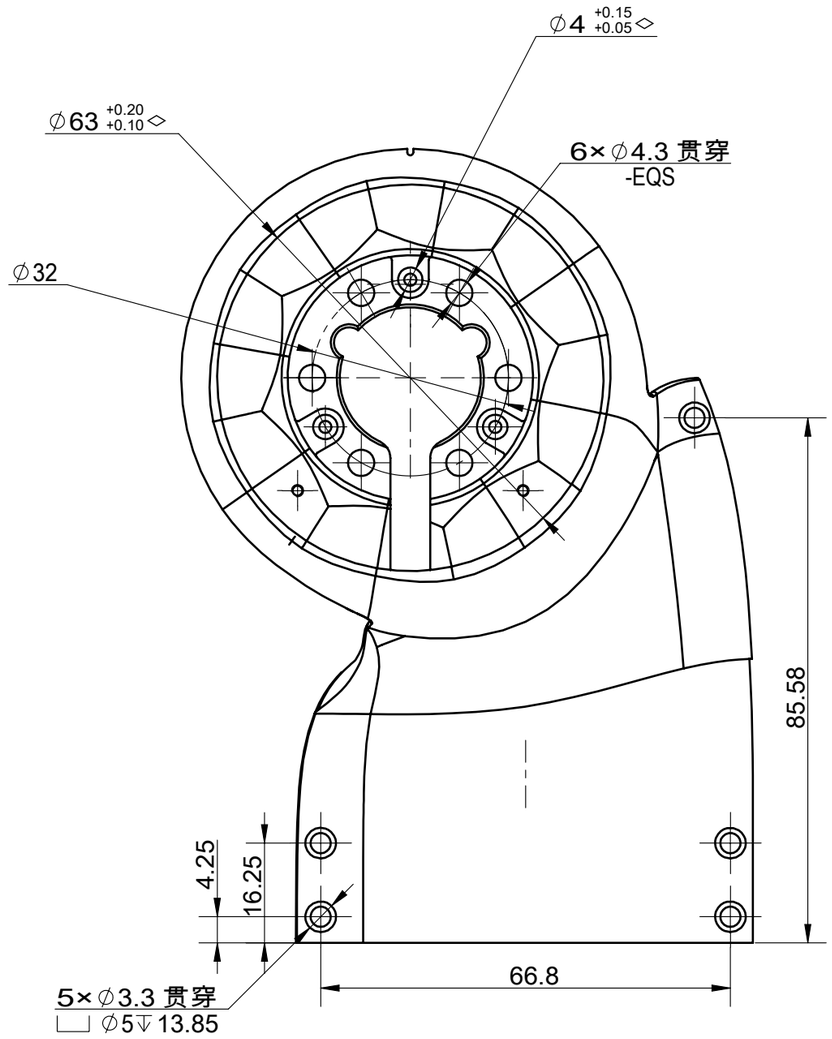

技术要求

1. 去除尖角、飞边、毛刺；
2. 未注棱边0.5×45° 倒钝；螺纹孔孔口倒钝；
3. 未注线性尺寸公差均采用GB/T 1800.3-98标准公差IT13级执行；
4. 未注形位尺寸公差按：GB/T1184-1996 K级执行；
5. 图中▽为CC关键特性，◇为SC重要特性；
6. 未标注尺寸以3D模型为准；
7. 喷漆白色，颜色参考色卡，喷涂区域参考喷涂信息表；

借(通)用件登记
描　图
描　校
旧底图总号
底图总号
签　字
日　期

上海萝博派对科技有限公司
Shanghai RoboPartyTechnology Co., Ltd

表面处理	热处理（含化学）	零件名称	图纸代号	材料材质	数量
喷漆		小臂上本体左（02版）	YCL.M000646	AL6061-T6	
备注				材料标准	
				GB/T3880-2006	

未标注公差/Limit

线性 \ Liner Measure

>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000
±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±1

倒角 \ Chamfer　　角度 / Angle

>0.5	>3	>6	>30	<10	>10	>50	>120
±0.2	±0.5	±1	±2	±1°	±30'	±10'	±20'

人　员		日　期		版本号	重量	比　例
设　计	张正昱	设　计	2026/9/3	01	0.1	1:2
审　核		审　核		图纸大小	A3	
批　准		批　准		共 2 张	第 1 张	