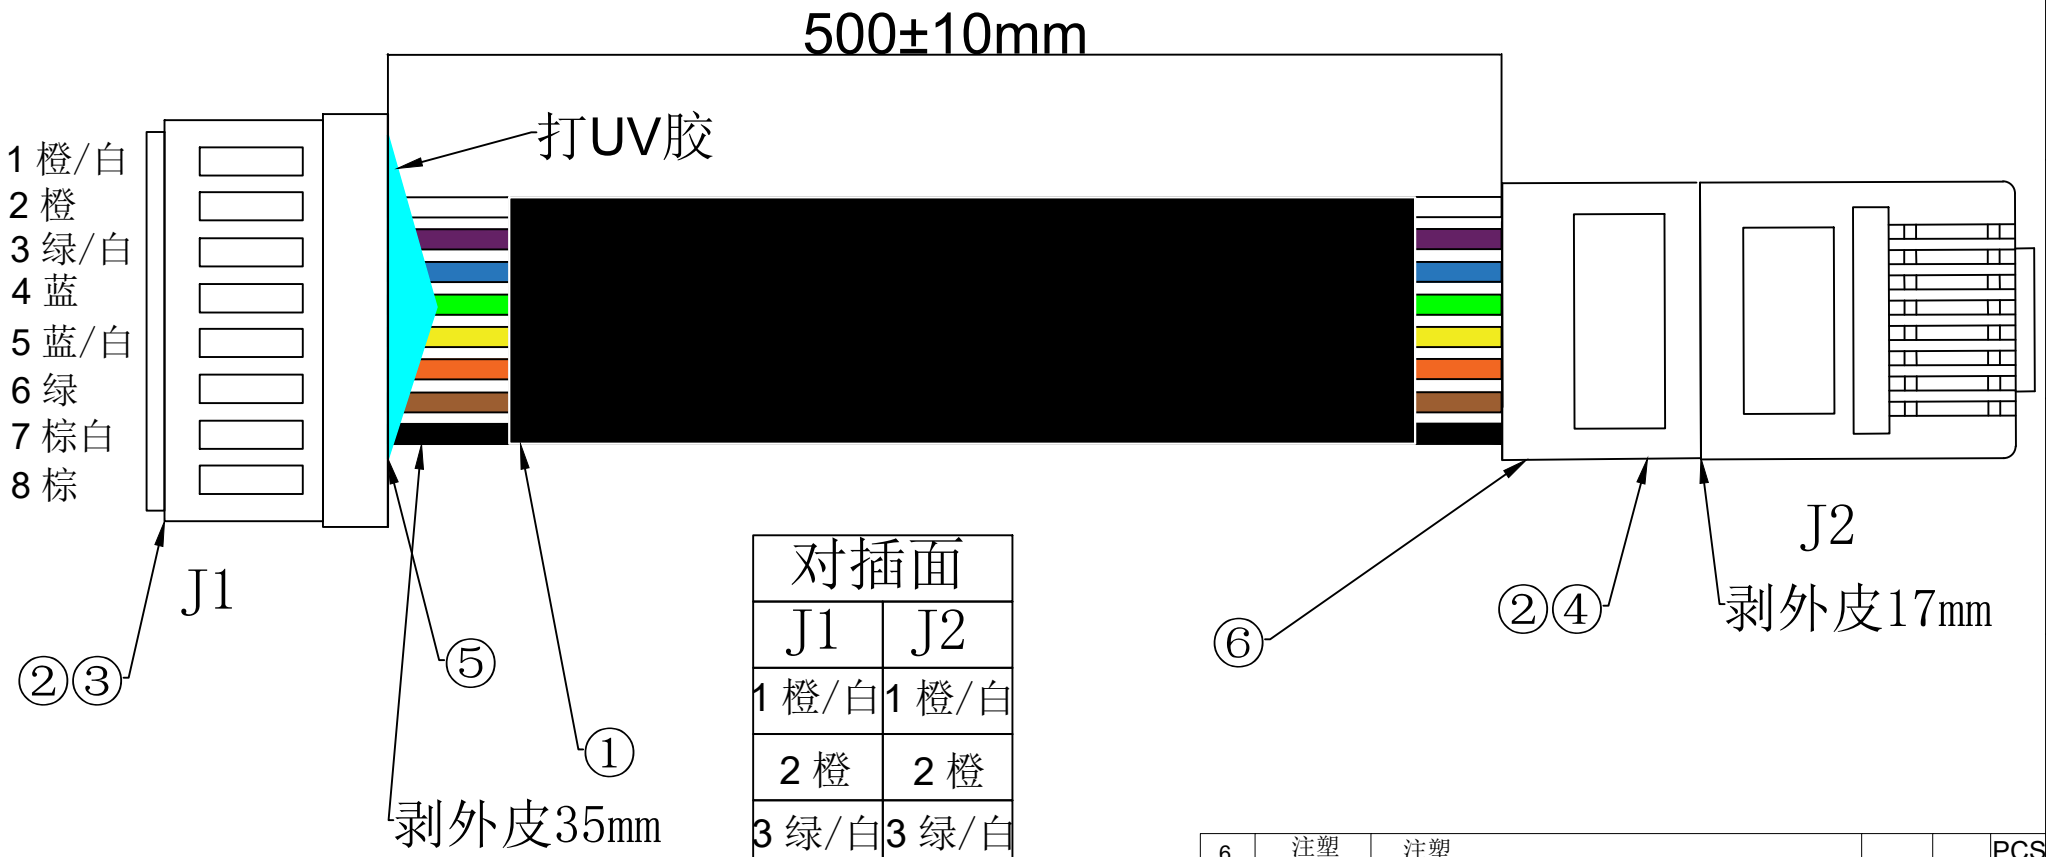



| 对插面 | |
|---|---|
| J1 | J2 |
| 1 橙/白 | 1 橙/白 |
| 2 橙 | 2 橙 |
| 3 绿/白 | 3 绿/白 |
| 4 蓝 | 4 蓝 |
| 5 蓝/白 | 5 蓝/白 |
| 6 绿 | 6 绿 |
| 7 棕白 | 7 棕白 |
| 8 棕 | 8 棕 |

| 序号 | 产品名称 | 说明 | 厂家 | 用量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 注塑 | 注塑 | | | PCS |
| 5 | UV胶 | 打UV胶 | | | PCS |
| 4 | 接头 | 屏蔽8p8c水晶头 | | 1 | PCS |
| 3 | 塑壳 | A1002H-8P-2 | | 1 | PCS |
| 2 | 端子 | A1002-TP | | 16 | PCS |
| 1 | 线材 | 超五类屏蔽网线 26AWG 外被黑<br>橙白/橙/绿白/蓝/蓝白/绿/棕白/棕 | | | PCS |

说明：
1. 线材：超五类屏蔽网线，外被黑，橙白/橙/绿白/蓝/蓝白/绿/棕白/棕
2. 端子朝向为平角加平角；
3. 保护套需要带屏蔽；
4. 成品100%做导通测试：短路、断路、错位……

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 产品料号 | 产品规格 | 01 | 首次发行 | 日期 |
| | | 版本 | 说明 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | NX_Eth_HEAD 信号线 | | | 销售 | |
| 图号 | WLK00139-22 | 页次 | | | |
| 单位 | MM | 视图 | .X ±0.4 | 绘制 | 陈梓涵 |
| 尺寸 | N/A | | .XX ±0.2 | 审核 | |
| 比例 | 1:1 | | .XXX<br>ANGLES | 核准 | |