
Body04

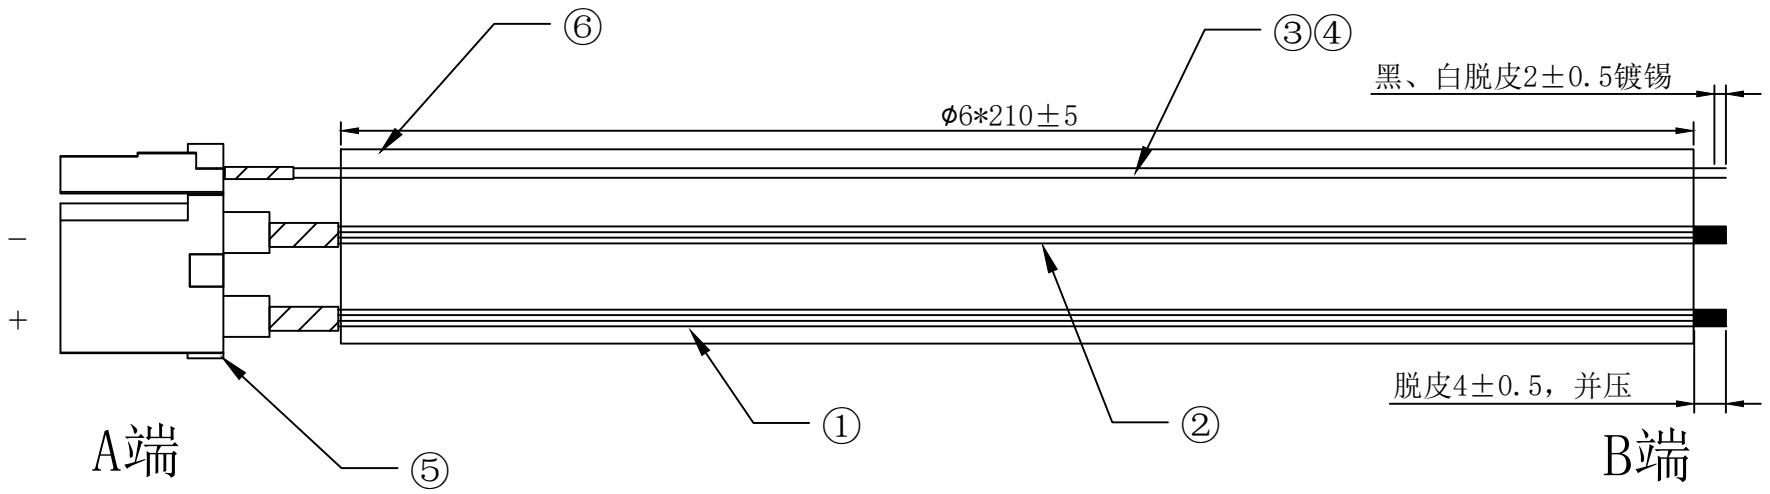

接线表

A端	1	2	+	−
颜色	白色	黑色	棕色	银色

互绞

技术要求：

1.焊接点打透明UV胶水

2.黑、白两线互绞

3.所有材料必须符合RoHS要求

4.开放端CAN线比功率线长1cm，无热缩管位置4cm

序号	名称	材料规格	数量	长度
6	套管	Ø6.0黑色超薄热缩套管	1	210
5	连接器	XT30U（2+2）-F.G.B	1	
4	线材	CQ-RXG0250 黑	2	260
3	线材	CQ-RXG0250 白	2	260
2	线材	CQ-RXG0250 银	8	250
1	线材	CQ-RXG0250 棕	8	250

物 料 清 单

序号	版本	变 更 内 容	日期

变 更 履 历

客户回签		绘图	刘丹洋
		审核	俞佳丽
单位	mm	比例	1:1
		日期	26.04.25

批准	任栋梁	客 户	LB01
版本	A	客户料号	BODY04

RoboParty

客 户 资 料