

ALIMENTACIÓN (lineal 12 V –> 5 V)

U1: 1,25 V x (1 + 390/120) = 5,31 V
después de D2 el riel +5V queda en ~4,9–5,0 V.

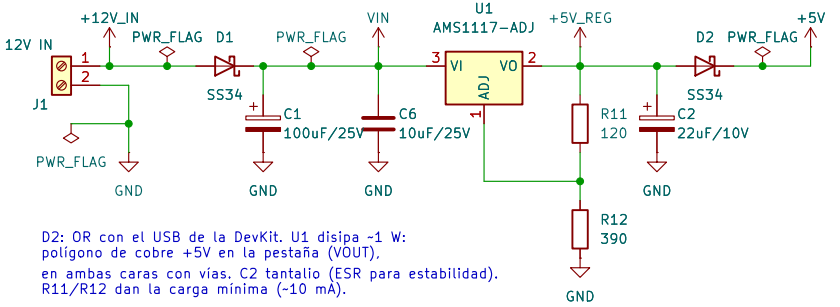

D2: OR con el USB de la DevKit. U1 disipa ~1 W:
polígono de cobre +5V en la pestaña (VOUT).
en ambas caras con vías. C2 tantalio (ESR para estabilidad).
R11/R12 dan la carga mínima (~10 mA).


ENTRADA ANALÓGICA 0–10 V (a ADC 0–3,13 V)

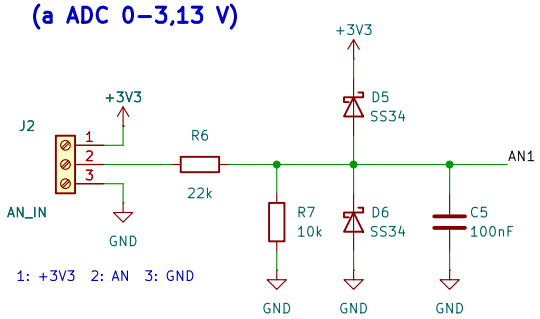


1: +3V3 2: AN 3: GND

SALIDA A RELÉ (bobina 5 V)


1: COM 2: NA 3: NC

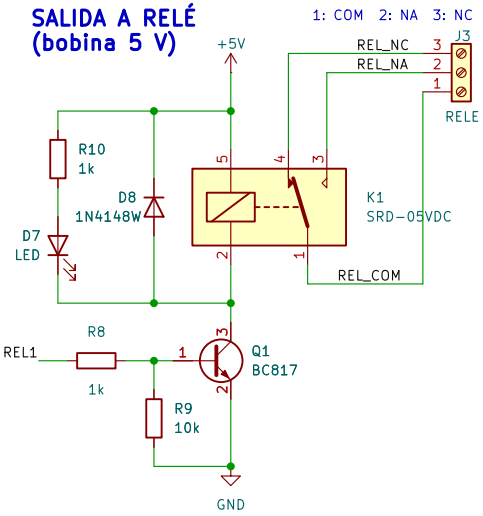

ESP32-S3-DevKitC-1 (zócalos hembra 1x22)

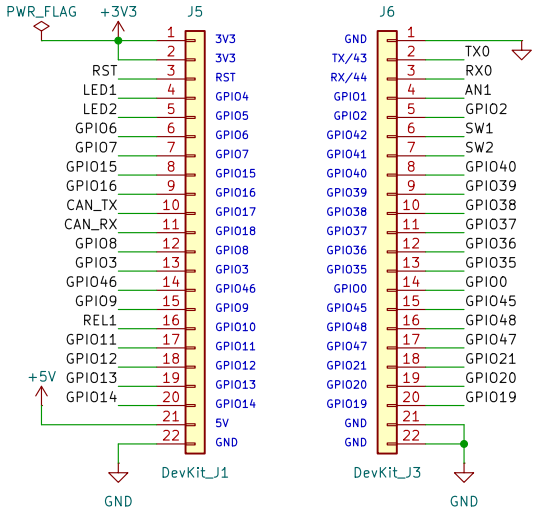


EXPANSIÓN (tiras hembra en paralelo con J5 / J6)

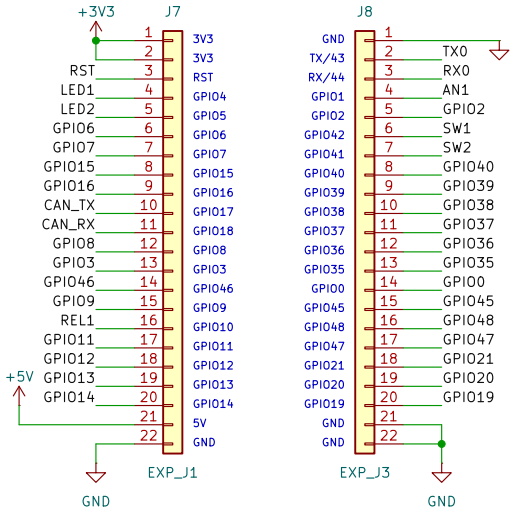

Pin a pin igual que J5/J6 (mismas redes por etiqueta).


TRANSCEPTOR CAN

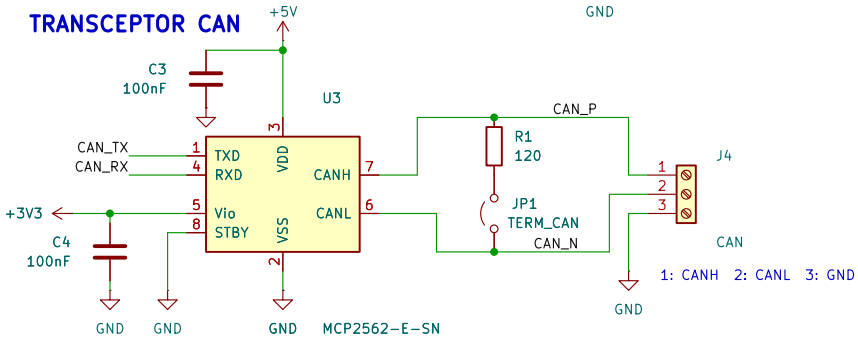


1: CANH 2: CANL 3: GND

STBY a GND: modo normal


MECÁNICOS: AGUJEROS DE SUJECIÓN Y FIDUCIALES




PUNTOS DE PRUEBA




SALIDAS LED



PULSADORES



SENSOR DHT11 (temperatura / humedad)



J9: zócalo para el DHT11 (1 VCC, 2 DATA, 3 NC, 4 GND).
R13: pull-up de DATA a 3,3 V.

Autor: Prof. Ing. Daniel Márquez
Licencia: GPL

Sheet: /
File: Placa_Carrier_ESP32-S3-DEVKIT.kicad_sch

Title: Placa carrier ESP32-S3-DevKitC-1

Size: A4	Date: 2026-10-26	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1