

1. Schritt: Gehäusesockel aufbohren:
3D-Drucker haben Probleme mit Sacklöchern.
Nehme einen Akkuschrauber mit 1mm Bohrer
und bohre den Sockel nach. Ebenso verfare mit
den Löchern an den Kanten für die Deckelschrauben.
Am Besten mit einem Dorn die Löcher oben
etwas weiten.




2. Schritt: Gewindehülse einschmelzen:
Setze die Gewindehülse auf das Plastikeil und
drücke sie leicht ein. Nehme einen breiten Löt-
kolben, erhitze damit die Gewindehülse und
drücke sie in komplett in das Plastik. Konkret
wurde hier verwendet:
rutex Gewindeeinsatz 3/8" UNC - 15 Stk. RX-
3/8"-16-x12.7 von Amazon



3. Schritt: Platine einsetzen:
Drücke die Platine in den Sockel. Dieser ist so eng,
dass die Platine festen Halt hat. Achtung: Im Ge-
gensatz zu Abbildung montiere das Kamerakabel
erst später.




4. Schritt: Halter montieren:
Montiere den Halter hinten auf das Gehäuse mit
Schrauben 1,2x4mm. Weite dazu die Löcher
des Halters mit einem Dorn.

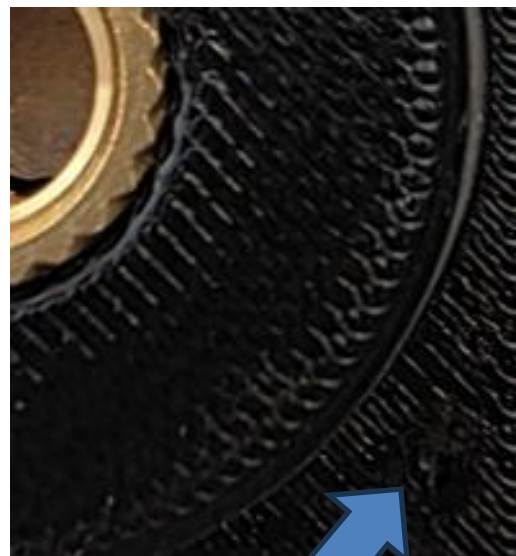

	IT-Technik cyber-physische Systeme		Aufbau des Kameramoduls	
	Nachname, Vorname:		Klasse: IF11	Datum:


5. Schritt: Ersetze das vormontierte Kamerakabel
Das weiße Kabel ist vormontiert und muss durch das mitgelieferte goldene ersetzt werden.
Danach kann die andere Seite des Kabels an der ESP32 Platine befestigt werden, wie die Abbildung im 3. Schritt zeigt

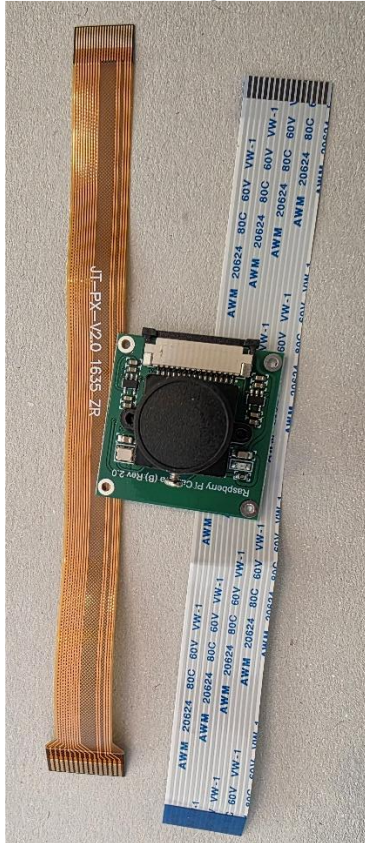

6. Schritt: Deckel vorbereiten und aufschrauben:

Bohre die Löcher für die Kameraverschraubung mit einem 1mm Bohrer auf.

Führe dann das Kamerakabel von der Platine über die Aussparung nach Außen. Biege dabei das Kabel über dem Platinensockel leicht in Richtung der Aussparung, damit der Deckel es nicht zu stark knickt

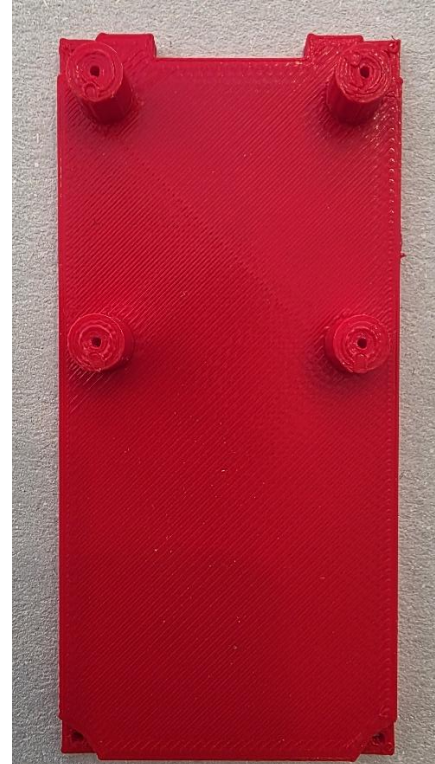

7. Schritt: Deckel verschrauben
Verschraube den Deckel mit dem Gehäuse. Achte darauf, dass die Aussparungen von Deckel und Gehäuse übereinander liegen.
Verwende Schrauben 1,4x4mm



8. Schritt: Kameramodul montieren
Verschraube das Kameramodul mit dem Deckel. Verwende 1,4x4 mm Schrauben. Führe dabei das Kabel unter der Kamera hindurch.



Anmerkung: Die komplette Montage eines Kameramoduls dauert ca. 15 Minuten

	IT-Technik cyber-physische Systeme		Aufbau des Kameramoduls	
	Nachname, Vorname:		Klasse: IF11	Datum: