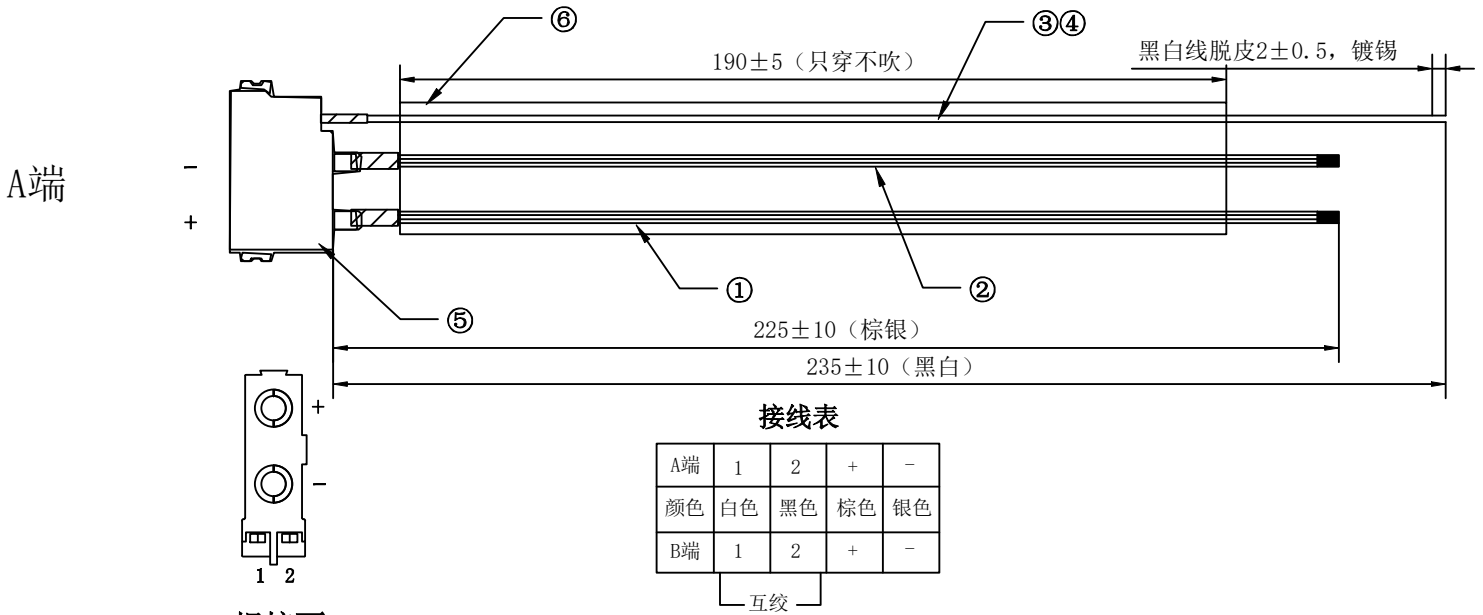


接线表

A端	1	2	+	−
颜色	白色	黑色	棕色	银色
B端	1	2	+	−

互绞

技术要求：
1. 焊接点吹黑色热缩套管
2. 焊接点打透明UV胶水，H=3.2
3. 开放端CAN线比功率线长1cm，无热缩套管位置4cm
4. 所以材料必须符合RoHS要求

序号	名称	材料规格	制造商
⑥	套管	φ6.0*190mm黑色超薄热缩套管	
⑤	连接器	XT30(2+2)PB-M 黑色	
④	线材	CQ-RXG0250 黑色	
③	线材	CQ-RXG0250 白色	
②	线材	CQ-RXG0250 银色*8	
①	线材	CQ-RXG0250 棕色*8	

版本	变更内容	日期
A	首次发行	2026.10.09

借(通)用件登记
描　图
描　校
旧底图总号
底图总号
签　字
日　期

上海萝博派对科技有限公司
Shanghai RoboPartyTechnology Co., Ltd

零件名称	图纸代号	材料材质	数量
Arm07		材料标准	

人　员		日　期		版本号	重量g	比例
设计	梁波	设计	2026.10.09			1:1
审核		审核		图纸大小	A4	
批准		批准		共 1 张	第 1 张	