

NAVODILA ZA PRIKLOP

modema Comtrend GRG-4260 in NEO Smartboxa

Dobrodošli med nami. Veseli smo, da ste se odločili za uporabo storitev Telekoma Slovenije. V le nekaj korakih boste lahko samostojno priklopili modem in NEO Smartbox ter takoj začeli z uporabo naših storitev.



telekom.si



Telekom Slovenije
Vedno na boljše.

1

VSEBINA PAKETA

V paketu ste prejeli modem Comtrend GRG-4260, električni napajalnik, optično vrstico za priklop v optično omrežje in mrežni UTP-kabel.

Modem



Električni napajalnik



Optična vrstica



Mrežni UTP-kabel



NASVETI

- Optičnih vrstic ne smete tesno zvijati in prepogibati.
- Delujočih optičnih vlaken ne smete usmerjati v oči.
- Optično vlakno je treba zavarovati pred poškodbami.
- Konic konektorjev se ne smete dotikati.


2

NAMESTITEV

Iz konektorjev na optični vrstici odstranite zaščito, nato en del optične vrstice vstavite v dozo na steni. Barva konektorja na vrstici se mora ujemati z barvo izhoda na optični dozi. Drugi del optične vrstice vstavite v modem v vhod **GPON** [optika]. Če je v vhodu **GPON** nameščena zaščita, jo odstranite.

Električni napajalnik za modem vstavite v vhod **POWER** in modem priklopite v električno omrežje [slika 1].

Poleg vhoda **POWER** pritisnite gumb **ON/OFF** za vklop naprave. Na modemu najprej zasveti LED-lučka **POWER**, čez nekaj trenutkov pa še LED-lučka **GPON** [utripa]. Če LED-lučka **GPON** ne zasveti, gre verjetno za težavo s signalom, zato pokličite tehnično pomoč Telekoma Slovenije na številko **041 700 700**.

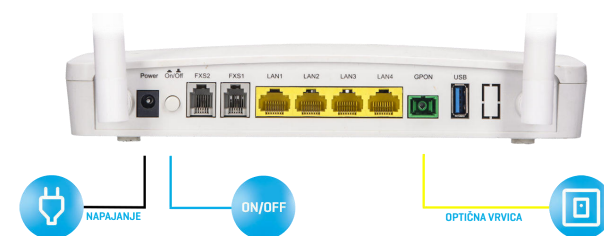

Slika 1: Prikaz priklopa napajalnega kabla in optične vrstice

3

AKTIVACIJA MODEMA

Zdaj je treba aktivirati modem. Če ste prejeli aktivacijski SMS, nanj odgovorite, sicer pa pripravite svoje naročniške podatke (**ime in priimek, naslov, uporabniško ime za fiksne storitve**) in pokličite tehnično pomoč Telekoma Slovenije na številko **041 700 700**, da to uredi. V nasprotnem primeru se modem ne bo povezal v omrežje.

Na modemu poleg LED-lučke **POWER** preneha utripati tudi LED-lučka **GPON**, ki neprekinjeno sveti. Sledi nadgradnja, zato počakajte nekaj minut oziroma toliko časa, da vse lučke na modemu prenehajo utripati.

Ko LED-lučke **POWER**, **GPON** in **INTERNET** svetijo neprekinjeno, je postopek nadgradnje končan [slika 2].




Slika 2: Prikaz LED-lučk POWER, GPON in INTERNET

4

VKLOP IN POVEZOVANJE OMREŽJA WIFI


Modem zagotavlja brezžično WiFi-omrežje, ki je aktivirano, če na modemu svetita LED-lučki **WiFi 2.4G/WPS** in/ali **WiFi 5G/WPS** (slika 3).

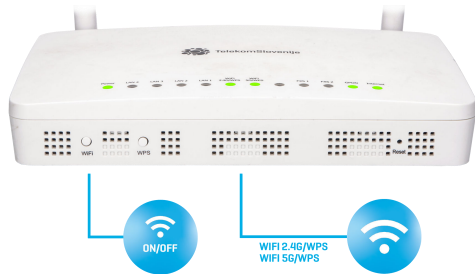

Slika 3: Prikaz LED-lučk WiFi 2.4G/WPS in/ali WiFi 5G/WPS

Če LED-lučki **WiFi 2.4G/WPS** in/ali **WiFi 5G/WPS** ne svetita, vključite WiFi tako, da na modemu pritisnete in držite gumb WiFi na sprednji strani modema toliko časa, da LED-lučki zasvetita (slika 3).

V napravo, s katero se želite povezati v omrežje WiFi, vnesite geslo (WiFi Key), ki ga najdete na spodnjem delu modema (slika 4). Tam je navedeno tudi ime omrežja. V Mojem Telekomu (moj.telekom.si) lahko ime omrežja in geslo tudi spremenite.

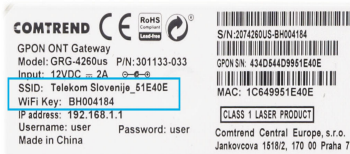


Slika 4: Podatki o WiFi-omrežju in geslu

5

PRIKLOP OMREŽNIH NAPRAV IN NEO SMARTBOXA V MODEM

Omrežne naprave (računalnik, igralne konzole, omrežno stikalo ...) povežite z mrežnim UTP-kablom v vhode **LAN** (slika 5).

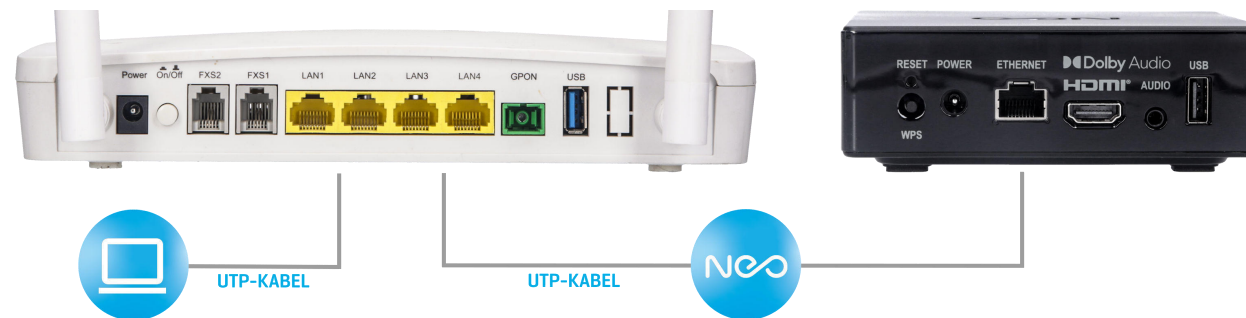

Slika 5: Povezava modema, NEO Smartboxa in drugih omrežnih naprav z mrežnim UTP-kablom

6

PRIKLOP NEO SMARTBOXA

Za priklop NEO Smartboxa sledite navodilom, ki so priložena v škatli NEO Smartbox.



Za dodatne informacije se lahko obrnete na tehnično pomoč Telekom Slovenije na številki **041 700 700**.