珞研27模拟卷-国网其他工学-第1套

共 100 题（单选 / 多选 / 判断） 限时建议 90 分钟 卷末附答案速查与逐题解析

一、行测（20 题）

1. B、C、D四个图形中选出最合适的一个，使得它保持题干四个图形所呈现的规律性：



A. A.选A

B. B.选B

C. C.选C

D. D.选D

2. 乙、丙三人是同一家公司的职员，他们的未婚妻A、B、C也都是这家公司的职员。知情者介绍说：“A的未婚夫是乙的好友，并在三个男子中最年轻；丙的年龄比C的未婚夫大。”依据该知情者提供的信息，我们可以推出三对夫妻分别是（　　）。

A. A.甲—A，乙—B，丙—C

B. B.甲—A，乙—C，丙—B

C. C.甲—B，乙—C，丙—A

D. D.甲—C，乙—B，丙—A

3. 社会角色可以分为先赋角色和自致角色两种。先赋角色是指建立在血缘、遗传等先天的或生理的因素基础上的社会角色。自致角色是指通过个人的活动与努力而获得的社会角色。 根据上述定义，下列属于先赋角色的是（）。

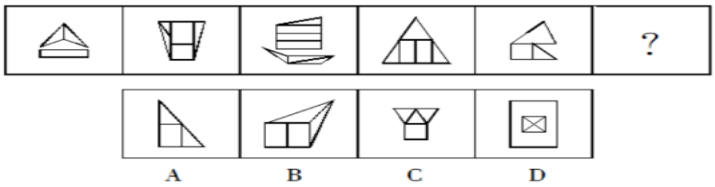
A. A.妻子

B. B.世袭贵族

C. C.男同学

D. D.少数民族人大代表

4. 从所给四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定规律性：



A. A.选A

B. B.选B

C. C.选C

D. D.选D

5. （）对于流感相当于滑坡对于（）。

A. A.病毒重力

B. B.腹泻灾害

C. C.医生土壤

D. D.发烧降雨

6. 随着通信技术的进步，政府执政的舆论环境已发生了明显的变化，各种舆论可以借助网络、短信等方式跨越时空迅速传递，使意见空间加大、力度增强，而决策透明度的增加和公民民主参与意识的增强，又加大了政府的舆论压力。因此政府对“舆情危机”的处理，需要改变以往的被动方式，针对新出现的情况，及时采取新的方式来应对。 对这段文字概括最准确的是（）。

A. A.强调政府在新舆论环境下有必要转变应对方式

B. B.对比不同时期政府的舆论宣传环境与工作方式

C. C.剖析政府执政的舆论压力不断增大的外在原因

D. D.分析通信技术发展与舆论环境变化之间的关系

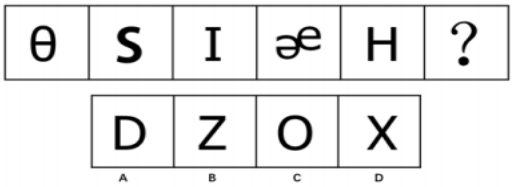
7. 近日，一项研究指出，完全杜绝胆固醇的摄入并不能改善心脑血管疾病。他们的依据是一份实验报告，报告显示实验中的被试人员（均为心脑血管病患者）每天摄入适量胆固醇的同时达到了改善心脑血管疾病的目的。研究人员解释说，这是由于人体内的胆固醇分为“好”胆固醇与“坏”胆固醇，“好”胆固醇对改善心脑血管疾病是有益的。 以下哪项如果为真，能削弱研究人员的观点？

A. A.每天摄入适量的胆固醇有助于人体营养均衡，提高身体的免疫力

B. B.被试人员停止摄入胆固醇后，心脑血管疾病的病情又有加重的迹象

C. C.每天摄入胆固醇会增加健康人罹患糖尿病的风险

D. D.没有摄入胆固醇与每天摄入胆固醇的心脑血管疾病患者相比，病情改善的程度更好

8. 

从所给的四个选项中选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律。（）

A. A.选A

B. B.选B

C. C.选C

D. D.选D

9. 克黎利引述《新科学家》杂志的文章称，记忆的作用不一定是为了记住过去，而是帮助我们走向未来。记忆有时会运用想象和创造的方式，让我们知道接下来怎么做，或者在某些情况下做出什么反应。有些人以为自己有预见未来的能力，其实也许是过去的碎片化记忆而已。如果似曾相识的感觉是来自一段想不起来的记忆，那么就容易产生这样的错觉：接下来发生的事情也是来自这段记忆，自己具备了“心灵能力”。 与上文观点不符的是：

A. A.似曾相识不是“心灵能力”

B. B.似曾相识能够帮助我们预见未来

C. C.似曾相识是对过去不完整的记忆

D. D.人们的记忆不一定是对过去的回忆

10. 近年来，一批优秀的中国企业和中国品牌在国际市场成功_____，品牌美誉度和忠诚度快速提升。这充分说明，只要依靠创新、下足功夫，中国品牌一定可以_____世界知名品牌。依次填入画横线部分最恰当的一项是（）。

A. A.转型 媲美

B. B.崛起   超越

C. C.突围 比肩

D. D.亮相   领先

11. 2.32，8.48，18.72，32.108，50.162，（　　）

A. A.72.243

B. B.72.339

C. C.81.243

D. D.81.339

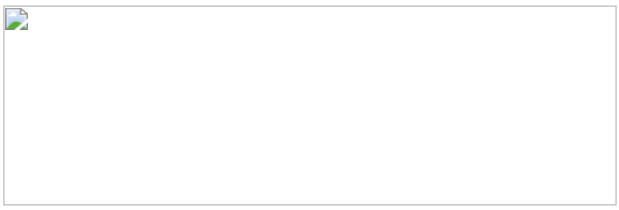
12. 上午：下午：夜晚

A. A.秒：分：时

B. B.有理数：无理数：实数

C. C.青年：中年：老年

D. D.正常：非正常：状态

13. 

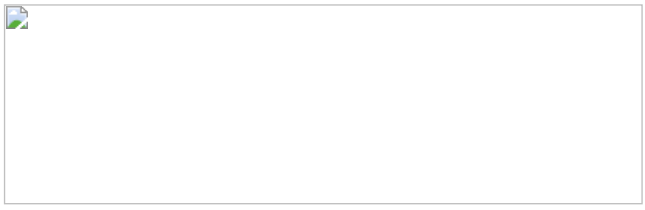
从所给四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定规律性。（）

A. A.选A

B. B.选B

C. C.选C

D. D.选D

14. 

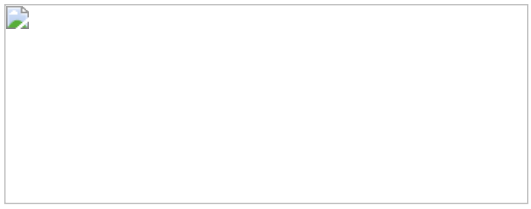
从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。

A. A.选A

B. B.选B

C. C.选C

D. D.选D

15. 

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性（）。

A. A.选A

B. B.选B

C. C.选C

D. D.选D

16. 2，4，6，9，13，19，（　　）

A. A.28

B. B.29

C. C.30

D. D.31

17. 把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是（）。



A. A.①⑤⑥，②③④

B. B.①②⑤，③④⑥

C. C.①④⑤，②③⑥

D. D.①④⑥，②③⑤

18. 2.4，1.3，3.12，7.35，9.54，（　　）

A. A.5.25

B. B.6.42

C. C.12.24

D. D.15.45

19. 在一些英语国家，人们长期以来存在语言优越感，其外语能力并不能令人满意。比如，在第二次世界大战后，因为英语地位优越，美国人一直很自负，不重视外语人才的培养，结果在伊拉克战争中吃了亏。类似的经验教训启示我们，不应只把眼睛盯在英语等少数几种使用范围广泛、使用人数众多的语言上。国家在制定语言人才培养政策时，要有统筹规划的意识，应充分考虑各国、各民族的语言和文化，像保护濒危动物和生物多样性那样保护濒危语言、保护文化多样性。 这段文字意在强调（）。

A. A.应以尊重、谦虚的态度面对语言的多样性

B. B.国家的语言政策应当与时俱进、不断调整

C. C.保护濒危语言是语言政策制定的重要目标

D. D.制定语言人才培养计划应有更全面的考虑

20. 3，7，17，43，113，（　　）

A. A.307

B. B.373

C. C.417

D. D.437

二、数学（24 题）

21. $\int \frac{1}{x\ln x\ln\ln x}dx=$（　）

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

22. 设$F_1(x)$，$F_2(x)$是两个分布函数，则必为分布函数的是（）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

23. 若在区间$(0,1)$上随机取两个数u，v，关于x的一元二次方程$x^2+vx+u=0$有实根的概率为（　　）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

24. 若$f^{(n)}(x)=0$至多有k个根，则$f(x)=0$至多有k个根。（ ）

A. A.正确

B. B.错误

25. 若A、B均为n阶方阵，则当  时，A、B一定不相似。

A. A.正确

B. B.错误

26. 若  收敛，则  也收敛。（ ）

A. A.正确

B. B.错误

27. 在区间  内，对函数$f(x)=\sqrt[3]{8x-x^2}$，罗尔定理（ ）。

A. A.成立

B. B.不成立

C. C.<img width="60" height="23" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190924_n3v/2-题库文档8848.png">

D. D.<img width="57" height="23" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190924_n3v/2-题库文档8882.png">

28. 求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-\sin(\sin x)}{x^3}=$（ ）。

A. A.0

B. B.1

C. C.<img width="15" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190555_y4i/1-题库文档7841.png">

D. D.<img width="25" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190555_y4i/1-题库文档7875.png">

29. 已知矩阵$\mathbf{A}=[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4]$，$\mathbf{B}=[\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4]$为四阶方阵，其中$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4$均为四维列向量，且已知行列式$|\mathbf{A}|=4$，$|\mathbf{B}|=1$，则$|\mathbf{A}+\mathbf{B}|=$（ ）。

A. A.5

B. B.10

C. C.20

D. D.40

30. 设函数$y=y(x)$由参数方程$\begin{cases}x=1+t^2\\y=\cos t\end{cases}$确定，则（）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

31. 二项分布$B(n,p)$的数学期望和方差为（ ）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

32. 间断点不可以是极值点。（）

A. A.正确

B. B.错误

33. 设A、B、C表示三个随机事件，$\overline{ABC}$表示“A，B，C这三个事件都不发生”。（ ）

A. A.正确

B. B.错误

34. 微分方程$y''-y'+\frac{1}{4}y=0$通解为$y=$（ ）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

35. 下列式中正确的是（ ）。（其中 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x} & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$）

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

36. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & 1\\ -3 & -2\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^{-1}=$（ ）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

37. 设D是由直线$y=x$和圆$x^2+(y-1)^2=1$所围成且在直线$y=x$下方的平面区域，则二重积分$\iint\limits_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y$等于（ ）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

38. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}=$（ ）。【2018】

A. A.

B. B.

C. C.0

D. D.1

39. 若函数$f(x)$对任意实数x_1、x_2均满足关系式$f(x_1+x_2)=f(x_1)f(x_2)$，且$f'(0)=2$，则必有（ ）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

40. 设A与B是互不相容的事件，$P(A)>0,P(B)>0$，则下列式子一定成立的是（ ）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

41. 设A,B均为n阶矩阵，且$AB=A+B$，则下列命题中①若A可逆，则B可逆；②若$A+B$可逆，则B可逆：③若B可逆，则$A+B$可逆；④$A-E$恒可逆。正确的有（ ）个。

A. A.1

B. B.2

C. C.3

D. D.4

42. 若$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2$都是四维列向量，且四阶行列式$|\alpha_1\alpha_2\alpha_3\beta_1|=m$，$|\alpha_1\alpha_2\beta_2\alpha_3|=n$则四阶行列式$|\alpha_3\alpha_2\alpha_1(\beta_1+\beta_2)|$等于（ ）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

43. 牛顿迭代法主要用于解决以下哪类问题（　　）。

A. A.矩阵运算

B. B.函数求根

C. C.概率计算

D. D.数据聚类

44. 要使得二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2tx_1x_2+x_2^2-2x_1x_3+2x_2x_3+2x_3^2$为正定的，则$t$的取值条件是（　）。

A. A.

B. B.

C. C. 

D. D. 

三、电力系统（20 题）

45. 电压继电器的文字符号为（）。

A. A.KV

B. B.KA

C. C.KM

D. D.KS

46. 接触电压的大小只与接地电流大小有关，与人体电阻无关。

A. A.正确

B. B.错误

47. 飞轮储能不受自放电率的限制。（　　）

A. A.正确

B. B.错误

48. 继电保护（）要求在设计要求它动作的异常或故障状态下，能够准确地完成动作。

A. A.安全性

B. B.可信赖性

C. C.选择性

D. D.快速性

49. 变电站的直击雷，雷击避雷装置不会对被保护物体发生反击。（）

A. A.正确

B. B.错误

50. 下列保护中，不能作为变压器主保护的是（）。

A. A.电流纵联差动保护

B. B.瓦斯保护

C. C.电流速断保护

D. D.过电流保护

51. 以下属于无汇流母线接线的是（　　）。

A. A.发变组

B. B.3/2接线

C. C.外桥接线

D. D.单母线接线

52. 电力线路中，电纳B主要反映线路运行后产生的()。

A. A.热效应

B. B.电场效应

C. C.磁场效应

D. D.电晕效应

53. 电流互感器一次绕组匝数N1与二次绕组匝数N2的关系（　　）

A. A.N1远大于N2

B. B.N1远小于N2

C. C.N1约等于N2

D. D.无法确定

54. 对于一个变比为110±2*2.5%/10.5kV的普通降压变压器而言，如果发现降压变压器二次侧电压为9.8kV，则变压器一次侧的抽头应调整到-2.5%或者-5%的位置。（）

A. A.正确

B. B.错误

55. 高压输电线路常采用钢芯铝绞线，其主要原因是。（）

A. A.钢的机械性能好，铝的电气性能好

B. B.铝的机械性能好，钢的电气性能好

C. C.钢和铝都有较好的机械性能和电气性能

D. D.钢和铝都有较好的机械性能、经济性能和电气性能

56. （计算题）要求某台三绕组电力变压器接入的电压等级为110kV,35kV和6kV,则作为升压变压器的三侧额定电压可能的数值为。（）

A. A.110/35/6.3

B. B.110/38.5/6.3

C. C.121/35/6

D. D.121/38.5/6

57. 在继电保护中，根据电气设备的特点可以根据非电气量实现保护，下面符合的是（）

A. A.阻抗保护

B. B.纵联保护

C. C.瓦斯保护

D. D.过热保护

58. 发电设备在任何时刻所生产的总电能可以不等于该时刻用电设备取用的电能和输、配电过程中电能损耗之总和（　　）。（2020国网一批）

A. A.正确

B. B.错误

59. 负荷按范围划分可分为综合用电负荷、供电负荷和（　　）。（2020国网一批）

A. A.发电负荷

B. B.有功负荷

C. C.重要负荷

D. D.次要负荷

60. 三绕组变压器的结构、通常将高压绕组放在（）。

A. A.内层

B. B.中间层

C. C.外层

D. D.独立设置

61. 接入10kV线路的发电机，其额定电压为：（）。（计算题）

A. A.10kV

B. B.11kV

C. C.10.5kV

D. D.9.5kV

62. 系统发生故障时继电保护装置的任务是（）。

A. A.切除故障元件

B. B.减负荷

C. C.动作于信号

D. D.通知调度

63. 三绕组升压变压器，居中绕组为（）。

A. A.高压绕组

B. B.中压绕组

C. C.低压绕组

D. D.依据电压等级不同，绕组的排列情况不同

64. 零序电流过滤器和零序电流互感器只有在（）时，才有零序电流输出。

A. A.三相短路


B. B.两相短路

C. C.单相短路

D. D.三相短路接地

四、电工技术（18 题）

65.



正弦稳态电路如图所示，若$\dot{U}_s=5\sqrt{2}\angle 0°\text{V}$，$R=X_L=2\Omega$，电流与的相位关系：（）。

A. A.<img width="10" height="17" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142457_1dt/3-题库文档1240.png">滞后<img width="16" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142457_1dt/3-题库文档1268.png">90°

B. B.<img width="10" height="17" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142457_1dt/3-题库文档1300.png">超前<img width="16" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142457_1dt/3-题库文档1328.png">90°

C. C.<img width="10" height="17" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142457_1dt/3-题库文档1360.png">滞后<img width="16" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142457_1dt/3-题库文档1388.png">45°

D. D.<img width="10" height="17" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142457_1dt/3-题库文档1420.png">超前<img width="16" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142457_1dt/3-题库文档1448.png">45°

66. 诺顿指出，对外电路的等效电阻可将有源二端口网络内所有独立电源（）等效电阻等于此无源二端口网络的输入电阻。

A. A.置零

B. B.短路

C. C.开路

D. D.短路

67. 当电动机的外加电压降低时，电动机的转差率将（）。

A. A.减小

B. B.增大

C. C.无变化

D. D.不确定

68. 三相异步电动机起动转矩不大的主要原因是（）。


A. A.起动时电压低

B. B.起动时电流不大

C. C.起动时磁通少

D. D.起动时功率因数低

69.



电路如图所示，受控源发出的功率是：（　　）。

A. A.24W

B. B.48W

C. C.72W

D. D.96W

70. 对于三相变压器，额定电压与额定电流是指（）。

A. A.线电压，线电流

B. B.线电压，相电流

C. C.相电压，线电流

D. D.相电压，相电流

71. 运算电路中一般均引入负反馈。()

A. A.正确B.错误

72. 共模信号指的是差分放大电路两个输入端信号 ()。

A. A.之和的2倍

B. B.之差的2倍

C. C.之和的1/2

D. D.之差的1/2

73. 变压器并联运行时，若变比不等会导致（　　）。

A. A.效率降低

B. B.环流增大

C. C.电压调整率升高

D. D.温升异常

74. 等效电源定理包括（）。

A. A.戴维南定理

B. B.诺顿定理

C. C.互易定理

D. D.特勒根定理

75. 放大电路的静态工作点是指输入信号()三极管的工作点。


A. A.为零时

B. B.为正时

C. C.为负时

D. D.为正弦信号时

76.



图示电路中已知$R_3=10\text{k}\Omega$，且输出电压满足$u_o=-3u_{i1}-0.2u_{i2}$，则R_1和R_2分别为（　　）。

A. A.<img width="39" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142613_lyh/5-题库文档5811.png">、<img width="39" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142613_lyh/5-题库文档5838.png">

B. B.<img width="36" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142613_lyh/5-题库文档5867.png">、<img width="36" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142613_lyh/5-题库文档5894.png">

C. C.<img width="39" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142613_lyh/5-题库文档5923.png">、<img width="36" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142613_lyh/5-题库文档5950.png">

D. D.<img width="36" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142613_lyh/5-题库文档5979.png">、<img width="39" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142613_lyh/5-题库文档6006.png">

77.

某电路用支路电流法求解时所列写的方程组如下，则该电路的节点数为（　　），网孔数为（　　）。

$$\begin{aligned} &I_1+I_2+I_3=0\\ &5I_1-20I_2-20=0\\ &10+20I_3-10I_2=0 \end{aligned}$$

A. A.2，2

B. B.3，2

C. C.2，3

D. D.1，2


78. 以下(　　)为电度表所测量的量值单位的正确形式。

A. A.瓦特

B. B.度

C. C.千瓦时 D焦耳

79.



图中电压源为$100\angle 0^{\circ}V$，则电容两端的电压$\dot{U}_{AB}$为（　　）

A. A.250∠90° V

B. B.150∠180° V

C. C.90∠-90° V

D. D.无法确定

80. 变压器负载运行时的外特性是指原边电压和负载的功率因数一定时，副边端电压与（）的关系。

A. A.变压比


B. B.主磁通


C. C.负载电流

D. D.时间

81.

图示电路中，运算放大器输出电压的极限值为$\pm U_{oM}$，当输入电压$u_{i1}=1V$，$u_{i2}=2\sin\omega t$时，输出电压波形为：（）。





A. A.图A

B. B.图B

C. C.图C

D. D.图D

82. 电力二极管属于哪一类器件（　　）。

A. A.不可控

B. B.全控

C. C.半控型

D. D.不确定

五、计算机（18 题）

83. 计算机中的所有数据都是以二进制形式存储的。（　　）

A. A.正确

B. B.错误

84. 下列属于计算机主要性能指标的有（　　）。

A. A.字长

B. B.主频

C. C.内存容量

D. D.显示器品牌

85. 编译程序是将高级语言源程序一次性全部翻译成目标代码，然后执行目标代码（　　）。

A. A.正确

B. B.错误

86. 下列哪些是计算机的输出设备？（　　）

A. A.显示器

B. B.打印机

C. C.鼠标

D. D.音箱

87. 在批处理操作系统中，用户提交作业后（　　）。

A. A.需要全程干预作业的运行

B. B.可以通过终端与系统交互

C. C.不需要干预，由操作系统自动控制运行

D. D.必须实时响应每个指令

88. 大数据主要面向的数据类型包含（　　）。

A. A.结构化数据

B. B.半结构化数据

C. C.非结构化数据

D. D.描述性数据

89. 下列传输介质中，采用电磁波沿直线传输，障碍物会严重影响通信质量的是（　　）。

A. A.双绞线

B. B.同轴电缆

C. C.光纤

D. D.微波

90. IPv6地址由（　　）位二进制数组成。

A. A.128

B. B.32

C. C.64

D. D.256

91. 以下哪些是云计算的部署模式（　　）。

A. A.公有云

B. B.私有云

C. C.混合云

D. D.社区云

92. 并行计算的主要目的是（　　）。

A. A.降低硬件成本

B. B.以最快的速度求解数字庞大且过程繁杂的计算过程

C. C.实现设备间的无线通信

D. D.存储海量数据

93. 计算机辅助设计的英文缩写是（　　）。

A. A.CAD

B. B.CAM

C. C.CAI

D. D.CAT

94. 下列IP地址中，属于C类地址的是（　　）。

A. A.127.0.0.1

B. B.192.168.1.1

C. C.10.0.0.1

D. D.224.0.0.1

95. 以下关于软件工程的说法，正确的是（　　）

A. A.软件工程就是编写程序

B. B.软件工程只关注软件的开发过程

C. C.软件工程强调用工程化的方法来开发和维护软件

D. D.软件工程不需要考虑软件的成本

96. 计算机网络中的UDP协议是一种可靠的传输协议，它保证数据的有序传输。（　　）

A. A.正确

B. B.错误

97. 数据预处理中的数据清洗通常由计算机自动完成，不需要人工干预（　　）。

A. A.正确

B. B.错误

98. .下列哪些是计算机网络的传输介质？（　　）

A. A.双绞线

B. B.光纤

C. C.同轴电缆

D. D.红外线

99. 冯洛依曼结构，计算机的数据以哪种方式存储存储传输（ ）。【2026国网其他工学类一批】

A. A.二进制储存

B. B.十进制储存

C. C.八进制储存

D. D.十六进制储存

100. 在URL地址http://www.edu.cn/index.html中，“http”代表的是（ ）。

A. A.协议类型

B. B.主机域名

C. C.路径

D. D.文件名

答案速查

珞研27模拟卷-国网其他工学-第1套

1.C	2.B	3.B	4.A	5.D	6.A
7.D	8.B	9.B	10.C	11.A	12.C
13.B	14.B	15.D	16.A	17.B	18.B
19.D	20.A	21.B	22.BCD	23.B	24.B
25.A	26.B	27.AC	28.C	29.D	30.BD
31.A	32.B	33.A	34.A	35.D	36.C
37.D	38.C	39.C	40.B	41.D	42.C
43.B	44.B	45.A	46.B	47.B	48.B
49.B	50.D	51.AC	52.B	53.B	54.A
55.A	56.D	57.CD	58.B	59.A	60.C
61.C	62.A	63.C	64.C	65.C	66.A
67.B	68.D	69.D	70.A	71.A	72.C
73.B	74.AB	75.A	76.C	77.A	78.BCD
79.B	80.C	81.A	82.A	83.A	84.ABC
85.A	86.ABD	87.C	88.ABC	89.D	90.A
91.ABCD	92.B	93.A	94.B	95.C	96.B
97.A	98.ABCD	99.A	100.A		

逐题解析

珞研27模拟卷-国网其他工学-第1套

1. 答案 C 【答案】C【解析】题干图形都是由两个图形组成，两个图形重叠的部分都是四 边形，选项中只有C符合这一特征。

2. 答案 B 【答案】B【解析】由“丙的年龄比C的未婚夫大”可知丙不是C的未婚夫，排除A项；由“丙的年龄比C的未婚夫大”“A的未婚夫在三个男子中最年轻”可知，A的未婚夫不是丙，排除C、D两项，只有B项符合。故正确答案为B

3. 答案 B 【答案】B【解析】先赋角色定义的关键信息：建立在血缘、遗传等先天的或生理的因素基础上。A项妻子、C项同学、D项人大代表均不符合关键信息，属于自致角色；B项世袭贵族是因血缘关系而先天得来，符合定义。故本题选B。

4. 答案 A 【答案】A【解析】每个图形中三角形的个数比长方形的个数多1，选项中只有A项符合。

5. 答案 D 【答案】D【解析】代入排除：A项：病毒是导致流感的原因，二者为因果对应关系，重力是导致滑坡的原因，二者为因果对应关系，但前后两组词语设置先后顺序不同，排除； B项：感染流感后可能出现腹泻的症状，二者为因果对应关系，滑坡是一种地质灾害，二者为种属关系，前后逻辑关系不一致，排除； C项：医生治疗流感，二者为治疗者与治疗对象的对应关系，滑坡的主体是土壤，二者为现象与主体的对应关系，前后逻辑关系不一致，排除； D项：感染流感后可能出现发烧的症状，二者为因果对应关系，降雨可能会诱发山体滑坡，二者为因果对应关系，前后逻辑关系一致，当选。故正确答案为D。

6. 答案 A 【答案】A【解析】文段第一句告诉我们通信技术对政府的影响，第二句得出结论政府需要如何去做，结论为对策，表达出作者对这件事情的观点，所以重点为果，即政府需要改变以往的被动方式，同义转述答案选择A。

7. 答案 D 【答案】D【解析】题干观点是第一句，依据是摄入适量胆固醇的人改善了心脑血管疾病。B项加强了题干观点，A、C两项与题干无关。D项若为真，则表明完全杜绝胆固醇的摄入更能改善心脑血管疾病，有力地削弱了题干观点。故答案选D。

8. 答案 B 【答案】B【解析】题干第一个、第三个、第五个图形既是轴对称图形又是中心对称图形，第二个、第四个、第六个图形仅是中心对称图形，只有B项符合。

9. 答案 B 【答案】B【解析】A项说法正确。由“如果似曾相识……容易产生这样的错觉……自己具备了‘心灵能力’”可知，似曾相识并不是“心灵能力”。B项说法错误。由“有些人以为自己有预见未来的能力，其实也许是过去的碎片化记忆而已”可知，人们并无预见未来的能力。C项说法正确。由“有些人以为自己有预见未来的能力，其实也许是过去的碎片化记忆而已”可知，似曾相识是对过去不完整的记忆。D项说法正确。由“记忆的作用不一定是为了记住过去……记忆有时会运用想象和创造的方式，让我们知道接下来怎么做”可知，记忆不一定是对过去的回忆。故本题选B。

10. 答案 C 【答案】C【解析】第一空，由“品牌美誉度和忠诚度快速提升”可知，这些优秀的中国企业和品牌在国际市场上获得了一席之地。“转型”是企业或品牌在发展到一定阶段遭遇瓶颈时进行的转变，而此处说的是中国企业和品牌刚在国际市场崭露头角的阶段，填入与句意不符，排除A。第二空，由常识可知，我国的企业和品牌与“世界知名品牌”还有一定的差距，应先追赶上，再进行超越。“超越” “领先”强调的是比对手强，“比肩”说的是和对手一样好，根据语境此处选“比肩”更恰当，排除B、D。故本题选C。

11. 答案 A 【答案】A【解析】整数部分形成数列：2，8，18，32，50，（），作差后得到新数列：6，10，14，18，（），是公差为4的等差数列，则整数部分下一项为50+18+4=72，排除C、D两项；小数部分形成数列：32，48，72，108，162，（），是公比为1.5的等比数列，则小数部分下一项为162×1.5=243，故所求项为72.243。

12. 答案 C 【答案】C【解析】本题考查对应关系。“上午”“下午”和“夜晚”属于一天的三个不同时刻，而且有时间上的先后顺序，属于时间顺序的对应关系。 A项：“秒”“分”和“时”都是计时单位，属于并列关系，没有时间上的先后顺序，与题干逻辑关系不一致，排除。 B项：“实数”是“有理数”和“无理数”的统称，“有理数”和“无理数”是“实数”的组成部分，并不是题干中时间顺序的对应关系，与题干逻辑关系不一致，排除。 C项：“青年”“中年”和“老年”属于一个人一生的三个不同时刻，而且具有时间上的先后顺序，与题干逻辑关系一致，当选。 D项：“正常”和“非正常”属于矛盾关系，不是时间上的对应关系，与题干逻辑关系不一致，排除。 故正确答案为 C。

13. 答案 B 【答案】B【解析】观察第一组，图形元素同中有异，可以看到前两个图形各自一个黑点，第三个图形两个黑点，同时，前两个图形共有的长线条，未在第三个图形中出现。再考虑到前两个图形共有的黑线位置不同，初步可以判断，图形规律为位置变化结合组合叠加。每组第二个图形顺时针旋转90°，与第一个图加去同存异得到第三个图形。故答案为B。

14. 答案 B 【答案】B【解析】图形中直线数多于曲线数，B符合。

15. 答案 D 【答案】D【解析】题干图形中，正方形的内部只有一条直线和正方形的边相交，且其交点依次沿顺时针方向移动一条边。故本题选D。

16. 答案 A 【答案】A【解析】观察发现：2+4-0=6，4+6-1=9，6+9-2=13，9+13-3=19，规律为：第一项+第二项-修正项=第三项，修正项依次为0，1，2，3，是公差为1的等差数列，修正项下一项为4，则所求项为13+19-4=28。

17. 答案 B 【答案】B【解析】图形①②⑤中的黑色部分将白色部分分割成两个封闭区域，图形③④⑥中的黑色部分将白色部分分割成三个封闭区域。故本题选C。

18. 答案 B 【答案】B【解析】整数X倍数=小数部分规律。2X2=4,1X3=3,3X4=12,7X5=35,9X6=54(倍数为连续自然数)，下一个倍数为7，选项中6X7=42符合整数X倍数小数"特征，对应6.42。

19. 答案 D 【答案】D【解析】文段首先由英语国家的语言优越感引出美国因为不重视外语人才的培养导致在伊拉克战争中吃亏的例子，然后以“类似的经验教训启示我们”提出文段观点——国家在制定语言人才培养政策时，要有统筹规划的意识。D项是文段观点句的同义转述。A项未涉及语言政策的制定，B项的“与时俱进”文段未涉及，C项的“保护濒危语言”非文段强调重点。故本题选D。

20. 答案 A 【答案】A【解析】<img width="373" height="17" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260414180604_j13/1数字推理-答案文档1316.png">，则原数列下一项：<img width="114" height="17" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260414180604_j13/1数字推理-答案文档1326.png">。

21. 答案 B 【答案】B【解析】<img width="333" height="42" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121041_9oa/数学强化题库-答案文档10770.png">。

22. 答案 BCD 【答案】BCD【解析】本题考查分布函数的性质，利用分布函数的性质<img width="65" height="23" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192413_q8d/10-答案文档19983.png">，可知A错误。

23. 答案 B 【答案】B【解析】由题意知，u，v是从<img width="31" height="20" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192413_q8d/10-答案文档785.png">内任取的两个数，故<img width="34" height="20" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192413_q8d/10-答案文档820.png">的所有值构成第一象限内边长为1的正方形，即样本空间。设事件A表示“<img width="86" height="20" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192413_q8d/10-答案文档879.png">有实根”，即A对应的区域应为<img width="118" height="23" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192413_q8d/10-答案文档919.png">，可根据定积分计算出该面积为<img width="79" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192413_q8d/10-答案文档959.png">，则<img width="63" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192413_q8d/10-答案文档987.png">。

24. 答案 B 【答案】B【解析】若<img width="66" height="23" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316122454_3b1/数学强化题库-答案文档20815.png">至多有k个根，由罗尔定理，则<img width="53" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316122454_3b1/数学强化题库-答案文档20855.png">至多有<img width="34" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316122454_3b1/数学强化题库-答案文档20884.png">个根，故错误。

25. 答案 A 【答案】A【解析】相似矩阵的性质，相似矩阵行列式的值相等，从而相似矩阵同时可逆或不可逆。

26. 答案 B 【答案】B【解析】例如<img width="63" height="42" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191724_o8r/5-答案文档5888.png">收敛，但<img width="31" height="42" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191724_o8r/5-答案文档5918.png">发散。（题干为绝对收敛的定义）

27. 答案 AC 【答案】AC【解析】在闭区间连续，开区间可导，<img width="76" height="23" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190943_z3c/2-答案文档7262.png">，罗尔定理成立，<img width="186" height="34" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190943_z3c/2-答案文档7296.png">，所以，<img width="60" height="23" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190943_z3c/2-答案文档7326.png">。

28. 答案 C 【答案】C【解析】原式=<img width="321" height="41" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190642_hbm/1-答案文档5290.png"> <img width="121" height="39" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190642_hbm/1-答案文档5317.png">。

29. 答案 D 【答案】D【解析】<img width="282" height="25" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192003_ym7/7-答案文档1075.png"> <img width="295" height="26" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192003_ym7/7-答案文档1102.png">。







30. 答案 BD 【答案】BD【解析】<img width="151" height="70" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316122454_3b1/数学强化题库-答案文档3920.png">，故A错误；<img width="387" height="41" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316122454_3b1/数学强化题库-答案文档3952.png">，B正确； <img width="144" height="37" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316122454_3b1/数学强化题库-答案文档3984.png">，C错误；<img width="247" height="39" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316122454_3b1/数学强化题库-答案文档4015.png">，D正确。




31. 答案 A 【答案】A【解析】二项分布<img width="46" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192413_q8d/10-答案文档14409.png">的数学期望和方差为<img width="76" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192413_q8d/10-答案文档14444.png">。

32. 答案 B 【答案】B【解析】间断点当然可以是极值点，举四个例子帮助大家学习分析。 ①<img width="100" height="46" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190943_z3c/2-答案文档8962.png">，<img width="33" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190943_z3c/2-答案文档8989.png">是可去间断点，但它是极大值点。 ②<img width="101" height="44" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190943_z3c/2-答案文档9032.png">，<img width="33" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190943_z3c/2-答案文档9059.png">是跳跃间断点，但它是极小值点。 ③<img width="102" height="60" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190943_z3c/2-答案文档9102.png">，<img width="33" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190943_z3c/2-答案文档9129.png">是无穷间断点，但它是极小值点。 ④<img width="116" height="60" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190943_z3c/2-答案文档9172.png">，<img width="33" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190943_z3c/2-答案文档9199.png">是振荡间断点，但它是极大值点。


33. 答案 A 【答案】A【解析】根据随机事件的表示方法可知正确。





34. 答案 A 【答案】A【解析】<img width="96" height="37" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191912_vfx/6-答案文档5979.png">的特征方程为<img width="86" height="37" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191912_vfx/6-答案文档6011.png">，解得特征根为<img width="67" height="37" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191912_vfx/6-答案文档6044.png">，则该方程通解为<img width="82" height="33" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191912_vfx/6-答案文档6078.png">。



35. 答案 D 【答案】D【解析】由于  ，故  在  处连续，则  为定积分，又   为奇函数，故  。

36. 答案 C 【答案】C【解析】   。所以  。

37. 答案 D 【答案】D【解析】区域D在极坐标下可表示为：  ，所以二重积分在极坐标表示为  。

38. 答案 C 【答案】C【解析】因为  为有界函数，所以  。

39. 答案 C 【答案】C【解析】令  ，两边同时求导  ，令  ，代入可得  ，又  ，故  。

40. 答案 B 【答案】B【解析】A与B是互不相容的事件，则  ，  。

41. 答案 D 【答案】D【解析】①命题：由

45. 答案 A 【答案】A【解析】KV是电压继电器，KA是电流继电器，KM是中间继电器，KS是信号继电器。

46. 答案 B 【答案】B【解析】接触电压根据串联电阻分压原理，与接地电流大小、接地装置电阻以及人体电阻都有关，并非只与接地电流有关，所以该说法错误。

47. 答案 B 【答案】B【解析】飞轮储能系统运行于高真空环境中，摩擦损耗小，效率可达90%，且循环寿命长。磁悬浮轴承飞轮技术结构紧凑、效率高，一般用于中小容量场景，如飞轮电池、不间断电源等。飞轮储能瞬时功率大，常用于短时（秒级到分钟级）大功率输出场景。飞轮储能的自放电率较高，这是其主要缺陷。

48. 答案 B 【答案】B【解析】可靠性分为安全性和可信赖性。安全性是不误动，可信赖性是不拒动，从题设可以看出此题表述的是不拒动，所以选B。

49. 答案 B 【答案】B【解析】变电站直击雷防护措施可以装设避雷线/针，雷击避雷装置会使得接地物体对地电位升高，导致发生反击。

50. 答案 D 【答案】D【解析】变压器主保护需快速切除内部故障，通常采用差动保护 + 瓦斯保护或速断保护 + 瓦斯保护。过电流保护动作时间长，灵敏度高，作为后备保护，不能作为主保护。

51. 答案 AC 【答案】AC【解析】发变组和外桥接线属于无汇流母线接线。

52. 答案 B 【答案】B【解析】线路的电纳取决于导线周围的电场分布，与导线是否导磁无关。电阻：有功，电导：泄露电流（电晕），电感：磁场效应，电纳（电场效应）。

53. 答案 B 【答案】B【解析】I1/I2=N2/N1，I1为大电流，I2为小电流，所有N2远远大于N1。

54. 答案 A 【答案】A【解析】二次侧电压偏低，应当降低变比（也就是将高压侧抽头向下调整）。使得在一次侧电压不变的前提下，二次侧电压升高。

55. 答案 A 【答案】A【解析】钢的硬度高，铝的导电性能好

56. 答案 D 【答案】D【解析】6kV为一次侧，一次侧若和线路相连则为6kV，和发电机连为6.3kV。二次侧为35和110kV。二次侧电压高10%或者5%（较少）。则二次侧电压一般为35和121kV。所以只有D符合题意。

57. 答案 CD 【答案】C,D【解析】阻抗保护测量阻抗作为保护的原理，利用的电气量；纵联保护也属于电气量保护；瓦斯保护测量的是瓦斯气体，属于非电气量保护；过热保护测量的是温度，也是非电气量保护。

58. 答案 B 【答案】B【解析】发电设备在任何时刻所生产的总电能必须等于该时刻用电设备取用的电能和输、配电过程中电能损耗之总和。

59. 答案 A 【答案】A【解析】基本定义。注意三种负荷间的关系。


60. 答案 C 【答案】C【解析】三绕组变压器按其三个绕组排列方式的不同有两种不同结构：升压结构（中压内、低压中、高压外）和降压结构（低压内、中压中、高压外），故答案选C。 知识点：三绕组变压器


61. 答案 C 【答案】C【解析】发电机通常接于线路始端，因此发电机的额定电压为线路额定电压的1.05倍，因此根据题意，发电机额定电压为。答案选C。


62. 答案 A 【答案】A【解析】a.此题主要考察继电保护装置的任务。 b.继电保护装置的任务是故障时跳闸切出故障，不正常状态时发出信号。 c.解此题的关键是记住继电保护的任务。 d.此题标准答案是A。


63. 答案 C 【答案】C【解析】三绕组变压器按其三个绕组排列方式的不同有两种不同结构：升压结构（中压内、低压中、高压外）和降压结构（低压内、中压中、高压外），故答案选C。 知识点：三绕组变压器


64. 答案 C 【答案】C【解析】熊猫老师提醒，虽然上课没讲过这个知识点，但考场上也可能碰到类似题，要会根据已掌握知识灵活变通。题目看到了零序二字，要马上想到零序只和接地短路有关。根据这个原则，只有单相（接地）符合题意。

65. 答案 C 【解析】 

， 

，则可知电流 


滞后 

45° 。答案选【C】。 

66. 答案 A 【解析】对外电路的等效电阻可将有源二端口网络内所有独立电源置零，即电压源短路，电流源开路，等效电阻等于此无源二端口网络的输入电阻。答案选【A】。

67. 答案 B 【解析】外加电压降低时电流减小，电动机转矩减小，转速下降，转差率增大。答案选【B】。

68. 答案 D 【解析】三相异步电动机起动转矩不大的主要原因是起动时功率因数低。答案选【D】。

69. 答案 D 【答案】D【解析】由题可得 

，受控电流源电流大小为8A，两端电压为12V，则受控源发出96W功率。答案选【D】。

70. 答案 A 【答案】A【解析】变压器额定电压和额定电流均是线值

71. 答案 A 【解析】运算电路中一般均引入负反馈。答案选【A】。

72. 答案 C 【解析】共模信号指的是差分放大电路两个输入端信号之和的1/2。答案选【C】。

73. 答案 B 【答案】B【解析】变比差异会在一、二次绕组间产生环流，增加铜损耗。

74. 答案 AB 【答案】AB【解析】等效电源定理包括等效电压源定理即戴维南定理，等效电流源定理即诺顿定理。

75. 答案 A 【答案】A【解析】放大电路的静态工作点是指输入信号为零时三极管的工作点。

76. 答案 C 【答案】C【解析】根据虚断及KCL有<img width="156" height="44" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142618_p5q/5-答案文档4601.png">，根据虚短有<img width="68" height="20" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142618_p5q/5-答案文档4633.png">，联立可得<img width="112" height="40" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142618_p5q/5-答案文档4664.png">，则和<img width="99" height="22" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142618_p5q/5-答案文档4693.png">系数对照后可得<img width="67" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142618_p5q/5-答案文档4726.png">，<img width="66" height="22" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142618_p5q/5-答案文档4753.png">。答案选【C】。

77. 答案 A 【答案】A【解析】由题得，KCL方程为1个，则节点数为2，KVL方程为2个，则支路数为3，则可得网孔数为b-n+1=2。答案选【A】。

78. 答案 BCD 【答案】BCD【解析】度、千瓦时、焦耳为电度表所测量的量值单位的正确形式，瓦特是功率表所测量的量值单位。答案选【BCD】。

79. 答案 B 【答案】B【解析】由题得，根据串联阻抗分压，可得电容电压<img width="237" height="43" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142510_pnz/3-答案文档5085.png">。答案选【B】。

80. 答案 C 【解析】变压器负载运行时的外特性是指原边电压和负载的功率因数一定时，副边端电压与负载电流的关系。答案选【C】。

81. 答案 A 【解析】图中所示为电压比较器，当<img width="241" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142224_edr/电工技术强化题库-答案文档7895.png">，即<img width="138" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142224_edr/电工技术强化题库-答案文档7923.png">；<img width="130" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142224_edr/电工技术强化题库-答案文档7950.png">。 答案选【A】。

82. 答案 A 【答案】A【解析】电力二极管为不可控器件。答案选【A】。

83. 答案 A 【答案】A【解析】计算机的硬件基于二进制逻辑，无论是数字、文字、图像还是其他类型的数据，在计算机内部最终都转换为二进制的0和1进行存储和处理，这样便于计算机进行数字运算和逻辑判断。

84. 答案 ABC 【答案】ABC【解析】计算机的主要性能指标包括运算速度、主频、字长、存储器容量、存取周期、I/O速度等。字长是CPU一次能够处理的二进制数据的位数，决定了计算机的计算精度和处理效率，是核心性能指标。主频是CPU的时钟频率，单位是MHz或GHz，主频越高通常意味着CPU处理数据的速度越快。内存容量反映了计算机即时存储信息的能力，直接影响可同时运行的程序规模和复杂程度。显示器品牌仅代表显示器的制造商，如三星、LG、戴尔等，它并不反映计算机本身的计算性能，同品牌显示器可以配置在不同性能的计算机上。因此，选项D不应选入。

85. 答案 A 【答案】A【解析】编译是将所要翻译的程序代码作为一个整体翻译，并之后运行内部格式，这个翻译过程称为编译。一个编译器可以将一个可阅读的程序文本（源代码）作为输入的数据，然后输出可执行文件（目标代码）。所输出的可执行文件可能是机器语言，由计算机的中央处理器直接运行。编译过程不执行程序，只生成目标代码文件，执行是后续独立的过程。

86. 答案 ABD 【答案】ABD【解析】显示器、打印机和音箱是输出设备，鼠标是输入设备。

87. 答案 C 【答案】C【解析】批处理是指用户将一批作业提交给操作系统后就不再干预，由操作系统控制它们自动运行。这种采用批量处理作业技术的操作系统称为批处理操作系统。批处理操作系统的最大特点是无交互性，用户无法在程序运行过程中进行干预或实时输入。选项A“需要全程干预”和选项B“可以通过终端与系统交互”都是分时操作系统或实时操作系统的特征。选项D“必须实时响应每个指令”是实时操作系统的特征。

88. 答案 ABC 【答案】ABC【解析】大数据包括结构化、半结构化和非结构化数据，非结构化数据越来越成为数据的主要部分。结构化数据如关系数据库中的数据；半结构化数据如XML数据格式文件；非结构化数据如图片、音频和视频。描述性数据不是大数据分类的标准术语。

89. 答案 D 【答案】D【解析】微波只能沿直线传输，因此障碍物会妨碍微波通信。微波通信的特点是沿直线传输，中间设备越高（天线），则覆盖的范围越大。选项A、B、C都是有线传输介质，不受障碍物直线传播的限制（光纤虽然也是直线传播，但它是通过光信号在纤芯中全反射传播，不受外界障碍物影响）。

90. 答案 A 【答案】A【解析】IPv4地址由32位二进制数组成，IPv6地址由128位二进制数组成。

91. 答案 ABCD 【答案】ABCD【解析】公有云是由云服务提供商为多个用户提供的云计算服务；私有云是企业或组织自己构建和使用的云环境；混合云是公有云和私有云的结合；社区云是为特定社区或行业的用户提供服务的云，它们都是云计算的部署模式。

92. 答案 B 【答案】B【解析】并行计算是指在并行计算机或分布式计算机等一些高性能计算系统上所做的计算，其硬件基础是高性能的计算机。并行计算的主要目的是以最快的速度求解数字庞大且过程繁杂的计算过程。

93. 答案 A 【答案】A【解析】CAD（Computer Aided Design）即计算机辅助设计，用于帮助设计人员进行工程设计等工作。CAM（Computer Aided Manufacturing）是计算机辅助制造；CAI（Computer Aided Instruction）是计算机辅助教学；CAT（Computer Aided Testing）是计算机辅助测试。

94. 答案 B 【答案】B【解析】C类IP地址的范围是192.0.0.0 - 223.255.255.255。127.0.0.1是回环地址，用于本地主机测试；10.0.0.1属于A类地址（1.0.0.0 - 127.255.255.255）；224.0.0.1属于D类地址（224.0.0.0 - 239.255.255.255），主要用于组播。

95. 答案 C 【答案】C【解析】软件工程不仅仅是编写程序，它涵盖了软件从需求分析、设计、开发、测试、维护到退役的整个生命周期，强调用工程化的方法来开发和维护软件，同时也需要考虑软件的成本、质量等多方面因素。

96. 答案 B 【答案】B【解析】UDP（用户数据报协议）是一种不可靠的传输协议，它不保证数据的可靠传输，也不保证数据的有序到达。UDP在传输数据时，不建立连接，直接将数据发送出去，具有传输速度快、开销小的特点，适用于一些对实时性要求较高但对数据准确性要求相对较低的应用场景，如视频直播、语音通话等。而TCP（传输控制协议）是可靠的传输协议，通过确认、重传等机制保证数据的可靠传输和有序到达。

97. 答案 A 【答案】A【解析】数据清洗”中的明确阐述，录入后的数据清洗一般是由计算机而不是人工完成。

98. 答案 ABCD 【答案】ABCD【解析】双绞线、光纤和同轴电缆、红外线均是常见的网络传输介质，双绞线、光纤和同轴电缆属于有限传输介质，红外线通常用于无线通信。

99. 答案 A 【答案】A【解析】冯·诺依曼体系结构的核心特征包括：（1）程序与数据统一存储（2）采用二进制表示（3）顺序执行指令（4）五大组成部分：运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备采用二进制优势：物理实现简单（高低电平）；抗干扰能力强；逻辑运算方便

100. 答案 A 【答案】A【解析】