珞研27模拟卷-国网其他工学-第2套

共 100 题（单选 / 多选 / 判断） 限时建议 90 分钟 卷末附答案速查与逐题解析

一、行测（20 题）

1. 战略思维能力就是高瞻远瞩、统揽全局，善于把握事物发展总体趋势和方向的能力；历史思维能力就是知古鉴今，善于运用历史眼光认识发展规律、把握前进方向、指导现实工作的能力；辩证思维能力就是承认矛盾、分析矛盾、解决矛盾，善于抓住关键、找准重点、洞察事物发展规律的能力。 ①客观地而不是主观地、发展地而不是静止地、全面地而不是片面地、系统地而不是零散地、普遍联系地而不是孤立地观察事物、分析问题、解决问题 ②从政治上认识和判断形势，通过纷繁复杂的表面现象把握事物的本质和发展的内在规律，在解决突出问题中实现关键突破，在把握全局中推进各项工作 ③认真研究社会发展规律，把握全球发展的进程，对未来作出准确预判，未雨绸缪，顺应世界发展的大趋势，做人类文明的推动者和引领者 根据上述定义，下列哪项判断最为准确?

   A. A.①体现的是战略思维能力，②体现的是历史思维能力，③体现的是辩证思维能力

   B. B.①体现的是辩证思维能力，②体现的是战略思维能力，③体现的是历史思维能力

   C. C.①体现的是战略思维能力，②体现的是辩证思维能力，③体现的是历史思维能力

   D. D.①体现的是辩证思维能力，②体现的是历史思维能力，③体现的是战略思维能力

2. 沧海桑田：手表（）

   A. A.凿壁借光：电灯

   B. B.一言九鼎：电子秤

   C. C.遥不可及：卷尺

   D. D.一曝十寒：温度计

3. 移动终端快餐化、碎片化阅读受到大学生的推崇，但松散的阅读习惯很难使人构建_____的思想体系。在浮躁的社会环境中，经典著作虽然能够对人有潜移默化的影响，但却不能像实用书籍那样_____，这也是部分读者远离经典的原因。 填入画横线部分最恰当的一项是（）。

A. A.完整 立竿见影

B. B.深刻   行之有效

C. C.系统 屡试不爽

D. D.宏大   学以致用

4. 非注意盲视是一种心理现象，是指当人们专注于某一个事物时，往往会忽视另一个显而易见的事物。 根据上述定义，下列各项中不符合非注意盲视的是（）。

A. A.拥挤的人群中，小偷利用报纸的遮挡盗窃，而不易被察觉

B. B.一边走路一边使用手机的人，容易发生交通事故

C. C.魔术师用左手的动作吸引观众的注意，而用右手快速转移了魔术道具

D. D.露天田径比赛的现场，人们被激烈的赛事吸引，而忽略了赛场上鼓劲加油的啦啦队

5. ①员工一般通过深层扮演和表层扮演这两种方式来实现情绪劳动 ②情绪劳动是指员工为了给顾客提供更为优质的服务而表达出组织所需情绪的行为 ③此时员工的情绪体验并没有改变，改变的只是对其服务对象的情绪表达 ④从本质上来说，深层扮演是员工改变自己情绪体验的过程 ⑤情绪劳动对组织而言有更多的积极效应，对员工个人来说则消极影响更多 ⑥表层扮演是员工通过掩饰、夸大或抑制等方式来调整自己的情绪表达 将以上 6 个句子重新排列，语序正确的是：（　　）

A. A.②③①④⑥⑤

B. B.②①④⑥③⑤

C. C.⑤②③①④⑥

D. D.⑤①④⑥②③

6. 归因，即归结行为的原因，指根据有关的外部信息或线索对人的内心状态或外部行为表现推测原因的过程。如果将行为归因于人格、动机、情绪以及努力程度等这些个人特征，称之为内归因；如果将行为归因于机遇、他人影响、工作任务难度等外部条件，称之为外归因或情境归因。以下关于归因的判断，正确的是（）。

A. A.这次英语考试小王没考及格，他垂头丧气地说：“我天生就不是学习的那块料。”这属于内归因

B. B.小孙用一曲《满江红》在校园才艺大赛中一举夺魁，接受采访时说：“这首歌我练习了好久，付出真的会有回报！”这属于外归因

C. C.小云对自己的丈夫非常不满意，婚后冲突不断，逢人就说：“我真是太倒霉了，遇上他这样的人间极品。”这属于内归因

D. D.小菲参加明星选秀落败而归，心里特别遗憾，回到家却跟父母说：“我觉得这个事情特别不靠谱，我主动放弃比赛了。”这属于外归因

7. ①近年来，人们对甜味零食、含糖饮料的需求越来越大，摄入的添加糖也与日俱增 ②碳水化合物是一系列只由碳、氢、氧三种元素构成的物质，糖类就是种类繁多的碳水化合物中的一类 ③许多食物（比如水果）中天然都含有糖，我们吃下这些含有糖类的食物后，可以吸收并释放能量，支持身体 的正常生命活动 ④添加糖的形式很多，我们熟知的白砂糖、红糖、冰糖、糖浆都属于添加糖 ⑤这对我们的身体来说，可不是一个好消息 ⑥“添加糖”与天然糖相对应，顾名思义，就是为了增加食物的甜味而额外添加进食物中的糖 将以上6个句子重新排列，语序正确的是（　　）。

A. A.①⑤⑥④②③

B. B.②③⑥④①⑤

C. C.③②⑥⑤①④

D. D.④①⑤③②⑥

8. 情绪是本能，每个人每天都会有各种情绪产生。情绪产生之后，是被情绪_____，还是运用情绪优化自己，这就考验一个人的情商。情商绝对不是逢迎拍马，口是心非，_____，也绝对不是否认自己的情绪，或者认为自己不高兴是无所谓的。 依次填入画横线部分最恰当的一项是（）。

A. A.摆布 滔滔不绝

B. B.俘虏 巧言令色

C. C.折磨 人云亦云

D. D.控制 能言善辩

9. 非遗公开课、非遗影像展等3700多项活动在全国同步展开，400多项体验传承活动在20多个省（区、市）推出……刚刚过去的“文化和自然遗产日”系列精彩的活动让人们走近“养在深闺人未识”的文化遗产，感知岁月积淀的文化魅力，也让人们意识到，_____。 填入画横线部分最恰当的一项是：（　　）

A. A.文化遗产保护为先，还需要社会公众的高度参与

B. B.文化遗产可以摆脱高冷的标签，飞入寻常百姓家

C. C.如何让文化遗产“活”起来也是值得思考的话题

D. D.我国能有如此丰富的文化遗产，得益于保护管理

10. 研究表明，进入雷云的宇宙射线，使得雷云中的空气产生电离，进而便在周围产生出许多悬浮的自由电子，已在云层中的电场，则使自由电子带有更高的能量。当空气中的现有电子和水分子碰撞时，释放出更多的电子，研究者将其称之为高能量微粒的雪暴，最终产生一次“逃逸崩溃”，这种放电过程就是人们所认为的闪电。 下列说法与原文不符的是：

A. A.闪电因宇宙射线而产生

B. B.雪暴放电过程产生闪电

C. C.闪电因云朵碰撞而产生

D. D.电子与水分子碰撞引起闪电

11. 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定规律性：（）



A. A.选A

B. B.选B

C. C.选C

D. D.选D

12. 研究人员对平均年龄为66岁的648名痴呆症患者进行研究。发现掌握两种语言的患者罹患痴呆的时间比只掌握一种语言的患者晚大约四年半。研究人员因此认为掌握两种语言可以延缓痴呆的发生。 以下哪项如果为真，最能质疑上述结论？

A. A.很多人患上痴呆之后大脑的言语功能均出现显著下降

B. B.大脑认知功能好的人才会说双语，认知功能好可延缓痴呆

C. C.相当多的人只掌握一种语言，但一生都未出现痴呆的症状

D. D.掌握三种或以上语言的人，痴呆发生时间比掌握两种语言的稍晚

13. 某市实体零售店的数量由2013年的3800家，增加到了2017年的4500家。但这几年来，该市实体零售店的销售额在整个零售业中所占的比例并没有增加，反而有所下降。 以下哪项为真，最不能解释上述现象？

A. A.这几年来该市实体零售店的整体销售额显著下降

B. B.这几年来该市非实体零售店的整体销售额迅速增加

C. C.这几年来该市零售业的整体销售额有了大幅度的提升

D. D.这几年来该市非实体零售店数量的增长速度快于实体零售店

14. 城市减灾没有终止点，恰恰是减灾驱策着一座城市不断夯实功能，深挖基础。即使在发达国家的城市，一场风暴、一场大雪、一次大雨使城市困扰或瘫痪也是不时发生的。人们交口称赞的巴黎“地下宫殿”，在近日法国遭遇的强降雨天气中，也显现出疲惫，包括巴黎在内的中央大区和大巴黎地区等19个省发生了洪水灾害。由此可见，“下水道良心”如巴黎，同样面临自身的问题，自然灾害面前，城市建设有与时俱进的课题。 给这段文字加上标题，最恰当的一项是：

A. A.城市发展是漫长的建设过程

B. B.发展仍是城市建设的一项中心工作

C. C.城市减灾是长久课题

D. D.城市减灾的疑难杂症

15. 中华文化在数千年的历史演变中之所以始终保持强劲的生命力，就在于中华文化既具有鲜明的文化特征，同时，善于吸收不同名族、不同国家、不同地区的相关文化因子，作为改善自身文化机制，培养文化自信能力的有机元素。这就是为什么古巴比伦文化，古印度文化相继消亡，而中国文化却历数千年经久不衰并不断开新继而创造新的文明奇迹的奥妙所在。 这段文字主要说明了：（）。

A. A.只有不断改善自身文化机制才能经久不衰

B. B.中华文化始终保持强劲生命力的关键

C. C.古巴比伦文化的消失源于缺乏鲜明的民族特征

D. D.中华民族要善于吸收不同民族、国家和地区的相关文化

16. 门可罗雀：无人问津

A. A.大相径庭：不相上下

B. B.众说纷纭：异口同声

C. C.指鹿为马：张冠李戴

D. D.发人深省：执迷不悟

17. 2.4，1.3，3.12，7.35，9.54，（　　）

A. A.5.25

B. B.6.42

C. C.12.24

D. D.15.45

18. “快乐”一词在概念上、经验上都非常平易近人，毫不陌生。但是“快乐”有不同层次、不同性质;产生快乐有种种前提;快乐的效果与程度也因不同的人处于不同的境地而千差万别。“快乐”实在是一个极其复杂的问题。 下列选项中，最适合作为这段话的标题的是：（）

A. A.快乐的复杂性

B. B.快乐的好处

C. C.快乐的差别

D. D.说快乐

19. 中国的茶、饮茶方式、斗茶风气，茶具等传入日本后，逐渐与日本本土文化相结合，到了16世纪，形成了日本独特的茶文化——茶道。_____。不过，日本茶道实际上是中日文化交流的结晶，如果没有中国茶树及茶文化的引入，茶道这个日本的国粹也就无从谈起了。 填入画横线部分最恰当的一句是：

A. A.日本原先既无茶树，也没有饮茶的习惯

B. B.现代日本茶道中所用的抹茶，最初就是从中国引入的

C. C.日本茶道数百年来持续发展，已经成为日本文化的一个象征

D. D.唐代，大批日本使节来到中国学习，并把中国文化带回日本

20. $\frac{1}{4}, \frac{2}{9}, \frac{1}{5}, \frac{2}{11},$ （　　）

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

二、数学（24 题）

21. 定义运算$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} e \\ f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ae+bf \\ ce+df \end{bmatrix}$，如$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 \\ 15 \end{bmatrix}$，已知$\alpha+\beta=\pi$，$\alpha-\beta=\frac{\pi}{2}$，则$\begin{bmatrix} \sin\alpha & \cos\alpha \\ \cos\alpha & \sin\alpha \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos\beta \\ \sin\beta \end{bmatrix} =$（ ）

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

22. 任意定义在（一∞，+∞）上的函数$f(x)$都能写成一个奇函数以及一个偶函数的和。（ ）

A. A.正确

B. B.错误

23. 函数在其无定义的点处一定间断。（ ）

A. A.正确

B. B.错误

24. 设X_1,X_2,X_3,X_4是来自总体$N(0,1)$的简单随机样本，且$Y=\frac{a}{2}\sum_{i=1}^{4}X_i^2+aX_1X_2+aX_3X_4$服从参数为$n$的$\chi^2$分布，则（）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

25. 设$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}$，$\mathbf{B}=\begin{bmatrix}3a_{11}&a_{13}&a_{11}+a_{12}\\3a_{21}&a_{23}&a_{21}+a_{22}\\3a_{31}&a_{33}&a_{31}+a_{32}\end{bmatrix}$，且$|\mathbf{A}|=n$，则$|\mathbf{B}|=$（　　）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

26. 函数$f(x)=\frac{\left(e^{\frac{1}{x}}+e\right)\tan x}{x\left(e^{\frac{1}{x}}-e\right)}$在$[-\pi,\pi]$上的第一类间断点是$x=$（　）。

A. A.0

B. B.1

C. C.

D. D.

27. 已知产品的废品率$p=0.005$，则10000件产品中废品数不大于70的概率为0.9977，其中$\Phi(2.84)=0.9977$。（）

A. A.正确

B. B.错误

28. 小张的孩子出生的月份乘以29，出生的日期乘以24，所得的两个乘积加起来刚好等于900。问孩子出生在哪一个季度？

A. A.第一季度

B. B.第二季度

C. C.第三季度

D. D.第四季度

29. 设$\alpha_1=\begin{bmatrix}0\\0\\c_1\end{bmatrix}$，$\alpha_2=\begin{bmatrix}0\\1\\c_2\end{bmatrix}$，$\alpha_3=\begin{bmatrix}1\\-1\\c_3\end{bmatrix}$，$\alpha_4=\begin{bmatrix}-1\\1\\c_4\end{bmatrix}$，其中$c_1,c_2,c_3,c_4$为任意常数，则下列向量组线性相关的为（ ）。

A. A.<img width="60" height="22" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192041_xj0/8-题库文档4952.png">

B. B.<img width="60" height="22" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192041_xj0/8-题库文档5005.png">

C. C.<img width="60" height="22" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192041_xj0/8-题库文档5034.png">

D. D.<img width="62" height="22" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192041_xj0/8-题库文档5087.png">

30. 满足方程$f(x)+4\int_0^x f(t)dt=x^2$的解是（ ）。

A. A.<img width="87" height="37" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191849_llc/6-题库文档4011.png">

B. B.<img width="103" height="37" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191849_llc/6-题库文档4058.png">

C. C.<img width="123" height="37" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191849_llc/6-题库文档4087.png">

D. D.<img width="83" height="37" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315191849_llc/6-题库文档4129.png">

31. 微分方程$xy'+y(\ln x-\ln y)=0$满足$y(1)=e^3$的解为（ ）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

32. 如果$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$和$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$都不存在，那么$\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)+g(x)]$不存在。（ ）

A. A.正确

B. B.错误

33. 含有零向量的向量组一定线性相关。

A. A.正确

B. B.错误

34. 已知$\lambda=2$是矩阵$A=\begin{bmatrix}0 & 2 & 2\\ -2 & -a & 2\\ 2 & -2 & -b\end{bmatrix}$的特征值，其中$b$为任意非零常数，则常数$a=$（ ）。

A. A.1

B. B.

C. C.

D. D.4

35. 设X_1,X_2,X_3,X_4为来自总体$N(1,\sigma^2)(\sigma>0)$的简单随机样本，则统计量$\frac{X_1-X_2}{|X_3+X_4-2|}$的分布为（　　）。

A.

B.

C.

D.

36. 若A为n阶方阵，k为非零常数，则比$|kA|=$（　）。

A.

B.

C.

D.

37. 行列式$\begin{vmatrix}-2 & 0 & 1\\ 1 & 4 & -1\\ -1 & 6 & 3\end{vmatrix}=$（　）。

A.

B.

C.

D.

38. 设有向量组$\alpha_1=(1,-1,2,4)$，$\alpha_2=(0,3,1,2)$，$\alpha_3=(3,0,7,14)$，$\alpha_4=(1,-2,2,4)$，$\alpha_5=(2,1,5,10)$，则该向量组的极大线性无关组是（ ）。

A. A.<img width="60" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121656_y6h/数学强化题库-题库文档11876.png">

B. B.<img width="60" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121656_y6h/数学强化题库-题库文档11905.png">

C. C.<img width="60" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121656_y6h/数学强化题库-题库文档11934.png">

D. D.<img width="82" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121656_y6h/数学强化题库-题库文档11963.png">

39. 设总体*X*服从指数分布$E(\lambda)$，则λ的极大似然估计为（）。

A. A.<img width="18" height="20" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121656_y6h/数学强化题库-题库文档35117.png">

B. B.<img width="19" height="40" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121656_y6h/数学强化题库-题库文档35146.png">

C. C.<img width="19" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121656_y6h/数学强化题库-题库文档35175.png">

D. D.<img width="19" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121656_y6h/数学强化题库-题库文档35204.png">

40. 10件产品中有5件一级品，3件二级品，2件次品，无放回地抽取，求取到二级品之前取到一级品的概率为$\frac{5}{8}$。（）

A. A.正确

B. B.错误

41. 若函数$f(x)$在x_0处满足：可导且取极值，则$f'(x_0)=0$（ ）。

A. A.正确

B. B.错误

42. 设$\alpha(x)=1-\cos x$，$\beta(x)=2x^2$，则当$x\to 0$时，下列结论中正确的是（　）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

43. 无穷大量减去无穷小量是（　）。【2017】

A. A.无穷小量

B. B.零

C. C.常量

D. D.无穷大量

44. 关于极限$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} x\sin\dfrac{1}{y}+y\sin\dfrac{1}{x}$，下列说法正确的是（　　）

A. A.极限为0

B. B.极限为1

C. C.极限存在

D. D.极限不存在

三、电力系统（20 题）

45. 我国对 0.38KV 的供电电压的波形畸变率限制范围是小于等于 5%。（）

A. A.正确

B. B.错误

46. 为了限制故障的扩大，减轻设备的损坏，提高系统的稳定性，要求继电保护装置具有（）。

A. A.灵敏性

B. B.速动性

C. C.可靠性

D. D.选择性

47. 电力系统应统筹建设足够的调节能力，常规电厂(火电、水电、核电等)应具备必需的（　　）能力。（2022国网一批）

A. A.调峰、调频和调压

B. B.调相机、静止同步补偿器、静止无功补偿器

C. C.调频、调速、调流

D. D.调峰、调流、调压

48. 双绕组变压器分接头调整在低压绕组进行和高压绕组进行都可以（　　）。

A. A.正确

B. B.错误

49. 无汇流母线的基本环节是电源、母线和出线（　　）。

A. A.正确

B. B.错误

50. 目前主要的能量储存方式包括。（　　）

A. A.机械储能

B. B.光学储能

C. C.电化学储能

D. D.相变储能

51. 输电线路等值电路的导纳支路消耗（ ）无功。

A. A.感性

B. B.容性

C. C.阻性

D. D.无法确定

52. （）的作用是把高电压变为低电压。

A. A.隔离开关

B. B.高压断路器

C. C.电流互感器

D. D.电压互感器

53. 05S的限时电流速断保护比1S的限时电流速断保护灵敏性好。（）

A. A.正确

B. B.错误

54. 电流互感器与电流表都是电气一次设备。（）

A. A.正确

B. B.错误

55. 负荷率是最小负荷与最大负荷之比。（）

A. A.正确

B. B.错误

56. 继电保护反映电力系统元件和电气设备的（），根据运行维护条件和设备的承受能力，自动发出信号、减负荷或延时跳闸。

A. A.故障

B. B.完好状态

C. C.正常运行状态

D. D.异常运行状态

57. 灵敏性是指电气设备或线路在被保护范围内发生短路或不正常运行情况时，保护装置的反应能力。（）

A. A.正确

B. B.错误

58. 电力系统发生振荡时，各点电压和电流（）。

A. A.作往复性摆动

B. B.均会发生突变

C. C.变化速度较快

D. D.作衰减性振荡摆动

59. 下列属于有备用接线的是（ ）

A. A.放射式接线；

B. B.树干式接线；

C. C.链式接线；

D. D.环网接线；

60. 以下属于电力系统暂时过电压的是()。

A. A.甩负荷引起的工频电压升高

B. B.传递过电压

C. C.切除空载变压器过电压

D. D.空载线路合闸过电压

61. 为了保护安全，互感器二次侧都需要装熔断器。（）

A. A.正确

B. B.错误

62. 属于有备用接线方式的接线方式有（）。

A. A.单回路环式

B. B.三端供电网络

C. C.五回路树干式

D. D.单电源双回放射式

63. （　　）连接能源生产和消费，在能源清洁低碳转型中发挥着引领作用。（2022国网一批）

A. A.农网

B. B.主网

C. C.配网

D. D.电网

64. 当发电厂有两台发电机时，一般来说至少需要几台变压器？（　　）【2026国网一批其他工学真题】

A. A.1

B. B.2

C. C.3

D. D.4

四、电工技术（18 题）

65. 电压电流的参考方向可以任意假设，参考方向不同不会影响最后计算得到的结果。（）

A. A.正确

B. B.错误

66. 在电机铁心材料周围的气隙中存在漏磁通。（）

A. A.正确 B错误

67. 晶闸管内部是PNPN四层半导体结构，分别命名为P1、N1、P2、N2四个区，其中（　　）区引出阴极K。

A. A.P1

B. B.N1

C. C.P2

D. D.N2

68. GTO有（　　）层半导体结构。

A. A.2

B. B.3

C. C.4

D. D.5

69. 某线性电阻元件的电压为3V时，电流为0.5A。当其电压改变为6V时，则电阻为：（　　）。

A. A.2Ω

B. B.4Ω

C. C.6Ω

D. D.8Ω

70. IGBT当U_{GE}为正且大于开启电压时，IGBT导通（　　）。

A. A.正确

B. B.错误

71. 微变等效电路不能进行静态分析，也不能用于功放电路分析。（）

A. A.正确

B. B.错误

72. 变压器短路试验通常在高压侧进行，其原因是：（）。

A. A.高压侧电压较大而电流较小，便于测量

B. B.低压侧电流太大，变压器易于损坏

C. C.可以使低压侧电流小一些

D. D.变压器发热可以小一些

73. 基本放大电路中，经过晶体管的信号有（）。

A. A.直流成分

B. B.交流成分

C. C.交直流成分均有

74. 三相异步电动机启动转矩不大的主要原因是 ()。

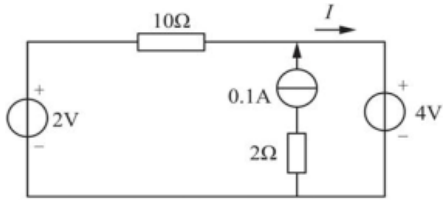
A. A.启动时电压低

B. B.启动时电流不大

C. C.启动时磁通少

D. D.启动时功率因数低

75. 已知电路如图所示，其中电流*I*等于：（）。



A. A.0.1A

B. B.0.2A

C. C.<img width="42" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142257_w3j/1-题库文档5132.png">

D. D.<img width="42" height="17" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142257_w3j/1-题库文档5136.png">

76. 电力电子系统由控制电路、驱动电路和检测电路组成（　　）。

A. A.正确

B. B.错误

77. 关于戴维南定理的应用，下列说法正确的是（）。

A. A.可根据戴维南定理将有源网络等效为一个电压源与电阻串联的电路

B. B.戴维南等效电阻是有源网络中独立源置零后，从端口看进去的输入电阻

C. C.将有源网络内的电压源短路、电流源开路得到无源网络

D. D.将有源网络变成无源网络时，受控源应保持不变

78. 向电网反馈电能的电机制动方式称为（）。

A. A.能耗制动

B. B.电控制动

C. C.发电反馈(再生)制动

D. D.反接制动

79. 

电路如图所示，电压源大小为24V，则理想变压器原边电流为（）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

80. 变压器并联运行时，若变比不等会导致（　　）。

A. A.效率降低

B. B.环流增大

C. C.电压调整率升高

D. D.温升异常

81. 对于阻抗$Z=R+jX$，其导纳为$Y=\frac{1}{R}+\frac{1}{jX}$。（　　）

A. A.正确

B. B.错误

82. 变压器空载时，一次边线路电压增高，铁芯损耗将：（）。

A. A.增加

B. B.不变

C. C.减少

D. D.不定

五、计算机（18 题）

83. 物联网的英文缩写是（　　）。

A. A.AI

B. B.VR

C. C.IoT

D. D.AR

84. 计算机病毒是一种程序。（　　）

A. A.正确

B. B.错误

85. 计算机网络按使用范围可分为（　　）。

A. A.公用网

B. B.专用网

C. C.广域网

D. D.局域网

86. 下列属于物联网应用层技术的是（　　）。

A. A.传感器技术

B. B.网络传输技术

C. C.MQTT协议

D. D.云计算平台

87. GB2312-80中，一级汉字按部首排列。（　　）

A. A.正确

B. B.错误

88. 网关与网桥不同，网关对收到的信息要重新打包，以适应目的系统的需求，充当翻译器的作用（　　）。

A. A.正确

B. B.错误

89. 计算机系统的层次结构中，最靠近硬件的一层是（ ）。

A. A.应用软件

B. B.操作系统

C. C.实用软件

D. D.用户程序

90. 在信息安全属性中，对抗被动攻击（如窃听）主要依靠（　　）。

A. A.完整性

B. B.可用性

C. C.保密性

D. D.不可否认性

91. WiFi6技术最高理论速率可达（　　）。

A. A.1Gbps

B. B.3.5Gbps

C. C.6.9Gbps

D. D.9.6Gbps

92. 下列关于螺旋模型的描述，正确的有（　　）。

A. A.螺旋模型将瀑布模型和增量模型结合起来

B. B.螺旋模型加入了风险分析

C. C.螺旋模型将开发划分为制定计划、风险分析、实施工程和客户评估四类活动

D. D.螺旋模型适合需求明确、变化少的项目

93. 我国信息安全相关的法律法规包括（　　）。

A. A.《中华人民共和国保守国家秘密法》

B. B.《中华人民共和国数据安全法》

C. C.《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》

D. D.《中华人民共和国著作权法》

94. .下列哪项是计算机病毒的特征？（　　）

A. A.传染性

B. B.潜伏性

C. C.破坏性

D. D.可修复性

95. (多选)机器强化学习的闭环结构是什么？（　　）【2026国网其他工学类一批】

A. A.智能体

B. B.环境

C. C.激励

D. D.奖励

96. 计算机中数据的表示形式是（　　）。

A. A.八进制

B. B.十进制

C. C.二进制

D. D.十六进制

97. 计算机病毒是一种（　　）。

A. A.特殊的计算机部件

B. B.游戏软件

C. C.人为编制的特殊程序

D. D.能传染的生物病毒

98. 数据预处理主要包括（　　）。

A. A.数据清洗

B. B.数据集成

C. C.数据转换

D. D.数据规约

99. 下列关于计算机病毒的说法，正确的有（　　）。

A. A.计算机病毒具有传染性和破坏性

B. B.计算机病毒可通过网络传播

C. C.安装杀毒软件可以完全防止计算机感染病毒

D. D.计算机病毒是一种生物病毒

100. 在操作系统的五大管理功能中，负责将逻辑地址转换为物理地址的是（　　）。

A. A.处理机管理

B. B.存储器管理

C. C.设备管理

D. D.文件管理

答案速查

珞研27模拟卷-国网其他工学-第2套

1.B	2.C	3.A	4.A	5.B	6.A
7.B	8.B	9.B	10.C	11.D	12.B
13.D	14.C	15.B	16.C	17.B	18.A
19.C	20.A	21.A	22.A	23.A	24.BC
25.D	26.A	27.A	28.D	29.C	30.A
31.B	32.B	33.A	34.C	35.B	36.D
37.B	38.B	39.C	40.A	41.A	42.D
43.D	44.AC	45.A	46.B	47.A	48.B
49.B	50.ACD	51.B	52.D	53.B	54.B
55.B	56.D	57.A	58.A	59.D	60.AB
61.B	62.ABCD	63.D	64.D	65.B	66.A
67.D	68.C	69.C	70.A	71.A	72.A
73.C	74.CD	75.C	76.B	77.ABCD	78.C
79.B	80.B	81.B	82.A	83.C	84.A
85.AB	86.D	87.B	88.A	89.B	90.C
91.D	92.ABC	93.ABC	94.ABC	95.ABD	96.C
97.C	98.ABCD	99.ABD	100.B		

逐题解析

1. 答案 B 【答案】B【解析】战略思维能力定义的关键信息：把握事物发展总体趋势和方向的能力。历史思维能力定义的关键信息：运用历史眼光认识发展规律、把握前进方向、指导现实工作的能力。辩证思维能力定义的关键信息：抓住关键、找准重点、洞察事物发展规律的能力。 ①，客观地而不是主观地、发展地而不是静止地、全面地而不是片面地、系统地而不是零散地、普遍联系地而不是孤立地，体现了抓住关键、找准重点、洞察事物发展规律的能力，属于辩证思维能力。 ②，通过纷繁复杂的表面现象把握事物的本质和发展的内在规律，在把握全局中推进各项工作，体现了把握事物发展总体趋势和方向的能力，属于战略思维能力。 ③，研究社会发展规律，把握全球发展的进程，对未来作出准确预判，体现了运用历史眼光认识发展规律、把握前进方向、指导现实工作的能力，属于历史思维能力。 故本题选B。

2. 答案 C 【答案】C【解析】解析：沧海猜田化响世事变化很大，形容时间久远；手表的功能是计时。二者均和时间有关。 A项，凿壁借光形容家贫刻苦读书；电灯的功能是照明，二者没有相似之处，与题干关系不一致。 B项，一言九鼎比喻说话力量大，能起很大作用；电子称的功能是称重。二者没有相似之处，与题干关系不一致。 C项，遥不可及指非常遇远而不可到达，形容距离远；卷尺的功能是测量的距离。二者均和距离有关，与题干关系一致。 D项，一曝十寒比喻学习成工作一时勤备，一时又懒散，没有恒心；温度计的功能是测量温度。二者没有相似之处，与题干关系不一致。 故本题选C。

3. 答案 A 【答案】A【解析】第一空所填词语应与前文“松散”构成反义对应关系。“深刻”与“浅薄”相对，“宏大”与“渺小”相对，均不能与“松散”构成对应，首先排除B、D。第二空，由转折词“但”可知，所填词语应与“潜移默化”语义相反，强调短时间内就可有效果。“屡试不爽”指屡次实验都没有差错，与题意不符，排除C。“立竿见影”指立刻见到效果，恰当。故本题选A。

4. 答案 A 【答案】A【解析】定义关键词。“专注于某一个事物时，往往会忽视另一个显而易见的事物”。A项：小偷利用报纸的遮挡盗窃，“遮挡”说明并非是显而易见的，不符合“当人们专注于某一个事物时，往往会忽视另一个显而易见的事物”，不符合定义，当选。 B项：专注于手机，容易忽视身边显而易见的车辆，符合“当人们专注于某一个事物时，往往会忽视另一个显而易见的事物”，符合定义，排除。 C项：专注于魔术师左手的动作，忽视了显而易见的右手转移魔术道具的动作，符合“当人们专注于某一个事物时，往往会忽视另一个显而易见的事物”，符合定义，排除。 D项：专注于赛事，忽视了显而易见的的啦啦队，符合“当人们专注于某一个事物时，往往会忽视另一个显而易见的事物”，符合定义，排除。 本题为选非题，故正确答案为A。

5. 答案 B 【答案】B【解析】文段主要围绕“情绪劳动”展开，“是什么”一般放在段首，故关于“情绪劳动”定义的②句应为首句，排除C、D。③句由“此时”开头，前文应有相关内容，放在②句后则无法衔接，排除A。故本题选B。

6. 答案 A 【答案】A【解析】归因定义的关键信息：根据有关的外部信息或线索对人的内心状态或外部行为表现推测原因的过程。 内归因定义的关键信息：将行为归因于人格、动机、情绪以及努力程度等个人特征。 外归因定义的关键信息：将行为归因于机遇、他人影响、工作任务难度等外部条件。 小王将考试不及格归因于自己没有天赋，天赋属于个人特征范畴，符合内归因定义，判断正确。 小孙将夺魁归因于勤奋练习，勤奋练习属于个人特征范畴，符合内归因定义而非外归因，判断错误。 C项，小云将自己的霉运归因于自己的丈夫，他人影响属于外部条件范畴，符合外归因定义而非内归因，判断错误。 D项，小菲参加明星选秀落败，却说是主动放弃了比赛，并没有对落败的结果进行原因推测，不属于归因，判断错误。 故本题选A。

7. 答案 B 【答案】B【解析】观察6个句子，从句子之间的逻辑关系和话题一致性入手解题。④介绍添加糖的形式，⑥介绍添加糖的定义，按照一般的逻辑顺序，应先介绍定义再介绍形式，排除D，且两句论述话题一致，应相连，排除C。比较A、B两项，二者的区别是①⑤和②③的位置，②③由“碳水化合物”引出糖类，说许多食物都含有糖类。①⑤说的是添加糖的内容，添加糖是糖类的一种。由逻辑顺序可知，应先引出糖类的概念，后面再具体介绍糖类中的添加糖，显然②③应排在最前面，排除A。故本题选B。

8. 答案 B 【答案】B【解析】第一空，由“是……还是……”的句式可知，此处所填词语应与后文“运用情绪优化自己”构成反义对应关系，表达不能够自控之意，“摆布”“俘虏”“控制”均符合此意。“折磨”指使肉体上、精神上受痛苦，没有受到其他因素控制的含义，排除C。第二空，分析可知，空缺处所填词语应与“逢迎拍马”“口是心非”构成并列关系，表意相近，含有心口不一之意。“能言善辩”为褒义词，与这两个词语的感情色彩不符，排除D。“滔滔不绝”指话很多，说起来没个完。“巧言令色”形容花言巧语，虚伪讨好。“巧言令色”含有心口不一之意，填入更符合句意。故本题选B。

9. 答案 B 【答案】B【解析】横线处位于文段的尾句，由其前的“也让人们意识到”可知，所填句子应论述“文化和自然遗产日”活动对人们的文化遗产意识的改变。由“让人们走近‘养在深闺人未识’的文化遗产，感知岁月积淀的文化魅力”可知，“文化和自然遗产日”活动拉近了普通大众与文化遗产的距离，B项“摆脱高冷的标签，飞入寻常百姓家”与此相符。A项的“文化遗产保护为先”、D项的“得益于保护管理”，文段均未提及，填入衔接不当，排除。C项，文段说的是让人们走近“养在深闺人未识”的文化遗产，而非如何让文化遗产“活”起来，排除。故本题选B。

10. 答案 C 【答案】C【解析】由首句“进入雷云的宇宙射线，使得……产生电离，进而……产生……最终产生……”可知，A项正确。由“当空气中的现有电子和水分子碰撞时，释放出更多的电子，研究者将其称之为高能量微粒的雪暴，最终产生一次‘逃逸崩溃’，这种放电过程就是人们所认为的闪电”可知，B、D项正确。C项无中生有，文中未提到云朵碰撞。故本题选C。

11. 答案 D 【答案】D【解析】第一组图形中，第一行、第三行黑色圆圈每次向右移动1格，第二行、第四行黑色圆圈每次向左移动1格，得到下一个图形。第二组图形中，第一行、第二行黑色圆圈每次向左移动1格，第三行、第四行黑色圆圈每次向右移动1格，得到下一个图形。故本题选D。

12. 答案 B 【答案】B【解析】题干中的观点是：掌握两种语言可以延缓痴呆的发生。B项指出认知功能好才能掌握两种语言，即本质上延缓痴呆发生的是良好的认知功能，属于另有他因，有力地质疑了研究人员的观点。A、D两项为无关项，C项只是说掌握一种语言的人，力度较弱。故答案为B。

13. 答案 D 【答案】D【解析】题干中的矛盾是实体零售店的数量增加，而销售额占整个零售业的比例却不升反降。由于实体零售店销售额占整个零售业的比例＝实体零售店销售额/整个零售业销售额＝实体零售店销售额/（实体零售店销售额＋非实体零售店销售额），A项指出分子减少，B、C两项指出分母增加，均能解释该比例不升反降的现象；D项是说零售店的数量，不涉及销售额，为无关项。故本题选D。

14. 答案 C 【答案】C【解析】文段可视为总分总结构。首先提出观点，城市减灾没有终止点；接着进一步论述，即使在发达国家，灾害致城市瘫痪也有发生，并举巴黎“地下宫殿”的事例进行论证；最后以“由此可见”再次总结提出观点：自然灾害面前，城市建设有与时俱进的课题。A、B两项未提到“城市减灾”这一话题，排除；D项强调城市减灾的困难，而文段强调的是城市减灾的长期性和持续性，C项的“长久课题”是对“没有终止点” “与时俱进的课题”的同义转述。故本题选C。

15. 答案 B 【答案】B【解析】这段文字主要讲述的关于中华文化的生命力问题,开篇明义,告诉我们中华文化能够保有自身就在于其生命力,并且讲了如何保有生命力--鲜明的文化特征和善于借鉴。最后通过于古巴比伦和古印度比较,突出我们中华文化始终拥有生命力,所以只有B满足条件。这个文段先提出一个观点,随后通过具体的讲述,来证明我们的生命力体现在哪里,这是总分文段的第一种行文。

16. 答案 C 【答案】C【解析】门可罗雀和无人问津是近义关系。A项中大相径庭和不相上下是反义关系；B项中众说纷纭和异口同声是反义关系；C项中指鹿为马和张冠李戴是近义关系；D项中发人深省和执迷不悟是反义关系。故本题选C。

17. 答案 B 【答案】B【解析】整数X倍数=小数部分规律。
2X2=4,1X3=3,3X4=12,7X5=35,9X6=54(倍数为连续自然数)，下一个倍数为7，选项中6X7=42符合整数X倍数小数"特征，对应6.42。

18. 答案 A 【答案】A【解析】文段首句指出快乐是大家很熟悉的。接着通过“但是”进行转折，指出快乐有不同层次、不同性质，有种种前提，效果和程度也千差万别。最后进行总结，指出“快乐”是一个极其复杂的问题。由此可见，文段主要介绍的是快乐的复杂性，A项最能概括文段主旨意，故答案选A。


19. 答案 C 【答案】C【解析】空缺处句子位于句中，应起到承上启下的作用。前文主要论述了中国的茶文化传人日本后形成了日本的茶道，后文以“不过”转折指出日本茶道实际上是中日文化交流的结晶。空缺处句子应承接前文“茶道”的话题，且能与后文构成转折关系。A、D两项脱离了“茶道”这一话题，排除；B项的“从中国引入”与后文的“中日文化交流的结晶”无法构成转折关系，排除。故本题选C。


20. 答案 A 【答案】A【解析】原数列转化为：<img width="86" height="25" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260414180604_jl3/1数字推理-答案文档3144.png">，分子均为2，分母是连续自然数8、9、10、11，下一项分母=12。

21. 答案 A 【答案】A【解析】根据题意，由于根据新定义可知<img width="144" height="44" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121811_feg/数学强化题库-答案文档4249.png">，那么由<img width="63" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121811_feg/数学强化题库-答案文档4279.png">，<img width="62" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121811_feg/数学强化题库-答案文档4306.png">，<img width="423" height="47" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260316121811_feg/数学强化题库-答案文档4333.png">，故选A。


22. 答案 A 【答案】A【解析】证明：<img width="216" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190642_hbm/1-答案文档18592.png"> 设<img width="247" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190642_hbm/1-答案文档18620.png">，则<img width="169" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190642_hbm/1-答案文档18649.png">，<img width="180" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190642_hbm/1-答案文档18676.png">，即<img width="30" height="20" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190642_hbm/1-答案文档18704.png">是偶函数，<img width="32" height="20" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190642_hbm/1-答案文档18735.png">是奇函数，于是任意得<img width="33" height="20" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315190642_hbm/1-答案文档18771.png">都能写成一个奇函数以及一个偶函数的和。

23. 答案 A 【答案】A【解析】无定义，则函数值无法等于极限值，故一定间断。

24. 答案 BC 【答案】BC【解析】原式 


服从参数为n的 

分布，故 


，又因为 

，于是 


。


25. 答案 D 【答案】D【解析】 


。


26. 答案 A 【答案】A【解析】 

在区间 

上的间断点有 

，而 


， 


， 


， 


， 故


是第一类间断点。

27. 答案 A 【答案】A【解析】记10000件产品中的废品数为 

，则 



，因此有 



，中心极限定理得 








，于是 


。

28. 答案 D 【答案】D【解析】设出生月份为x，出生日期为y，则29x+24y=900，由于24、900都是12的倍数，29为质数，则x应是12的倍数，即出生月份为12，在第四季度，选择D。

29. 答案 C 【答案】C【解析】由于，可知当  时，  ，线性无关，故排除A；同理，由  ，可知当时，  线性无关，故排除B；  ，可知  线性相关（取任何值），故选C； 由  ，可知当  时，  线性无关，故排除D。

30. 答案 A 【答案】A【解析】方程两边同时求导，得一阶线性方程  ，即  ， 

31. 答案 B 【答案】B【解析】方程的标准形式为  ，这是一个齐次型方程，设  ，代入可得  ，两边同时积分，可得  ，故  ，从而得到通解为  ，将初始条件  代入可得特解为  。

32. 答案 B 【答案】B【解析】例如  和  ，但二者之和为0。

33. 答案 A 【答案】A【解析】根据定义，当向量组含零向量时，必然可以存在不全为0的数（零向量前面的系数可以不是0），使得线性组合等于0，所以向量组线性相关。

34. 答案 C 【答案】C【解析】因为<img width="35" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192241_h2q/9-答案文档1739.png">是矩阵<img width="112" height="66" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192241_h2q/9-答案文档1768.png">，的特征值，所以 <img width="407" height="66" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192241_h2q/9-答案文档1803.png">，由<img width="34" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192241_h2q/9-答案文档1831.png">，得<img width="42" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192241_h2q/9-答案文档1859.png">。

35. 答案 B 【答案】B【解析】由<img width="86" height="22" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315195025_xno/12-答案文档720.png">为来自总体<img width="98" height="27" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315195025_xno/12-答案文档751.png">的简单随机样本可知，<img width="54" height="39" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315195025_xno/12-答案文档787.png">与<img width="75" height="39" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315195025_xno/12-答案文档814.png">均服从标准正态分布且相互独立，则<img width="227" height="86" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315195025_xno/12-答案文档856.png">。

36. 答案 D 【答案】D【解析】kA表示矩阵A中每一个元素都有因数k，从每一行（或每一列）提出公因数k，一共有n个k相乘可得，<img width="35" height="23" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192003_ym7/7-答案文档1366.png"><img width="36" height="24" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315192003_ym7/7-答案文档1392.png">。

37. 答案 B 【答案】B【解析】由行列式按第1行展开计算可得结果。

38. 答案 B 【答案】B【解析】由题设，

44. 答案 AC 【答案】AC【解析】无穷小与有界函数的乘积仍为无穷小，故极限为0。

45. 答案 A 【答案】A【解析】谐波畸变率基本定义。

46. 答案 B 【答案】B【解析】考察继电保护的四性，其中快速性能够限制故障的扩大，减轻设备的损坏，提高系统的稳定性。

47. 答案 A 【答案】A【解析】注意：没有调流这个说法，而调相机、静止同步补偿器、静止无功补偿器都是无功补偿设备。

48. 答案 B 【答案】B【解析】双绕组变压器通常在高压绕组设分接头，三绕组变压器可在高压和中压绕组设置。所以一般不在低压绕组装设分接头。

49. 答案 B 【答案】B【解析】无汇流母线的基本环节是电源和出线（馈线）。没有中间环节母线。

50. 答案 ACD 【答案】ACD【解析】光储不是电能主要储存方式。

51. 答案 B 【答案】B【解析】输电线路等值电路的导纳支路为电容，消耗容性无功。

52. 答案 D 【答案】D【解析】考点：电压互感器的作用。

53. 答案 B 【答案】B【解析】保护的动作时间决定了发生故障时保护动作的顺序，与灵敏度无关，阳老师提醒小伙伴们这一点要注意。保护范围是可以体现灵敏度的大小，保护范围越大，灵敏度越高。

54. 答案 B 【答案】B【解析】电流表是二次设备。

55. 答案 B 【答案】B【解析】最小负荷系数是最小负荷与最大负荷之比。负荷率是平均负荷和最大负荷之比。

56. 答案 D 【答案】D【解析】a.此题主要考察继电保护的定义。 b.继电保护是反映电力元件的不正常状态和故障的，根据题目中的发出信号直接选出最佳答案是D，若是多选题可以选择AD。 c.解此题的关键是找到题目的关键考点发出信号。 d.此题标准答案是D。

57. 答案 A 【答案】A【解析】考察继电保护四性中的灵敏性，此种说法正确。

58. 答案 A 【答案】A【解析】在继电保护中，由于电力系统受到扰动而失去稳定时，把机组间的相对角度随时间不断振荡，电压电流随之产生较大波动的情况随时间不断增大的情况叫做振荡。

59. 答案 D 【答案】D【解析】ABC选项属于无备用接线；

60. 答案 AB 【答案】AB【解析】暂时过电压包括工频过电压和谐振过电压，甩负荷引起的工频电压升高属于工频过电压，传递过电压属于谐振过电压，其余两个选项属于操作过电压。

61. 答案 B 【答案】B【解析】‌CT（电流互感器）二次侧不装。

62. 答案 ABCD 【答案】ABCD【解析】注意单回路环也是环网，也是有备用的哦

63. 答案 D 【答案】D【解析】注意：本题考查电力系统的组成，包括生产、输送、分配、消费等部分。电网是输送和分配，连接能源生产和消费。

64. 答案 D 【答案】D【解析】接于一台发电机电压母线上的主变压器一般不少于2台。两台发电机就是四台了。

65. 答案 B 【解析】参考方向不会影响大小，但会影响正负。答案选【B】。

66. 答案 A 【解析】在电机铁心材料周围的气隙中存在漏磁通。答案选【A】。

67. 答案 D 【答案】D【解析】晶闸管内部是PNPN四层半导体结构，分别命名为P、N1、P2、N2四个区。P1区引出阳极A，N2区引出阴极K，P2区引出门极G。答案选【D】。

68. 答案 C 【答案】C【解析】GTO有4层半导体结构，3个PN结，外部引出阳极、阴极和门极。答案选【C】。

69. 答案 C 【答案】C【解析】

，电阻的阻值不会随着外部条件改变而改变。答案选【C】。

70. 答案 A 【答案】A【解析】IGBT当U_{GE}为正且大于开启电压时，IGBT导通。答案选【A】。

71. 答案 A 【解析】微变等效电路是为了分析放大电路的动态参数引入的。答案选【A】。

72. 答案 A 【解析】一般电力变压器的短路阻抗很小，进行短路试验时应在降低电压下进行，以免电流过大损伤变压器。为了便于测量，短路试验通常将高压绕组接电源，低压绕组接电路。答案选【A】。

73. 答案 C 【解析】基本放大电路的放大需以合适的静态工作点为基础，故答案选【C】。

74. 答案 CD 【答案】CD【解析】异步电机起动时转矩不大的主要原因是主磁通和转子侧功率因数不大，本题选CD。

75. 答案 C 【解析】<img width="212" height="20" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142305_nt8/1-答案文档5118.png">。答案选【C】。

76. 答案 B 【答案】B【解析】控制电路、驱动电路和检测电路，广义上可以统称为控制电路。可以说，电力电子系统由控制电路、驱动电路和以电力电子器件为核心的主电路组成。广义上也可以说，电力电子系统是由主电路和控制电路组成。答案选【B】。

77. 答案 ABCD 【答案】ABCD【解析】根据戴维南定理，可将有源网络等效为一个电压源与电阻串联的电路，其中戴维南等效电阻是有源网络中独立源置零（有源网络内的电压源短路、电流源开路得到无源网络，此过程中受控源保持不变）后，从端口看进去的输入电阻。

78. 答案 C 【解析】向电网反馈电能的电机制动方式称为发电反馈(再生)制动。答案选【C】。

79. 答案 B 【解析】由题可得，将理想变压器副边阻抗反射到原边为<img width="141" height="23" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142224_edr/电工技术强化题库-答案文档6653.png">，则对原边电路KVL可得<img width="107" height="22" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142224_edr/电工技术强化题库-答案文档6691.png">，<img width="74" height="22" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315142224_edr/电工技术强化题库-答案文档6718.png">。答案选【B】。

80. 答案 B 【答案】B【解析】变比差异会在一、二次绕组间产生环流，增加铜损耗。

81. 答案 B 【答案】B【解析】对于阻抗  ，其导纳为  ，与  并不相等。答案选【B】。

82. 答案 A 【解析】空载时，  ，  增加，则  增加，  增加，而铁耗与  的平方成正比，故铁耗也增加。答案选【A】。

83. 答案 C 【答案】C【解析】物联网的英文是Internet of Things，缩写为IoT。AI是人工智能的缩写，VR是虚拟现实的缩写，AR是增强现实的缩写。

84. 答案 A 【答案】A【解析】计算机病毒是一种能够自我复制、传播和破坏计算机系统的程序或代码。

85. 答案 AB 【答案】AB【解析】按使用范围分类，计算机网络分为公用网和专用网。公用网是由电信部门或其他提供通信服务的经营部门组建、管理和控制的网络，向公众提供服务，任何人都可以按规定使用；专用网是某个部门或单位为满足自身特殊需求而建设和使用的网络，不向外部人员开放，具有较高的安全性和针对性。广域网、局域网和城域网是按照网络覆盖范围进行的分类。

86. 答案 D 【答案】D【解析】传感器技术属于感知层，网络传输技术属于网络层，MQTT协议是一种通信协议，常用于物联网的网络层通信。云计算平台用于处理和存储物联网采集的数据等，属于应用层技术。

87. 答案 B 【答案】B【解析】GB2312-80标准将汉字分为两级：一级汉字3755个，按汉语拼音字母顺序排列，即音序排列；二级汉字3008个，按部首笔画顺序排列。因此，题干所述“一级汉字按部首排列”是错误的，一级汉字是按音序排列，按部首排列的是二级汉字。

88. 答案 A 【答案】A【解析】网关使用在不同的通信协议、数据格式或语言，甚至体系结构完全不同的两种系统之间，充当翻译器的作用。与网桥只是简单地传达信息不同，网关对收到的信息要重新打包，以适应目的系统的需求。

89. 答案 B 【答案】B【解析】本题考察计算机系统的层次结构模型。讲义第一章“知识点3：计算机系统层次结构”配有清晰的层级图，从下至上依次为：硬件（裸机）：物理实体，包括CPU、内存、I/O设备等，不含任何软件； 操作系统：直接运行在裸机上的第一层软件，负责管理硬件资源、提供用户接口、支撑上层软件运行； 实用软件：包括编译程序、汇编程序、数据库管理系统、调试工具等，依赖操作系统运行； 应用软件：面向特定应用领域的软件，如Office、Photoshop等； 用户程序：最顶层，直接面向终端用户。

90. 答案 C 【答案】C【解析】保密性是指信息不被泄露给未经授权者的特性，即对抗被动攻击，以保证机密信息不会泄露给非法用户。被动攻击的特点是攻击者只是监听或窃取信息，而不对信息进行修改，因此保密性是防御被动攻击的核心属性。完整性对抗主动攻击，可用性保障合法访问，不可否认性防止抵赖。

91. 答案 D 【答案】D【解析】WiFi6技术允许路由器同时与多达8个设备通信，最高速率可达9.6Gbps。

92. 答案 ABC 【答案】ABC【解析】螺旋模型将瀑布模型和增量模型结合起来，并加入了风险分析。它是由TRW公司的B.Boehm于1988年提出的。该模型将开发划分为制定计划、风险分析、实施工程和客户评估四类活动。螺旋模型适合大型的、昂贵的、系统级的软件应用，因为这类项目风险较高，需要通过风险分析来降低失败的可能性。选项D错误，需求明确、变化少的项目适合瀑布模型。

93. 答案 ABC 【答案】ABC【解析】我国信息安全相关的法规主要包括：《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国国家安全法》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《中华人民共和国数据安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》等。《中华人民共和国著作权法》主要涉及知识产权保护，不属于专门的信息安全法规。

94. 答案 ABC 【答案】ABC【解析】计算机病毒的特征包括传染性、潜伏性和破坏性，但不具备可修复性。

95. 答案 ABD 【答案】ABD【解析】强化学习是一种智能体通过与环境交互学习最优策略的机器学习方法。其闭环结构包括： （1）智能体（Agent）：执行动作、学习策略的主体 （2）环境（Environment）：智能体所处的外部系统，接收动作并返回状态与奖励 （3）奖励（Reward）：环境对智能体动作的反馈信号，用于引导学习方向 对于C选项来说，“激励”一般指心理学或管理学术语，在强化学习中标准术语是“奖励”。

96. 答案 C 【答案】C【解析】计算机硬件基于电子元件，二进制的0和1可以方便地用电子元件的两种状态（如高电平和低电平）来表示，易于实现和处理，所以计算机中数据以二进制形式存储、运算和传输。

97. 答案 C 【答案】C【解析】计算机病毒是人为编制的具有破坏性、传染性等特点的特殊程序，它能够自我复制并在计算机系统中传播，影响计算机的正常运行。它不是计算机部件，也不是游戏软件，更不是生物病毒。所以选C。

98. 答案 ABCD 【答案】ABCD【解析】数据预处理主要包括四个部分：数据清洗、数据集成、数据转换、数据规约。

99. 答案 ABD 【答案】ABD【解析】计算机病毒具有传染性，能够自我复制并传播到其他计算机；具有破坏性，会影响计算机系统的正常运行，损坏数据等。网络是计算机病毒传播的重要途径之一。安装杀毒软件可以在很大程度上预防和查杀病毒，但由于新病毒不断出现，不能保证完全防止计算机感染病毒。

100. 答案 B 【答案】B【解析】存储器管理功能主要包括内存分配、内存保护、地址映射和内存扩充四个方面。其中，地址映射是指将程序使用的逻辑地址（虚拟地址）转换为内存物理地址的过程，这是存储器管理的核心任务之一。处理机管理主要负责进程的创建、撤销、调度和同步等，与地址转换无关。设备管理负责缓冲管理、设备分配、设备处理等。文件管理负责文件的存储空间管理、目录管理、读写管理及共享保护等。因此，只有选项B正确。