Model: 4SDS 18-115-280-3000AD

PUMP DC BRUSHLESS










Controller



มอเตอร์ดีซีไร้แปลงถ่าน (Motor DC Brushless)


 กำลังมอเตอร์ 	(Power Motor)	3000 W
----------------------------------	---------------	--------


- กระแสสลับ (AC Input) 220-240 Vac
- กระแสตรง (DC Input) 280-400 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A
- 4 นั่ว เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter)
- ท่อน้ำออก (Outlet Size) 2 นิ้ว
- ส่งสูง (H. max) 115 tuas
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 18 AD
- ชนิดใบพัด (Polyethylene Impeller no.) 7 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 68

PERFORMANCE CURVES

แผงโซล่าร์เซลล์ : 370W ~ 425W / 8 PCS

: 430W ~ 500W / 7 PCS :500W ~ 580W / 6 PCS



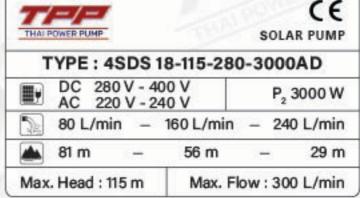

*เงื่อนใบการรับประกับ เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเดือน Warning

- แรงดันวงจรเปิดของแผงใชล่าเซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสงสุดของตัวควบคุม
- แรงดับอินพุต เวต ควรเท่ากับแรงดับไฟฟ้าที่ทำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั้น pc (ห้ามตัดแบลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระบัตระวังก่อนตำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Invalid Zone <200V

Inefficient Zone 200V - 280V

Efficient Zone 280V - 400V Dangerous Zone 400V - 450V

Forbidden Zone >450V

