### Model: 4SDS 18-115-280-3000AD

# PUMP DC BRUSHLESS










Controller



### มอเตอร์ดีซีไร้แปลงถ่าน (Motor DC Brushless)

	กำลังแลเตลร์	(Power Motor)	3000 W
•	UIUANDELLIES	(POWEL MOLOI)	2000 11


- กระแสสลับ (AC Input)
  220–240 Vac
- กระแสตรง (DC Input)
  280-400 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current)
  18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter)
  4 นิ้ว
- ท่อน้ำออก (Outlet Size)
  2 นั่ว
- ส่งสูง (H. max) 115 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max)
  18 คิว
- ชนิดใบพัด (Stainless steel impeller no.)
  7 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings)
  IP 68


# PERFORMANCE CURVES

แผงโซล่าร์เซลล์ : 370W ~ 425W / 8 PCS

: 430W ~ 500W / 7 PCS

:500W ~ 580W / 6 PCS



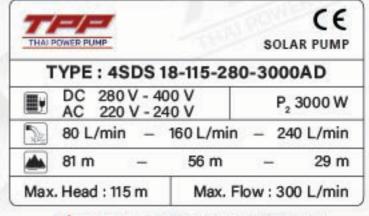

\*เงื่อนไขการรับประกับ เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

#### คำเดือน Warning

- แรงต้นวงจรเปิดของแผงใชล่าเซลล์ต้องน้อยกว่าแรงต้นอื่นพุทธุงสุดของตัวควบคุม
- แรงดับอินพุต เวต ควรเก่ากับแรงดับไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนไทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั้น pc (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านค่าแนะปาอย่างระมัดระวังก่อนตำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Invalid Zone <200V Inefficient Zone 200V - 280V Efficient Zone 280V - 400V Dangerous Zone 400V - 450V Forbidden Zone >450V

