### Model: 4SDS 18-80-200-1800AD

## PUMP DC BRUSHLESS










Controller



### มอเตอร์ดีซีไร้แปลงถ่าน (Motor DC Brushless)

_	สำรัฐบาเลาร์	(Dances Makes)	1000 W
	11 เตกที่กฤกการ	(Power Motor)	1800 W

<ul> <li>กระแสสลับ (AC Input)</li> </ul>	220-240 Vac

กระแสตรง (DC Input)
 190-400 Vdc

กระแสขาเข้า (DC Current)
 18 A

เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter)
 4 นิ้ว

ท่อน้ำออก (Outlet Size)
 2 นิ้ว

ส่งสูง (H. max)
 80 เมตร

ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max)
 18 คิว

ชนิดใบพัด (Stainless steel impeller no.)
 5 ใบพัด


ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings)
 IP 68


# PERFORMANCE CURVES

แผงโชล่าร์เชลล์ : 370W ~ 425W / 6 PCS

: 450W ~ 510W / 5 PCS

:560W ~ 640W / 4 PCS



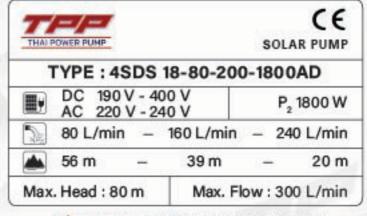

\*เงื่อนไขการรับประกับ เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

#### คำเดือน Warning

- แรงต้นวงจรเปิดของแผงใชล่าเซลล์ต้องน้อยกว่าแรงต้นอื่นพุตสูงสุดของตัวควนคุม
- แรงดับอินพุต เวต ควรเท่ากับแรงดับไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนไทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั้น pc (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระบัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้านใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Invalid Zone <150V Inefficient Zone 150V - 190V Efficient Zone 190V - 400V Dangerous Zone 400V - 450V Forbidden Zone >450V

