


# Model : 4SBS 13-93-170-1500


## PUMP DC BRUSHLESS

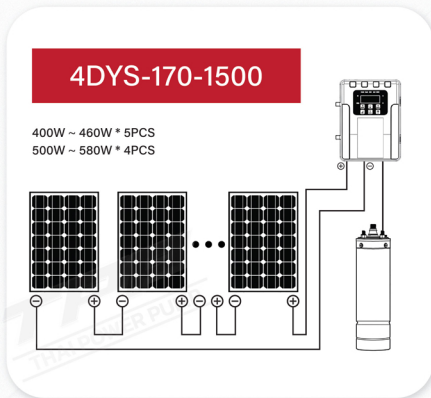

### มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Motor DC Brushless)

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 1500 W
- โวลเตจอินพุต (DC Input) 160-240 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 4 นิ้ว
- กว้าง (Outlet Size) 2 นิ้ว
- สูงสุด (H. max) 93 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 13 คิว
- ชนิดใบพัดโพลีเอทิลีน (Polyethylene Impeller) 6 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 68

## PERFORMANCE CURVES

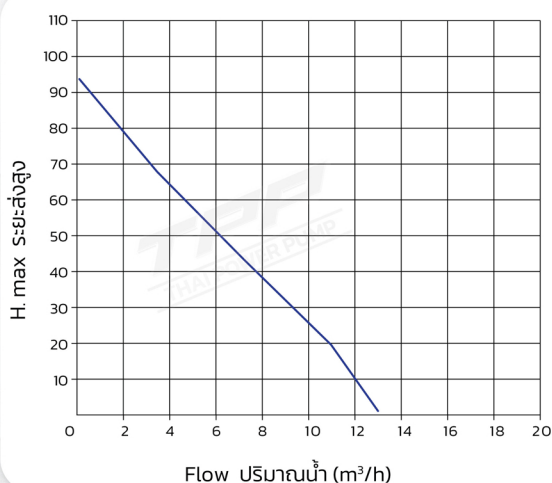

|                                                                                                        |                  |                                                                                                     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <br>THAI POWER PUMP |                  | <br>SOLAR PUMP |             |
| TYPE : 4SBS 13-93-170-1500                                                                             |                  |                                                                                                     |             |
|                     | DC 160 V - 240 V | P <sub>2</sub> 1500 W                                                                               |             |
|                     | 60 L/min         | — 120 L/min                                                                                         | — 180 L/min |
|                     | 68 m             | — 44 m                                                                                              | — 20 m      |
| Max. Head : 93 m                                                                                       |                  | Max. Flow : 210 L/min                                                                               |             |

\*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

### คำเตือน Warning

- แรงดันวงจรเปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)