




NETZEINGANG, SCHALTER, TRAFO

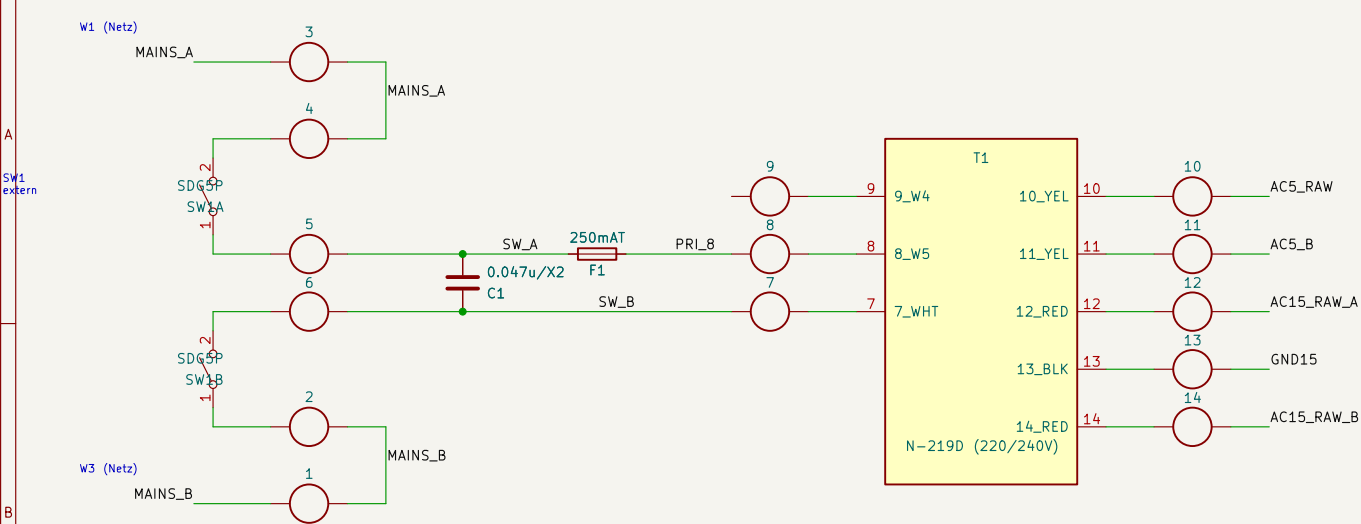

+5V-ZWEIG (IC1, RAM-PUFFER)

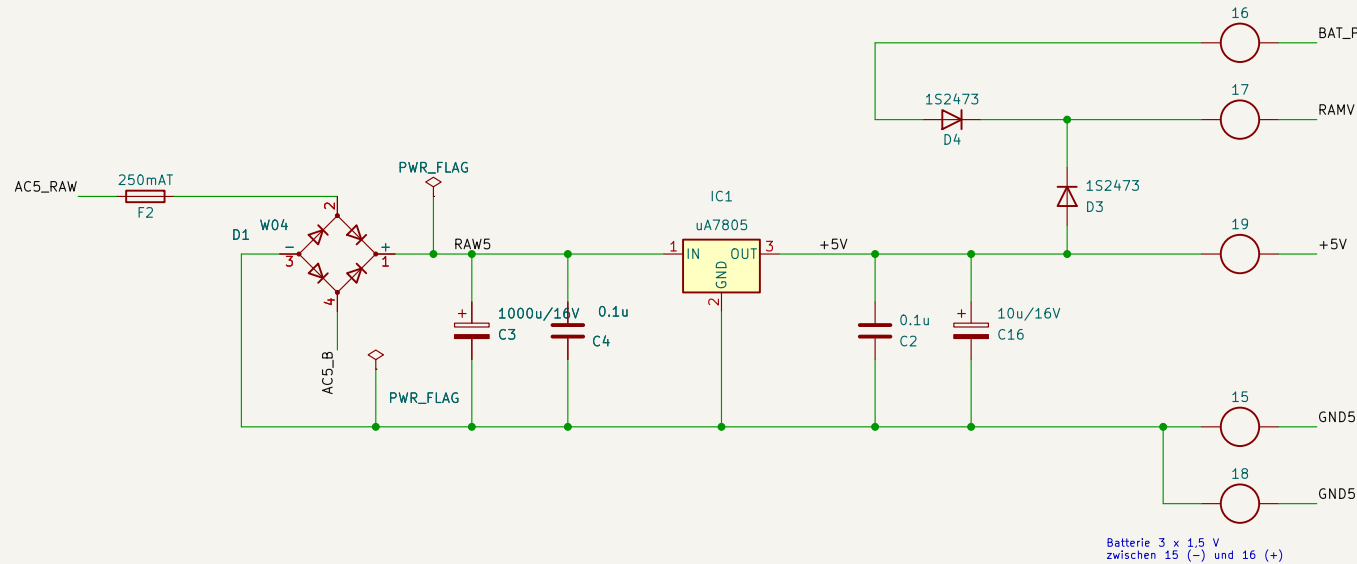

+15-V-ZWEIG (IC2 TA7179P, Q1, Q2)

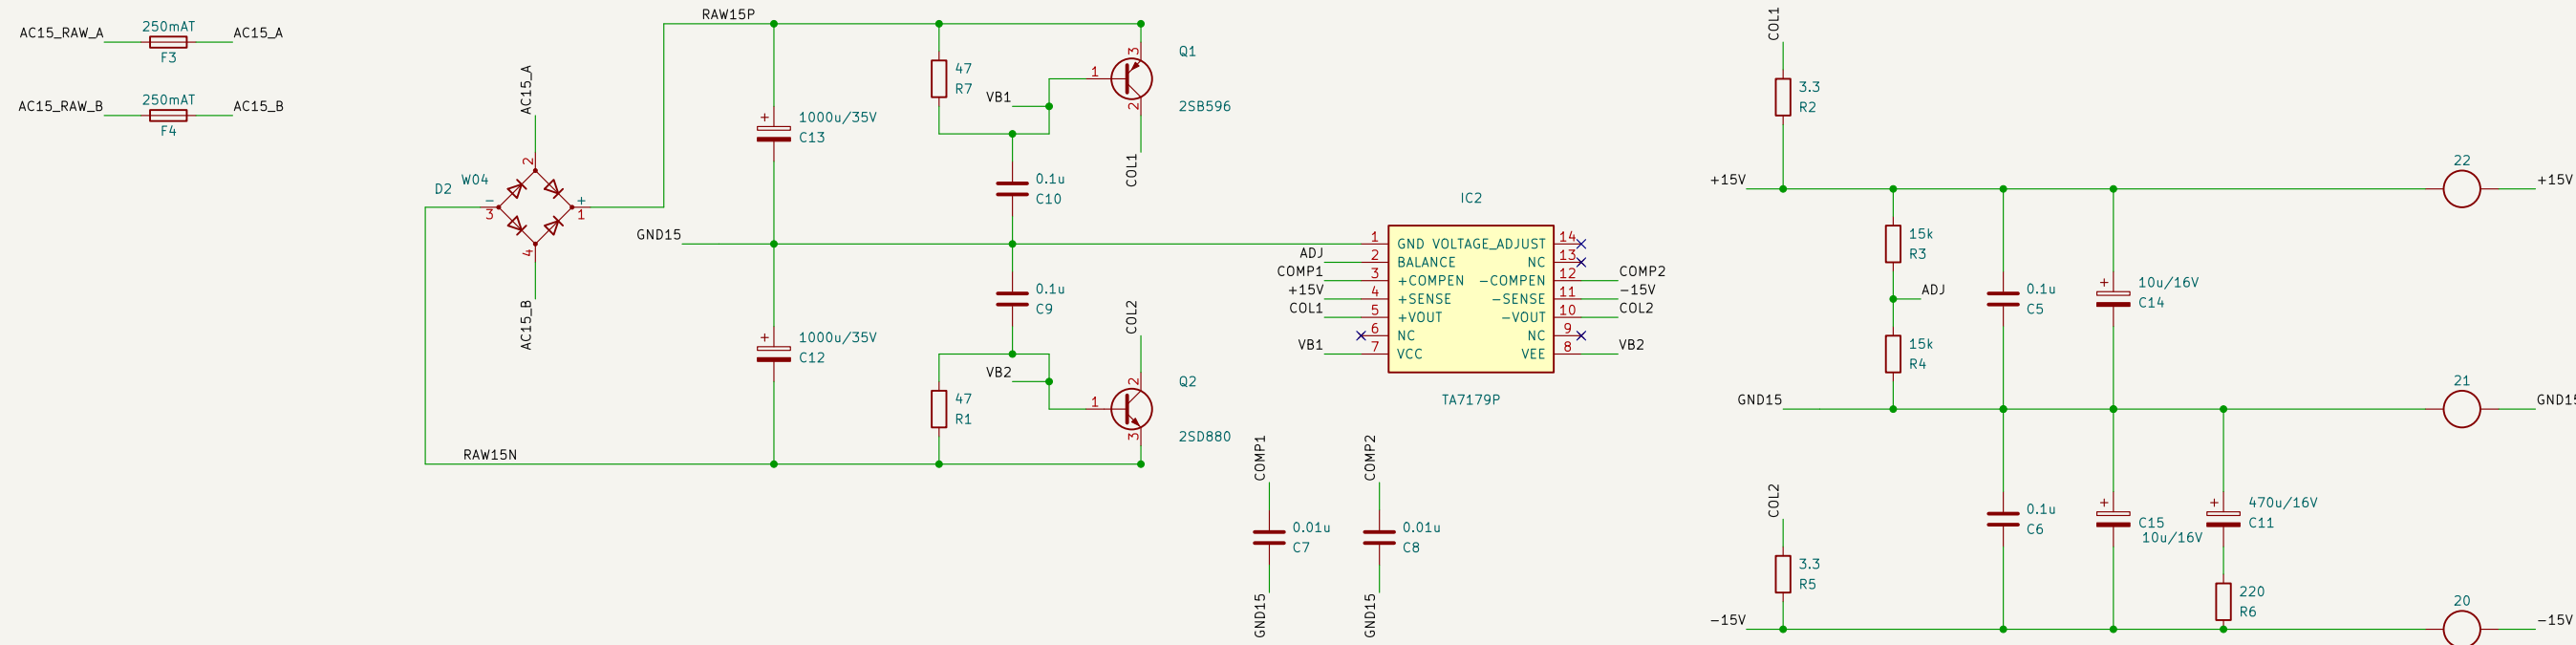

ROLAND TR-808 - NETZTEIL PS3116-054 (220/240 V), PCB 291-405A

Nachgezeichnet nach dem Service Manual (15.06.1981): Schaltbild Blatt 13, Bestueckungsplan Blatt 12, Stueckliste Blatt 10. Bauteilnummern und Anschlussnummern 1-22 wie im Original.

Brückengleichrichter (Platine) W0494406 (Kugellagergehäuse) (2460114), 3 Schraubengleichrichter (20000), Regler
die W04 passt in dieselbe Bauform und ist ein zulaessiger Ersatz.

Variante 220/240 V (PS3116-054): C1 ECQ-U2A473MF 0,047 uF, Sicherungen CEE 250 mA.

Variante 220/240 V (PS3116-054): C1 ECQ-U2A473MF 0,047 uF, Sicherungen CEE 250 mA, Trafo N-219D, Netzschalter SDG5P-502. Fuer 100/117 V (PS3116-051): C1 ECQ-UC1A473M Sicherungen SGA 0,5 A, Trafo N-217N/N-218C, Schalter SDG5P-001; Platine gleich.

Sekundärspannungen bei 0,15 A DC-Anschluss 10=11 (YFI=YFI) 10 V DC 12=16 (BED=BLK)

sekundäreispannungen: 0,15 A DC Anschluss 10 V (YEL-YEL) 0 V DC, 12-16 V (RED-BLK)
 23 V DC (je Halfte), Ausgabe: +5 V (19), +15 V (22), -15 V (20), 0 V (21),
 RAM-Versorgung +5 V, Batterie 3,5 V (16, 17)

Die beiden Massen (5-V-Zweig: 15/18, +-15-V-Zweig: 13/21) sind im Original auf der

Die beiden Massen (3-V-Zweig: 15/10; 4-15-V-Zweig: 15/21) sind im Original bei der Platine NICHT verbunden; sie treffen sich erst ausserhalb der Platine.

Trafo T1, Netzschalter und Batterie sind nicht auf der Platine (Anschlüsse 7-14, 4-6, 15/16)

Der Draht J1 des Originals (einseitige Platine) entfaellt: dieser Nachbau ist zweilagig.