

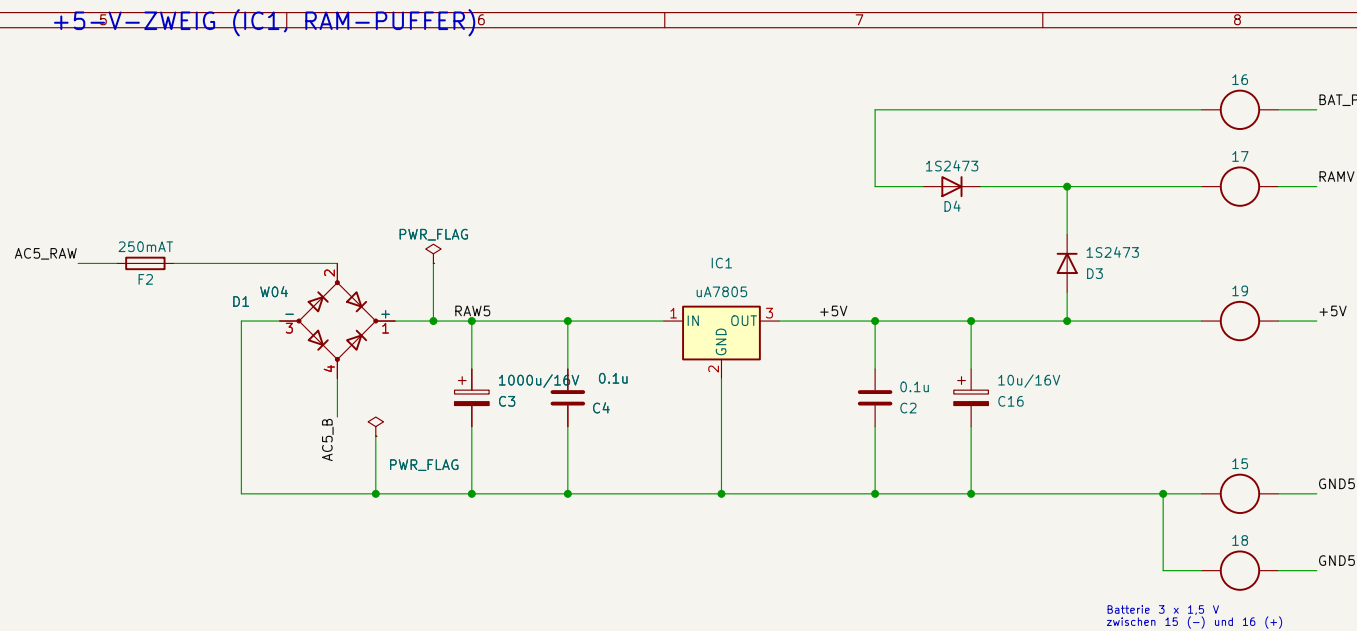


NETZEINGANG, SCHALTER, TRAF0

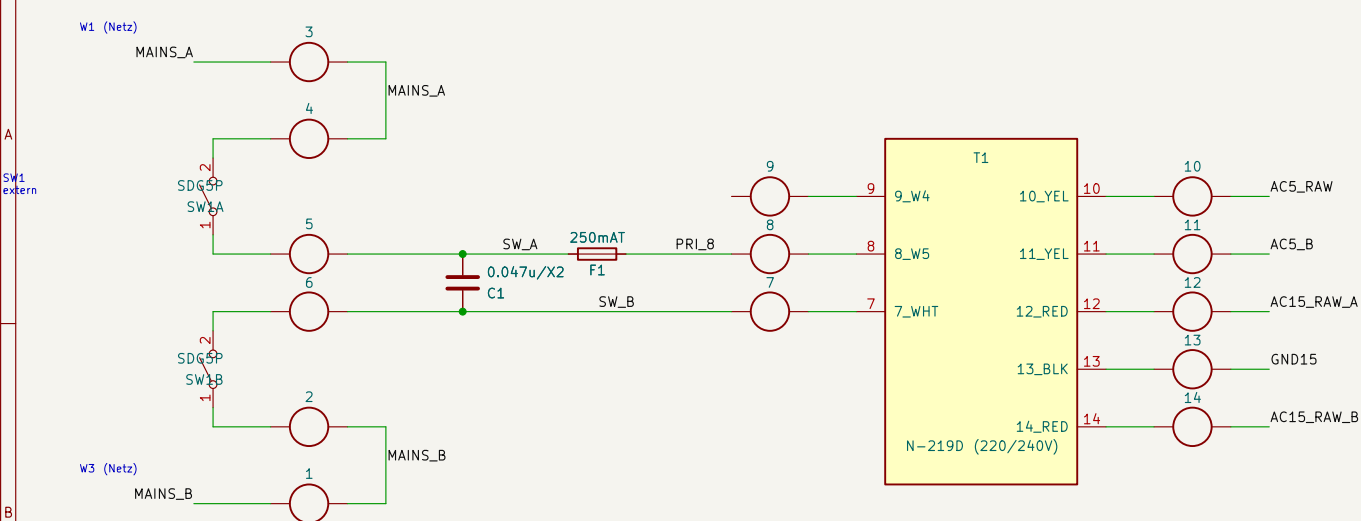

+ -15-V-ZWEIG (IC2 TA7179P, Q1, Q2)

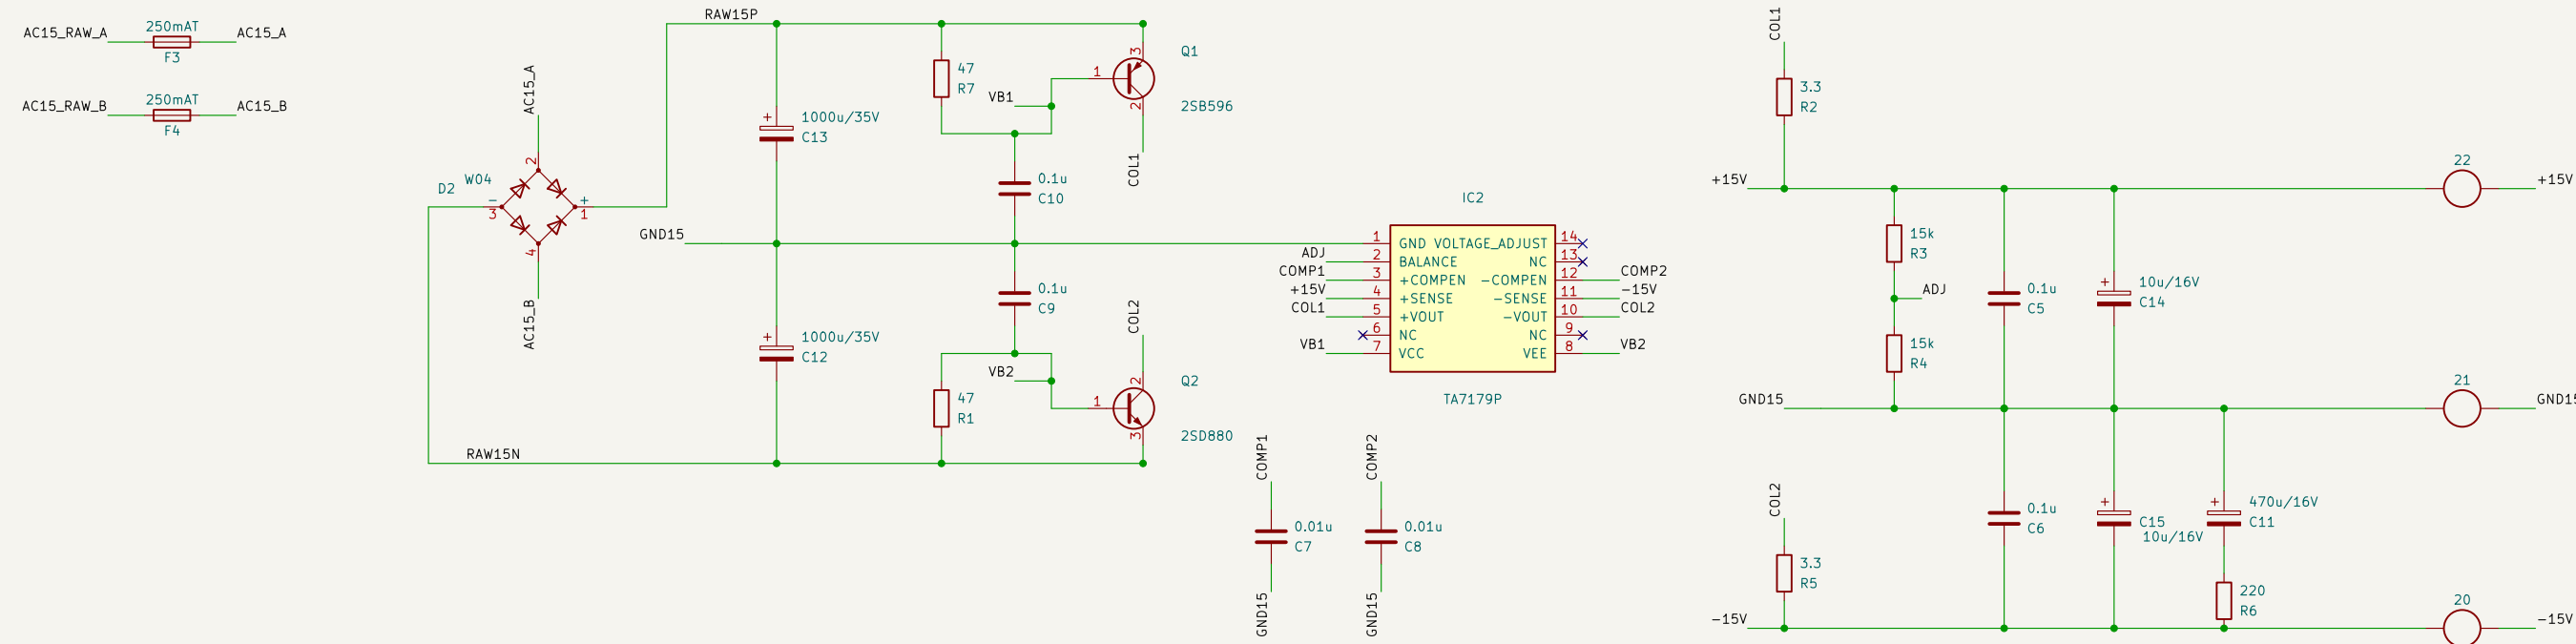

ROLAND TR-808 - NETZTEIL PS3116-054 (220/240 V), PCB 291-405A

Nachgezeichnet nach dem Service Manual (15.06.1981): Schaltbild Blatt 13, Bestueckungsplan Blatt 12, Stueckliste Blatt 10. Bauteilnummern und Anschlussnummern 1-22 wie im Original.

Brückengleichrichterplatte W04 (400 V, 500 mA) (346,10 M), 3 Schraubgewichte (200 g), Regel
die W04 passt in dieselbe Bauform und ist ein zulaessiger Ersatz.

Variante 220/240 V (PS3116-054): C1 ECQ-U2A473MF 0,047 uF, Sicherungen CEE 250 mA.

Variante 220/240 V (PS3116-054): C1 ECQ-U2A473MF 0,047 uF, Sicherungen CEE 250 mA, Trafo N-219D, Netzschalter SDG5P-502. Fuer 100/117 V (PS3116-051): C1 ECQ-UC1A473M Sicherungen SGA 0,5 A, Trafo N-217R/N-218C, Schalter SDG5P-001; Platine gleich.

Sekundärspannungen bei 0,15 A DC-Einschluss 1000 Hz (YEL-YEL) 0 V DC, 12-0 V (RED-BLK) 23 V DC (je Hälfte). Ausgänge: +5 V (19), +15 V (22), -15 V (20), 0 V (21).

RAM-Versorgung +5 V3 Batterie 3 M3 1,5 V (16, 17) M3 M3

Die beiden Massen (5-V-Zweig: 15/18, +15-V-Zweig: 13/21) sind im Original auf der

Die beiden Massen (5-V-Zweig: 15/18, +15-V-Zweig: 13/21) sind im Original auf der Platine NICHT verbunden; sie treffen sich erst ausserhalb der Platine.