




NETZEINGANG, SCHALTER, TRAF0

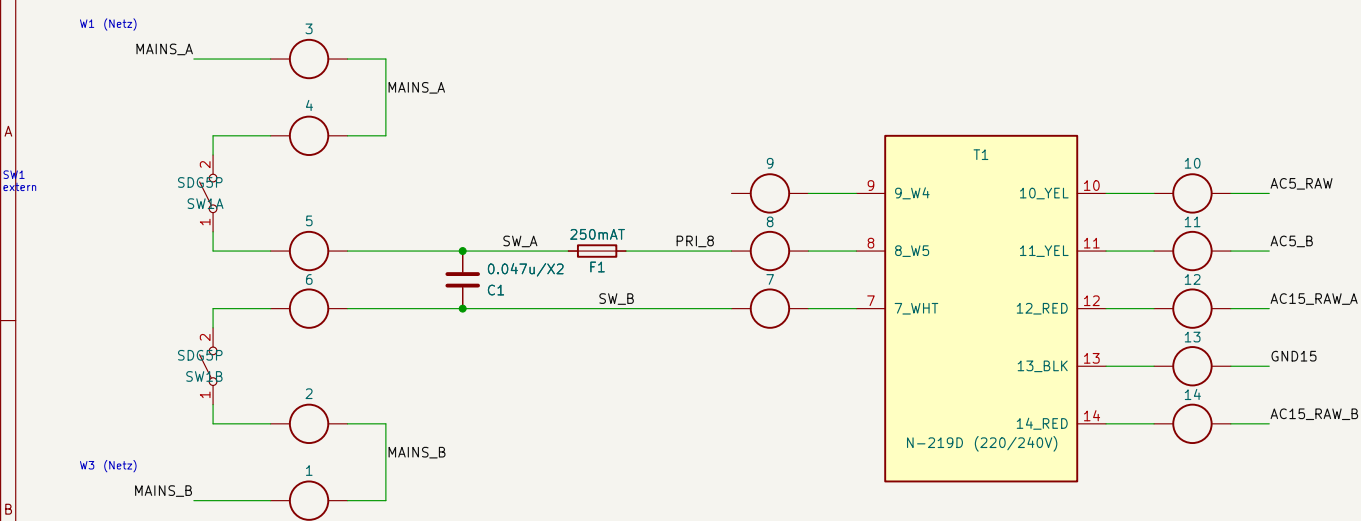

+5V-ZWEIG (IC1, RAM-PUFFER)

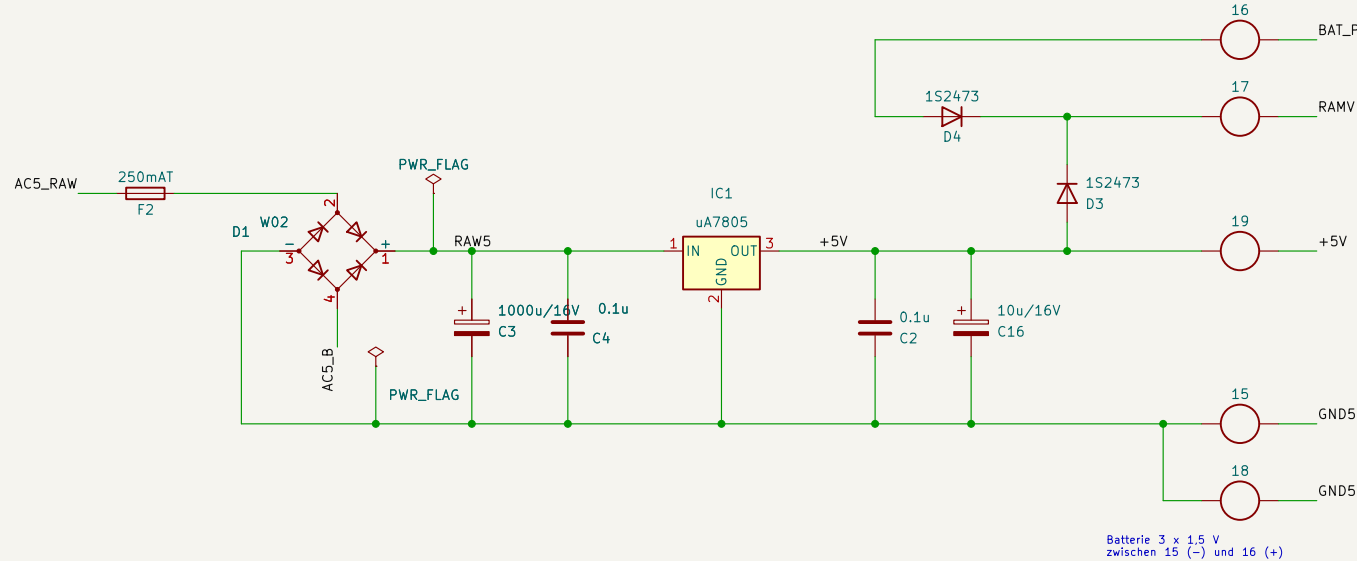

+15-V-ZWEIG (IC2 TA7179P, Q1, Q2)

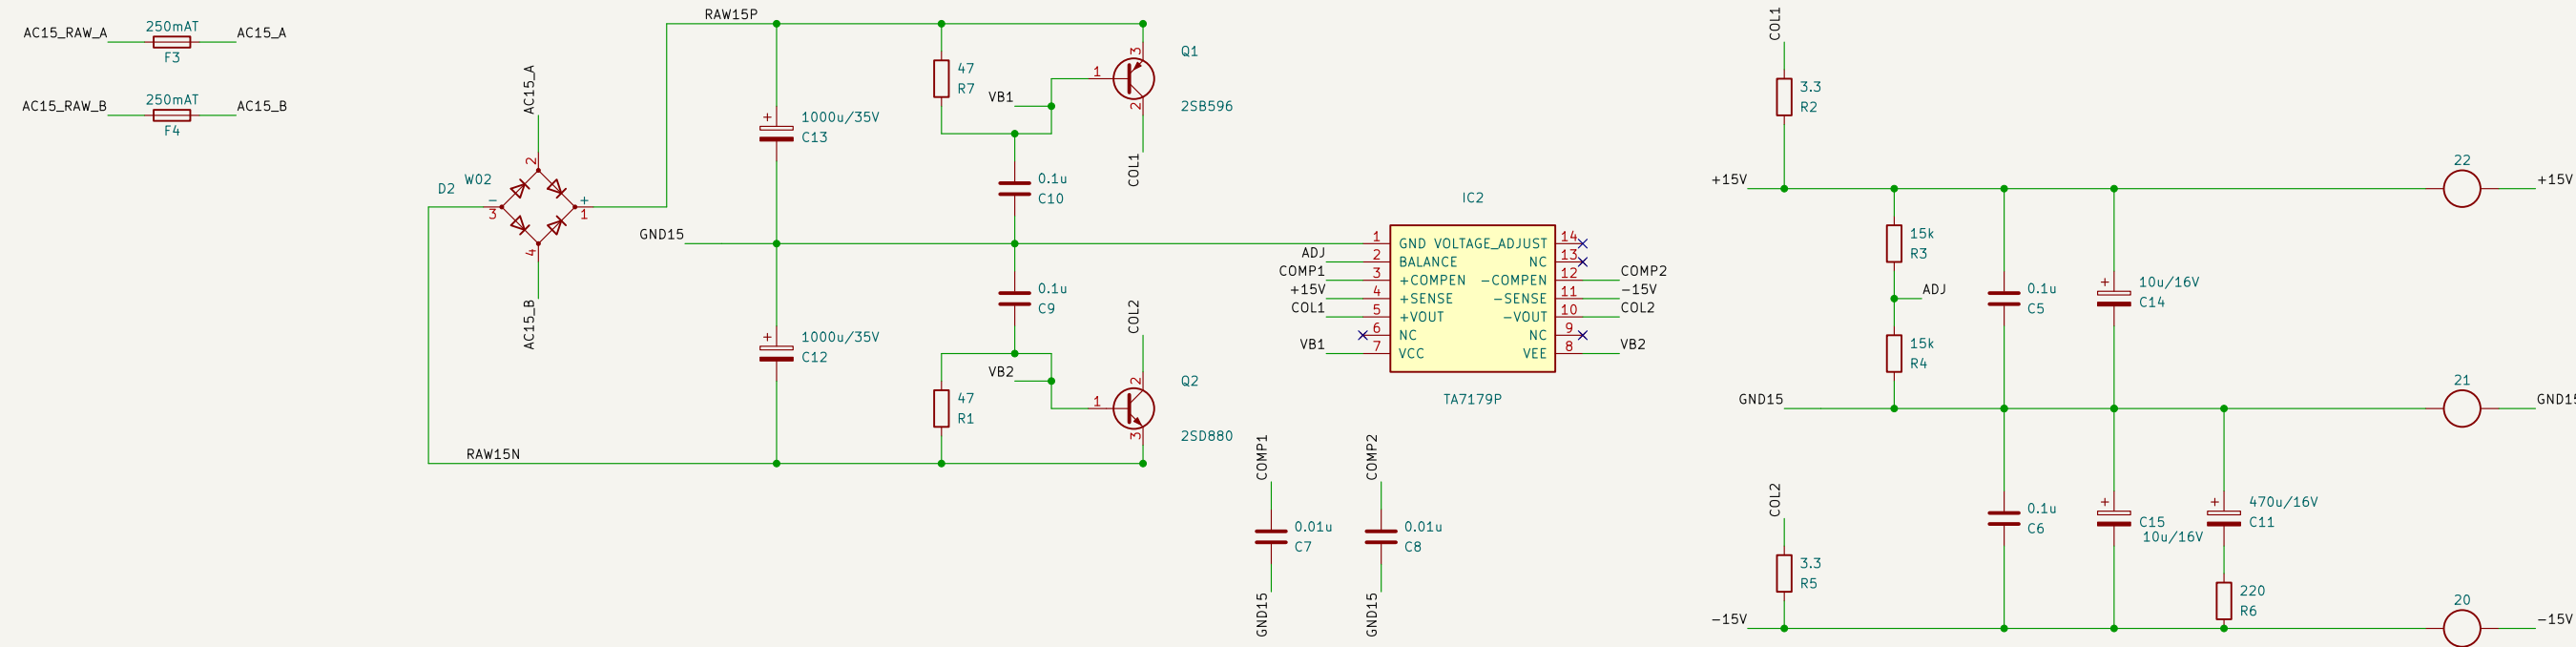

ROLAND TR-808 - NETZTEIL PS3116-054 (220/240 V), PCB 291-405A

Nachgezeichnet nach dem Service Manual (15.06.1981): Schaltbild Blatt 13, Bestückungsplan Blatt 12, Stromwerte Blatt 10, Betriebsabmessungen und Anschlüsse Blätter 1-22 wie im Original.

Variante 220/240 V (PS3116-054): C1 ECQ-U2A473MF 0,047 uF, Sicherungen CEE 250 mA, Trafo N-219D, Netzschalter SDG5P-502, Fuser 100 A/17 V (PS3116-051): C1 ECQ-UC1A473M Sicherungen SGA 05 A, Trafo N-21/N-218C, Schalter SDG5P-001; Platine gleich.

Die beiden Massen (5-V-Zweig: 15/18, +15-V-Zweig: 13/21) sind im Original auf der Platine NICHT verbunden; sie treffen sich erst ausserhalb der Platine.
Trafo T1, Netzschalter und Batterie sind nicht auf der Platine (Anschlüsse 7-14, 4-6, 15/16).
Der Draht J1 des Originals (einseitige Platine) entfällt; dieser Nachbau ist zweilagig.