



FIR filter otporan na greške

Projekat iz predmeta Digitalni sistemi otporni na greške


Sadržaj

1. Definicija zadatka	1
2. Implementacija.....	2
3. Analiza resursa.....	4
4. Analiza frekvencije	5
5. Simulacije	6

1. Definicija zadatka

Zadatak ovog projekta glasi:

- Implementirati FIR filter proizvoljnog reda kog je na svaki MAC modul primenjena *Self-Purging Redundancy* tehnika otpornosti na otkaz. Filter treba da poseduje *AXI stream* slave i *AXI stream* master interfejsa. Preko *slave* interfejsa modul prima odbirke, dok master izbacuje rezultat filtriranja.
- Pokazati u simulaciji da sistem radi. Pomoću tcl komandi unositi greške u sistem.
- Analizirati utrošenost resursa za različit broj redundantnih modula.
- Analizirati frekvenciju rada za različit broj redundantnih modula

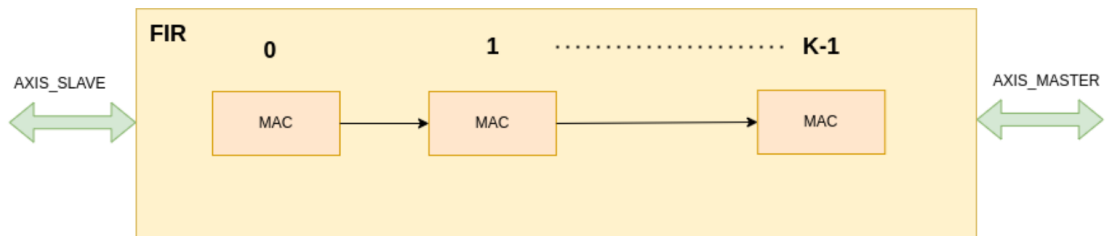


Slika 1: Izgled sistema

2. Implementacija


Sistem koji glasa se sastoji iz dva dela:

- Switch (prekidač)
- Voter (glasač)

Switch je implementiran po uzoru na sledeću šemu:

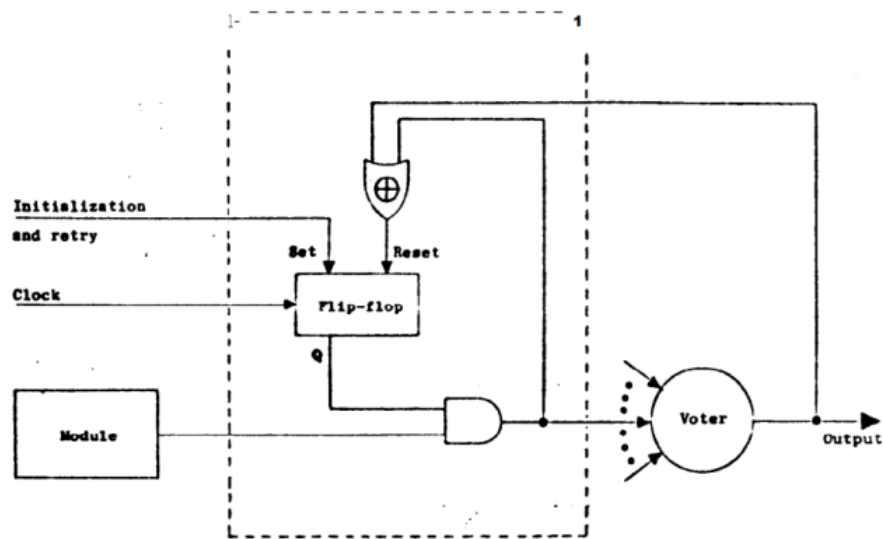

Slika 2: Prekidač (switch)

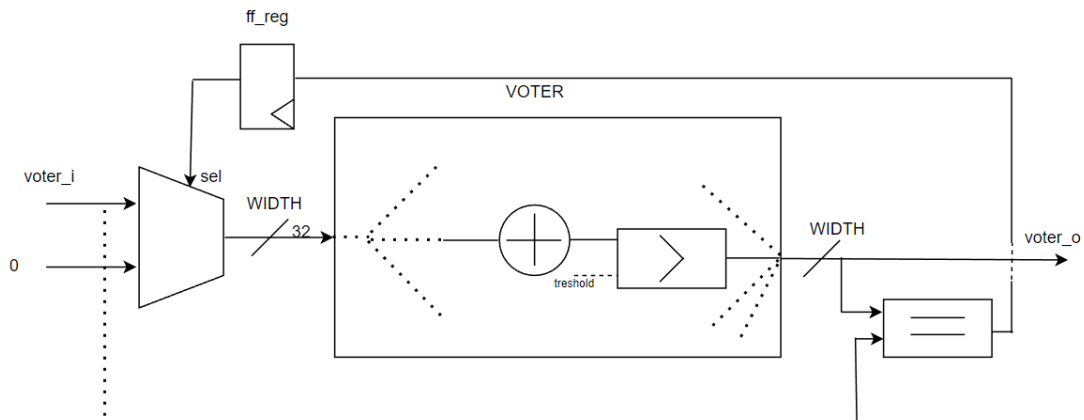

Slika 3: Šema na nižem nivou

Osnovna ideja ove prekidačke komponente je da se signal koji ulazi u glasača „forsira“ na vrednost „sve nule“ ako se pokaže da je različit od rezultata glasanja. To nam pokazuje da zapravo taj signal nije isti kao većina ulaza glasača, i samim tim da u delu sistema koji ga generiše nešto nije u redu.

U implementaciji je promenjeno to da se umesto i-kapije nalazi multiplekser koji menja izlaz na 0, u slučaju da flip-flop pokaže da postoji greška.

Glasič je napravljen tako da otkriva sve stuck-at kvarove. Takođe, može se desiti i više takvih kvarova od jednom, i glasič će biti stanju da ih maskira. On od svih ulaza uzima svaki n -ti bit, i proverava da li je više n -tih bitova veće od polovine broja redundantnih modula. Ako jeste, n -ti bit izlaza će biti jedan, ako nije, nula. Pošto se koristi tehnika self-purging, morao se implementirati još jedan registar koji će da pamti koliko modula nema grešku. Taj registar je implementiran tako što je posmatrao izlaze ff-a i sabirao ih ako pokazuju da modul nema grešku. Kada vrednost tog registra podelimo sa 2 (left-shifter), dobijamo granicu glasanja.


Na sledećoj slici je prikazan slučaj kada svaki takt otkazuje po jedan modul, i može se primetiti da self-purging tehnika radi dobro do god nema grešku $N-2$ modula.

3. Analiza resursa

Analizom resursa je dobijeno to da je broj LUT-ova i FF-ova zanemarljiv, i ako se koriste za ZYBO platforma koristi za implementaciju filtra sigurno će biti dovoljno resursa za bilo koji broj redundantnih modula i za bilo koji red filtra.

Kritični resurs je DSP. Na ZYBO platformi postoji 80 DSP-jeva. To znači da broj REDUNDANCY*FIR_ORDER ne sme da pređe 80, jer je MAC jedinica implementirana da se mapira na jedan DSP.

Na sledećoj slici može da se vidi iskorišćenost resursa FIR filtra sa 20 MAC modula, redundanse 4.

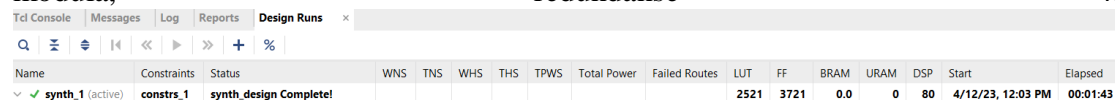

Name	Constraints	Status	WNS	TNS	WHS	THS	TPWS	Total Power	Failed Routes	LUT	FF	BRAM	URAM	DSP	Start	Elapsed
✓ synth_1 (active)	constrs_1	synth_design Complete!								2521	3721	0.0	0	80	4/12/23, 12:03 PM	00:01:43

Slika 4: Iskorišćenost resursa

Resurs:	Iskorišćenost	Procenat iskorišćenosti
LUT	2521	7%
FF	3721	5%
BRAM	0	0%
DSP	80	100%

Tabela 1: Iskorišćenost resursa

Iz predhodne tabele se vidi da najveći utiraj na ograničenost resursa, tačnije ograničenost redundance i reda filtra određuje broj DSP-jeva na platformi. Platfor


4. Analiza frekvencije

Analizom frekvencije samog sistema za glasanje (switch + voter) pokazano je da je maksimalna frekvencija na kojoj on radi, a da je WNS pozitivan 143MHz.

FIR filter bez implementirane tehnike otpornosti na otkaz može da obavlja svoju funkcionalnost na frekvenciji od 200MHz. Ovde zaključujemo da će se u sistemu otpornom na greške najduža kombinaciona putanja nalaziti u glasaču, i da sistem sigurno neće raditi na većoj frekvenciji od 143MHz. Ova frekvencija je uzeta pri računanju na različitom broju redundantnih modula. (Za 2 nije uradjeno jer self-purging tehnika ne radi ako su samo dva redundantna modula ostala)

Broj redundantnih modula	WNS
0	
3	1.321
4	1.157
5	1.040
6	0.309
7	0.374


Pošto je maksimalna frekvencija uzrokovana voter-om, to znači da se na njemu nalazi najveća kombinaciona putanja.

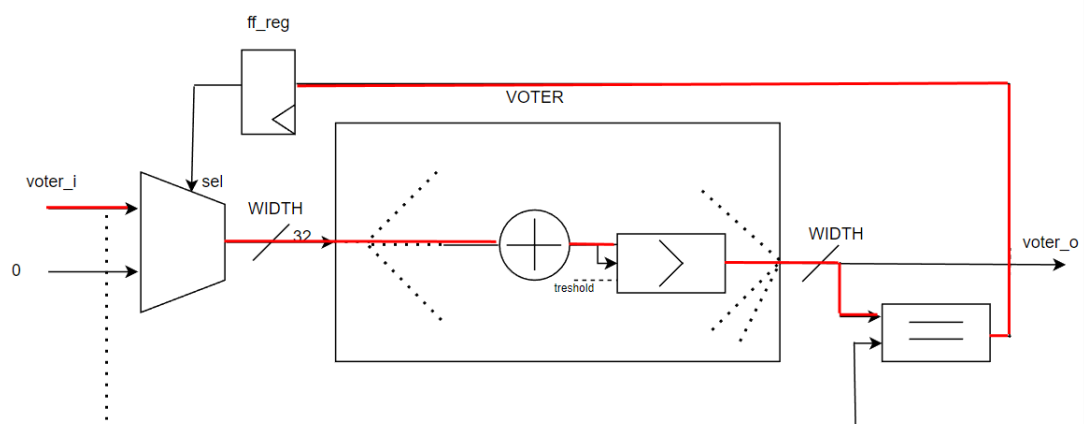

Slika 5: Najduža kombinaciona putanja

5. Simulacije


Prvi posao je bio preavljenje glasačkog kola. On je verifikovan dok je pravljen i na slici je prikazana poslednja simulacija, koja pokazuje kako je izlaz iz glasača stvarno većinski. Takođe, prefo ff signala je pokazano kako se dešavaju greške na uzalu, tako on biva odstranjen iz glasanja.

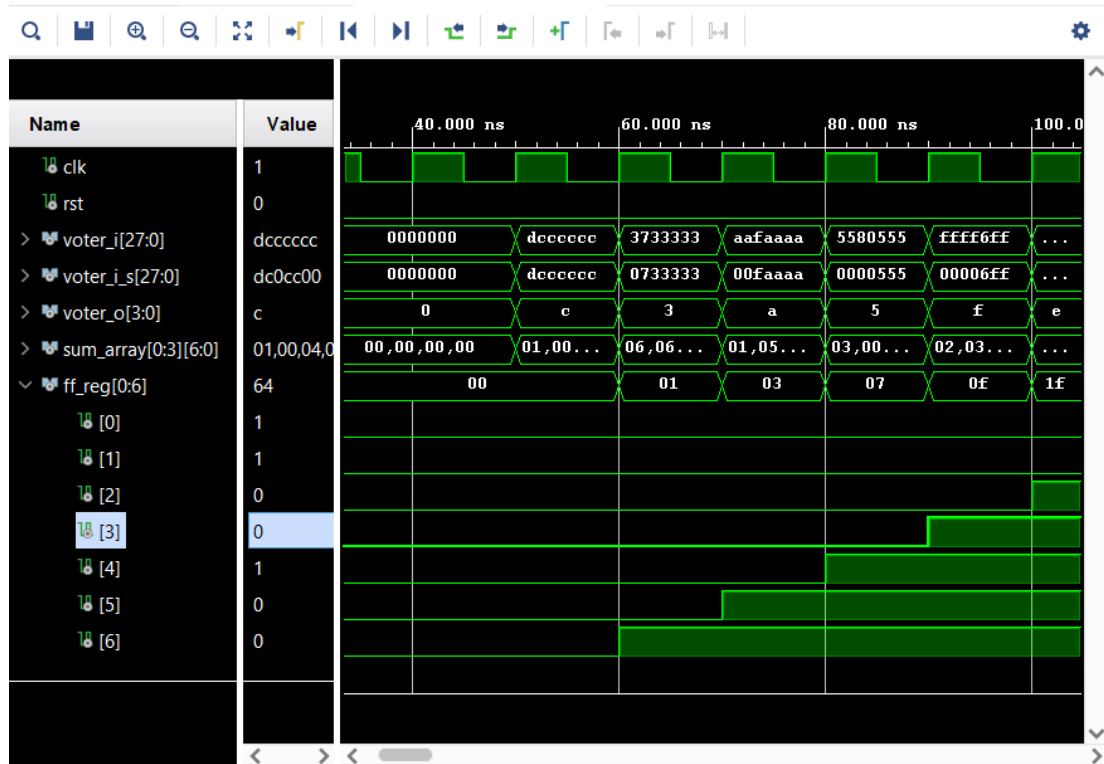


Slika 6: Simulacija glasača

Na sledeće dve slike može da se vidi:

- Slika 7: Odziv fir filtra je dobar.
- Slika 8: U odzivu filtra postoji greška, koju je prouzrokovao stuck-at kvar koji je unešen putem tcl skripte.
- Slika 9: Odziv fir filtra sa redundantnim modulima je dobar.
- Slika 10: Postoji greška, ali je uz pomoć tehnika tolerancije na greške maskirana i uklonjena.

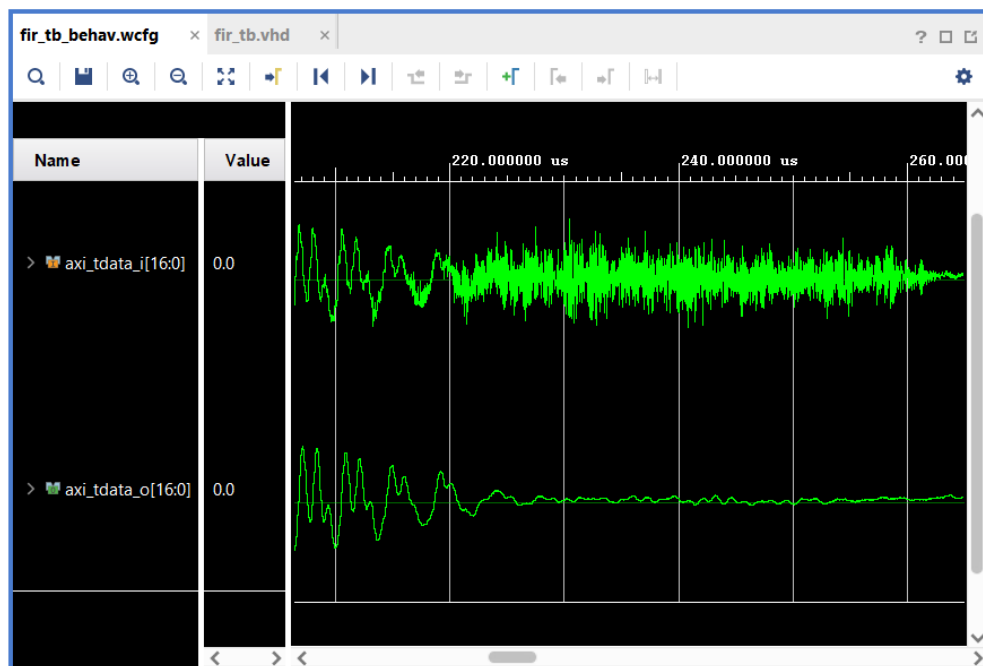


Slika 7: Odziv filtra bez redundanse, bez greške

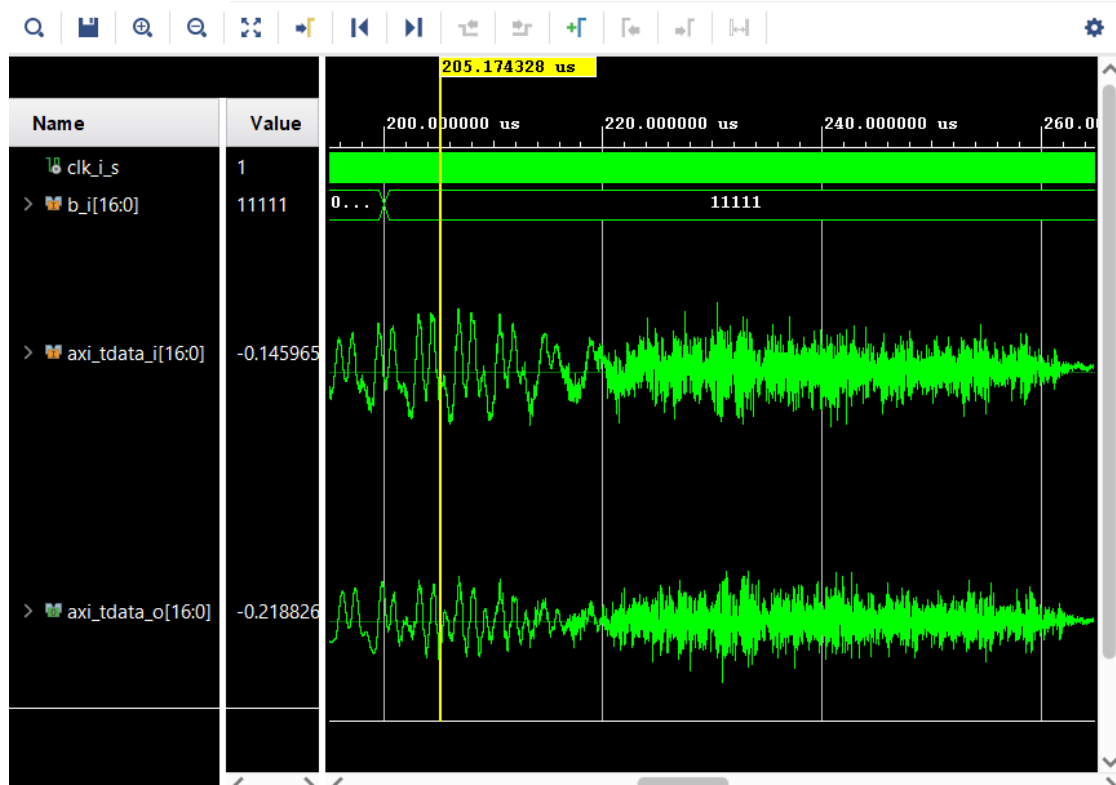


Slika 8: Odziv filtra bez redundanse, sa greškom

Cilj zadatka je bio da se dobije FIR filter koji je otporan na kvarove, tako da su na sledećoj slici prikazani signali filtera sa redundantnum modulima. Preko tcl skripte

je ubačen kvar u 200us koji sistem maskira i otkloni.

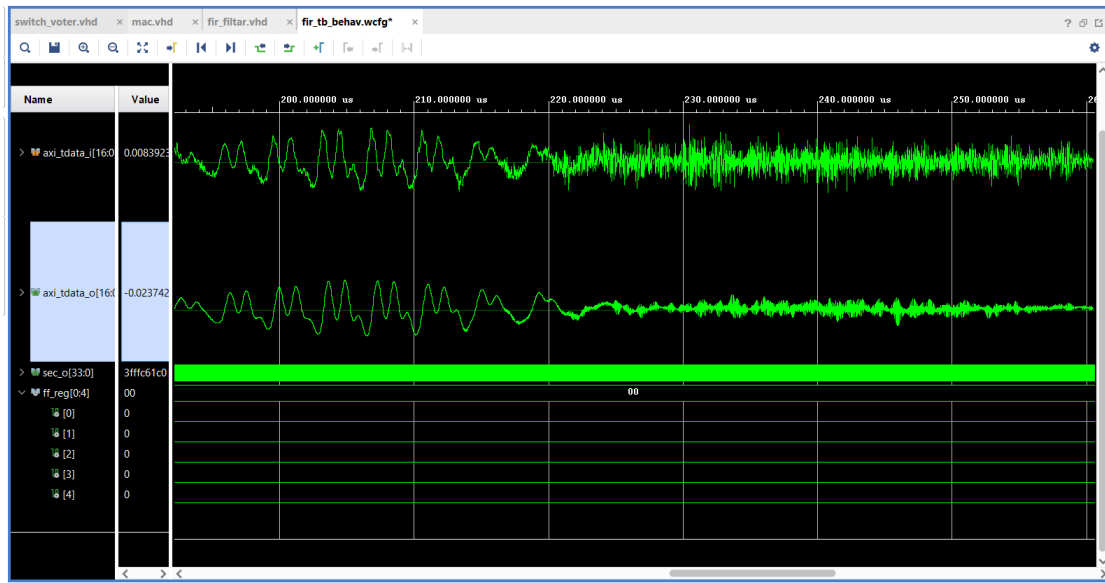

Slika 9: Odziv filtra sa redundansom, bez greške

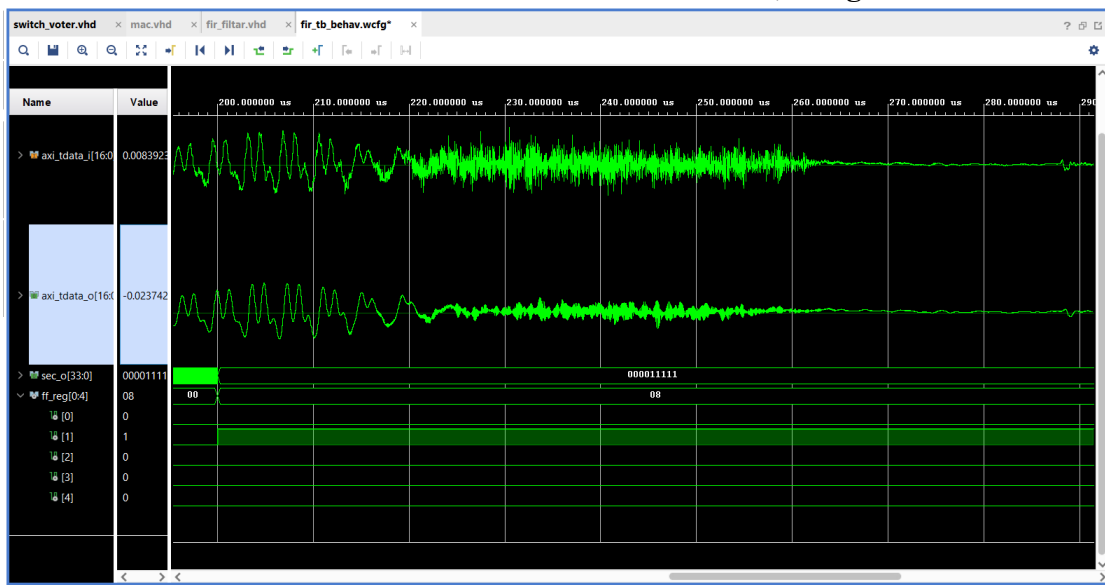

Slika 10: Odziv filtra sa redundansom, sa greškom

Na Slici 8 može da se vidi da se na drugom redundantnom modulu desila greška, koja je maskirana i otklonjena.