EL-04 | CẤP COIL BỐN VAN QUA RƠLE TRUNG GIAN

Van YV1–YV4: thường đóng, coil 24 VDC theo phương án thiết kế. Các nhánh vẽ tương tự nhau.

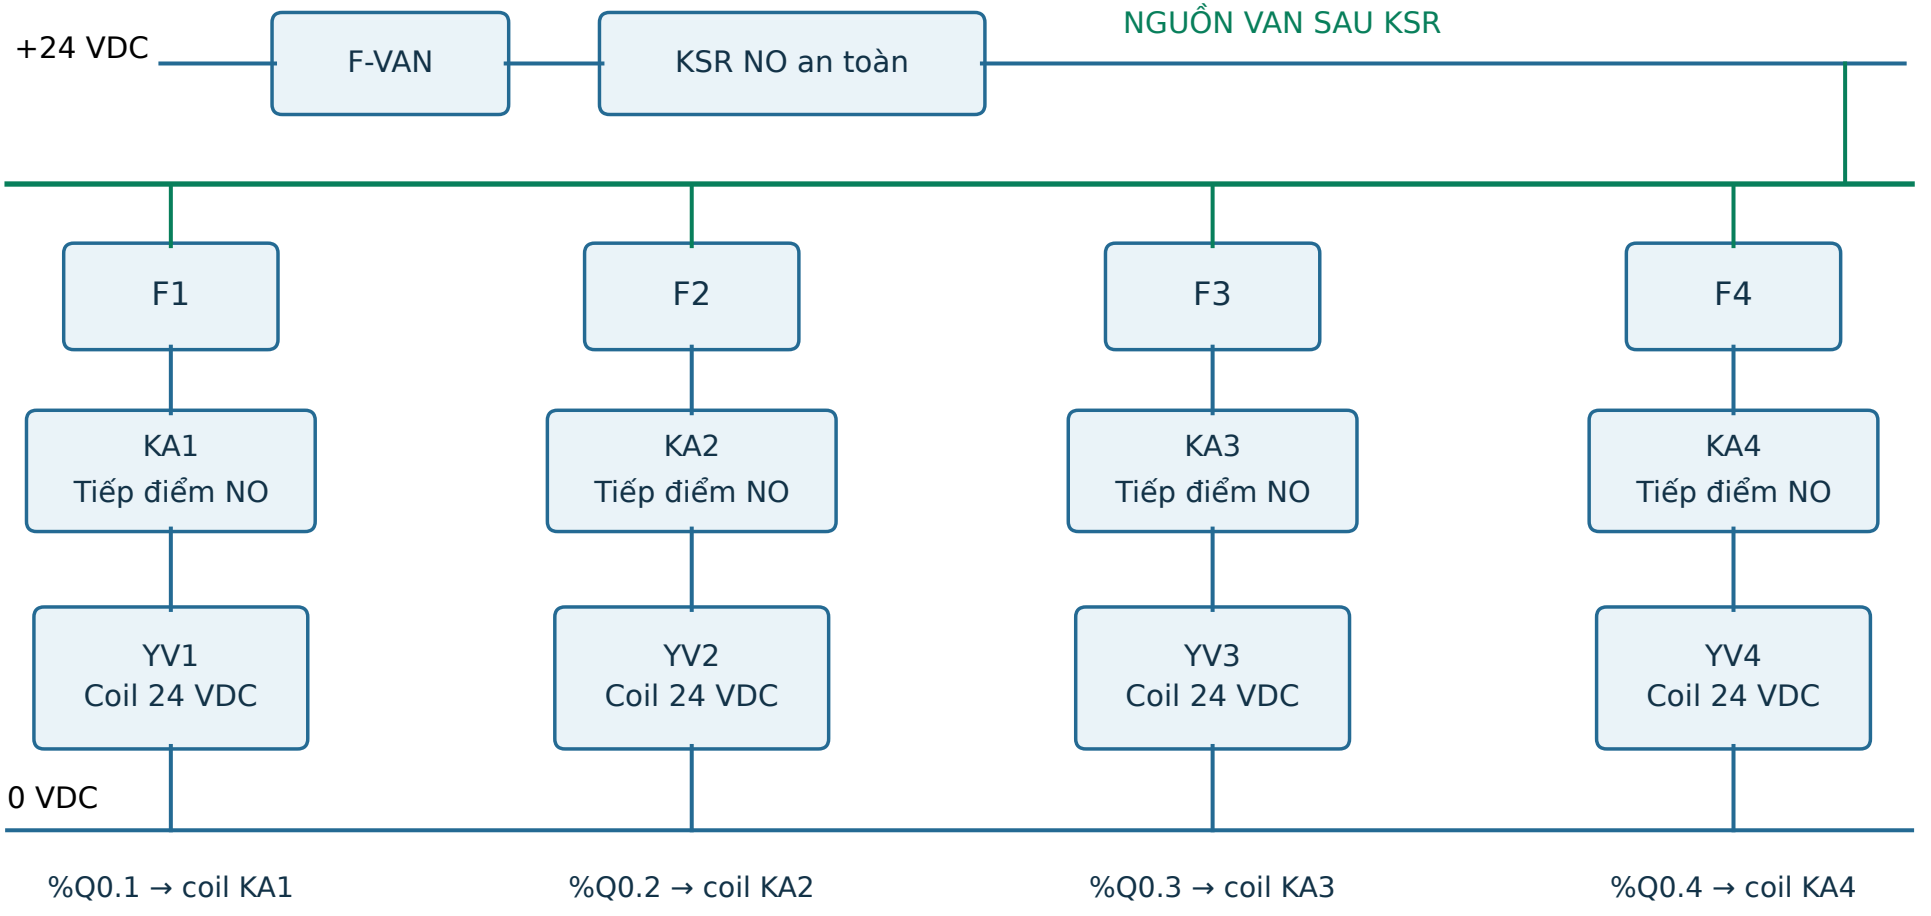

Mạch lệnh: +24 V điều khiển → common DO → tiếp điểm Q0.1…Q0.4 → coil KA1…KA4 → 0 V.
Dập xung song song từng coil DC: diode/TVS theo manual; diode thường có thể làm tăng thời gian nhả.
KSR cắt nguồn van khi E-STOP; HMI/đèn lỗi dùng nguồn chưa cắt. Chọn cầu chì theo dòng và dây dẫn.