Zuse – Computertechnik

Konzept der Zuse-Reihe: Zuse 1 · Zuse 2 · Zuse 3

Dokument	Konzept
Version	0.3
Status	ENTWURF
Autor	Daniel Zeimentz · DC Software Engineering
Datum	15.10.2026
Bezug	DC Learning Ecosystem – Gesamtkonzept v1.1 und DC Learning Design Standard v1.0 (15.10.2026); Konzept Volta v3.0; ADR-0001, ADR-0005, ADR-0006, ADR-0010, ADR-0011
Zielplattformen	Android (Tablet), iPadOS, Windows und Linux x86-64, macOS
Änderungen zu v0.2	Ausrichtung am Bedarf der Schulen (Sek. I) und der Verlage; spielerischer Einstieg mit Alltagsfragen, Rätselkisten und Werkzeugkiste statt »Chip erstellen«; Maskottchen Zetti; Zahlensysteme (binär, dezimal, hexadezimal); Bedienfeld früher Bausatz-Rechner als Leitbild der Reihe; helle Gestaltung wie Volta; Normen und Konventionen; Stand des Prototyps Z0; neue Stufenfolge Zuse 1 (0–13); Einordnung in das DC Learning Ecosystem (Kernlinie Volta → Zuse → MCU Explorer); Zuse 3 als vertiefte Rechnerarchitektur statt Mikrocontroller; Angleichung an den DC Learning Design Standard



Symbol Zuse 1

Inhalt

1. Zusammenfassung **4**

2. Ausgangslage und Entstehung **4**

2.1 Ausgangspunkt im Konzept Volta v3.0 . . . 4

2.2 Erster Entwurf: Zuse auf der Volta-Grundplatte (verworfen) . . . 5

2.3 Version 0.2: Werkbank und Chips . . . 5

2.4 Erfahrungen aus dem Prototyp Z0 . . . 5

2.5 Bedarf in Schulen und Verlagen . . . 6

3. Ziele und Nicht-Ziele **6**

3.1 Ziele . . . 6

3.2 Nicht-Ziele . . . 6

4. Die Zuse-Reihe **7**

4.1 Bände . . . 7

4.2 Verhältnis zu Volta . . . 7

4.3 Einordnung im DC Learning Ecosystem . . . 8

5. Lösungskonzept **8**

5.1 Leitidee: Frage – Ausprobieren – Benennen – Benutzen . . . 8

5.2 Rätselkisten (Entdecken) . . . 9

5.3 Werkbank, Werkzeugkiste und Erfindungen (Bauen) . . . 10

5.4 Zahlensysteme . . . 11

5.5 Bedienfeld – Leitbild der Reihe . . . 11

5.6 Programmierebene . . . 12

5.7 Bedienung und Gesten . . . 12

6. Gestaltung **12**

6.1 Angleichung an den DC Learning Design Standard . . . 12

6.2 Gestaltungselemente . . . 13

7. Lernpfade **14**

7.1 Zuse 1 . . . 14

7.2 Zuse 2 (Skizze) . . . 14

7.3 Zuse 3 (Skizze, neu ausgerichtet) . . . 15

8. Technische Architektur **15**

8.1 Schichten . . . 15

8.2 Logiksimulation . . . 15

8.3 Datenformate . . . 16

8.4 Befehlsmuster 16
8.5 Normen und Konventionen 16
9. Plattformen und Paketierung 16
10. Datenschutz und Kindersicherheit 17
11. Anforderungen an Zuse 1 17
12. Bewertete Alternativen 18
13. Risiken und Maßnahmen 18
14. Umsetzungsplan 19
15. Offene Entscheidungen 19
16. Fazit und Empfehlung 19
Anhang A: Begriffe 20
Anhang B: Referenzen 20

1. Zusammenfassung

Zuse ist eine eigene Produktlinie von DC Software Engineering neben Volta. Sie erklärt Kindern und Jugendlichen, wie ein Computer funktioniert – vom einzelnen Bit bis zum selbst gebauten Rechner, den sie über Kippschalter programmieren.

Version 0.2 setzte auf eine Werkbank, auf der aus Gattern Chips entstehen. Der Prototyp (Phase Z0) hat gezeigt: Die Technik trägt, der Einstieg aber ist zu abstrakt. Version 0.3 dreht die Reihenfolge um. Jede Stufe beginnt mit einer **Frage aus dem Alltag** (»Die Klingel soll läuten, wenn vorne oder hinten jemand drückt«). Das Kind **probiert verschlossene Rätselkisten** aus, findet die passende Regel selbst und bekommt erst dann ihren Namen (ODER) und ihr Zeichen. Die Regel wandert in die **Werkzeugkiste** und wird später zum Bauen eigener **Erfindungen** benutzt (Alarmanlage, Treppenhauslicht, Addierer). Das Maskottchen **Zetti** begleitet zurückhaltend; eine zuschaltbare **Zahlenleiste** zeigt jederzeit, was die Schalter und LEDs als Binär-, Dezimal- und Hexadezimalzahl bedeuten.

Leitbild der Reihe ist das **Bedienfeld der ersten Bausatz-Rechner** (Altair 8800, 1975): Kippschalter für Adresse und Daten, LEDs, Taster für Ablegen, Einzelschritt und Start. Es wächst mit jedem Band – von vier Bit in Zuse 1 über acht Bit in Zuse 2 bis zu Ein-/Ausgabe-Registern und Unterbrechungen eines eigenen Prozessorkerns in Zuse 3.

Im **DC Learning Ecosystem** ist Zuse das Mittelstück der Kernlinie **Volta → Zuse → MCU Explorer**: vom elektrischen Signal über die Rechnerarchitektur zur programmierbaren Hardware. Mikrocontroller mit C/C++ sind Sache des MCU Explorers; Zuse liefert das Verständnis, was in einem Prozessor geschieht.

Die Gestaltung ist hell und freundlich wie Volta 1 und folgt dem DC Learning Design Standard. Gemeinsam mit Volta bleiben Qt-Stapel, Plattformen, Lernpfad, Inhaltspakete, Mehrsprachigkeit, Befehlsmuster und alle Regeln zu Datenschutz, Kindersicherheit und Barrierefreiheit.

Empfehlung: Die Richtung von v0.3 als Grundlage festschreiben, den Prototyp um die Stufen 7 (Zählen am Bedienfeld) bis 9 (Rechnen bis 15) erweitern und ihn mit drei bis fünf Kindern der Zielgruppe erproben. Weitere Phasen erst nach der Rückmeldung der angefragten Verlage.

2. Ausgangslage und Entstehung

2.1 Ausgangspunkt im Konzept Volta v3.0

Das Volta-Konzept beschreibt Zuse 1 als Fortsetzung von Volta 3: Aus Schaltern und Lämpchen entstehen Bits, aus Gattern ein Addierer, aus Kippstufen ein Speicher, aus Taktgeber und Befehlsdecoder ein Kleinstrechner. Als größte technische Hürde gilt die Kopplung einer Logiksimulation an den analogen Kern.

2.2 Erster Entwurf: Zuse auf der Volta-Grundplatte (verworfen)



Verworfener Entwurf: Zuse 1 auf der Volta-Grundplatte

Schon der Addierer füllt die Grundplatte; ein 4-Bit-Rechner besteht aus mehreren Hundert Gattern. Mit Einzelleitungen entsteht ein Knäuel, das auf dem Tablet nicht bedienbar ist. Daraus folgte die eigene Linie mit eigener Arbeitsfläche und eigener Logiksimulation (ADR-0010). Die Kopplung an den analogen Kern braucht erst der MCU Explorer an seinen Anschlüssen.

2.3 Version 0.2: Werkbank und Chips

Version 0.2 stellte die Abstraktionsleiter in den Mittelpunkt: Auf einer dunklen Werkbank baut das Kind aus NAND-Gattern einen Baustein, prüft ihn mit der Wahrheitstabelle und speichert ihn als Chip; »Blick hinein« öffnet jeden Chip bis zum Gatter.

2.4 Erfahrungen aus dem Prototyp Z0

Der Prototyp (Oktober 2026) setzte v0.2 um: Logikbibliothek, Werkbank mit Rückgängig, Prüfen, Chip erstellen, Blick hinein über drei Ebenen, Android-Testversion. Die Bewertung des Inhabers:

- **Technisch richtig, aber nicht nachvollziehbar.** Die erste Aufgabe »NICHT aus NAND« setzt voraus, was erst gelernt werden soll. Normzeichen (&, ≥1, =1) und eine Prüftabelle »soll/ist« wirken wie eine Prüfung, bevor das Kind weiß, worum es geht. »Chip erstellen« bleibt abstrakt.
- **Der dunkle Hintergrund passt nicht** zu einem spielerischen Einstieg; Volta 1 zeigt mit heller, freundlicher Gestaltung, was funktioniert.
- **Kippschalter, Taster und LEDs** wie auf den ersten Bausatz-Rechnern sind dagegen sofort eingängig.

Daraus entstand Version 0.3: erst die Frage, dann das Ausprobieren, dann der Name – und gebaut wird erst, wenn ein Problem es verlangt.

2.5 Bedarf in Schulen und Verlagen

Beobachtung	Folgerung für Zuse
Informatik wird in vielen Ländern Pflichtfach der Sekundarstufe I (u. a. Hamburg 7–10, Baden-Württemberg ab 5, Bremen ab 2026/27, Rheinland-Pfalz ab 2028/29; Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt)	Zuse 1 auf Klasse 5–8 ausrichten: Bits und Binärzahlen, Eingabe–Verarbeitung–Ausgabe, »Wie funktioniert ein Computer?«
Logikgatter stehen meist erst in der Sekundarstufe II	Gatter in Zuse 1 über Alltagsfragen, nicht über Formalismus; Tiefe (eigene CPU) in Zuse 2
Informatik ist Mangelfach; viele Lehrkräfte unterrichten fachfremd	sofort einsetzbar, ohne Hardware, mit Lehrerhandreichung und Lehrplanbezug
Verlage verkaufen Schulbücher mit digitalem Begleitsystem, Simulationen kommen meist aus freien Quellen	Zuse als Simulation zum Schulbuch oder als eigenständiges Produkt anbieten
Praktischer Unterricht setzt auf Mikrocontroller (Calliope mini, micro:bit, Arduino)	im Ecosystem Aufgabe des MCU Explorers; Zuse liefert das Verständnis von Register, Speicher und Befehl darunter

Die Angaben beruhen auf öffentlichen Übersichten (u. a. Informatik-Monitor 2025/26) und sind mit den angefragten Verlagen zu bestätigen.

3. Ziele und Nicht-Ziele

3.1 Ziele

- **Verstehen, wie ein Computer funktioniert** – vom Bit bis zum laufenden Programm, durch eigenes Ausprobieren und Bauen.
- **Jede Stufe beantwortet eine Frage**, die ein Kind verstehen kann, und zeigt, wozu das Gelernte gebraucht wird.
- **Entdecken vor Benennen:** Regeln werden durch Ausprobieren gefunden, Fachbegriffe und Normzeichen kommen danach.
- **Abstraktion erlebbar:** Aus Werkzeugen werden Erfindungen, aus Erfindungen Werkzeuge; »Blick hinein« verbindet die Ebenen.
- **Ehrliche Simulation:** Verhalten entsteht aus der Logiksimulation, nie aus hinterlegten Ergebnissen (Volta-Regel 3).
- **Zahlen verstehen:** binär, dezimal und hexadezimal jederzeit nebeneinander, mit Erklärung, warum ein Computer binär rechnet.
- **Tablet zuerst:** große Bedienziele, Finger, Stift und Maus gleichwertig.
- **Schultauglich:** passend zu den Lehrplänen der Sekundarstufe I, auch für fachfremd Unterrichtende.
- Offline, ohne Konto, ohne Werbung, ohne Käufe in der App, ohne Datenerhebung; mehrsprachig (DE, FR, EN, LU).

3.2 Nicht-Ziele

- Kein Nachbau eines Steckbretts mit Standard-Logikbausteinen (74xx); Pinbelegungen realer Chips sind kein Pflichtwissen.
- Kein Nachbau eines historischen Rechners und keine fremden Namen im Produkt; das Bedienfeld der Bausatz-Rechner ist nur Vorbild für das Prinzip.
- Keine Hochsprachen-Entwicklungsumgebung; programmiert wird über das Bedienfeld, in Maschinensprache, Assembler und Blöcken.

- Keine Online-Funktionen, kein Nachladen von Paketen.
- Keine analoge Detailsimulation in Zuse 1 und 2 (Pegel sind 0 und 1, keine Spannungen).
- Keine Punkte, Münzen oder Ranglisten; belohnt wird das Funktionieren.
- Keine Nachbildung bestehender Kurse oder Lernspiele; Stufen, Texte, Befehlssatz und Gestaltung sind Eigenentwicklungen.

4. Die Zuse-Reihe

4.1 Bände

Band	Alter	Schwerpunkte	Bedienfeld	Rechner
Zuse 1	10–14 (Kl. 5–8)	Bit, Zahlensysteme, NICHT/UND/ODER/XODER, Addierer, Speicher, Takt, Zähler, Programm	4 Daten-, 4 Adressschalter; LEDs für Adresse, Daten, Übertrag, Null, Lauf/Halt	Zuse-4: 4 Bit, 16 Speicherplätze, aus eigenen Erfindungen
Zuse 2	13–16	eigene CPU aus eigenen Bausteinen, 8-Bit-Datenweg, Sprünge, Stapel, Ein-/Ausgabe, Assembler	8 Daten-, 8 Adressschalter, Status-LEDs	Zuse-8: 8 Bit, eigener Befehlssatz, Pixelmatrix
Zuse 3	14–16	vertiefte Rechnerarchitektur: Unterbrechungen, Zeitgeber, Ein-/Ausgabe über Register, Von-Neumann und Harvard, eigener kleiner Prozessorkern	Bedienfeld mit Ein-/Ausgabe-Registern und Unterbrechungs-LEDs	Zuse-K: kleiner Prozessorkern als Brücke zum MCU Explorer

Mikrocontroller mit Arduino-Hardware, C/C++, Sensoren und Aktoren gehören nicht zu Zuse, sondern zur eigenen Linie MCU Explorer (Abschnitt 4.3).

Jeder Band ist eine eigene App. Produktnamen: »Zuse 1 – Computertechnik für Einsteiger«; Zusätze für Zuse 2 und 3 offen. Der Name verweist auf Konrad Zuse und die Z1; die Markenrecherche steht aus (R1).

4.2 Verhältnis zu Volta

Bereich	Gemeinsam mit Volta	Eigen in Zuse
Einstieg	Geschichte und Leitfrage je Stufe, Maskottchen, helle Gestaltung	Rätselkisten, Werkzeugkiste, Bedienfeld
Simulation	Prinzip »ehrlich«, Qt-freie Bibliothek (C++17)	ereignisgesteuerte Logiksimulation (`logic/`); rein digital, Kopplung an den Volta-Kern im MCU Explorer
Lernpfad	Stufen, Freischaltung, Fortschritt, gestufte Hilfen, Musterlösung	Erfolg = richtige Kiste gefunden oder Erfindung geprüft
Rückgängig	Befehlsmuster (ADR-0005)	eigene Befehle für Werkbank und Bedienfeld
Inhalte	Inhaltspakete (JSON), Mehrsprachigkeit, Einbettung als Qt-Ressource (ADR-0011)	Stufen mit Rätselkisten, Bausteinformat, Programme
Plattformen	Android, iPadOS, Windows, Linux, macOS; Paketierung, Symbole aus SVG	–
Figur	Volta: Tick	Zuse: Zetti

4.3 Einordnung im DC Learning Ecosystem

Linie	Produkte	Rolle von Zuse
Kernlinie	Volta 1–3 → **Zuse 1–3** → MCU Explorer	Brücke vom Schaltkreis (Volta) zur programmierbaren Hardware (MCU Explorer): Logik, Speicher, Befehl, Programm
IT-Linie	PC Explorer → OS Explorer → Network Explorer → Internet & Cloud Explorer	Zuse liefert das Grundverständnis von CPU, Speicher und Befehl, auf dem der PC Explorer aufbaut
DC Learning Suite	gemeinsame Lernumgebung über alle Module	Zuse als Fachmodul mit der Digital-Engine (`logic/`); jede App bleibt einzeln nutzbar

Gemeinsame Grundlage ist der **DC Learning Design Standard** (Volta als Referenz, Zuse wird angeglichen, Abschnitt 6.1). Die Bibliothek `logic/` ist die Digital-Engine des Ecosystems; die Kopplung Digital ↔ Analog über einen Simulations-Koordinator betrifft vor allem den MCU Explorer.


5. Lösungskonzept

5.1 Leitidee: Frage – Ausprobieren – Benennen – Benutzen

Jede Stufe folgt demselben Ablauf:

1. **Frage:** eine kleine Alltagssituation mit Bedeutung für Schalter und LEDs (»Schlüssel 1«, »Tresor offen«).
2. **Ausprobieren:** Rätselkisten testen oder eine Schaltung bauen; die Tabelle »Was passiert?« füllt sich mit dem, was das Kind beobachtet.
3. **Benennen:** Erst nach der richtigen Lösung erscheinen Name, Normzeichen und Merksatz (»ODER: Eins reicht schon.«).
4. **Benutzen:** Das Ergebnis liegt als Werkzeug in der Werkzeugkiste und löst die nächsten Aufgaben.


5.2 Rätselkisten (Entdecken)

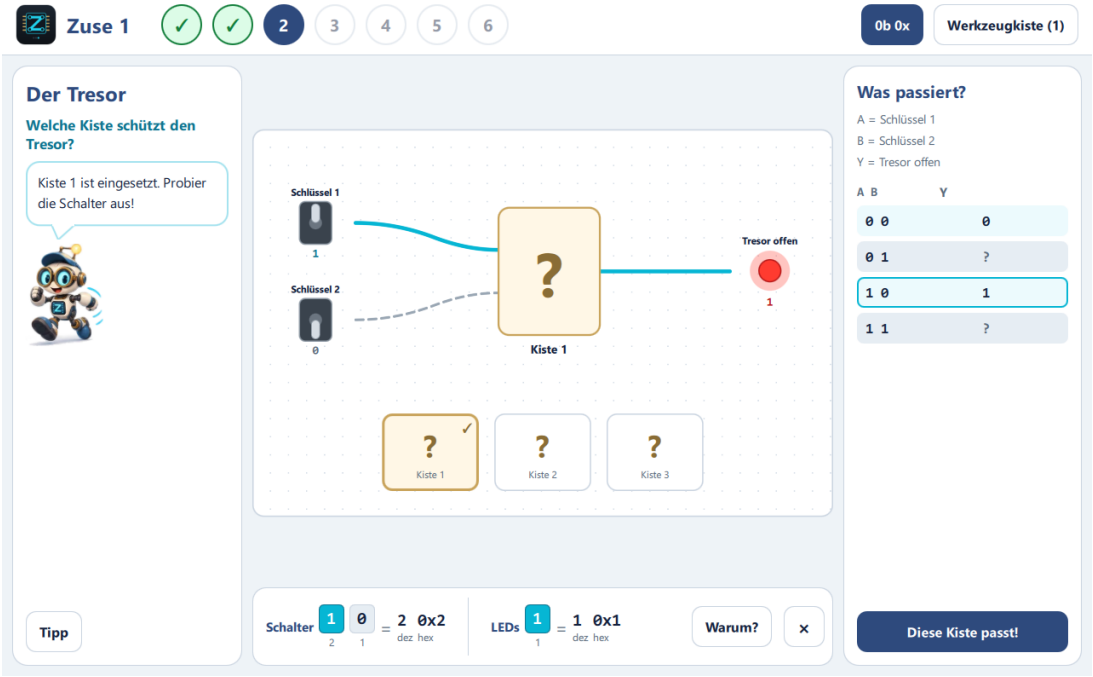

Prototyp: Der Tresor – Kiste 1 ist eingesetzt

- Zwischen Schaltern und LED steht ein Steckplatz; darunter liegen drei verschlossene Kisten mit »?«.
- Das Kind setzt eine Kiste ein, schaltet und beobachtet. Ohne eingesetzte Kiste ist die LED nicht angeschlossen (unbestimmt).
- Die Tabelle zeigt nur, was mit der eingesetzten Kiste ausprobiert wurde; das Soll bleibt verborgen.
- »Diese Kiste passt!« prüft die Wahl. Bei einer falschen Kiste nennt Zetti die erste Schalterstellung, in der sie versagt (»Bei Schlüssel 1 aus, Schlüssel 2 an ist Tresor offen mit dieser Kiste an – es soll aber aus sein.«).
- Nach der richtigen Wahl öffnet sich die Kiste und zeigt Zeichen und Namen.


5.3 Werkbank, Werkzeugkiste und Erfindungen (Bauen)

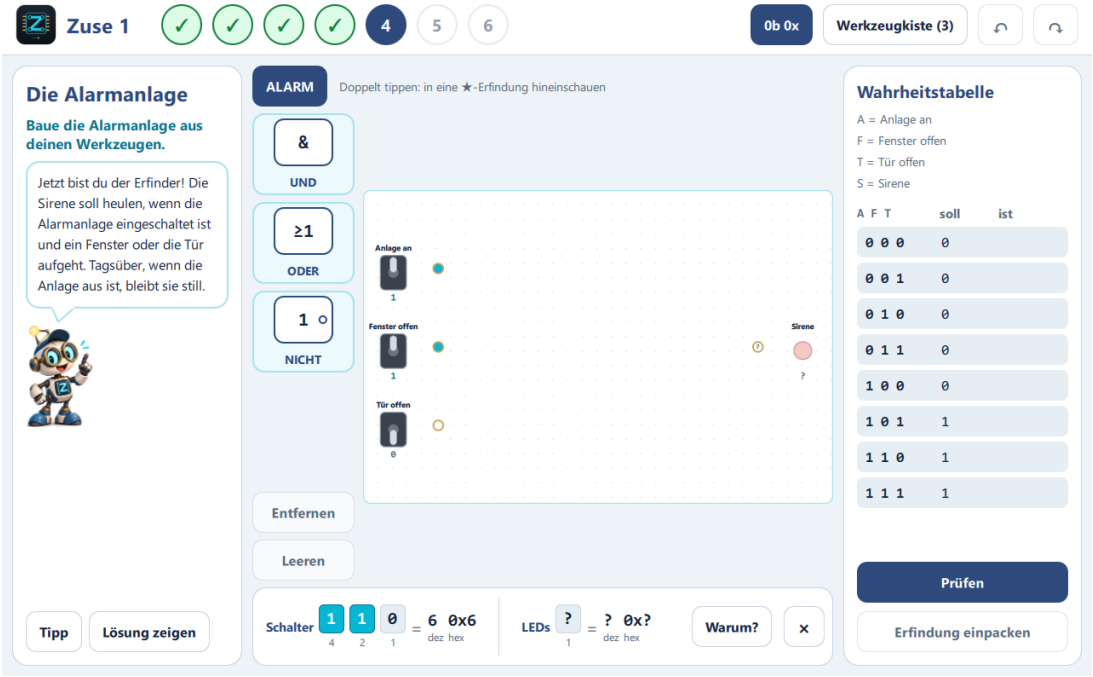

Prototyp: Die Alarmanlage – Werkzeuge links, Zahlenleiste unten

- **Werkzeugkiste:** alle entdeckten Regeln (NICHT, UND, ODER) mit Merksatz und alle eingepackten Erfindungen.
- **Werkbank:** Schalter links, LEDs rechts, jeweils mit Bedeutung. Werkzeuge antippen oder hineinziehen, Leitungen von Lötpad zu Lötpad ziehen. Jede Änderung ist ein Befehl mit Rückgängig/Wiederholen.
- **Prüfen:** Die Wahrheitstabelle läuft durch die Simulation; abweichende Zeilen sind mit ✗ und Rahmen markiert (nie nur Farbe).
- **Erfindung einpacken** (ersetzt »Chip erstellen«): nach bestandener Prüfung wird die Schaltung zum Werkzeug mit Namen (»Alarmanlage«) und steht in späteren Stufen bereit.
- **Blick hinein:** Doppeltippen öffnet eine Erfindung mit den echten Pegeln von außen, über alle Ebenen bis zum Gatter.
- **Hilfen:** Tipp in Zettis Sprechblase, als letzte Stufe die Musterlösung (danach selbst nachbauen).
- Zwei Ausgänge auf einer Leitung werden mit Erklärung abgelehnt.

5.4 Zahlensysteme

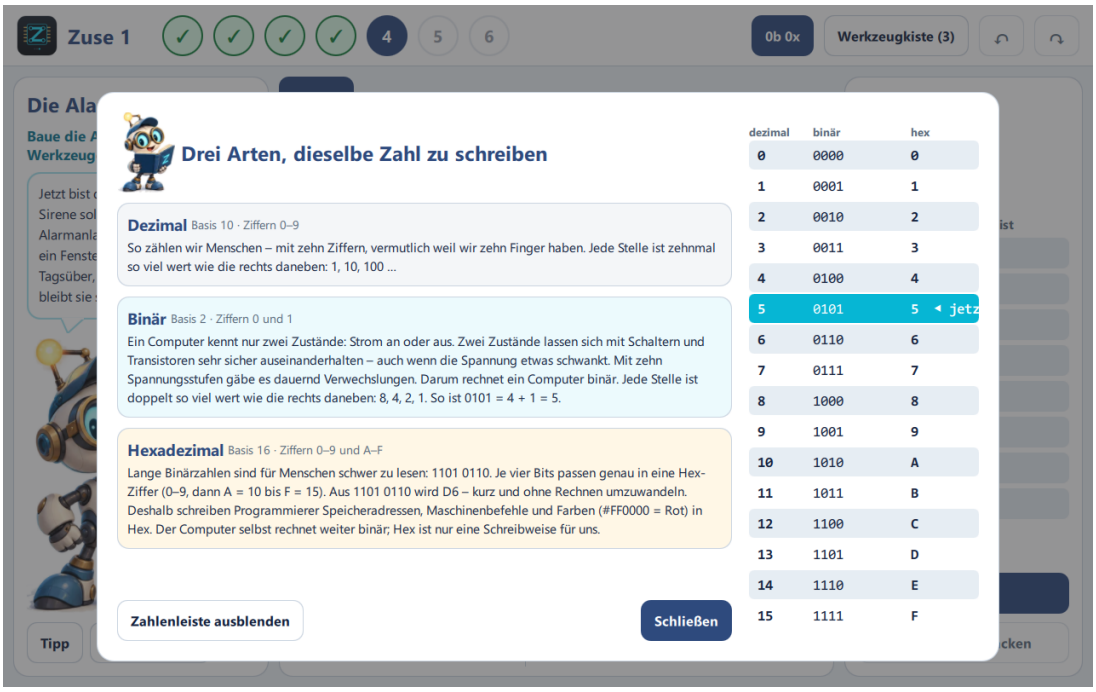

Prototyp: Zetti erklärt die Zahlensysteme

- **Zahlenleiste** unter der Arbeitsfläche, standardmäßig an und jederzeit abschaltbar: Schalter und LEDs als Binärzahl mit Stellenwerten (8 4 2 1), dezimal und hexadezimal. Erster Schalter = höchstes Bit.
- **»Warum?«** öffnet Zettis Erklärung:
  - **Dezimal** (Basis 10): So zählen Menschen – mit zehn Ziffern.
  - **Binär** (Basis 2): Ein Computer kennt nur zwei Zustände; zwei Zustände lassen sich mit Schaltern und Transistoren sicher unterscheiden, auch wenn die Spannung schwankt. Deshalb rechnet ein Computer binär.
  - **Hexadezimal** (Basis 16): Je vier Bits ergeben genau eine Hex-Ziffer (0–9, A–F). Hex macht lange Binärzahlen für Menschen lesbar (Speicheradressen, Maschinenbefehle, Farben); der Computer rechnet weiter binär.
- Vergleichstabelle 0–15 (dezimal, binär, hex) mit der aktuellen Schalterstellung hervorgehoben.

5.5 Bedienfeld – Leitbild der Reihe

Vorbild ist das Bedienfeld der ersten Bausatz-Rechner (Altair 8800, 1975): Programme und Daten wurden mit Kippschaltern eingegeben und an LEDs abgelesen. Übernommen wird nur das Prinzip, nicht Name, Aussehen oder Befehlssatz.

Element	Zuse 1	Zuse 2
Datenschalter	4 (D3–D0)	8 (D7–D0)
Adressschalter	4 (16 Speicherplätze)	8 (256 Speicherplätze)
LEDs	Adresse, Daten, Übertrag (C), Null (Z), Lauf/Halt	zusätzlich Status (Lesen, Schreiben, Ein-/Ausgabe, Stapel)
Taster	Untersuchen, Ablegen, Ablegen-weiter, Einzelschritt, Start/Stopp, Rücksetzen	wie Zuse 1, dazu Untersuchen-weiter

Zuse 1 hat **keinen eigenen Adressbus**: Die Adressschalter laden das Adressregister über den gemeinsamen 4-Bit-Bus (Busbreite 4 Bit durchgehend, Adressen 0–15), wie bei didaktischen

Lehrrechnern. Ein separater Adressbus kommt erst mit Zuse 2.

Das Bedienfeld entsteht schrittweise: Stufe 0 (ein Schalter, eine LED), Stufe 7 (vier Schalter, vier LEDs), Stufe 12 (Adressschalter und Speicher), Stufe 13 (der vollständige Rechner).

5.6 Programmierebene

- **Zuse 1:** Programm über das Bedienfeld eintippen (Adresse wählen, Befehl einstellen, Ablegen) und im Einzelschritt verfolgen; eine Programmtabelle zeigt Befehl, Binärcode und Wirkung. Befehlssatz Zuse-4 (Arbeitsentwurf, in der Tradition didaktischer Lehrrechner): LDA, ADD, SUB, STA, OUT, JMP, JZ, HLT; 16 Speicherworte zu 4 Bit.
- **Zuse 2:** Assembler mit Marken neben dem Bedienfeld; Programme als Intel HEX.
- **Zuse 3:** Assembler mit Unterbrechungsroutinen und Ein-/Ausgabe über Register am eigenen Prozessorkern; die Programmierung echter Mikrocontroller in C/C++ übernimmt der MCU Explorer.

```
; Zuse-4: zwei Zahlen addieren und ausgeben (Arbeitsentwurf)
0  LDA 14     ; A <- Speicher[14]
1  ADD 15     ; A <- A + Speicher[15]
2  OUT        ; Anzeige <- A
3  HLT
14 0110       ; 6
15 0011       ; 3   -> Anzeige 1001 (9)
```

5.7 Bedienung und Gesten

Aktion	Touch/Stift	Maus/Tastatur
Kippschalter umlegen	tippen	klicken
Taster drücken	gedrückt halten	Maustaste halten
Rätselkiste einsetzen	Kiste antippen	klicken
Werkzeug setzen	aus der Leiste ziehen oder antippen	ziehen oder klicken
Leitung ziehen	von Lötpad zu Lötpad ziehen	ziehen
Blick hinein	doppeltippen	Doppelklick
Rückgängig / Wiederholen	Knöpfe oben	Strg+Z / Strg+Y
Entfernen	auswählen, »Entfernen«	Entf

Mindestgrößen wie Volta: Bedienelemente ≥ 48 dp, Anschlüsse ≥ 56 dp. Seitenleisten werden auf kleinen Bildschirmen einklappbar. Begriffe und Symbole für Betrieb, Pause, Einzelschritt, Rückgängig und Reset sind über Volta, Zuse und MCU Explorer gleich (Design Standard).

6. Gestaltung

6.1 Angleichung an den DC Learning Design Standard

Volta ist die gestalterische und interaktive Referenz; Zuse übernimmt Grundnavigation und Interaktionsmuster und behält seine Fachansichten (Werkbank, Rätselkisten, Bedienfeld, Register, Logikanalysator).

Bereich	Design Standard	Zuse (Prototyp Z0)	Angleichung
Kopfzeile	dunkelblau, Produkt, Lernstufe, Betrieb, globale Aktionen	weiß mit Stufen-Nummern	auf Dunkelblau umstellen, Aufbau wie Volta

Bereich	Design Standard	Zuse (Prototyp Z0)	Angleichung
Layout	Bibliothek links, Arbeitsfläche Mitte, Aufgaben rechts, optionale Leiste unten	Erzählung links, Werkzeuge mittig links, Tabelle rechts, Zahlenleiste unten	Werkzeuge links, Aufgabe mit Zetti und Tabelle rechts, Zahlenleiste als untere Messleiste
Lernzyklus	Forscherfrage → Vermutung → Aufbau → Betrieb → Beobachtung → Erklärung → Reflexion	Frage → Ausprobieren → Benennen → Benutzen	»Vermutung« ergänzen: Vor dem Ausprobieren tippt das Kind, welche Kiste passt
Hilfe	Frage, Hinweis, nächster Prüfschritt, Lösung nur auf Wunsch	Tipp, Rückmeldung mit Schalterstellung, Musterlösung auf Knopfdruck	entspricht; Hinweisfolge stufen
Akzent	Cyan für Zuse	Cyan	entspricht
Projekte	Öffnen, Speichern, Export, gemeinsames Format (.dclearn)	lokale Ablage	Export und Import im gemeinsamen Format
Lehrkräfte	Präsentationsmodus, QR-Aufgaben, Forscherheft	–	wie Volta übernehmen

6.2 Gestaltungselemente



Maskottchen Zetti

Element	Gestaltung
Grundton	hell und freundlich wie Volta 1: Seite Hellgrau-Blau, Flächen Weiß
Akzent Zuse 1	Cyan (#06B6D4, für Schrift #0E7490); Knöpfe in Zettis Mützenblau (#2E4A7D)
Bedienfeld	Kippschalter und Taster in Metallgrau, rote LEDs mit Schein, goldene Lötpads
Pegel	1 = Akzent und durchgezogen, 0 = grau und gestrichelt, unbestimmt = gepunktet bzw. »?«; Wert zusätzlich als 1/0
Rätselkisten	warme Kartonfarbe mit Fragezeichen, gewählte Kiste mit Rahmen und Haken
Werkzeugkiste	Regeln in Hellcyan, Erfindungen in Hellgold mit Stern
Maskottchen	**Zetti**: neugieriger kleiner Roboter mit Messingbrille, Mütze, Glühbirnen-Antenne und »Z« auf der Brust; erzählt in einer Sprechblase, tritt klein in den Hintergrund; zehn Posen und Mimiken (zeigend, erklärend, bauen, nachdenklich, losgehts, begeistert, fröhlich, freundlich, grübelnd, überrascht)
Symbol	Chip mit »Z« aus Leiterbahnen und Durchkontaktierungen; eine LED-Balkenanzeige mit drei Segmenten zeigt den Band (1, 2 oder 3 leuchtende Segmente) – Regel der ganzen Reihe (`docs/design/symbole/README.md`)
Farbe der Linie	Cyan für alle Zuse-Bände (Volta Goldgelb/Orange, MCU Explorer Grün); der Band wird über die Balkenanzeige und die Ziffer unterschieden, nicht über die Farbe
Schaltzeichen	DIN EN 60617-12 als Vorgabe, US-Formen (IEEE Std 91) zuschaltbar

Zetti wurde mit einem KI-Bildwerkzeug erzeugt und ist austauschbar (Rechteübersicht, Branding-Konzept für Partnerausgaben).

7. Lernpfade

7.1 Zuse 1

Stufe	Frage	Art	Ergebnis	Stand
0	Licht an! Wie sagt man einem Rechner Ja oder Nein?	bauen	Bit; Kippschalter und Taster	Prototyp
1	Das Nachtlicht soll angehen, wenn es nicht hell ist	entdecken	NICHT	Prototyp
2	Der Tresor darf nur mit beiden Schlüsseln aufgehen	entdecken	UND	Prototyp
3	Die Klingel soll an beiden Türen läuten	entdecken	ODER	Prototyp
4	Die Alarmanlage	bauen	erste Erfindung	Prototyp
5	Das Treppenhauslicht mit zwei Schaltern	bauen	XODER	Prototyp
6	1 + 1 = 10	bauen	Halbaddierer	Prototyp
7	Wie zählt ein Rechner mit vier Lampen?	bauen	Binärzahlen am 4-Bit-Bedienfeld	geplant
8	Geht alles mit einem einzigen Baustein?	entdecken	NAND (Bonus)	geplant
9	Rechnen bis 15 – und was, wenn es nicht mehr passt?	bauen	Volladdierer, 4-Bit-Addierer, Übertrags-LED	geplant
10	Hat jemand geklingelt, während ich weg war?	bauen	Speicher: Flipflop, Register	geplant
11	Wie zählt ein Rechner von allein?	bauen	Takt (prellender Taster), Zähler, Befehlszähler	geplant
12	Wo wohnt ein Programm?	bauen	Speicher 16 × 4, Untersuchen und Ablegen am Bedienfeld	geplant
13	Läuft er?	bauen	Zuse-4: Programm eintippen, Einzelschritt, Start	geplant

Freischaltung wie Volta: Eine Stufe öffnet sich, wenn die vorige geschafft ist. In Stufe 13 ist das Steuerwerk teilweise vorgegeben (R2).

7.2 Zuse 2 (Skizze)

Stufe	Thema	Ergebnis
1	Vom Bedienfeld mit 4 zu 8 Bit; Busse und Splitter	Rechenwerk und Register mit 8 Bit
2	Mehr Speicher: Adressbus, Adressdecoder	Speicher 256 × 8
3	Entscheidungen: Null und Übertrag, bedingte Sprünge	erweitertes Steuerwerk
4	Stapel und Unterprogramme	Stapelzeiger
5	Ein- und Ausgabe: Ports, Tasten, Pixelmatrix	Port-Bausteine
6	Vom Schalter zum Assembler	Programme als Text, Intel HEX
7	Eigene Befehle im Steuerwerk	erweiterter Befehlssatz
8	Projekt: kleines Spiel auf der Pixelmatrix	Zuse-8

7.3 Zuse 3 (Skizze, neu ausgerichtet)

Zuse 3 vertieft die Rechnerarchitektur und endet dort, wo der MCU Explorer beginnt. Unterbrechungen und Zeitgeber werden hier nur auf Bauebene behandelt (aus Gattern und Registern); ihre Benutzung am echten Chip in C/C++ mit elektrischer Umgebung ist Sache des MCU Explorers. Die Arbeitsteilung im Einzelnen steht im Konzept MCU Explorer, Abschnitt 4.

Stufe	Thema	Ergebnis
1	Warum wartet der Rechner nicht? Unterbrechungen	Unterbrechungseingang, Rücksprungadresse
2	Zeit messen ohne Warteschleife	Zeitgeber-Baustein
3	Ein- und Ausgabe über Register	Ports als Speicheradressen
4	Programm und Daten getrennt? Von-Neumann und Harvard	zwei Speicherbusse im Vergleich
5	Schneller rechnen: Befehle überlappen	einfaches Fließband (Pipeline) und seine Konflikte
6	Alles auf einem Chip	Zuse-K: kleiner Prozessorkern mit Zeitgeber und Ports
7	Ausblick: der echte Mikrocontroller	Übergang zum MCU Explorer

8. Technische Architektur

8.1 Schichten

- **logic/**: Qt-freie C++17-Bibliothek für die Logiksimulation, parallel zu `core/` (umgesetzt).
- **Modell** (`zuse/src`): Stufen, Rätselkisten, Werkbank, Werkzeugkiste, Befehle, Prüfung, Zahlen, Ablage.
- **Oberfläche** (`zuse/qml`): QML-Modul »Zuse« mit eigenem Theme; später Bedienfeld, Logikanalysator, Programmtabelle.
- **App** `zuse1` neben Volta im selben Repository; eigene App-ID `com.dcsoftwareengineering.zuse1`, eigenes Symbol, eigene Auslieferung (`deploy_release.py --zuse`, `build_android.py --zuse`).

8.2 Logiksimulation

- Ereignisgesteuert mit Einheitsverzögerung je Gatter; Pegel 0, 1, X; Z mit Bustreibern ab Bus und Speicher. Kurze Störimpulse entstehen echt; Schaltungen, die nicht zur Ruhe kommen, werden erkannt.
- Chips werden bis zum Gatter aufgelöst; die Hierarchie bleibt für »Blick hinein« erhalten. Verhaltensmodelle für große Bausteine (Zuse 2) entstehen nur aus einer bestandenen Prüfung desselben Bausteins.
- Rätselkisten sind durch ihre Wahrheitstabelle beschrieben; nach dem Entdecken wird die Regel als echtes Gatter simuliert.
- Zielgrößen: Zuse-4 mit ca. 500 Gattern flach bei 50 Hz Darstellungstakt; Zuse 2 mit ca. 5.000 Gattern über Verhaltensmodelle.
- Die Kopplung an den analogen Volta-Kern (Schwellwerte, feste Zeitschritte, Simulations-Koordinator) gehört im Ecosystem zum MCU Explorer; Zuse bleibt rein digital.

8.3 Datenformate

- **Stufen** (`zuse/content/stufen.json`, deutsche Schlüssel): Art (entdecken/bauen), Titel, Geschichte, Frage, Hilfe, Merksatz, Ein- und Ausgänge mit Bedeutung und Art (Kippschalter/Taster), Rätselkisten mit Wahrheitstabelle und richtiger Kiste, freigeschaltetes Werkzeug, erlaubte Werkzeuge, Wahrheitstabelle, Musterlösung.
- **Bausteine und Erfindungen:** JSON mit Kürzel, Version, Anschlüssen, Bausteinen (mit Lage) und Verbindungen.
- **Ablage:** eigene Erfindungen, Entwürfe, geschaffte Stufen und Einstellungen (Schaltzeichen, Zahlenleiste) in `werkbank.json` unter `AppDataLocation`, atomar gespeichert; Export als Datei folgt.
- **Programme:** Speicherabbild am Bedienfeld; ab Zuse 2 Assembler-Text und Intel HEX.

8.4 Befehlsmuster

Jede Änderung auf der Werkbank (Werkzeug setzen, verschieben, entfernen; Leitung ziehen oder entfernen; Werkbank leeren; Musterlösung) ist ein Befehl mit Rückgängig/Wiederholen (ADR-0005). Schalter umlegen, Taster drücken, Kiste einsetzen, Takt und Einzelschritt sind Bedienhandlungen und keine Befehle.

8.5 Normen und Konventionen

Norm / Konvention	Umsetzung	Band
DIN EN 60617-12 (IEC 60617-12)	Standarddarstellung: Rechteck mit &, ≥1, =1, 1; Negation als Kreis	Zuse 1–3
IEEE Std 91 (US-Gatterformen)	Umschalter DIN/US in der Werkzeugkiste (umgesetzt)	Zuse 1–3
IEEE Std 1164 (mehrwertige Logik)	Pegel 0, 1, X, Z; keine 9-wertige Logik; Buskonflikte sichtbar	Zuse 1
Bus-Schreibweise nach VHDL/Verilog	Bit 0 rechts (niederwertigstes), Busse als D[3:0]; Expertenansicht mit in/out/inout	Zuse 1 (Konvention), Zuse 2 (Ansicht)
Intel HEX	Programme exportieren und importieren	Zuse 2, 3
Bedienfeld früher Bausatz-Rechner	Untersuchen, Ablegen, Einzelschritt statt Debugger	Zuse 1, 2
JEDEC JESD8 (Logikpegel als Spannungen)	Schwellen an der Kopplung Logik ↔ Volta-Kern	MCU Explorer, Volta 3

Bewusst nicht übernommen: IEEE 1497 (Laufzeitmodell; die Einheitsverzögerung zeigt Laufzeiteffekte bereits), RISC-V/6502/Z80 (für 4 und 8 Bit zu umfangreich; eigener Befehlssatz), IEEE 1685 und IEEE 1149.1 (für die Zielgruppe zu technisch). Statusflags N, Z, C, V sind Herstellerkonvention, keine Norm; Zuse-4 braucht zuerst Null und Übertrag.

9. Plattformen und Paketierung

Plattform	Stand und Vorgehen
Android	Tablet zuerst; minSdk 26; keine Berechtigungen, keine Cloud-Sicherung; Test-APK des Prototyps vorhanden
Windows	Programm mit eigener Qt-Laufzeit in `ZUSE/Release` (Prototyp)
iPadOS, macOS	wie Volta: nur auf macOS mit Xcode baubar; Qt-Lizenzweg für iOS vor Veröffentlichung klären
Linux	Desktop-Ausgabe wie Volta

Größenziel < 80 MB je Plattform (Prototyp: 46 MB APK); 60 fps auf dem Referenztablet; Store-Einordnung Bildung, Altersstufe je Band.

10. Datenschutz und Kindersicherheit

- Vollständig offline; kein Konto, keine Analyse, keine Werbung, keine Käufe in der App (ADR-0006).
- Erfindungen, Fortschritt und Einstellungen bleiben auf dem Gerät; Weitergabe nur als Datei.
- Keine Netzwerkfunktionen; eine Brücke zu realer Hardware ist Sache des MCU Explorers und dort nur über USB.
- Externe Links nur hinter der Elternschranke; verwaltete Konfiguration für Schulen wie Volta.

11. Anforderungen an Zuse 1

ID	Bereich	Anforderung	Priorität	Stand
F1	Stufen	Jede Stufe mit Geschichte, Frage, Hilfe, Merksatz, Freischaltung	MUSS	umgesetzt
F2	Rätselkisten	Kisten einsetzen und ausprobieren, Beobachtungstabelle, Rückmeldung mit konkreter Schalterstellung	MUSS	umgesetzt
F3	Werkzeugkiste	entdeckte Regeln und eingepackte Erfindungen mit Merksatz; als Werkzeuge in späteren Stufen	MUSS	umgesetzt
F4	Werkbank	Werkzeuge setzen, verbinden; Rückgängig/Wiederholen; Prüfen mit Wahrheitstabelle	MUSS	umgesetzt
F5	Blick hinein	jede Erfindung bis zum Gatter mit Live-Pegeln	MUSS	umgesetzt
F6	Zahlensysteme	Zahlenleiste binär/dezimal/hex, zuschaltbar; Erklärung und Vergleichstabelle	MUSS	umgesetzt
F7	Bedienfeld	4 Daten-, 4 Adressschalter, LEDs, Untersuchen/Ablegen/Einzelschritt/Start	MUSS	geplant
F8	Speicher und Takt	Flipflop, Register, Zähler, Speicher 16 × 4; Testfolgen Takt für Takt	MUSS	geplant
F9	Programm	Programmtabelle Zuse-4 mit Befehlszeiger und Binäransicht	MUSS	geplant
F10	Schaltzeichen	DIN und US umschaltbar	SOLL	umgesetzt
F11	Logikanalysator	frei wählbare Leitungen über die letzten 32 Takte	SOLL	geplant
F12	Export	Erfindungen als Datei exportieren und importieren	SOLL	geplant
F13	Unterricht	Lehrerhandreichung mit Lehrplanbezug je Stufe	SOLL	geplant
N1	Leistung	Zuse-4 flach mit 50 Hz Darstellungstakt, 60 fps auf dem Referenztablet	MUSS	offen
N2	Bedienung	Ziele ≥ 48 dp, Anschlüsse ≥ 56 dp; Finger, Stift, Maus; Pegel nie nur Farbe	MUSS	teilweise
N3	Datenschutz	offline, keine Datenerhebung (ADR-0006)	MUSS	umgesetzt
N4	Sprachen	DE, FR, EN, LU wie Volta	MUSS	DE/EN
N5	Größe	Installationsgröße < 80 MB	SOLL	erfüllt
N6	Formate	Hoch- und Querformat, Fenster ab 1280 × 720	MUSS	Querformat

12. Bewertete Alternativen

Option	Beschreibung	Pro	Contra	Entscheidung
A	Volta-Grundplatte mit Gatter-Bausteinen	Wiedererkennung	ab dem Addierer unübersichtlich	verworfen (v0.1)
B	Steckbrett mit 74xx-Chips	authentisch	kleinteilig, Nicht-Ziel	verworfen
C	Werkbank zuerst, Chips aus NAND, dunkle Gestaltung	Abstraktion konsequent	zu abstrakt für den Einstieg; »Chip erstellen« unverständlich	ersetzt durch E (v0.3)
D	reines Programmierspiel ohne Hardwareebene	schnell umsetzbar	verfehlt das Lernziel	verworfen
E	Alltagsfrage, Rätselkisten, Werkzeugkiste, Bedienfeld als Leitbild, hell	eingängig, schultauglich, trägt drei Bände	mehr Inhaltsarbeit je Stufe	**gewählt**

13. Risiken und Maßnahmen

Nr.	Risiko	Eintritt	Auswirkung	Maßnahme
R1	Name »Zuse« markenrechtlich nicht verfügbar	MITTEL	HOCH	Recherche DPMA/EUIPO; Ersatzname vorhalten
R2	Stufen 10–13 (Speicher, Steuerwerk) für die Zielgruppe zu schwer	MITTEL	HOCH	Erprobung; Steuerwerk teilweise vorgegeben; Rätselkisten auch für Speicher
R3	Rätselkisten werden durch Raten gelöst statt durch Ausprobieren	MITTEL	MITTEL	Rückmeldung mit konkreter Schalterstellung; später: alle Zeilen ausprobieren, bevor geprüft wird
R4	Arbeitsfläche auf dem Tablet zu klein (Seitenleisten, Zahlenleiste)	MITTEL	MITTEL	einklappbare Seitenleisten, Zoom; Erprobung auf 10"
R5	Bedarf der Verlage weicht ab (z. B. nur Mikrocontroller)	MITTEL	HOCH	Rückmeldung der angefragten Verlage abwarten; MCU Explorer im Ecosystem vorziehen möglich
R10	Zuse und Volta wirken wie zwei verschiedene Produkte	MITTEL	MITTEL	Angleichung nach Design Standard (Abschnitt 6.1); UX-Review und Nutzertest als Abnahme
R6	Name eines historischen Rechners im Produkt	NIEDRIG	MITTEL	nur Prinzip übernehmen; Name höchstens sachlich im Geschichtsfenster
R7	Maskottchen (KI-erzeugt) nicht schützbar	MITTEL	NIEDRIG	Figur austauschbar; eigene Figur für Partnerausgaben
R8	Aufwand bindet Kapazität vor Volta 1.0	MITTEL	HOCH	weitere Phasen erst nach Verlagsrückmeldung
R9	Qt-Lizenzweg für iOS ungeklärt	MITTEL	MITTEL	gemeinsame Entscheidung mit Volta

14. Umsetzungsplan

Phase	Inhalt	Grobschätzung	Stand
Z0	Prototyp: Logikbibliothek, Werkbank, Rätselkisten, Werkzeugkiste, Zetti, Zahlensysteme, Stufen 0–6, Android-Testversion	20–25 PT	weitgehend umgesetzt (Okt. 2026)
Z0+	Angleichung an den Design Standard (Kopfzeile, Layout, Vermutung); Stufen 7–9 (Bedienfeld 4 Bit, NAND, Addierer); Erprobung mit 3–5 Kindern; Markenrecherche	12–18 PT	nächster Schritt (Ecosystem P1: Prototyp besteht UX-Review und Nutzertest)
Z1	Speicher, Takt, Zähler, Bus mit Z, Logikanalysator; Stufen 10–11	30–40 PT	nach Verlagsrückmeldung
Z2	Speicher am Bedienfeld, Steuerwerk, Zuse-4, Programmtabelle; Stufen 12–13	35–45 PT	
Z3	Übersetzungen (FR, LU), Lehrerhandreichung, Hochformat, Erprobung, Paketierung	20–25 PT	Zuse 1 Version 1.0

Summe Zuse 1: ca. 115–150 PT. Zuse 2 und 3 werden nach Zuse 1 geschätzt.

15. Offene Entscheidungen

Entscheidung	Spätestens
Richtung v0.3 festschreiben (ADR-0010 ergänzen)	vor Phase Z1
Markenrecherche »Zuse« und »Zetti«; Produktzusätze Zuse 2 und 3	vor Veröffentlichung
Altersangabe Zuse 1 (10–14) und Lehrplanbezug je Bundesland	vor Phase Z3
Befehlssatz Zuse-4 (Umfang, Adressbreite)	Phase Z2
Zuschnitt Zuse 3 gegenüber dem MCU Explorer bestätigen	vor Konzept Zuse 3
Gemeinsames Projektformat (.dclearn) und gemeinsame QML-Komponenten mit Volta	vor Phase Z3
Qt-Lizenzweg für iOS (gemeinsam mit Volta)	vor iPad-Ausgabe

16. Fazit und Empfehlung

Version 0.3 behält die tragfähige Technik von v0.2 – Logiksimulation, Prüfung, Blick hinein, Abstraktionsleiter – und gibt ihr einen Einstieg, den Kinder nachvollziehen können: erst eine Frage aus dem Alltag, dann Ausprobieren, dann der Name, dann das Werkzeug. Das Bedienfeld der ersten Bausatz-Rechner verbindet die drei Bände zu einer Geschichte, die mit einem Schalter und einer LED beginnt und mit einem selbst gebauten, über Schalter programmierten Rechner endet. Die Zahlensysteme sind von Anfang an sichtbar, die Gestaltung ist auf einer Linie mit Volta 1.

Nächste Schritte: (1) Richtung v0.3 bestätigen und ADR-0010 ergänzen. (2) Prototyp an den DC Learning Design Standard angleichen (Kopfzeile, Layout, Vermutung). (3) Stufen 7–9 mit dem 4-Bit-Bedienfeld bauen. (4) Erprobung mit drei bis fünf Kindern auf dem Tablet. (5) Rückmeldung der Verlage einarbeiten (Altersstufe, Schulbuchbezug, Reihenfolge der Bände).

Anhang A: Begriffe

Begriff	Bedeutung
Stufe	eine Aufgabe des Lernpfads mit Frage, Geschichte und Merksatz
Rätselkiste	verschlossener Baustein mit unbekannter Regel, der ausprobiert wird
Regel	entdeckte Verknüpfung (NICHT, UND, ODER)
Werkzeugkiste	Sammlung der entdeckten Regeln und eingepackten Erfindungen
Erfindung	auf der Werkbank gebaute, geprüfte und eingepackte Schaltung (früher »Chip«)
Werkbank	Arbeitsfläche, auf der eine Erfindung entsteht
Bedienfeld	Kippschalter, Taster und LEDs für Daten, Adressen und Ablauf
Zahlenleiste	Anzeige der Schalter und LEDs als Binär-, Dezimal- und Hexadezimalzahl
Pegel	Zustand einer Leitung: 0, 1, unbestimmt (X), hochohmig (Z)
Blick hinein	Öffnen einer Erfindung bis zum Gatter
Zetti	Maskottchen der Zuse-Reihe
Zuse-4 / Zuse-8 / Zuse-K	4-Bit-Rechner (Zuse 1), 8-Bit-Rechner (Zuse 2), kleiner Prozessorkern (Zuse 3)

Anhang B: Referenzen

- DC Learning Ecosystem – Gesamtkonzept v1.1 und DC Learning Design Standard v1.0 (15.10.2026, Projektordner »Learning ECOSYSTEM«)
- Konzept MCU Explorer v0.1 (`docs/Konzept_MCU_Explorer.md`): Abgrenzung zu Zuse 3
- Konzept Volta – Das Elektronik-Labor v3.0
- ADR-0010: Zuse als eigene Produktlinie (`docs/adr/0010-zuse-eigene-linie.md`)
- ADR-0001 Qt 6, ADR-0005 Befehlsmuster, ADR-0006 keine Datenerhebung, ADR-0011 Inhalte als Qt-Ressource
- Ergänzungen und Fahrplan: `docs/zuse1-planung.md`; Rechte und Marken: `docs/partner/rechte-und-lizenzen.md`
- Informatik-Monitor 2025/26 (Gesellschaft für Informatik), Lehrpläne der Länder
- Prototyp: `logic/`, `zuse/`; Bildschirmfotos in `docs/zuse/`