

Software für Arduino: Ein universeller DCC-Zubehördecoder

Dies ist eine Software für einen DiY-DCC-Zubehördecoder auf Arduinobasis.

Für den Aufbau sind nur Grundkenntnisse in der Arduino-Programmierung notwendig. Der eigentliche Sketch muss normalerweise nicht angepasst werden. Das Verhalten kann über Konstantendefinitionen in einer Parameterdatei eingestellt werden.

Bei entsprechender externer Beschaltung und mit einer geeigneten Zentrale können die CV-Werte sowohl geschrieben, als auch gelesen werden.

Die Hardware muss selbst erstellt werden, ein Bausatz existiert nicht. Beispiel-Schaltpläne sind im Anhang vorhanden.

Die folgende Zubehörtypen können (auch gemischt) eingerichtet werden. Pro Typ können bis zu 3 Portausgänge konfiguriert werden.

- Servos (opt. mit Relais zur Polarisierung von Weichen)
- Doppelspulenantriebe
- statische Ausgänge
- blinkende Ausgänge (optional Wechselblinker)
- Lichtsignale

Alle belegten Zubehöradressen befinden sich in einem lückenlos aufeinanderfolgenden Block. Die 1. Adresse ist per Programmierung einstellbar. Die im Einzelfall nutzbare Zahl der Adressen ist von den verfügbaren Ausgängen abhängig. Es können aber maximal 16 Servos angesteuert werden.

Die parametrierbaren Eigenschaften des Decoders lassen sich über eine ‚Steuerdatei‘ (DCC_Zubehoerdecoder.h) einstellen, ohne den eigentlichen Sourcecode ändern zu müssen.

Parametrierbar sind:

- Portbelegung für Startverhalten (analoge Eingänge)
- Zahl und Typ der ansteuerbaren Zubehöradressen
- die Ports für die Zubehöranschlüsse
- initiale Grundeinstellungen für die jeweiligen Zubehörtypen (diese können per CV-Programmierung überschrieben werden).

Das Verhalten der konfigurierten Zubehörtypen wird über CV-Programmierung festgelegt:

- bei Servoausgängen die Endlagen und die Geschwindigkeit
- bei Doppelspulenantrieben die Einschaltzeit der Spulen.
- bei blinkenden Ausgängen das Blinkverhalten
- Bei Lichtsignalen die Zuordnung der Ausgangszustände zu den Signalzuständen.

Die Initialwerte dieser CV's werden ebenfalls in der Steuerdatei festgelegt. Nach dem erstmaligen Programmieren eines Arduino mit dem Decoder werden die Werte aus der Steuerdatei automatisch in die CV's übernommen.

Wird die Steuerdatei danach verändert und erneut übertragen, so werden die Werte aus der veränderten Steuerdatei nicht mehr automatisch in die CV-Werte übernommen. Die Übernahme muss dann explizit veranlasst werden (s. Kapitel Inbetriebnahme)

Inbetriebnahme

Zur Inbetriebnahme kann der Decoder in verschiedene Betriebsmodi gebracht werden. Dies wird über Spannungspegel an 2 analogen Eingängen beim Hochlauf bestimmt.

Die im folgenden mit A5 bzw. A4 bezeichneten Eingänge lassen sich per Einstellung in der .h-Datei auch auf andere Analogeingänge verlegen.

```
const byte betrModeP    =  A5;
const byte resModeP     =  A4;
```

A5:

- 5V (nur Pullup) normaler Betriebsmodus, kein PoM
- 3,3V (Spannungsteiler 1:2) PoM immer aktiv, Adresse immer aus defaults
- 1,6V (Spannungsteiler 2:1) IniMode: CV's werden immer auf init-Werte aus .h-Datei gesetzt
- 0V Programmiermodus / PoM (1. Empfangenes Telegramm bestimmt Adresse)

A4:

- Ist A4 beim Programmstart auf 0, werden alle CV's einschl. interner Statuswerte auf die Defaults (Werte aus der Steuerdatei) zurückgesetzt
- Im Betrieb können mit diesem Eingang zur Justierung die Servos in die Mittelstellung gebracht werden (nur wenn die Justierung per Encoder aktiv ist, s. Kapitel ‚Servo‘)

Das Zurücksetzen der CV's auf die Defaults kann auch von der Zentrale aus erfolgen. Dazu muss ein beliebiger Wert auf CV 8 (Herstellerkennung) geschrieben werden. Dabei wird dieser CV-Wert nicht geändert, vielmehr wird automatisch ein Decoder-Reset ausgelöst und alle CV-Werte auf die Werte aus der Steuerdatei gesetzt.

Definition der Zubehörfunktionen

Die gesamte Konfiguration des Zubehördecoders wird über Einstellungen in der Datei DCC_Zubehordecoder.h vorgenommen. Welche Zubehörfunktionen den jeweiligen Adressen zugeordnet werden, wird in Konstantendefinitionen festgelegt:

```
const byte iniTyp[] = { FCOIL, FSignal2, FSignal0, FSERVO, FSERVO, FSTATIC, FSTATIC };
const byte out1Pins[] = { A2, 9, 12, A0, A1, 7, 8 };
const byte out2Pins[] = { A3, 10, 5, NC, NC, 6, NC };
const byte out3Pins[] = { NC, 11, NC, NC, NC, NC, NC };
```

Die erste Zeile bestimmt die Funktion der jeweiligen Zubehöradresse, die darunterliegenden Zeilen die zugeordneten Ausgangspins. Es müssen nicht allen Adressen 3 Ausgänge zugeordnet werden. Nicht verwendete Ausgänge werden mit NC gekennzeichnet.

Das Verhalten der jeweiligen Funktionen wird über 4 (bei Lichtsignalen 5) CV-Werten pro Zubehöradresse angepasst. Für die erste Adresse sind dies CV50-53. Für alle weiteren Zubehöradressen gilt ein Offset von 5. D.h. z.B. für die 3. Zubehöradresse sind die CV's 60-63 zuständig.

Die Initialwerte dieser CV's werden ebenfalls in der Konfigurationsdatei festgelegt. Diese Werte können per CV-Programmierung überschrieben werden.

```
const byte iniFmode[] = { CAUTOOFF, 0, 0b10000, SAUTOOFF, 0, BLKMODE, 0 };
const byte iniPar1[] = { 50, 0b00010, 0b10100, 0, 0, 50, 0 };
const byte iniPar2[] = { 50, 0b10001, 0b11001, 180, 180, 50, 0 };
const byte iniPar3[] = { 0, 50, 8, 8, 0, 100, 0 };
```

Funktionsbeschreibungen

Servos (initTyp = FSERVO)

Der Servo wird je nach Zustand der DCC-Adresse zwischen 2 konfigurierbaren Endpunkten gefahren. Die Geschwindigkeit ist ebenfalls konfigurierbar. Der Servoimpuls wird am 1. zugeordneten Output-Pin ausgegeben. Es kann jeder Digitalpin verwendet werden.

Ist ein 2. Output-Pin definiert, so wird dieser in der Mitte des Fahrweges des Servos umgeschaltet. Dies kann zur Weichenpolarisierung verwendet werden.

Ist auch der 3. Output-Pin definiert, so werden die Relais im Gegentakt angesteuert. Während der Servobewegung sind beide Relais abgefallen.

CV-Werte:

50+Offs	Fmode	Bit0 = 1: SAUTOOFF Bit1 = 1: SDIRECT	Servoimpulse werden bei Stillstand des Servo abgeschaltet das Servo kann auch während der Bewegung umgesteuert werden
---------	-------	---	--

		Bit3 = 1: NOPOSCHK Wird im Fall ‚SAUTOOFF‘ die aktuelle Position erneut angefahren, so werden erneut für 1sec Impulse ausgegeben (ist das Bit=0, so passiert in diesem Fall nichts).
51+Offs	Par1	Position des Servo für Weichenstellung '0' (in Grad, 0...180)
52+Offs	Par2	Position des Servo für Weichenstellung '1' (in Grad, 0...180)
53+Offs	Par3	Geschwindigkeit des Servo

Justierung der Servo-Ausgänge:

Die Justierung der Endlagen kann direkt durch Programmieren der CV-Werte erreicht werden. Wird der CV-Wert von Par1 oder Par2 verändert, so wird das Servo direkt auf diese neue Position gefahren. Dies erleichtert die Einstellung.

Alternativ kann zur Justierung ein Drehencoder angeschlossen werden. Dies vereinfacht die Einstellung noch weiter. Dazu müssen die Kommentarzeichen vor dem ‚#define ENCODER_AKTIV‘ entfernt werden. Die Pins des Encoders können dann nicht mehr für andere Zwecke genutzt werden.

```
//#define ENCODER_AKTIV // Wird diese Zeile auskommentiert, wird der Encoder ...
const byte encode1P = A3; // Eingang Drehencoder zur Justierung.
const byte encode2P = A2;
```

Der Drehencoder wirkt immer auf den Servo und die Servolage, die als letztes über einen DCC-Befehl eingestellt wurde. Sobald der Servo über einen DCC-Befehl wieder verstellt wird, wird die aktuell per Encoder eingestellte Position in den CV's gespeichert.

Wird A4 (Eingang ist konfigurierbar, s.o., Kapitel Inbetriebnahme) während der Einstellung auf 0 gezogen, wird der aktuell vom Drehencoder beeinflusste Servo in die Mittellage gebracht. Sobald der Encoder wieder bewegt wird, bewegt sich das Servo wieder zur vorhergehenden Position.

Doppelspulenantriebe (initTyp = FCOIL)

Diese Funktion dient zur Ansteuerung von Weichen mit Doppelspulenantrieben. Es müssen 2 Ausgangspins zugeordnet werden. Die Länge des Schaltimpulses und die minimale Pause zwischen 2 Impulsen kann konfiguriert werden.

Der Spulenausgang kann wahlweise automatisch oder über einen DCC-Befehl abgeschaltet werden.

Abschaltung per DCC-Befehl: Ist das Flag CAUTOOFF gesetzt, verhält es sich wie bisher. D.h. das Ausschalten wird automatisch entsprechend der in iniPar1 eingestellten Zeit gemacht. Ist das Flag nicht gesetzt, so reagiert der Ausgang auch auf den DCC-Abschaltbefehl

Inipar2 definiert wie bisher die Mindestpause zwischen 2 Pulsen um die Spule zu schonen. Bei Bedarf kann aber auch das auf 0 gesetzt werden.

Beide Flags können auch gleichzeitig gesetzt sein: NOPOSCHK|CAUTOOFF

NOPOSCHK=8 (Bit3) , CAUTOOFF=1 (Bit0)

CV-Werte:

50+offs	Fmode	Bit0 = 1: Spulenausgang nur automatisch abschalten = 0: Spulenausgang auch über DCC-Befehl abschalten.(das erste Ereignis, Zeit oder DCC, schaltet den Ausgang ab). Die Zeit kann deaktiviert werden, indem iniPar1 auf 0 gesetzt wird. Dann wird nur über den DCC-Befehl abgeschaltet. Bit3 = 0: Ändert sich die aktuelle Weichenpos. nicht, wird kein Impuls ausgegeben = 1: keine Überprüfung auf Weichenposition
51+offs	Par1	Einschaltdauer der Spule (in 10ms Einheiten)
52+offs	Par2	minimale Ausschaltdauer der Spule (in 10ms Einheiten)
53+offs	Par3	reserviert

Statische / Blinkende Ausgänge (initTyp = FSTATIC)

Mit dieser Funktion kann ein Ausgang statisch ein/ ausgeschaltet werden (z.B. für Beleuchtung). Ausserdem ist es möglich den Ausgang blinken zu lassen.

Werden 2 Ausgangspins zugeordnet, so schalten diese im Gegentakt um.

Im Blinkmodus blinken sie im Gegentakt (Wechselblinker) bei eingeschalteter Zubehörfunktion. Wird per DCC-Befehl ausgeschaltet, so sind beide Ausgänge inaktiv.

CV-Werte:

50+offs	Fmode	Bit0 = 1: Blinken, 0: statisch Bit1 = 1: Beim Blinken starten erst beide Leds dann Wechselblinken Bit2 = 1: mit weichem Auf/Abblenden
51+offs	Par1	Einschaltzeit des Blinkens (10ms Einheiten)
52+offs	Par2	Ausschaltzeit des Blinkens (10ms Einheiten)
53+offs	Par3	Erste Einschaltzeit beim Start des Blinkens

Lichtsignale (initTyp = FSIGNAL2 / FVORSIG)

Zur Ansteuerung von Lichtsignalen können bis zu 3 Zubehöradressen zu einer Signalfunktion zusammengefasst werden. Der ersten (oder einzigen) Adresse wird der Funktionstyp FSIGNAL2 oder FVORSIG zugeordnet, der bzw. den Folgeadressen der Typ FSIGNAL0.

Aus der Zusammenfassung von bis zu 3 Adressen ergeben sich 2 bis 6 mögliche Signalzustände.

Ausserdem können dem Signal bis zu 8 (bei 3 Adressen) Ausgänge zugeordnet werden.

Über CV-Parameter kann frei konfiguriert werden, welche Ausgangspins bei den jeweiligen Signalzuständen aktiv (= ON) werden sollen. Dabei ist jedem DCC-Befehl ein CV-Wert zugeordnet.

Ausserdem ist für jeden Ausgangspin einzeln einstellbar, ob er weich oder hart umschalten soll.

Die zu schaltenden Ausgangspins werden jeweils in den 8 Bits eines CV-Parameters konfiguriert.

Dabei folgende Zuordnung:

Bit0 out1pin der 1. Zubehöradresse des Signals

Bit1 out2pin der 1. Zubehöradresse des Signals

Bit2 out3pin der 1. Zubehöradresse des Signals

Bit3 out1pin der 2. Zubehöradresse des Signals

. usw

Bei den Ausgängen, die für eine ‚weiche‘ Umschaltung konfiguriert ist, wird zwischen altem und neuem Signalbild eine kurze Pause eingefügt, in der alle Ausgänge ausgeschaltet werden. Diese Überblendzeit ist global im .h File einstellbar. Dies gilt ebenso für die Auf bzw. Abblendzeit. Durch das ‚Nachglühen‘ bedeutet dies bei kurzen Überblendzeiten nicht, dass tatsächlich alle angeschlossenen Led's vollkommen dunkel werden.

Beim Programmstart sind alle Lichtsignale im Zustand 0, der Zustand beim Ausschalten des Decoders wird bei Lichtsignalen nicht gespeichert.

Vorsignale

Vorsignale verhalten sich im Prinzip wie Lichthauptsignale. Bei Vorsignalen kann jedoch eine zusätzliche Adresse parametrierbar werden, auf die das Signal auch reagiert. Dies ist in der Regel die Adresse des Hauptsignals, das vom Vorsignal angekündigt wird. Damit kann das Vorsignal automatisch mit dem zugehörigen Hauptsignal geschaltet werden. Hat das Haupt- und Vorsignal mehr als 2 Begriffe, muss die entsprechende Adresse auch bei den Folgeeinträgen angegeben werden

Dunkeltastung:

Befindet sich das Vorsignal zusammen mit einem Hauptsignal an einem Mast, kann es automatisch dunkelgeschaltet werden, wenn das Hauptsignal Hp0 / Hp00 anzeigt. Dazu wird beim Hauptsignal der Index des Vorsignals eingetragen (Position in der Funktionstabelle, beginnend mit 1, 0= kein Vorsignal). Ausserdem ein Bitmuster, das festlegt bei welchen Signalbildern des Hauptsignals das Vorsignal dunkelgeschaltet wird.

CV-Werte:

50+offs	Fmode	Bit7 = 1 : invertiert die Softled-Ausgänge (HIGH=OFF) (MobaTools ab V0.9) Bit 0..2: Bitmuster hard/soft gibt an, welche Ausgänge 'hart' umschalten (Bit=1) und welche Ausgänge weich überblenden (Bit=0) Bit0: out1Pin, ... Bit2: out3Pin
51+offs	Par1	Bitmuster der Ausgänge für Befehl 1.Adresse 0 (rot)
52+offs	Par2	Bitmuster der Ausgänge für Befehl 1.Adresse 1 (grün)
53+offs	Par3	FVORSIG: low Byte der Hauptsignaladresse FSIGNAL: Index des Vorsignals am gleichen Mast (0)
54+offs		FVORSIG: high Byte der Hauptsignaladresse FSIGNAL: Bitmuster der Zustände, bei denen das Vorsignal dunkel ist: Bit 0: Befehl 1.Adresse 0 (rot) Bit 1: Befehl 1.Adresse 1 (grün) Bit 2: Befehl 2.Adresse 0 (rot) u.s.w.
CV's der 1. Folgeadresse:		
55+offs	Fmode	Bit 0..2: Bitmuster hard/soft gibt an, welche Ausgänge 'hart' umschalten (Bit=1) und welche Ausgänge weich überblenden (Bit=0) Bit0: out1Pin, ... Bit2: out3Pin
56+offs	Par1	Bitmuster der Ausgänge für Befehl 2.Adresse 0 (rot)
57+offs	Par2	Bitmuster der Ausgänge für Befehl 2.Adresse 1 (grün)
58+offs	Par3	reserviert
59+offs		reserviert
CV's der 2. Folgeadresse:		
60+offs	Fmode	Bit 0..2: Bitmuster hard/soft gibt an, welche Ausgänge 'hart' umschalten (Bit=1) und welche Ausgänge weich überblenden (Bit=0) Bit0: out1Pin, ... Bit2: out3Pin
61+offs	Par1	Bitmuster der Ausgänge für Befehl 3.Adresse 0 (rot)
62+offs	Par2	Bitmuster der Ausgänge für Befehl 3.Adresse 1 (grün)
63+offs	Par3	reserviert
64+offs		reserviert

CV-Werte - Übersicht

folgende CV's werden vom Zubehördecoder verwendet:

CV-Nr	Bedeutung
1/9	1. Adresse (Decoderadresse oder Weichenadresse)
7	Enthält die Versionsnummer in Hex (0x50)
8	Herstellerkennung (=13, DIY-Decoder). Ein Schreiben auf diese CV führt zu einem Factory-Reset (laden aller CV's aus der Konfig-Datei, alle Ausgänge in Grundstellung)
29	Betriebsarteneinstellung nach DCC (Decodertyp, Adressierungsart: Decoder / Output-Adressierung)
47	Kennung für Erstinitiiierung, allgemeine Optionen die für den gesamten Decoder gelten Bit7-4 = 0x50 andere Werte führen beim Hochlauf zur Grundinitiiierung Bit0=1: Automatische Adresserkennung im Programmiermodus Bit1=1: Roco-Modus (dcc-Adresse 0 = Weichenadresse 1) Bit1=0: Std-Modus (dcc-Adresse 4 = Weichenadresse 1)
48/49	PoM-Adresse
50-54	Parameter für 1. Zubehöradresse
55-59	Parameter für 2. Zubehöradresse
...	
Bedeutung der CV's bei den verschiedenen Funktionen (CV-Nummern für 1. Weichenadresse)	
Servo:	
50	Bit0 = 1: AutoOff der Servoimpulse bei Stillstand des Servo Bit1 = 1: Direkte Umsteuerung des Servos möglich (ohne das Endlage erreicht wurde) Bit3 = 1: Wird im Fall ‚SAUTOOFF‘ die aktuelle Position erneut angefahren, so werden erneut für 1sec Impulse ausgegeben (ist das Bit=0, so passiert in diesem Fall nichts).
51	Position des Servo für Weichenstellung '0' (in Grad, 0...180)
52	Position des Servo für Weichenstellung '1' (in Grad, 0...180)
53	Geschwindigkeit des Servo
54	aktuelle Weichenstellung (nicht manuell verändern!)
Doppelspulenantrieb:	
50	Bit0 = 1: Spulenausgang automatisch abschalten = 0: Spulenausgang über DCC-Befehl abschalten Bit3 = 1: keine Überprüfungen der aktuellen Weichenposition = 0: ein Puls wird nur ausgegeben wenn sich die Weichenposition ändert
51	Einschaltdauer der Spule (in 10ms Einheiten) Ist der Wert 0, kann nur über einen DCC-Befehl abgeschaltet werden (Bit0 im ModeBit MUSS dann 0 sein)
52	minimale Ausschaltdauer der Spule (in 10ms Einheiten)
53	-
54	aktuelle Weichenstellung (nicht manuell verändern!)

statischer/Blinkender Ausgang	
50	Bit0 = 1: Blinken, 0: statisch Bit1 = 1: Beim Blinken starten erst beide Leds dann Wechselblinken Bit2 = 1: mit weichem Auf/Abblenden
51	Einschaltzeit des Blinkens (10ms Einheiten)
52	Ausschaltzeit des Blinkens (10ms Einheiten)
53	Erste Einschaltzeit beim Start des Blinkens
54	aktueller Zustand (nicht manuell verändern!)
Lichtsignale	
50	Signalmodus: Bit7=1 : invertiert die Softled-Ausgänge (HIGH=OFF) (MobaTools ab V0.9 Bit 0..2: Bitmuster hard/soft gibt an, welche Ausgänge 'hart' umschalten (Bit=1) und welche Ausgänge weich überblenden (Bit=0). Bit0: out1Pin, ... Bit2: out3Pin
51	Bitmuster der Ausgänge für Befehl 1.Adresse 0 (rot)
52	Bitmuster der Ausgänge für Befehl 1.Adresse 1 (grün)
53	FVORSIG: low Byte der Hauptsignaladresse FSIGNAL: Index des Vorsignals am gleichen Mast (0)
54	FVORSIG: high Byte der Hauptsignaladresse FSIGNAL: Bitmuster der Zustände, bei denen das Vorsignal dunkel ist: Bit 0: Befehl 1.Adresse 0 (rot) Bit 1: Befehl 1.Adresse 1 (grün) Bit 2: Befehl 2.Adresse 0 (rot) u.s.w.
55	Bit 0..2: Bitmuster hard/soft gibt an, welche Ausgänge 'hart' umschalten (Bit=1) und welche Ausgänge weich überblenden (Bit=0). Bit0: out1Pin, ... Bit2: out3Pin
56	Bitmuster der Ausgänge für Befehl 2.Adresse 0 (rot)
57	Bitmuster der Ausgänge für Befehl 2.Adresse 1 (grün)
58	reserviert
59	reserviert
60	Bit 0..2: Bitmuster hard/soft gibt an, welche Ausgänge 'hart' umschalten (Bit=1) und welche Ausgänge weich überblenden (Bit=0). Bit0: out1Pin, ... Bit2: out3Pin
61	Bitmuster der Ausgänge für Befehl 3.Adresse 0 (rot)
62	Bitmuster der Ausgänge für Befehl 3.Adresse 1 (grün)
63	reserviert
64	reserviert

Beispiel-Decoder


Beispiel einer Decoderschaltung für 4 Servos (3 mit Polarisierung), 1 Doppelspulenantrieb und 2 statischen Ausgängen.

Zugehörige Konfiguration aus der .h-Datei:

```
const byte iniTyp[] = { FSERVO, FSERVO, FSERVO, FSERVO, FSTATIC, FSTATIC, FCOIL };
const byte out1Pins[] = { A0, A1, 11, 12, 7, 8, 10 };
const byte out2Pins[] = { 3, 5, NC, NC, 6, NC, 9 };

const byte iniFmode[] = { SAUTOOFF, SAUTOOFF, SAUTOOFF, 0, BLKMODE, 0, CAUTOOFF };
const byte iniPar1[] = { 0, 0, 0, 0, 50, 0, 50 };
const byte iniPar2[] = { 180, 180, 180, 180, 50, 0, 50 };
const byte iniPar3[] = { 8, 8, 8, 0, 100, 0, 0 };
```


Schaltbild:

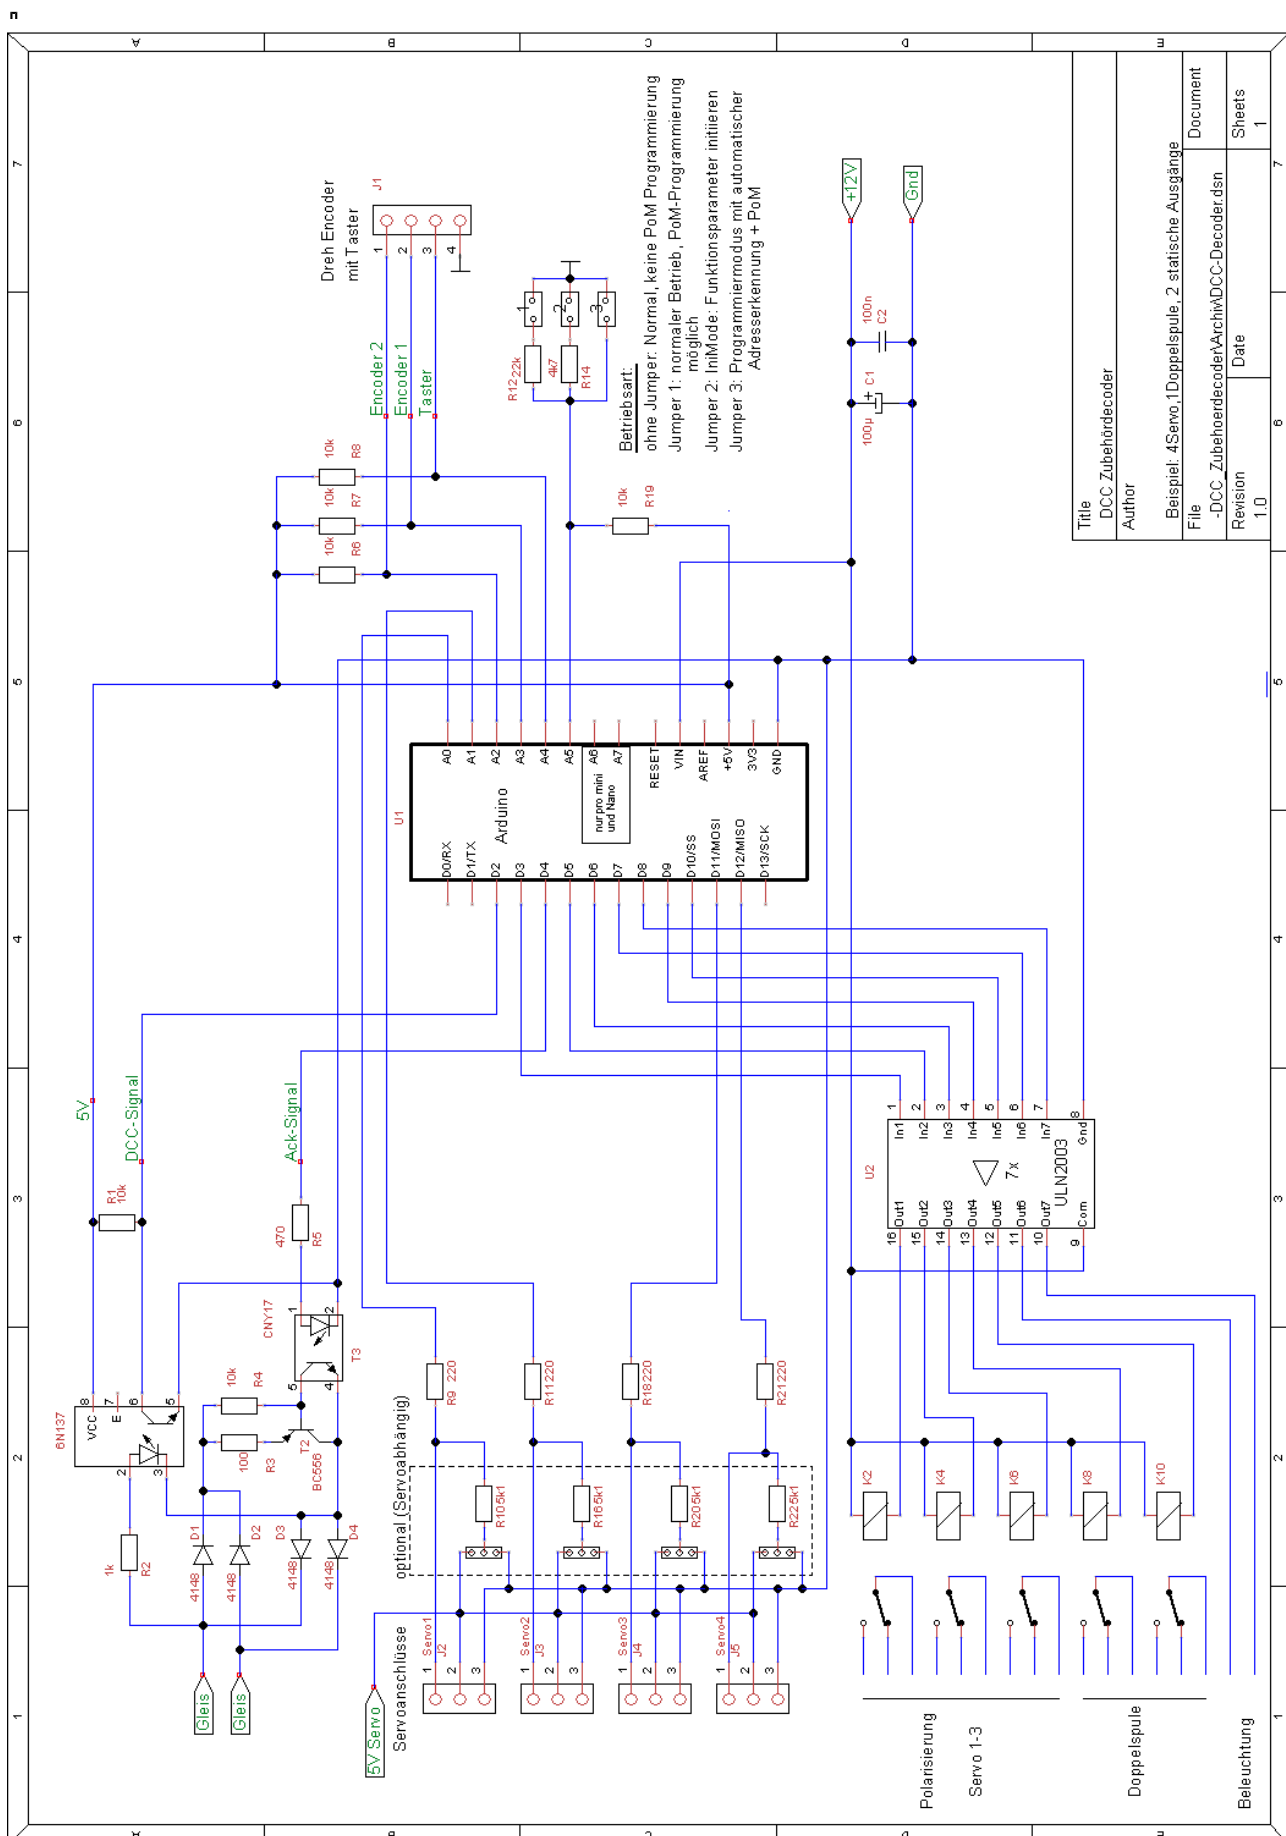

Beispieldecoder für Lichtsignale:

Beispiel einer Decoderschaltung für 5 3-begriffige Lichtsignale (HP0, HP1, HP2). Bei diesem Beispiel wird auf einen Rückkanal zum Auslesen von CV-Werten verzichtet, da bei Lichtsignalen normalerweise keine Konfigurationswerte verändert werden müssen. Alles wird fest in der .h Datei eingestellt. Das Beispiel ist für einen Arduino Nano ausgelegt. Im Verzeichnis 'examples' ist die komplette Datei unter dem Namen DCC_Zubehoerdecoder-LS-Nano.h zu finden.

Auszug aus der .h-Datei:

```
const byte iniTyp[] = FSIGNAL2, FSIGNAL0, FSIGNAL2, FSIGNAL0, FSIGNAL2, FSIGNAL0, FSIGNAL2, FSIGNAL0, FSIGNAL2, FSIGNAL0 ;};
const byte out1Pins[] = A0, NC, A3, NC, 3, NC, 6, NC, 9, NC ;};
const byte out2Pins[] = A1, NC, A4, NC, 4, NC, 7, NC, 10, NC ;};
const byte out3Pins[] = A2, NC, A5, NC, 5, NC, 8, NC, 11, NC ;};

const byte iniFmode[] = 0, 0b000100, 0, 0b000100, 0, 0b000100, 0, 0b000100, 0, 0b000100 ;};
const byte iniPar1[] = 0b001001, 0b110001, 0b001001, 0b110001, 0b001001, 0b110001, 0b001001, 0b110001, 0b001001, 0b110001 ;};
const byte iniPar2[] = 0b100010, 0b100110, 0b100010, 0b100110, 0b100010, 0b100110, 0b100010, 0b100110, 0b100010, 0b100110 ;};
const byte iniPar3[] = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ;};
const byte iniPar4[] = 0b000101, 0, 0b000101, 0, 0b000101, 0, 0b000101, 0, 0b000101, 0 ;};
```

Die Konfiguration ist auch für 4-begriffige Signale (HP00, HP1, HP2, Sh1/HP0) geeignet. Hierfür werden allerdings 5 Ausgänge benötigt, weshalb nur weniger Signale angesteuert werden können. Für diesen Zweck müssen ausschließlich die Arduino-Pins anders zugeordnet werden. Die Konfigurationsparameter iniFmode ... iniPar4 müssen hierfür nicht angepasst werden.

Zuordnung der Ausgangspins:

	FSIGNAL2 ,	FSIGNAL0 ,	
Rote Led (HP0) →	A0 ,	NC ,	← 2. rote Led (HP00)
Grüne Led →	A1 ,	NC ,	← weisse Leds
Gelbe Led →	A2 ,	NC ,	← Relais

Das Relais kann zu Zugbeeinflussung verwendet werden. Es ist nur im Zustand HP0 / HP00 abgefallen. In allen anderen Signalzuständen ist es angezogen.

Weitere Signaltypen

Sollen auch andere Signaltypen (Blocksignale, Vorsignale, Signale mit Vorsignal am gleichen Mast, Sperrsignale) angesteuert werden, so sind weitere Anpassungen notwendig. Dafür ist pro Signal immer ein Block aus 1-3 Spalten notwendig. Die folgenden beispielhaften Blöcke können für die jeweiligen Signaltypen direkt übernommen werden, lediglich die Ausgabepins müssen angepasst werden.

DCC-Adr in den Tabellen bezieht sich immer auf die Adresse, die sich aus der Spaltenposition in der Tabelle ergibt. (Ausnahme: DCC-Adresse des Hauptsignals, dass das Vorsignal ankündigt)

Einfaches Blocksignal		
iniTyp	FSIGNAL2	
out1Pins	5	← Pinnr rote Led
out2Pins	6	← Pinnr grüne Led
out3Pins	NC	← Pinnr Relais
iniFmode	0b100	← hard/softUmschaltung
iniPar1	0b001	← Leds für HP0 (DCC-Addr 0/rot)
iniPar2	0b110	← Leds für HP1 (Dcc-Addr 1/grün)
iniPar3	0	← Tabellenindex des Vorsignals am Mast(opt, 1...max)
iniPar4	0b01	← Vorsignaldunkeltastung (opt)

Ausfahrtsignal (4-Begriffig) – benötigt 2 aufeinanderfolgende Spalten in der Tabelle			
	FSIGNAL2	FSIGNAL0	
Pinnr rote Led →	5	8	← Pinnr rote Led
Pinnr grüne Led →	6	9	← Pinnr weisse Leds
Pinnr gelbe Led →	7	NC	← Relais
hard/softUmschaltung →	0b000	0b100	← hard/softUmschaltung
(DCC-Addr 0/rot) Leds für HP00 →	0b001001	0b110001	← Leds für HP0/Sh1 (DCC-Addr 0/rot)
(Dcc-Addr 1/grün) Leds für HP1 →	0b100010	0b100110	← Leds für HP2 (Dcc-Addr 1/grün)
Tabellenindex des Vorsignals am Mast(opt, 1...max; 0= kein Vorsig.) →	0	0	
Vorsignaldunkeltastung (opt) →	0b0101	0	

Befindet sich am Mast auch ein Vorsignal, dass bei HP0 dunkelgetastet werden soll, so muss dieses Vorsignal mit dem gleichen Decoder geschaltet werden. D.h. dieses Signal muss sich auch in der Tabelle befinden. Der Position des Vorsignals in der Tabelle (ab 1...) muss beim Hauptsignal eingetragen werden.


Einfaches Vorsignal		
iniTyp	FVORSIG	
out1Pins	5	← Pinnr gelbe Leds
out2Pins	6	← Pinnr grüne Leds
out3Pins	NC	← nicht belegt
iniFmode	0b000	← hard/softUmschaltung
iniPar1	0b001	← Leds für Vr0 (DCC-Addr 0/rot)
iniPar2	0b010	← Leds für Vr1 (DCC-Addr 1/grün)
iniPar3	23	← low Byte der Hauptsignaladresse
iniPar4	0	← high Byte der Hauptsignaladresse

Bei Vorsignalen kann zusätzlich auch die DCC-Adresse des Signals eingetragen werden, das von diesem Vorsignal angekündigt wird. Damit schaltet das Vorsignal synchron mit dem Hauptsignal. Das Hauptsignal muss nicht mit dem gleichen Decoder geschaltet werden.

Auf die Adresse, die sich durch die Position des Vorsignals in der Tabelle ergibt, reagiert das Vorsignal immer.

Vorsignal (3-Begriffig) – benötigt 2 aufeinanderfolgende Spalten in der Tabelle			
	FVORSIG	FSIGNAL0	
Pinnr gelbe Led →	5	7	← Pinnr gelbe Led
Pinnr grüne Led →	6	8	← Pinnr grüne Led
	NC	NC	
hard/softUmschaltung →	0b00000	0b00000	
(DCC-Addr 0/rot) Leds für Vr0 →	0b01001	0b01010	← Leds für Vr2 (DCC-Addr 0/rot)
(Dcc-Addr 1/grün) Leds für Vr1 →	0b10010	255	Ungenutzt (Dcc-Addr 1/grün)
low Byte Adr. Hauptsig →	55	0	
high Byte Adr. Hauptsig →	0	0	

Schaltbild des Lichtsignaldecoders:

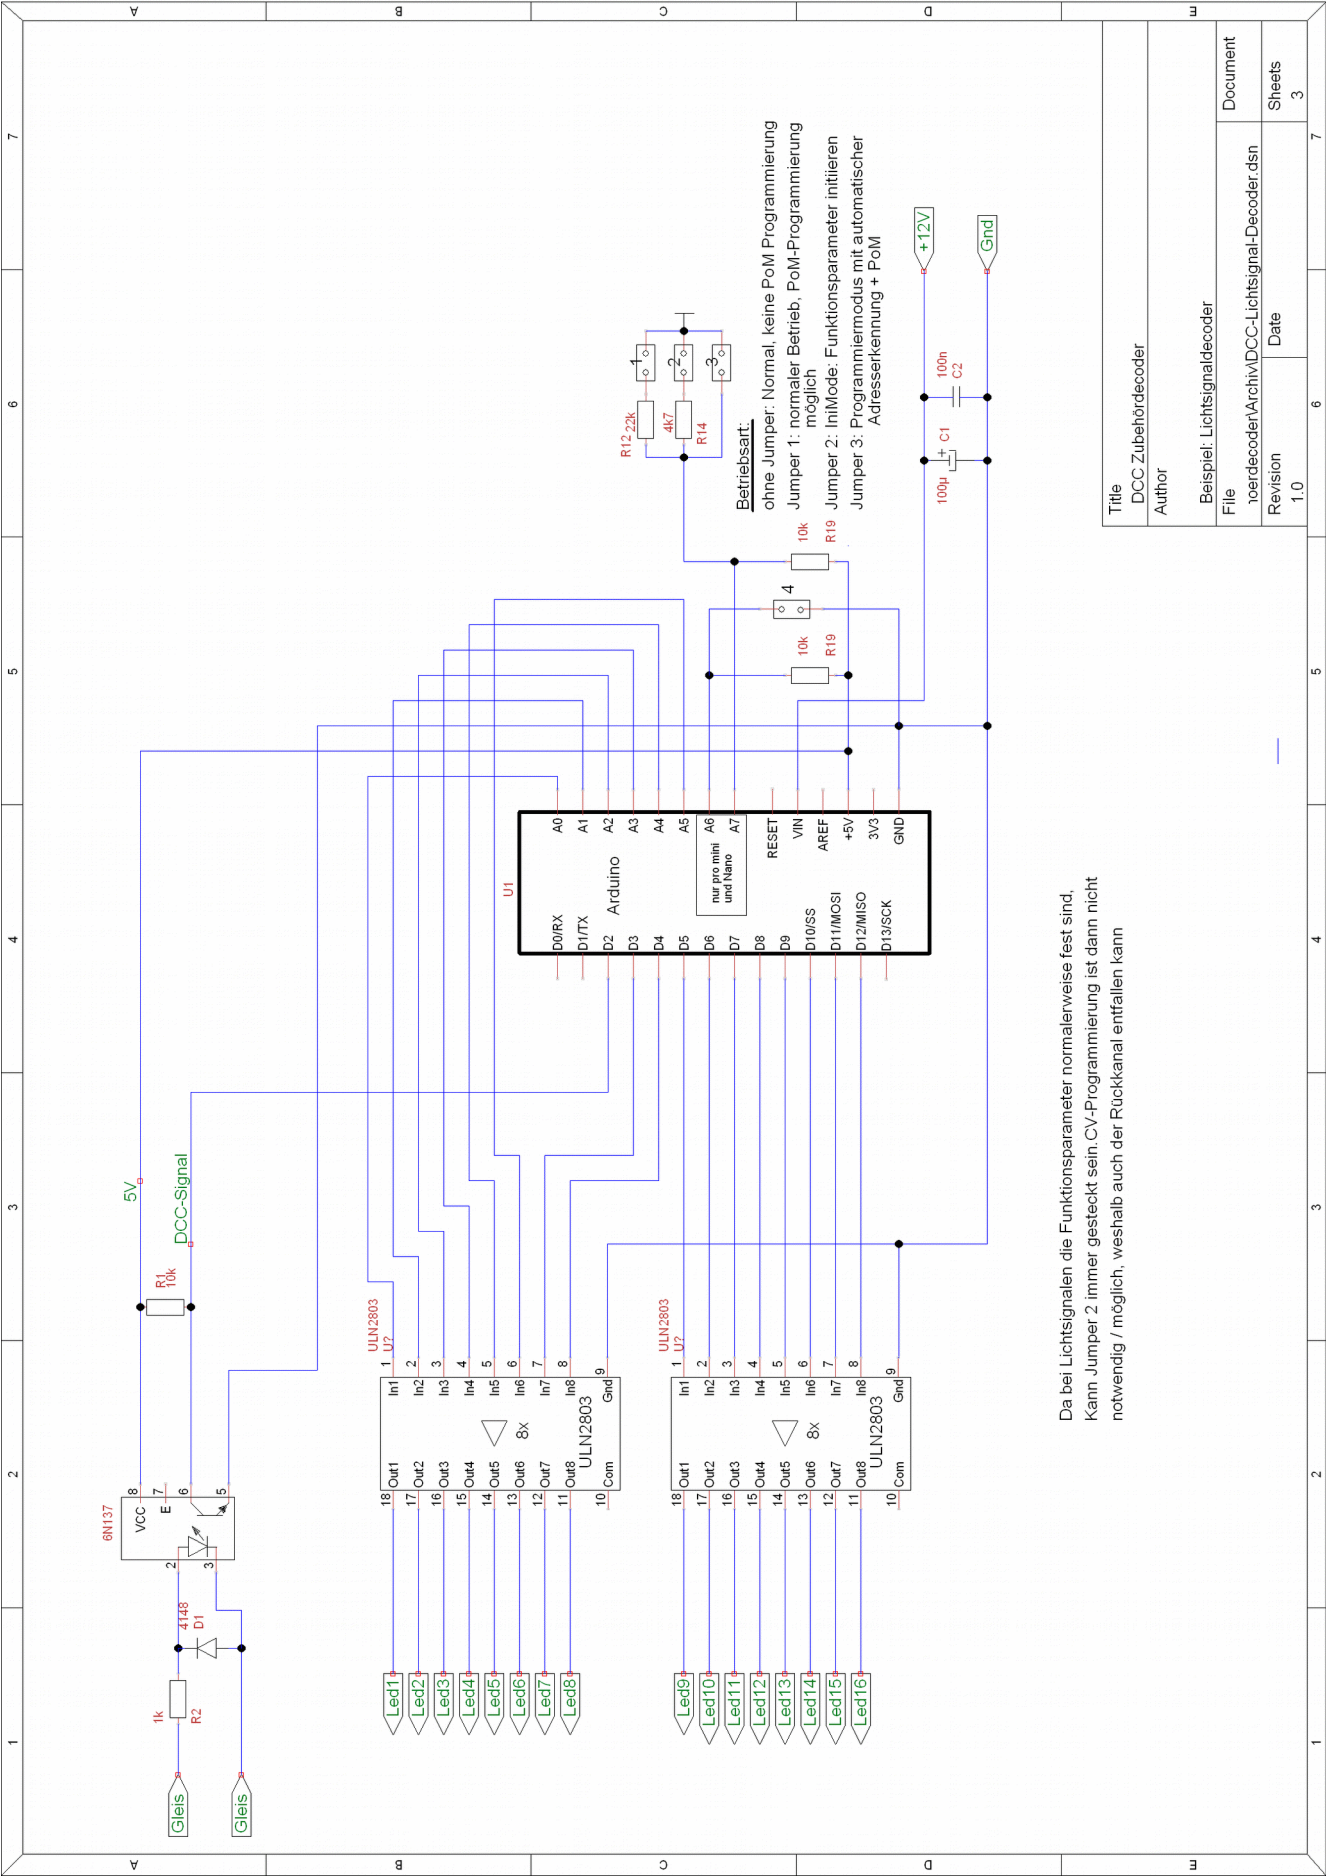

Title		DCC Zubehördecoder	
Author			
Beispiel: Lichtsignaldecoder			
File	ioerdecoderArchivDCC-Lichtsignal-Decoder.dsn	Document	
Revision	1.0	Date	
Sheets	3		