

Lehrdemonstrationen zur digitalen Filterung auf eingebetteten Systemen

Eduard Funkner

Martin Schwarz

2025-07-13

Inhaltsverzeichnis

1. Unsyllabus	1
2. Motivation	3
I. Mikrocontroller	5
3. Lerndemonstration zur Implementierung von digitalen Filtern auf Mikrocontrollern	7
4. Einführung	9
5. Theoretische Grundlagen	11
5.1. Infinite Impulse Response (IIR-Filter)	11
5.2. Differenzengleichung eines IIR-Filters zweiter Ordnung	11
5.3. Übertragungsfunktion eines IIR-Filters zweiter Ordnung	12
5.4. Stabilität und Pol-Nullstellen-Verteilung	13
5.5. Frequenzgang und Phasenverhalten	13
6. Implementierungsstrukturen biquadratischer Filter	15
6.1. Direktform 1	15
6.2. Direktform 2 (Kanonische Form)	16
6.3. Transponierte Direktform 2:	18
7. Numerische Aspekte und Quantisierungseffekte	21
7.1. Koeffizientenquantisierung	21
7.2. Quantisierungsrauschen (Rundungsrauschen)	22
7.3. Limit-Cycle-Oszillationen	22
7.4. Kaskadierung	22
7.5. Strukturenvergleich	23
8. Bilineartransformation	25
8.1. Zentrale Substitutions	25
8.2. Transformation der Übergangsfunktion	25
8.3. Transformation von Polen und Nullstellen	26
8.4. Frequenzverzerrung - Frequency Warping:	26
8.5. Prewarping	26
9. Praktische Anwendung der Bilinear-Transformation	29
9.1. Übertragungsfunktionen der analogen Biquad Filter	29

9.2. Analoge Filterschaltung	30
9.3. Python	30
9.4. MATLAB	32
10. Filterentwurf in Python	35
11. Implementierungserklärung der Biquad Filter in Arduino	39
11.1. Filter Basisklasse	39
11.2. Direktform 1	39
11.2.1. Private Member-Variablen	39
11.2.2. Konstruktor	40
11.2.3. Filter Methode	40
11.3. Direktform 2	41
11.3.1. Private Member Variablen	41
11.3.2. Konstruktor	41
11.3.3. Filter Methode	42
11.4. Transponierte Direktform 2	42
11.4.1. Private Member Variablen	42
11.4.2. Konstruktor	42
11.4.3. Filter Methode	43
11.5. Eingabe Koeffiziente	43
11.6. Koeffizienten Arrays und Filter Instanziierung	44
11.7. Filter Anwendung	44
II. FPGA	45
12. Biquads: Digitale Filter auf dem Pynq-Z2 als Lehrdemonstration	47
13. Einführung	49
14. Theoretische Grundlagen	51
14.1. Infinite Impulse Response (IIR-Filter)	51
14.2. Differenzengleichung eines IIR-Filters zweiter Ordnung	51
14.3. Übertragungsfunktion eines IIR-Filters zweiter Ordnung	52
14.4. Stabilität und Pol-Nullstellen-Verteilung	53
14.5. Frequenzgang und Phasenverhalten	53
15. Implementierungsstrukturen biquadratischer Filter	55
15.1. Direktform 1	55
15.2. Direktform 2 (Kanonische Form)	56
15.3. Transponierte Direktform 2:	58
16. Numerische Aspekte und Quantisierungseffekte	61
16.1. Koeffizientenquantisierung	61
16.2. Quantisierungsrauschen (Rundungsrauschen)	62

16.3. Limit-Cycle-Oszillationen	62
16.4. Kaskadierung	62
16.5. Strukturenvergleich	63
17. Bilineartransformation	65
17.1. Zentrale Substitutions	65
17.2. Transformation der Übergangsfunktion	65
17.3. Transformation von Polen und Nullstellen	66
17.4. Frequenzverzerrung - Frequency Warping:	66
17.5. Prewarping	66
17.6. Filterentwurf in Matlab	67
17.6.1. Spezifikation der Filter	67
18. Implementierung	69
18.1. Modellierung in Simulink	69
18.1.1. Direct Form II Transponiert mit Pipelining	69
18.1.2. Festkommaarithmetik	70
18.1.3. Modell und Aufbau	70
18.1.4. AXI4-Stream-Schnittstelle	71
18.2. HDL-Coder und Workflow Advisor	72
18.2.1. Modellvorbereitung für den HDL-Coder	72
18.2.2. Einstellungen vom HDL Workflow Advisor	73
18.3. Design in Vivado	79
18.3.1. Audio Codec Controller	80
18.3.2. Processing System (PS)	81
18.3.3. AXI Direct Memory Access	82
18.3.4. Verbindungen im Blockdesign	84
18.3.5. Vollendetes Design	85

1. Unsyllabus

Bachelor Thesis

2. Motivation

Wir sind motiviert :^)

(c) 2024-2025 Eduard Funkner and Martin Schwarz, Hochschule Bremen - City University of Applied Sciences (HSB), Bremen, Germany

All course material is made publicly available and shared under the Apache-2.0 license.

Part I.

Mikrocontroller

3. Lerndemonstration zur Implementierung von digitalen Filtern auf Mikrocontrollern

4. Einführung

Diese Bachlorthesis dient als eine Lerndemonstration zur Implentierung von digitalen biquadratischen-Filtern auf Mikrocontrollern sowie FPGAs. Im Umfang dieser Lerndemonstration werden digitale Biquad-Filter mithilfe von Matlab- und Pythontools entworfen und im Anschluss auf Hard und Software umgesetzt. Der Prozess der Umsetzung wird zum Verständnis dokumentiert sowie genau erklärt, damit Leser dieser Lerndemonstration mithilfe ihrer Hardware für sich den Prozess reproduzieren können.

5. Theoretische Grundlagen

5.1. Infinite Impulse Response (IIR-Filter)

Infinite Impulse Response (IIR) Filter gehören in der Signalverarbeitung zu den grundlegenden Typen der digitalen Filter. IIR-Filter zeichnen sich fundamental durch ihre Charakteristik aus, bei der Berechnung des aktuellen Ausgangswertes durch die Verwendung des gegenwärtigen und vergangenen Eingabewertes als auch des vorherigen Ausgabewertes. Aufgrund dieser Rückkopplung kann es dazu führen, dass die Impulsantwort von IIR-Filtern theoretisch unendlich lang andauern kann, was sie grundsätzlich von Finite Impulse Response (FIR) Filtern unterscheidet.

Die theoretischen Grundlagen von IIR-Filtern basieren auf der Tatsache, dass die Filter sowohl Nullstellen als auch Polstellen besitzen. Während FIR-Filter ausschließlich Nullstellen aufweisen, ermöglichen die Polstellen von IIR-Filtern eine effizientere Umsetzung bestimmter Filtereigenschaften. Dies führt zu dem Hauptvorteil von IIR-Filter für die Möglichkeit scharfe Übergänge im Frequenzgang mit relativ wenigen Koeffizienten zu erreichen.

Ein immenser Vorteil von IIR-Filtern liegt in der hohen Effizienz bei der Realisierung scharfer Frequenzgänge mit relativ wenigen Koeffizienten, während FIR-Filter für vergleichbare Filtereigenschaften oft hunderte von Koeffizienten benötigen, können IIR-Filter ähnliche Ergebnisse mit deutlich geringerem Rechenaufwand erreichen. Aufgrund dieser Eigenschaft eignen sich IIR-Filter besonders gut im Einsatz von Systemen mit beschränkten Ressourcen oder in Echtzeitverarbeitung.

Biquadratische Filter, kurz als “Biquad” bezeichnet, sind eine spezielle Unterklasse von IIR-Filtern zweiter Ordnung. Durch das Kaskadieren solcher Biquad-Sektionen besteht die Möglichkeit komplexe IIR-Filter höherer Ordnung auf einfache Weise zu realisieren. Das Kaskadieren dieser Sektionen bringt Vorteile in Bezug auf numerische Stabilität, Flexibilität bei der Parameteranpassung und Modularität des Designs.

Die Verwendung von Biquad-Sektionen anstelle von Filtern höherer Ordnung in direkter Form bietet eine Vielzahl von Vorteilen. Die Anfälligkeit für Koeffizientenquantisierung wird enorm gemindert, da die Pole und Nullstellen weniger stark von kleinen Änderungen der Koeffizienten abhängen. Im Weiteren ermöglicht die modulare Struktur eine unabhängige Optimierung jeder Sektion, wodurch der Entwurfsprozess vereinfacht wird.

5.2. Differenzengleichung eines IIR-Filters zweiter Ordnung

Digitale Filter können mit einer linearen Differenzengleichung beschrieben werden. Die biquadratischen Filter werden mit der Differenzengleichung eines IIR-Filters zweiter Ordnung beschrieben werden:

5. Theoretische Grundlagen

$$y[n] = \frac{1}{a_0} (b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2])$$

Der Wert $y[n]$ bezeichnet den Ausgabewert zum Sample n , während $x[n]$ den Eingangswert darstellt. Der aktuelle Ausgabewert $y[n]$ ergibt sich aus der gewichteten Summe der aktuellen und zwei vergangenen Eingabewerte, subtrahiert mit den zwei gewichteten vergangenen Ausgabewerte.

Die Koeffizienten b_0 , b_1 und b_2 bestimmen den Einfluss des aktuellen und der vergangenen Eingabewerte (Feedforward), während a_1 und a_2 den Rückkopplungsanteil aus früheren Ausgabewerten (Feedback) modellieren. Im Allgemeinen wird der Koeffizient auf a_0 auf 1 normiert, was zu der vereinfachten Form führt:

$$y[n] = b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2]$$

Durch diese Normierung wird die praktische Implementierung vereinfacht, da ein Multiplikationsschritt entfällt.

5.3. Übertragungsfunktion eines IIR-Filters zweiter Ordnung

Zur Analyse des Frequenz- und Phasenverhaltens des Filters, wird die Differenzengleichung mittels der z-Transformation in den z-Bereich transformiert und daraus folgt die resultierende Übertragungsfunktion:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$$

Die rationale Funktion eines biquadratischen Filters beschreibt das Verhältnis zwischen dem Ausgang $Y(z)$ zu dem Eingang $X(z)$. Diese Gleichung stellt die normierte Form des Biquads dar, bei welcher der Nennerkoeffizient auf $a_0 = 1$ normiert ist. Für den Fall, dass $a_0 \neq 1$ beträgt müssen die Koeffizienten durch a_0 geteilt werden, um die Normalform zu erreichen.

Anhand der Übertragungsfunktion können die Pol- und Nullstellen des Filters analysiert werden, um die Stabilität des Biquad-Filters zu vergewissern. Dabei müssen alle Polstellen des Filters innerhalb des Einheitskreises der z-Ebene liegen, beziehungsweise der Betrag jedes Pols kleiner als 1 sein muss.

Befinden sich Pole außerhalb oder direkt auf dem Einheitskreis, kann es dazu kommen, dass das Ausgangssignal unkontrolliert schwingt und das System damit instabil wird. Nullstellen haben hingegen lediglich Einfluss auf die Frequenzcharakteristik und nicht direkt auf die Stabilität.

5.4. Stabilität und Pol-Nullstellen-Verteilung

Die Stabilität eines IIR-Filters ist ein kritischer Faktor, welcher für die Implementierung des Filters gegeben sein muss. Ein kausaler IIR-Filter ist genau dann stabil, wenn alle Polstellen seiner Übertragungsfunktion innerhalb des Einheitskreises der komplexen z -Ebene liegen. Mathematisch ausgedrückt muss für alle Polstellen $|p_i| < 1$.

Die Lage der Pole bestimmt nicht nur die Stabilität, sondern auch das dynamische Verhalten des Filters. Pole die näher am Rand des Einheitskreises liegen führen zu einem resonanten Verhalten mit langen ausschlagendem Verhalten, während Pole näher zum Ursprung hin, ein gedämpfteres Verhalten bewirken. Die Nullstellen hingegen beeinflussen primär den Verlauf des Frequenzgangs.

Für die praktische Implementierung ist es wichtig zu beachten, dass Quantisierungseffekte sich auf die Lage der Pole auswirken können. Das kann im schlimmsten Fall dazu führen, sodass die Stabilität des Filters beeinträchtigt und der Filter instabil wird. Aus diesem Grund ist bei der Koeffizientenquantisierung besondere Vorsicht geboten, bei Filtern mit Polen nah oder auf dem Rand des Einheitskreises.

5.5. Frequenzgang und Phasenverhalten

Die Frequenzgang eines IIR-Filters wird durch die Auswertung der Übertragungsfunktion innerhalb des Einheitskreises erhalten, dafür wird die Substitution $z = e^{j\omega}$ durchgeführt:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{b_0 + b_1 e^{-j\omega} + b_2 e^{-2j\omega}}{1 + a_1 e^{-j\omega} + a_2 e^{-2j\omega}}$$

Der Betrag $|H(e^{j\omega})|$ beschreibt die Amplitudencharakteristik, während die Phase $\arg(H(e^{j\omega}))$ das Phasenverhalten wiedergibt. Bei IIR-Filtern ist das Phasenverhalten im Allgemeinen nicht linear, was in manchen Anwendungen als unerwünscht erweist.

6. Implementierungsstrukturen biquadratischer Filter

Die praktische Implementierung von biquadratischen Filtern erfolgt durch die direkte Umsetzung der Differenzengleichungen in Software oder Hardware.

Dafür werden die verzögerten Eingangswerte $x[n-1]$ und $x[n-2]$, sowie die Ausgangswerte $y[n-1]$ und $y[n-2]$ in Speicherelementen, sogenannten Verzögerungsgliedern, gespeichert. Der aktuelle Ausgangswert $y[n]$ wird mittels der gewichteten Summation aller Terme gemäß der jeweiligen Differenzengleichung berechnet.

Bei der numerischen Implementierung sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, insbesondere die Wortbreite und des Zahlenformats (Festkomma oder Gleitkomma).

Weitere Einflüsse wie Rundungsfehler oder Quantisierungsrauschen können die Filtercharakteristik beeinflussen und im Extremfall die Stabilität des Filters gefährden.

Diese Implementierungsstrukturen bieten die Möglichkeit, mehrere Filter-Sektionen aneinander zu Verbinden. Diese Modularität biquadratischer Filter ermöglicht, komplexere Filtersysteme höherer Ordnung, durch die Kaskadierung mehrerer Biquad-Sektionen zu realisieren.

Dadurch können Vorteile in Bezug auf numerische Stabilität, Designflexibilität und Implementierungseffizienz geschaffen werden, weil jede Sektion unabhängig entworfen und optimiert werden kann.

6.1. Direktform 1

Die Direktform 1 stellt die direkteste Umsetzung der biquadratischen Differenzengleichung in einer Signalfussstruktur dar.

Diese Implementierung folgt direkt der mathematischen Beschreibung unter der Verwendung separater Verzögerungsketten für die Eingangs- als auch die Ausgangswerte.

Diese Struktur kann als eine Parallelschaltung eines rein rekursiven Teils (nur Pole) und eines nicht rekursiven Teils (nur Nullstellen) aufgefasst werden.

$$y[n] = b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2]$$

Für die Direktform 1 Implementierung werden zunächst alle gewichteten Eingangswerte und deren Verzögerungen zusammengefasst und berechnet:

6. Implementierungsstrukturen biquadratischer Filter

$$w[n] = b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2]$$

Anschließend wird die Rückkopplung der verzögerten Ausgangswerte realisiert:

$$y[n] = w[n] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2]$$

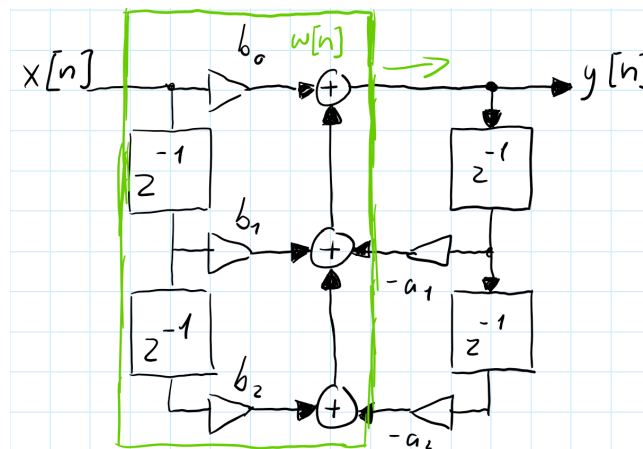


Abbildung 6.1.: Signalflussbild: Direktform 1

In dieser Struktur werden vier Verzögerungselemente verwendet: zwei für die Eingangsverzögerung, $x[n-1]$ und $x[n-2]$, sowie zwei für die Ausgangsverzögerung, $y[n-1]$ und $y[n-2]$. Die Multiplikationen zwischen den Verzögerungselementen und den Koeffizienten erfolgen parallel, wodurch sich eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit erzielen lässt.

Ein wesentlicher Vorteil der Direktform 1 liegt in ihrer Robustheit gegenüber Koeffizientenquantisierung. Da die Feedforward- und Feedback-Pfade getrennt sind, beeinflussen Quantisierungsfehler in einem Pfad nicht direkt den anderen. Dies führt zu einer besseren numerischen Stabilität, besonders bei der Verwendung von Festkomma-Arithmetik.

Die Direktform 1 zeichnet sich durch ihre konzeptionelle Einfachheit und die direkte Korrespondenz zur Differenzengleichung aus. Nachteilhaft bei dieser Struktur ist der erhöhte Speicherbedarf, aufgrund der redundanten Verzögerungselemente. Für Anwendungen mit strengen Speicherbeschränkungen kann dies ein limitierender Faktor sein.

6.2. Direktform 2 (Kanonische Form)

Die Direktform 2, oder auch als kanonische Form bekannt, ist eine optimierte Variante der Direktform 1, welche durch die Umordnung der Operationen die Anzahl der benötigten Verzögerungselemente minimiert.

6.2. Direktform 2 (Kanonische Form)

Diese Struktur macht sich die Kommutativität (Vertauschbarkeit) linearer zeitinvarianter (LTI)-Systeme zunutze, indem sie die Reihenfolge von der Vorwärts- und Rückwärtsverarbeitung vertauscht.

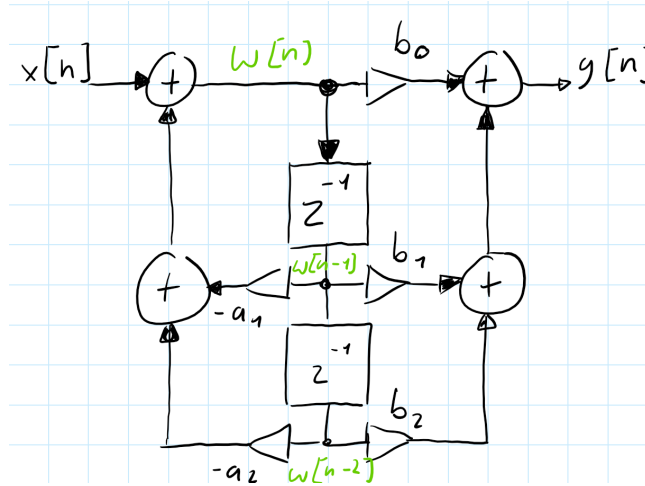


Abbildung 6.2.: Signalflussbild: Direktform 2

Zunächst wird ein Zwischenwert $w[n]$ durch die rekursive Beziehungen erzeugt:

$$w[n] = x[n] - a_1 \cdot w[n-1] - a_2 \cdot w[n-2]$$

Der Zwischenwert $w[n]$ dient als Substitution für die Verzögerungselemente der Ein- und Ausgangswerte.

$$y[n] = b_0 \cdot w[n] + b_1 \cdot w[n-1] + b_2 \cdot w[n-2]$$

In dieser Struktur werden nur zwei Verzögerungselemente für $w[n-1]$ und $w[n-2]$ benötigt, da die rekursive als auch die nicht-rekursive Verarbeitung auf dieselben verzögerten Werte zugreifen. Die Bezeichnung "kanonisch" bezieht sich darauf, dass diese Implementierung die minimal mögliche Anzahl von Verzögerungselementen verwendet und dadurch die Speichereffizienz optimiert.

Die Direktform 2 eignet sich Ideal für Systeme mit begrenzten Speicherressourcen. Der reduzierte Speicherbedarf ist insbesondere bei der Implementierung auf Mikrocontrollern oder in FPGA-Anwendungen von hohem Vorteil, bei welchen Speicher eine limitierte und kostbare Ressource darstellt.

Jedoch weist diese Struktur eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber Quantisierungseffekten auf, da die Zwischenwerte $w[n]$ größere Dynamikbereiche aufweisen können als die ursprünglichen Ein- und Ausgangswerte. Dies kann zu einer Verschlechterung des Signal-Rausch-Verhältnisses führen, primär bei der Verwendung von Festkomma-Arithmetik mit begrenzter Wortbreite.

6.3. Transponierte Direktform 2:

Die transponierte Direktform 2 kann gebildet werden durch die Anwendung des Transpositionstheorems auf die Direktform 2. Dieses Theorem besagt, dass die Umkehrung aller Signalflossrichtungen bei gleichzeitiger Vertauschung von Eingängen und Ausgängen eine äquivalente Übertragungsfunktion ergibt. Die resultierende Struktur weist oft günstigere numerische Eigenschaften auf, als die ursprüngliche Form.

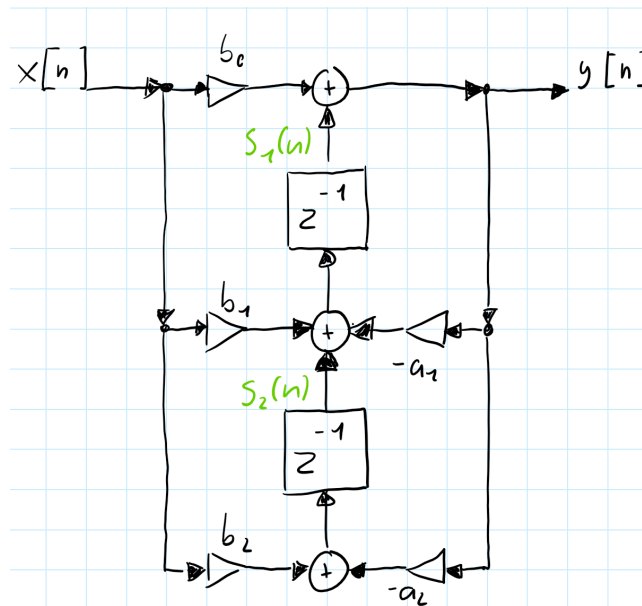


Abbildung 6.3.: Signalflussbild: Transponierte Direktform 2

Die transponierte Direktform 2 wird durch die folgende Differenzengleichungen beschrieben:

$$s_2[n] = b_2 \cdot x[n] - a_2 \cdot y[n]$$

$$s_1[n] = s_2[n] + b_1 \cdot x[n] - a_1 \cdot y[n]$$

$$y[n] = s_1[n] + b_0 \cdot x[n]$$

Bei der transponierten Direktform 2 werden die Zwischenwerte $s_1[n]$ und $s_2[n]$ als Verzögerungselemente verwendet. Diese Struktur eignet sich besonders gut in der Implementierung von Echtzeitanwendung, aufgrund ihrer effizienten Berechnung und der guten Eignung für parallele oder pipelined Hardware-Architekturen.

Ein wesentlicher Vorteil der transponierten Direktform 2 liegt in ihrer reduzierten Anfälligkeit gegenüber Koeffizientenquantisierung. Die Rückkopplungsschleifen sind kürzer als in der Direktform

6.3. *Transponierte Direktform 2:*

2, was zu einer verbesserten numerischen Stabilität führt. Darüber hinaus ist die Struktur besonders gut für die Implementierung in Hardware geeignet, da die Berechnungen eine natürliche Pipeline-Struktur ausweisen.

7. Numerische Aspekte und Quantisierungseffekte

Die praktische Implementierung digitaler Filter auf Systemen mit endlicher Wortlänge bringt verschiedene Herausforderungen mit sich. Diese Effekte können die Filterleistung erheblich beeinträchtigen und müssen bereits in beim Entwerfen berücksichtigt werden. Die wichtigsten numerischen Aspekte sind Koeffizientenquantisierung, Quantisierungsrauschen(Rundungsrauschen) und nichtlineare Quantisierungseffekte.

7.1. Koeffizientenquantisierung

Die Koeffizientenquantisierung ist einer der kritischen Aspekte bei der Implementierung digitaler Filter auf Systemen mit begrenzter Wortlänge. Bei der Darstellung der Filterkoeffizienten mit einer endlichen Anzahl von Bits entstehen Quantisierungsfehler, die zu einer Verschiebung der Pole und Nullstellen des Filters führen kann.

Auswirkung der Koeffizientenquantisierung

Die Quantisierung der Koeffizienten führt zu verschiedenen unerwünschten Effekten:

Polverschiebung: Die quantisierten Koeffizienten verschieben die Pole des Filters, was zu einer Änderung der Filtercharakteristik führt. Im schlimmsten Fall können die Pole aus dem Einheitskreis herauswandern und zu einem instabilen Filter führen.

Frequenzgangverzerrung: Die Verschiebung der Pole und Nullstellen führt zur Abweichung im Frequenzgang. Besonders kritisch ist dies bei scharfen Filtern mit hoher Güte.

Stabilitätsverlust: Pole am oder auf dem Rand des Einheitskreises kann bereits durch kleine Quantisierung zur Instabilität führen. Die Wahrscheinlichkeit der Instabilität steigt mit abnehmender Wortlänge.

Strukturelle Gegenmaßnahmen

Die Wahl der Filterstruktur hat einen wesentlichen Einfluss auf die Robustheit gegenüber Quantisierungseffekten. Die Direktform 1 ist aufgrund der getrennten Pfade für Feedforward- und Feedbackanteile weniger anfällig für Fehlerausbreitung und bietet bessere numerische Stabilität bei Festkomma-Arithmetik. Die Direktform 2 bietet gegenüber der Direktform 1 eine bessere Speichereffizienz, jedoch können größere Zwischenwerte zum Überlaufen bei begrenzter Wortbreite mit erhöhtem Rauschen führen.

Die transponierte Direktform 2 kombiniert die Vorteile der beiden genannten Strukturen und zeichnet sich durch eine besonders hohe Resistenz gegenüber Koeffizientenquantisierung aus. Dies liegt an der

7. Numerische Aspekte und Quantisierungseffekte

kürzeren Rückkopplungskette und der numerisch günstigen Struktur für Echtzeitanwendungen. Bei der Implementierung der digitalen Filter ist es zu empfehlen eine Wortlänge von mindestens 16 Bit mit enger Bandbreite zu wählen, um Koeffizientenquantisierung bei einem Minimum zu halten.

7.2. Quantisierungsrauschen (Rundungsrauschen)

Bei der Implementierung digitaler Filter entstehen bei jeder arithmetischen Operation Rundungsfehler, die sich als additives Rauschen am Filterausgang manifestieren. Diese Fehler sind unvermeidlich bei der Verwendung von Festkomma-Arithmetik und können das Signal-Rausch-Verhältnis des Filters erheblich verschlechtern. Um diesem Entgegen zu wirken, kann die durch die Wahl einer geeigneten Implementierungsstruktur das Rundungsrauschen minimiert werden.

Direktform 1: Die Rundungsrauschquellen in den Feedforward- und Feedback-Pfaden sind weitgehend entkoppelt. Dadurch führt es zu einer moderaten Gesamtvarianz des Rundungsrauschens.

Direktform 2: Die gemeinsame Nutzung der Verzögerungselemente führt zu einer höheren Rundungsrauschvarianz, da die Rundungsfehler mehrfach durch das rekursive System zirkulieren.

Transponierte Direktform 2: Diese Struktur weist das günstigste Rundungsrauschen auf, da die Rundungsrauschquellen näher am Ausgang liegen und weniger stark gefiltert werden.

7.3. Limit-Cycle-Oszillationen

Limit-Cycle-Oszillationen sind selbsterhaltende Schwingungen, die in nichtlinearen digitalen Filtern auftreten können. Sie entstehen durch die Kombination von Quantisierung und Rückkopplung und können auch bei stabilen linearen Filtern auftreten, wenn nichtlineare Quantisierungseffekte berücksichtigt werden.

Zero-Input Limit Cycles sind Oszillationen die auftreten, wenn das Eingangssignal null entspricht, aber der Filter aufgrund gespeicherter Energie in den Verzögerungselementen weiterhin schwingt.

Large-Scale Limit können bei hohen Eingangssignalpegeln auftreten und sind nicht auf kleine Amplituden beschränkt. Sie entstehen durch die Sättigungscharakteristik der Arithmetik und können zu großen, störenden Ausgangssignalen führen.

7.4. Kaskadierung

Für Filter höherer Ordnung bietet die kaskadierte-Realisierung aus Biquad-Sektionen deutliche Vorteile gegenüber der direkten Implementierung. Die optimale Anordnung und Paarung der Pole und Nullstellen in einzelnen Sektionen kann die numerische Stabilität verbessern, sowie das Rundungsrauschen minimieren als auch die Anfälligkeit für Koeffizientenquantisierung reduzieren.

7.5. Strukturenvergleich

Eigenschaft	Direktform 1	Direktform 2	Transp. Direktform 2
Verzögerungselemente	4	2	2
Speicherbedarf	Hoch	Minimal	Minimal
Koeff.-Empfindlichkeit	Niedrig	Hoch	Mittel
Rundungsrauschen	Mittel	Hoch	Niedrig
Limit-Cycle-Anfälligkeit	Niedrig	Hoch	Niedrig
Hardware-Eignung	Gut	Mittel	Sehr gut
Dynamikbereich	Gut	Begrenzt	Sehr gut
Quantisierungsrobustheit	Hoch	Niedrig	Mittel

Rundungsrauschverhalten: Die transponierte Direktform 2 weist das günstigste Rundungsrauschverhalten auf, da die Rundungsquellen näher am Ausgang liegen und weniger stark durch die Rückkopplung verstärkt werden. Die Direktform 2 zeigt das ungünstigste Verhalten, da die Rundungsfehler durch die rekursive Struktur mehrfach zirkulieren. **Koeffizientenempfindlichkeit:** Die Direktform 1 bietet die beste Robustheit gegenüber Koeffizientenquantisierung, da die Feedforward- und Feedback-Koeffizienten unabhängig quantisiert werden können. Die Direktform 2 zeigt die höchste Empfindlichkeit aufgrund der gekoppelten Struktur.

Die Wahl der optimalen Struktur hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab. Für Anwendungen mit strengen Speicherbeschränkungen sind die Direktform 2 und transponierte Direktform 2 vorzuziehen. Bei hohen Anforderungen an die numerische Genauigkeit und Robustheit ist die transponierte Direktform 2 oder die Direktform 1 die bessere Wahl. Für Echtzeitanwendungen eignet sich die transponierte Direktform 2 besonders gut aufgrund ihrer speicher- und rechen Zeiteffizienz sowie ihrer numerischen Stabilität.

8. Bilineartransformation

Die Bilineartransformation dient als ein Verfahren, welches die Überführung analoger kontinuierlicher Filter in digitale Filterstrukturen ermöglicht. Bei diesem Verfahren wird das analoge Frequenzverhalten möglichst genau in den digitalen Frequenzbereich übertragen und bietet dabei die Erhaltung der Stabilität sowie eine bijektive, aliasfreie Abbildung der s-Parameter in den z-Bereich. Sei überführt die imaginäre Achse der s-Ebene ($j\omega$) exakt auf den Einheitskreis der z-Ebene und erhält dabei die Stabilitätsbedingungen.

8.1. Zentrale Substitutions

Die mathematische Basis der Bilineartransformation beruht auf einer Substitution der s Parameter:

$$s = \frac{2}{T_d} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

Dabei ist T_d ein Entwurfparameter mit Zeitcharakteristik, der in der Praxis üblicherweise mit der Abtastperiode T gleichgesetzt wird. Durch diese nichtlineare Transformation werden rationale Funktionen im s-Bereich in rationale Funktionen im z-Bereich abgebildet, ohne dass die Ordnung der Übertragungsfunktionen ansteigt.

8.2. Transformation der Übergangsfunktion

Zur Digitalisierung eines analogen Filters mit der Übertragungsfunktion $H_c(s)$ wird die Substitution in die analoge Übertragungsfunktion eingesetzt. Dieser Prozess führt zur digitalen Übertragungsfunktion:

$$H(z) = H_c \left(\frac{2}{T_d} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \right)$$

Die resultierende Übertragungsfunktion $H(z)$ repräsentiert die vollständige digitale Überführung des ursprünglichen analogen Filters, wobei alle wesentlichen Filtereigenschaften erhalten bleiben.

8.3. Transformation von Polen und Nullstellen

Die Pol- und Nullstellen des analogen Filters unterliegen während der Transformation spezifischen Abbildungsregeln. Für eine analoge Nullstelle ζ_k und einen analogen Pol s_k ergeben sich die entsprechenden digitalen Werte:

$$z_k = \frac{1 + \frac{T_d}{2} \cdot \zeta_k}{1 - \frac{T_d}{2} \cdot \zeta_k}, \quad p_k = \frac{1 + \frac{T_d}{2} \cdot s_k}{1 - \frac{T_d}{2} \cdot s_k}$$

Diese Transformationsregeln gewährleisten, dass die fundamentalen Eigenschaften des Filters während der Digitalisierung erhalten bleiben. Insbesondere stellt die Transformation sicher, dass die linke s-Halbebene, welche alle stabilen Pole enthält, vollständig in das Innere des Einheitskreises der z-Ebene abgebildet werden kann.

8.4. Frequenzverzerrung - Frequency Warping:

Ein wesentlicher und unvermeidlicher Aspekt der Bilineartransformation ist die nichtlineare Abbildung der Frequenzachse, bekannt als Frequenzverzerrung oder Frequency Warping. Die mathematische Beschreibung der Frequenzformation lautet:

$$\omega = 2 \cdot \tan^{-1} \left(\frac{\Omega T_d}{2} \right), \quad \Omega = \frac{2}{T_d} \cdot \tan \left(\frac{\omega}{2} \right)$$

Durch die Frequenzverzerrung kann das Verhalten digitaler Filter beeinflusst werden. Bei niedrigen Frequenzen, nahe $\omega = 0$ oder 0 Hz, ist die Verzerrung minimal und nahezu vernachlässigbar. In diesem Bereich verhalten sich digitale und analoge Filter nahezu identisch. Mit steigender Frequenz nimmt die Verzerrung progressiv zu und erreicht ihr Maximum bei Frequenzen nahe der Nyquist-Frequenz $\omega = \pi$ oder der halben Abtastrate $\frac{f_s}{2}$.

8.5. Prewarping

Um die Abweichungen die durch das Frequency Warping entstehen zu kompensieren, wird die Methode des Prewarpings genutzt. Dabei wird die analoge Designfrequenz Ω_k so angepasst, dass sie nach der Bilineartransformation genau der gewünschten digitalen Frequenz ω_k entspricht:

$$\Omega_k = \frac{2}{T_d} \cdot \tan \left(\frac{\omega_k}{2} \right) = 2 \cdot f_s \cdot \tan \left(\frac{\pi f_d}{f_s} \right)$$

In der praktischen Anwendung wird Prewarping typischerweise für Eckfrequenzpunkte eingesetzt. Dazu gehören Grenzfrequenzen von Tief- und Hochpassfiltern, Mittenfrequenzen von Bandpassfiltern, sowie Punkte der -3dB-Frequenzen oder Grenzen von Sperrbereichen. Durch die Anwendung des

Prewarpings auf diese gezielten Punkte kann sichergestellt werden, dass der digitale Filter an den spezifizierten Frequenzen das gewünschte Verhalten aufweist.

Prewarping ist jedoch nicht zwingend notwendig, wenn die Abtastastrate f_s höher als die Eckfrequenzen f_d der Filter gewählt wird. Dadurch wird die Abbildung durch die Bilineartransformation nahezu linear und die Frequenzverzerrung ist vernachlässigbar gering.

9. Praktische Anwendung der Bilinear-Transformation

Die analogen Biquad Filter für die Anwendung der Bilineartransformation werden aus dem Experiment 4 des Analog Systems Lab Kit PRO entnommen.

9.1. Übertragungsfunktionen der analogen Biquad Filter

Tiefpass: $H_{TP}(s) = \frac{V_3}{V_i} = \frac{+H_0}{1 + \frac{s}{w_0 Q} + \frac{s^2}{w_0^2}} = \frac{+H_0 \cdot w_0^2}{w_0^2 + \frac{s w_0}{Q} + s^2}$

Hochpass: $H_{HP}(s) = \frac{V_1}{V_i} = \frac{H_0 \cdot \frac{s^2}{w_0^2}}{1 + \frac{s}{w_0 Q} + \frac{s^2}{w_0^2}} = \frac{+H_0 \cdot s^2}{w_0^2 + \frac{s w_0}{Q} + s^2}$

Bandpass: $H_{BP}(s) = \frac{V_2}{V_i} = \frac{-H_0 \cdot \frac{s}{w_0}}{1 + \frac{s}{w_0 Q} + \frac{s^2}{w_0^2}} = \frac{-H_0 \cdot s w_0}{w_0^2 + \frac{s w_0}{Q} + s^2}$

Bandsperre: $H_{BS}(s) = \frac{V_4}{V_i} = \frac{(1 + \frac{s^2}{w_0^2}) \cdot H_0}{1 + \frac{s}{w_0 Q} + \frac{s^2}{w_0^2}} = \frac{(w_0^2 + s^2) \cdot H_0}{w_0^2 + \frac{s w_0}{Q} + s^2}$

9.2. Analoge Filterschaltung

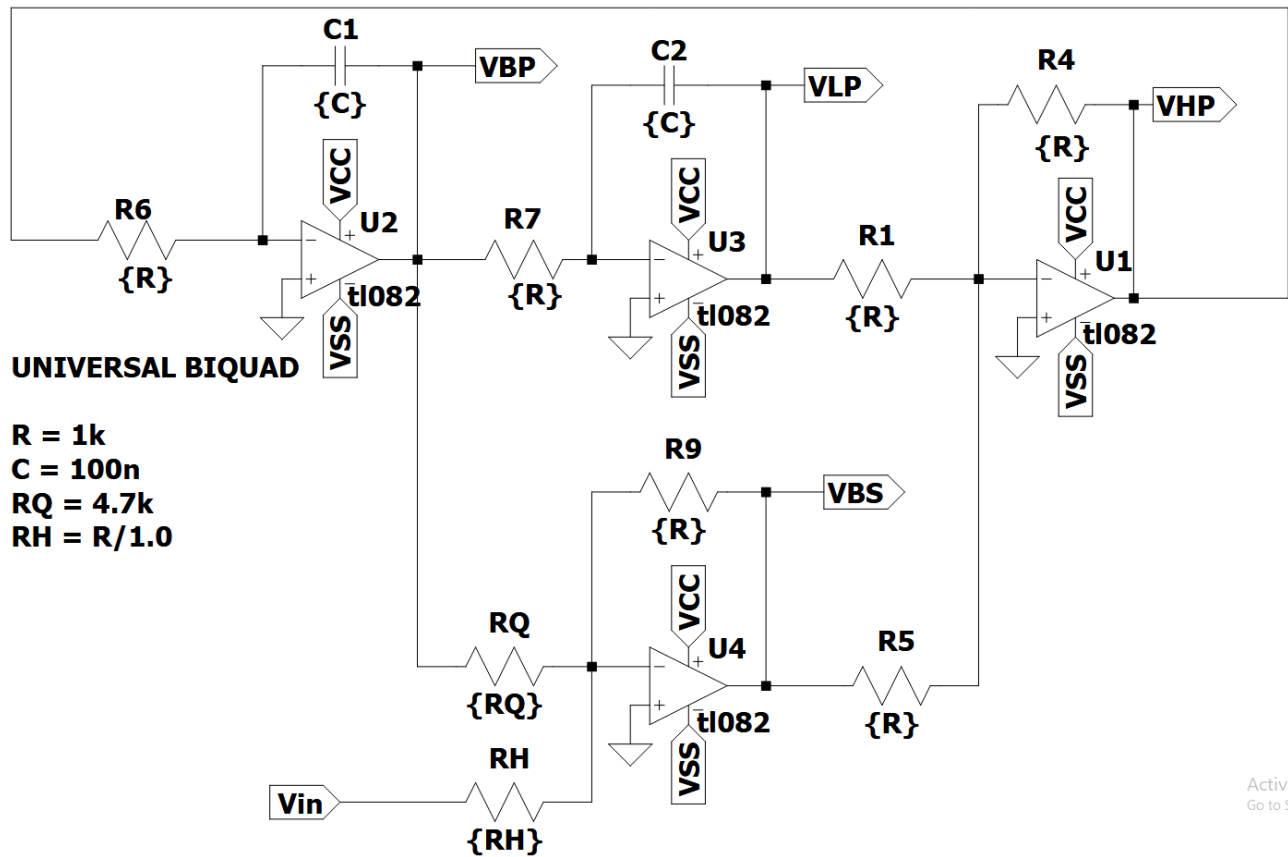


Abbildung 9.1.: Analoge Biquad Schaltung

Um diese analogen Filter Bilinear zu transformieren stehen MATLAB sowie Python zur Verfügung, um die Durchführung der Substitutionen durchzuführen.

9.3. Python

Python mit scipy.signal

```
numz, denz = bilinear(nums ,dens ,fs = fs)
```

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.signal import freqs, bilinear, freqz
```

Für die Bilinear-Transformation wird die Scipy-Bibliothek mit dem Signal-Modul verwendet. Aus diesem Modul werden die Funktionen `freqs`, `bilinear` und `freqz` importiert. Für weitere Berechnungen wird Numpy als `np` importiert und für die Möglichkeit zum Plotten wird Matplotlib.pyplot als `plt` importiert.

```
R = 1000
C = 100e-9
w0 = 1 / (R * C)
Q = 4.7
fs = 44100
```

Aus dem Schaltbild der analogen Filterschaltung werden dessen Parameter entnommen. Die Kreisfrequenz w_0 berechnet sich durch $w_0 = \frac{1}{RC}$. Der Wert H_0 beschreibt den Gainfaktor der Filterschaltungen und wird auf 1 gesetzt, wodurch dieser nicht mehr im Code aufkommt. Die digitalen Filter sollen für Audioanwendungen verwendet werden, weshalb die Wahl von 44,1 kHz als Abtastfrequenz getroffen wurde. Durch die Wahl der Abtastfrequenz von 44,1 kHz wird kein Prewarping benötigt, da die Frequenzverzerrung vernachlässigbar ist.

```
# Tiefpass Zähler
TP_nums = [0, 0, w0**2]

# Hochpass Zähler
HP_nums = [1, 0, 0]

# Bandpass Zähler
BP_nums = [0, -w0, 0]

# Bandstop Zähler
BS_nums = [1, 0, w0**2]

# Nenner
dens = [1, w0/Q, w0**2]
```

Die Zähler und Nenner der Übertragungsfunktionen der analogen Filter werden als Listen übernommen. Die Listenelemente entsprechen den Koeffizienten in absteigender Potenzordnung: $[s^2, s^1, s^0]$. Die Nenner der vier Filter sind identisch und müssen nur einmal übernommen werden.

```
# Bilineartransformation

# Tiefpass
TP_numz, TP_denz = bilinear(TP_nums, dens, fs = fs)

# Hochpass
HP_numz, HP_denz = bilinear(HP_nums, dens, fs = fs)

# Bandpass
```

9. Praktische Anwendung der Bilinear-Transformation

```
BP_numz, BP_denz = bilinear(BP_nums, dens, fs = fs)
```

```
# Bandstop
```

```
BS_numz, BS_denz = bilinear(BS_nums, dens, fs = fs)
```

Die Bilineartransformation wird durch `bilinear` durchgeführt, indem dieser Funktion die Zähler- und Nennerlisten der jeweiligen Filter mit der Abtastfrequenzen f_s übergeben werden. Die Funktion liefert die Zähler- und Nennerkoeffizienten der digitalen Übertragungsfunktion.

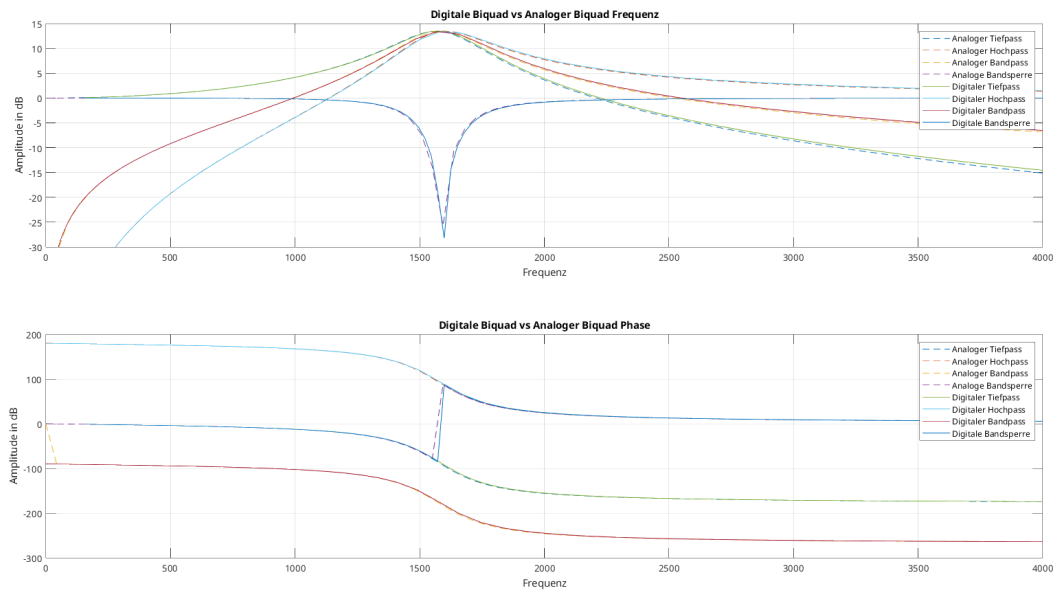


Abbildung 9.2.: Vergleich zwischen analogen und digitalen Frequenz- und Phasengang

9.4. MATLAB

```
[numz, denz] = bilinear(nums, dens, fs, fp)
```

Der Prozess der Bilinear-Transformation in MATLAB ist vom Verlauf identisch zu dem in Python, jedoch bietet MATLAB den Vorteil der direkten Einbindung vom Prewarping.

Die direkte Anwendung des Prewarpings wird mit dem Parameter `fp` vorgenommen, welcher als Prewarping-Punkt dient. MATLAB berechnet automatisch die erforderliche Anpassung anhand der Abtastfrequenz `fs` und dem Prewarping-Punkt `fp` bei der Transformation der Filterkoeffizienten. Zur Demonstration wird eine `fp` von 1600 Hz gewählt:

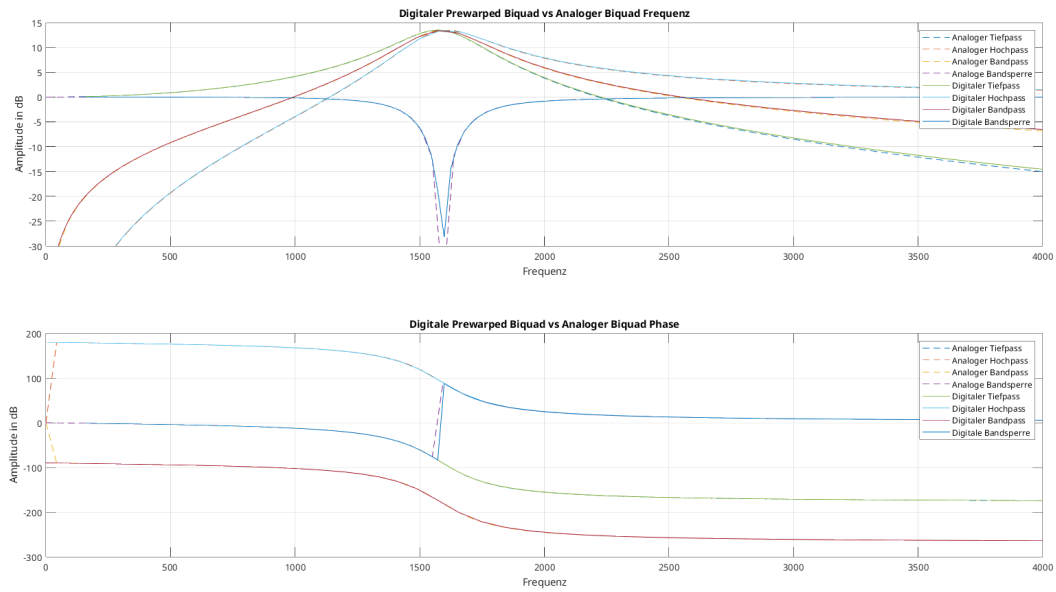


Abbildung 9.3.: Vergleich zwischen analogen und digitalen (Prewarped) Frequenz- und Phasengang

10. Filterentwurf in Python

Für den Entwurf von digitalen IIR-Filtern wird in Python die Scipy-Bibliothek mit dem Signal-Modul verwendet. Diese Bibliothek bietet über eine umfassende Sammlung von Funktionen für den Entwurf und die Analyse von digitalen Filtern. Für den Entwurf von digitalen Biquad-Filtern wird das Entwurfsverfahren mit analogem Prototyping durchgeführt.

```
from scipy.signal import butter, cheby1, cheby2, ellip
```

Das Entwurfsverfahren basiert auf der Transformation analoger Filterprototypen, bei welchem ein analoger Filter mit den gewünschten Eigenschaften entworfen wird und anschließend durch die Bilineartransformation mit Prewarping in den digitalen Bereich überführt wird.

Zur beispielhaften Nutzung der Funktionen werden die vier Grundfiltertypen nach den folgenden Parametern entworfen:

```
# Ordnung für Tief- und Hochpass
order = 2
# Ordnung für Bandpass und Bandsperre
order_b = 1
```

Für den Entwurf von biquadratischen Tief- und Hochpass-Filter wird die Ordnung auf den Wert 2 gesetzt. Bei Bandpass und Bandsperre-Filtern muss die Ordnung auf 1 gesetzt werden, um einen biquadratischer Filter zu erhalten.

Beim Entwurf von Bandpass- und Bandsperre-Filtern wird eine Frequenztransformation eines Tiefpass-Prototyps durchgeführt, bei welcher jede s-Variable quadriert wird, wodurch sich die Filterordnung automatisch verdoppelt.

```
# Abtastrate für Audioanwendungen in Hz - Standard für CD-Qualität
fs = 44100

# Grenzfrequenz für Tief- und Hochpass in Hz
fc = 1000
# Normalisierte Grenzfrequenz
wn = fc/(fs/2)

# Untere und obere Grenzen für Bandpass und Bandsperre in Hz
low = 500
high = 2000
# Normalisierte untere und obere Grenzen
wn_b = [low/(fs/2), high/(fs/2)]
```

10. Filterentwurf in Python

```
# Welligkeit(Ripple) im Durchlassbereich in dB
rp = 1
# Dämpfung im Sperrbereich in dB
rs = 70
```

Über die Funktionen `butter`, `cheby1`, `cheby2` und `ellip` werden die dementsprechenden Filter entworfen. Über den Parameter `btype` wird entschieden, welcher Filtertyp entworfen wird durchs Einsetzen von `low`, `high`, `bandpass` und `bandstop`.

Die Koeffizienten können als separate `b` und `a` Arrays oder als eine Second Order System (SOS)-Matrix ausgegeben werden. Mit der SOS-Matrix bietet sich die Möglichkeit auch Filter höherer Ordnung, als kaskadierte Biquad-Sektionen zu realisieren. Für den Entwurf von digitalen Filtern wird beim Parameter `analog = False` gesetzt.

Butterworth-Filter

Der Butterworth-Filter zeichnet sich aus mit seiner maximalen Flachheit im Durchlassbereich ohne Welligkeit aus. Als Kompromiss weist dieser einen relativ langsamen Übergang vom Durchlass- zum Sperrbereich auf. Er bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Phasenverhalten und Flankensteilheit.

```
b, a = butter(N = Order,
              Wn = wn,
              btype = 'low',
              analog = False)
```

Chebyshev Typ 1-Filter

Der Chebyshev Typ 1-Filter weist Welligkeit im Durchlassbereich auf, ermöglicht jedoch einen steileren Übergang im Vergleich zum Butterworth-Filter. Die Welligkeit ist gleichmäßig über den gesamten Durchlassbereich verteilt.

```
b, a = cheby1(N = Order,
              rp = rp,
              Wn = wn,
              btype = 'high',
              analog = False)
```

Chebyshev Typ 2-Filter

Der Chebyshev Typ 2-Filter kombiniert einen flachen Durchlassbereich, vergleichbar mit dem Butterworth-Filter, mit Welligkeit im Sperrbereich. Bei gleichmäßiger Sperrbereichsdämpfung ermöglicht dieser steile Übergangsfanken.

```
sos = cheby2(N = Order,
              rs = rs,
              Wn = wn_b,
              btype = 'bandpass',
              analog = False, output = 'sos')
```

Elliptischer Filter (Cauer)

Der elliptische Filter bietet die steilsten Übergangsflanken aller dargestellten Filtertypen, weist jedoch Welligkeiten sowohl im Durchlass- als auch im Sperrbereich auf. Dieser eignet sich Optimal für Anwendungen mit strengen Anforderungen an die Übergangsanforderungen.

```
sos = ellip(N = Order,
            rp = rp,
            rs = rs,
            Wn = wn_b,
            btype = 'bandstop',
            analog = False,
            output = 'sos')
```

Das Notebook `filter_desing.ipynb` ermöglicht eine Vergleichsanalyse der verschiedenen Entwurfsmethoden unter indentischen Parameternb und bietet eine Basis für die Filterauswahl basierend auf den spezifischen Anwendungsanforderungen.

11. Implementierungserklärung der Biquad Filter in Arduino

Für die Implementierung der biquadratischen Filter in Arduino werden die Differenzengleichungen aus den Theoretischen Grundlagen entnommen und in Code umgesetzt. Die Filter sollen über das Einsetzen der b und a Koeffizienten implementiert werden.

11.1. Filter Basisklasse

```
class Filter
{
public:
    virtual ~Filter() {}
    virtual float filter(float) = 0;
};
```

Diese abstrakte Basisklasse dient als Interface für alle Filterimplementierungsstrukturen. Der virtuelle Destruktor `virtual ~Filter() {}` stellt sicher, dass beim Löschen eines Objekts über einen Basisklassenzeiger der korrekte Destruktor der abgeleiteten Klasse aufgerufen wird. Die rein virtuelle Methode `virtual float filter(float) = 0;` definiert die einheitliche Schnittstelle - jede abgeleitete Filterklasse muss eine `filter()` - Methode implementieren, die einen float-Wert entgegennimmt und einen gefilterten float-Wert zurückgibt. Diese Struktur ermöglicht die Verwendung der verschiedenen Filtertypen im Anwendungsfall einer Kaskadierung.

11.2. Direktform 1

11.2.1. Private Member-Variablen

```
private:
    const float b_0;
    const float b_1;
    const float b_2;
    const float a_1;
    const float a_2;
```

11. Implementierungserklärung der Biquad Filter in Arduino

```
float x_1 = 0;
float y_1 = 0;
float y_2 = 0;
```

Die Filterkoeffizienten `b_0`, `b_1`, `b_2`, `a_1`, `a_2` sind als `const` deklariert, da sie nach der Initialisierung unveränderlich bleiben sollen. Dies entspricht der mathematischen Definition eines zeitinvarianten Systems. Die Verzögerungselemente `x_1`, `y_1`, `y_2` speichern die vorherigen Ein- und Ausgangswerte. Der Wert `a_0` wird nicht gespeichert, da durch die Normalisierung im Konstruktor alle Koeffizienten bereits durch `a_0` geteilt wurden.

11.2.2. Konstruktor

```
BiquadFilterDF1(const float (&b)[3], const float (&a)[3], float gain)
: b_0(gain * b[0] / a[0]),
  b_1(gain * b[1] / a[0]),
  b_2(gain * b[2] / a[0]),
  a_1(a[1] / a[0]),
  a_2(a[2] / a[0])
{
}
```

Der Konstruktor verwendet Initialisierungslisten für optimale Performance. Die Koeffizienten werden direkt bei der Objekterstellung normalisiert, indem alle durch `a[0]` geteilt werden. Dies entspricht der Standardform der Differenzengleichung, wo der führende Koeffizient des Nenners auf 1 normiert wird. Der `gain` Parameter wird in die Zählerkoeffizienten eingerechnet, was mathematisch äquivalent zur Multiplikation der gesamten Übertragungsfunktion mit dem Verstärkungsfaktor ist. Die Array-Referenz-Syntax `const float (&b)[3]` stellt sicher, dass exakt drei Elemente übergeben werden müssen.

11.2.3. Filter Methode

```
float filter(float x_0)
{
    float x_2 = x_1;
    x_1 = x_0;

    float y_0 = b_0 * x_0 + b_1 * x_1 + b_2 * x_2 - a_1 * y_1 - a_2 * y_2;

    y_2 = y_1;
    y_1 = y_0;

    return y_0;
}
```

Diese Implementierung wird durch die Struktur der DF1 umgesetzt. Zuerst werden die Eingangsverzögerungen aktualisiert: x_2 erhält den vorherigen Wert von x_1 , dann wird x_1 auf den aktuellen Eingangswert x_0 gesetzt. Die Differenzengleichung wird direkt implementiert: $y[n] = b_0 * x[n] + b_1 * x[n-1] + b_2 * x[n-2] - a_1 * y[n-1] - a_2 * y[n-2]$. Im Anschluss werden die Ausgangsverzögerungen für die nächste Iteration aktualisiert. Diese Reihenfolge ist kritisch, da die Berechnung vor Aktualisierung der Ausgangsverzögerungen erfolgen muss.

11.3. Direktform 2

11.3.1. Private Member Variablen

```
private:
    const float b_0;
    const float b_1;
    const float b_2;
    const float a_1;
    const float a_2;

    float w_0 = 0;
    float w_1 = 0;
```

Die DF2-Struktur benötigt nur zwei Verzögerungselemente w_0 , w_1 anstatt der vier in DF1. Dies reduziert den Speicherbedarf um die 50%. Die w Variablen repräsentieren die internen Knotenpunkte der DF2-Struktur, wo sowohl die Rückkopplung als auch die Vorwärtskopplung zusammenlaufen.

11.3.2. Konstruktor

```
BiquadFilterDF2(const float (&b)[3], const float (&a)[3], float gain)
    : b_0(gain * b[0] / a[0]),
      b_1(gain * b[1] / a[0]),
      b_2(gain * b[2] / a[0]),
      a_1(a[1] / a[0]),
      a_2(a[2] / a[0])
{
}
```

Der Konstruktor ist identisch zur DF1 Implementierung, da die Koeffizientennormalisierung unabhängig von der internen Filterstruktur ist. Die mathematische Übertragungsfunktion bleibt dieselbe, nur die interne Realisierung unterscheidet sich

11. Implementierungserklärung der Biquad Filter in Arduino

11.3.3. Filter Methode

```
float filter(float x_0)
{
    float w_2 = w_1;
    w_1 = w_0;
    w_0 = x_0 - a_1 * w_1 - a_2 * w_2;

    float y_0 = b_0 * w_0 + b_1 * w_1 + b_2 * w_2;

    return y_0;
}
```

Die DF2 Implementierung teilt die Berechnung in zwei Phasen: Zuerst wird der interne Zustand w_0 berechnet, der das Eingangssignal minus der Rückkopplung darstellt. Dies entspricht der Implementierung des Nennerpols der Übertragungsfunktion. Dann wird der Ausgang durch die Vorwärtskopplung mit den b Koeffizienten berechnet, was dem Zählerpolynom entspricht. Die Verzögerungselemente werden vor der w_0 Berechnung aktualisiert, damit die korrekten vorherigen Werte verwendet werden.

11.4. Transponierte Direktform 2

11.4.1. Private Member Variablen

```
private:
    const float b_0;
    const float b_1;
    const float b_2;
    const float a_1;
    const float a_2;

    float s_1 = 0;
    float s_2 = 0;
```

Die TDF2 Struktur verwendet Zustandsvariablen s_1 , s_2 , die als “shift register” fungieren. Diese Struktur ist die transponierte Version der DF2, was bedeutet, dass der Signalfluss umgekehrt wird: die Ein- und Ausgänge werden vertauscht, sowohl als auch die Richtung der Verzögerungselemente wird umgekehrt.

11.4.2. Konstruktor

```
BiquadFilterTDF2(const float (&b)[3], const float (&a)[3], float gain)
    : b_0(gain * b[0] / a[0]),
```



```

    b_1(gain * b[1] / a[0]),
    b_2(gain * b[2] / a[0]),
    a_1(a[1] / a[0]),
    a_2(a[2] / a[0])
{
}

```

Auch hier ist der Konstruktor identisch zu den anderen Implementierungen, da die Koeffizientennormalisierung eine mathematische Anforderung ist, die unabhängig von der gewählten Realisierungsform gilt.

11.4.3. Filter Methode

```

float filter(float x_0)
{
    float y_0 = s_1 + b_0 * x_0;

    s_1 = s_2 + b_1 * x_0 - a_1 * y_0;
    s_2 = b_2 * x_0 - a_2 * y_0;

    return y_0;
}

```

Bei der TDF2 Implementierung setzt sich der Ausgangswert aus der addition aus dem ersten Zustandsregister `s_1` mit dem verstärkten Eingangswert. Die Zustandsregister werden dann für die nächste Iteration aktualisiert. `s_1` wird zum nächsten Wert von `s_2` addiert mit den gewichteten Ein- und Ausgangswerten. `s_2` wird komplett neu berechnet. Diese Struktur hat den Vorteil, dass der Ausgangswert sehr früh im Berechnungszyklus verfügbar ist, was bei Pipeline Implementierungen sich als vorteilhaft erweisen kann.

11.5. Eingabe Koeffiziente

```

const float b_0 = f;
const float b_1 = f;
const float b_2 = f;
const float a_0 = f;
const float a_1 = f;
const float a_2 = f;

```

Bei den Eingabe-Koeffizienten wird der `f` Suffix an die float Literalen angehängt, sodass sicher gestellt wird das die Werte als singel-precision floating-point interpretiert werden, was bei Arduino-System von hoher Wichtigkeit ist.

11.6. Koeffizienten Arrays und Filter Instanziierung

```
const float b_coefficients[] = { b_0, b_1, b_2};  
const float a_coefficients[] = { a_0, a_1, a_2};  
const float gain = 1;
```

```
BiquadFilterTDF2 biquad(b_coefficients, a_coefficients, gain);
```

Die Koeffizienten werden in separaten Arrays gespeichert und an den Konstruktor übergeben. Dies ermöglicht eine saubere Trennung zwischen Filterdesign (Koeffizienten) und Implementierung (Filterklasse). Über den **gain** Parameter kann auf den zu Implementierenden Filter eine gewünschte Verstärkung angewandt werden. Bei einem Wert von 1 wird keine zusätzliche Verstärkung angewendet. Bei dieser Filter Instanziierung wird die TDF2 verwendet mit ihrem korrespondierenden Klassennamen. Somit wird das Objekt **biquad** durch die Klasse **BiquadFilterTDF2** instanziiert. Innerhalb des Objekts werden die Koeffizienten mit dem Verstärkungsfaktor an die jeweilige Filterklasse übergeben. Der Implementierte Filter steht bereit zur Verwendung.

11.7. Filter Anwendung

```
float filtered = biquad.filter(Input);
```

Die direkte Anwendung erfolgt durch den Aufruf der **filter()**-Methode auf dem Filterobjekt **biquad**. Der Eingangswert **Input** wird der Methode übergeben, durch die spezifische Filterimplementierung entsprechend der definierten Differenzengleichung verarbeitet und als transformierter Ausgangswert **filtered** zurückgegeben.

Part II.

FPGA

12. Biquads: Digitale Filter auf dem Pynq-Z2 als Lehrdemonstration

13. Einführung

Diese Bachlorthesis dient als eine Lerndemonstration zur Implentierung von digitalen biquadratischen-Filtern auf Mikrocontrollern sowie FPGAs. Im Umfang dieser Lerndemonstration werden digitale Biquad-Filter mithilfe von Matlab- und Pythontools entworfen und im Anschluss auf Hard und Software umgesetzt. Der Prozess der Umsetzung wird zum Verständnis dokumentiert sowie genau erklärt, damit Leser dieser Lerndemonstration mithilfe ihrer Hardware für sich den Prozess reproduzieren können.

14. Theoretische Grundlagen

14.1. Infinite Impulse Response (IIR-Filter)

Infinite Impulse Response (IIR) Filter gehören in der Signalverarbeitung zu den grundlegenden Typen der digitalen Filter. IIR-Filter zeichnen sich fundamental durch ihre Charakteristik aus, bei der Berechnung des aktuellen Ausgangswertes durch die Verwendung des gegenwärtigen und vergangenen Eingabewertes als auch des vorherigen Ausgabewertes. Aufgrund dieser Rückkopplung kann es dazu führen, dass die Impulsantwort von IIR-Filtern theoretisch unendlich lang andauern kann, was sie grundsätzlich von Finite Impulse Response (FIR) Filtern unterscheidet.

Die theoretischen Grundlagen von IIR-Filtern basieren auf der Tatsache, dass die Filter sowohl Nullstellen als auch Polstellen besitzen. Während FIR-Filter ausschließlich Nullstellen aufweisen, ermöglichen die Polstellen von IIR-Filtern eine effizientere Umsetzung bestimmter Filtereigenschaften. Dies führt zu dem Hauptvorteil von IIR-Filter für die Möglichkeit scharfe Übergänge im Frequenzgang mit relativ wenigen Koeffizienten zu erreichen.

Ein immenser Vorteil von IIR-Filtern liegt in der hohen Effizienz bei der Realisierung scharfer Frequenzgänge mit relativ wenigen Koeffizienten, während FIR-Filter für vergleichbare Filtereigenschaften oft hunderte von Koeffizienten benötigen, können IIR-Filter ähnliche Ergebnisse mit deutlich geringerem Rechenaufwand erreichen. Aufgrund dieser Eigenschaft eignen sich IIR-Filter besonders gut im Einsatz von Systemen mit beschränkten Ressourcen oder in Echtzeitverarbeitung.

Biquadratische Filter, kurz als “Biquad” bezeichnet, sind eine spezielle Unterklasse von IIR-Filtern zweiter Ordnung. Durch das Kaskadieren solcher Biquad-Sektionen besteht die Möglichkeit komplexe IIR-Filter höherer Ordnung auf einfache Weise zu realisieren. Das Kaskadieren dieser Sektionen bringt Vorteile in Bezug auf numerische Stabilität, Flexibilität bei der Parameteranpassung und Modularität des Designs.

Die Verwendung von Biquad-Sektionen anstelle von Filtern höherer Ordnung in direkter Form bietet eine Vielzahl von Vorteilen. Die Anfälligkeit für Koeffizientenquantisierung wird enorm gemindert, da die Pole und Nullstellen weniger stark von kleinen Änderungen der Koeffizienten abhängen. Im Weiteren ermöglicht die modulare Struktur eine unabhängige Optimierung jeder Sektion, wodurch der Entwurfsprozess vereinfacht wird.

14.2. Differenzengleichung eines IIR-Filters zweiter Ordnung

Digitale Filter können mit einer linearen Differenzengleichung beschrieben werden. Die biquadratischen Filter werden mit der Differenzengleichung eines IIR-Filters zweiter Ordnung beschrieben werden:

14. Theoretische Grundlagen

$$y[n] = \frac{1}{a_0} (b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2])$$

Der Wert $y[n]$ bezeichnet den Ausgabewert zum Sample n , während $x[n]$ den Eingangswert darstellt. Der aktuelle Ausgabewert $y[n]$ ergibt sich aus der gewichteten Summe der aktuellen und zwei vergangenen Eingabewerte, subtrahiert mit den zwei gewichteten vergangenen Ausgabewerte.

Die Koeffizienten b_0 , b_1 und b_2 bestimmen den Einfluss des aktuellen und der vergangenen Eingabewerte (Feedforward), während a_1 und a_2 den Rückkopplungsanteil aus früheren Ausgabewerten (Feedback) modellieren. Im Allgemeinen wird der Koeffizient auf a_0 auf 1 normiert, was zu der vereinfachten Form führt:

$$y[n] = b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2]$$

Durch diese Normierung wird die praktische Implementierung vereinfacht, da ein Multiplikationsschritt entfällt.

14.3. Übertragungsfunktion eines IIR-Filters zweiter Ordnung

Zur Analyse des Frequenz- und Phasenverhaltens des Filters, wird die Differenzengleichung mittels der z-Transformation in den z-Bereich transformiert und daraus folgt die resultierende Übertragungsfunktion:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$$

Die rationale Funktion eines biquadratischen Filters beschreibt das Verhältnis zwischen dem Ausgang $Y(z)$ zu dem Eingang $X(z)$. Diese Gleichung stellt die normierte Form des Biquads dar, bei welcher der Nennerkoeffizient auf $a_0 = 1$ normiert ist. Für den Fall, dass $a_0 \neq 1$ beträgt müssen die Koeffizienten durch a_0 geteilt werden, um die Normalform zu erreichen.

Anhand der Übertragungsfunktion können die Pol- und Nullstellen des Filters analysiert werden, um die Stabilität des Biquad-Filters zu vergewissern. Dabei müssen alle Polstellen des Filters innerhalb des Einheitskreises der z-Ebene liegen, beziehungsweise der Betrag jedes Pols kleiner als 1 sein muss.

Befinden sich Pole außerhalb oder direkt auf dem Einheitskreis, kann es dazu kommen, dass das Ausgangssignal unkontrolliert schwingt und das System damit instabil wird. Nullstellen haben hingegen lediglich Einfluss auf die Frequenzcharakteristik und nicht direkt auf die Stabilität.

14.4. Stabilität und Pol-Nullstellen-Verteilung

Die Stabilität eines IIR-Filters ist ein kritischer Faktor, welcher für die Implementierung des Filters gegeben sein muss. Ein kausaler IIR-Filter ist genau dann stabil, wenn alle Polstellen seiner Übertragungsfunktion innerhalb des Einheitskreises der komplexen z -Ebene liegen. Mathematisch ausgedrückt muss für alle Polstellen $|p_i| < 1$.

Die Lage der Pole bestimmt nicht nur die Stabilität, sondern auch das dynamische Verhalten des Filters. Pole die näher am Rand des Einheitskreises liegen führen zu einem resonanten Verhalten mit langen ausschlagendem Verhalten, während Pole näher zum Ursprung hin, ein gedämpfteres Verhalten bewirken. Die Nullstellen hingegen beeinflussen primär den Verlauf des Frequenzgangs.

Für die praktische Implementierung ist es wichtig zu beachten, dass Quantisierungseffekte sich auf die Lage der Pole auswirken können. Das kann im schlimmsten Fall dazu führen, sodass die Stabilität des Filters beeinträchtigt und der Filter instabil wird. Aus diesem Grund ist bei der Koeffizientenquantisierung besondere Vorsicht geboten, bei Filtern mit Polen nah oder auf dem Rand des Einheitskreises.

14.5. Frequenzgang und Phasenverhalten

Die Frequenzgang eines IIR-Filters wird durch die Auswertung der Übertragungsfunktion innerhalb des Einheitskreises erhalten, dafür wird die Substitution $z = e^{j\omega}$ durchgeführt:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{b_0 + b_1 e^{-j\omega} + b_2 e^{-2j\omega}}{1 + a_1 e^{-j\omega} + a_2 e^{-j2\omega}}$$

Der Betrag $|H(e^{j\omega})|$ beschreibt die Amplitudencharakteristik, während die Phase $\arg(H(e^{j\omega}))$ das Phasenverhalten wiedergibt. Bei IIR-Filtern ist das Phasenverhalten im Allgemeinen nicht linear, was in manchen Anwendungen als unerwünscht erweist.

15. Implementierungsstrukturen biquadratischer Filter

Die praktische Implementierung von biquadratischen Filtern erfolgt durch die direkte Umsetzung der Differenzengleichungen in Software oder Hardware.

Dafür werden die verzögerten Eingangswerte $x[n-1]$ und $x[n-2]$, sowie die Ausgangswerte $y[n-1]$ und $y[n-2]$ in Speicherelementen, sogenannten Verzögerungsgliedern, gespeichert. Der aktuelle Ausgangswert $y[n]$ wird mittels der gewichteten Summation aller Terme gemäß der jeweiligen Differenzengleichung berechnet.

Bei der numerischen Implementierung sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, insbesondere die Wortbreite und des Zahlenformats (Festkomma oder Gleitkomma).

Weitere Einflüsse wie Rundungsfehler oder Quantisierungsrauschen können die Filtercharakteristik beeinflussen und im Extremfall die Stabilität des Filters gefährden.

Diese Implementierungsstrukturen bieten die Möglichkeit, mehrere Filter-Sektionen aneinander zu Verbinden. Diese Modularität biquadratischer Filter ermöglicht, komplexere Filtersysteme höherer Ordnung, durch die Kaskadierung mehrerer Biquad-Sektionen zu realisieren.

Dadurch können Vorteile in Bezug auf numerische Stabilität, Designflexibilität und Implementierungseffizienz geschaffen werden, weil jede Sektion unabhängig entworfen und optimiert werden kann.

15.1. Direktform 1

Die Direktform 1 stellt die direkteste Umsetzung der biquadratischen Differenzengleichung in einer Signalfussstruktur dar.

Diese Implementierung folgt direkt der mathematischen Beschreibung unter der Verwendung separater Verzögerungsketten für die Eingangs- als auch die Ausgangswerte.

Diese Struktur kann als eine Parallelschaltung eines rein rekursiven Teils (nur Pole) und eines nicht rekursiven Teils (nur Nullstellen) aufgefasst werden.

$$y[n] = b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2]$$

Für die Direktform 1 Implementierung werden zunächst alle gewichteten Eingangswerte und deren Verzögerungen zusammengefasst und berechnet:

15. Implementierungsstrukturen biquadratischer Filter

$$w[n] = b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2]$$

Anschließend wird die Rückkopplung der verzögerten Ausgangswerte realisiert:

$$y[n] = w[n] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2]$$

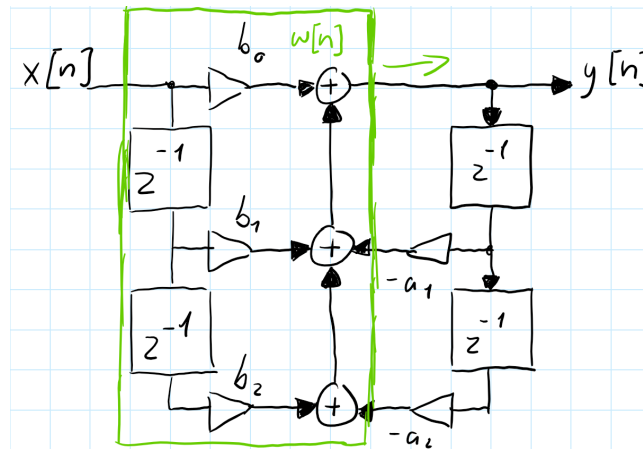


Abbildung 15.1.: Signalflussbild: Direktform 1

In dieser Struktur werden vier Verzögerungselemente verwendet: zwei für die Eingangsverzögerung, $x[n-1]$ und $x[n-2]$, sowie zwei für die Ausgangsverzögerung, $y[n-1]$ und $y[n-2]$. Die Multiplikationen zwischen den Verzögerungselementen und den Koeffizienten erfolgen parallel, wodurch sich eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit erzielen lässt.

Ein wesentlicher Vorteil der Direktform 1 liegt in ihrer Robustheit gegenüber Koeffizientenquantisierung. Da die Feedforward- und Feedback-Pfade getrennt sind, beeinflussen Quantisierungsfehler in einem Pfad nicht direkt den anderen. Dies führt zu einer besseren numerischen Stabilität, besonders bei der Verwendung von Festkomma-Arithmetik.

Die Direktform 1 zeichnet sich durch ihre konzeptionelle Einfachheit und die direkte Korrespondenz zur Differenzengleichung aus. Nachteilhaft bei dieser Struktur ist der erhöhte Speicherbedarf, aufgrund der redundanten Verzögerungselemente. Für Anwendungen mit strengen Speicherbeschränkungen kann dies ein limitierender Faktor sein.

15.2. Direktform 2 (Kanonische Form)

Die Direktform 2, oder auch als kanonische Form bekannt, ist eine optimierte Variante der Direktform 1, welche durch die Umordnung der Operationen die Anzahl der benötigten Verzögerungselemente minimiert.

15.2. Direktform 2 (Kanonische Form)

Diese Struktur macht sich die Kommutativität (Vertauschbarkeit) linearer zeitinvarianter (LTI)-Systeme zunutze, indem sie die Reihenfolge von der Vorwärts- und Rückwärtsverarbeitung vertauscht.

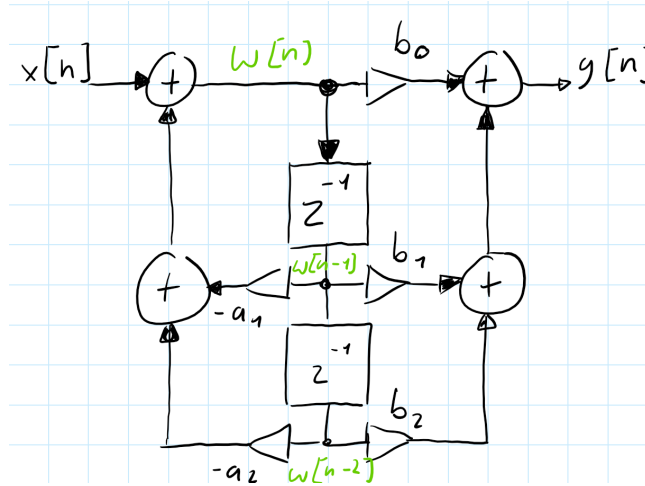


Abbildung 15.2.: Signalflussbild: Direktform 2

Zunächst wird ein Zwischenwert $w[n]$ durch die rekursive Beziehungen erzeugt:

$$w[n] = x[n] - a_1 \cdot w[n-1] - a_2 \cdot w[n-2]$$

Der Zwischenwert $w[n]$ dient als Substitution für die Verzögerungselemente der Ein- und Ausgangswerte.

$$y[n] = b_0 \cdot w[n] + b_1 \cdot w[n-1] + b_2 \cdot w[n-2]$$

In dieser Struktur werden nur zwei Verzögerungselemente für $w[n-1]$ und $w[n-2]$ benötigt, da die rekursive als auch die nicht-rekursive Verarbeitung auf dieselben verzögerten Werte zugreifen. Die Bezeichnung “kanonisch” bezieht sich darauf, dass diese Implementierung die minimal mögliche Anzahl von Verzögerungselementen verwendet und dadurch die Speichereffizienz optimiert.

Die Direktform 2 eignet sich Ideal für Systeme mit begrenzten Speicherressourcen. Der reduzierte Speicherbedarf ist insbesondere bei der Implementierung auf Mikrocontrollern oder in FPGA-Anwendungen von hohem Vorteil, bei welchen Speicher eine limitierte und kostbare Ressource darstellt.

Jedoch weist diese Struktur eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber Quantisierungseffekten auf, da die Zwischenwerte $w[n]$ größere Dynamikbereiche aufweisen können als die ursprünglichen Ein- und Ausgangswerte. Dies kann zu einer Verschlechterung des Signal-Rausch-Verhältnisses führen, primär bei der Verwendung von Festkomma-Arithmetik mit begrenzter Wortbreite.

15.3. Transponierte Direktform 2:

Die transponierte Direktform 2 kann gebildet werden durch die Anwendung des Transpositionstheorems auf die Direktform 2. Dieses Theorem besagt, dass die Umkehrung aller Signalfussrichtungen bei gleichzeitiger Vertauschung von Eingängen und Ausgängen eine äquivalente Übertragungsfunktion ergibt. Die resultierende Struktur weist oft günstigere numerische Eigenschaften auf, als die ursprüngliche Form.

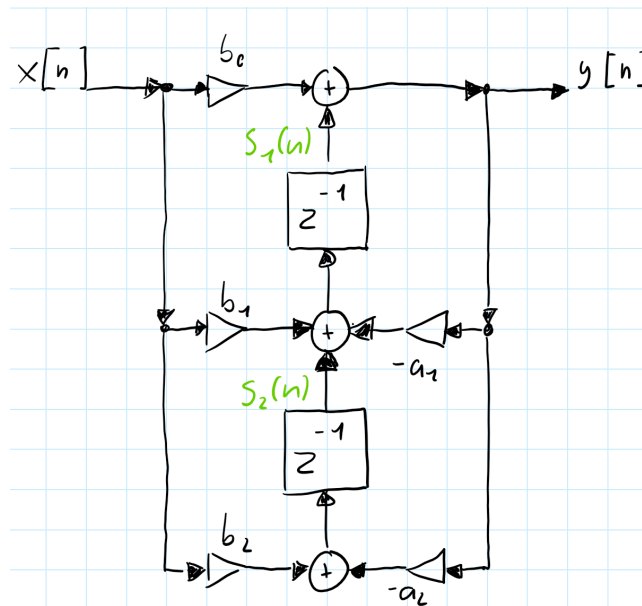


Abbildung 15.3.: Signalflussbild: Transponierte Direktform 2

Die transponierte Direktform 2 wird durch die folgende Differenzengleichungen beschrieben:

$$s_2[n] = b_2 \cdot x[n] - a_2 \cdot y[n]$$

$$s_1[n] = s_2[n] + b_1 \cdot x[n] - a_1 \cdot y[n]$$

$$y[n] = s_1[n] + b_0 \cdot x[n]$$

Bei der transponierten Direktform 2 werden die Zwischenwerte $s_1[n]$ und $s_2[n]$ als Verzögerungselemente verwendet. Diese Struktur eignet sich besonders gut in der Implementierung von Echtzeitanwendung, aufgrund ihrer effizienten Berechnung und der guten Eignung für parallele oder pipelined Hardware-Architekturen.

Ein wesentlicher Vorteil der transponierten Direktform 2 liegt in ihrer reduzierten Anfälligkeit gegenüber Koeffizientenquantisierung. Die Rückkopplungsschleifen sind kürzer als in der Direktform

15.3. *Transponierte Direktform 2:*

2, was zu einer verbesserten numerischen Stabilität führt. Darüber hinaus ist die Struktur besonders gut für die Implementierung in Hardware geeignet, da die Berechnungen eine natürliche Pipeline-Struktur ausweisen.

16. Numerische Aspekte und Quantisierungseffekte

Die praktische Implementierung digitaler Filter auf Systemen mit endlicher Wortlänge bringt verschiedene Herausforderungen mit sich. Diese Effekte können die Filterleistung erheblich beeinträchtigen und müssen bereits in beim Entwerfen berücksichtigt werden. Die wichtigsten numerischen Aspekte sind Koeffizientenquantisierung, Quantisierungsrauschen(Rundungsrauschen) und nichtlineare Quantisierungseffekte.

16.1. Koeffizientenquantisierung

Die Koeffizientenquantisierung ist einer der kritischen Aspekte bei der Implementierung digitaler Filter auf Systemen mit begrenzter Wortlänge. Bei der Darstellung der Filterkoeffizienten mit einer endlichen Anzahl von Bits entstehen Quantisierungsfehler, die zu einer Verschiebung der Pole und Nullstellen des Filters führen kann.

Auswirkung der Koeffizientenquantisierung

Die Quantisierung der Koeffizienten führt zu verschiedenen unerwünschten Effekten:

Polverschiebung: Die quantisierten Koeffizienten verschieben die Pole des Filters, was zu einer Änderung der Filtercharakteristik führt. Im schlimmsten Fall können die Pole aus dem Einheitskreis herauswandern und zu einem instabilen Filter führen.

Frequenzgangverzerrung: Die Verschiebung der Pole und Nullstellen führt zur Abweichung im Frequenzgang. Besonders kritisch ist dies bei scharfen Filtern mit hoher Güte.

Stabilitätsverlust: Pole am oder auf dem Rand des Einheitskreises kann bereits durch kleine Quantisierung zur Instabilität führen. Die Wahrscheinlichkeit der Instabilität steigt mit abnehmender Wortlänge.

Strukturelle Gegenmaßnahmen

Die Wahl der Filterstruktur hat einen wesentlichen Einfluss auf die Robustheit gegenüber Quantisierungseffekten. Die Direktform 1 ist aufgrund der getrennten Pfade für Feedforward- und Feedbackanteile weniger anfällig für Fehlerausbreitung und bietet bessere numerische Stabilität bei Festkomma-Arithmetik. Die Direktform 2 bietet gegenüber der Direktform 1 eine bessere Speichereffizienz, jedoch können größere Zwischenwerte zum Überlaufen bei begrenzter Wortbreite mit erhöhtem Rauschen führen.

16. Numerische Aspekte und Quantisierungseffekte

Die transponierte Direktform 2 kombiniert die Vorteile der beiden genannten Strukturen und zeichnet sich durch eine besonders hohe Resistenz gegenüber Koeffizientenquantisierung aus. Dies liegt an der kürzeren Rückkopplungskette und der numerisch günstigen Struktur für Echtzeitanwendungen. Bei der Implementierung der digitalen Filter ist es zu empfehlen eine Wortlänge von mindestens 16 Bit mit enger Bandbreite zu wählen, um Koeffizientenquantisierung bei einem Minimum zu halten.

16.2. Quantisierungsrauschen (Rundungsrauschen)

Bei der Implementierung digitaler Filter entstehen bei jeder arithmetischen Operation Rundungsfehler, die sich als additives Rauschen am Filterausgang manifestieren. Diese Fehler sind unvermeidlich bei der Verwendung von Festkomma-Arithmetik und können das Signal-Rausch-Verhältnis des Filters erheblich verschlechtern. Um diesem entgegen zu wirken, kann die durch die Wahl einer geeigneten Implementierungsstruktur das Rundungsrauschen minimiert werden.

Direktform 1: Die Rundungsrauschquellen in den Feedforward- und Feedback-Pfaden sind weitgehend entkoppelt. Dadurch führt es zu einer moderaten Gesamtvarianz des Rundungsrauschens.

Direktform 2: Die gemeinsame Nutzung der Verzögerungselemente führt zu einer höheren Rundungsrauschvarianz, da die Rundungsfehler mehrfach durch das rekursive System zirkulieren.

Transponierte Direktform 2: Diese Struktur weist das günstigste Rundungsrauschen auf, da die Rundungsrauschquellen näher am Ausgang liegen und weniger stark gefiltert werden.

16.3. Limit-Cycle-Oszillationen

Limit-Cycle-Oszillationen sind selbsterhaltende Schwingungen, die in nichtlinearen digitalen Filtern auftreten können. Sie entstehen durch die Kombination von Quantisierung und Rückkopplung und können auch bei stabilen linearen Filtern auftreten, wenn nichtlineare Quantisierungseffekte berücksichtigt werden.

Zero-Input Limit Cycles sind Oszillationen die auftreten, wenn das Eingangssignal null entspricht, aber der Filter aufgrund gespeicherter Energie in den Verzögerungselementen weiterhin schwingt.

Large-Scale Limit können bei hohen Eingangssignalpegeln auftreten und sind nicht auf kleine Amplituden beschränkt. Sie entstehen durch die Sättigungscharakteristik der Arithmetik und können zu großen, störenden Ausgangssignalen führen.

16.4. Kaskadierung

Für Filter höherer Ordnung bietet die kaskadierte-Realisierung aus Biquad-Sektionen deutliche Vorteile gegenüber der direkten Implementierung. Die optimale Anordnung und Paarung der Pole und Nullstellen in einzelnen Sektionen kann die numerische Stabilität verbessern, sowie das Rundungsrauschen minimieren als auch die Anfälligkeit für Koeffizientenquantisierung reduzieren.

16.5. Strukturenvergleich

Eigenschaft	Direktform 1	Direktform 2	Transp. Direktform 2
Verzögerungselemente	4	2	2
Speicherbedarf	Hoch	Minimal	Minimal
Koeff.-Empfindlichkeit	Niedrig	Hoch	Mittel
Rundungsrauschen	Mittel	Hoch	Niedrig
Limit-Cycle-Anfälligkeit	Niedrig	Hoch	Niedrig
Hardware-Eignung	Gut	Mittel	Sehr gut
Dynamikbereich	Gut	Begrenzt	Sehr gut
Quantisierungsrobustheit	Hoch	Niedrig	Mittel

Rundungsrauschverhalten: Die transponierte Direktform 2 weist das günstigste Rundungsrauschverhalten auf, da die Rundungsquellen näher am Ausgang liegen und weniger stark durch die Rückkopplung verstärkt werden. Die Direktform 2 zeigt das ungünstigste Verhalten, da die Rundungsfehler durch die rekursive Struktur mehrfach zirkulieren. **Koeffizientenempfindlichkeit:** Die Direktform 1 bietet die beste Robustheit gegenüber Koeffizientenquantisierung, da die Feedforward- und Feedback-Koeffizienten unabhängig quantisiert werden können. Die Direktform 2 zeigt die höchste Empfindlichkeit aufgrund der gekoppelten Struktur.

Die Wahl der optimalen Struktur hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab. Für Anwendungen mit strengen Speicherbeschränkungen sind die Direktform 2 und transponierte Direktform 2 vorzuziehen. Bei hohen Anforderungen an die numerische Genauigkeit und Robustheit ist die transponierte Direktform 2 oder die Direktform 1 die bessere Wahl. Für Echtzeitanwendungen eignet sich die transponierte Direktform 2 besonders gut aufgrund ihrer speicher- und rechen Zeiteffizienz sowie ihrer numerischen Stabilität.

17. Bilineartransformation

Die Bilineartransformation dient als ein Verfahren, welches die Überführung analoger kontinuierlicher Filter in digitale Filterstrukturen ermöglicht. Bei diesem Verfahren wird das analoge Frequenzverhalten möglichst genau in den digitalen Frequenzbereich übertragen und bietet dabei die Erhaltung der Stabilität sowie eine bijektive, aliasfreie Abbildung der s-Parameter in den z-Bereich. Sei überführt die imaginäre Achse der s-Ebene ($j\omega$) exakt auf den Einheitskreis der z-Ebene und erhält dabei die Stabilitätsbedingungen.

17.1. Zentrale Substitutions

Die mathematische Basis der Bilineartransformation beruht auf einer Substitution der s Parameter:

$$s = \frac{2}{T_d} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

Dabei ist T_d ein Entwurfparameter mit Zeitcharakteristik, der in der Praxis üblicherweise mit der Abtastperiode T gleichgesetzt wird. Durch diese nichtlineare Transformation werden rationale Funktionen im s-Bereich in rationale Funktionen im z-Bereich abgebildet, ohne dass die Ordnung der Übertragungsfunktionen ansteigt.

17.2. Transformation der Übergangsfunktion

Zur Digitalisierung eines analogen Filters mit der Übertragungsfunktion $H_c(s)$ wird die Substitution in die analoge Übertragungsfunktion eingesetzt. Dieser Prozess führt zur digitalen Übertragungsfunktion:

$$H(z) = H_c \left(\frac{2}{T_d} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \right)$$

Die resultierende Übertragungsfunktion $H(z)$ repräsentiert die vollständige digitale Überführung des ursprünglichen analogen Filters, wobei alle wesentlichen Filtereigenschaften erhalten bleiben.

17.3. Transformation von Polen und Nullstellen

Die Pol- und Nullstellen des analogen Filters unterliegen während der Transformation spezifischen Abbildungsregeln. Für eine analoge Nullstelle ζ_k und einen analogen Pol s_k ergeben sich die entsprechenden digitalen Werte:

$$z_k = \frac{1 + \frac{T_d}{2} \cdot \zeta_k}{1 - \frac{T_d}{2} \cdot \zeta_k}, \quad p_k = \frac{1 + \frac{T_d}{2} \cdot s_k}{1 - \frac{T_d}{2} \cdot s_k}$$

Diese Transformationsregeln gewährleisten, dass die fundamentalen Eigenschaften des Filters während der Digitalisierung erhalten bleiben. Insbesondere stellt die Transformation sicher, dass die linke s-Halbebene, welche alle stabilen Pole enthält, vollständig in das Innere des Einheitskreises der z-Ebene abgebildet werden kann.

17.4. Frequenzverzerrung - Frequency Warping:

Ein wesentlicher und unvermeidlicher Aspekt der Bilineartransformation ist die nichtlineare Abbildung der Frequenzachse, bekannt als Frequenzverzerrung oder Frequency Warping. Die mathematische Beschreibung der Frequenzformation lautet:

$$\omega = 2 \cdot \tan^{-1} \left(\frac{\Omega T_d}{2} \right), \quad \Omega = \frac{2}{T_d} \cdot \tan \left(\frac{\omega}{2} \right)$$

Durch die Frequenzverzerrung kann das Verhalten digitaler Filter beeinflusst werden. Bei niedrigen Frequenzen, nahe $\omega = 0$ oder 0 Hz, ist die Verzerrung minimal und nahezu vernachlässigbar. In diesem Bereich verhalten sich digitale und analoge Filter nahezu identisch. Mit steigender Frequenz nimmt die Verzerrung progressiv zu und erreicht ihr Maximum bei Frequenzen nahe der Nyquist-Frequenz $\omega = \pi$ oder der halben Abtastrate $\frac{f_s}{2}$.

17.5. Prewarping

Um die Abweichungen die durch das Frequency Warping entstehen zu kompensieren, wird die Methode des Prewarpings genutzt. Dabei wird die analoge Designfrequenz Ω_k so angepasst, dass sie nach der Bilineartransformation genau der gewünschten digitalen Frequenz ω_k entspricht:

$$\Omega_k = \frac{2}{T_d} \cdot \tan \left(\frac{\omega_k}{2} \right) = 2 \cdot f_s \cdot \tan \left(\frac{\pi f_d}{f_s} \right)$$

In der praktischen Anwendung wird Prewarping typischerweise für Eckfrequenzpunkte eingesetzt. Dazu gehören Grenzfrequenzen von Tief- und Hochpassfiltern, Mittenfrequenzen von Bandpassfiltern, sowie Punkte der -3dB-Frequenzen oder Grenzen von Sperrbereichen. Durch die Anwendung des

Prewarpings auf diese gezielten Punkte kann sichergestellt werden, dass der digitale Filter an den spezifizierten Frequenzen das gewünschte Verhalten aufweist.

Prewarping ist jedoch nicht zwingend notwendig, wenn die Abtaststrate f_s höher als die Eckfrequenzen f_d der Filter gewählt wird. Dadurch wird die Abbildung durch die Bilineartransformation nahezu linear und die Frequenzverzerrung ist vernachlässigbar gering.

17.6. Filterentwurf in Matlab

Matlab bietet eine Vielzahl an Werkzeugen an digitale Filter zu entwerfen, zu analysieren und einzusetzen. Für den praktischen Einsatz von IIR Filtern, werden diese oft als Biquad-Strukturen implementiert. Biquads sind IIR Filter 2. Ordnung, welche eine stabile und numerisch robuste Realisierung ermöglichen. Besonders komplexere Filter höherer Ordnung profitieren von diesen Eigenschaften, da diese einfach in mehrere Biquads zerlegt und kaskadiert werden können, wodurch Rundungsfehler und Instabilitäten verringert werden. MATLAB unterstützt die Arbeit mit Biquads durch Funktionen wie *dfilt* oder durch die Darstellung der Filterkoeffizienten als *Second-Order Sections* (SOS). Über die Funktion *tf2sos* lassen sich beliebige IIR-Filterstrukturen in eine Biquad-Kaskade umrechnen, was vor allem bei der Implementierung auf Hardwareplattformen wie FPGAs oder Mikrocontrollern von großem Vorteil ist.

Der Entwurfsprozess in MATLAB folgt dabei einem klaren Ablauf. Zunächst werden die Anforderungen definiert, wie Filtertyp, Filterordnung, Grenzfrequenzen und ggf. erlaubte Ripple im Durchlass- oder Sperrbereich. Anschließend wird der Filter mit den passenden MATLAB-Funktionen entworfen. Für IIR-Filter stehen unter anderem die Funktionen *butter*, *cheby1*, *cheby2* oder *ellip* zur Verfügung. **[Einfügen was genau die Funktionen machen]** Alternativ können Filter auch grafisch über den [Filter Designer](#) erstellt werden, der eine interaktive Visualisierung der Frequenzgänge und Pol-Nullstellen-Diagramme ermöglicht.

Neben dem Design bietet MATLAB Tools wie *freqz* zur Darstellung von Amplituden- und Phasengang oder *fvtool*, das eine Untersuchung von Frequenzverhalten, Impulsantwort, Gruppenlaufzeit sowie Pol- und Nullstellen erlaubt. Nach dem Entwurf können Filter direkt auf digitale Signale angewendet werden. Für den Hardwareeinsatz lassen sich die berechneten Koeffizienten anschließend exportieren und beispielsweise als Biquad-Parameter in Simulink übergeben werden.

17.6.1. Spezifikation der Filter

Für die Demonstration wurde entschieden, alle vier grundlegenden Filtertypen als Butterworth-Filter zu realisieren. Diese besitzen den Vorteil kein Ripple im Durchlass- und Sperrbereich aufzuweisen. Gerade bei der Verarbeitung von Audiosignalen können Ripple im Frequenzgang zu unerwünschten Artefakten führen. Ein möglichst glatter Amplitudenverlauf ist daher insbesondere in der Audioanwendung vom Vorteil. Im direkten Vergleich zu elliptischen oder Chebyshev-Filtern weisen Butterworth-Filter bei gleicher Flankensteilheit eine höhere erforderliche Filterordnung auf. Diese höhere Ordnung würde in einer Hardwareumsetzung prinzipiell mehr Biquad-Stufen benötigen und damit mehr Ressourcen. Bei der Implementierung wurde die Filterordnung auf 2.

17. Bilineartransformation

Ordnung beschränkt. Damit reicht für jeden Filter genau eine Biquad-Stufe aus. Da bei einer so niedrigen Filterordnung alle Filter, unabhängig davon ob sie als Butterworth- oder elliptischer Filter realisiert werden, ohnehin nur aus einer Biquad-Stufe bestehen, hätte die Wahl des Filtertyps keinen nennenswerten Unterschied bei den Hardwareanforderungen gemacht. Der Hauptgrund für die Entscheidung zugunsten der Butterworth-Filter liegt somit vor allem im glatten Frequenzverlauf, der für die Audiotbearbeitung besonders geeignet ist.

Bei der genauen Spezifikation der Filter wurde sich an dem Beispiel von [Design of Digital Audio IIR Filters](#) von Frank Schultz gehalten. Dabei ergaben sich Folgende Spezifikationen:

Filter:	Typ:	Fc:	Ordnung:
Hochpass	Butterworth	1kHz	2
Tiefpass	Butterworth	1kHz	2
Bandpass	Butterworth	500Hz - 2kHz	2
Bandsstop	Butterworth	500Hz - 2kHz	2

Alle Filter wurden mit dem [Filter Designer](#) auf einer Samplefrequenz von 48kHz entworfen und die Koeffizienten als SOS-Matrix inklusive Gain in das Workspace exportiert.

18. Implementierung

Für die Implementierung eines digitalen IIR-Biquad-Filters wurde ein Simulink-Modell entwickelt, das anschließend mit dem HDL Coder automatisch in synthesefähigen HDL-Code übersetzt wird. Das Ziel ist die Erstellung eines Vivado-kompatiblen IP-Cores, der über eine AXI4-Stream-Schnittstelle in ein FPGA-Design eingebunden werden kann. Durch die Verwendung des modellbasierten Workflows wird die Entwicklung beschleunigt und die Hardwareintegration standardisiert.

18.1. Modellierung in Simulink

Für die Umsetzung in Simulink wurde der in der DSP HDL Toolbox enthaltene Block [Biquadratic IIR \(SOS\) filter](#) verwendet. Der Vorteil dieses Blocks gegenüber einer direkten Nachbildung der Direct Form II liegt darin, dass er speziell für die HDL-Codegenerierung optimiert ist. Er bringt bereits eine integrierte Steuerung des valid-Signals mit, was ein notwendiges Element für die AXI-Stream-Implementierung ist. Außerdem sind die Filterstrukturen bereits gepipelined, wodurch der Filter eine höhere maximale Taktfrequenz erreicht. Die Probleme bei der Umsetzung einer Direct-Form-Struktur lagen hauptsächlich darin, dass bei der Bitstream-Generierung in Vivado die Timing-Anforderungen nicht eingehalten werden konnten und die Taktfrequenz des Filters entsprechend reduziert werden musste. Wird die Taktfrequenz zu niedrig gewählt, verlängert sich die Zeit der Filterung entsprechend. Hinzu kam, dass ein einzelner Filter in dieser Form relativ viele Ressourcen auf dem FPGA belegte. Eine direkte Nachbildung der Direct Form II ohne korrektes Pipelining und ohne weitere Optimierungen ist sehr ineffizient. Aus diesem Grund fiel die Entscheidung zugunsten einer vorgefertigten Lösung aus der DSP HDL Toolbox. Trotzdem musste die Taktfrequenz letztlich auf 50 MHz begrenzt werden, da bei 100 MHz ebenfalls keine vollständige Einhaltung der Timings erreicht werden konnte.

18.1.1. Direct Form II Transponiert mit Pipelining

Der Filter-Block wurde auf Direct Form II Transponiert eingestellt, da diese Struktur, genau wie die klassische Direct Form II, nur eine Verzögerungskette benötigt und somit weniger Register erforderlich sind. Die transponierte Form verschiebt die Verzögerungselemente auf die Rückkopplungspfade, wodurch die kritische Pfadlänge verkürzt wird. Gleichzeitig bietet sie Vorteile in Bezug auf die numerische Stabilität und ist robuster gegenüber Quantisierungseffekten. Ergänzend ist dieser Filterblock schon gepipelined. Beim **Pipelining** werden innerhalb der Struktur gezielt Register in die kombinatorischen Signalwege eingefügt. Dies trennt lange Logikpfade auf und verkürzt damit die kritische Pfadlänge, was zu einer deutlich höheren maximalen Taktfrequenz führt. Rückkopplungswege, die bei IIR-Filtern eine Herausforderung darstellen, können so auch bei hoher

18. Implementierung

Verarbeitungsgeschwindigkeit stabil betrieben werden. Gerade in Anwendungen, in denen mehrere Biquads kaskadiert werden, kann so eine stabile und hardwarefreundliche Filterarchitektur aufgebaut werden.

18.1.2. Festkommaarithmetik

Die gesamte Filterlogik basiert auf Festkommaarithmetik, da FPGAs standardmäßig keine native Gleitkomma-Hardware besitzen. Für alle Signalpfade wird der Typ `fixdt(1,32,16)` eingesetzt, ein vorzeichenbehafteter 32-Bit-Wert mit 16 Nachkommabits. Der Typ wurde sowohl in Simulink als auch in der späteren Hardwareimplementierung experimentell getestet und hat sich dabei als optimal herausgestellt. Er bietet ein gutes Gleichgewicht zwischen Rechengenauigkeit und Ressourceneffizienz, wobei Quantisierungsfehler minimal gehalten werden konnten. Aus diesem Grund wird dieser Datentyp für alle relevanten Signalpfade verwendet.

18.1.3. Modell und Aufbau

Die Numerator- und Denominator-Koeffizienten des Filters werden direkt aus dem MATLAB-Workspace übernommen und stammen aus der vorberechneten SOS-Matrix. Der Gain-Faktor wird in die Numerator-Koeffizienten eingerechnet, um eine stabile Skalierung zu gewährleisten.


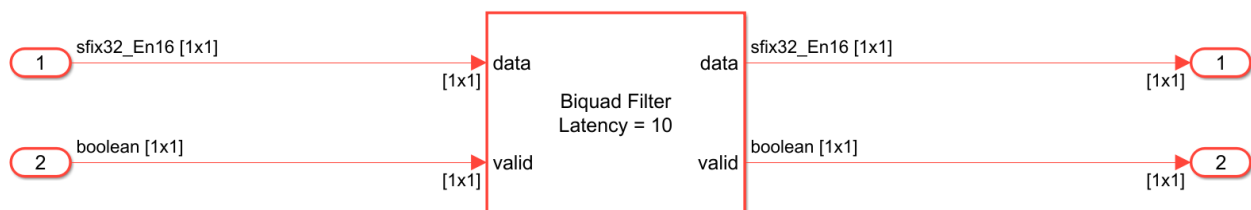


Abbildung 18.1.: Simulink Filter: Subsystem

Der Filter ist in ein separates Subsystem eingebettet, um die eigentliche Filterlogik klar von zusätzlichen Test- und Steuerungselementen zu trennen. Um den Datentyp durchgängig korrekt zu setzen, wird ein Data Type Conversion-Block vor dem Filter-Subsystem eingefügt. Der Filter selbst ist so eingestellt, dass die Koeffizienten den Datentyp des Eingangssignals übernehmen. Die genauen Einstellungen sehen wie Folgt aus:

Ergänzend enthält das Modell Komponenten zur Test- und Signalanalyse. Dazu gehören Elemente, die Testsignale aus dem Workspace einlesen, ein gültiges AXI-Stream Valid-Signal zur Simulation erzeugen sowie den Datentyp des Eingangssignals über einen Data Type Conversion-Block anpassen, sowie Blöcke zum Zurückschreiben der Ergebnisse ins MATLAB-Workspace.

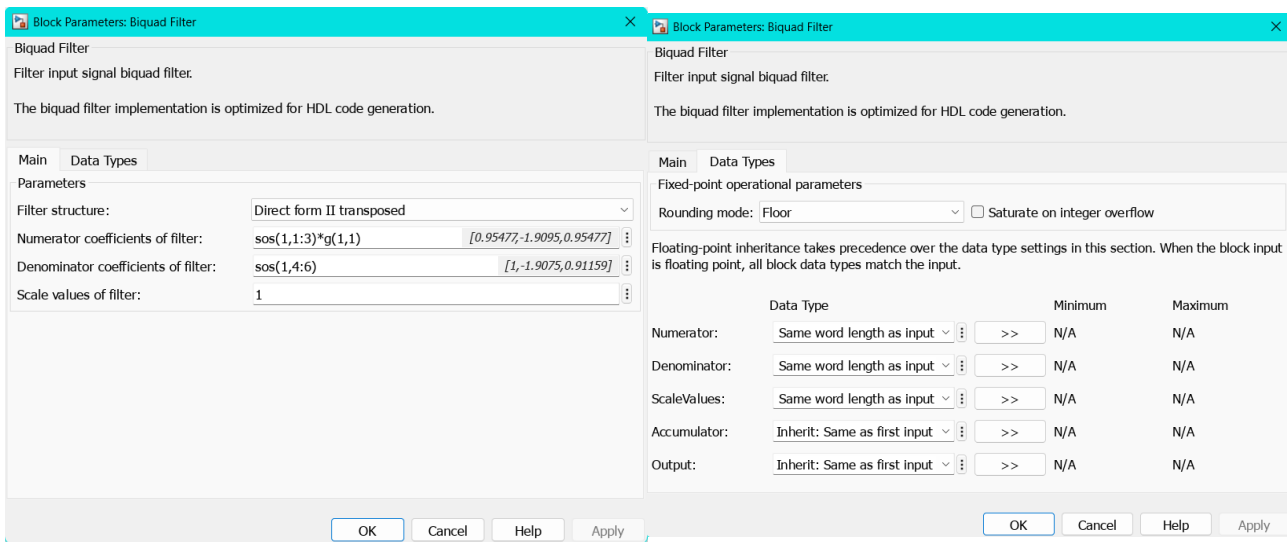

(a) Biquad Filter: Main

(b) Biquad Filter: Datatypes

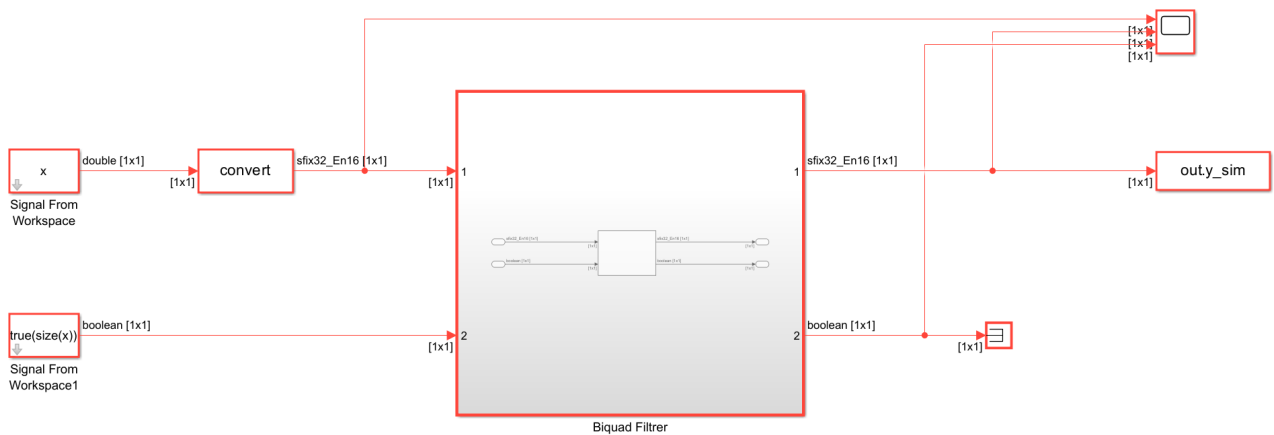


Abbildung 18.3.: Simulink Filter

18.1.4. AXI4-Stream-Schnittstelle

Die Integration der Filterstruktur in ein FPGA-System erfolgt über eine AXI4-Stream-Schnittstelle, die sich durch ihren einfachen und unidirektionalen Datenfluss auszeichnet. Der zugrunde liegende Handshake-Mechanismus basiert auf den Signalen TVALID und TREADY. Ein Transfer erfolgt nur, wenn beide Signale gleichzeitig aktiv sind. Der Sender (Master) setzt TVALID sobald Daten bereitstehen, und der Empfänger (Slave) signalisiert mit TREADY, dass dieser bereit ist Daten zu empfangen. Der Sender darf **nicht auf READY warten**, bevor er VALID aktiviert. Der Sender **muss VALID so lange halten**, bis der Handshake abgeschlossen ist. Der Empfänger darf READY auch vor VALID setzen, muss aber nicht. Die Verwendung von AXI4-Stream erlaubt es,

18. Implementierung

mehrere Datenströme mit unterschiedlichen Datenbreiten über denselben Interconnect zu übertragen. Dadurch wird die Einbindung in Vivado Block Designs erleichtert, da AXI-basierte IP-Blöcke nahtlos miteinander verbunden werden können.

18.2. HDL-Coder und Workflow Advisor

Für die Überführung des in Simulink entwickelten Filtermodells in eine hardwaretaugliche Form kann der [HDL Coder](#) von MathWorks eingesetzt. Dieser dient dazu, aus einem Simulink-Modell oder MATLAB-Algorithmus automatisch synthesesfähigen HDL-Code zu generieren, der sich anschließend auf Zielplattformen implementieren lässt. Damit entfällt die Notwendigkeit, VHDL- oder Verilog-Code manuell zu schreiben und anzupassen. Der HDL Coder kann den gesamten Entwurfsablauf auf Basis eines modellbasierten Designs abbilden. Hierfür werden HDL-kompatible Blöcke verwendet, welche speziell darauf ausgelegt, bei der späteren Übersetzung in Hardware eine korrekte Signalverarbeitung zu gewährleisten. Über den HDL Workflow Advisor wird die automatisierte Codegenerierung durchgeführt. Bei der Nutzung werden schrittweise alle erforderlichen Arbeitsschritte, von der Überprüfung des Modells auf HDL-Tauglichkeit bis zur Konfiguration der Zielplattform und der Schnittstellen ausgeführt. So wird zu Anfang festgelegt, für welche Hardware das Design bestimmt ist und ob der generierte IP-Core über eine AXI4-Stream- oder AXI4-Lite-Schnittstelle angebunden werden soll. Im Workflow Advisor wird der Hardware-Zielworkflow eingerichtet, die Ein- und Ausgänge des Simulink-Modells werden mit HDL-I/O-Ports oder AXI-Ports verknüpft, und es können weitere Optionen wie Pipelining oder die Umsetzung fester Wortlängen über Fixed-Point-Arithmetik eingestellt werden. Nach der Konfiguration wird der HDL-Code generiert, inklusive aller Constraints und optionaler Testbenches.

Für die Implementierung hier, wird nach der erfolgreichen Codegenerierung, ein Vivado-kompatibler IP-Core erzeugt, der in einem IP-Repository gespeichert wird. In Vivado kann dieser IP-Core anschließend ohne weitere manuelle Anpassungen in ein Block Design integriert werden. Die Schnittstellenanbindung über AXI4-Stream stellt dabei sicher, dass der Filter problemlos mit dem restlichen FPGA-System kommunizieren kann. Die Verwendung des HDL Coders zusammen mit dem HDL Workflow Advisor ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn wenig Erfahrung mit der manuellen HDL-Entwicklung vorliegt oder wenn eine schnelle und nachvollziehbare Prototypenerstellung gefragt ist. Die strukturierte Vorgehensweise reduziert das Fehlrisk, erleichtert die Wiederverwendbarkeit und sorgt dafür, dass alle Schnittstellen-Anforderungen frühzeitig berücksichtigt werden. So lassen sich selbst komplexe Signalverarbeitungsblöcke wie ein IIR-Biquad-Filter mit AXI4-Stream-Anbindung hardwaregerecht umsetzen.

18.2.1. Modellvorbereitung für den HDL-Coder

Damit das Simulink-Modell für den HDL-Coder verwendet werden kann, müssen, neben den HDL-Coder kompatiblen Blöcken, einige Einstellungen in Simulink selbst durchgeführt werden. Dieses Setup lässt sich im Command Window in Matlab automatisch gestalten, mit der Voraussetzung, dass Vivado installiert ist. Für dieses Projekt wird Vivado 2022.1 verwendet, dies ist die aktuellste Version

von Vivado welche von Pynq unterstützt wird. Diese Information stammen aus dem [Pynq: Change Log](#).

Das Setup in Simulink lässt sich mit der Funktion `hdlsetup(modelname)` ausführen. Diese Funktion konfiguriert das geöffnete Modell für den HDL-Workflow, indem sie notwendige Pfade und Einstellungen für den HDL Coder ergänzt. Sie bereitet Simulink gezielt für die Codegenerierung und FPGA-Implementierung vor. Die Funktion muss pro Modell nur einmalig ausgeführt werden. Nach erfolgreicher Ausführung wird das Simulink-Modell typischerweise durch einen roten Rahmen markiert, ein Hinweis darauf, dass es für die HDL-Codegenerierung vorbereitet ist.

Die Funktion `hdlsetuptools(path)` konfiguriert den Pfad zu externen Synthese-Tools, die für Codegenerierung benötigt werden. Dieser Schritt ist erforderlich, damit die HDL Workflow Advisor-Umgebung später auf die notwendigen Werkzeuge zugreifen und einen IP-Core generieren kann. Der Befehl sollte vor dem Öffnen des HDL Workflow Advisor ausgeführt werden, andernfalls kann der Toolpfad nicht korrekt übernommen werden. Es empfiehlt sich daher, diesen Befehl in ein MATLAB-Skript zu integrieren, um eine konsistente und automatisierte Projektumgebung sicherzustellen.

18.2.2. Einstellungen vom HDL Workflow Advisor

Der [HDL Workflow Advisor](#) wird hier eingesetzt, um aus dem Simulink-Modell einen AXI4-Streamfähigen IP-Core zu generieren. Im Folgenden werden die wichtigsten Einstellungen beschrieben, die für die Erstellung und Konfiguration des IP-Cores vorgenommen wurden.

18.2.2.1. 1.1 Set Target Device and Synthesis Tool

Im ersten Schritt werden im HDL Workflow Advisor die grundlegenden Parameter für die Zielhardware festgelegt. Als **Target Workflow** wird *IP Core Generation* ausgewählt, wodurch der Workflow Advisor für die Erstellung eines eigenständigen IP-Cores konfiguriert wird. Die **Target Platform** ist auf *Generic Xilinx Platform* eingestellt, es wird also keine boardspezifische Plattform gewählt, sondern eine generische Xilinx-Zielumgebung genutzt. Als **Synthesis Tool** kommt *Xilinx Vivado* in der Version 2022.1 zum Einsatz. Damit wird definiert, dass die Synthese, die Implementierung und die spätere IP-Integration in einem Vivado-Projekt erfolgen. Unter **Family**, **Device**, **Package** und **Speed** sind die Werte *Zynq*, *xc7z020*, *clg400* und *-1* gesetzt. Diese Einstellungen entsprechen den Anforderungen des PYNQ-Z2 Boards. Die Werte für Package und Speed-Grade wurden dabei automatisch erkannt und übernommen. Anschließend wird der Zielpfad angegeben, an dem die generierte IP gespeichert werden soll. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass der IP-Core später direkt in Vivado eingebunden werden kann.

18. Implementierung

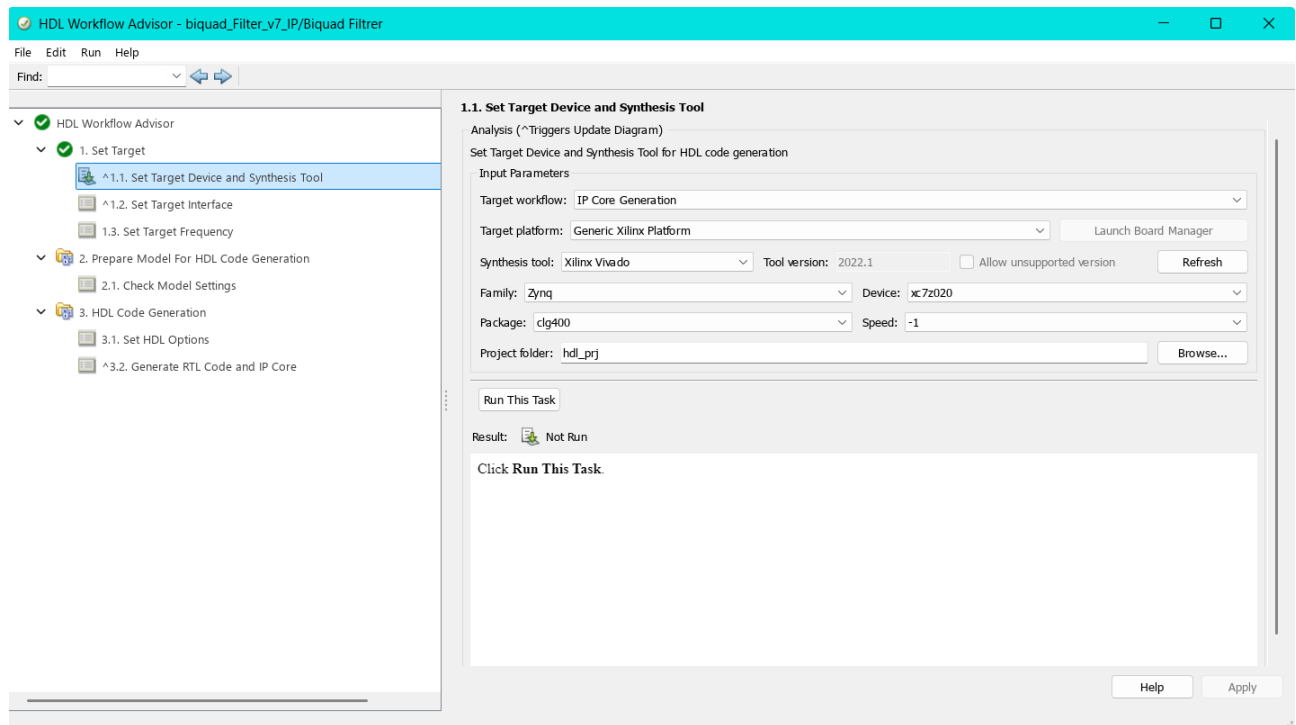


Abbildung 18.4.: HDL Workflow: Target Device

18.2.2.2. 1.2 Set Target Interface

In diesem Schritt werden die Ein- und Ausgänge des Simulink-Modells den Schnittstellen der AXI-Stream-Plattform zugewiesen. Die Option **Processor/FPGA Synchronization** ist auf *Free running* gesetzt, da die spätere Anwendung als kontinuierlicher Datenstrom (Streaming) ausgelegt ist. Die Übersicht in der Tabelle bietet zusätzlich einen guten Überblick über die zugewiesenen Datentypen der Ports. Bei den Signalen In1 und Out1 ist erkennbar, dass der zuvor über einen Data Type Conversion-Block eingestellte Festkommatyp übernommen wurde. Wichtig ist außerdem, dass die Ein- und Ausgänge für das Valid-Signal (In2 und Out2) den Datentyp boolean besitzen, da dies der AXI-Stream-Konvention entspricht. Für den Ausgang Out1 kann über die Schaltfläche Options zusätzlich die Größe des Ausgangspuffers konfiguriert werden. Standardmäßig ist dieser auf 1024 Bits eingestellt. Die Größe des Ausgangspuffers wurde auf 2^{20} eingestellt. Wichtig ist es die Einstellung des Ausgangspuffers zu merken, da dieses später die Buffergröße der DMA Übertragung festlegt und nicht unter- oder überschritten werden darf. Wenn der Ausgangspuffer der Filter-IP zu klein gewählt wird, muss das Eingangssignal in viele kleine Datenblöcke unterteilt werden. Der IIR-Filter muss sich dann für jeden Block neu einschwingen, da keine Zustände zwischen den Datenblöcke übernommen werden. Dieses wiederholte Einschwingen kann dazu führen, dass Hintergrundrauschen und numerische Störungen verstärkt werden, was sich in einer inkonsistenten Lautstärke und einem zunehmend hörbaren Rauschen bemerkbar macht.

Der Haken bei **Generate default AXI4 slave interface** sollte entfernt werden, sofern er gesetzt ist. Andernfalls wird automatisch eine AXI4-Lite-Schnittstelle erzeugt. Diese wird üblicherweise für die

Registersteuerung verwendet. Da die hier entwickelte IP jedoch für einen kontinuierlichen Datenstrom (Streaming) ausgelegt ist, ist eine Steuer-Schnittstelle nicht erforderlich. Sie würde das Design unnötig verkomplizieren und zusätzlichen Ressourcenverbrauch verursachen.

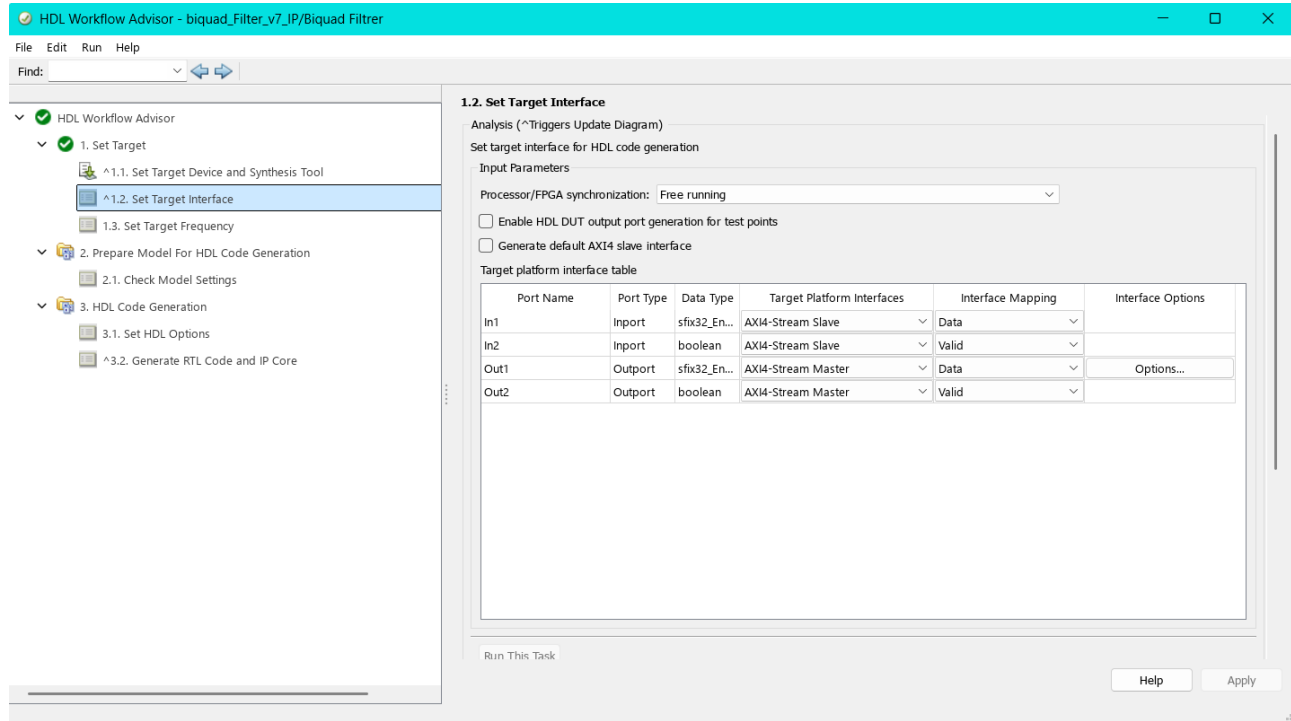


Abbildung 18.5.: HDL Workflow: Target Interface

18.2.2.3. 1.3 Set Target Frequency

An dieser Stelle wird die Zielfrequenz der zu generierenden IP festgelegt. Ursprünglich war diese auf 100 MHz gesetzt. Da jedoch bei der späteren Bitstream-Erzeugung die Timing-Anforderungen nicht erfüllt werden konnten, wurde die Frequenz auf 50 MHz halbiert. Diese reduzierte Taktfrequenz zeigte im Design stabile Timingergebnisse und wurde daher für die weitere Implementierung beibehalten.

18.2.2.4. 2.1 Check Model Settings

In diesem Schritt werden die verwendeten Simulink-Blöcke daraufhin überprüft, ob sie für die HDL-Codegenerierung geeignet sind. Zusätzlich kann ein **Industry Standard Check** durchgeführt werden, der das Modell hinsichtlich Industriestandards bewertet. Dabei werden häufig Warnungen ausgegeben, insbesondere bezüglich der Namenskonventionen, wenn diese nicht den typischen Industriestandards entsprechen. Für die hier verfolgte Anwendung ist es nicht erforderlich, den Industry Standard Check zu aktivieren, und es wird empfohlen, diesen nicht auszuführen, um unnötige Warnmeldungen zu vermeiden.

18. Implementierung

18.2.2.5. 3.1 Set HDL Options

Hier werden die Einstellungen für die Codegenerierung getroffen. Im Bereich **Optimization/General** wurden die Einstellungen größtenteils unverändert übernommen. Dabei ist es jedoch wichtig, darauf zu achten, dass die Option *Enable-based constraints* deaktiviert ist. Diese Funktion erzeugt zusätzliche Timing-Beschränkungen auf Basis von Enable-Signalen, was insbesondere bei einfacheren Designs oder kontinuierlich laufenden IPs zu unerwünschten Timing-Problemen führen kann.

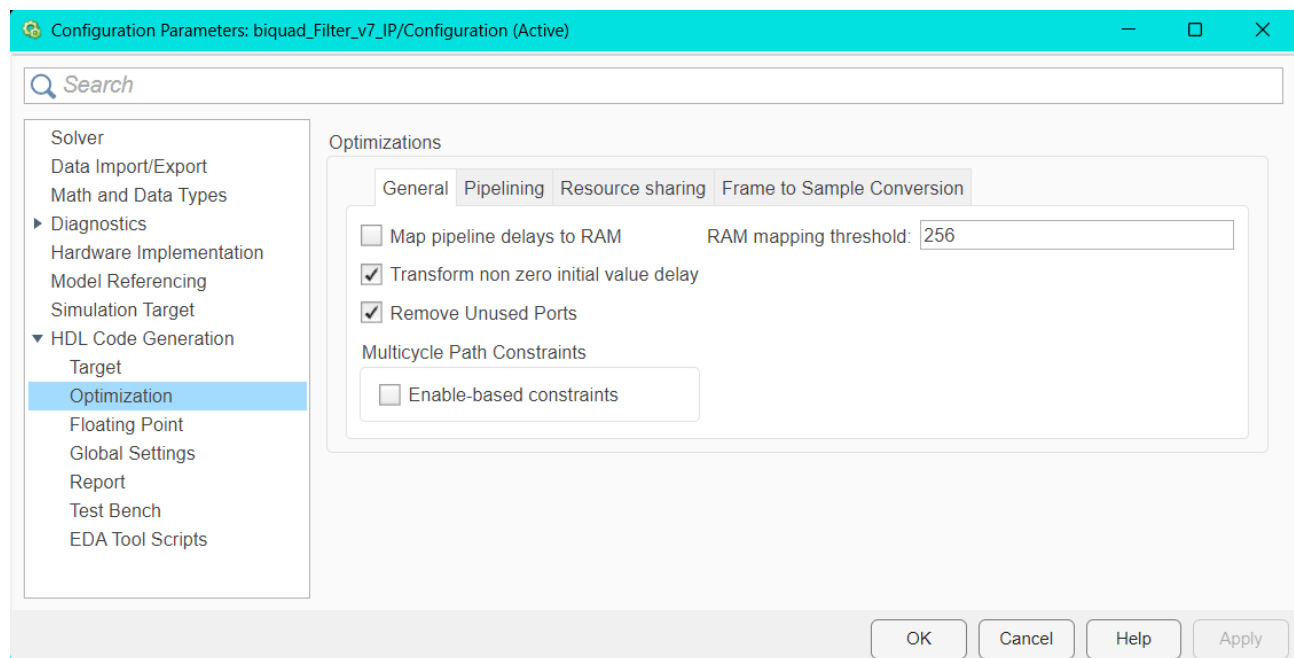


Abbildung 18.6.: HDL Workflow: HDL Options/ Optimization/ General

Im Abschnitt **Optimization/Pipelining** blieben die Voreinstellungen ebenfalls weitgehend bestehen. Die Option *Adaptive Pipelining* kann dabei aktiviert werden. Diese Einstellung ermöglicht normalerweise eine automatische Optimierung der Pipeline-Struktur im Datenpfad. Da jedoch ein fertiger Block aus der DSP HDL Toolbox verwendet wurde, der intern bereits gepipelined ist, kann diese Option in diesem Fall auch deaktiviert bleiben.

Während der Entwicklung wurde Adaptive Pipelining zunächst genutzt, um eine direkte Nachbildung der Direct-Form-Struktur zu pipelinen. Diese automatische Pipelining-Methode reichte jedoch nicht aus, um das Modell ausreichend zu optimieren.

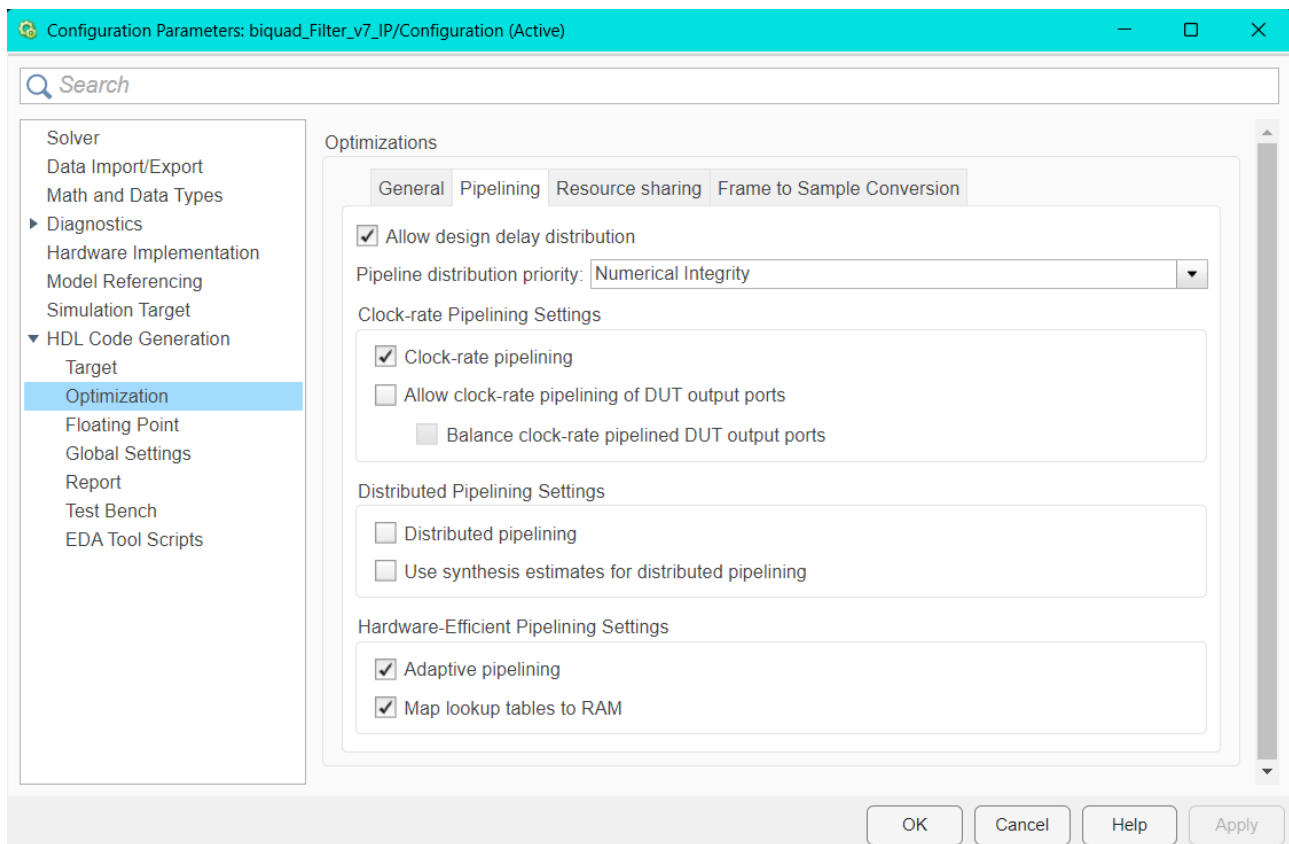


Abbildung 18.7.: HDL Workflow: HDL Options/ Optimization/ Pipelining

Die **Global Settings** wurden größtenteils automatisch gesetzt. Dennoch sollte unbedingt geprüft werden, dass der *Reset type* auf *Synchronous* und der *Reset asserted level* auf *Active-high* eingestellt ist. Eine inkorrekte Reset-Konfiguration kann andernfalls beim Generieren der IP zu Warnungen oder Fehlern im Abschlussbericht führen.

18. Implementierung

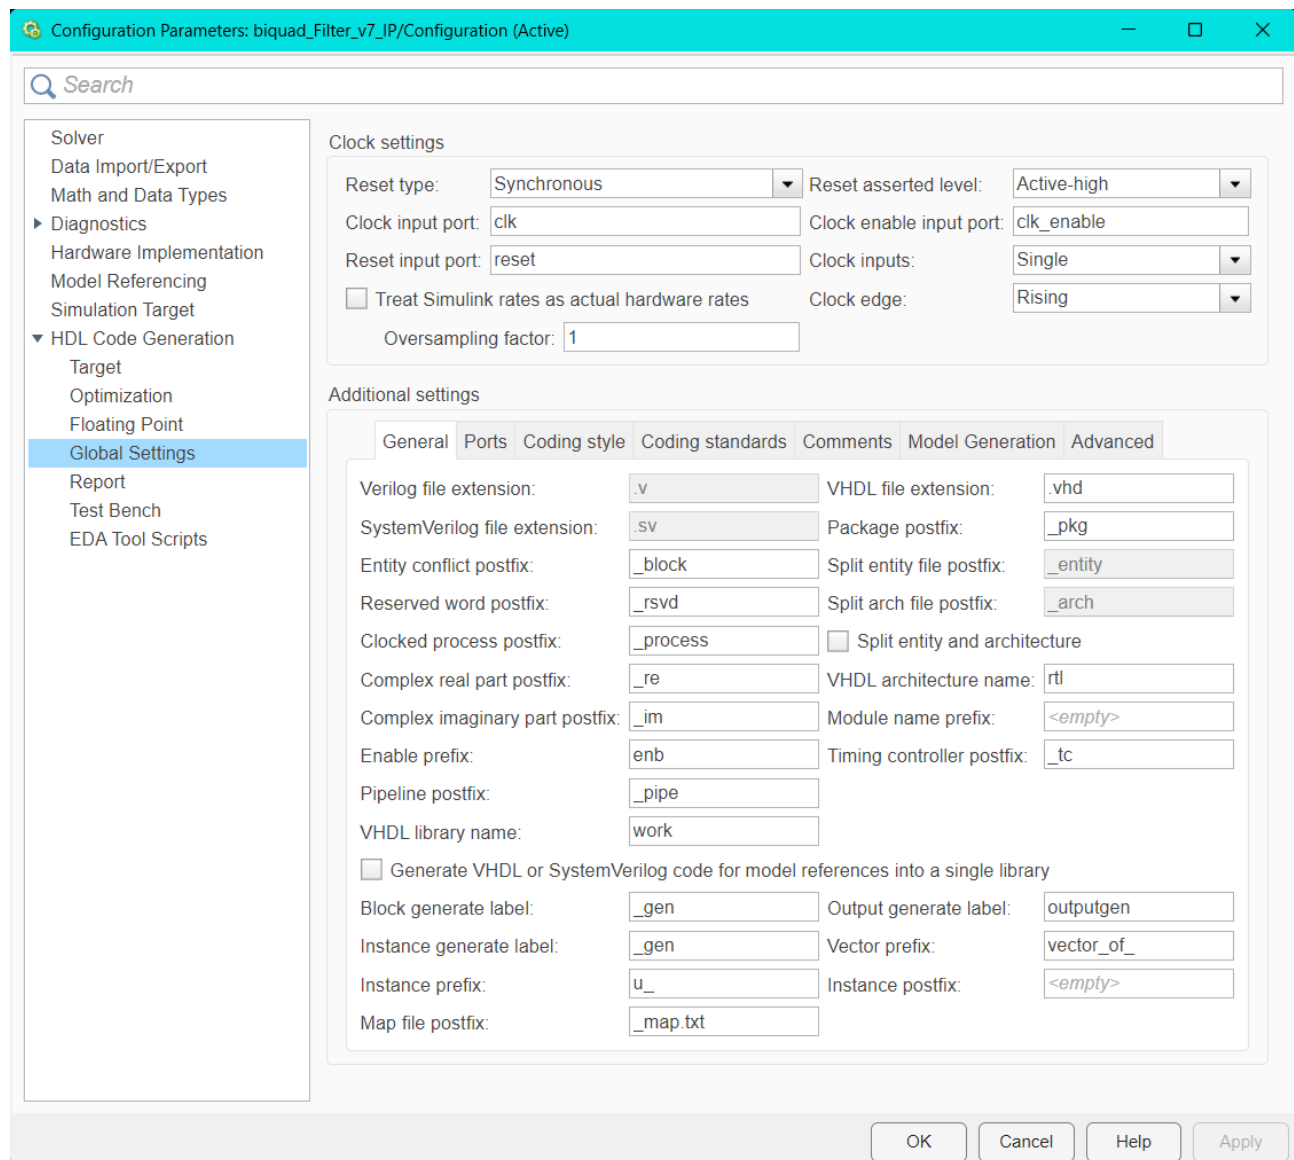


Abbildung 18.8.: HDL Workflow: HDL Options/ Global Settings

18.2.2.6. 3.2 Generate RTL Code and IP Core

Hier lässt sich der zu generierende IP-Core benennen und eine Versionsnummer vergeben. Für die IP sollte ein aussagekräftiger Name gewählt werden, damit sie später in Vivado leicht auffindbar ist.

Um die IP zu generieren und alle vorgenommenen Einstellungen anzuwenden und zu überprüfen, klickt man mit der rechten Maustaste auf den Schritt **3.2 Generate RTL Code and IP Core** und wählt *Run to Selected Task* aus. Dadurch werden alle vorherigen Schritte automatisch durchlaufen. Tritt

dabei ein Fehler auf oder wird eine Prüfung nicht bestanden, wird der Vorgang an der entsprechenden Stelle unterbrochen.

Nach kurzer Generierungszeit wird die IP erstellt und ein Bericht geöffnet. Dieser enthält sowohl eventuelle Warnungen als auch den generierten HDL-Code. Der vollständige Report gibt zusätzlich einen Überblick über die verwendeten Ressourcen, beispielsweise zur Nutzung von LUTs, Flip-Flops oder Multiplikatoren.

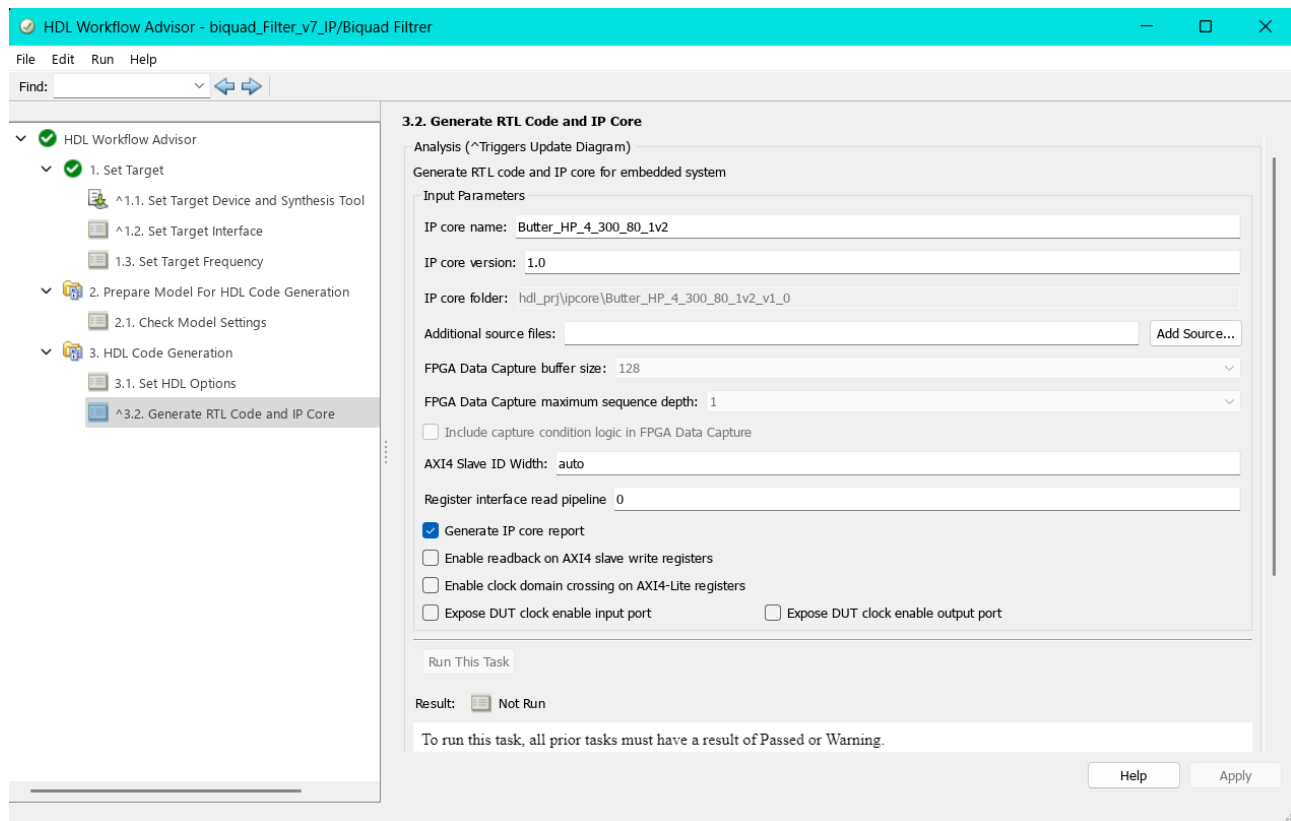


Abbildung 18.9.: HDL Workflow: Generate RTL Code and IP Core

Für jeden Filter wird eine eigene IP generiert. Dabei wird jeweils dasselbe Simulink-Modell verwendet, lediglich die Koeffizienten werden angepasst.

18.3. Design in Vivado

Bei der Erstellung eines Vivado-Projekts für den Pynq-Z2 muss sichergestellt werden, dass das entsprechende Board im Vivado-Board-Auswahlmenü verfügbar ist. Sollte das Pynq-Z2 nicht angezeigt werden, auch nicht nach einer Aktualisierung, müssen die zugehörigen Board-Files manuell ergänzt werden. Diese lassen sich direkt aus dem offiziellen [PYNQ GitHub Repository](#) herunterladen. Bei einer frischen Installation von Vivado 2022.1 ist das Board in der Regel bereits enthalten. Für

18. Implementierung

die Aufnahme und Wiedergabe von Audio über das Pynq-Board wurde prinzipiell der Audioanteil aus dem Base-Overlay übernommen und die nicht benötigten Elemente entfernt. Die Einstellungen der Blöcke wurden ebenfalls übernommen. Auch die Constraints wurden so angepasst, dass die Audiofunktionalität erhalten blieb. Die Constraints weisen unter anderem den Benötigten internen Pins Namen zu, damit diese besser nachvollzogen werden können. Es ist notwendig, dass die Namen an dem Ein- und Ausgängen aus den Constraints übernommen werden. Für den Betrieb des Audio-Codex auf dem Pynq-Z2 sind spezielle IP-Cores von Pynq notwendig. Diese IPs sowie auch die Constraints befinden sich ebenfalls im [PYNQ GitHub Repository](#) und müssen in das Projekt eingebunden werden. Vorgefertigte sowie auch eigens erstellte IP-Cores lassen sich in Vivado unter *Project Manager/Settings/IP/Repository* in das Projekt einbinden.

Teile des Designs orientieren sich an den offiziellen Tutorials von **Cathal McCabe**, die im AMD PYNQ-Forum verfügbar sind. Besonders hilfreich waren die Anleitungen [Creating a new hardware design for PYNQ](#) und [PYNQ DMA](#). Teile dieser Tutorials, insbesondere grundlegende Strukturkomponenten, wurden angepasst übernommen.

18.3.1. Audio Codec Controller

Der *audio_codec_controller* ist eine eigene IP von Pynq und generiert die vom Audio-Codec benötigten Signale sowie steuert den I2S Daten-Stream. Die Namen des Ein- und Ausgänge sowie der IP selbst müssen übereinstimmen, sonst greift der im Pynq enthaltene Python-Modul nicht bzw. es muss sonst der neue Name an den Treiber übergeben werden. Die *Codec Address (addr1,addr0)* sollten in den BlockEinstellungen auf 11 bereits voreingestellt sein. Während das ursprüngliche Overlay einen Clocking Wizard verwendet, um aus einem 100 MHz-Systemtakt ein 10 MHz-Signal zu generieren, wird in der neuen Variante das 10 MHz-Taktsignal direkt aus dem Processing System (PS) bereitgestellt, inklusive eines synchronisierten Reset-Signals. Diese Methode bietet den Vorteil, dass keine zusätzlichen Clock-Domain-Warnungen auftreten.

Dieses Design bildet die Grundlage in den nachfolgenden Entwicklungen.

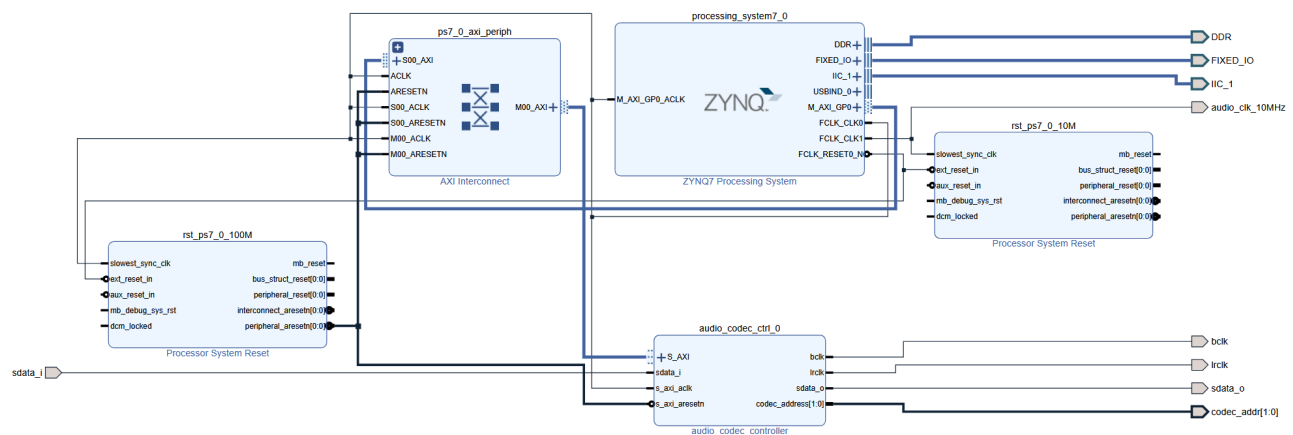


Abbildung 18.10.: Reference Design


18.3.2. Processing System (PS)

Da das Design später über ein Jupyter Notebook gesteuert werden soll, genügt eine reine RTL-Implementierung nicht. Stattdessen wird das ZYNQ Processing System (PS) benötigt. Dieses übernimmt mehrere zentrale Aufgaben. Zum einen steuert es den Audio-Codec über die entsprechenden Registerzugriffe, zum anderen generiert es wichtige Taktsignale für das gesamte Design. Zudem ist der PS notwendig, um die Filter über einen AXI Direct Memory Access (AXI-DMA) anzubinden. Diese AXI-DMA-Verbindung ermöglicht es, gezielt Daten zwischen dem Arbeitsspeicher des PS und den in der PL (Programmable Logic) implementierten Filtern zu übertragen. Dadurch kann das Jupyter Notebook über den PS gezielt Daten an die Filter senden und deren Ausgaben empfangen.

Damit der PS die korrekten Takt- und Schnittstellensignale erzeugt, muss er im Vivado-Design entsprechend konfiguriert werden. Die Konfiguration erfolgt über einen Doppelklick auf den PS-Block im Blockdesign, woraufhin der entsprechende Konfigurationsdialog geöffnet wird.

18.3.2.1. PS-PL Configuration

Um Daten über die AXI-DMA-Schnittstellen an die Filter übergeben zu können, werden zusätzliche Anschlüsse am Processing System (PS) benötigt. Der PS besitzt intern zwei physische Zugänge zum DRAM, wobei sich jeweils zwei Ports (HP0/1 und HP2/3) einen gemeinsamen Zugriff teilen. Für dieses Design werden lediglich zwei High-Performance-Ports benötigt, weshalb HP0 und HP2 aktiviert werden. Die Datenbreite (Data Width) kann auf dem Standardwert von 64 Bit belassen werden.

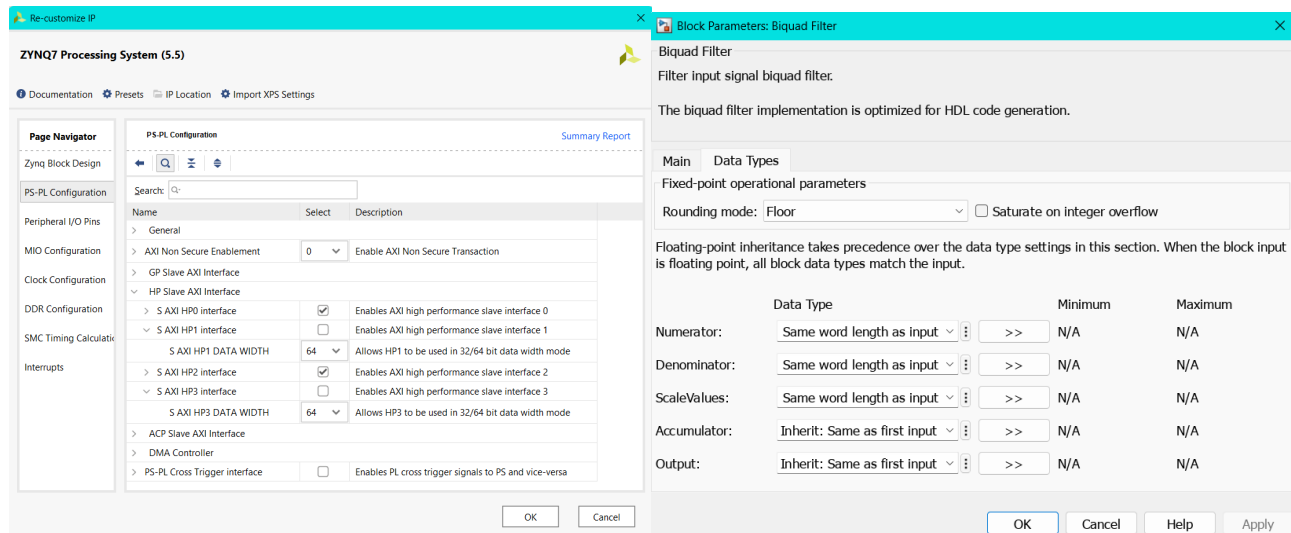

(a) Vivado:PS Settings/ PS-PL-Configuration

(b) Vivado:PS Settings/ Clock Configuration

18. Implementierung

18.3.2.2. Clock Cnfiguration

Alle benötigten Takt-Signale werden direkt im Processing System (PS) generiert und den jeweiligen Komponenten zugewiesen. Der Audio-Codec benötigt ein 10 MHz Taktsignal, während der Audio Codec Controller ein 100 MHz Taktsignal erfordert. Andere Frequenzen werden von dieser IP nicht unterstützt, was in Vivado durch eine entsprechende Warnung angezeigt wird. Die Filter-IPs wurden auf 50 MHz ausgelegt und benötigen daher ebenfalls ein passendes 50 MHz-Taktsignal.

18.3.2.3. Peripheral I/O Pins

Für die Kommunikation mit dem Audio Codec Controller wird eine I²C-Verbindung benötigt. Diese Schnittstelle lässt sich in der PS-Konfiguration unter Peripheral I/O Pins aktivieren, indem der entsprechende Haken gesetzt wird. In diesem Fall wurde ISC 1 ausgewählt, da dieser Bus auch Base-Overlay für den Datenaustausch mit dem Audio Codec verwendet wurde.

18.3.3. AXI Direct Memory Access

Die Anbindung der Filter-IP an das Processing System (PS) erfolgt über AXI Direct Memory Access (AXI-DMA). Dieser ermöglicht Daten direkt zwischen dem Speicher des Processing Systems (PS) und der Programmable Logic (PL) zu übertragen, ohne dass der Prozessor selbst aktiv Daten verschieben muss. Da im Design vier Filter parallel verwendet werden, werden auch vier AXI-DMA-Instanzen benötigt, die alle identisch konfiguriert werden. Eine konsistente Namenskonvention ist hierbei praktisch, da im Jupyter Notebook später über diese Namen auf die jeweiligen DMA-Schnittstellen zugegriffen wird.

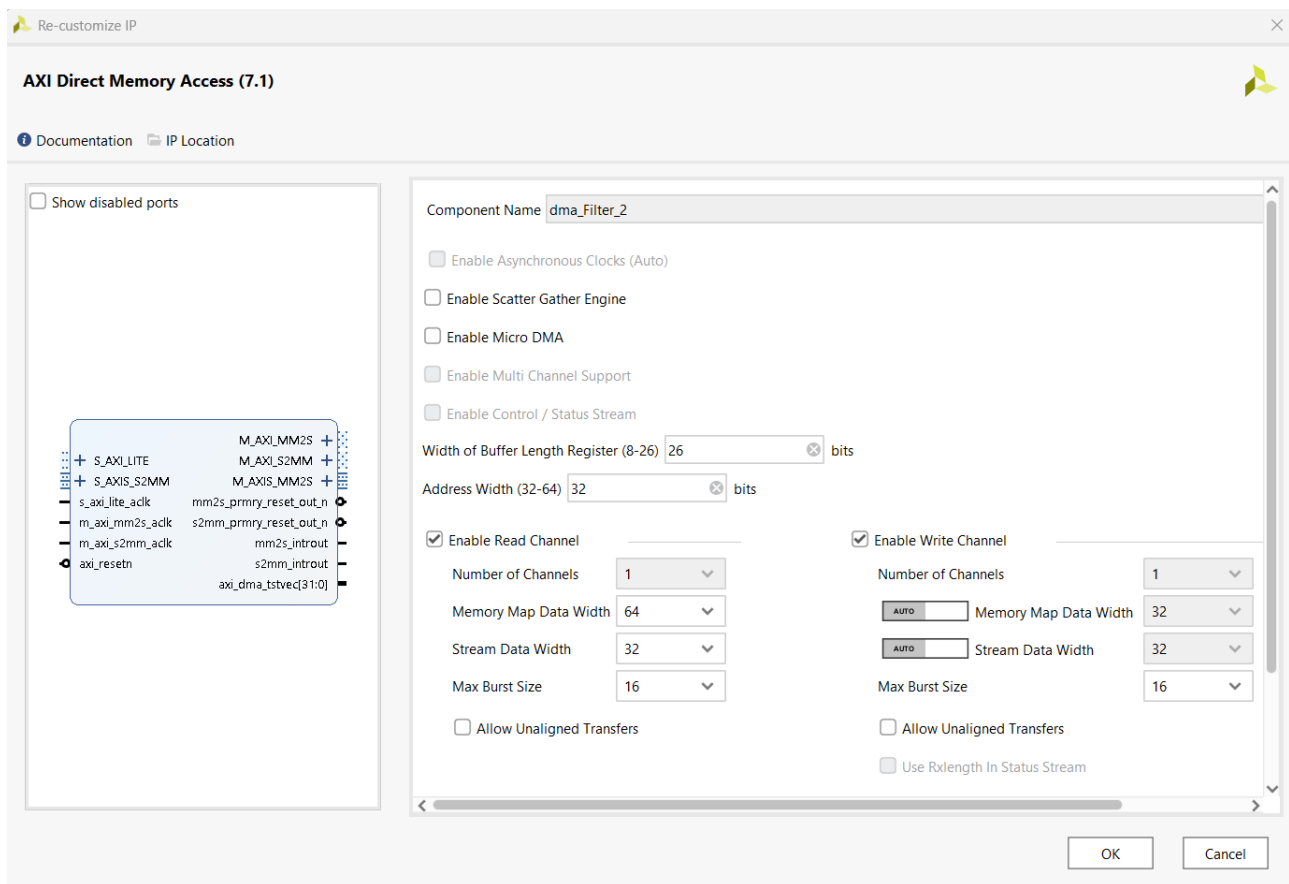


Abbildung 18.12.: AXI-DMA Config

Bei der Konfiguration ist besonders darauf zu achten, dass sowohl *Enable Scatter Gather Engine* als auch *Enable Micro DMA* deaktiviert werden, da diese Funktionen in diesem Design nicht benötigt werden. *Allow unaligned transfers* sollte ebenfalls deaktiviert bleiben, da diese Funktion auf dem Pynq nicht unterstützt wird. Die *Width of Buffer Length Register* wird auf den maximalen Wert von 26 gesetzt. Auch wenn dieser Wert die Anforderungen der Filter übersteigt, wurde er aus Gründen der Robustheit und zur Vermeidung zukünftiger Einschränkungen bewusst beibehalten. Ein großer Puffer verhindert zudem, dass Fehler fälschlicherweise dem DMA zugeordnet werden, obwohl sie tatsächlich im Filter auftreten.

Die *Address Width* bleibt auf dem Standardwert von 32 Bit. Die *Stream Data Width* wird entsprechend der Konfiguration der *HP0/HP2-Ports* des PS auf 64 Bit gesetzt. Auch hier gilt Lieber großzügig dimensionieren als zu knapp, was ebenfalls aus der Entwicklungsphase übernommen wurde.

Die *Max Burst Size* wird auf 16 Bit gesetzt, obwohl die Burst-Funktion im eigentlichen Betrieb nicht verwendet wird. Für den *Write Channel* wird die Einstellung auf *Auto* belassen, wodurch automatisch die Parameter des Read-Channels übernommen werden.

18.3.4. Verbindungen im Blockdesign

Vivado bietet die Möglichkeit, Blöcke automatisch anhand von vorgeschlagenen Verbindungen miteinander zu verbinden. Bei standardisierten Schnittstellen sind diese Vorschläge in der Regel korrekt und können den Designprozess beschleunigen. Dennoch sollte stets überprüft werden, ob die vorgeschlagene Verbindung tatsächlich der gewünschten entspricht. Bei Verwendung dieser Funktion fügt Vivado oft automatisch unterstützende Blöcke wie beispielsweise einen *AXI Interconnect* hinzu, was zur besseren Übersichtlichkeit und Strukturierung des Designs beiträgt.

Eine Ausnahme bilden jedoch die Ein- und Ausgänge, die über die Constraints-Datei (XDC) definiert sind. Für diese Signale funktioniert die automatische Verbindung nur eingeschränkt oder fehlerhaft. Daher wird empfohlen, diese Verbindungen manuell vorzunehmen, um Fehler im späteren Designverlauf zu vermeiden.

18.3.4.1. S_AXI (S_AXI_LITE)

Dabei handelt es sich um die *AXI-Lite-Schnittstelle*, die für die Registersteuerung benötigt wird. Sowohl der *Audio-Codec-Controller* als auch die *AXI-DMA-Module* besitzen jeweils eine solche Verbindung. Diese werden allerdings auf unterschiedliche Clock-Frequenzen eingestellt, da sie unterschiedliche Anforderungen an die Taktung stellen. Der *Audio Codec Controller* wird auf 100MHz eingestellt und der *Axi-DMA* auf 50MHz.

18.3.4.2. High performance slave interface

Dies sind die Verbindungen an den HP0/2-Ports des Processing Systems (PS), über die die Daten zwischen dem BRAM und dem AXI-DMA übertragen werden. Diese Anschlüsse werden ausschließlich für die AXI-DMA-Kommunikation genutzt. Der *M_AXI_MM2S*-Port ist der *Read Channel*, und *M_AXI_S2MM* ist der *Write Channel*. Da die AXI-DMA-Module als Master fungieren, sind sie in der Lage, sowohl Lese- als auch Schreibzugriffe durchzuführen. Der PS übernimmt hierbei die Slave-Rolle. Diese Verbindungen werden bei allen vier AXI-DMA-Instanzen auf die gleiche Weise hergestellt. An den *HP0* wird der *M_AXI_MM2S* angeschlossen und an den *HP2* der *M_AXI_S2MM*, beide auf 50MHz.

18.3.4.3. AXI-Stream

Die Filter sowie die AXI-DMA-Module besitzen jeweils einen *S_AXIS_S2MM* bzw. *AXI4_Stream-Slave* (Slave) und einen *M_AXIS_MM2S* bzw. *AXI4_Stream-Master* (Master) Anschluss. Da es sich beim AXI-Stream um eine gerichtete Verbindung handelt, ist es entscheidend, dass immer ein Master-Port mit einem Slave-Port verbunden wird. Diese Verbindungen müssen manuell vorgenommen werden, da Vivado diese Zuordnungen nicht automatisch erkennen kann. Nachdem die Datenpfade korrekt verbunden wurden, schlägt Vivado in der Regel automatisch eine Verbindung für die zugehörigen Taktsignale und Reset-Signale vor. Wichtig ist dabei, das richtige Taktsignal auszuwählen, in diesem

Fall 50 MHz, da die Filter in dieser Taktfrequenz ausgelegt sind. **[Bild einfügen welcher die Verbindungen genau zeigt]**

18.3.5. Vollendetes Design

Sind alle Verbindungen korrekt vorgenommen, ergibt sich folgendes Blockdesign:

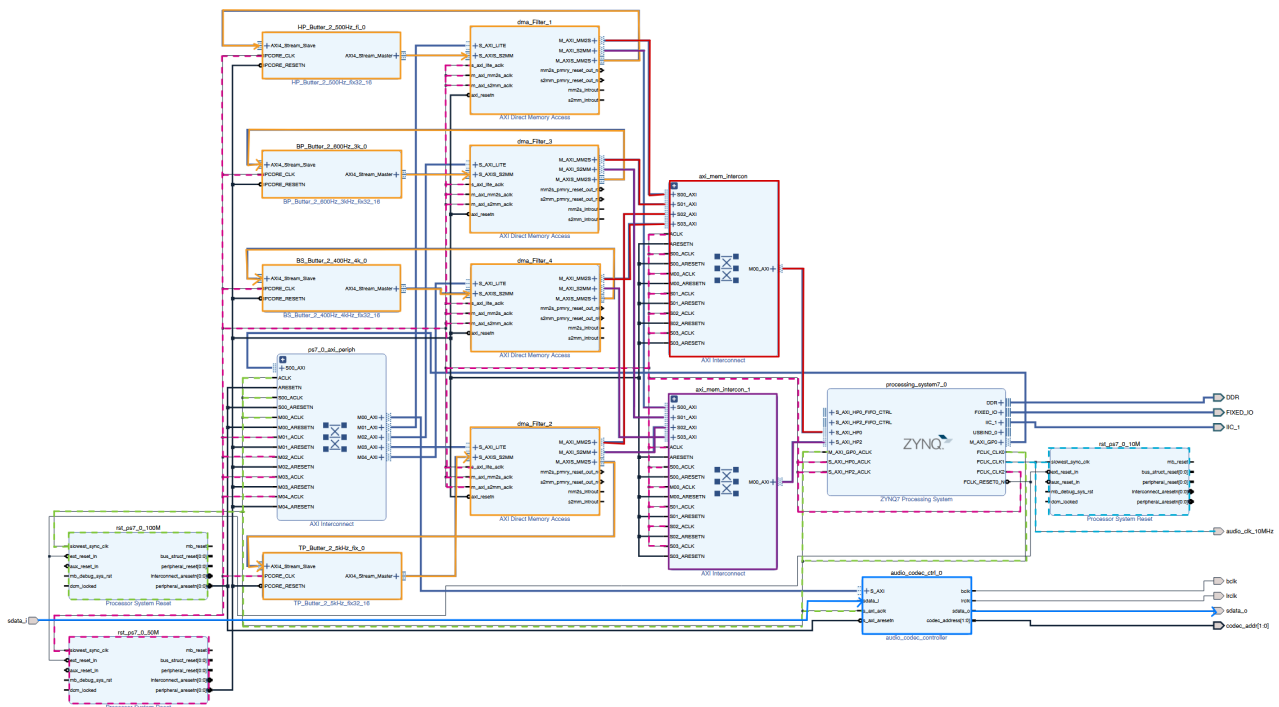


Abbildung 18.13.: Blockdesign

Die Clock-Signale sowie die wichtigsten Datenpfade wurden zusätzlich farblich hervorgehoben, um die Struktur übersichtlicher darzustellen. Mit der Taste F6 kann das Design in Vivado validiert werden. Wenn dabei keine Fehler erkannt werden, kann im nächsten Schritt der Bitstream generiert werden.

Am Ende bilden das Overlay die .bit und .hwh-Datei. Damit PYNQ das Overlay korrekt erkennt, müssen beide Dateien denselben Namen tragen, mit Ausnahme der Dateierdung.

