

[2025년도 임베디드기사 필기 복원]

1. 임베디드 하드웨어 전원제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [완전 신출]

- ① OS는 시스템 부하에 따라 idle모드와 sleep모드로 변경한다.
- ② 어댑터는 AC 110V 혹은 220V의 전원을 DC 8, 11, 22V등의 가정용 저전압으로 변환하는 장치이다.
- ③ 전압 레귤레이터는 ON/OFF 과정을 통해 일정한 평균전압을 일정 범위 내 원하는 전압으로 변환하는 기능을 수행한다.
- ④ 리눅스가 지원하는 전원 관리 표준은 APM과 ACPI가 있다.

정답 : ③

해설 : 선후관계가 반전되었다. 레귤레이터는 일정 범위 내 DC 전압을 일정한 DC전압으로 변환하는 장치이다.

2. USB에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? [완전 신출]

- ① 접지되는 부분의 마모로 인식에 한계가 존재한다.
- ② 핫 플러그를 지원하여 컴퓨터에 전원이 켜져 있는 상태에서도 바로 연결할 수 있다.
- ③ USB는 64개의 주변 기기를 지원하며 자체 220V 전원을 공급할 수 있다.
- ④ USB 3.0버전은 최대 5Gbps의 속도를 지원한다.

정답 : ③

해설 : USB는 명칭 그대로 직렬 포트이므로 이론상 한 PC에 127개까지만 인식이 가능하다. 또한, 상식적으로 생각해봐도 USB가 220V의 전원을 공급한다면 USB만으로도 컴퓨터가 부팅이 가능한데 이건 말이 안된다. USB는 +5V의 전원을 공급한다.

3. 리눅스의 물리적 공간을 논리적으로 나눌 때 최대 몇 개의 파티션으로 나눌 수 있는가?
[완전 신출]

- ① 12개 ② 5개 ③ 1개 ④ 10개

정답 : ①

해설 : 리눅스는 프라이머리 3개, 확장파티션 1개, 논리파티션 12개로 총 16개의 파티션으로 나눌 수 있다.

4. A,B,C,D의 데이터를 C,D,A,B 순서대로 결과값을 얻고자 할 때 push와 pop을 수행한 순서로 옳은 것은? [기출변형]

- ① pop-pop-push-push-pop-pop-push-push
- ② pop-pop-push-push-pop-push-pop-push
- ③ push-push-pop-pop-push-push-pop-pop
- ④ push-push-pop-pop-push-pop-push-pop

정답 : ③

해설 : 일단, C,D를 얻기 위해서는 A를 PUSH하고 B를 PUSH하므로 1,2번은 소거되고, A,B가 남은 상태에서 1번 PUSH하면 B,A가 되고, 여기서 다시 PUSH하면 A,B가 되므로 3번이 정답이다.

5. 다음 설명에 해당하는 객체 지향 분석 방법으로 옳은 것은? [2013년 70번 기출 심화 응용]

- * 문제를 정의한다.(요구사항 분석)
- * 비공식 전략을 개발한다.(문제 해결을 위해 무엇을 행하여야 하는가?)
- * 전략을 공식화한다.
- * 설계가 모두 이루어질 때까지 문제 정의, 비공식 전략 개발, 전략의 공식화를 반복 적용한다.
- * 클래스와 객체를 구현한다.
- * 프로그램의 구성요소는 명세 부분과 외부로부터 감추어진 부분(사각형)으로 표시한다.
- * 구름 모양은 개별 구분 또는 정의되지 않은 구현 상세를 나타낸다.
- * 둥근 사각형은 자료 객체, 직사각형은 객체 연산을 나타낸다.
- * 미시적, 거시적 프로세스를 모두 사용하는 분석하는 방법이다.

- ① Coad와 Yourdon의 객체 지향 분석 ② Booch의 객체 지향 분석
- ③ Rumbaugh의 객체 지향 분석 ④ Jacobson의 객체 지향 분석

정답 : ②

해설 : 성안당 2013 임베디드기사 p.416의 설명을 보기로 그대로 전부 주고 맞추라는 식으로 기출보다 상당히 심화버전의 문제이다. 이 문제가 있다는 것은 다른 객체지향 분석에 대한 문제도 문제은행에 있다는 반증이니 1,3,4번 선지에 대한 특징도 전부 정리해야 할 것이다.

6. RS-232의 PIN 번호의 기능과 표기에 관한 연결로 옳지 않은 것은? [완전 신출]


- ① 데이터 단말 준비-DCD ② 송신 데이터-TXD ③ 데이터 세트 허가-DSR
④ 송신 허가-CTS

정답 : ①

해설 : RS232 9핀 신호체계는 다음과 같다. 즉, DCD는 데이터 단말 준비가 아닌
데이터 캐리어 검출에 해당한다.

핀 번호	단자명	기능	표기
1	DATA CARRIER DETECT	데이터 캐리어 검출	DCD
2	RECEIVED DATA	수신 데이터	RXD
3	TRANSMITTED DATA	송신 데이터	TXD
4	DATA TERMINAL READY	데이터 단말 준비	DTR
5	SIGNAL GROUND	신호용 접지	GND
6	DATA SET READY	데이터 세트 허가	DSR
7	REQUEST TO SEND	송신 요구	RTS
8	CLEAR TO SEND	송신 허가	CTS
9	RING INDICATOR	벨올림 검출	RI

7. 다음 논리회로의 명칭은 무엇인가? [완전 신출]

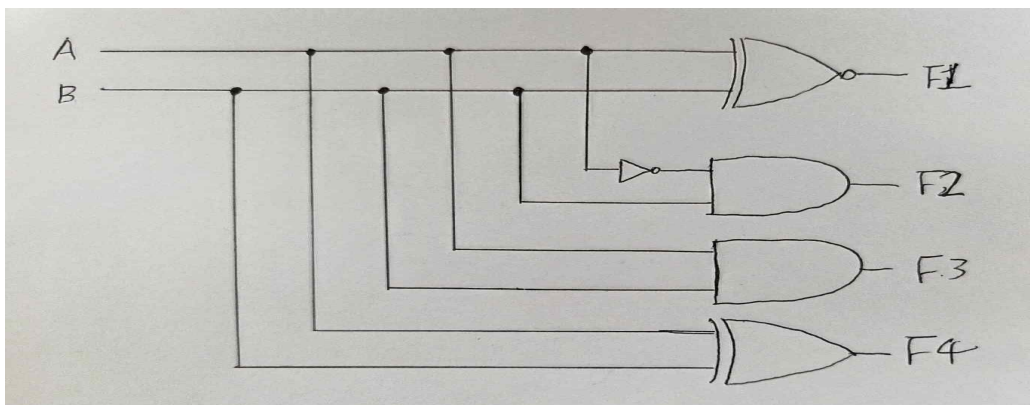

- ① 기수 패리티 발생 회로 ② 비교기 ③ 병렬 가감산기 ④ 전가산기

정답 : ③

해설 : 인터넷에 비슷한 사진 자체부터가 아예 없어서 직접 그렸다. 정확한 복원을 위해
깔끔하지 못하게 그렸으니 양해의 말씀을...

각설하고 해설하면, 얼핏보면 비교기 같이 보이나, 비교기는 F3부분 B부분에
NOT게이트가 하나 더 붙어야 하고, F4가 없어야 한다. 잘 보면 반가산기와
반감산기를 병렬로 연결한 형태임을 알 수 있다. 전가산기야 다들 잘 알테니
설명은 생략하고,

기수 패리티 발생회로와 우수 패리티 발생회로는 사진을 보고 필히 숙지할 것!

8. 블랙 박스 테스트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [22년 기출 변형]

- ① 기초적 모델 관점과 데이터, 입출력 위주의 검사 방법으로, 기능검사이다.
- ② 경계값 검사는 경계 근처의 입력값의 오류 가능성을 테스트 하는 방법이다.
- ③ 원시 프로그램과 상관없이 결과만 옳으면 검사를 통과하는 방법이다.
- ④ 프로그램 원시 코드의 논리적 구조를 커버하도록 테스트 케이스를 설계한다.

정답 : ④

해설 : 4번은 화이트박스 테스트에 대한 설명이다. 기존에는 검사 방법으로 옳지 않은 문제를 고르는 문제였으나, 설명을 주고 옳지 않은 것을 고르는 문제가 문제은행에 추가된 것으로 보아 각 테스트에 대한 특징을 모두 숙지해야 할 것으로 생각된다.

9. OSI-7계층에서 실제 회선의 연결을 확립, 유지, 단절하기 위한 기계적, 전기적, 기능적, 절차적 특성을 정의하는 계층은? [완전 신출-하지만 쉬운 편]

- ① 물리 계층 ② 전송 계층 ③ 데이터링크 계층 ④ 표현 계층

정답 : ①

10. 유닉스 표준 시그널에서 시그널의 명칭과 발생 및 용도를 짝지은 것으로 옳지 않은 것은?
[완전 신출]

- ① SIGTSTP는 CTRL+Z로 생성하여 터미널을 정지시키는 문자이다.
- ② SIGHUP는 터미널에서 접속이 끊겼을 때 CTRL+Q로 프로세스를 재시작한다.
- ③ SIGINT는 CTRL+C로 실행을 중지시키는 문자이다.
- ④ SIGQUIT는 CTRL+\로 종료 요청과 함께 코어 덤프를 생성한다.

정답 : ②

해설 : SIGHUP는 Hangup 시그널로 전화선이 끊어졌을 때 발생한다. 즉, 디폴트 액션은 종료를 취하며, 변화된 내용을 적용하기 위해 재시작할 때 사용하며, 입력 명령어는 따로 존재하지 않는다. 또한, CTRL+Q라는 단축키는 존재하지도 않는다.

11. 리눅스의 SIGCHLD 시그널에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [완전 신출]

- ① 자식 프로세스가 좀비가 되는 것을 막기 위해서 wait 또는 waitpid 함수를 사용한다.
- ② 자식 프로세스가 종료될 경우 종료 상태를 부모 프로세스에게 보내지 않는다.
- ③ 자식 프로세스가 종료되면 SIGCHLD_HANDLER 함수를 통해 시그널 핸들러를 수행한다.
- ④ 자식보다 부모가 먼저 종료될 경우 데몬 프로세스가 새로운 부모 프로세스가 되어 고아 프로세스가 작업을 마치고 종료될 수 있도록 한다.

정답 : ②

해설 : 자식 프로세스가 종료될 경우 종료 상태를 부모에게 자동으로 보낸다. 이것이 SIGCHLD 시그널이다. 하지만, 자식 프로세스에 발생한 결함은 부모에게 전파되지 않는다. 반면, 스레드에서는 자식 스레드에 결함 발생시 부모 스레드로 전파된다.

12. 다음의 리눅스 부팅과정 5단계 순서를 옳게 나열한 것은? [완전 신출]

ㄱ. 시스템 전원 공급 ㄴ. 커널 단계 ㄷ. BIOS 단계 ㄹ. 부트로드 단계 ㅁ. init 프로세스 단계

- ① ㄱ → ㄴ → ㄷ → ㄹ → ㅁ
- ② ㄱ → ㄹ → ㄷ → ㅁ → ㄴ
- ③ ㄱ → ㄷ → ㄹ → ㄴ → ㅁ
- ④ ㄱ → ㅁ → ㄹ → ㄴ → ㄷ

정답 : ③

해설 : 일단, init가 맨 마지막에 수행됨을 안다면 1,3번만 남게 된다. 그리고 커널도 부트로드와 바이오스 과정을 모두 거쳐야 실행될 수 있으므로 답은 3번이 된다.

13. LVM(Logical Volume Management)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [완전 신출]

- ① 작은 용량의 저장 장치를 하나의 장치처럼 사용하는 기능을 제공한다.
- ② 여러 장치를 묶어서 하나의 장치로 표현될 때 사용한다.
- ③ 합쳐진 하나의 디바이스 사이즈 조정이 자유롭다.
- ④ 볼륨이 깨지거나 운영 체제가 손상되더라도 자료 복구가 용이하다.

정답 : ④

해설 : LVM은 서로 다른 디바이스를 하나로 묶어서 직관적으로 저장 장치에 접근할 수 있도록 하는 장점이 있으나, 볼륨이 깨지거나 운영 체제가 손상되는 경우 자료 복구가 어렵다는 단점이 존재한다. 이러한 LVM의 단점을 보완하기 위해 현재는 RAID방식을 더 많이 사용한다.

14. 동적 메모리를 할당하는 함수와 일반적인 커널 메모리를 의미하는 플래그를 옳게 짝지은 것은?

[완전 신출]

- ① vmalloc - GFP_KERNEL ② kcalloc - GFP_KERNEL
③ vmalloc - GFP_ATOMIC ④ kcalloc - GFP_ATOMIC

정답 : ②

해설 : 동적 메모리를 할당하는 함수는 kcalloc으로 2,4번 중 하나인데, 일반적인 커널 메모리라고 하였으므로 GFP_KERNEL이 된다. GFP_ATOMIC은 GFP_KERNEL 플래그 사용시 Sleep모드에 빠질 경우 사용하는 긴급상황용 메모리이다.

15. 리눅스 셸 로그인 과정을 옳게 나열한 것은? [완전 신출]

- ① /etc/profile → /etc/bashrc → ~/.bashrc → ~/.bash_profile
② /etc/profile → ~/.bash_profile → /etc/bashrc → ~/.bashrc
③ /etc/bashrc → ~/.bashrc → /etc/profile → ~/.bash_profile
④ /etc/bashrc → /etc/profile → ~/.bashrc → ~/.bash_profile

정답 : ①

해설 : 설정에 필요한 파일이 있는 디렉토리에 먼저 접근해야 하므로 1,4번 중 하나인데, /etc/profile에 먼저 접근해야 하므로 답은 1번이다. 사람에 대해 파악할 때 프로필을 먼저 봐야 파악할 수 있는 것과 비슷하다고 연상하면 편하다.

16. 리눅스에서 stat() 함수에 대한 설명으로 옳은 것은? [완전 신출]

- ① 리눅스의 프로세스, 메모리, 페이징, I/O 블록의 상태를 출력한다.
② 실시간으로 CPU, 메모리 사용량 등 시스템 자원 사용 현황과 프로세스 목록을 보여준다.
③ 디렉토리나 파일의 상세 정보를 출력한다.
④ CPU 아키텍처, 코어 수, 스레드 수 등 CPU 상세 정보를 보여준다.

정답 : ③

해설 : 1번은 vmstat함수, 2번은 top함수, 4번은 iscpu함수에 대한 설명이다.

17. 0~3V에서 3비트 A/D변환할 때, 1LSB는 약 몇 V인가? [2019년 26번 그대로]

- ① 0.125V ② 0.375V ③ 0.429V ④ 0.667V

정답 : ②

해설 : 일단 LSB는 $\frac{3}{2^n}$ (여기서 n : 비트수)에서 3비트이므로 $\frac{3}{8}=0.375$ 가 된다.

18. 리눅스 셸의 종류로 옳지 않은 것은? [2016년 23번 기출 변형]

- ① C 셸 ② Bourne 셸 ③ A 셸 ④ Korn 셸

정답 : ③

19. JTAG 레지스터에 속하지 않는 것은? [완전 신출]

- ① Identification register ② boundary register
③ Bypass register ④ Instruction register

정답 : ②

해설 : boundary register는 존재하지 않으나 boundary-scan register는 존재한다.
그 외에도 internal register가 있다.

20. 다음 C언어의 실행 결과로 옳은 것은? [완전 신출]

```
#include<stdio.h>

int main(void)
{
    printf("HelloWorld\n")

    return 0;
}

#arm-linux-gcc -o hello hello.c
```

- ① 화면에는 HelloWorld 메시지가 출력된다.
② 화면에는 아무런 메시지도 출력되지 않는다.
③ 타겟에서 hello 프로그램을 실행한다.
④ 프로그램 실행시 CPU에 오류 메시지가 발생된다.

정답 : ②

해설 : 다음은 PC에서 작성한 C코드를 ARM 계열 타겟 보드에서 실행하기 위한 크로스 컴파일 환경을 구성하기 위한 테스트 컴파일을 위한 코드의 일부분이다.
C언어를 모르면 두 번째 줄의 printf부분만 보고 1번으로 오답을 고를 수도 있는데, 소스코드에 오류가 없으므로 화면에는 아무런 메시지가 출력되지 않는다.
타겟에서 hello 프로그램을 실행하려면 호스트에서 컴파일된 프로그램을 타겟으로 복사하는 과정을 거쳐야 하므로 답은 2번이 된다.

21. TCP/UDP 네트워크 67번 포트의 프로토콜로 옳은 것은? [완전 신출]

- ① LDAP ② DHCP ③ POP3 ④ IMAP4

정답 : ②

해설 : LDAP는 389번 포트, POP3는 110번 포트, IMAP4는 993번 포트를 사용한다.

22. 리눅스 교차 개발 환경에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [완전 신출]

- ① HOST와 TARGET에서 사용하는 마이크로프로세서가 서로 다를 때 실행할 수 있는 환경이다.
② 다음 환경에서 사용하는 컴파일러는 네이티브 컴파일러라고도 한다.
③ 툴 체인은 크로스 컴파일러, 크로스 어셈블러, 크로스 링커, 로케이터로 구성된다.
④ 호스트에서 타겟에서 실행될 프로그램을 개발하는데 필요한 환경을 툴체인이라 한다.

정답 : ②

해설 : 네이티브 컴파일러는 소프트웨어가 개발되는 환경과 실행되는 환경이 같을 때 사용하는 컴파일러로, 크로스 컴파일러가 개발, 실행환경이 서로 다를 때 사용하는 컴파일러와 상반되므로 오답이다.

23. 다음 리눅스 명령어 실행 중 일반 사용자 계정인 user 계정으로 로그인하여
퍼미션 인증 결과 다음과 같은 실행 결과가 도출되고, 비밀번호를 변경할 수 없는 상태라고
한다. 파일 비밀번호 변경을 위해서 입력해야 하는 명령어로 옳은 것은? [완전 신출]

```
[root@localhost tmp] #touch file1 file2
-rwx-rw-r 1 root root 0 2020년 11월 20 16:40 file1
-rw-r-xr-x 1 root root 0 2020년 11월 20 16:40 file 2
```

- ① chown 4764 file1 chown u+s file 2
② chmod 764 file1 chmod u+s file 2
③ chmod 4764 file1 chmod u+s file 2
④ chown 764 file1 chown u+s file 2

정답 : ③

해설 : 세부 구문이나 조건의 정확도는 100% 장담까지는 못하나 인터넷 서칭하다가
매우 흡사한 구문이 있어 생각난 문제이다. 일단 4000번은 SetUID의 특별한
퍼미션에 해당하는 절대 표현 모드이므로 무조건 1,3번 중 하나가 답이다.
일반 퍼미션(764,655 등)으로는 비밀번호 수정 권한을 부여할 수가 없다.
또한, chown은 권한을 허가하는 명령어가 아닌 파일 또는 디렉토리의 소유자
그룹 변경 명령어이므로 3번이 답이 된다.


[기출과 동일한 문항-해설 생략하고 답만 수록]

24. Little-endian의 설명으로 옳은 것은? [2013년 4회 16번 문제와 동일]

- ① 2바이트 이상의 데이터 저장시 하위 바이트가 먼저 저장된다.
- ② 2바이트 이상의 데이터 저장시 상위 바이트가 먼저 저장된다.
- ③ 4바이트 데이터 저장시 중간바이트가 먼저 저장된다.
- ④ 4바이트 데이터 저장시 하위, 상위, 중간바이트 순으로 저장된다.

정답 : ②

25. JK플립플롭을 다음 [그림]과 같이 연결하여 클록펄스를 인가하면 출력 Q의 동작 상태는?
[2013년 4회 20번 문제 동일]

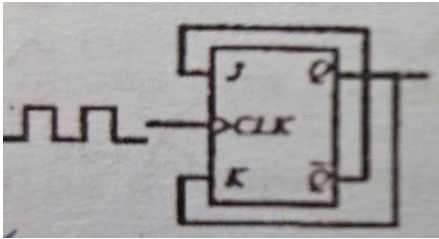

- ① toggle ② reset ③ set ④ race

정답 : ①

26. 소프트웨어 공학에 대한 설명으로 가장 적합한 것은? [2013년 4회 77번 문제와 동일]

- ① 소프트웨어의 설계, 제작, 운영에 있어서 인간적인 요소를 배제한 프로그래밍 자체에 대한 공학적 연구를 의미한다.
- ② 소프트웨어의 공학적이고 기술적인 명함을 사회 경제적인 시각에서만 설명한다.
- ③ 소프트웨어의 제작부터 운영까지 생산성을 높이기 위해 기술적, 인간적인 요소에 대한 방법론을 제시한다.
- ④ 소프트웨어의 위기를 해결하기 위해서 현재 이미 해결된 문제들에 대해서 역사적 관점을 설명한다.

정답 : ③

27. 3단계 명령어 파이프라인에서 해당되지 않는 것은? [2015년 4회 7번 문제와 동일]

- ① 인출(fetch) ② 해독(decode) ③ 데이터읽기(memory) ④ 실행(execute)

정답 : ③

28. ARM 프로세서의 레지스터 중에서 복귀할 프로그램 영역의 주소 값을 저장하고 있는 레지스터는? [2015년 4회 18번 문제와 동일]

- ① CPSR ② SP ③ LR ④ PC


정답 : ③

29. 버스의 클럭 주파수가 100MHz이고 데이터의 폭이 64비트일 때 버스의 대역폭은?
[2024년 4회 10번 복원문제와 동일]

- ① 200[Mbyte/sec] ② 400[Mbyte/sec] ③ 1600[Mbyte/sec] ④ 800[Mbyte/sec]

정답 : ④ (대역폭 = $100M \times \frac{64(bit)}{8(bit를 byte로)} = 800[Mbyte/sec]$)

30. 다음 트리를 후위 순회 하였을 때 데이터 접근 순서는?
[2015년 4회 64번 문제와 동일]

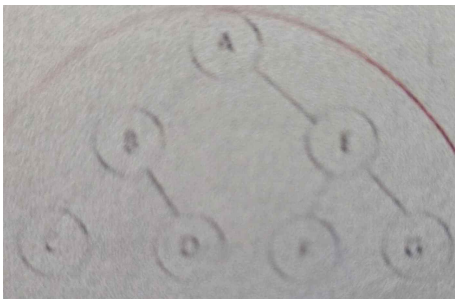

- ① A → B → E → C → D → F → G
② C → D → B → A → F → G → E
③ C → D → B → F → G → E → A
④ C → B → D → A → F → E → G

정답 : ③

31. 소프트웨어 개발 방법론에서 구현에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

[2015년 4회 66번 문제와 동일]

- ① 시스템이나 소프트웨어 요구사항을 정의하는 과정이다.
- ② 요구사항 분석 과정 중 모아진 요구사항을 옮기는 과정이다.
- ③ 시스템이 무슨 기능을 수행하는지에 대한 시스템의 목표로 기술하는 과정이다.
- ④ 설계 명세서에 따라 컴퓨터가 이해할 수 있는 모습으로 변환되는 프로그래밍 또는 코딩 과정이다.

정답 : ④

32. C언어의 출력문에서 데이터 형식을 규정하는 서술자로서 의미가 옳지 않은 것은?

[2015년 4회 73번 문제와 동일]

- ① %c : 문자 ② %d : 8진 정수 ③ %s : 문자열 ④ %x : 16진 함수

정답 : ②

33. 중앙처리장치의 구성요소 중에서 프로그램 실행 도중 분기가 발생할 때 가장 먼저 내용을 변화시켜주어야 하는 것은 어느 것인가? [2019년 4회 2번 문제와 동일]

- ① 명령레지스터 ② 프로그램카운터 ③ 누산기 ④ 인덱스 레지스터

정답 : ②

34. JAVA 언어에서 float형 선언으로 옳은 것은? [2019년 4회 61번 문제와 동일]

- ① float f = 3.0e5D; ② float f = 3.14; ③ float f = 3.05d; ④ float f = 2.05f;

정답 : ④ (숫자 뒤에 f붙은게 답이다.)

35. C언어에서 연산자 우선순위가 가장 낮은 것은? [2019년 4회 65번 문제와 동일]

- ① ! ② == ③ && ④ %

정답 : ③

36. 다음 JAVA 소스코드의 실행 결과는? [2019년 4회 75번 문제와 동일]

```
public class myClass
{
    int i;
    public static void main(String args[])
    {
        System.out.println("i = " + 1);
    }
}
```

- ① i = 5 ② i = 0 ③ i = -1 ④ Conpile 오류

정답 : ④ (문자와 숫자를 더하므로 오류가 반환된다.)

37. 소프트웨어 개발 단계 중 요구분석 단계에 대한 설명이 아닌 것은?
[2019년 4회 80번 문제와 동일]

- ① 소프트웨어 개발의 실질적 첫 단계이다.
② 소프트웨어가 수행해야 하는 기능을 기술하는 단계이다.
③ 문제점의 해결을 위해 목표를 명확히 도출하는 단계이다.
④ 소프트웨어 내부 구조를 기술하는 단계이다.

정답 : ④ (요구 분석 후 상세 설계 단계에서 하는 것이다.)

38. CPU 스케줄링 알고리즘을 선택하기 위한 기준이 아닌 것은?
[2022년 4회 6번 복원문제와 동일]

- ① CPU 이용률 ② 총 처리 시간 ③ 대입시간 ④ 응답시간

정답 : ③

39. C언어의 기억 클래스 종류가 아닌 것은? [2022년 4회 14번 복원문제와 동일]

- ① static variables ② internal variables
③ register variables ④ automatic variables

정답 : ②

42. Printf() 함수의 데이터 표현 중 변수의 주소(포인터 값)를 출력할 수 있는 형식은?
[2022년 4회 18번 복원문제와 동일]

- ① %p ② %d ③ %u ④ %c

정답 : ①

43. 디바이스 드라이버에서 커널 타이머 사용시 관계없는 함수는?
[2022년 4회 19번 복원문제와 동일]

- ① init_timer() ② add_timer() ③ del_timer() ④ create_timer()

정답 : ④

44. 리눅스 커널 소스 중 플랫폼에 의존적인 코드를 모아 놓은 디렉토리는?
[2022년 4회 22번 문제와 동일]

- ① fs ② lib ③ arch ④ mm

정답 : ③

45. 운영체제가 다른 컴퓨터의 파일 시스템을 이용하기 위한 파일공유가 목적인 것은?
[2022년 4회 20번 문제와 동일]

- ① NFS ② TFTP ③ MISC ④ ADB

정답 : ①

46. 기억장치의 접근속도가 0.5us이고 데이터 워드가 32비트일 때 대역폭은?
[2022년 4회 23번 문제와 동일]

- ① 8Mbps ② 16Mbps ③ 32Mbps ④ 64Mbps

정답 : ④