


Diagramas de Secuencia - Implementaciones

Implementación de un if

Cuando se implementa un if, se coloca un bloque con la leyenda ALT de ALTERNATIVA y entre corchetes la condición del if.


```
Class A{  
  m1(){  
    if x==0 then  
      b.m2();  
  }  
}  
  
Class B{  
  m2(){  
    hacelago;  
  }  
}
```

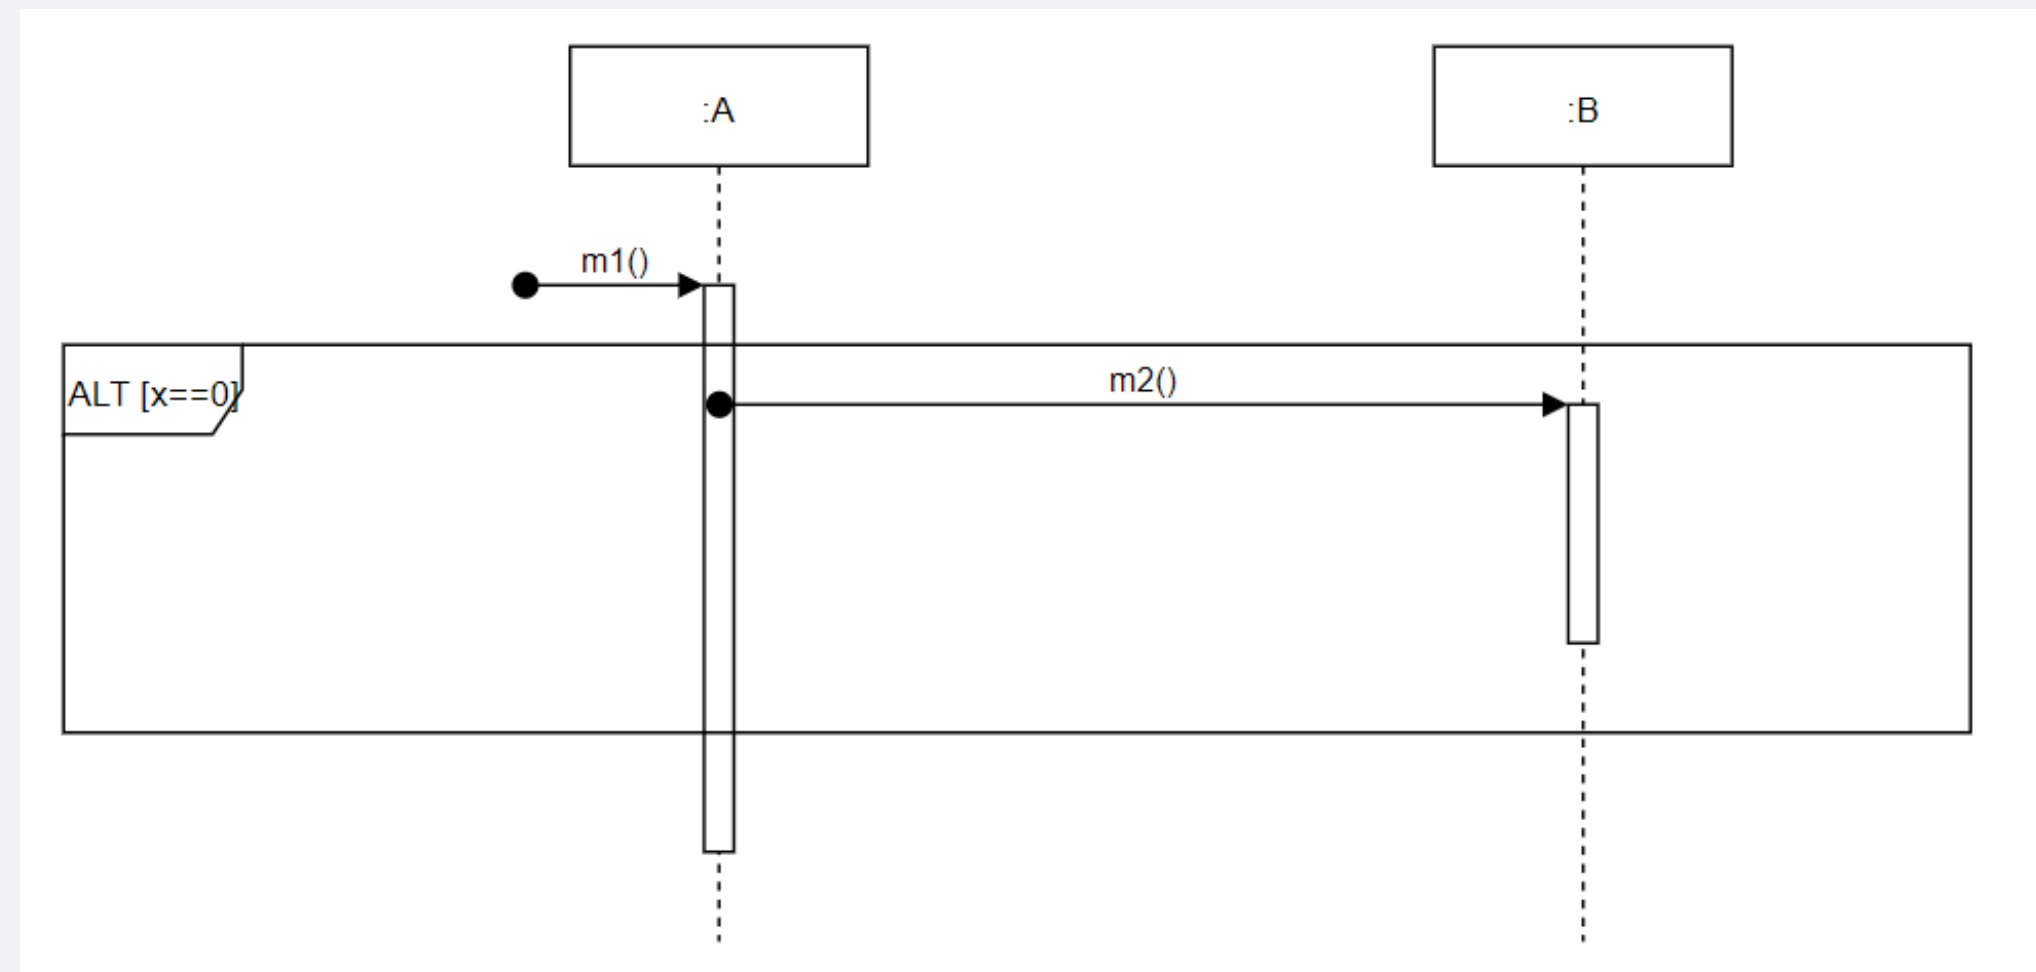

Implementación de un if-else

Cuando se implementa un if-else, se coloca un bloque con la leyenda ALT de ALTERNATIVA y entre corchetes la condición del if. El bloque ALT se separa en dos mediante una línea punteada. La parte del else se encuentra debajo de la línea punteada

```
Class A{  
  m1(){  
    if x==0 then  
      b.m2()  
    else  
      b.m3()  
  }  
}  
  
Class B{  
  m2(){  
    hacelago;  
  }  
}
```

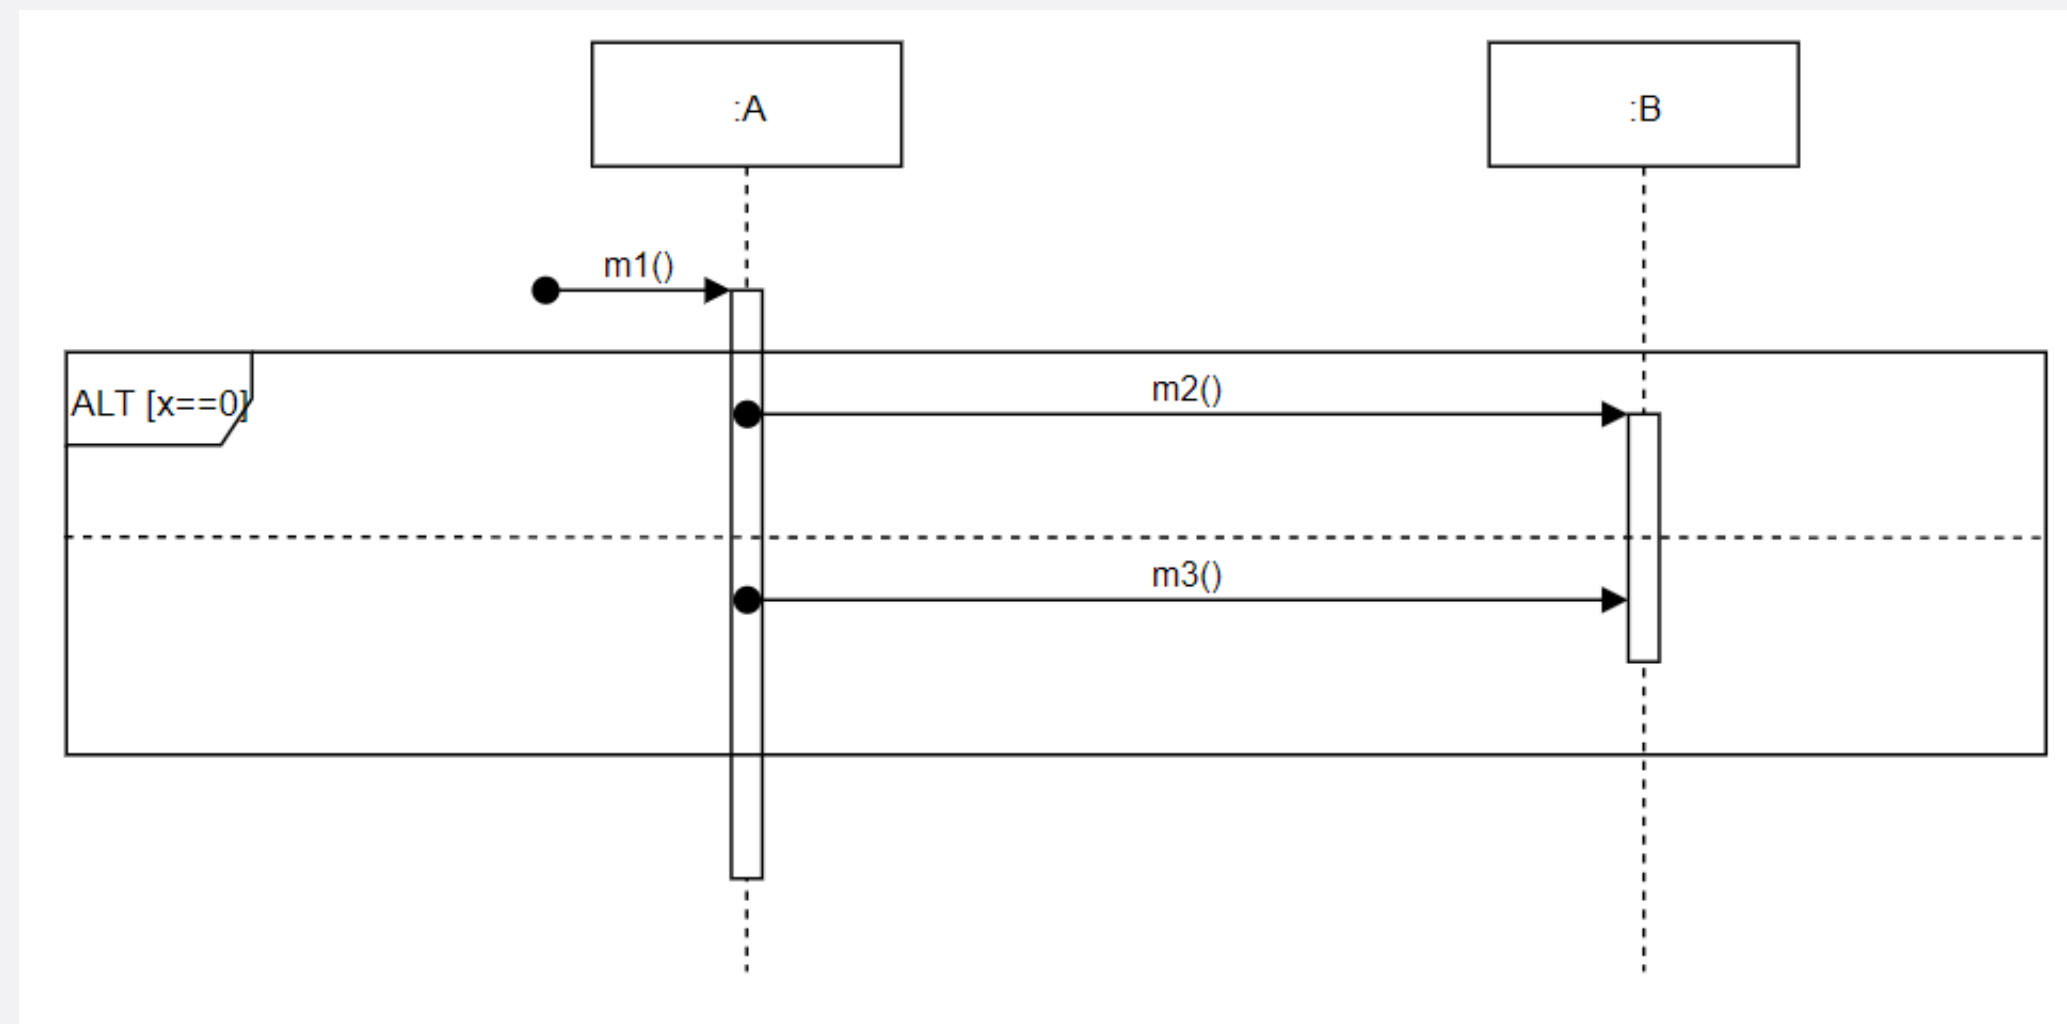


Implementación de un switch

Cuando se implementa un switch, se coloca un bloque con la leyenda ALT de ALTERNATIVA por cada opción y entre corchetes la opción.

```
Class A{
m1(){
    switch(x){
        case is 1      b.m1()
        case is 2      b.m2()
        case is 3      b.m3()
    }
}
}


Class B{
m2(){
    hacelago;
}
}
```

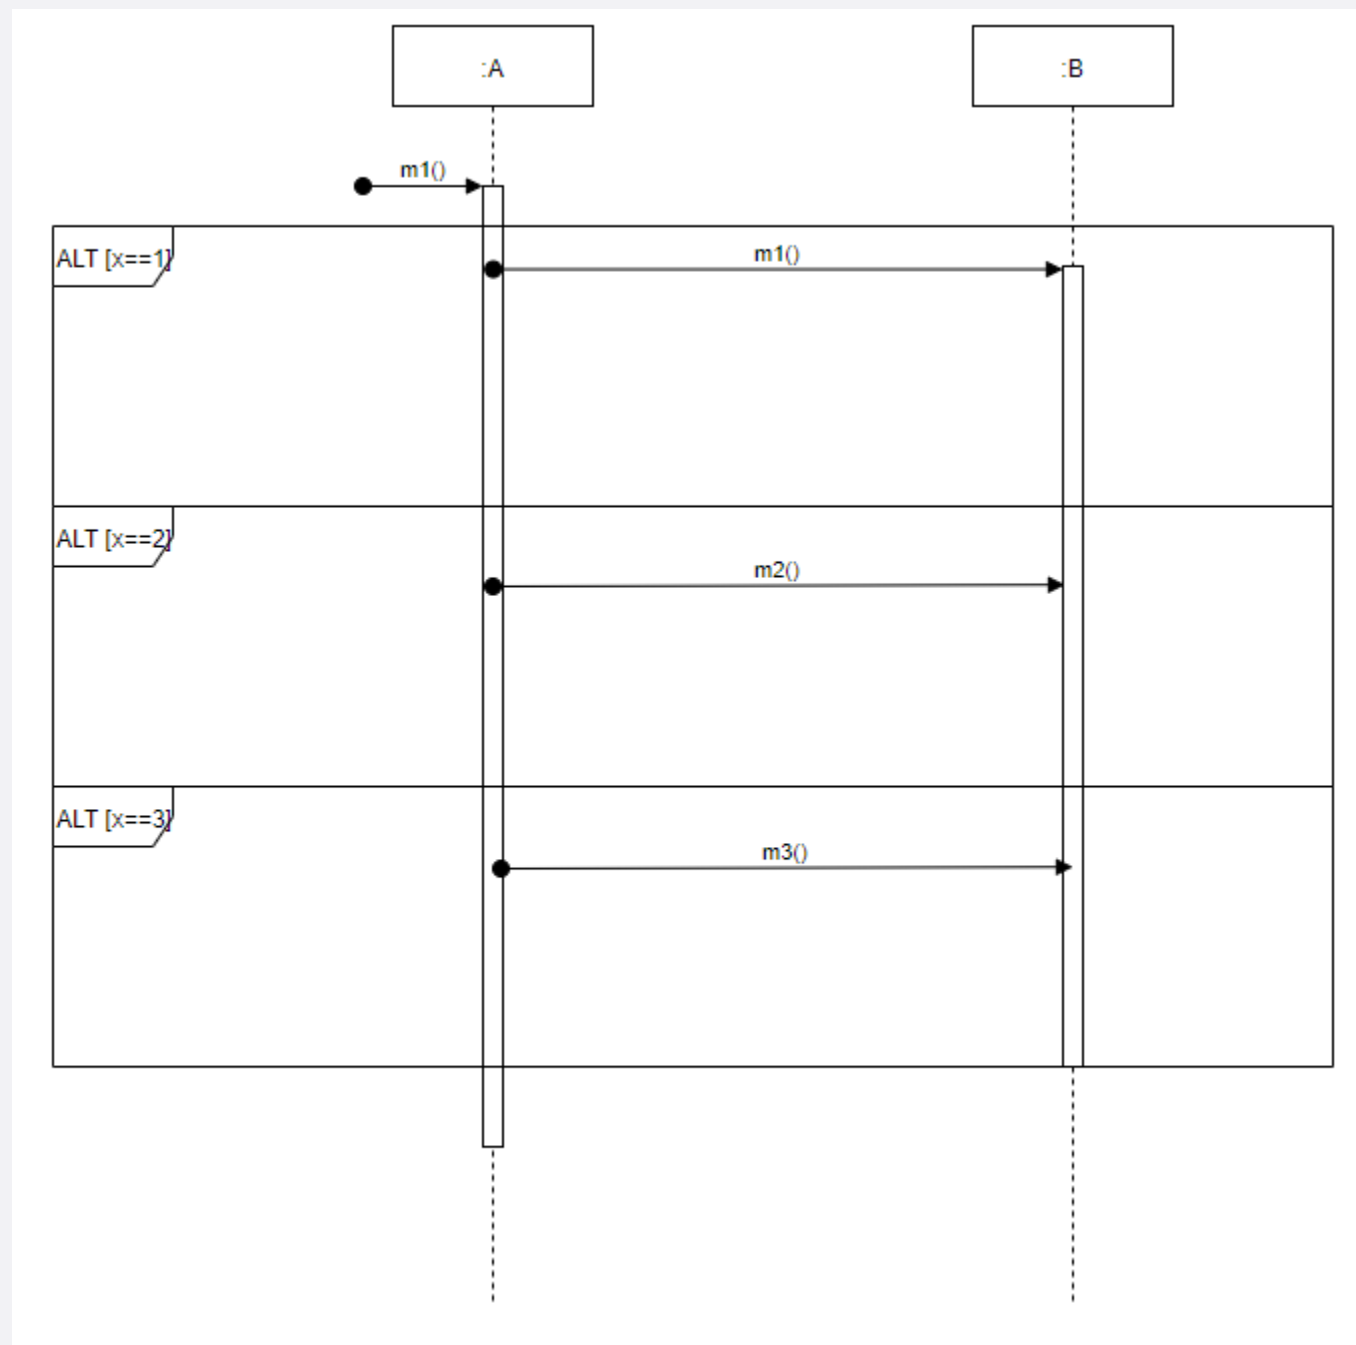

Implementación de un for

Cuando se implementa un for, se coloca un bloque con la leyenda FOR y entre corchetes la condición del for. El for puede ser para cualquier bucle, ya sea for, for-each, do-while o while-do.

```
Class A{  
  m1(){  
    for(x=0;x<5;x++){  
      b.m2()  
    }  
  }  
}  
  
Class B{  
  m2(){  
    hacelago;  
  }  
}
```

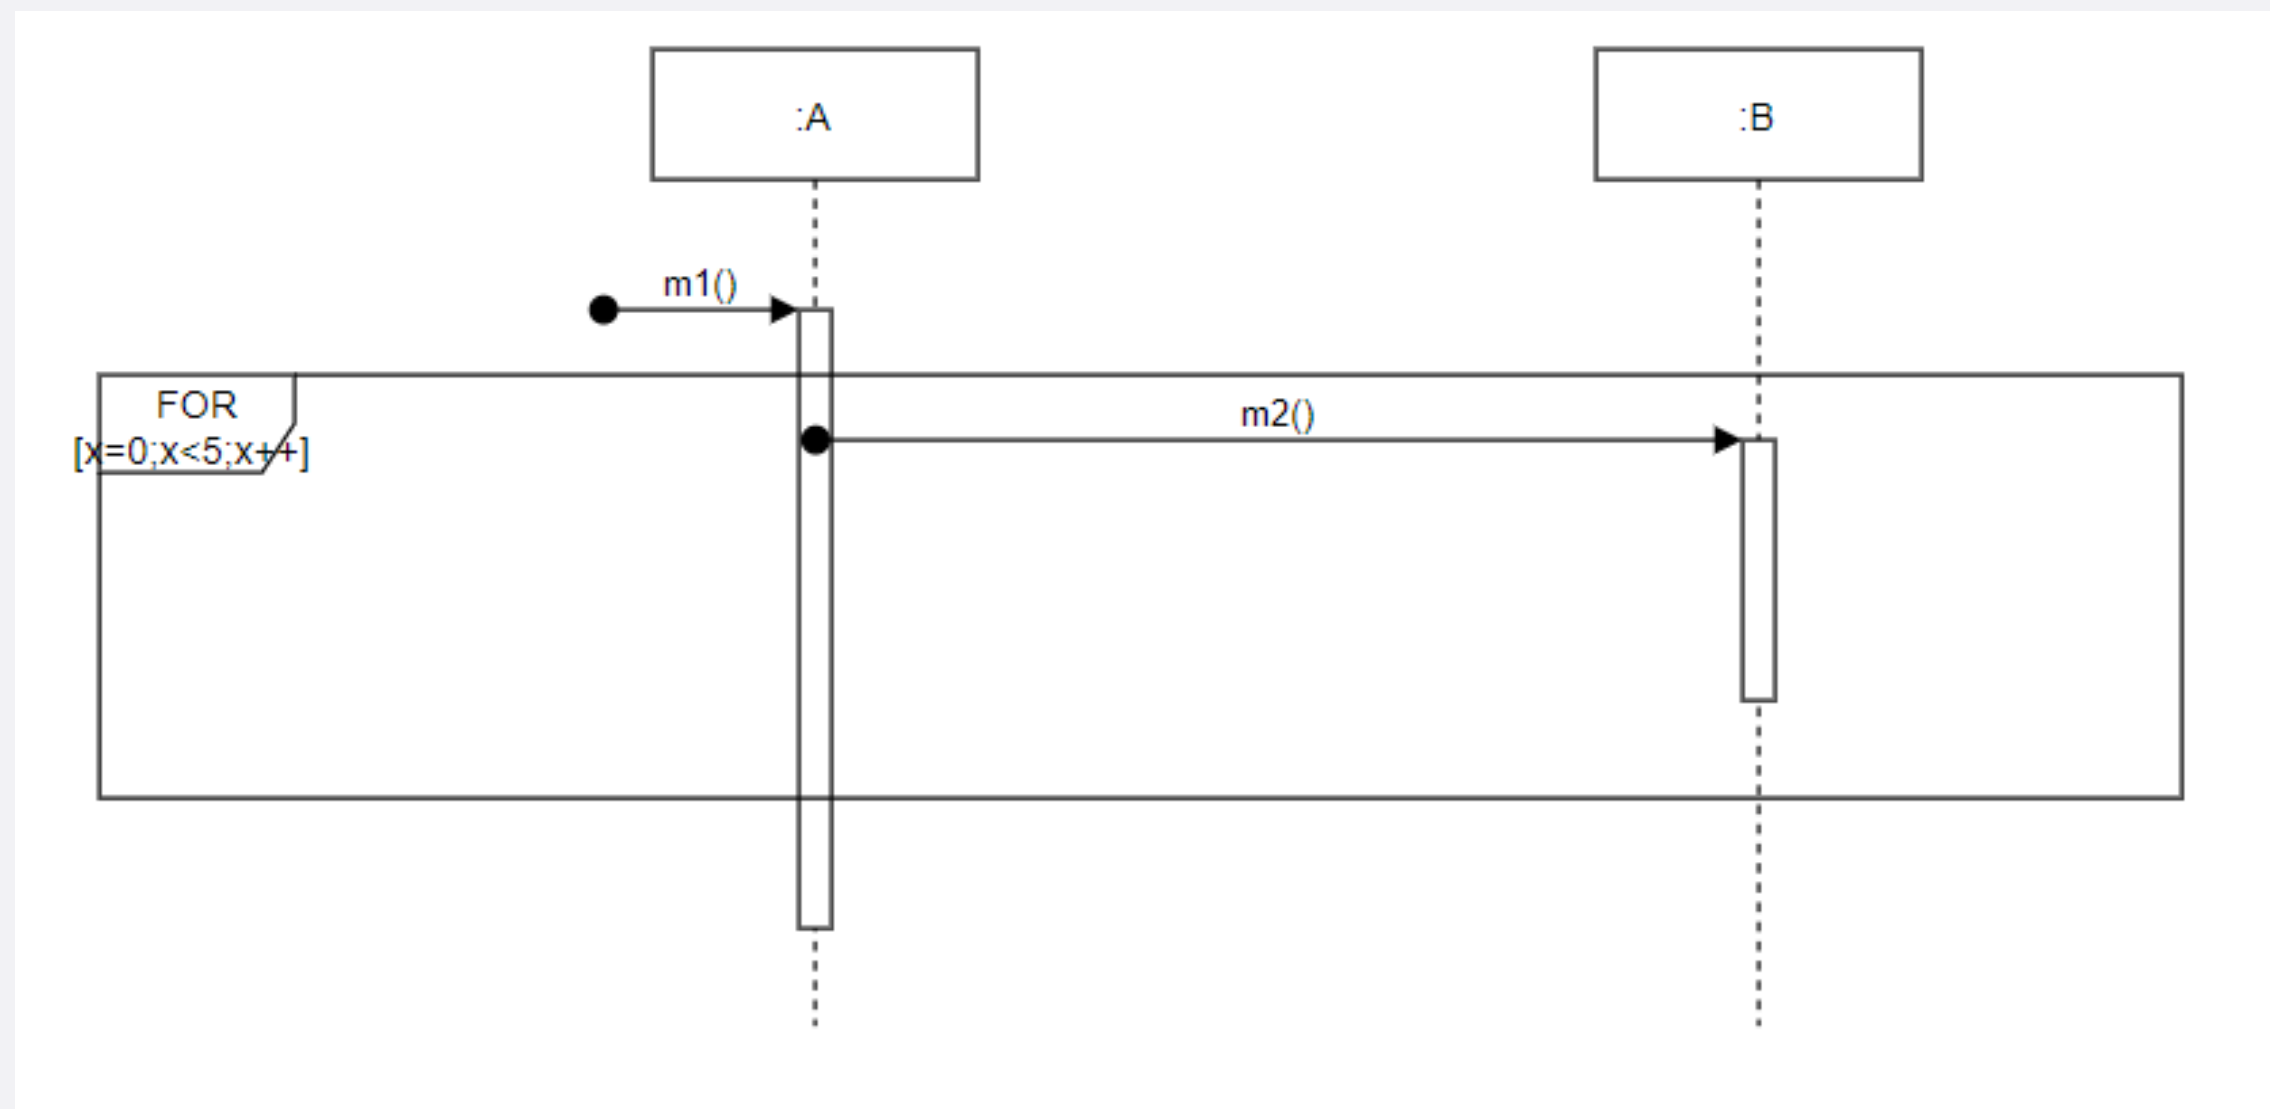


Implementación de un for-if

Cuando se implementan dos estructuras, se coloca una dentro de otra.

```
Class A{
m1(){
    for(x=0;x<5;x++){
        if x==0 then
            b.m2()
    }
}

Class B{
m2(){
    hacelago;
}
}
```

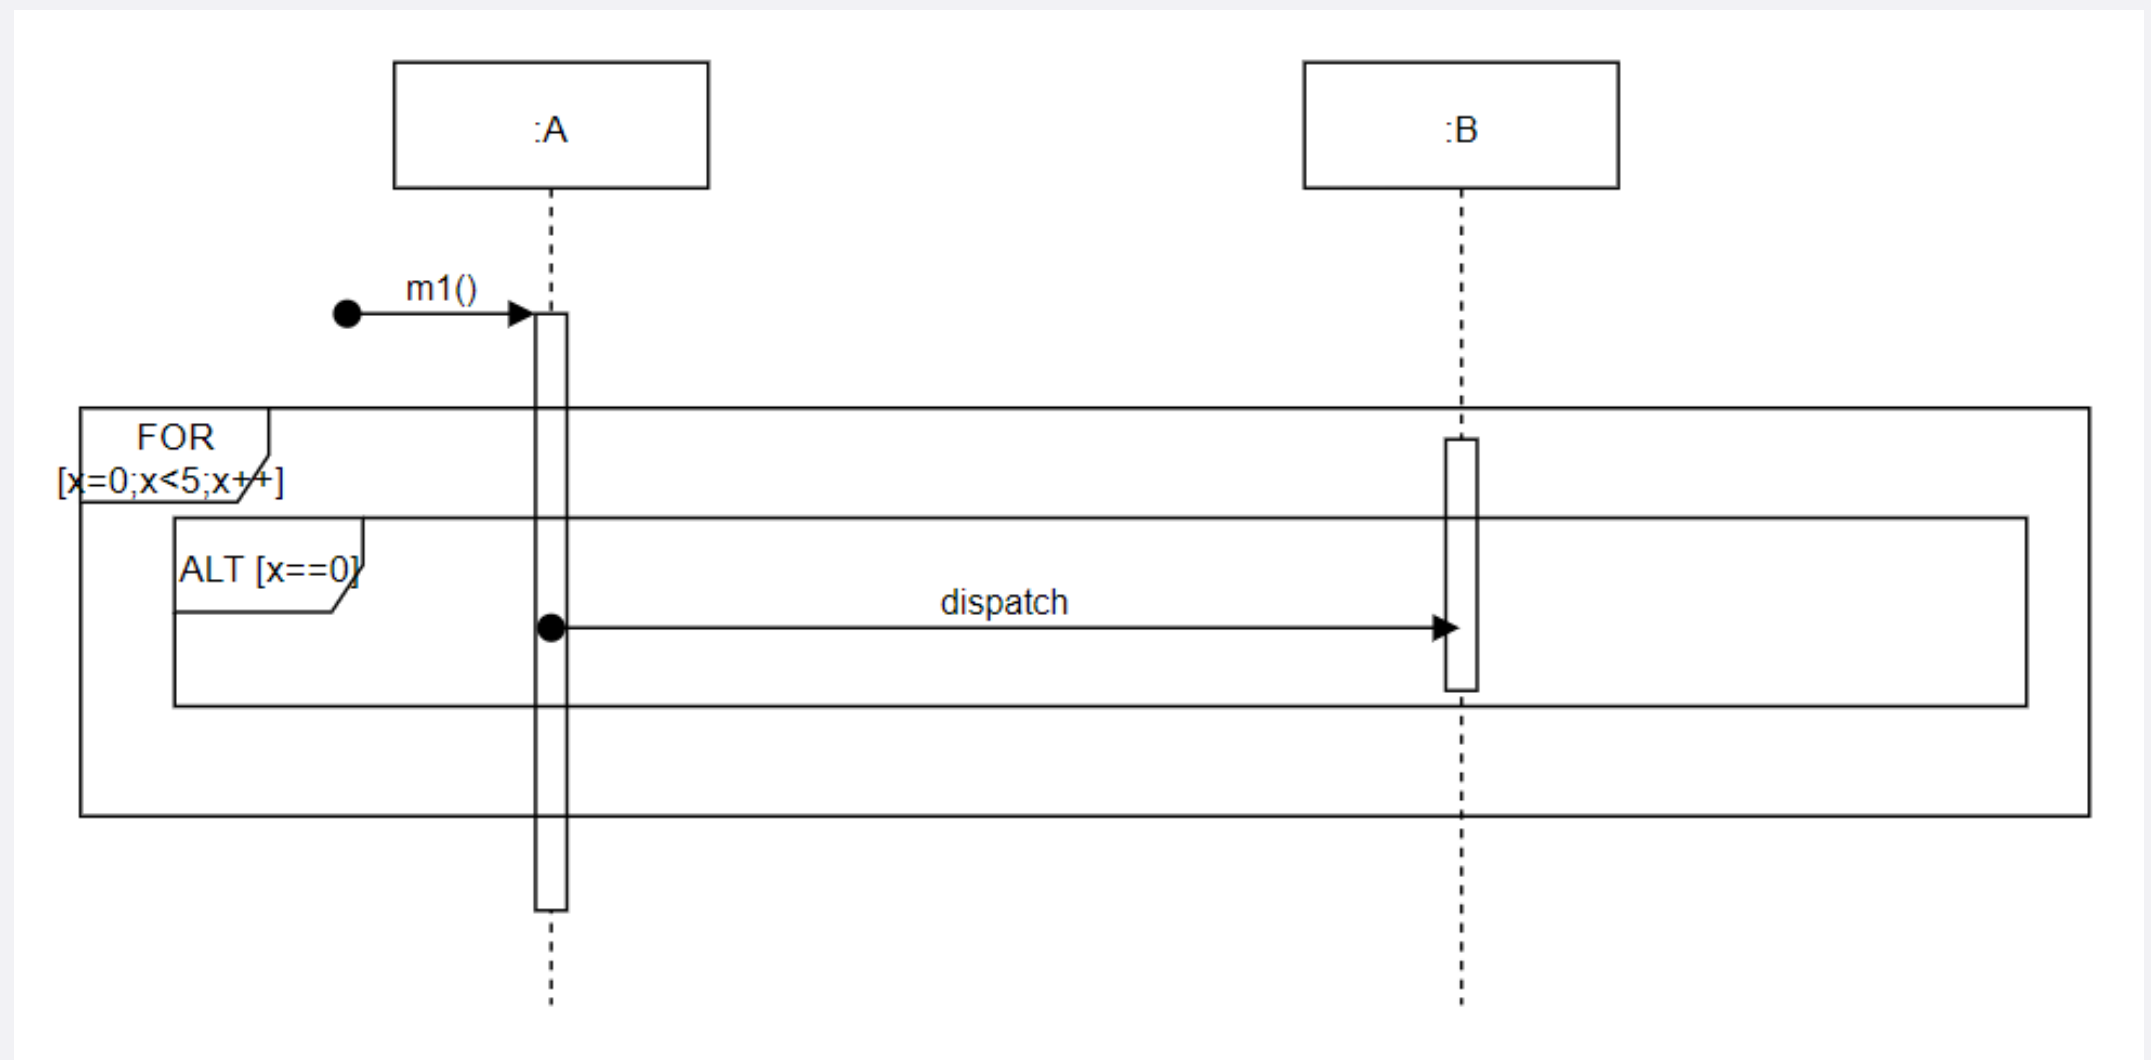



© Universidad de Palermo

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.