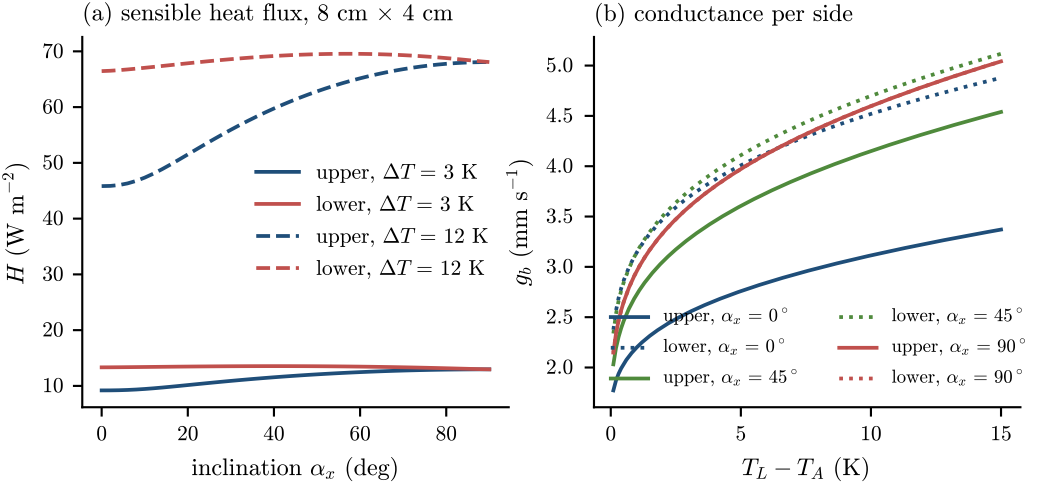
(a) sensible heat flux, 8 cm × 4 cm
H (W m−2)
70
60
50
40
30
20
10
0
20
40
60
80
inclination αx (deg)
upper, ΔT = 3 K
lower, ΔT = 3 K
upper, ΔT = 12 K
lower, ΔT = 12 K
(b) conductance per side
gb (mm s−1)
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
0
5
10
15
TL − TA (K)
upper, αx = 0 °
lower, αx = 0 °
upper, αx = 45 °
lower, αx = 45 °
upper, αx = 90 °
lower, αx = 90 °