


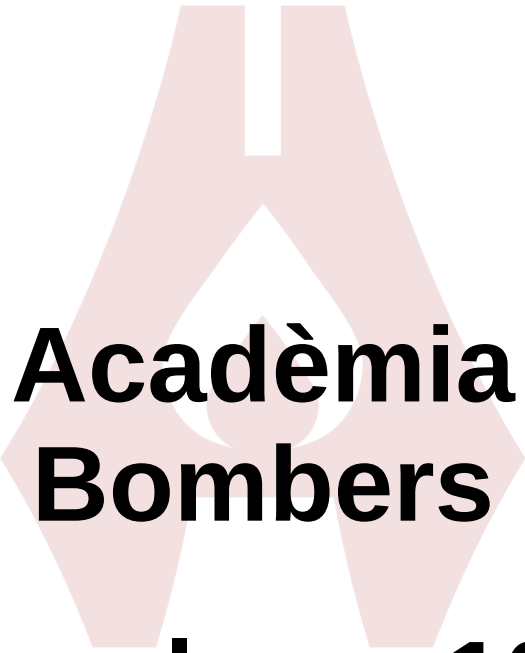

**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 102

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quan es parla de muntant o pilar C, a l'estructura d'un vehicle de quatre portes, es refereix a:

- A) Al que es troba darrere de les portes de darrere
- B) Un turisme amb 4 portes mai portarà un muntant C
- C) Al que es troba al costat dels parabrises i davant de les portes davanteres
- D) Al que es troba darrere de les portes davanteres

2.- L'amplada de via és la distància entre les cares internes dels rails d'una via fèrria. Quina de les següents amplades és menor?

- A) L'amplada ibèrica
- B) L'amplada mètrica
- C) L'amplada estàndard
- D) Les respostes a) i c) són correctes, ja que tenen la mateixa amplada

3.- És una constant física fonamental que relaciona l'energia cinètica mitjana de les partícules d'un gas amb la temperatura del gas:

- A) Constant de Young
- B) Constant de Boltzmann
- C) Constant d'Arrhenius
- D) Constant de Planck

4.- Quina de les següents és tipificada com una falta greu per la Llei 5/1994, de 4 de maig?

- A) La negativa a sotmetre's a les revisions físiques i de medicina preventiva que s'escaiguin
- B) El fet de no presentar-se amb l'uniforme degut, sense causa justificada, al relleu de torn corresponent
- C) El maltractament greu a la ciutadania, de paraula o obra, i la comissió de qualsevol altre tipus d'abús en l'exercici de les seves atribucions
- D) La descurança injustificada en la presentació personal

5.- Quina de les següents NO és una característica de la bomba jockey?

- A) S'activa automàticament
- B) Té la capacitat d'aturar-se automàticament un cop arriba a una pressió determinada
- C) Normalment comparteix quadre de control elèctric amb una altra de les bombes principals
- D) Estan dissenyades per operar amb alts cabals

6.- Dins els moviments articulars, en què consisteix la pronació?

- A) En un moviment de rotació del avantbraç que té com a resultat posar la part dorsal o posterior de la mà cap a dalt
- B) En un moviment que permet estirar alguna part del cos
- C) En un moviment de rotació de l'avantbraç que té com a resultat posar la part palmar o anterior de la mà a dalt
- D) En un moviment que permet doblegar alguna part del cos

7.- Indica a quin massís es situa el puig d'Arques:

- A) Massís de Cadiretes
- B) Massís de les Gavarres
- C) Massís de l'Ardenya
- D) Massís de l'Albera

8.- D'acord amb el que estableix el títol III de la Constitució espanyola, podem afirmar el següent:

- A) El Congrés dels Diputats actua com a cambra de representació territorial
- B) La iniciativa legislativa correspon al Congrés dels Diputats, al Senat, als parlaments i als ciutadans, mitjançant la presentació d'un projecte de llei
- C) El règim electoral es regularà mitjançant una llei orgànica
- D) Qualsevol llei aprovada per les Corts Generals cal que sigui sancionada pel president del Govern, el qual les promulga i n'ordena la publicació immediata

9.- Quina part del teixit d'una planta s'encarrega del transport de la saba elaborada?

- A) L'epidermis
- B) El floema
- C) La parènquima
- D) El xilema

10.- Quin títol de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya tracta les institucions?

- A) El títol II
- B) El títol III
- C) El títol IV
- D) El títol V

11.- Quin és el nom científic del xiprer, una de les espècies de jardineria més rellevants a Catalunya?

- A) Cupressus sempervirens
- B) Nerium oleander
- C) Olea europaea
- D) Platanus hispanica

12.- Segons el Decret de reestructuració del Departament d'Interior, quin dels òrgans següents NO forma part de l'estructura de la Secretaria General?

- A) El Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals
- B) El Gabinet Tècnic
- C) L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
- D) La Direcció de Serveis

13.- Quina de les següents vèrtebres és més proximal al crani?

- A) L4
- B) C5
- C) T3
- D) L1

14.- Si la força i camí tenen direccions distintes, tenim:

- A) $W = F \cdot e$
- B) $W = (F \cdot \sin \theta) \cdot d$
- C) $W = F / e$
- D) $W = (F \cdot \cos \theta) \cdot d$

15.- Segons l'Organització Meteorològica Mundial (OMM), quin tipus de meteor és l'arc de Sant Martí?

- A) Litometeor
- B) Hidrometeor
- C) Fotometeor
- D) Electrometeor

16.- D'acord amb el que estableix el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, quina afirmació és CORRECTA referent a la Unitat de Sala de Control de la Regió?

- A) S'adscriu una Unitat de Sala de Control a cada Regió d'Emergències, excepte a la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre
- B) S'adscriu una Unitat de Sala de Control a cada Regió d'Emergències
- C) S'adscriu una Unitat de Sala de Control a cada Regió d'Emergències, excepte a la Regió d'Emergències de Lleida
- D) S'adscriu una Unitat de Sala de Control a tot Catalunya

17.- Com actuarà principalment un extintor compost per nitrogen?

- A) Per sufocació
- B) Per inhibició
- C) Per refredament
- D) Per inanició

18.- Quina rotació haurà fet el cigonyal després d'haver realitzat els quatre temps d'un motor de benzina de cicle Otto?

- A) 90°
- B) 360°
- C) 180°
- D) 720°

19.- Què és la carbonització?

- A) És un fenomen semblant a la piròlisi, però en aquest últim cas la descomposició orgànica s'efectua en una atmosfera oxigenada
- B) És una piròlisi extrema, que només deixa carboni com a residu
- C) És el fenomen que ocorre durant la combustió de la fusta, i es dona entre els 100 i els 200°C
- D) Totes les propostes són incorrectes

20.- Què és l'adherència d'una escuma?

- A) És la resistència de l'escuma al moviment
- B) És la capacitat de l'escuma per agafar-se a les superfícies verticals
- C) És el temps en què l'escuma perd el 25% del líquid que conté (aigua)
- D) És la capacitat de l'escuma de no degradar-se davant de la temperatura

21.- Com es representa un camp elèctric?

- A) Mitjançant línies de flux gravitatòries
- B) Mitjançant línies de flux magnètiques
- C) Mitjançant línies de camp elèctric que surten de les càrregues positives i entren a les negatives
- D) Mitjançant línies de camp elèctric que surten de les càrregues negatives i entren a les positives

22.- Quin moviment descriu la gràfica velocitat-temps (v-t) en un moviment rectilini uniforme?

- A) La línia presenta un creixement o decreixement exponencial
- B) És una línia recta paral·lela a l'eix d'abscisses
- C) La línia és recta i creix uniformement formant una diagonal (45 graus)
- D) És una línia recta paral·lela a l'eix d'ordenades

23.- Quina força d'empenyiment aproximada rebrà un cub d'un metre quadrat de costat i un metre d'altura, submergit a l'aigua? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 100 N
- B) 980 N
- C) 1.000 N
- D) 10.000 N

24.- Quin material NO podrà ser emprat en la construcció de les instal·lacions receptores de gas, d'acord amb la norma UNE 60670-3:2014?

- A) El polietilè
- B) El coure
- C) L'acer inoxidable
- D) El plom

25.- Com interpretem les xifres de la denominació dels halons?

- A) Ens indiquen el número d'àtoms de (ordenats): clor, carboni, fluor, brom i hidrogen
- B) Ens indiquen el número d'àtoms de (ordenats): hidrogen, fluor, carboni, brom i iode
- C) Les xifres són fixades de forma aleatòria
- D) Ens indiquen el número d'àtoms de (ordenats): carboni, fluor, clor, brom i iode.

26.- A quin tipus d'esforç estarà sotmesa una jàssera, en l'estructura d'una construcció?

- A) Torsió
- B) Compressió
- C) Tracció
- D) Flexió

27.- Quin riu català, afluent de l'Ebre, és conegut per haver format congostos espectaculars com el de Mont-rebei?

- A) El Segre
- B) La Noguera Ribagorçana
- C) La Noguera Pallaresa
- D) El Francolí

28.- Segons l'ADR hi ha 13 classes de mercaderies perilloses (MP). Indica a quina mercaderia perillosa correspon la classe 5.1:

- A) Peròxids orgànics
- B) Matèries tòxiques
- C) Matèries comburents
- D) Matèries infeccioses

29.- Una ampolla d'argó destinada a la soldadura i tall de metalls de 40 litres es troba a una pressió de 150 bars i a una temperatura de 25° C. Quan el gas passi a l'atmosfera, si no varia la temperatura, quin volum ocuparà?

- A) 375.000 cm³
- B) 600 dm³
- C) 3.750.000 cm³
- D) 6.000 dm³

30.- La Taula 3.2 del DB-SI determina els valors de resistència al foc (R) suficient dels elements estructurals de zones de risc especial integrades en els edificis. Per risc especial mig serà de:

- A) R 160
- B) R 90
- C) R 60
- D) R 120

31.- Considera un circuit elèctric amb tres resistències en paral·lel: R1 = 4Ω, R2 = 6Ω i R3 = 12Ω. Quina serà la resistència total del circuit?

- A) 4 Ohms
- B) 2 Ohms
- C) 1 Ohm
- D) 0,5 Ohms

32.- Qui atorga el distintiu català d'excel·lència empresarial en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes en el treball?

- A) El Departament d'Igualtat i Feminismes, amb l'aprovació prèvia pel plenari del Consell Nacional de Dones de Catalunya
- B) L'Institut Català de les Dones, amb l'aprovació prèvia pel plenari del Consell Nacional de Dones de Catalunya
- C) La Generalitat de Catalunya, a lliure deliberació
- D) El Consell Nacional de les Dones de Catalunya, amb l'aprovació prèvia pel plenari de l'Institut Català de les Dones

33.- D'acord amb la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació, la bifòbia:

- A) És l'odi a les persones bisexuels
- B) És l'odi o rebuig cap a les persones que s'autoidentifiquen amb dos gèneres a la vegada
- C) És l'odi envers les persones bipolars
- D) És l'odi o rebuig cap a les persones sense llar

34.- Què manifesta el principi d'Avogadro?

- A) El volum dels gasos que intervenen en una reacció química es troben en una relació de nombres enters senzills
- B) Volums iguals de gasos mesurats en les mateixes condicions de temperatura i de pressió, contenen el mateix nombre de molècules
- C) En tota reacció química la massa total de les substàncies que reaccionen és igual a la massa total de les que s'han obtingut
- D) A pressió constant, el volum d'una massa coneguda de gas augmenta o disminueix en funció de la seva temperatura

35.- D'acord amb la teoria del foc, la reacció en cadena consisteix en l'automanteniment de la combustió:

- A) Per la ruptura dels enllaços de carboni i hidrogen
- B) Per l'energia d'activació
- C) Per l'eliminació dels radicals lliures
- D) Per la generació contínua de radicals lliures

36.- Volem elevar una càrrega ajudant-nos d'una instal·lació de politges i una sola corda. Podrem aconseguir elevar-la si la massa de la càrrega és de 500 kg, disposem de tres politges i nosaltres som capaços de fer 500 N de força? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) No aconseguirem elevar-la com a tal, però serem capaços de mantenir-la en equilibri
- B) Sí, però només en el cas que les tres politges siguin mòbils
- C) No
- D) Sí, fent ús de tres politges mòbils o de dues politges mòbils i una fixa

37.- El gas natural es compon principalment de:

- A) Propà, en un 80-85%
- B) Metà, entre un 60 i un 70%
- C) Metà, en un 95% aproximadament
- D) Età, en la seva totalitat

38.- De quina manera podem classificar les bombes hidràuliques en funció del mètode de bombeig?

- A) Monoetapa i multietapa
- B) Centrífugues i axials
- C) Verticals i horitzontals
- D) Fluidodinàmiques i de desplaçament positiu

39.- D'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, l'empresari ha d'elaborar i conservar a disposició de l'autoritat laboral la documentació relativa a la relació d'accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al treballador una incapacitat laboral superior a:

- A) Un dia de feina
- B) Una setmana de feina
- C) Tres dies de feina
- D) Dos dies de feina

40.- Què defineix el través d'un maó?

- A) La longitud
- B) L'amplada
- C) L'alçada
- D) El volum

41.- Quin element trobarem en els motors de gasolina però no en els dièsel?

- A) El carburador
- B) L'injector
- C) Els segments
- D) El turbocompressor

42.- La nostra atenció sanitària està condicionada per l'edat de la víctima amb qui tractem. A què ens referim quan parlem d'un lactant?

- A) A qualsevol individu que no mostri signes puberals
- B) A un infant amb edat compresa entre el període immediat posterior al naixement fins als 12 mesos
- C) A un individu entre 1 any i la pubertat
- D) A un infant en el període immediat posterior al naixement

43.- L'ànode d'una bateria d'àcid de plom...

- A) Està compost de liti i quan es descarrega perd electrons
- B) Està compost de plom i quan es descarrega absorbeix electrons
- C) Està compost de liti i quan es descarrega absorbeix electrons
- D) Està compost de plom i quan es descarrega perd electrons

44.- On estaran situades les preses de la columna seca situades a l'exterior i en les sortides de planta?

- A) A 1,5 metres del nivell del terra
- B) A 1,5 metres del nivell del terra les que estiguin situades a l'exterior, i a 1,2 metres del nivell del terra per les que estiguin situades en les sortides de planta
- C) A 1,2 metres del nivell del terra
- D) Amb el centre de les seves boques a 0,9 metres del nivell del terra

45.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, els plans de protecció civil han d'ésser elaborats segons una estructura de contingut homogènia, als efectes de llur integració, la qual ha d'incloure, com a mínim, informació i previsions sobre: (senyala la resposta INCORRECTA)

- A) El programa d'implantació i de simulacres
- B) Els nivells d'aplicació del pla
- C) El procediment de desactivació del pla
- D) L'anàlisi dels riscos presents

46.- Quins ràcords d'una turbobomba són l'entrada i la sortida del circuit hidràulic que acciona el motor?

- A) El ràcord exterior i el ràcord inferior
- B) És indiferent
- C) El ràcord central i el ràcord inferior
- D) Els dos ràcords superiors

47.- Segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, quina figura ha d'adoptar les mesures que calgui amb la finalitat de garantir que només els treballadors que hagin rebut prou informació i de manera adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic?

- A) Els delegats de prevenció o els delegats de personal
- B) Els comitès d'empresa, els delegats de personal i els representants sindicals
- C) L'empresari
- D) Els delegats de prevenció

48.- Quin és el propòsit principal de col·locar una víctima en posició lateral de seguretat?

- A) Prevenir lesions a partir de la posició més ergonòmica
- B) Evitar el vòmit
- C) Aconseguir la comoditat del pacient
- D) Mantenir la via aèria permeable

49.- Com s'anomena el vent que prové de l'Oest (270°)?

- A) Ponent
- B) Garbí
- C) Gregal
- D) Llevant

50.- Com s'anomena la part d'una fulla que té aspecte de tija i és la més estreta?

- A) Gemma
- B) Pecíol
- C) Limbe
- D) Àpex

51.- Quin és el principi segons el qual l'energia d'una partícula de fluid ideal es manté constant al llarg de la línia de corrent per on circula?

- A) Venturi
- B) Bernoulli
- C) Arquímedes
- D) Reynolds

52.- La línia de ferrocarril Lleida - La Pobla de Segur travessa amb un túnel de 3,5 km:

- A) La serra de Pàndols
- B) La serra de Cavalls
- C) La serra de Mont-roig
- D) La serra de Prades

53.- En un condensador:

- A) S'emmagatzema energia en el camp elèctric que s'estableix entre un parell de conductors carregats amb la mateixa càrrega elèctrica (dos positius o dos negatius)
- B) Les càrregues poden prescindir d'un dielèctric de separació
- C) Es dona sempre el fenomen de la capacítància
- D) Totes les respostes són correctes

54.- El manovacuumètre d'una autobomba, durant la realització d'una maniobra d'esgotament, a part de l'alçada ens marcarà les pèrdues de càrrega dels manegots. El cabal tindrà res a veure amb aquestes pèrdues de càrrega?

- A) No, el cabal no hauria de tenir cap influència en les pèrdues de càrrega dels manegots
- B) Si, la relació entre cabal i pèrdues de càrrega és inversament proporcional
- C) Si, la relació entre cabal i pèrdues de càrrega és proporcional
- D) Depèn de si els manegots són rígids o flexibles

55.- Ordena els següents materials segons la seva duresa (escala de duresa Brinell):

- A) Acer > Cobre > Polietilè > Alumini
- B) Cobre > Acer > Alumini > Polietilè
- C) Acer > Cobre > Alumini > Polietilè
- D) Acer > Alumini > Cobre > Polietilè

www.academiabombers.com

56.- On trobarem el grup cònic-diferencial seguint la cadena cinemàtica del sistema de transmissió?

- A) Entre el motor i la caixa de canvis
- B) Immediatament després de l'arbre de transmissió
- C) Entre la caixa de canvis i l'arbre de transmissió
- D) Immediatament després dels paliers

57.- Indiqueu quina d'aquestes afirmacions és INCORRECTA en relació amb els aparells de mesurament elèctric:

- A) El voltímetre és un aparell de mesurament amb una resistència interna molt elevada
- B) L'amperímetre és un aparell de mesurament que s'ha de connectar en sèrie en el circuit elèctric, perquè si es connecta en paral·lel hi ha el risc de provocar un curtcircuit al seu interior
- C) Els discriminadors de tensió que estiguin disponibles a la bossa d'eines elèctriques dels vehicles, els podem fer servir per comprovar tensions de fins a 7.500 V en corrent altern, amb les proteccions adients
- D) Si s'esgoten les bateries que porten els discriminadors de tensió de la bossa d'eines elèctriques dels vehicles, continuarà sent possible fer comprovacions de tensió

58.- Quin és l'objectiu de la posada a terra en una instal·lació elèctrica?

- A) Protegir contra sobrecàrregues i curtcircuits
- B) Evitar tensions no desitjades a les masses metàl·liques
- C) Derivar les resistències elèctriques dels conductor
- D) Regular la potència contractada per l'usuari

59.- Són les parts principals d'un alternador:

- A) El rotor, l'estator, el rectificador i el regulador de voltatge
- B) L'eix, el pol, la massa rotativa i la bomba
- C) El pont de diodes, el transformador, els condensadors, els inductors i el circuit de control
- D) El nucli, el bobinat, l'aïllament i el terminal

60.- L'escala numèrica:

- A) Consisteix en una línia dividida en segments que indica distàncies reals al terreny
- B) És dimensional
- C) Indica la correspondència entre una distància en el mapa i la seva equivalent en la realitat
- D) Disposa sempre d'un numerador i d'un denominador, i aquest últim indica el grau de reducció

61.- Tornant al parc després d'una intervenció, ens truca una companya demanant si de tornada podem comprar cable elèctric per a substituir el conductor que uneix dos radiadors de calefacció, que s'ha deteriorat. De quina secció mínima hauran de ser els conductors que comprem?

- A) De 2,5 mm²
- B) D'1,5 mm²
- C) De 4 mm²
- D) De 6 mm²

62.- Quina indicació de perill correspon a un gas mortal en cas d'inhalació?

- A) H220
- B) H330
- C) H400
- D) P353

63.- És una eina emprada per a roscar interiors:

- A) Mascle
- B) Filerà
- C) Cargol
- D) Trepant

64.- On s'instal·laran les BIE, d'acord amb el RIPCI?

- A) A 5 metres de les sortides de cada sector d'incendi, com a màxim
- B) El més allunyades possible de les sortides de cada sector d'incendi
- C) A 15 metres de les sortides de cada sector d'incendi, com a màxim
- D) A 10 metres de les sortides de cada sector d'incendi, com a màxim

65.- Quina és la nomenclatura d'un cotxe híbrid endollable?

- A) BEV
- B) PHEV
- C) FCEV
- D) HEV

66.- Quina de les següents afirmacions respecte els gasos de la combustió és FALSA?

- A) El diòxid de carboni no és inflamable, però pot ser asfixiant
- B) El fosgen no és un gas asfixiant però és tòxic en altes concentracions
- C) L'amoniac té una olor molt penetrant i característica
- D) Trobarem l'àcid sulfhídric a les parts baixes d'un incendi

67.- Perquè dos grams de gel a 0°C canviïn d'estat a dos grams d'aigua...

- A) Cedeixen 453,6 Joules
- B) Absorbeixen 453,6 Joules
- C) Cedeixen 672 Joules
- D) Absorbeixen 672 Joules

68.- Per a les xarxes trifàsiques de tres conductors, les tensions nominals usualment utilitzades en les distribucions de corrent alterna seran:

- A) De 50 V o de 75 V, en funció de si la corrent és alterna o contínua
- B) De 230 V entre fases
- C) De 230 V entre fase i neutre, i 400 V entre fases
- D) De 400 V entre fases, i 230 V entre fase i neutre

69.- A Catalunya hi ha declarades 52 reserves naturals parcials, gairebé la meitat de les quals s'inclouen a:

- A) El Parc Natural del Delta de l'Ebre
- B) El Parc Natural de l'Alt Pirineu
- C) El Parc Natural de la Muntanya de Montserrat
- D) El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

70.- Quin avantatge presenten les estructures isostàtiques respecte les hiperestàtiques o indeterminades?

- A) Presenten un sistema estructural amb millor equilibri
- B) Requereixen de l'ús de menors seccions per a llums iguals
- C) Presenten menors deformacions davant idèntiques càrregues i un millor comportament davant accions dinàmiques
- D) Reaccionen millor a les variacions de temperatura

71.- És un element químic:

- A) El clorur de sodi
- B) El monòxid de carboni
- C) L'oxigen molecular
- D) El magnesi

72.- Es consideren zones d'inundació ocasional, d'acord amb la classificació de les zones en funció de la freqüència d'inundacions:

- A) Les zones inundables delimitades inferiorment per la línia d'inundació de període de retorn de cent i superiorment per la línia de període de cinc-cents anys
- B) Les zones inundables delimitades inferiorment per la línia d'inundació de període de retorn de cinquanta i superiorment per la línia de període de cent anys
- C) Les zones inundables delimitades superiorment per la línia d'inundació de període de retorn de quinze anys
- D) Les zones inundables delimitades superiorment per la línia d'inundació de període de retorn de cinquanta anys

73.- Quina de les següents equivalències és CORRECTA?

- A) 1 atm = 1,01325 bar
- B) 10 mmHg = 7,5 m.c.a
- C) 1 atm = 1 kg/m²
- D) 750 mmHg = 1.000 bar

74.- La força d'avanç d'un cilindre neumàtic depèn:

- A) Del cabal d'aire comprimit d'alimentació i del diàmetre de l'èmbol
- B) Del cabal d'aire comprimit d'alimentació i de la cursa que desenvolupa l'èmbol
- C) De la pressió de l'aire comprimit d'alimentació i del diàmetre de l'èmbol
- D) De la pressió de l'aire comprimit d'alimentació i de la cursa que desenvolupa l'èmbol

75.- Quin és el parc natural més meridional de Catalunya?

- A) L'Alt Pirineu
- B) La Serra del Montsant
- C) El Delta de l'Ebre
- D) El Mas de Melons i Secans

76.- Quina de les següents és escuma formadora de pel·lícula aquosa?

- A) ACAF
- B) FFFP
- C) CAF
- D) AFFF

77.- L'embassament de la Baells conté les aigües de:

- A) El Llobregat
- B) El Cardener
- C) El Freser
- D) El Ter

78.- Quin signe ens farà sospitar que la víctima té un xoc hipovolèmic?

- A) Un reompliment capil·lar alentit
- B) El pols radial cada vegada és més lent i més fort
- C) En observar-li el tòrax veiem que aquest cada vegada es mou més lentament (taquipnea)
- D) El nivell de consciència roman estable

79.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, en cas de falta greu, quina autoritat serà l'encarregada de sancionar al bomber/a?

- A) La persona titular de la DGPEIS
- B) La persona titular del Departament d'Interior
- C) El Govern
- D) El Subdirector General Operatiu

80.- El RDL 5/2015 del TREBEP estableix les situacions administratives dels funcionaris de carrera. Quina NO és correcta?

- A) La suspensió ferma per sanció disciplinària no podrà excedir de sis anys
- B) Els funcionaris de carrera seran declarats en situació de serveis especials quan siguin activats com a reservistes voluntaris per a prestar serveis en les Forces Armades
- C) Els funcionaris de carrera seran declarats en situació de serveis especials quan siguin designats per a formar part de les Audiències Provincials
- D) Es podrà obtenir l'excedència voluntària per interès particular quan hagi prestat serveis efectius en qualsevol de les Administracions Públiques durant un període mínim de cinc anys immediatament anteriors

81.- En quants grups es divideixen els perills reconeguts al reglament CPL?

- A) Dos; perills físics i perills per la salut
- B) Quatre; perills físics, perills químics, perills per la salut i perills per acció indirecta
- C) Tres; perills físics, perills per la salut i perills per al medi ambient
- D) Dos; perills físics i perills químics

82.- Quina de les classificacions de reacció al foc següents és correcta?

- A) Classe C: mitjana contribució al foc
- B) Classe F: alta contribució al foc
- C) Classe B: contribució limitada al foc
- D) Classe A2: No combustible

83.- En quina de les següents comarques podem trobar roure pèrol?

- A) La Garrotxa
- B) L'Alt Urgell
- C) El Maresme
- D) La Terra Alta

84.- Quin tipus de projecció NO arriba a poder representar d'una sola vegada ni tan sols un sol hemisferi?

- A) La projecció azimutal gnomònica
- B) La projecció azimutal ortogràfica
- C) La projecció azimutal equidistant
- D) La projecció estereogràfica

85.- És el responsable de l'àmbit de coordinació de la guàrdia de Catalunya:

- A) El cap operatiu
- B) El cap de coordinació de la SCB
- C) El Subdirector General Operatiu (SGO)
- D) El cap territorial

86.- En una instal·lació receptora de gas plurifamiliar, quin ordre seguiran, aigües avall, els elements dins la centralització de comptadors?

- A) Regulador > Comptador > Clau d'usuari
- B) Clau d'usuari > Regulador > Comptador
- C) Comptador > Clau d'usuari > Regulador
- D) Clau d'usuari > Comptador > Regulador

87.- Una matèria tòxica susceptible de reaccionar violentament, segons l'ADR, quin codi de perill presentarà?

- A) 66
- B) 606
- C) 69
- D) 609

88.- En nombres absoluts, d'acord amb les dades de l'Idescat l'any 2025, quanta població és estrangera del total de població a Catalunya?

- A) 1.444.192 persones
- B) 2.082.099 persones
- C) 798.904 persones
- D) 2.744.019 persones

89.- Dins dels tipus d'EPI que reconeix el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, a què fan referència els equips EPR?

- A) Als equips de protecció de riscos, en general
- B) Als equips de protecció contra la radiació
- C) Als equips de protecció respiratòria
- D) Als equips de prevenció de riscos

90.- Quina actuació serà més adequada davant d'un pacient que presenta una ferida externa i superficial a l'alçada del solí?

- A) Li farem un embenat a l'alçada dels adductors
- B) Aplicarem compressió prop del genoll, sobre la ferida
- C) Farem pressió directa per sota dels bessons
- D) Aplicarem compressió prop del trapezi, sobre la ferida, i després farem un embenat en vuit

91.- Quin és el propòsit principal del sistema ESP en un vehicle?

- A) Augmentar la potència del motor
- B) Millorar la tracció en terreny irregular
- C) Millorar la seguretat mitjançant el control de la estabilitat del vehicle
- D) Reduir el consum de combustible

92.- D'acord amb el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'acumulació de tasques (senyala la INCORRECTA):

- A) Busca resoldre una necessitat conjuntural i de caràcter prioritari o una situació d'urgència
- B) El funcionari al qual es fa l'encàrrec de l'acumulació percebrà per aquest motiu, a part de les retribucions del seu lloc, la totalitat del sou base del grup de titulació respectiu i del complement de destinació que correspongui al nivell del lloc acumulat
- C) És un dels sistemes extraordinaris de provisió de llocs de treball
- D) En el termini de sis mesos la plaça serà proveïda pels sistemes ordinaris, llevat que estigui reservada a un funcionari en els casos previstos en la normativa

93.- Quina longitud haurà de tenir un pla inclinat per reduir a la meitat la força (sense fregament) que s'ha d'aplicar per elevar un objecte 2 metres?

- A) 4 metres
- B) 2 metres
- C) 3 metres
- D) 8 metres

94.- On es troba la glàndula tiroide?

- A) A les espatlles, adherida a l'apòfisi espinosa
- B) Al coll, a una alçada compresa entre la laringe i la tràquea
- C) A l'entrada dels pulmons, envoltant els bronquis
- D) A l'alçada de la clavícula, entre la tràquea i l'estèrnium

95.- Quina afirmació és FALSA en relació amb l'efecte Spalling?

- A) És causat per la vaporització de l'aigua que es troba en els porus del formigó, per tant, es dona a temperatures superiors a 100°C
- B) Els elements estructurals s'han de dissenyar de manera que, davant l'efecte Spalling del formigó, la fallada per ancoratge o per pèrdua de capacitat de gir tingui una menor probabilitat d'aparició que la fallada per flexió, per esforç tallant o per càrregues axials
- C) Es caracteritza visualment pel desprendiment del formigó en forma de fragments, que pot provocar una notòria pèrdua de la secció resistent
- D) La incorporació de les micro-fibres al formigó accentua la potencial aparició d'aquest fenomen

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 102 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- A | 33.- A | 65.- B |
| 2.- B | 34.- B | 66.- B |
| 3.- B | 35.- D | 67.- D |
| 4.- A | 36.- C | 68.- B |
| 5.- D | 37.- C | 69.- D |
| 6.- A | 38.- D | 70.- D |
| 7.- B | 39.- A | 71.- D |
| 8.- C | 40.- B | 72.- B |
| 9.- B | 41.- A | 73.- A |
| 10.- A | 42.- B | 74.- C |
| 11.- A | 43.- D | 75.- C |
| 12.- C | 44.- D | 76.- D |
| 13.- B | 45.- C | 77.- A |
| 14.- D | 46.- D | 78.- A |
| 15.- C | 47.- C | 79.- A |
| 16.- A | 48.- D | 80.- C |
| 17.- A | 49.- A | 81.- C |
| 18.- D | 50.- B | 82.- D |
| 19.- B | 51.- B | 83.- A |
| 20.- B | 52.- C | 84.- A |
| 21.- C | 53.- C | 85.- B |
| 22.- B | 54.- C | 86.- B |
| 23.- D | 55.- C | 87.- C |
| 24.- D | 56.- B | 88.- A |
| 25.- D | 57.- C | 89.- C |
| 26.- D | 58.- B | 90.- C |
| 27.- C | 59.- A | 91.- C |
| 28.- C | 60.- D | 92.- B |
| 29.- D | 61.- D | 93.- A |
| 30.- D | 62.- B | 94.- B |
| 31.- B | 63.- A | 95.- D |
| 32.- B | 64.- A | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Muntant A: es troba al costat dels parabrises i davant de les portes davanteres.

Muntant B: es troba darrere de les portes davanteres.

Muntant C: es troba darrere de les portes de darrere.

2.-

Amplada estàndard: 1.435 mm

Amplada ibèrica: 1.668 mm

Amplada mètrica: 1.000 mm

3.-

La constant de Boltzmann és essencial per comprendre la relació entre la temperatura d'un sistema i l'energia cinètica de les seves partícules, així com per establir una connexió entre les descripcions microscòpiques i macroscòpiques en física.

4.-

Article 43.

Són faltes greus, a més de les tipificades en la legislació general de la funció pública:

a) Els actes i les conductes que atemptin contra la dignitat del funcionariat, la imatge del Cos i el prestigi i la consideració deguts a la Generalitat i a la resta d'institucions.

b) L'incompliment de l'obligació de donar compte a la superioritat de qualsevol assumpte que en requereixi el coneixement.

c) L'actuació feta amb abús de les atribucions, en perjudici de la ciutadania, sempre que el fet no constitueixi una falta molt greu.

d) L'ús de l'uniforme o del material de servei en situacions alienes a la prestació d'aquest.

e) El consum de begudes alcohòliques estant de servei i el fet de negar-se injustificadament a les comprovacions mèdiques i tècniques pertinents.

f) El fet de no comparèixer per a prestar auxili, estant lliure de servei, en cas d'incendi o d'un altre sinistre, si n'ha rebut l'ordre.

g) La negativa a sotmetre's a les revisions físiques i de medicina preventiva que s'escaiguin.

5.-

En canvi, les bombes principals només poden ser aturades manualment per personal autoritzat. La bomba jockey s'activa i s'atura automàticament. Estan dissenyades per operar amb un cabal relativament baix i proporcionar una pressió elevada.

6.-

Flexió: moviment que permet doblegar alguna part del cos.

Extensió: moviment que permet estirar alguna part del cos.

Pronació: moviment de rotació del avantbraç que té com a resultat posar la part dorsal o posterior de la mà cap a dalt.

Supinació: moviment de rotació de l'avantbraç que té com a resultat posar la part palmar o anterior de la mà a dalt.

7.-

El Massís de les Gavarres és una serralada situada entre les comarques del Baix Empordà i el Gironès. És conegut per ser una extensa zona muntanyosa de gran valor ecològic i paisatgístic, que forma part de la Serralada Litoral Catalana. El punt més alt és el Puig d'Arques, amb una altitud de 532 metres.

8.-

El Senat actua com a cambra de representació territorial.

La iniciativa legislativa correspon al Govern espanyol, mitjançant la presentació d'un projecte de llei, al Congrés dels Diputats, al Senat, als parlaments i als ciutadans (mitjançant la denominada iniciativa legislativa popular), a través de la presentació d'una proposició de llei (article 87).

La Constitució espanyola reserva a les denominades lleis orgàniques el desplegament dels drets fonamentals i de les llibertats públiques, l'aprovació dels estatuts d'autonomia, el règim electoral i les que afecten altres matèries no enumerades expressament per aquest article però previstes al llarg de l'articulat de la mateixa Constitució.

Qualsevol llei aprovada per les Corts Generals cal que sigui sancionada pel rei, el qual les promulga i n'ordena la publicació immediata.

9.-

La part de la planta encarregada del transport de la saba bruta és el xilema.

10.-

EAC:

Títol I: drets, deures i principis rectoris.

Títol II: institucions.

Títol III: poder judicial a Catalunya.

Títol IV: competències.

Títol V: relacions institucionals de la Generalitat.

Títol VI: finançament de la Generalitat.

Títol VII: reforma de l'Estatut.

11.-

Lledoner: Nerium oleander.

Olivera: Olea europaea.

Plàtan: Platanus hispanica.

12.-

Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior - 4.2.

Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria General s'estructura en els òrgans següents:

- a) La Direcció de Serveis.
- b) L'Assessoria Jurídica, en els termes que preveu el Decret 57/2002, de 29 de febrer.
- c) El Gabinet Tècnic.
- d) El Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals.

13.-

De dalt a baix i agrupades regionalment, les vèrtebres són:

Vèrtebres cervicals: 7 vèrtebres (C1–C7).
Vèrtebres toràciques (o dorsals): 12 vèrtebres (T1–T12).
Vèrtebres lumbar: 5 vèrtebres (L1–L5).
Vèrtebres sacres: 5 vèrtebres (fusionades) (S1–S5).
Vèrtebres del còccix: 4 (3–5) vèrtebres (fusionades).

14.-

On θ és l'angle format entre els vectors força i camí.

15.-

Els quatre grups: hidrometeors, litometeors, fotometeors i electrometeors.

16.-

59.2 S'adscriu una Unitat de Sala de Control a cada Regió d'Emergències, excepte a la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre, que rebrà el suport de la unitat de la Sala de Control de la Regió d'Emergències de Tarragona.

17.-

El nitrogen, igual que el diòxid de carboni, és un gas inert, i els gasos inerts actuen principalment per sufocació (secundàriament per refredament).

18.-

Després d'haver realitzat els quatre temps d'un motor de benzina de cicle Otto, el cigonyal haurà girat un total de 720° (2 voltes). Això és així perquè cada cicle de quatre temps consisteix en quatre fases: admissió, compressió, explosió (o combustió) i escapament, i cada fase representa aproximadament 180° de rotació del cigonyal.

19.-

Piròlisi: transformació d'un compost en una o més substàncies diferents per simple calefacció.

20.-

La viscositat és la resistència de l'escuma al moviment i la responsable que l'escuma cobreixi ràpidament l'àrea del combustible.

La resistència a la calor és la capacitat de l'escuma de no degradar-se davant de la temperatura.

21.-

Un camp elèctric es representa mitjançant línies de camp elèctric. Aquestes línies surten de les càrregues positives i entren a les càrregues negatives. Les línies indiquen la direcció de la força que una càrrega positiva experimentaria si es col·loqués en el camp. La densitat de les línies de camp (la proximitat entre elles) reflecteix la intensitat del camp elèctric: com més juntes estiguin les línies, més fort és el camp en aquella regió.

www.academiabombers.com

22.-

Eix abscisses: X
Eix ordenades: Y

23.-

Dades:

long = 1m
a = 1m
prof = 1m

Volum cub = base × altura (m³) = 1 × 1 = 1 m³.

Empenyiment = densitat del fluid × volum × gravetat = 1.000 × 1 × 10 = 10.000 N

25.-

Aquestes denominacions s'estableixen de manera que el nom és la paraula haló seguida de xifres consecutives que indiquen el número d'àtoms de carboni, fluor, clor, brom i iode que té la molècula i per aquest ordre.

26.-

Aquesta és una conseqüència directa dels carregues que suporta i de la seva posició dins de l'estructura. La flexió és un esforç que s'exerceix sobre una viga o jàssera quan es produeix una deformació que provoca una corba en la seva forma original. La part superior de la jàssera experimenta compressió, mentre que la part inferior experimenta tracció. Aquesta combinació d'esforços és característica de la flexió i és la principal força a la qual s'enfronta una jàssera en moltes aplicacions estructurals.

27.-

El congost de Mont-rebei està situat entre la serra del Montsec d'Ares (Catalunya) i la serra del Montsec de l'Estall (Aragó).

És l'únic congost de Catalunya sense cap carretera ni infraestructura travessant-lo, només el camí excavat a la roca i passarel·les penjades.

28.-

Peròxids orgànics: classe 5.2.
Matèries tòxiques: classe 6.1.
Matèries infeccioses: classe 6.2.

29.-

A partir de la llei general dels gasos deduïm que:

$$P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2 ; 150 \cdot 40 = 1 \cdot V_2 ; V_2 = 6.000 \text{ litres} = 6.000 \text{ dm}^3$$

30.-

Risc especial baix R 90
Risc especial mitjà R 120
Risc especial alt R 180

31.-

$1/R_{\text{total}}$ = suma de la inversa de les resistències parcials.
 $1/R_{\text{total}} = 1/4 + 1/6 + 1/12 = 3/12 + 2/12 + 1/12 = 6/12 = 0,5 \text{ Ohms}$.
 $1/R_{\text{total}} = 0,5 \text{ Ohms}$
 $1/R_{\text{total}} = 1/2 \text{ Ohms}$
 $R_{\text{total}} = 2 \text{ Ohms}$.

32.-

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes - Article 35.

33.-

Article 4 - Definicions.

35.-

La combustió es manté per la generació contínua d'aquests radicals, que trenquen enllaços químics alliberant energia.

Segons la Teoria del Foc (o Teoria del Tetraedre del Foc), perquè es mantingui la combustió calen quatre elements:

1. Combustible.
2. Comburent (normalment oxigen).
3. Font d'ignició (energia d'activació).
4. Reacció en cadena (radicals lliures que mantenen la reacció).

36.-

Força de la càrrega (resistència): $500 \text{ kg} \times 10 \text{ m/s}^2 = 5.000 \text{ N}$

Força pròpia: 500 N

AM (haurem de considerar dues politges mòbils i una fixa): $2^2 = 4$.

Màxim de pes que podem elevar: $500 \text{ N} \times 4 \text{ AM} = 2.000 \text{ N}$ (200 kg).

37.-

El 5% restant és una barreja de gasos.

38.-

Les bombes de desplaçament positiu també es coneixen com bombes volumètriques.

39.-

Article 23.

En aquests casos, l'empresari ha de dur a terme, a més, la notificació a què es refereix l'apartat 3 d'aquest article.

Article 3: L'empresari està obligat a notificar per escrit a l'autoritat laboral els danys per a la salut dels treballadors al seu servei que s'haguessin produït arran del desenvolupament de la seva feina, d'acord amb el procediment que es determini reglamentàriament.

40.-

Llarg: longitud
Través: amplada
Guix: altura

UNE-EN 771-1

41.-

Els motors de gasolina utilitzen un carburador per a la mescla d'aire i combustible abans de la combustió.

42.-

Nadó, nounat: infant en el període immediat posterior al naixement.

Lactant: infant des del període immediat posterior al naixement fins als 12 mesos.

Nen/a: individu entre 1 any i la pubertat (aproximadament entre els 12 - 14 anys). En aquesta fase no hi ha signes puberals.

Adult/a: resta de persones, la classificació de les quals no correspon a cap de les anteriors.

43.-

En els elèctrodes d'una cel·la electroquímica o una bateria durant els processos d'oxidació i reducció passa el següent:

L'ànode és l'elèctrode on es produeix la reacció d'oxidació. En aquesta reacció, el material de l'ànode perd electrons, incrementant així el seu estat d'oxidació. Per exemple, en una bateria d'àcid de plom, l'ànode està compost de plom, que es converteix en ions de plom quan es descarrega, perdent electrons.

El càtode és l'elèctrode on es produeix la reacció de reducció. En aquesta reacció, el material del càtode redueix el seu estat d'oxidació en rebre electrons. En la mateixa bateria d'àcid de plom, el càtode està format per plaques de plom recobertes amb diòxid de plom, i durant la descàrrega, els ions de plom es redueixen a plom, absorbint electrons.

44.-

Les BIEs, en canvi, estaran situades, com a màxim, a 1,5 metres del nivell del terra.

45.-

Article 20 - Contingut dels plans.

Hauran d'incloure, en tot cas, el procediment d'activació del pla.

46.-

Font: ISPC.

47.-

Article 15. Principis de l'acció preventiva.

3. L'empresari ha d'adoptar les mesures que calgui amb la finalitat de garantir que només els treballadors que hagin rebut prou informació i de manera adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

49.-

Gregal: NE
Llevant: E
Garbí: SW

50.-

El pecíol es troba entre el limbe i la base.

51.-

L'efecte Venturi és la disminució de la pressió que es produeix a les zones relativament més estretes d'un conducte horitzontal pel qual circula un fluid. Deriva del teorema de Bernoulli.

53.-

Entre qualsevol parell de conductors en qualsevol disposició sempre es dona el fenomen de la capacítàcia.

Un condensador emmagatzema energia en el camp elèctric que s'estableix entre un parell de conductors carregats amb càrregues elèctriques oposades.

54.-

La màxima eficiència de l'aspiració l'assolirem quan el manovacuumètre marqui -0,8 bar.

55.-

Acer (+12 HB) > Cobre (35 HB) > Alumini (15 HB) > Polietilè (2-4 HB).

56.-

Motor > Embragatge > Caixa de canvis > Arbre de transmissió > Grup cònic-diferencial

57.-

Els discriminadors de tensió (norma UNE-EN 61243-3) per a treballs en baixa tensió estan dissenyats habitualment per rangs de 0...1.000 V AC i 0...1.500 V DC.

58.-

La posada a terra és important per evitar tensions no desitjades a les masses metàl·liques, actuant els elements de protecció i evitant o reduint el risc d'una avaria elèctrica.

60.-

L'escala és la relació entre una distància qualsevol mesurada sobre el mapa i la seva equivalent en la realitat. El grau de reducció utilitzat, en comparació amb les dimensions reals.

- Numèrica: expressada per una fracció en la qual el numerador és sempre una unitat, i el denominador, un número que indica el grau de reducció. Adimensional.
- Gràfica: línia dividida en segments que indica distàncies reals al terreny.
- Literal: indica la correspondència entre una distància en el mapa i la seva equivalent en la realitat.
- Gran escala: denominador petit. Representa poca part del terreny.
- Petita escala: té un denominador gran. Representa una gran part del terreny.

61.-

REBT - Taula 1. Característiques elèctriques dels circuits.

62.-

H220: gas extremadament inflamable.

H330: mortal en cas d'inhalació.

H400: molt tòxic per als organismes aquàtics.

El format P353 fa referència a un consell de prudència.

63.-

La filera fa l'operació contrària; s'utilitza per crear rosques a l'exterior d'una peça cilíndrica (per exemple, una barra o un tub), creant un roscat exterior o mascle.

www.academiabombers.com

64.-

Tampoc podran constituir cap obstacle per a la seva utilització.

65.-

HEV: Hybrid Electric Vehicle.

PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle.

BEV: Battery Electric Vehicle.

FCEV: Fuel Cell Electric Vehicle.

66.-

El diòxid de carboni no és inflamable ni tòxic, però pot ser asfixiant.

El fosfen és tòxic i asfixiant.

67.-

$80 \text{ calories} \times 2 \text{ grams} = 160 \text{ calories}.$

$160 \text{ calories} \times 4,2 = 672 \text{ Joules}.$

68.-

REBT, art. 4.2.

Recorda, en una xarxa trifàsica de tres conductors NO hi ha neutre.

69.-

A Catalunya hi ha declarades 52 reserves naturals parcials: 25 incloses al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, dues al Parc Natural del Cap de Creus, dues al Parc Natural del Delta de l'Ebre, dues al Parc Natural de l'Alt Pirineu, una al Parc Natural dels Ports, una al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, una al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat i 18 isolades.

70.-

A les estructures isostàtiques les diferències de temperatura no generen noves tensions, ja que dilaten lliurement, patint únicament el desplaçament dels seus elements.

Font: Temari BBVV.

71.-

El clorur de sodi (NaCl) no és un element químic, sinó un compost químic, igual que el diòxid de carboni (CO₂)

L'oxigen molecular (O₂) no és un àtom, sinó una molècula. L'oxigen molecular està format per dos àtoms d'oxigen (O) units mitjançant un enllaç covalent.

72.-

Classificació de la zona en funció de la freqüència (període de retorn):

- Zones d'inundació freqüent: Zones inundables delimitades superiorment per la línia d'inundació de període de retorn de cinquanta anys.

- Zones d'inundació ocasional: Zones inundables delimitades inferiorment per la línia d'inundació de període de retorn de cinquanta i superiorment per la línia de període de cent anys.

- Zones d'inundació excepcional: Zones inundables delimitades inferiorment per la línia d'inundació de període de retorn de cent i superiorment per la línia de període de cinc-cents anys.

73.-

De forma simplificada: $1 \text{ atm} = 750 \text{ mmHg} = 1 \text{ bar} = 100.000 \text{ Pa} = 10 \text{ m.c.a} = 1 \text{ kg/cm}^2$

74.-

Hem de considerar la llei de Pascal, on $P = F/S$.

75.-

L'Alt Pirineu és el més septentrional.

76.-

Escuma fluoroproteïtica formadora de pel·lícula: FFFP.

Les escumes formadores de pel·lícula aquosa (AFFF) són a base d'aigua i sovint contenen tensioactius a base d'hidrocarburs.

77.-

El pantà de la Baells és un embassament que pertany al riu Llobregat, creat per una presa situada al municipi de Cercs, que s'estén pels termes de Cercs, La Quar i Vilada, a la comarca del Berguedà.

78.-

Abans d'un xoc hipovolèmic, la freqüència cardíaca (pols) de la víctima pot augmentar com a resposta del cos per intentar mantenir el flux sanguini.

79.-

Per faltes lleus i greus, la incoació dels expedients disciplinaris i la imposició de sancions corresponen a la persona titular de la DGPEIS.

Per faltes molt greus, a la persona titular del Departament d'Interior.

80.-

Article 87 - Serveis especials.

82.-

A1: No combustible. Sense contribució en grau màxim al foc.

A2: No combustible. Sense contribució en grau menor al foc.

B: Combustible. Contribució molt limitada al foc.

C: Combustible. Contribució limitada al foc.

D: Combustible. Contribució mitjana al foc.

E: Combustible. Contribució alta al foc.

F: Sense Classificar.

84.-

La projecció azimutal equivalent també n'és capaç.

La projecció azimutal gnomònica és projectada des del centre del globus i dona com a resultat la projecció que pot ser considerada més particular de totes les existents, ja que, encara que no té cap de les virtuts matemàtiques habituals (no és conforme, ni equivalent, ni equidistant, ni tan sols afilàctica en produir biaixos molt exagerats) és l'única que mostra com a segments rectilinis els itineraris més curts entre localitzacions de la superfície terrestre (arcs de cercle màxim sobre l'esfera o bé ortodròmies sobre l'el·lipsoide). No arriba a poder representar d'una sola vegada ni tan sols un sol hemisferi, i és utilitzada per resoldre cartes nàutiques anomenades de cercle màxim.

85.-

...i assumeix el dispositiu de la guàrdia que depèn de la SCB.

86.-

Després del comptador hi trobarem la clau d'habitatge.

87.-

66: matèria molt tòxica.

606: matèria infecciosa.

88.-

Per països: Marroc > Colòmbia > Itàlia > Romania > Xina...

89.-

Apèndix 4.

90.-

El solí és un múscul ample i gros, situat sota els bessons, que va des de la tibia i el peroné fins al tendó d'Aquil·les. Juntament amb els bessons, eleva el taló i estén el peu.

91.-

El Sistema ESP (Electronic Stability Program) és un sistema de control de la estabilitat electrònic dissenyat per millorar la seguretat del vehicle mitjançant la detecció i la correcció automàtica de la pèrdua de control direccional. Funciona monitorant constantment els senyals de sensors com el moviment de les rodes, l'angle de direcció, la velocitat del vehicle i altres paràmetres relacionats amb la dinàmica del vehicle.

92.-

Article 107 - Acumulació de tasques

107.1 Amb la finalitat de facilitar l'adequat funcionament dels serveis públics i per tal de resoldre una necessitat conjuntural i de caràcter prioritari o una situació d'urgència, l'encàrrec de funcions pot consistir en una acumulació de les tasques pròpies d'un lloc de comandament en un funcionari que ocupi un altre càrrec de la mateixa categoria.

107.2 En aquest cas, el funcionari al qual es fa l'encàrrec de l'acumulació percebrà per aquest motiu, a part de les retribucions del seu lloc, el 50% del sou base del grup de titulació respectiu i del complement de destinació que correspongui al nivell del lloc acumulat.

107.3 En el termini de sis mesos la plaça serà proveïda pels sistemes ordinaris, llevat que estigui reservada a un funcionari en els casos previstos en la normativa.

93.-

Sense pla inclinat: $F = m \cdot g$

Amb pla inclinat: $F = m \cdot g \cdot h/s$

Per tal de fer la meitat de força:

$$m \cdot g / 2 = m \cdot g \cdot h / s$$

$$1/2 = h/s$$

$$1/2 = 2/s$$

$$s = 4 \text{ metres}$$

www.academiabombers.com


94.-

La tiroide és una glàndula de secreció interna dels vertebrats, difusa o imparella, derivada de l'aparell digestiu i originada com a evaginació mitjana de la faringe.

És situada a la part inferior i anterior del coll i es compon de dos lòbuls.

95.-

Amb la incorporació de les micro-fibres al formigó aconseguim evitar el fenomen d'Spalling, que apareix principalment en el formigó convencional.

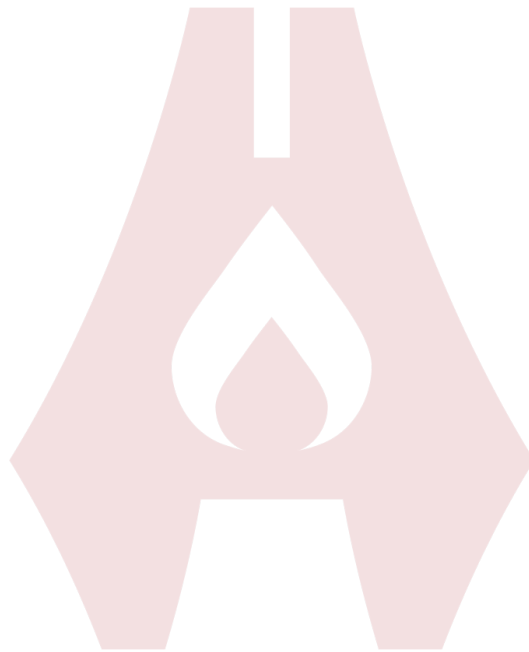

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com