


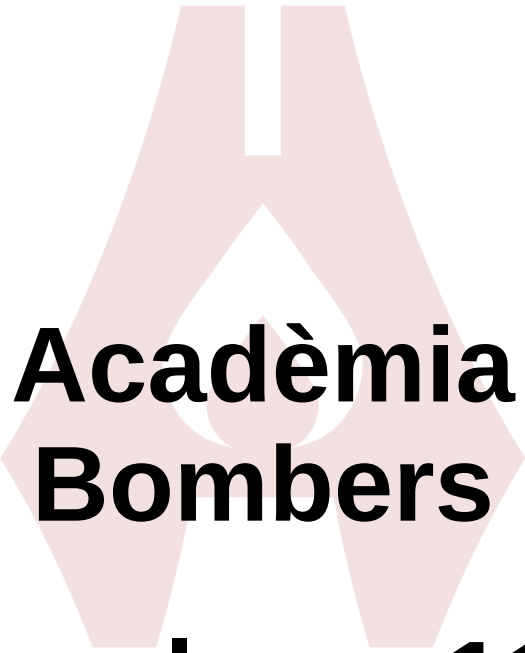

**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 111

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Com s'anomena el conjunt de tècniques emprades en el suport vital per aturar un procés hemorràgic?

- A) Hipovolèmia
- B) Hemostàsia
- C) Torniquet
- D) Monitorització hemodinàmica

2.- D'entre les carreteres o eixos W-E de la xarxa bàsica hi trobem, entre d'altres:

- A) L'Eix del Congost
- B) L'Eix del Pallars
- C) L'Eix Occidental
- D) L'Eix Transversal

3.- Quina característica sobre els agents extintors sòlids és FALSA?

- A) Les pols extintores s'apliquen sempre en forma de pols molt fina (25 a 30 micres per partícula), de manera que presenten grans superfícies específiques
- B) Són dielèctrics a baixes tensions
- C) Són estables a temperatures inferiors a 50° C
- D) Actuen principalment per sufocació

4.- Quin tipus de palanca té la resistència entre la potència i el fulcre?

- A) La palanca de segon grau
- B) La palanca de primer grau
- C) Les palanques de primer i segon grau
- D) La palanca de tercer grau

5.- Quina característica presenten els vehicles 4x4 opcionals?

- A) Tenen una potència superior als 4x4 permanents
- B) Han de disposar de diferencial central
- C) Normalment l'eix del davant està desconnectat i no té tracció
- D) Sobre asfalt o superfícies adherents s'aconsella utilitzar el 4x4

6.- Quina de les següents comarques disposa d'un major nombre de polígons d'activitat econòmica (PAEs)?

- A) Osona
- B) Alt Penedès
- C) Vallès Occidental
- D) Baix Ebre

7.- Quins factors influeixen en el valor de l'energia potencial?

- A) La massa de l'objecte, l'alçada i la gravetat
- B) El pes de l'objecte, el tipus de material i l'alçada
- C) La velocitat, l'alçada i la gravetat
- D) La massa de l'objecte, el tipus de material i la gravetat

8.- A partir de quina fórmula es calcula la quantitat de calor generada per l'efecte Joule en un conductor?

- A) $Q = I^2 R t$
- B) $Q = V^2 / R$
- C) $Q = I R t^2$
- D) $Q = I R^2 t$

9.- Quina afirmació és CORRECTA sobre el guix EN 13279-1-B1 / 50 / 2?

- A) El temps de forjat que presenta és de 2 minuts
- B) Ofereix una resistència a compressió de 2 N/mm²
- C) El temps de forjat que presenta és de 2 hores
- D) Es tracta d'un guix per a aplicacions especials

10.- Als efectes de la Llei 4/1997, de 20 de Maig, a qui correspon la funció d'activar un pla de protecció civil?

- A) Al director o directora del pla
- B) A l'alcalde o alcaldessa
- C) Al Conseller/a d'Interior
- D) Al Govern

11.- Quin concepte descriu un agregat d'àtoms units químicament que es manté elèctricament neutre?

- A) El mol
- B) La molècula
- C) El neutró
- D) L'element

12.- La norma UNE 60670-6:2014 diu, respecte els aparells del Tipus B:

- A) Que podran ser de tir natural o forçat
- B) Que únicament podran ser de tir natural
- C) Que la seva instal·lació està prohibida a l'actualitat
- D) Que només admeten el tir forçat

13.- Quin riu que discorre entre els termes de Gombrèn (Ripollès) i la Pobla de Lillet (Berguedà), situat al límit d'ambdues comarques?

- A) L'Arija
- B) El riu d'Anguera
- C) El Cinca
- D) El Llobregós

14.- Les màquies són caracteritzades per:

- A) Ser formacions de vegetació arbustiva alta
- B) Ser vulnerables a condicions de sequedat i calor
- C) Estar formades per arbustos baixos i mitjans
- D) Ser formacions de boscos de pi roig adaptats a zones humides

15.- Una entitat municipal descentralitzada (EMD):

- A) És considerada una entitat d'àmbit territorial inferior al municipi
- B) És una entitat local de caràcter simbòlic que no té competències atribuïdes
- C) També és denominada Junta Veïnal
- D) És considerada una entitat d'àmbit territorial anàleg al municipi

16.- En una bomba centrífuga, quin element és el responsable de l'increment de l'energia a través de la màquina?

- A) El rodet
- B) La voluta
- C) La vàlvula
- D) El tub d'aspiració

17.- A quina comunitat vegetal hi associem els boscos de rouredes?

- A) A la regió eurosiberiana
- B) A la regió alpina
- C) A la regió mediterrània
- D) A la regió boreoalpina

18.- D'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, quants delegats de prevenció haurà de tenir una empresa amb 467 treballadors?

- A) 2 delegats de prevenció
- B) 3 delegats de prevenció
- C) 4 delegats de prevenció
- D) 1 delegat de prevenció

19.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, quina de les següents funcions NO podrà ser delegada per l'alcalde?

- A) Elaborar i proposar al ple de l'ajuntament o a la comissió de govern, segons escaigui, les disposicions que en l'àmbit municipal s'hagin de dictar en matèria de protecció civil
- B) Declarar l'activació dels plans de protecció civil d'àmbit municipal davant qualsevol situació de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública que ho requereixi i, subsidiàriament
- C) Exercir la potestat sancionadora
- D) Presidir la Comissió Municipal de Protecció Civil

20.- Quins rius tenen una major regularitat dels seus cabals al llarg de l'any?

- A) Els que neixen al Pirineu oriental
- B) Els que neixen al sistema Mediterrani
- C) Els que neixen al Pirineu occidental
- D) Els que neixen al Prepirineu

21.- En un supòsit ideal, en el que no existissin pèrdues de càrrega, si fem passar la secció d'una mànega plena d'aigua de 45 mm a 70 mm, el manòmetre:

- A) Registrarà un augment de la pressió
- B) Mantindrà constant el valor de la pressió
- C) Registrarà una disminució de la pressió
- D) Marcarà un valor de zero en tots dos casos

22.- A quina distància mínima s'ha de disposar la xarxa de fontaneria respecte a altres elements?

- A) A 20 cm de tota conducció
- B) A 25 cm dels quadres elèctrics
- C) A 25 cm de tota conducció o quadre elèctric
- D) A 30 cm de tota conducció o quadre elèctric

23.- A efectes del Protocol d'assetjament sexual de la Generalitat de Catalunya, en què consisteix l'assetjament vertical ascendent?

- A) En la pressió exercida per una persona o un grup de persones sobre una altra fonamentada en una diferència d'altura en favor de la persona discriminadora
- B) En la pressió exercida per una persona o un grup de persones sobre una altra amb superioritat jeràrquica
- C) En la pressió exercida per una persona o un grup de persones sobre una altra persona de la mateixa categoria o grup de treball
- D) En la pressió exercida per una persona amb superioritat jeràrquica sobre una o més persones treballadores

24.- D'acord amb el TREBEP, els qui es trobin en situació d'excedència per interès particular:

- A) No meriten retribucions, ni els és computable el temps que estiguin en aquesta situació als efectes d'ascensos, triennis i drets en el règim de Seguretat Social que els sigui aplicable
- B) Meriten retribucions i els és computable el temps que estiguin en aquesta situació als efectes d'ascensos, triennis i drets en el règim de Seguretat Social que els sigui aplicable
- C) No meriten retribucions, però els és computable el temps que estiguin en aquesta situació als efectes d'ascensos, triennis i drets en el règim de Seguretat Social que els sigui aplicable
- D) Meriten retribucions, però no els és computable el temps que estiguin en aquesta situació als efectes d'ascensos, triennis i drets en el règim de Seguretat Social que els sigui aplicable

25.- En quina classe de l'ADR estan classificats els àcids i les bases?

- A) Classe 2
- B) Classe 4.1
- C) Classe 5.2
- D) Classe 8

26.- Sobre el fenomen de la inversió tèrmica, és FALS que:

- A) Fàcilment pot provocar que la contaminació o pol·lució quedi atrapada a prop del sòl
- B) Es dona normalment en dies d'anticicló d'hivern
- C) Les temperatures són més baixes a prop de la superfície que a muntanya
- D) Provoca que l'aire més fred i dens quedi retintut en els primers metres de l'estratosfera

27.- D'acord amb el DB SE-C, les fonamentacions es poden classificar, segons el grau de profunditat al terreny, en:

- A) Superficials, semiprofundes i profundes
- B) Superficials i profundes
- C) Directes i indirectes
- D) Horitzontals i obliqües

28.- Com s'anomena el vent que prové de l'Est (90°)?

- A) Ponent
- B) Garbí
- C) Gregal
- D) Llevant

29.- Quin dels següents consells de prudència recomana l'emmagatzematge de la substància?

- A) P502
- B) P232
- C) P332
- D) P403

30.- Quina tipologia de bomba hidràulica utilitza un pistó intern per incrementar la pressió del sistema?

- A) La bomba rotativa
- B) La bomba centrífuga
- C) La bomba alternativa
- D) La bomba mixta de diafragma

31.- En el mapa comarcal del Baix Llobregat d'escala 1:50.000, la distància entre els cims del Puig Madrona del Papiol i el de Sant Pere Màrtir de Sant Just Desvern és de 18 centímetres. Quina és la distància real en metres entre aquests dos cims?

- A) 9.000 metres
- B) 3.600 metres
- C) 900 metres
- D) 1.800 metres

32.- Quines són les característiques bàsiques d'una bateria d'un vehicle de motor?

- A) La seva tensió, la seva capacitat i la potència d'arrancada
- B) La seva resistència, el seu voltatge límit i la seva data d'obsolescència
- C) El seu corrent, la seva capacitat i hores de treball previsible
- D) El seu corrent, la seva capacitat i la potència màxima

33.- Està constituït pel tàlem i per l'hipotàlem:

- A) El cerebel
- B) El mesencèfal
- C) El bulb raquidi
- D) El diencèfal

www.academiabombers.com

34.- Quins materials poden emetre fum blanc durant la seva combustió?

- A) Fibres artificials, cautxús i polièster
- B) Substàncies químiques que continguin clor o iode
- C) Gasoil, gasolina, petroli i plàstics
- D) Productes vegetals, farratges, llumins i alguns pinsos

35.- Quina acceleració sofreix un tren de Rodalies que circula en línia recta a 72 km/h i que, en deu segons, redueix la seva velocitat a 36 km/h?

- A) $-0,05 \text{ m/s}^2$
- B) -2 m/s^2
- C) -3 m/s^2
- D) -1 m/s^2

36.- A volum constant, la pressió d'un gas varia de forma directament proporcional a la temperatura. De quina llei estem parlant?

- A) Gay-Lussac
- B) Boyle-Mariotte
- C) Charles
- D) Avogadro

37.- Sobre la làmpada d'incandescència, és FALS que:

- A) El material del conductor elèctric que utilitza acostuma a ser tungstè
- B) Dins el cos de vidre o plàstic de la mateixa làmpada hi trobem un gas inert, normalment argó
- C) La seva eficàcia lluminosa es troba en torn als 160 lm/W
- D) Disposa de conducte de refrigeració

38.- Quan es connecten condensadors en un circuit elèctric, poden fer-se de dues maneres principals: en sèrie o en paral·lel. Si la connexió es fa en sèrie:

- A) La capacitat total del sistema s'expressa com a inversa de la suma de les inverses de les capacitats individuals
- B) La capacitat total del sistema s'expressa com la multiplicació de les capacitats individuals
- C) La capacitat total del sistema s'expressa com la suma de les capacitats individuals
- D) La capacitat total del sistema serà zero

39.- D'acord amb la norma UNE 60670-4:2014 on s'haurà d'instal·lar la clau de connexió d'un aparell de gas?

- A) El més a prop possible de la clau de comptador, en un recinte diferenciat
- B) El més a prop possible de l'aparell de gas i en el mateix recinte
- C) El més a prop possible de l'aparell de gas, en un recinte diferenciat
- D) La norma UNE 60670-4:2014 no especifica la seva ubicació

40.- On trobarem el punt crític del CO₂?

- A) A -78°C i 1 atm de pressió
- B) A -56,6°C i 5,1 atm de pressió
- C) A 31°C i 72,8 atm de pressió
- D) A 56,6°C i 5,1 atm de pressió

41.- En comparació amb les volanderes estàndard, les volanderes autoblocants:

- A) No necessiten ser roscades per a entrar en càrrega
- B) Són més fàcils de treure
- C) Ofereixen una seguretat addicional contra l'afluixament
- D) Són més econòmiques

42.- Quin dels casos següents generarà una energia cinètica més gran?

- A) Una nena de 45 kg pedalant en una bicicleta estàtica a 90 revolucions per minut
- B) Una dona de 90 kg sobre un patinet en moviment (6 m/s)
- C) Un nen de 50 kg amb monopati a 8 m/s
- D) Un carro de la compra de 70 kg empès a 7 m/s

43.- Quin és el nom científic de l'alzina?

- A) Quercus rotundifolia
- B) Quercus suber
- C) Quercus ilex
- D) Pinus halepensis

44.- La relació entre la pressió atmosfèrica i altura:

- A) És directament proporcional
- B) És quadràtica
- C) És inversament proporcional
- D) És inexistent

45.- Qui és el màxim responsable de la guàrdia al parc de bombers i el comandament que gestiona els recursos humans i materials assignats a fi de garantir la resposta operativa de la guàrdia, segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol?

- A) El cap de parc
- B) El cap de guàrdia
- C) El cap de coordinació
- D) El cap de torn

46.- Quina de les següents característiques de la projecció Transversa de Mercator és FALSA?

- A) És una projecció conforme
- B) Conserva les àrees
- C) Deriva de la projecció Cilíndrica de Mercator
- D) En petites zones al voltant del meridià central l'escala és pràcticament constant

47.- Segons la normativa UNE EN 1568, quin tipus d'escuma existeixen en funció del seu valor numèric o coeficient d'expansió?

- A) Baixa expansió (<30), mitjana expansió (30-300), alta expansió (300-600) i molt alta expansió (600-1.000)
- B) Baixa expansió (<20), mitjana expansió (20-200) i alta expansió (>200)
- C) Baixa expansió (<10), mitjana expansió (10-100), alta expansió (100-500) i molt alta expansió (500-1.000)
- D) Baixa expansió (<40), mitjana expansió (40-400) i alta expansió (>400)

48.- Quina és la diferència entre una politja fixa i una politja mòbil?

- A) La politja fixa es mou juntament amb la càrrega
- B) La politja mòbil es manté fixa i la càrrega es mou
- C) La politja fixa canvia la direcció de la força sense modificar la magnitud d'aquesta
- D) La politja mòbil canvia la direcció de la força sense modificar la magnitud d'aquesta

49.- Quina de les següents NO és una unitat de pressió?

- A) Els Pascals (P)
- B) Les atmosferes (atm)
- C) Els kilogram força (kgf)
- D) El Newton/m² (N/m²)

50.- Per quines tensions aplica el REBT?

- A) Per a tensions alternes iguals o inferiors a 1.000 V
- B) Per a tensions alternes iguals o inferiors a 230 V
- C) Per a tensions alternes iguals o superiors a 230 V
- D) Per a tensions alternes superiors a 1.000 V

51.- Com es distribueix el moment flector en una mènsula sotmesa a una càrrega puntual a l'extrem?

- A) Uniformement a tot llarg de la mènsula
- B) Màxima al punt d'empotrament i disminueix cap a l'extrem lliure
- C) Màxima a l'extrem lliure i disminueix cap al punt d'empotrament
- D) No hi ha força de tall

52.- D'acord amb el DB-SI, en un edifici d'ús residencial habitatge la superfície construïda de tot sector d'incendi no haurà d'excedir els:

- A) 2.500 m²
- B) 5.000 m²
- C) 500 m²
- D) 10.000 m²

53.- Segons estableix l'article tercer de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, per a l'exercici de la segona activitat:

- A) No serà necessària l'autorització de compatibilitat quan no suposi la modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs
- B) Serà indispensable la prèvia i expressa autorització de l'Institut General de la Seguretat Social, que no suposarà modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs i que es condicionarà al seu estricte compliment en tots dos
- C) Serà indispensable la prèvia i expressa autorització de compatibilitat, que no suposarà modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs i que es condicionarà al seu estricte compliment en tots dos
- D) Serà indispensable la prèvia i expressa autorització del Superior Jeràrquic, que no suposi modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs i que es condicionarà al seu estricte compliment en tots dos

54.- A efectes de l'ITC-BT-24 del REBT, quina de les següents mesures es considera una protecció contra contactes indirectes?

- A) Protecció complementària mitjançant dispositius de corrent diferencial residual
- B) Protecció mitjançant obstacles
- C) Protecció mitjançant aïllament de les parts actives
- D) Protecció per tall automàtic de l'alimentació

55.- D'acord amb el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, a quines àrees d'operacions s'hi adscriuen dues unitats territorials?

- A) A les de les regions d'emergències de Lleida, Girona i Terres de l'Ebre
- B) A les de les regions d'emergències Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Girona
- C) A les de les regions d'emergències Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Lleida
- D) A les de les regions d'emergències Centre, Tarragona i Terres de l'Ebre

56.- Qui color tindrà el cablejat d'alta tensió d'un vehicle elèctric de nova generació?

- A) Marró
- B) Taronja
- C) Vermell
- D) Negre

57.- A quina classe de foc correspon un foc que impliqui la combustió de magnesi en pols?

- A) Classe D
- B) Classe C
- C) Classe F
- D) Classe B

58.- Quin tipus de cimentació directa serveix usualment de cimentació per alineacions de 3 o més pilars o murs?

- A) Llosa
- B) Pou de fonamentació
- C) Sabata combinada
- D) Sabata correguda

59.- Quina afirmació és FALSA sobre el concepte de viscositat?

- A) És la resistència d'un fluid a una força tallant academiabombers.com
- B) La viscositat està molt influïda per la temperatura
- C) En el cas dels líquids, aquesta resistència es deu principalment a les forces de cohesió entre les molècules
- D) En general, en el cas dels líquids, la viscositat augmenta amb l'augment de la temperatura

60.- Quina és la pressió normal a nivell del mar segons els valors generals de l'atmosfera?

- A) 1013 hPa
- B) 1013 Pa
- C) 1013 atm
- D) 10 atm

61.- La Constitució Espanyola de 1978 garanteix que les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals siguin:

- A) Retroactives
- B) Nul·les de ple dret
- C) Irretroactives
- D) Anul·lables

62.- Quines categories inclou l'escala tècnica del Cos de Bombers de la Generalitat?

- A) Les d'oficial, de sergent, de caporal i de bomber de primera
- B) Les d'oficial i de sotsinspector
- C) Les d'oficial, d'inspector i sotsinspector
- D) Les d'oficial, de sergent, de caporal, de bomber de primera i de bomber

63.- De quina altra manera són coneguts els motors d'inducció?

- A) Motors lineals
- B) Motors asíncrons
- C) Motor d'histéresi
- D) Motors síncrons

64.- La construcció d'un mur de fàbrica estructural està composta per maons Gero que presenten les següents mesures: 275 x 125 x 93 mm. Quina és l'amplada de cada maó?

- A) 27,5 cm
- B) 93 mm
- C) 27,5 mm
- D) 125 mm

65.- De quin perill ens alerta una etiqueta ADR completament groga?

- A) Matèries comburents
- B) Matèries radioactives
- C) Peròxids orgànics
- D) Matèries que en contacte amb l'aigua desprenen gasos inflamables

66.- Quin dels següents elements NO forma part dels accessoris mínims necessaris per al funcionament dels dipòsits d'emmagatzematge de GLP segons el punt 6.1 de la norma UNE 60250?

- A) Indicador de nivell màxim d'ompliment
- B) Fusible de seguretat rearmable
- C) Manòmetre
- D) Dos dispositius destinats a la sortida de GLP, un en fase líquida i l'altre en fase gasosa

67.- Els paratges naturals d'interès nacional:

- A) Són espais o els elements naturals d'extensió relativament gran
- B) A Catalunya en són quinze
- C) Es declaren per llei
- D) Totes les respostes són correctes

68.- D'acord amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, exercirà el rang de comandament operatiu intermedi:

- A) El cap operatiu
- B) El cap territorial
- C) El sotscap territorial
- D) El cap de sortida

69.- Si la freqüència respiratòria d'una víctima és de 15 respiracions per minut, es troba en:

- A) Bradipnea
- B) Eupnea o respiració normal
- C) Apnea
- D) Taquipnea

70.- En el cicle termodinàmic del motor Otto (benzina) es diferencien 4 temps que són admissió, compressió, explosió i escapament. Quina de les següents afirmacions és CORRECTA?

- A) En la fase de compressió, el pistó està en el punt mort inferior (PMI) i quan puja comprimeix la barreja d'aire i combustible. Les vàlvules d'admissió i escapament estan tancades. La pressió i la temperatura augmenten al disminuir el volum.
- B) En la fase d'admissió, el pistó està en el punt mort superior (PMS) i baixa aspirant la barreja d'aire i combustible. La vàlvula d'admissió i una d'escapament està oberta.
- C) En la fase d'explosió, el pistó es troba en el PMI degut al fort increment de pressió de la combustió i el pistó surt impulsat cap a dalt, del PMI fins al PMS (expansió). Les vàlvules d'admissió i escapament estan obertes.
- D) En la fase d'escapament, el pistó es desplaça del PMS al PMI expulsant els gasos del cilindre a través de la vàlvula d'escapament, que romandrà oberta

71.- Quin dels següents elements que componen el sistema de columna seca serà de 25 mm?

- A) La columna de canonada d'acer galvanitzat
- B) Els ràcords
- C) La clau de purga
- D) La vàlvula antiretorn

72.- Com s'anomena l'artèria principal del cos humà?

- A) Artèria cava
- B) Subclàvia esquerra
- C) Artèria aorta
- D) Artèria humeral

73.- D'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, qui ha d'acreditar les entitats especialitzades perquè puguin actuar com a serveis de prevenció?

- A) El Ministeri de Sanitat
- B) El sindicat de treballadors
- C) La Direcció General de la Seguretat Social
- D) L'autoritat laboral

74.- Com es defineix la intensitat del corrent elèctric?

- A) Com la càrrega acumulada en un material i que produeix electricitat estàtica
- B) Com el nombre de càrregues que circulen per un conductor en un segon
- C) Com l'energia que transporten les càrregues en el seu moviment pel conductor
- D) Com l'oposició a la circulació de les càrregues per un conductor

75.- Quina llei de Newton s'encarrega de quantificar el concepte de força?

- A) La tercera llei de Newton
- B) No correspon a cap llei de Newton, en tot cas a la llei de la conservació de l'energia
- C) La primera llei de Newton
- D) La segona llei de Newton

76.- La vàlvula mitral:

- A) També és coneguda com a vàlvula tricúspide
- B) Pot arribar a medir 30 centímetres
- C) És una de les quatre vàlvules del cor
- D) Es troba entre l'aurícula dreta i el ventricle dret

77.- Als efectes del Document Bàsic SI Seguretat en cas d'incendi, en la definició d'ascensor d'emergència s'indica que:

- A) Tindrà com a mínim una capacitat de càrrega de 650 kg, unes dimensions de cabina de 1,10 m x 1,40 m, una amplada de pas de 1,10 m i una velocitat tal que permeti realitzar tot el recorregut en menys de 70 s
- B) Tindrà com a mínim una capacitat de càrrega de 650 kg, unes dimensions de cabina de 1,20 m x 1,40 m, una amplada de pas de 1,00 m i una velocitat tal que permeti realitzar tot el recorregut en menys de 60 s
- C) Tindrà com a mínim una capacitat de càrrega de 630 kg, unes dimensions de cabina de 1,10 m x 1,40 m, una amplada de pas de 1,00 m i una velocitat tal que permeti realitzar tot el recorregut en menys de 60 s
- D) Tindrà com a mínim una capacitat de càrrega de 630 kg, unes dimensions de cabina de 1,30 m x 1,40 m, una amplada de pas de 1,10 m i una velocitat tal que permeti realitzar tot el recorregut en menys de 70 s

78.- Quin/s factor/s influeix/en en el canvi d'estat d'una matèria?

- A) La pressió, únicament
- B) La pressió, la temperatura i la densitat
- C) La pressió i la temperatura
- D) La temperatura, únicament

79.- Quina afirmació és FALSA respecte l'emplaçament i la instal·lació de les Caixes Generals de Protecció (CGP)?

- A) Quan la connexió de servei sigui subterrània s'instal·larà sempre en un nínxol a la paret
- B) No s'allotjaran més de dues caixes generals de protecció a l'interior d'un mateix nínxol
- C) Quan es tracti d'una zona on estigui previst el pas de la xarxa aèria a xarxa subterrània, la caixa general de protecció se situarà com si fos una escomesa aèria
- D) Quan la connexió de servei sigui aèria es poden instal·lar en muntatge superficial a una altura sobre el sòl compresa entre 3 i 4 m

80.- Quin pes tindrà l'oxigen necessari per a combinar-se amb 40 g d'hidrogen i produir aigua?

- A) 160 grams d'oxigen
- B) 320 grams d'oxigen
- C) 640 grams d'oxigen
- D) 360 grams d'oxigen

81.- Del llistat d'espècies vegetals en relació amb el risc d'incendi forestal que contempla la Guia pràctica de pirojardineria, quina de les següents espècies estarà prohibida?

- A) L'auró (Acer opalus)
- B) El boix (Buxus sempervirens)
- C) La mimosa (Acacia dealbata)
- D) El bedoll (Betula pendula)

82.- Quin instrument ens permet determinar la consistència del formigó fresc?

- A) El pèndol de Charpy
- B) El con d'Abrams
- C) El peu de rei
- D) El tub de Mathews

83.- En què consisteix la definició de "representació equilibrada" que inclou la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes?

- A) En la situació que garanteix la presència de les dones en qualsevol àmbit laboral, independentment de la circumstància en pro de l'eliminació dels estereotips de gènere
- B) En la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 40%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe
- C) En la situació que garanteix la presència de les dones en una proporció adequada en cada circumstància
- D) En la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el més de tres quarts del conjunt total de persones a què es refereix ni és inferior a un quart

84.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, cada quants dies treballats pels contractats de fins a un any es computa un treballador més?

- A) Cada dos-cents dies o fracció.
- B) Cada cent vuitanta dies o fracció.
- C) Cada dos-cents cinquanta o fracció.
- D) Cada cent dies.

85.- Quin embassament pertanyent a les conques internes de Catalunya presenta una major capacitat?

- A) La Baells
- B) Sau
- C) Llosa del Cavall
- D) Susqueda

86.- Quina afirmació és INCORRECTA en relació a les accions positives, d'acord amb la Llei 19/2020, del 30 de desembre?

- A) S'han de promoure si una norma amb rang de llei ho autoritza
- B) Són admeses
- C) S'han de promoure si resulten de decisions generals de les administracions públiques destinades a protegir els grups de població vulnerables per mitjà d'accions específiques per a millorar-ne les condicions de vida o afavorir-ne la inclusió social, la incorporació al món laboral o l'accés a béns i serveis essencials
- D) S'han de diferenciar i distingir de les diferències de tracte

87.- Quina de les següents forces es classifica com a força NO conservativa?

- A) La força electrostàtica
- B) La força elàstica
- C) La força de la gravetat
- D) La força de fregament

88.- Com s'anomena la part mòbil d'un transformador elèctric?

- A) Bobina
- B) Debanat o enrotllament
- C) Material ferromagnètic
- D) Un transformador elèctric no disposa de cap part mòbil

89.- Què aconseguim fent ús del turbocompressor?

- A) Augmentar la quantitat d'aire que entra als cilindres
- B) Disminuir la quantitat d'aire que entra als cilindres
- C) No té cap efecte sobre la quantitat d'aire que entra als cilindres
- D) Disminueix la cilindrada del motor

90.- Segons l'ADR, a quin tipus de matèria fa referència el codi de perill "83"?

- A) A una matèria corrosiva o que presenta un grau menor de corrosivitat i inflamable
- B) A una matèria molt comburent que pot afavorir l'incendi
- C) A una matèria comburent susceptible de produir una reacció violenta espontània
- D) A una matèria corrosiva líquida, que reacciona amb l'aigua desprenent gasos inflamables

91.- Quina serra pertanyent al Prepirineu oriental meridional se situa al sud-oest de Gósol i es caracteritza per la gran extensió dels seus boscos i els seus relleus arrodonits?

- A) La Serra del Verd
- B) La Serra del Cadí
- C) La Serra del Boumort
- D) La Serra de Milany

92.- Quina és la quantitat de calor necessària per portar un litre d'aigua de 20°C a 100°C?

- A) 620.000 Joules
- B) 620 kcal
- C) 80 kcal
- D) 336 kcal

93.- Quin pla anatòmic divideix el cos en dues meitats, l'anterior i la posterior?


- A) El pla frontal o coronal
- B) El pla sagital o medial
- C) El la transversal o horitzontal
- D) Totes les respostes són incorrectes

94.- De quina forma actuarem davant d'una persona que no respira amb normalitat?

- A) Proporcionarem dos respiracions abans d'avisar els serveis d'emergències mèdics
- B) Posarem a la persona en posició lateral de seguretat (PLS)
- C) Farem RCP durant un minut abans d'avisar els serveis d'emergències mèdics
- D) Avisarem immediatament els serveis d'emergències mèdics

95.- D'acord amb el RIPCI, en el cas de les BIE d'alta pressió, el sistema de BIE se sotmetrà, abans de la seva posada en servei, a una prova d'estanquitat i resistència mecànica, sometent a la xarxa una pressió:

- A) De 1,5 cops la pressió màxima de treball, durant dues hores com a mínim
- B) Que equivaldrà a la màxima de treball, durant dues hores com a mínim
- C) De 10 kg/cm² durant dues hores com a mínim
- D) De 15 kg/cm² durant dues hores com a màxim

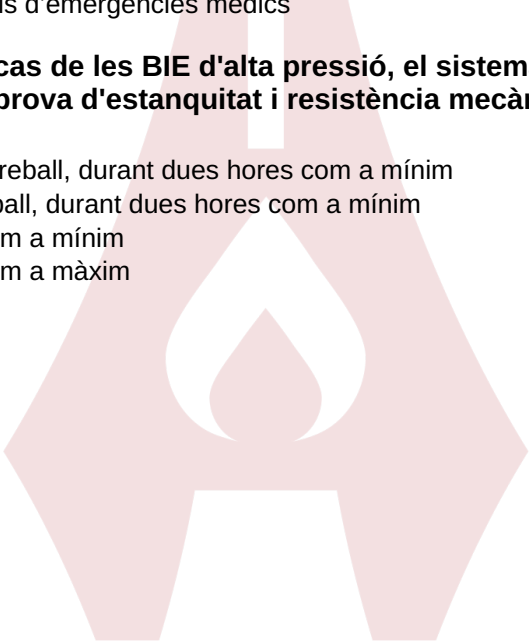

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 111 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- B | 33.- D | 65.- A |
| 2.- D | 34.- D | 66.- B |
| 3.- D | 35.- D | 67.- C |
| 4.- A | 36.- A | 68.- C |
| 5.- C | 37.- C | 69.- B |
| 6.- A | 38.- A | 70.- A |
| 7.- A | 39.- B | 71.- C |
| 8.- A | 40.- C | 72.- C |
| 9.- B | 41.- C | 73.- D |
| 10.- A | 42.- D | 74.- B |
| 11.- B | 43.- C | 75.- D |
| 12.- A | 44.- C | 76.- C |
| 13.- A | 45.- D | 77.- C |
| 14.- A | 46.- B | 78.- C |
| 15.- A | 47.- B | 79.- C |
| 16.- A | 48.- C | 80.- B |
| 17.- A | 49.- C | 81.- C |
| 18.- B | 50.- A | 82.- B |
| 19.- C | 51.- B | 83.- C |
| 20.- C | 52.- A | 84.- A |
| 21.- A | 53.- C | 85.- D |
| 22.- D | 54.- D | 86.- D |
| 23.- B | 55.- D | 87.- D |
| 24.- A | 56.- B | 88.- D |
| 25.- D | 57.- A | 89.- A |
| 26.- D | 58.- D | 90.- A |
| 27.- B | 59.- D | 91.- A |
| 28.- D | 60.- A | 92.- C |
| 29.- D | 61.- C | 93.- A |
| 30.- C | 62.- A | 94.- D |
| 31.- A | 63.- B | 95.- A |
| 32.- A | 64.- D | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

La hemostàsia és el procés i les tècniques utilitzades per controlar i aturar el sagnat, tant en situacions d'emergència com en procediments quirúrgics. Inclou l'ús de diferents tècniques per frenar el flux de sang, com ara la compressió directa, l'ús de torniquets i altres mètodes per controlar les hemorràgies.

Hipovolèmia es refereix a una disminució del volum de sang en el cos, mentre que un torniquet és un dispositiu que es pot utilitzar com una tècnica específica dins del procés general de l'hemostàsia per controlar un sagnat sever.

2.-

Les carreteres en direcció W-E s'han de numerar en sentit creixent de S a N. Se'ls assigna el 2 com a número bàsic de direcció dominant associada i el 8 com a número de reserva.

Les carreteres o eixos W-E de la xarxa bàsica són:

C-25 Cervera-Girona (Eix Transversal)

C-26 Alfarràs-Olot (Eix Prepirinenc)

C-28 Vielha-Esterri d'Àneu

3.-

Actuen principalment per inhibició i secundàriament per sufocació.

4.-

A la palanca de primer gènere/grau, el fulcre es troba entre la potència i la resistència.

A la palanca de segon gènere/grau, la resistència es troba entre la potència i el fulcre.

A la palanca de tercer gènere/grau, la potència es troba entre la resistència i el fulcre.

5.-

Els 4x4 opcionals són vehicles en què, fins que no és necessària la tracció a les quatre rodes, l'eix del davant està desconnectat i no té tracció; per tant, les rodes giren arrossegades pel moviment del vehicle. Quan calgui, podem connectar la transmissió al davant; en aquest cas, els dos eixos tindran tracció i giraran a la mateixa velocitat, encara que els radis de recorregut siguin diferents. Així es compensen les diferències de velocitat de les rodes, patinant una mica.

Si el terreny és molt adherent, la transmissió té dificultats per compensar la diferència de recorregut de les rodes davanteres respecte de les posteriors, i la mecànica "patirà" fins que hi hagi una roda que pugui derrapar. Per aquest motiu, en aquest tipus de vehicles, és desaconsellable utilitzar el 4X4 sobre asfalt o superfícies adherents.

6.-

Comarques amb un major nombre de PAEs: Osona, Bages, Vallès Oriental, Baix Llobregat, Vallès Occidental (la que més, amb 130 PAE).

Font: Departament d'Empresa i Treball.

7.-

$$E_p = m \times g \times h$$

9.-

EN 13279-1-B1 / 50 / 2:

B1: identificació (en aquest cas es tracta de guix de construcció).

50: temps d'inici de forjat (en minuts).

2: resistència a compressió (en N/mm²).

10.-

Llei 4/1997, de 20 de Maig. Article 27.

11.-

El mol és la unitat de quantitat de matèria que equival a la d'un sistema que conté tantes entitats elementals com àtoms hi ha en 0,012 kg de carboni 12.

12.-

Els aparells del Tipus C també podran ser de tir natural o de tir forçat.

13.-

Rep per l'esquerra el torrent d'Avinyonet, i és afluent del Llobregat.

14.-

Les comunitats vegetals pròpies de la regió mediterrània són els alzinars i les màquies. Els alzinars, amb l'alzina i la carrasca com a arbres característics, es troben acompanyats de diversos arbustos alts. Les màquies són formacions de vegetació arbustiva alta molt ben adaptada a condicions de sequedat i calor; en zones més seques i àrides dominen les brolles, formades per arbustos baixos i mitjans.

15.-

A Catalunya, l'entitat municipal descentralitzada (EMD) és la denominació que rep l'entitat local menor o entitat d'àmbit territorial inferior al municipi, formada per un o diversos nuclis de població sense ajuntament propi, que es governen conjuntament mitjançant una junta de veïns, presidida per un/a president/a.

16.-

El rodet és l'element giratori de la bomba que transfereix l'energia al fluid, augmentant la seva velocitat i pressió a mesura que passa per la màquina.

17.-

La vegetació dominant de la regió eurosiberiana són els boscos caducifolis de rouredes i fagedes i les coníferes de boscos de pi roig.

18.-

101 a 500 treballadors: 3 delegats de prevenció.

19.-

Article 48.3

20.-

Les capçaleres dels rius que neixen al Pirineu occidental tenen aportacions importants en forma de neu durant l'hivern, la qual cosa garanteix el cabal fins ben avançat l'estiu (règim pluvionival). Aquests rius tenen una major regularitat dels seus cabals. En canvi, els rius que neixen al Pirineu oriental i al sistema Mediterrani depenen exclusivament de les pluges per mantenir regular el seu cabal (règim pluvial); en conseqüència, aquests rius, a més de tenir un menor cabal, el tenen molt més irregular.

21.-

Un manòmetre és un instrument utilitzat per mesurar la pressió d'un líquid o gas dins d'un sistema tancat. Normalment, s'utilitza per conèixer la pressió en sistemes com canonades, dipòsits o circuits hidràulics i pneumàtics. El manòmetre normalment indica la diferència de pressió respecte a la pressió atmosfèrica.

Els manòmetres habitualment mesuren la pressió ESTATICA. Quan la secció del conducte augmenta, la velocitat del fluid disminueix i, per tant, la pressió estàtica augmenta.

22.-

Secció HS 4 - Subministrament d'aigua.

3.4. Separacions respecte altres instal·lacions.

Les canonades han d'anar per sota de qualsevol canalització o element que contingui dispositius elèctrics o electrònics, així com de qualsevol xarxa de telecomunicacions, mantenint una distància en paral·lel d'almenys 30 cm.

23.-

Assetjament vertical descendent: pressió exercida per una persona amb superioritat jeràrquica sobre una o més persones treballadores.

Assetjament vertical ascendent: pressió exercida per una persona o un grup de persones sobre una altra amb superioritat jeràrquica.

Assetjament horitzontal: pressió exercida per una persona o un grup de persones sobre una altra persona de la mateixa categoria o grup de treball.

- Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya -

24.-

Article 89.2. Excedència.

25.-

Classe 8: Substàncies corrosives.

Tant els àcids com les bases són substàncies corrosives que poden causar danys a teixits vius o materials.

26.-

La inversió tèrmica és el fenomen atmosfèric pel qual la temperatura augmenta amb l'alçada, al l'inrevés del que passa normalment. Provoca que l'aire més fred i dens quedi retingut en els primers metres de la troposfera.

27.-

Superficials: sabata aïllada, sabata combinada, sabata correguda, pou de fonamentació, engraellat i llosa.

Profundes: pilot aïllat, grup de pilots, zones pilotades i micropilots.

28.-

Gregal: NE

Ponent: W

Garbí: SW

29.-

Segons la primera xifra:

1: generalitats

2: prevenció

3: resposta

4: emmagatzematge

5: eliminació

P403: emmagatzemar en un lloc ben ventilat.

30.-

Una bomba hidràulica alternativa és un tipus de bomba que utilitza un moviment alternatiu, normalment mitjançant un pistó o un èmbol, per desplaçar el fluid. Aquest tipus de bomba és conegut per la seva capacitat de generar altes pressions i és utilitzat en aplicacions que requereixen una precisió i control rigorós del flux de fluid. Dins les bombes hidràuliques alternatives hi trobem les de pistó, les de diafragma i les d'èmbol.

31.-

Distància al mapa: 18 centímetres.

Escala: 1 cm = 50.000 cm.

Distància real en centímetres:

$$18 \text{ cm} \times 50.000 \text{ cm} = 900.000 \text{ cm}$$

Convertim centímetres a metres:

$$900.000 \text{ cm} / 100 = 9.000 \text{ m.}$$

33.-

Tàlem: Es troba situat entre els hemisferis cerebrals. És on acaben les vies sensitives importants i integra aquesta informació. Dóna lloc a les respostes emocionals de les sensacions.

Hipotàlem: Ubicat just a sota el tàlem, és l'encarregat de regular les funcions endocrines mitjançant el control de la hipòfisi; controla els períodes de vigília i son, regula la temperatura corporal, regula la sensació de gana i set, el metabolisme dels greixos...

34.-

Fibres artificials, cautxús, polièster, gasoil, gasolina, petroli i plàstics: fum negre.

Substàncies químiques que continguin clor: groc verdós.

Substàncies químiques que continguin iode: violeta.

35.-

$$72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$$

$$36 \text{ km/h} = 10 \text{ m/s}$$

$$t = 10 \text{ s}$$

$$v(t) = v_0 + a \cdot t$$

$$10 = 20 + a \cdot 10$$

$$-10 = 10a$$

$$a = -1 \text{ m/s}^2$$

36.-

Llei Gay-Lussac: $P_1/T_1 = P_2/T_2$

37.-

La seva eficàcia lluminosa es troba en torn els 10-22 lm/W.

38.-

Ull! Parlem de condensadors, no de resistències!

La fórmula per calcular la capacitat total d'una connexió en sèrie és: $1/C_t = 1/C_1 + 1/C_2...$

39.-

La seva accessibilitat ha de ser de grau 1 per l'usuari.

Punt 6.5.3.

40.-

Punt de sublimació: -78°C i 1 atm

Punt triple: $-56,6^\circ\text{C}$ i 5,1 atm

41.-

Les volanderes autoblocants són un tipus especial de volandera dissenyada per evitar l'afluixament espontani de les connexions roscades sota condicions de vibració o càrregues dinàmiques. Aquestes volanderes ofereixen una seguretat addicional per garantir que les unions no es desfacen amb el temps.

42.-

- Una nena de 45 kg pedalant en una bicicleta estàtica a 90 revolucions per minut:

Com que una bicicleta estàtica no es desplaça, no hi ha velocitat lineal i, per tant, no es genera energia cinètica.

- Una dona de 90 kg sobre un patinet en moviment (6 m/s):

$$1/2 \times m \times v^2 = 1/2 \times 90 \text{ kg} \times 6 \text{ m/s}^2 = 1.620 \text{ J}$$

- Un nen de 50 kg amb monopatí a 8 m/s:

$$1/2 \times m \times v^2 = 1/2 \times 50 \times 8 \text{ m/s}^2 = 1.600 \text{ J}$$

- Un carro de la compra de 70 kg empès a 7 m/s:

$$1/2 \times m \times v^2 = 1/2 \times 70 \times 7 \text{ m/s}^2 = 1.715 \text{ J}$$

43.-

Cedre: Cedrus.

Alzina surera: Quercus suber.

Avet: Abies alba.

Carrasca: Quercus rotundifolia.

44.-

A més altura, menys pressió atmosfèrica.

45.-

Article 18.1.

El cap de torn és el màxim responsable de la guàrdia al parc de bombers i el comandament que gestiona els recursos humans i materials assignats a fi de garantir la resposta operativa de la guàrdia. Depèn funcionalment del cap de coordinació territorial en tot el que correspongui al desenvolupament de la guàrdia.

46.-

La projecció transversa de Mercator distorsiona molt l'àrea.

47.-

Segons la normativa UNE EN 1568, en funció del seu valor numèric o coeficient d'expansió, les escumes poden ser:

Baixa expansió (<20): força denses i amb alt contingut en aigua. Mateix abast que l'aigua.

Mitjana expansió (20-200): s'obtenen grans volums que omplen grans superfícies. Té un abast menor que l'aigua (5 - 6 metres).

Alta expansió (>200): escumes molt lleugeres que omplen ràpidament grans espais.

48.-

La politja mòbil es mou juntament amb la càrrega i la politja fixa es manté fixa i quan càrrega es mou.

49.-

Els kilograms força (kgf) són una unitat de força i equivalen a 9,8 N.

50.-

En corrent continu, 1.500 V.

51.-

En una mènula sotmesa a una càrrega puntual a l'extrem lliure:

· El moment flector és màxim al punt d'empotrament.

· Disminueix linealment fins a zero a l'extrem lliure.

52.-

Taula 1.1 DB-SI.

54.-**3. Protecció contra contactes DIRECTES:**

Llevat d'indicació contrària, els mitjans a utilitzar es troben exposats i definits a la Norma UNE 20460-4-41, que són habitualment:

- Protecció mitjançant aïllament de les parts actives.
- Protecció mitjançant barreres o envoltants.
- Protecció mitjançant obstacles.
- Protecció mitjançant posada fora de l'abast per allunyament.
- Protecció complementària mitjançant dispositius de corrent diferencial residual.

55.-

DECRET 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior:

58.2 S'adscriuen dues unitats territorials a les àrees d'operacions de les regions d'emergències Centre, Tarragona i Terres de l'Ebre; tres unitats territorials a les àrees d'operacions de les regions d'emergències Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Girona, i quatre unitats territorials a l'Àrea d'Operacions de la Regió d'Emergències de Lleida. Se'n pot modificar el nombre per ordre del conseller d'Interior.

56.-

Són cables més gruixuts que la resta. En vehicles més antics hi podem trobar un connector industrial.

57.-

Els focs de Classe D involucren metalls combustibles, especialment metalls reactius com el magnesi, el sodi, el potassi i l'alumini en forma de pols.

58.-

Taula 4.1. Tipus de fonaments directes i la utilització més usual.

Sabata aïllada: Pilar aïllat, interior, mitger o de cantonada.

Sabata combinada: 2 o més pilars contigus.

Sabata correguda: Alineacions de 3 o més pilars o murs.

Pou de fonamentació: Pilar aïllat.

Engraellat: Conjunt de pilars i murs distribuïts, en general, en retícula.

Llosa: Conjunt de pilars i murs.

59.-

En general, en el cas dels líquids, la viscositat disminueix amb l'augment de la temperatura (el líquid es torna "més fluid").

60.-

La temperatura estàndard serà de 15°C.

61.-

Article 9.3.

La Constitució garanteix el principi de legalitat, la jerarquia normativa, la publicitat de les normes, la irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals, la seguretat jurídica, la responsabilitat i la interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics.

62.-

Article 15 - Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments

de Catalunya.

El Cos de Bombers de la Generalitat s'estructura en una línia jeràrquica, segons les escales i les categories següents:

- a) Escala superior, que comprèn la categoria d'inspector.
- b) Escala executiva, que comprèn la categoria de sotsinspector.
- c) Escala tècnica, que comprèn les categories d'oficial, de sergent, de caporal i de bomber de primera.

63.-

Els termes "motor d'inducció" i "motor asíncron" són equivalents i es fan servir per descriure el mateix tipus de motor elèctric. Aquests motors són coneguts com a motors asíncrons perquè la velocitat de rotació del rotor no està sincronitzada amb la freqüència del corrent elèctric subministrat.

64.-

En aquest cas:

275 mm és el llarg,
125 mm és l'ample (través),
93 mm és l'alt (gruix).

65.-

Etiqueta 4.3: matèries que en contacte amb l'aigua desprenen gasos inflamables (tota blava).

Etiqueta 5.2: peròxids orgànics (vermell a la part superior, groc a la part inferior).

Etiqueta 7: matèries radioactives (tota blanca o meitat superior groga i meitat inferior blanca, segons la categoria).

66.-

Els dipòsits i els seus accessoris destinats a l'emmagatzematge de GLP han d'estar proveïts per al seu funcionament, almenys, dels elements següents, que s'han de trobar fàcilment accessibles (resumit):

- Dispositiu d'ompliment de doble tancament.
- Indicador de nivell de mesura contínua i de fàcil lectura.
- Indicador de nivell màxim d'ompliment.
- Manòmetre.
- Vàlvula de seguretat per excés de pressió connectada a la fase gasosa del dipòsit.
- Dos dispositius destinats a la sortida de GLP, un en fase líquida i l'altre en fase gasosa.
- Born de posada a terra.

67.-

Els paratges naturals d'interès nacional són els espais o els elements naturals d'àmbit mitjà o reduït que presenten característiques singulars pel seu interès científic, paisatgístic i educatiu, amb l'objectiu de garantir-ne la protecció i la de l'entorn. La declaració de paratge natural d'interès nacional es fa per llei.

A Catalunya hi ha declarats set paratges naturals d'interès nacional: vall del monestir de Poblet, massís de l'Albera, massís del Pedraforca (inclòs al Parc Natural del Cadí-Moixeró), Pinya de Rosa, serra de Rodes, cap Gros-cap de Creus i Punta Falconera-cap de Norfeu (els tres últims al Parc Natural del Cap de Creus).

68.-

En l'àmbit operatiu:

Cap operatiu: màxim comandament operatiu

Cap territorial: alt comandament operatiu

Sotscap territorial: comandament operatiu intermedi

Cap de sortida: comandament operatiu bàsic

69.-

Bradipnea: < 12 rpm

Eupnea (respiració normal): 12-20 rpm

Taquipnea: > 20 rpm

Apnea: no respira

71.-

1. El sistema de columna seca ha d'estar compost per:

a) Presa d'aigua en façana o en zona fàcilment accessible al servei contra incendis, amb la indicació d'«ÚS EXCLUSIU BOMBERS», proveïda de vàlvula antiretorn, connexió siamesa, amb claus incorporades i rècords de 70mm, amb tapa i clau de purga de 25mm.

b) Columna de canonada d'acer galvanitzat DN80.

72.-

La vena cava és la vena principal del cos.

73.-

Apartat modificat per l'article 8 de Llei 25/2009, de 22 de desembre.

Per poder actuar com a serveis de prevenció, les entitats especialitzades han de ser objecte d'una acreditació per l'autoritat laboral, que ha de ser única i amb validesa en tot el territori espanyol, mitjançant la comprovació que reuneixen els requisits que s'estableixin per reglament i amb l'aprovació prèvia de l'autoritat sanitària quant als aspectes de caràcter sanitari.

75.-

La Segona Llei de Newton és la que quantifica el concepte de força. Aquesta llei estableix que la força que actua sobre un objecte és proporcional a la seva massa i a l'acceleració que experimenta. La fórmula que la representa és:

$$F = m \times a$$

76.-

És una de les quatre vàlvules del cor. Es troba entre l'aurícula esquerra i el ventricle esquerre. Té una àrea d'uns 5 centímetres quadrats. També és coneguda com a vàlvula bicúspide.

77.-

Annex SI A - Terminologia.

78.-

D'aquest fenomen neix el diagrama de fases.

79.-

ITC-BT-13 - 1.1.

Quan es tracti d'una zona on estigui previst el pas de la xarxa aèria a xarxa subterrània, la caixa general de protecció se situarà com si fos una escomesa subterrània.

80.-

En pes atòmic la relació entre oxigen i hidrogen és de 8 a 1.

L'hidrogen té una massa atòmica relativa de 1 g/mol (x2 en cas de l'aigua) i l'oxigen té una massa atòmica relativa de 16 g/mol.

81.-

La resta d'opcions són espècies molt recomanades.

82.-

El pèndol de Charpy serveix per a calcular la resiliència d'un material.

83.-

i) Representació paritària: la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 40%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe.

84.-

Article 35. Delegats de prevenció.

3. A l'efecte de determinar el nombre de delegats de prevenció, s'han de tenir en compte els criteris següents:

a) Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a un any s'han de considerar treballadors fixos de plantilla.

b) Els contractats per a un termini de fins a un any, s'han de considerar segons el nombre de dies treballats en el període d'un any anterior a la designació. Cada dos-cents dies treballats o fracció s'han de computar com un treballador més.

85.-

Embassaments de les conques internes (capacitat en hm³):

- Baells, la: 109,43
- Darnius - Boadella: 61,10
- Foix: 3,74
- Llosa del Cavall, la: 80,00
- Pastoral, el: 1,43
- Riudecanyes: 5,32
- Sant Ponç: 24,38
- Sau: 165,26
- Susqueda: 233,00 (la de major capacitat).

86.-

Article 5 - Abast del dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació.

3. Les accions positives o diferències de tracte són admeses i s'han de promoure si una norma amb rang de llei ho autoritza o si resulten de decisions generals de les administracions públiques destinades a protegir els grups de població vulnerables per mitjà d'accions específiques per a millorar-ne les condicions de vida o afavorir-ne la inclusió social, la incorporació al món laboral o l'accés a béns i serveis essencials.

87.-

Les forces no conservatives són aquelles en les que el treball realitzat de les mateixes és diferent a zero.

88.-

El transformador elèctric és un aparell estàtic.

89.-

És un sistema de sobrealimentació que utilitza una turbina centrífuga per a accionar mitjançant un eix coaxial un compressor centrífug per comprimir l'aire. L'aire, al estar comprimit, permet augmentar la quantitat que entra als cilindres.

90.-

Codi de perill 823: matèria corrosiva líquida, que reacciona amb l'aigua desprenent gasos inflamables.

92.-

Un litre d'aigua pesa aproximadament un quilogram i per arribar als 100 graus hi ha una diferència de 80° C. $1 \text{ cal/gr} \times 1000 \text{ gr} \times 80 \text{ °C} = 80.000 \text{ calories} = 80 \text{ kilocalories}$.

93.-

Pla sagital: Divideix el cos en parts dreta i esquerra. El pla sagital mitjà divideix el cos en meitats iguals, mentre que els plans sagitals parasagitals són qualsevol altre pla paral·lel al pla sagital mitjà.


Pla transversal (o horitzontal): Divideix el cos en parts superior i inferior. Aquest pla és perpendicular tant al pla sagital com al pla frontal i divideix el cos en parts cranials (superiors) i caudals (inferiors).

94.-

Guies ERC - Avisar immediatament els serveis d'emergències mèdics (SEM) si una persona està inconscient i no respira o no respira amb normalitat.

95.-

En el cas de BIE's de mànega semirígida o plana, se les sotmetrà a una pressió estàtica de 10 kg/cm² (980 kPa) durant un mínim de dues hores.

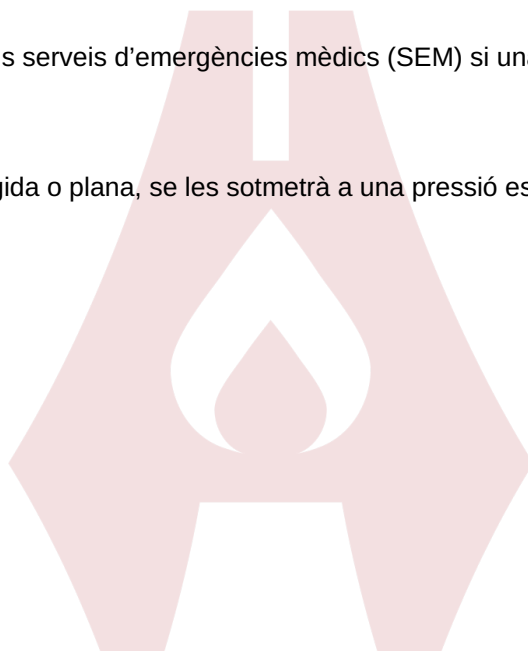

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com