


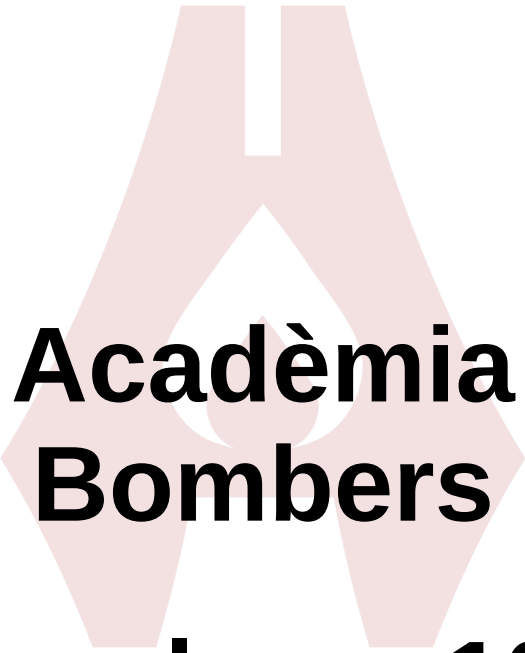

**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 105

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- A Catalunya, quin clima serà més probable que arribi a assolir una temperatura mitjana anual (TMA) més elevada?

- A) El clima continental
- B) El clima prelitoral
- C) El clima prepirinenc
- D) El clima litoral

2.- A efectes del Reglament (CE) n° 1272/2008, quina de les següents indicacions de perill correspon a una matèria perillosa per la capa d'ozó, de categoria 1?

- A) H200
- B) H315
- C) H420
- D) H228

3.- Quin dels següents òrgans té la consideració d'òrgan actiu de l'Administració de la Generalitat?

- A) Intervenció General
- B) Comissió Jurídica Assessora
- C) Departament de Territori
- D) Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics

4.- Segons el Decret 12/2023, de 24 de gener, quin òrgan és responsable de la direcció tàctica d'àmbits concrets dins del Cos de Bombers de la Generalitat?

- A) La Unitat
- B) Les àrees
- C) Els Grups
- D) La Divisió i la Regió

5.- On es troben les cavitats d'aspiració i d'impulsió de les bombes rotatives?

- A) Al mecanisme biela-manovella
- B) Al rotor
- C) A l'estator
- D) A la Corpa

6.- Quins dels elements constructius següents NO és estructural?

- A) Micropilots
- B) Sabata aïllada
- C) Envà
- D) Llosa de fonamentació

7.- Si una palanca ens ofereix un moment de 20 Nm, quina força s'està aplicant?

- A) Una força de 40 N
- B) Una força de 20 N
- C) Una força de 10 N
- D) Ens falten dades per saber la resposta

8.- Quin dels següents elements pertanyents a una encavallada és paral·lel al monjo?

- A) L'estrep de monjo
- B) El pont (entrecinta)
- C) El tirant
- D) El cavall

9.- Quina unitat representa la capacitat que tenen els cossos de realitzar un treball en el Sistema Internacional?

- A) L'ergi
- B) El Watt
- C) El Joule
- D) L'ampere

10.- L'índex de Woobe resulta de...

- A) Multiplicar el Poder Calorífic del gas amb l'arrel quadrada de la seva densitat relativa
- B) Multiplicar el Poder Calorífic del gas amb la seva densitat relativa
- C) Dividir el Poder Calorífic Superior del gas per la seva gravetat específica i multiplicar-lo per l'arrel quadrada de 0,65
- D) Dividir el Poder Calorífic Superior (o Inferior) del gas amb l'arrel quadrada de la seva densitat relativa

11.- Contra què protegeix l'interruptor diferencial en un quadre de comandament i protecció d'un habitatge?

- A) Contra curtcircuits i sobrecàrregues en la instal·lació elèctrica
- B) Contra contactes directes o indirectes amb parts actives de la instal·lació amb derivació al terra
- C) Només contra contactes directes
- D) Contra sobrecàrregues en el circuit

12.- Si parlem d'una deflagració sobtada causada per l'acumulació de fums i gasos amb una entrada repentina d'oxigen, a quin concepte ens estem referint?

- A) Backdraft
- B) Flashover
- C) Roll over
- D) Boil over

13.- Quin avanç oferirà un cargol de dues entrades i un pas d'1 mm?

- A) 1 mm
- B) 4 mm
- C) 2 mm
- D) 6 mm

14.- Sobre les volanderes de tipus Grower, és FALS que:

- A) Són volanderes de pressió
- B) Generalment el seu relleu és llis
- C) Tenen forma d'anell tancat
- D) La seva funció principal és prevenir que les parts amb les que fa contacte deixin d'exercir pressió

15.- Quina de les valoracions següents es durà a terme durant la valoració primària?

- A) Examen físic sistemàtic
- B) Monitorització completa de les constants vitals
- C) Anamnesi
- D) Valoració de la disfunció neurològica

16.- A nivell molecular, podem afirmar que el cos humà es compon principalment per:

- A) Oxigen
- B) Proteïna
- C) Aigua
- D) Carboni

17.- Quin tipus d'ecosistema es caracteritza per tenir aigua estancada o amb molt poc flux?

- A) Els aiguamolls
- B) Els erms
- C) Les brolles
- D) Les màquies

18.- Quin és l'element que uneix el cap o el cos, que és la part superior de l'hidrant que emergeix de terra, amb la vàlvula?

- A) La vàlvula principal
- B) El rodet
- C) El cap
- D) El fanal

19.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, quina de les següents funcions NO podrà ser delegada per l'alcalde?

- A) Elaborar i proposar al ple de l'ajuntament o a la comissió de govern, segons escaigui, les disposicions que en l'àmbit municipal s'hagin de dictar en matèria de protecció civil
- B) Declarar l'activació dels plans de protecció civil d'àmbit municipal davant qualsevol situació de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública que ho requereixi i, subsidiàriament
- C) Elaborar i sotmetre a l'aprovació del ple de l'ajuntament el Pla bàsic d'emergència municipal
- D) Presidir la Comissió Municipal de Protecció Civil

20.- Quin tipus de mànega d'una BIE serà de 45 mm?

- A) La BIE plana
- B) La BIE semirígida
- C) La BIE d'alta pressió
- D) Tant la BIE semirígida com la d'alta pressió

21.- De quin òrgan depenen les Sales de Control Territorial?

- A) Operativament de la Sala Central de Bombers (SCB) i, funcionalment, de la Divisió de la Sala Central de Bombers
- B) De la Sala Central de Bombers (SCB)
- C) Operativament de la Divisió de la Sala Central de Bombers i, funcionalment, de la Sala Central de Bombers (SCB)
- D) De la Divisió de la Sala Central de Bombers

22.- Calcula el pes aproximat que podem aixecar si fem una força de 200 N sobre un polispast exponencial amb 2 politges mòbils:

- A) 800 kg
- B) 50 kg
- C) 80 kg
- D) 500 kg

23.- Es considera una magnitud vectorial:

- A) La massa
- B) La distància
- C) La força
- D) La textura

24.- Per tal de conèixer el cabal d'aigua que arriba des del subministrament públic a un habitatge omplim una cubeta de 10 litres de capacitat en 5 segons. Quin és el cabal subministrat?

- A) 2 m³/s
- B) 0,01 m³/s
- C) 0,0002 m³/s
- D) 0,002 m³/s

25.- Segons el TREBEP, l'incompliment de les normes sobre incompatibilitats quan això doni lloc a una situació d'incompatibilitat es considera:

- A) Una falta lleu
- B) Una falta greu
- C) Una falta molt greu
- D) No es considera una falta, però s'haurà d'optar per un dels dos llocs de treball

26.- Quina unitat mesura la capacitat d'un condensador?

- A) El Siemens
- B) El Farad
- C) El Coulomb
- D) L'amper

27.- Què afirma el principi d'Avogadro?

- A) El volum dels gasos que intervenen en una reacció química es troben en una relació de nombres enters senzills
- B) Volums iguals de gasos mesurats en les mateixes condicions de temperatura i de pressió, contenen el mateix nombre de molècules
- C) En tota reacció química la massa total de les substàncies que reaccionen és igual a la massa total de les que s'han obtingut
- D) A pressió constant, el volum d'una massa coneguda de gas augmenta o disminueix en funció de la seva temperatura

28.- Quina es considera la màxima sensibilitat a partir de la qual podem sofrir Fibril·lació Ventricular?

- A) 10 mA
- B) 1 A
- C) 30 mA
- D) 5 A

29.- L'agent reduït, en una reacció d'oxidació-reducció:

- A) Guanya electrons
- B) Perd electrons
- C) Perd protons
- D) Guanya protons

30.- Davant una víctima que presenti una hipotèrmia accidental, quant de temps haurem de dedicar a comprovar la presència de signes vitals?

- A) Deu segons
- B) Un minut
- C) Un màxim de deu segons
- D) Mig minut

31.- Quina de les següents pressions té un major valor?

- A) 1 m.c.a
- B) 10 mbar
- C) 100 Pa
- D) 10 mmHg

32.- És l'angle que formen els paral·lels amb l'eix equatorial:

- A) Altitud
- B) Latitud
- C) Longitud
- D) Aptitud

33.- En quin tipus de palanca la resistència es troba entre la potència i el fulcre?

- A) En la palanca de segon grau
- B) En la palanca de primer grau
- C) En les palanques de primer i segon grau
- D) En la palanca de tercer grau

34.- Segons l'article 16 de la Llei 4/1997, de 20 de Maig, a qui correspon aprovar el Pla de protecció civil de Catalunya?

- A) Al Govern
- B) Al Consell o Consellera d'Interior
- C) A la CPCC
- D) Al Ple municipal

35.- Quins components bàsics haurà de disposar un Centre de Transformació (CT), sigui del tipus que sigui?

- A) Els seccionadors, els interruptors i els bobinats
- B) L'equip de mitja tensió, els transformadors de mitja a baixa tensió i l'equip de baixa tensió
- C) Els transformadors de distribució i el bobinat
- D) La distribució primària i la secundària

36.- Quin dels següents espais naturals de protecció especial s'ubica a la comarca del Priorat?

- A) Parc Natural de la Serra del Montsant
- B) Paratge Natural d'Interès Nacional de la Vall del Monestir de Poblet
- C) Paratge Natural d'Interès Nacional de Pinya Rosa
- D) Parc Natural dels Ports

37.- Els planifolis són arbres o plantes que tenen fulles planes, en contraposició a les fulles aciculades o punxegudes. A Catalunya, un exemple de planifoli és:

- A) Sabina (*Juniperus* spp.)
- B) Alzina (*Quercus ilex*)
- C) Cedre (*Cedrus* spp.)
- D) Pi negre (*Pinus nigra*)

38.- Segons l'article 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, qui ha d'aplicar les mesures que integren el deure general de prevenció de riscos laborals?

- A) Els delegats de prevenció
- B) L'empresari
- C) Els comitès d'empresa
- D) Els delegats de personal

39.- Kaplan n'és un tipus:

- A) De ventilador
- B) De dosificador
- C) De bomba
- D) De turbina

40.- Quina serà la distància del terreny en metres si en un mapa a escala 1:100.000 mesurem una distància de 10 dm?

- A) 1.000 m
- B) 10.000 m
- C) 100.000 m
- D) 1.000.000 m

41.- En relació a les entitats municipals descentralitzades, és CERT que:

- A) N'hi ha un total de 36 a Catalunya
- B) L'entitat ha de comptar amb un òrgan unipersonal executiu d'elecció directa i amb un òrgan col·legiat de control
- C) La iniciativa per a la constitució de les EMD correspon exclusivament a la majoria dels veïns interessats
- D) Es pot constituir com a entitat municipal descentralitzada el nucli on té la seu l'ajuntament

42.- Quina tensió assignada tindran els conductors de coure o alumini a les línies generals d'alimentació (LGA)?

- A) 0,6/1,6 kV
- B) 0,4/0,6 kV
- C) 10/16 kV
- D) 0,6/1 kV

43.- Què defineix el través d'un maó?

- A) La longitud
- B) L'amplada
- C) L'alçada
- D) El volum

44.- En un generador trifàsic, tres bobines es troben suportades a l'estator formant un angle, entre elles, de:

- A) 160°
- B) 120°
- C) 90°
- D) 180°

45.- En relació a la conductivitat tèrmica (λ) que representen els materials i segons el Sistema Internacional d'Unitats (SI), indica quina d'aquestes opcions és INCORRECTA i no correspon amb aquest concepte.

- A) La conductivitat tèrmica està relacionada amb la porositat, si augmenta la porositat, augmenta la velocitat de transmissió de la calor i disminueix la capacitat d'aïllament
- B) La conductivitat tèrmica (λ) es mesura en watts per metre i grau kelvin
- C) La conductivitat tèrmica (λ) és una propietat dels materials que valora la capacitat de conduir la calor a través d'ells
- D) És la quantitat de calor que travessa una unitat de secció, d'un material d'una unitat longitud, en un segon de temps i amb una diferència de temperatura d'un grau en els seus extrems

46.- Durant el temps d'explosió d'un motor de quatre temps el cigonyal dóna:

- A) 90°
- B) 45°
- C) 180°
- D) 360°

47.- Quina afirmació és CERTA sobre la cànula orofaríngia?

- A) Es troba gairebé en desús, en favor de la utilització d'altres dispositius més eficients
- B) S'ha d'evitar qualsevol tipus de rotació de la cànula durant la seva introducció bucal
- C) Només es pot utilitzar en pacients amb inconsciència profunda
- D) El fet de tenir una única mida afavoreix a la rapidesa en l'acció

48.- Quina de les carreteres o eixos de la xarxa bàsica següents segueix una direcció SW-NE?

- A) La C-66
- B) La C-59
- C) La C-37
- D) La C-45

49.- Quin concepte defineix la condició d'ésser iguals homes i dones en les possibilitats de desenvolupament personal i de presa de decisions, sense les limitacions imposades pels rols de gènere tradicionals, per la qual cosa els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d'homes són igualment considerats, valorats i afavorits?

- A) Igualtat de gènere
- B) Perspectiva de gènere
- C) Coeducació
- D) Equitat de gènere

50.- Quin és un objectiu específic del Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya?

- A) Rebre les denúncies i les queixes
- B) Crear circuits d'intervenció ràpids i eficients
- C) Definir el marc d'actuació en relació amb els casos d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual amb la finalitat explícita d'eradicar aquest tipus de conductes en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat
- D) Ignorar la necessitat de sensibilització

51.- Quina és la composició del gas natural?

- A) Età, en un 45-50%
- B) Propà, en un 40-45%
- C) Metà, en un 90-95%
- D) Butà, en un 60-70%

52.- A quina temperatura coincideix el valor dels graus Celsius i els Fahrenheit?

- A) -32°C // -32°F
- B) 0°C // 0°F
- C) 36°C // 36°F
- D) -40°C // -40°F

53.- Quina afirmació és INCORRECTA respecte el filtre FAP (en anglès, DPF) d'un vehicle?

- A) Atrapa les partícules de carboni generades en la combustió quan passa el gas d'escapament
- B) És un filtre integrat en el convertidor catalític
- C) Redueix els òxids de nitrogen (NO), convertint-los en nitrogen (N)
- D) Aquest component el solen muntar els motors dièsel

54.- Quina vàlvula es col·loca quan cal enviar un senyal des de dos punts diferents?

- A) Vàlvula antirretorn
- B) Vàlvula AND
- C) Vàlvula selectora
- D) Vàlvula de retenció

55.- D'acord amb el que disposa la norma UNE 60670-3:2014, existeixen diferents trams de pressió a efectes de disseny de les instal·lacions receptores de MOP $\leq$ 5, amb les seves respectives denominacions. Quina de les denominacions proposades NO existeix?

- A) MOP 5
- B) MOP 2
- C) MOP 0,1
- D) MOP 0,4

56.- Si un excursionista es fa mal a la vall del Riu Glorieta, a quina comarca es troba?

- A) Priorat
- B) Montsià
- C) Baix Penedès
- D) Alt Camp

57.- Resten adscrits al Departament d'Interior, d'acord amb l'article 1.2 del Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior:

- A) L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, el Servei Català de Trànsit i l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat
- B) El Servei de Nòmines i Despeses de Personal i el Servei de Personal
- C) El Servei Català de Trànsit, l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya
- D) El Servei de Gestió Econòmica i el Servei de Contractació i Patrimoni

58.- Quina part del sistema nerviós desenvolupa les funcions del peristaltisme intestinal o del batec del cor?

- A) El Sistema Nerviós Somàtic (SNS)
- B) El Sistema Nerviós Antipàtic (SNA)
- C) Aquestes funcions no són controlades pel sistema nerviós
- D) El Sistema Nerviós Vegetatiu (SNV)

59.- Quin risc determina cada color en el diamant de foc (NFPA 704)?

- A) El blau indica risc per a la salut, el vermell indica la inflamabilitat, el groc indica la reactivitat i el blanc presenta altres riscos
- B) El blau indica risc per a la salut, el vermell indica la inflamabilitat, el groc indica la inestabilitat i el blanc indica la reactivitat davant l'acció de l'aigua
- C) El blau indica risc d'inestabilitat, el vermell indica la inflamabilitat, el groc indica la reactivitat i el blanc indica el risc per a la salut
- D) El verd indica risc per a la salut, el vermell indica la inflamabilitat, el groc indica la inestabilitat i el blau representa els altres possibles riscos

60.- Un condensador ceràmic amb un valor nominal de 80 nF i una tolerància de $\pm 20\%$:

- A) Es pot connectar en qualsevol direcció en un circuit sense risc de mal funcionament o danys
- B) Oferirà una capacitat real màxima de 100 nF
- C) Té valor nominal de 0,08 Farads
- D) Presenta unes característiques que el fan ser considerat un condensador d'alta capacitat

61.- Com s'anomena la calor absorbida per una substància en un canvi d'estat a temperatura constant?

- A) Calor latent
- B) Calor específica
- C) Calor sensible
- D) Entalpia

62.- Quin tipus de competències recull l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?

- A) Exclusives, compartides i resolutives
- B) Exclusives, compartides i executives
- C) Expressives, resolutives i executives
- D) Exclusives, compartides, executives i transitòries

63.- En el context cartogràfic, quines són els tres tipus d'implementació que poden ser identificats en l'espai bidimensional?

- A) La fixa, la mòbil i la descontínua
- B) La temporal, la espacial i la descriptiva
- C) La puntual, la lineal i la superficial
- D) La plana, la tridimensional i la contextual

64.- Quin dels següents terrenys presentarà una major resistència a la compressió?

- A) L'argila amb sorra
- B) L'argila humida
- C) La sorra seca
- D) La graveta

65.- Què és el punt de rosada?

- A) Una temperatura
- B) Un valor de pressió
- C) Una concentració
- D) Una velocitat

66.- Sobre la pressió atmosfèrica i les seves representacions, quina de les següents afirmacions és CORRECTA?

- A) L'aire va dels anticiclons cap a les borrasques
- B) En un anticicló les isòbares formen cercles o el·lipses tancades amb pressió decreixent cap al centre
- C) Com més amunt del nivell del mar ens situem, més gran és la pressió atmosfèrica
- D) La pressió normal al nivell del mar equival a 1013 bar

67.- Quin dels següents agents extintors serà efectiu per extingir un foc de classe C?

- A) Cap dels agents extintors proposats és efectiu en focs de classe C
- B) Escuma física
- C) CO₂
- D) Aigua a broll

68.- L'eficàcia de l'extintor:

- A) Fa referència a la polivalència d'un extintor a l'hora d'apagar diferents tipus de foc
- B) Estarà condicionada pel pes de l'agent extintor
- C) Està indicada amb un número i una lletra
- D) Les respostes b) i c) són correctes

69.- Quin tipus de motors són els motors d'explosió i els motors dièsel?

- A) Rotatius
- B) De combustió interna alternatius
- C) De reacció
- D) De combustió externa alternatius

70.- Quin és un dels inconvenients de la utilització dels halons com a agents extintors i que ha fet que se'n paralitzés la seva fabricació?

- A) Fan malbé els equips electrònics
- B) Poden reaccionar violentament en situacions de risc elèctric
- C) Destrueixen la capa d'ozó
- D) No són aptes per a focs de classe A

71.- Quina de les afirmacions següents referents a l'orografia catalana és FALSA?

- A) Des del Balandrau podem tenir unes àmplies vistes de les Muntanyes de Núria i la Serra Cavallera
- B) El Besiberri Nord és una muntanya situada en el límit del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i la seva zona perifèrica
- C) El massís del Monteixo constitueix la divisòria orogràfica entre les demarcacions comarcals de la Cerdanya i el Ripollès
- D) La Creu de Santos és el cim més alt de la Serra de Cardó

72.- D'acord amb les dades proporcionades per l'IDESCAT (2022), de quantes hectàrees de superfície forestal compta Catalunya?

- A) 619.438 ha
- B) 11.771.090 ha
- C) 2.042.017 ha
- D) 988.013 ha

73.- Quina serà la velocitat a la qual sortirà l'aigua d'un dipòsit amb un orifici situat a 1,25 metres de profunditat respecte a la superfície d'ompliment, si la gravetat és de 10 m/s²?

- A) 6 m/s
- B) 4 m/s
- C) 5 m/s
- D) 2 m/s

74.- Les plantes, durant el dia:

- A) Utilitzen la llum solar per convertir el sucre (glucosa) en aigua (H₂O) i el diòxid de carboni (CO₂) en oxigen (O₂)
- B) Utilitzen la llum solar per convertir el diòxid de carboni (CO₂) i l'oxigen (O₂) en aigua (H₂O) i en sucre (glucosa)
- C) Utilitzen la llum solar per convertir el monòxid de carboni (CO) en hidrats de carboni (CHO)
- D) Utilitzen la llum solar per convertir el diòxid de carboni (CO₂) i l'aigua (H₂O) en sucre (glucosa) i oxigen (O₂)

75.- Omplim un globus amb heli (He) i comprovem que pren un volum de 4 L i es troba a una pressió de 1 atm. Un cop el deixem anar, ascendeix fins a assolir una pressió de 0,5 atm. Si suposem que la temperatura s'ha mantingut constant, quin volum aproximat ocuparà el globus?

- A) 1 litre
- B) 16 L
- C) 8 L
- D) 4 litres

76.- Quina pressió de disseny haurà d'oferir un dipòsit d'emmagatzematge de GLP de categoria A-13?

- A) 20 bar
- B) 17 bar
- C) 27 bar
- D) 19 bar

77.- Quina de les següents vèrtebres és més proximal al còccix?

- A) L4
- B) C5
- C) T3
- D) L1

78.- Com afecta la constant dielèctrica del medi a la força entre dues càrregues segons la Llei de Coulomb?

- A) La força només depèn de la distància entre les càrregues
- B) La força augmenta amb una constant dielèctrica més gran
- C) La força és independent de la constant dielèctrica
- D) La força disminueix amb una constant dielèctrica més gran

79.- Què mesura un manòmetre instal·lat en una canonada per la qual circula aigua?

- A) La pressió dinàmica
- B) La velocitat
- C) La pressió estàtica
- D) La suma de les pressions estàtica i dinàmica

80.- La Línia General d'Alimentació d'una instal·lació elèctrica d'enllaç és aquella que...

- A) Enllaça la xarxa de distribució amb l'escomesa
- B) Enllaça l'escomesa amb la Caixa General de Protecció (CGP)
- C) Enllaça la Caixa General de Protecció (CGP) amb els dispositius generals de comandament i protecció (DGCP)
- D) Enllaça la Caixa General de Protecció (CGP) amb la centralització de comptadors (CC)

81.- En què consisteix la sobrealimentació en un motor?

- A) Augmentar la quantitat d'aire dins el cilindre
- B) Augmentar la temperatura de l'aire a l'admissió, per tal d'encabir-ne una major quantitat
- C) Un increment de la pressió del combustible a l'admissió
- D) Augmentar el volum de combustible dins un cilindre

82.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, per quina de les següents opcions NO podrà optar l'empresari per tal de garantir el compliment del deure de prevenció de riscos professionals?

- A) Designar un o diversos treballadors perquè s'ocupin d'aquesta activitat
- B) Assumir el compliment del deure de prevenció de riscos professionals el mateix empresari
- C) Designar un o diversos delegats de prevenció perquè s'ocupin d'aquesta activitat
- D) Constituir un servei de prevenció

83.- Quin tipus de risc suposa un cable que es troba en contacte amb la carcassa d'una rentadora?

- A) Un risc d'incendi imminent
- B) Un risc de contacte elèctric indirecte
- C) Un perill menyspreable
- D) Un risc de contacte elèctric directe

84.- De quina forma s'estructura la protecció civil, d'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig?

- A) En administracions públiques, plans d'autoprotecció, mesures de prevenció de riscos laborals i associacions de voluntaris
- B) En administracions públiques, serveis d'autoprotecció i voluntariat de protecció civil
- C) En administracions públiques, serveis d'autoprotecció i serveis especials
- D) En administracions públiques, plans d'autoprotecció, voluntariat de protecció civil i associacions de voluntaris

85.- La pressió de vapor:

- A) No fa referència al mateix concepte que la tensió de vapor
- B) És una magnitud que mesura la intensitat o força que exerceix un gas contra les parets o límits que l'envolten
- C) Té el mateix valor per cada substància
- D) Varia amb la temperatura

86.- El riu Besòs neix de l'aiguabarreig de quins dos rius?

- A) El Congost i el Tenes
- B) El Mogent i el Congost
- C) La riera de Caldes i el Ripoll
- D) El Mogent i el Tenes

87.- Què passa quan la bateria d'un cotxe híbrid endollable (PHEV) s'esgota?

- A) Que passa automàticament a utilitzar el motor de combustió interna per continuar funcionant
- B) Que queda totalment aturat
- C) Que el cotxe demana una aturada per a poder commutar al motor de combustió interna
- D) Que el cotxe, de forma automàtica, comença a utilitzar l'energia química del combustible per a recarregar la bateria

88.- Quina afirmació és FALSA en relació amb les mesures de protecció passiva davant d'un incendi?

- A) La seva eficàcia depèn de la seva mera presència
- B) Les característiques dels elements constructius dels locals són un exemple de mesura de protecció passiva
- C) No actuen directament sobre el foc però poden dificultar-ne o impossibilitar-ne la propagació, evitar l'esfondrament de l'edifici o facilitar-ne l'evacuació o l'extinció
- D) Són mesures de lluita contra incendis

89.- Quin significat té una etiqueta de perill blanca amb set ratlles verticals vermelles i el pictograma d'una flama?

- A) Matèries sòlides inflamables
- B) Matèries espontàniament inflamables
- C) Matèries pirofòriques
- D) Líquids inflamables

90.- On han d'estar ubicades les sortides en els sistemes de columna seca ascendent?

- A) Cada quatre plantes fins a la vuitena i a les plantes parells a partir d'aquesta
- B) A cada planta
- C) A les plantes parells fins a la vuitena i a totes a partir d'aquesta
- D) A les plantes parells

91.- D'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en cas de que les condicions d'un lloc de treball puguin influir negativament en la salut d'una treballadora embarassada o del fetus a pesar de les adaptacions, no existeixi un lloc de treball o funció compatible amb el seu estat i un canvi de lloc no sigui tècnicament o objectivament possible, quina situació es pot declarar?

- A) La situació de perill greu i imminent per a la seva seguretat
- B) La situació de suspensió del contracte per risc durant l'embaràs
- C) La situació de discapacitat física, psíquica o sensorial
- D) La situació de suspensió de funcions

92.- És una característica de la pols polivalent:

- A) És un agent adequat per a focs de tipus B i C, mentre que no ho és per a focs de tipus A
- B) Es descompon entre 300-350°C
- C) Es compon bàsicament per elements del tipus bisulfat d'amoni, fosfat d'amoni, clorur potàssic, bicarbonat d'ureapotàssic, etc.
- D) En la seva descomposició, genera CO₂

93.- Com anomenem a la biga disposada entre una sabata de mitgera i una sabata interior per a reduir l'excentricitat de càrrega experimentada per la primera?

- A) Biga esquitllada
- B) Biga centradora
- C) Biga perimètrica
- D) Biga corregida

94.- D'acord amb l'article 12 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, indiqueu l'opció correcta sobre el personal eventual:

- A) És personal eventual el que, en virtut de nomenament i amb caràcter permanent, realitza exclusivament funcions expressament qualificades com a confiança
- B) Les lleis de Funció Pública que es dictin en desenvolupament d'aquest Estatut determinaran els òrgans de govern de les Administracions Públiques que podran disposar d'aquest tipus de personal
- C) El cessament d'aquest personal no serà necessari quan es produeixi el de l'autoritat a la qual es presti la funció de confiança
- D) La condició de personal eventual podrà constituir mèrit per a l'accés a la Funció Pública i per a la promoció interna

95.- Quin embassament presenta la major capacitat dins del territori de Catalunya?

- A) Susqueda
- B) Rialb
- C) Riba-roja
- D) Canelles

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 105 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- D | 33.- A | 65.- A |
| 2.- C | 34.- A | 66.- A |
| 3.- D | 35.- B | 67.- A |
| 4.- B | 36.- A | 68.- C |
| 5.- C | 37.- B | 69.- B |
| 6.- C | 38.- B | 70.- C |
| 7.- D | 39.- D | 71.- C |
| 8.- A | 40.- C | 72.- C |
| 9.- C | 41.- B | 73.- C |
| 10.- D | 42.- D | 74.- D |
| 11.- B | 43.- B | 75.- C |
| 12.- A | 44.- B | 76.- D |
| 13.- C | 45.- A | 77.- A |
| 14.- C | 46.- C | 78.- D |
| 15.- D | 47.- C | 79.- C |
| 16.- C | 48.- C | 80.- D |
| 17.- A | 49.- A | 81.- A |
| 18.- B | 50.- B | 82.- C |
| 19.- C | 51.- C | 83.- B |
| 20.- A | 52.- D | 84.- B |
| 21.- A | 53.- C | 85.- D |
| 22.- C | 54.- C | 86.- B |
| 23.- C | 55.- C | 87.- A |
| 24.- D | 56.- D | 88.- D |
| 25.- C | 57.- C | 89.- A |
| 26.- B | 58.- D | 90.- C |
| 27.- B | 59.- A | 91.- B |
| 28.- C | 60.- A | 92.- C |
| 29.- A | 61.- A | 93.- B |
| 30.- B | 62.- B | 94.- B |
| 31.- A | 63.- C | 95.- D |
| 32.- B | 64.- D | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Clima litoral: 14,5 – 17 °C
Clima prelitoral: 11 – 15 °C
Clima prepirinenc: 9 – 13 °C
Clima continental: 12 – 15 °C

Font: INUNCAT.

2.-

Hem de tenir clar que el primer nombre d'una indicació de perill ens indicarà el tipus de perill, essent:

HXXX:

- 2: perill físic
- 3: perill per la salut
- 4: perill pel medi ambient

En aquest cas la primera xifra és un 4, i l'única opció que presenta un perill per al medi ambient és la resposta correcta.

3.-

Els òrgans actius de l'Administració de la Generalitat, llevat dels òrgans superiors i dels alts càrrecs, són les subdireccions generals, els serveis, les seccions i els negocis, i la direcció dels quals ha d'ésser exercida per funcionaris de carrera (article 24 de la Llei 13/1989).

4.-

La Divisió i la Regió són òrgans que, de manera ordinària, s'adscriuen a la Subdirecció General Operativa, a les quals correspon la direcció estratègica d'àmbits concrets de l'activitat del cos de Bombers de la Generalitat.

Les àrees són òrgans que, de manera ordinària, s'adscriuen a una Divisió o Regió, a les quals correspon la direcció tàctica d'àmbits concrets de l'activitat dels bombers.

La Unitat és un òrgan que, de manera ordinària, s'adscriu a una àrea central o regional o a una divisió o regió, a la qual correspon la direcció operativa dels bombers.

5.-

El rotor és l'element que gira dins de la carcassa i és responsable de crear el moviment que impulsa el fluid.

6.-

L'envà ("tabique") és una paret prima que separa ambients dins d'un edifici. No realitza funcions estructurals.

7.-

Per determinar la força aplicada en una palanca donat un moment de 20 Nm, necessitem conèixer la distància al punt de suport. La fórmula general per al moment és:

Moment = Força × distància.

www.academiabombers.com

9.-

L'Energia (E) és la capacitat que tenen els cossos de realitzar un treball i s'expressa en Joules.

10.-

L'Índex de Woobe és un paràmetre molt important a l'hora d'analitzar la barreja entre gasos combustibles i l'aire.

12.-

Flashover: combustió súbita generalitzada.

Roll over: fenomen que s'observa en incendis en els que la capa de gasos producte de la combustió acumulats sota el sostre s'inflama de manera que les flames corren pel sostre.

Boil over: desbordament d'un líquid combustible incendiat, generalment petroli cru, la densitat i punt d'ebullició del qual són inferior i superior, respectivament, a les de l'aigua, el que produeix la ebullició sobtada de l'aigua situada sota el líquid combustible.

13.-

Avanç = nombre d'entrades x pas ($2 \times 1\text{mm} = 2\text{ mm}$).

14.-

Tenen forma d'anell obert, en espiral.

15.-

La Valoració Primària té per objectiu detectar i tractar els símptomes de risc vital, mitjançant la valoració i actuació immediata, basada en la regla mnemotècnica: ABCDE.

- A. Estat d'alerta i via aèria;
- B. Respiració;
- C. Circulació i control de l'hemorràgia;
- D. Disfunció neurològica,
- E. Exposició.

La Valoració Secundària consisteix en una avaluació sindròmica més específica mitjançant l'anamnesi, l'examen físic sistemàtic i la monitorització completa de les constants vitals.

16.-

Ull! La pregunta fa referència al nivell molecular i no atòmic.

17.-

Hi predominen les herbàcies com les herbes, els joncs o les canyes.

18.-

La vàlvula principal regula el pas de l'aigua cap a la part superior del cos d'un hidrant.

Els hidrants poden ser de columna humida i de columna seca.

19.-

Article 48.3

20.-

BIE plana: 45 mm

BIE d'alta pressió: 12 mm

21.-

Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya - article 15.2 Les sales de control territorial depenen operativament de la Sala Central de Bombers i funcionalment, de la Divisió de la Sala Central de Bombers.

22.-

$F = R/2^n \rightarrow F = R/2^2 \rightarrow R = 200 \times 4 = 800\text{ N}$.

$800\text{ N} = 80\text{ kg}$ (aprox).

23.-

La massa i la distància són magnituds escalars.

24.-

Equival a 2 litres per segon.

$V = 10\text{ litres}$ [$10\text{ L} \times (1\text{ m}^3/1.000\text{ L}) = 10/1.000 = 0,01\text{ m}^3$]

$t = 5$ segons

$Q = V/t = 0,01 \text{ m}^3 / 5 \text{ s} = 0,002 \text{ m}^3/\text{s}$.

26.-

En unitats del Sistema Internacional, la capacítància (C/V) es mesura en farads. Com que el farad és una unitat molt gran, el valor d'un condensador s'expressa sovint en microfarads (μF), nanofarads (nF), o picofarads (pF).

28.-

Tetanització: sumació temporal de les contraccions successives d'un múscul evocades per un tren d'estímuls d'alta freqüència que no deixa temps a la fibra muscular per relaxar-se.

Entre 1 i 5 A és molt probable que comporti una parada cardiorespiratòria.

En 10 mA el més probable serà una rampa-contracció muscular.

29.-

L'agent reductor, en canvi, perd electrons.

30.-

Guies ERC 2021 - pag. 20

31.-

Comparació de les pressions amb Pascals:

1 m.c.a: 9810 Pa

10 mbar: 1000 Pa

100 Pa: 100 Pa

10 mmHg: 1333.22 Pa

32.-

Els meridians es designen amb la magnitud angular anomenada longitud, que expressa l'angle que formen amb el meridià que es pren com a referència i al qual se li assigna el valor 0° .

Per denominar els paral·lels s'utilitza una magnitud angular anomenada latitud, que expressa l'angle que formen amb l'eix equatorial. L'Equador és el paral·lel que determina l'origen de les latituds i li correspon un angle de 0 graus.

33.-

A la palanca de primer gènere/grau, el fulcre es troba entre la potència i la resistència.

A la palanca de segon gènere/grau, la resistència es troba entre la potència i el fulcre.

A la palanca de tercer gènere/grau, la potència es troba entre la resistència i el fulcre.

36.-

Paratge Natural d'Interès Nacional de Pinya Rosa: Selva.

Parc Natural dels Ports: Baix Ebre, Montsià, Terra Alta.

Paratge Natural d'Interès Nacional de la Vall del Monestir de Poblet: Conca de Barberà.

Parc Natural de la Serra del Montsant: Priorat.

37.-

La resta d'opcions són coníferes.

38.-

Article 15. Principis de l'acció preventiva.

39.-

La turbina de Pelton és una turbina d'acció i la de Francis és una turbina de reacció, igual que les turbines Kaplan.

40.-

$10 \text{ dm} = 100 \text{ cm} = 1 \text{ m}$.

$1 \text{ m en el mapa} \times 100.000 = 100.000 \text{ m a la realitat}$.

41.-

La iniciativa correspon indistintament a la majoria dels veïns interessats o a l'ajuntament corresponent.

Hi ha un total de 65 EMD.

No es pot constituir com a entitat municipal descentralitzada el nucli on té la seu l'ajuntament.

43.-

Llarg: longitud

Través: amplada

Gruix: altura

UNE-EN 771-1

44.-

$360^\circ / 3 \text{ bobines} = 120^\circ$.

45.-

La porositat implica més aire (pels porus) i l'aire és aïllant.

46.-

L'arbre de lleves dona 90° (relació 1 a 2 amb el cigonyal).

47.-

La cànula orofaríngia s'ha d'introduir amb la concavitat cap a dalt i en arribar a la meitat s'ha de rotar 180° per introduir-lo, de manera que ella sola lliscarà i quedarà en la posició correcta. Només es pot utilitzar en pacients amb inconsciència profunda (resposta a estímuls dolorosos o sense resposta), ja que els pacients conscients o amb graus superficials d'inconsciència no el tolerarien i els podríem provocar el vòmit per estímuls de les estructures faríngees i laríngees i, en conseqüència, una broncoaspiració. Resulta important seleccionar la mida adequada.

48.-

La C-37 (Valls-Olot) segueix una direcció SW-NE (paral·lela a la costa).

Les següents carreteres segueixen una direcció SE-NW (perpendiculars a la costa):

C-45: Maials - Seròs.

C-59: Santa Perpètua de la Mogoda - Santa Maria d'Oló.

C-66: Palafrugell - Besalú.

49.-

www.academiabombers.com

Equitat de gènere: la distribució justa dels drets, els beneficis, les obligacions, les oportunitats i els recursos sobre la base del reconeixement i el respecte de la diferència entre dones i homes en la societat.

Perspectiva de gènere: la presa en consideració de les diferències entre dones i homes en un àmbit o una activitat per a l'anàlisi, la planificació, el disseny i l'execució de polítiques, tenint en compte la manera en què les diverses actuacions, situacions i necessitats afecten les dones. La perspectiva de gènere permet de visualitzar dones i homes en llur dimensió biològica, psicològica, històrica, social i cultural, i també permet de trobar línies de reflexió i d'actuació per eradicar les desigualtats.

50.-

Els objectius específics del Protocol d'Assetjament Sexual són:

- Elaborar estratègies de sensibilització.
- Obtenir la informació necessària per a l'elaboració de diagnòstic sobre aquesta temàtica dins l'organització.
- Millorar els canals de coordinació interdepartamentals i amb altres organismes que treballen en aquesta temàtica per afavorir una actuació integral a l'Administració de la Generalitat.
- Habilitar recursos diversificats per a la resolució àgil de cada tipus d'assetjament.
- Crear circuits d'intervenció ràpids i eficients.
- Definir els rols i les responsabilitats dels diferents agents.
- Garantir la seguretat, la integritat, la confidencialitat i la dignitat de les persones afectades.

51.-

El segon element majoritari en la seva composició és l'età (2-6%).

52.-

Quan a la fórmula de conversió de graus Fahrenheit a Celsius (i viceversa) substituïm un dels dos valors per "-40", l'altre valor també donarà "-40".

$$\begin{aligned}^{\circ}\text{F} &= (^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 \\^{\circ}\text{F} &= (-40 \times 1,8) + 32 \\^{\circ}\text{F} &= -72 + 32 = -40^{\circ}\text{F}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}^{\circ}\text{F} &= (^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 \\-40 &= (^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 \\-72 &= 1,8^{\circ}\text{C} \\^{\circ}\text{C} &= -72/1,8 = -40^{\circ}\text{C}.\end{aligned}$$

53.-

És el catalitzador el que redueix els òxids de nitrogen (NO), convertint-los en nitrogen (N).

54.-

També coneguda amb el nom de vàlvula OR, la vàlvula selectora és una vàlvula de lògica pneumàtica o hidràulica que es fa servir per permetre que el senyal de control provingui de qualsevol de les dues entrades. En altres paraules, actua com un selector, permetent que el flux passi si almenys una de les entrades està pressuritzada.

55.-

$$\begin{aligned}2 < \text{MOP} \leq 5: & \text{MOP } 5 \\0,4 < \text{MOP} \leq 2: & \text{MOP } 2 \\0,15 < \text{MOP} \leq 0,4: & \text{MOP } 0,4 \\0,05 < \text{MOP} \leq 0,15: & \text{MOP } 0,15 \\ \text{MOP} \leq 0,05: & \text{MOP } 0,05\end{aligned}$$

56.-

El riu Glorieta, que dona nom a la vall, neix als Motllats, a la serra de Prades, i aflora a les anomenades Fonts del Glorieta.

57.-

Ull amb els canvis que incorpora la reforma del Decret.

58.-

El Sistema Nerviós Vegetatiu (SNV) també rep el nom de SN autònom.

59.-

Reactivitat = inestabilitat.

60.-

Capacitat real màxima = valor nominal + (tolerància / 100) × valor nominal

Capacitat real màxima = $80 \text{ nF} + (20 / 100) \times 80 \text{ nF} = 96 \text{ nF}$.

$1 \text{ nF} = 10^{-9} \text{ F}$. Això significa que un nanofarad és una bilionèsima part d'un farad.

Els condensadors ceràmics no tenen polaritat. Això vol dir que es poden connectar en qualsevol direcció en un circuit sense risc de mal funcionament o danys.

Presenta unes característiques que el fan ser considerat un condensador de baixa capacitat.

61.-

La calor específica, en canvi, és la calor que ha d'absorbir una unitat de massa d'una substància perquè la seva temperatura augmenti un grau.

62.-

Competències exclusives: art 110.

Competències compartides: art 111.

Competències executives: art 112.

63.-

Com és lògic, en el context cartogràfic, on és representat el territori, les característiques espacials i de localització són bàsiques i en conseqüència, la simbologia s'ha d'adaptar a aquesta funció. En aquest sentit, segons la manera i la intenció amb la que el símbol és emplaçat en el mapa o, millor dit, forma part del mapa, resulta important parlar d'implantació, i constatar que en l'espai bidimensional del mapa poden ser identificats únicament tres tipus d'implantació: la puntual, la lineal i la superficial (o zonal).

La primera fa referència a simples emplaçaments referits idealment a la localització en un punt. La segona es refereix a traçats, límits o trajectòries de longituds determinades, mentre que la tercera expressa formes i magnituds de superfície. Evidentment, depenent de l'escala emprada, un fet pot ser representat amb una intencionalitat d'implantació o d'una altra: una ciutat sencera o un riu, per exemple, a escales grans ocupen una àrea i s'implanten superficialment en el mapa, mentre que a una escala molt més petita, poden requerir implantacions puntuals i lineals, respectivament.

Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

64.-

De major a menor resistència a compressió:

Graves > Sorres > Argiles.

65.-

És la temperatura a la qual la quantitat de vapor d'aigua present en un gas sotmès a una pressió determinada és igual a la quantitat màxima que en pot contenir a aquesta temperatura i aquesta pressió.

66.-

Anticicló: Les isòbares formen cercles o el·lipses tancades amb pressió creixent cap al centre. Els vents giren en sentit horari (a l'hemisferi nord) al voltant del centre d'altíssima pressió.

Borrasca: Les isòbares formen cercles o el·lipses tancades amb pressió decreixent cap al centre. Els vents giren en sentit antihorari (a l'hemisferi nord) al voltant del centre de baixa pressió.

L'aire va de zones amb més pressió a zones amb menor pressió, per tant anirà dels anticiclons a les borrasques.

Com més amunt del nivell del mar ens situem, més petita és la pressió atmosfèrica.

La pressió normal al nivell del mar equival a 760 mmHg o 1013 mbar.

67.-

Utilitzariem pols BC o ABC.

68.-

L'eficàcia de l'extintor és l'aptitud d'un extintor per a un determinat tipus de foc i està indicada amb un número i

una lletra (21A-113B, 8A-89B, etc.). Aquesta eficàcia és independent del pes de l'agent extintor.

70.-

Els halons són aptes per focs de classe A (amb limitacions).

71.-

El Monteixo és una muntanya que es troba íntegrament a la comarca del Pallars Sobirà.

És un dels cims més emblemàtics de la Vall Ferrera, situat a prop de la Pica d'Estats.

72.-

Àrees sense vegetació: 128.036 ha.

Conreus: 822.193 ha.

Urbà, urbanitzable i infraestructures: 218.955 ha.

Total: 3.211.201 ha.

73.-

Aplicant la fórmula del Teorema de Torricelli:

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 1,25} = \sqrt{2 \cdot 12,5} = \sqrt{25} = 5 \text{ m/s.}$$

75.-

D'acord amb la llei de Boyle-Mariotte:

$$T = \text{ctt}$$

$$P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2$$

$$1 \text{ atm} \times 4 \text{ L} = 0,5 \text{ atm} \times V_2$$

$$V_2 = 8 \text{ L}$$

76.-

Pressió de disseny d'instal·lacions d'emmagatzematge de GLP de superfície: 20 bar per instal·lacions de menys de 7 m³ i 19 bar per instal·lacions de més de 7 m³.

Pressió de disseny d'instal·lacions d'emmagatzematge de GLP enterrats: 17 bar, en tot cas.

77.-

De dalt a baix i agrupades regionalment, les vèrtebres són:

Vèrtebres cervicals: 7 vèrtebres (C1–C7).

Vèrtebres toràciques (o dorsals): 12 vèrtebres (T1–T12).

Vèrtebres lumbar: 5 vèrtebres (L1–L5).

Vèrtebres sacres: 5 vèrtebres (fusionades) (S1–S5).

Vèrtebres del còccix: 4 (3–5) vèrtebres (fusionades).

78.-

A la fórmula de la Llei de Coulomb la constant dielèctrica ϵ representa la capacitat del medi de reduir la força entre les càrregues.

www.academiabombers.com

Un valor més gran de ϵ implica que el medi és més efectiu en reduir la força entre les càrregues, disminuint així la força electrostàtica entre elles. Per tant, la força disminueix amb una constant dielèctrica més gran.

79.-

Els manòmetres mesuren la pressió estàtica perquè proporcionen una lectura de la pressió del fluid en un punt concret de la canonada.

80.-

ITC-BT-14 - 1.

81.-

Consisteix a augmentar el volum d'aire dins el cilindre mitjançant un increment de la pressió de l'aire a l'admissió. És interessant disminuir la temperatura de l'aire a l'admissió per augmentar-ne la massa per un mateix volum (utilitzant l'intercooler).

82.-

En empreses de fins a 10 treballadors, l'empresari pot assumir personalment el compliment del deure de prevenció de riscos professionals, sempre que tingui la capacitat necessària i desenvolupi de forma habitual la seva activitat en el centre de treball (art. 30).

83.-

El contacte elèctric indirecte és el contacte d'una persona amb masses posades en tensió de forma accidental.

85.-

La pressió de vapor és una magnitud indicativa de la facilitat amb què s'evapora un líquid. La pressió de vapor és una propietat de cada substància, i augmenta amb la temperatura. Per nosaltres com a bombers ens és extremadament útil conèixer el seu valor, ja que ens indica per exemple si un líquid inflamable emetrà prou vapors com per cremar, o si un líquid tòxic pot formar un núvol de gas tòxic.

87.-

Quan la bateria d'un cotxe híbrid endollable s'esgota, el vehicle no es queda totalment aturat, sinó que passa a utilitzar el motor de combustió interna per continuar funcionant. Els cotxes híbrids endollables (PHEV) estan dissenyats per operar tant amb energia elèctrica com amb combustibles tradicionals com la gasolina o el dièsel.

88.-

Les mesures de protecció activa són les mesures de lluita contra incendis.

Les mesures de protecció passiva són aquelles mesures de lluita l'eficàcia de les quals depèn de la seva mera presència; no actuen directament sobre el foc però poden dificultar-ne o impossibilitar-ne la propagació, evitar l'esfondrament de l'edifici o facilitar-ne l'evacuació o l'extinció.

89.-

Es tracta de l'etiqueta de perill 4.1, que a part de matèries sòlides inflamables també inclou matèries autoreactives, matèries que polimeritzen i matèries sòlides explosives dessensibilitzades.

90.-

Els sistemes de columna seca ascendents han de constar de sortides a les plantes parells fins a la vuitena i a totes a partir d'aquesta, proveïdes de connexió siamesa, amb claus incorporades i ràcords de 45 mm amb tapa; cada quatre plantes s'ha d'instal·lar una vàlvula de seccionament, per damunt de la sortida de planta corresponent.

91.-

Article 26. Protecció de la maternitat.

3. Si aquest canvi de lloc no és tècnicament o objectivament possible, o no es pot exigir raonablement per motius justificats, es pot declarar el pas de la treballadora afectada a la situació de suspensió del contracte per risc durant l'embaràs durant el període necessari per a la protecció de la seva seguretat o de la seva salut i mentre persisteixi la impossibilitat de reincorporar-se al seu lloc anterior o a un altre lloc compatible amb el seu estat.

www.academiabombers.com

92.-

La pols polivalent és composta per elements del tipus bisulfat d'amoni, fosfat d'amoni, clorur potàssic, bicarbonat d'ureapotàssic, etc. Aquest tipus de pols es descompon entre 80- 100°C i genera quantitat d'amoníac i aigua. El producte residual forma unes crostes contínues de polifosfats que destorben l'arribada d'aire i afavoreixen d'altra part la coquització de les substàncies orgàniques. Aquestes pols són adequades per a focs de tipus A, B i C ja que també actuen per refredament i per trencament de la reacció en cadena.

93.-

També anomenada riostra.

Una sabata de mitgera és una sabata que fonamenta un pilar situat al perímetre d'un edifici i que, per a no envair l'àrea dels solars adjacents o de la via pública, rep el pilar arran del parament exterior.

94.-

Article 12. Personal eventual.

1. És personal eventual el que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, només exerceix funcions expressament qualificades de confiança o assessorament especial; és retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per a aquesta finalitat.

2. Les lleis de funció pública que es dictin en desplegament d'aquest Estatut han de determinar els òrgans de govern de les administracions públiques que poden disposar d'aquest tipus de personal. El nombre màxim l'han d'establir els respectius òrgans de govern. Aquest nombre i les condicions retributives són públics.


3. El nomenament i cessament són lliures. El cessament ha de tenir lloc, en tot cas, quan es produeixi el de l'autoritat a la qual es presti la funció de confiança o assessorament.

4. La condició de personal eventual no pot constituir mèrit per a l'accés a la funció pública o per a la promoció interna.

5. Al personal eventual és aplicable, en el que sigui adequat a la naturalesa de la seva condició, el règim general dels funcionaris de carrera.

95.-

Té una capacitat de 688 hm³. L'embassament de Mequinensa té una major capacitat però forma part de la Comunitat d'Aragó.

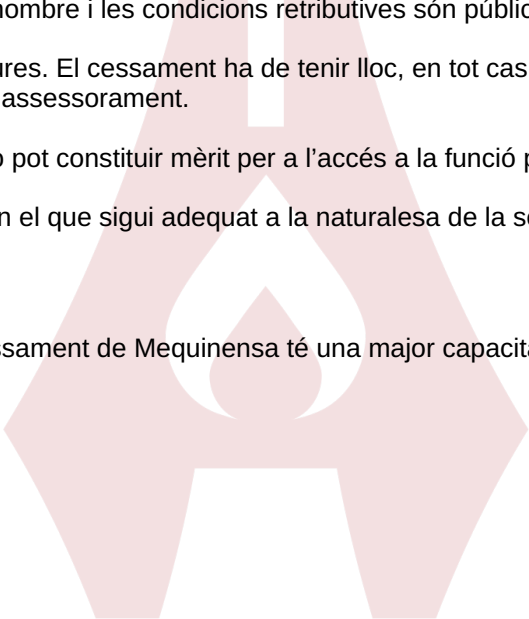

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com