


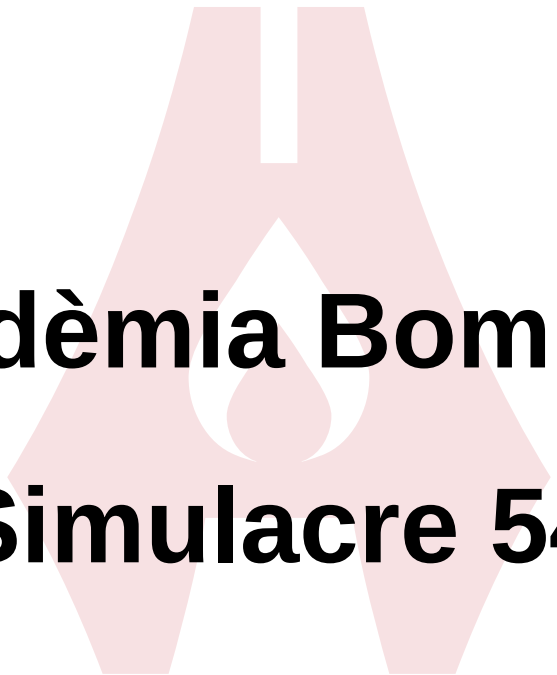

Acadèmia Bombers

Simulacre 54

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quina unitat mesura la quantitat d'electricitat?

- A) El volt
- B) L'amper
- C) El farad
- D) El Coulomb

2.- Per quin cabal màxim han d'estar dimensionats els compadors de gas?

- A) Al voltant del 60% del cabal nominal (Q_n) del compador
- B) Sobre el 30%
- C) Al voltant del 80% del cabal nominal (Q_n) del compador
- D) Sobre el 40%

3.- Quina afirmació és FALSA sobre les Caixes Generals de Protecció (CGP)?

- A) És el límit de propietat entre la companyia i els usuaris
- B) Dispondrà d'elements de protecció per totes les fases i el neutre
- C) Sempre es col·loquen en un lloc de trànsit i de fàcil accés
- D) És propietat dels usuaris

4.- Quin nom rep la unitat d'assistència del conseller?

- A) Consell de Direcció
- B) Secretaria General
- C) Gabinet del ☒ Conseller
- D) Comitè Directiu

5.- Quina de les següents espècies forestals NO és dominant a Catalunya?

- A) Quercus suber
- B) Fagus sylvatica
- C) Ailanthus altissima
- D) Pinus halepensis

6.- La regulació de les competències de la Generalitat de l'Estatut d'autonomia de Catalunya de l'any 2006, estableix que les competències de la Generalitat són de tres tipus:

- A) Inclusives, compartides i executives
- B) Compartides, executives i organitzatives
- C) Exclusives, compartides i executives
- D) Compartides, executives i transmissibles

7.- Un vehicle amb el motor al davant i la tracció a les rodes del davant, en comparació amb un vehicle amb motor davanter i tracció a les rodes posteriors:

- A) Prescindirà de l'eix de transmissió
- B) Tindrà el diferencial ubicat a la mateixa caixa on hi ha el canvi de marxes
- C) Prescindirà de diferencial
- D) Les respostes a) i b) són correctes

8.- Del total de població a Catalunya, d'acord amb les dades de l'Idescat l'any 2022, quin percentatge correspon a població estrangera?

- A) L'11,42%
- B) El 22,74%
- C) El 16,32%
- D) El 25,41%

9.- D'acord amb el cicle teòric de funcionament en un motor dièsel de quatre temps, durant el temps de compressió:

- A) El pistó descendeix del punt mort superior (PMS) al punt mort inferior (PMI)
- B) S'injecta el carburant finament polvoritzat
- C) Les dues vàlvules romanen tancades
- D) El cigonyal donarà una volta sencera (360°)

10.- Què podem afegir-li a un líquid si volem reduir-ne la seva capacitat de penetració?

- A) Un humectant
- B) Un retardant
- C) Un espessant
- D) Un catalitzador

11.- Sobre quin element opera el taquet en un sistema OHV?

- A) Sobre la vareta empenyedora
- B) Sobre el balancí
- C) Sobre la vàlvula
- D) Sobre el tensor

12.- És un sistema estructural amb fort equilibri, degut que presenta major seguretat de la que seria necessària per aconseguir l'equilibri bàsic. Parlem de:

- A) Estructures hiperestàtiques
- B) Estructures isostàtiques
- C) Mecanismes
- D) Estructures hipostàtiques

13.- En pupil·les anisocòriques:

- A) Les pupil·les no reaccionen davant l'estímul lumínic
- B) Les pupil·les estan excessivament dilatades
- C) La mida de les dues pupil·les és diferent
- D) Les pupil·les estan excessivament contraïdes

14.- En quants grups es classifiquen els materials, segons la seva resistència elèctrica?

- A) En dos grups
- B) En quatre grups
- C) En tres grups
- D) En sis grups

15.- A quin perill fa referència la indicació de perill H400?

- A) Explosiu inestable
- B) Perill d'incendi en cas d'escalfament
- C) Molt tòxic per a organismes aquàtics
- D) Tòxic en cas d'ingestió

16.- Què és el cop d'Ariet?

- A) És un fenomen de sobrepressió que es produeix en les instal·lacions hidràuliques a causa de les reduccions brusques de cabal
- B) És un fenomen de sobrepressió que es produeix en les instal·lacions hidràuliques a causa de l'augment brusc de cabal
- C) És un fenomen de d'hipopressió que es produeix en les instal·lacions hidràuliques a causa de les reduccions brusques de cabal
- D) És un fenomen d'hipopressió que es produeix en les instal·lacions hidràuliques a causa de l'augment brusc de cabal

www.academiabombers.com

17.- Què s'entén per una motobomba?

- A) És una bomba estanca que incorpora un dipòsit d'aigua per al seu encebat
- B) És una bomba estanca que pot treballar submergida en aigua
- C) És una bomba autopropulsada per un grup electrogen
- D) És una bomba autopropulsada per mediació d'un motor de combustió interna

18.- A l'efecte de determinar el nombre de delegats de prevenció, es ☒ considerarà un/a treballador/a fix de plantilla:

- A) Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a sis mesos
- B) Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a tres mesos
- C) Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a un any
- D) Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a nou mesos

19.- Sabent que l'ordre d'encesa d'un motor de quatre temps i quatre cilindres és 1-3-4-2, si el cilindre número 3 es troba en compressió, en quin estat es trobarà el cilindre 4?

- A) En compressió també
- B) En explosió
- C) En admissió
- D) En fase d'escapament

20.- Un electró:

- A) És una partícula
- B) Serà igual en totes les substàncies
- C) Disposa de càrrega i mobilitat
- D) Té una massa semblant a la d'un protó

21.- Quin és l'objectiu general del Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació ☒ i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la ☒ identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya?

- A) Elaborar estratègies de sensibilització en relació amb els casos ☒ d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual amb la finalitat explícita d'eradicar aquest tipus de conductes en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat
- B) Habilitar recursos diversificats per a la resolució àgil de cada tipus d'assetjament
- C) Definir el marc d'actuació en relació amb els casos d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual amb la finalitat explícita d'eradicar aquest tipus de conductes en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat
- D) Definir els rols i les responsabilitats dels diferents agents

22.- En què consisteix el "període de retorn d'aiguats"?

- A) Per una zona en concret del territori, el temps transcorregut entre els màxims d'inundabilitat
- B) A la freqüència estadística amb que es produeix una inundació en una zona concreta del territori
- C) A l'època de l'any en que és més probable que es produeixi una inundació
- D) Al període estadístic de temps que transcorre entre que es desborda un riu fins que ho torna a fer

23.- En el transport de mercaderies perilloses, quines característiques presenten les matèries de la classe 4.3?

- A) Són matèries que poden experimentar inflamació espontània
- B) Són matèries infeccioses
- C) Són matèries radioactives
- D) Són matèries que en contacte amb l'aigua desprenen gasos inflamables

24.- D'acord amb l'ADR, què és un CGEM?

- A) Un contenidor cisterna
- B) Un tipus de contenidor de gran capacitat
- C) Un tipus de contenidor dissenyat per transportar matèries a granel
- D) Un contenidor de gas amb diferents elements

25.- Senyala l'equivalència CORRECTA en relació a les unitats de calor:

- A) 1 cal = 1 Joule
- B) 4,18 J = 1 cal
- C) 1 cal = 1,12 J
- D) 1 J = 4,12 cal

26.- Quin dels següents materials presenta una major calor específica?

- A) El coure
- B) El ferro
- C) El gel
- D) La sorra

27.- Són un grup de cinc ossos llargs del peu:

- A) La tibia
- B) Els metatarsos
- C) El peroné
- D) Els ossos metacarpians

28.- En quin cas s'hauran d'utilitzar els equips de protecció individual, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre?

- A) Sempre
- B) Quan ho consideri el treballador
- C) Quan els riscos no es puguin evitar
- D) Quan ho determinin els delegats de prevenció o els representants del personal

29.- A quants bar equivalen 1.000 Pa?

- A) 0,1 bar
- B) 1 bar
- C) 0,001 bar
- D) 0,01 bar

30.- Sobre els hidrocarburs, és FALS que:

- A) La majoria són apolars
- B) La benzina o el petroli cru en són exemples
- C) Són constituïts bàsicament per àtoms d'hidrogen enllaçats entre si i àtoms de nitrogen
- D) A major pes molecular, el punt d'inflamació és més alt

31.- Quins productes s'alliberen de la combustió completa de la gran majoria dels compostos orgànics?

- A) Diòxid de carboni i vapor d'aigua
- B) Àcid clorhídric i nitrogen
- C) Monòxid de carboni i aigua
- D) Metà i diòxid de carboni

32.- Quina propietat extintora presenten els halons o hidrocarburs halogenats?

- A) Deixen residus corrosius
- B) Són conductors del corrent elèctric
- C) No són tòxics
- D) Dificilment vaporitzen en el foc

33.- Segons l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, quin organisme representa el poble de Catalunya com a titular de la sobirania popular?

- A) El Síndic de Greuges
- B) El President del Govern
- C) El Govern
- D) El Parlament

34.- La toponímia:

- A) Juga amb la grandària del cos tipogràfic
- B) És la informació que fa referència exclusivament al nom dels noms vinculats al poblament o a l'activitat humana
- C) És la informació que fa referència exclusivament a la hidrografia
- D) És la informació que fa referència exclusivament al nom dels accidents del relleu

35.- En els olis de cotxe, el SAE:

- A) Mesura la seva resistència a la calor
- B) És una unitat de mesura de la viscositat
- C) És un indicatiu de com de viscós és l'oli en fred i en calent
- D) Mesura la seva densitat

36.- Estudiant l'electricitat hem parlat del circuit elèctric, en el qual veiem que hi ha tres conceptes principals que són:

- A) La tensió que apliquem al circuit, la intensitat de corrent i el camp generat per un objecte carregat elèctricament
- B) La resistivitat, la conductància i la tensió aplicada en el circuit
- C) La tensió que apliquem al circuit, la resistència dels conductors i la intensitat de corrent
- D) El flux magnètic al llarg d'un circuit elèctric, el camp generat per un objecte carregat elèctricament i la intensitat de corrent

37.- A qui correspon recollir les dades de les actuacions operatives a fi que es pugui confeccionar el comunicat d'actuació, d'acord amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol?

- A) La Sala Central de Bombers (SCB)
- B) El Cap operatiu
- C) El Cap de sortida
- D) El Sotscap operatiu

38.- Què són els llamps?

- A) Meteors fugaços, sempre descendents
- B) Intercanvis de càrrega elèctrica que s'acostumen a originar a la part alta del núvol de tempesta
- C) Meteors fugaços que es manifesten com llamps en bola o llamps globulars
- D) Intercanvis de càrrega elèctrica que acostumen a ser de polaritat positiva

39.- Quantes persones viuen a l'àrea metropolitana de Barcelona (AMB)?

- A) Entre 1 i 2 milions de persones
- B) Més de la meitat de la població total de Catalunya
- C) Més de tres milions de persones
- D) Entre dos i tres milions de persones

www.academiabombers.com

40.- En què consisteix la definició de "representació equilibrada" que inclou la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes?

- A) En la situació que garanteix la presència de les dones en qualsevol àmbit laboral, independentment de la circumstància en pro de l'eliminació dels estereotips de gènere
- B) En la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 40%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe
- C) En la situació que garanteix la presència de les dones en una proporció adequada en cada circumstància
- D) En la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el més de tres quarts del conjunt total de persones a què es refereix ni és inferior a un quart

41.- Com col·locarem generalment a una persona amb una patologia medul·lar amb hipotensió?

- A) En decúbit supí
- B) En Trendelemburg
- C) Assegut amb les cames penjant
- D) En Antitrendelemburg

42.- Quin tipus de personal, en virtut del nomenament i amb caràcter no permanent, només realitza funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial?

- A) El personal laboral
- B) El personal interí
- C) El personal eventual
- D) El personal de carrera

43.- Quina de les següents és una unitat bàsica del Sistema Internacional?

- A) El quilogram (kg)
- B) El hertz (Hz)
- C) El volt (V)
- D) Cap de les tres ho és

44.- Quina és la capital de la comarca del Garraf?

- A) Valls
- B) Vilafranca del Penedès
- C) El Vendrell
- D) Vilanova i la Geltrú

45.- En el subministrament d'energia elèctrica, què uneix la derivació individual?

- A) La Caixa General de Protecció (CGP) amb l'ICP de cada abonat
- B) La connexió de servei amb la Caixa General de Protecció (CGP)
- C) El comptador amb l'ICP de cada abonat
- D) L'ICP amb l'IGA i els PIA corresponents

46.- Quins components principals conformen els sistemes d'extinció per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada?

- A) Els dispositius d'accionament, els equips de control de funcionament, les canonades de distribució i els difusors de descàrrega
- B) La xarxa de canonades per a l'alimentació d'aigua, el punt de control i els broquets de descàrrega necessaris
- C) El recipient o dipòsit d'aigua, les canonades de distribució, les vàlvules selectores, els dispositius d'accionament i control i els broquets de descàrrega
- D) La xarxa de canonades per a l'alimentació d'aigua, les vàlvules selectores i els difusors de descàrrega

47.- Quina de les següents escumes tindrà un contingut en aigua superior?

- A) L'escuma de mitjana expansió
- B) L'escuma d'alta expansió
- C) L'escuma de baixa expansió
- D) Totes tres per igual

48.- Quines seran les primeres cèl·lules en morir davant la deficiència d'oxigen?

- A) Els mioblasts
- B) Les cèl·lules epitelials
- C) Les neurones
- D) Qualsevol tipus de glòbul blanc

49.- Com s'anomena la part del sistema nerviós que comença a la base del bulb raquidi i s'estén per l'interior de la columna vertebral?

- A) Diencèfal
- B) Medul·la espinal
- C) Protuberància
- D) Hipotàlem

50.- En quin dels següents casos una palanca es mantindrà en equilibri?

- A) En el cas que les forces de potència i resistència siguin diferents però els seus moments siguin iguals
- B) En el cas que tan les forces de potència i resistència com els moments originats siguin diferents
- C) Sempre que el fulcre es trobi a la mateixa distància de la força que de la resistència
- D) En el cas que les forces de potència i resistència siguin iguals però els seus moments siguin diferents

51.- Les pèrdues de càrrega d'un líquid que circula per una canonada:

- A) No tenen res a veure amb la viscositat del fluid
- B) Són proporcionals a la longitud de la canonada i inversament proporcionals a la relació del cabal
- C) Dependran de la pressió si la canonada és rígida
- D) Són proporcionals a la longitud de la canonada i al quadrat de la relació del cabal

52.- L'ànode és un element vital en una bateria i una de les seves característiques és la següent:

- A) És el pol positiu
- B) És on s'hi produeix la reacció d'oxidació
- C) No necessita electròlit per reaccionar
- D) Totes les respostes són correctes

53.- Quin dels següents és un sistema general de provisió de llocs de treball del personal funcionari de carrera?

- A) La redistribució d'efectius
- B) El concurs general de mèrits i capacitats
- C) L'acumulació de tasques
- D) La comissió de serveis

54.- Quin nom rep el suport que uneix la fulla amb la branca?

- A) Pecíol
- B) Estípula
- C) Limbe
- D) Àpex

55.- Calcula a quina velocitat sortirà l'aigua d'un dipòsit que té un orifici situat a 5 metres de profunditat respecte la superfície d'ompliment ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 5 m/s
- B) 20 m/s
- C) 10 m/s
- D) 50 m/s

56.- Què és la bifòbia?

- A) Consisteix en una doble aversió o discriminació
- B) L'aversió contra les persones bisexuals
- C) La discriminació, distinció o exclusió per acció simultània de racisme i xenofòbia
- D) La discriminació contra les persones bipolars

57.- Una escala molt bàsica que ens ajuda a valorar l'estat de la consciència d'una víctima és la que s'anomena AVDN. En cas que la víctima en qüestió no respongui a estímuls de cap tipus:

- A) No marcarem cap ítem
- B) Marcarem l'ítem "D" (defunció)
- C) Marcarem l'ítem "N"
- D) Si és el primer cop que l'apliquem, tornarem a començar l'escala des de l'inici un cop més

58.- La pressió de vapor:

- A) És el mateix que la tensió de vapor
- B) És una magnitud que mesura la intensitat o força que exerceix un gas contra les parets o límits que l'envolten
- C) Té el mateix valor per cada substància
- D) No varia amb la temperatura

59.- Quina afirmació és CERTA sobre els neutrons?

- A) Són dins el nucli de l'àtom amb càrrega elèctrica positiva
- B) Quan el nombre de neutrons no és el normal llavors parlem d'isòtops
- C) Els àtoms d'un mateix element poden tenir més o menys neutrons que l'element mantindrà les propietats
- D) Ens defineix l'element

60.- Dels següents materials, quin podrà ser utilitzat en les canonades de les xarxes de distribució i recepció de gas natural?

- A) El poliuretà
- B) L'acer
- C) El poliestirè
- D) El plom

61.- Un transformador elèctric:

- A) Pot comptar amb una o dues bobines, segons la magnitud que ens interressi variar
- B) Sempre comptarà amb un nucli i un debanat entre els seus elements
- C) Poden funcionar amb corrent continu
- D) Permet variar la freqüència i la potència

62.- Quin pH tindrà una substància àcida?

- A) Un pH menor que 5
- B) Un pH major que 7
- C) Un pH major que 10
- D) Un pH menor que 7

63.- Com s'anomena la diferència d'altitud entre corbes de nivell?

- A) Equidistància
- B) Cota
- C) Equivalència
- D) Salt

64.- D'acord amb la classificació dels focs segons la Norma europea (EN-2), els focs de Classe A:

- A) Són focs de combustibles líquids o de sòlids liquables fàcilment
- B) Es caracteritzen per la formació de brases
- C) Engloben els focs de metalls combustibles com el magnesi o el sodi
- D) Es refereixen als focs derivats de la utilització d'olis i greixos per cuinar en fregidores industrials

65.- Com s'anomena la part més baixa, i bastant plana, que es troba entre dos cims, alhora que separa dues valls oposades?

- A) Coll
- B) Vessant
- C) Coma
- D) Comellar

66.- A quina altura aproximada es troba una cadena de 6 kg de massa que té una energia potencial de 420 J?

- A) 6 metres
- B) 2 metres
- C) 7 metres
- D) 8 metres

67.- El Pla de protecció civil de Catalunya:

- A) Ha d'ésser aprovat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya a proposta del Govern
- B) Ha de contenir, entre d'altres, el catàleg de recursos humans i materials disponibles
- C) Ha d'ésser aprovat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya a proposta del conseller o consellera d'Interior
- D) Ha de ser revisat cada dos anys

68.- Com es transmet l'energia en la radiació?

- A) A partir del moviment del fluid
- B) Per contacte directe entre cossos
- C) En forma d'ones electromagnètiques
- D) En forma de llum

69.- En la palanca de tercer gènere:

- A) No hi ha fulcre (o)
- B) S'ha de fer una força (F) cap amunt a fi d'aconseguir un recorregut de la resistència (R) cap amunt
- C) La resistència (R) es troba entre el fulcre (o) i la força (F)
- D) S'ha de fer una força (F) cap amunt a fi d'aconseguir un recorregut de la resistència (R) cap avall

70.- A quina temperatura trobem el zero absolut, moment en què les molècules no tenen energia?

- A) A -273°C
- B) A 44°F
- C) A -273°K
- D) A partir de 0°C en avall

71.- Seguint els recorreguts d'evacuació, quina distància màxima existirà entre dues columnes seques?

- A) 60 m
- B) 120 m
- C) La distància la marcarà el CTE segons la tipologia de l'edifici
- D) 30 m

72.- El xoc hipovolèmic:

- A) Es produeix per un batec inefectiu, conseqüència d'un infart o d'un tapament cardíac
- B) Es produeix a causa d'una lesió medul·lar alta
- C) Es caracteritza per, en la majoria dels casos, no presentar antecedent traumàtic
- D) És el tipus de xoc més habitual

73.- Amb quines unitats es mesuren la força electromotriu i la diferencia de potencial?

- A) Amb Volts, en amdós casos
- B) Amb Newtons i amb Volts, respectivament
- C) Amb Joules, en amdós casos
- D) Amb Newtons i amb Coulombs, respectivament

74.- A qui correspon decidir que una determinada conducta és sexualment indesitjada?

- A) A la Direcció General de Funció Pública
- B) A la persona emissora i a la persona receptora
- C) A la persona emissora, a la persona receptora i a qualsevol persona física o jurídica que manifesti imparcialitat
- D) A la persona ☒receptora

75.- Quina longitud de corda haurem d'estirar per tal d'eleva la càrrega 4 metres en un sistema de politges que ens aporta avantatge mecànic de 4?

- A) 12 metres
- B) 16 metres
- C) 64 metres
- D) 5 metres

76.- En una instal·lació domèstica d'aigua, quin diàmetre acostumaran a presentar les derivacions de coure que surten de l'escomesa general?

- A) 12 mm
- B) 18 mm
- C) 15 mm
- D) 22 mm

77.- On s'ha de col·locar la senyalització en cas d'extintors situats dins d'un armari?

- A) A sobre de l'armari
- B) A sota de l'armari
- C) Al costat de l'armari
- D) És indiferent

78.- Com s'anomena el pla de protecció civil autonòmic que contempla la resposta davant les emergències de qualsevol tipus de risc amb caràcter general?

- A) Pla territorial de Protecció civil de Catalunya (PROCICAT)
- B) Pla Director del SPEIS
- C) Pla de Protecció Civil Municipal
- D) CAMCAT

79.- L'empresari ha d'adoptar les mesures adequades perquè els treballadors rebin totes les informacions necessàries amb relació a certes coses, d'entre les quals NO s'hi troba:

- A) Les mesures adoptades d'acord amb les mesures d'emergència estipulades per llei
- B) Les mesures i les activitats de protecció i prevenció que es poden aplicar als riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors al treball
- C) La relació d'accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al treballador una incapacitat laboral superior a un dia de feina
- D) Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors al treball

80.- Quin Títol de la Constitució espanyola acull l'article 8?

- A) El Títol II
- B) El Títol preeliminar
- C) El Títol I
- D) L'enunciat és incorrecte, l'article 8 es troba inclòs al Preàmbul

81.- Què defineix la latitud?

- A) L'angle que formen els paral·lels amb el meridià que es pren com a referència
- B) L'angle que formen els paral·lels amb l'eix equatorial
- C) L'angle que formen els meridians amb l'eix equatorial
- D) L'angle que formen els meridians amb el meridià que es pren com a referència

82.- L'escala de Beaufort és una escala que permet d'estimar la velocitat d'un vent, una vegada observats els seus efectes. Si la direcció del vent es defineix pel fum que s'eleva, no pels panells, quin número correspondrà a l'escala?

- A) El nou (temporal fort)
- B) El vuit (temporal)
- C) El zero (calma)
- D) L'u (ventolina)

83.- El codi numèric d'una carretera, si es compon de dues xifres:

- A) Indicarà que pertany a la xarxa bàsica
- B) Indicarà que pertany a la xarxa local
- C) Indicarà que pertany a la xarxa comarcal
- D) No tindrà rellevància funcional

84.- Quina tipologia poden oferir les obertures de ventilació dels recintes de centralització de comptadors de gas?

- A) Per orifici
- B) Per reixeta
- C) Per conducte
- D) Les respostes a) i c) són correctes

85.- Quina característica ofereix la vàlvula de bola?

- A) Està concebuda per evitar el fenomen del cop d'ariet
- B) És d'un quart de volta (90°)
- C) Requereix un elevat manteniment
- D) La seva regulació és molt precisa

86.- NO és una característica dels vents Foehn:

- A) Són vents secs
- B) Normalment són bastant forts i constants
- C) Són característics del costat de sotavent dels massissos muntanyosos
- D) Són més freqüents durant les estacions fredes, sobretot a l'hivern

87.- El contingut de carboni té un efecte fonamental en les propietats de l'acer. A major quantitat de carboni:

- A) Disminueix la seva fragilitat
- B) Disminueix la seva duresa
- C) Disminueix la seva ductilitat
- D) Disminueix la seva resistència

88.- Com es denomina el producte material final dels aglomerants?

- A) Conglomerat
- B) Aglomerat
- C) Conglomerant
- D) Morter

89.- En un mapa topogràfic, les corbes de nivell:

- A) No existiran
- B) S'imprimiran de color diferent segons siguin isohipses o isòbates
- C) Podran variar la distància vertical que existeix entre dues de consecutives
- D) Són línies imaginàries que uneixen punts situats a la mateixa latitud

90.- Quina família de plantes o formació vegetal predominarà en un prat?

- A) Les plantes heliòfiles
- B) Les gramínies
- C) La brolla
- D) Les fagàcies

91.- Quina força s'ha d'aplicar per aixecar una càrrega de 500 kg per un pendent, si per aixecar-la 3 m d'alçada s'han hagut de recórrer 12 m sobre el pla inclinat? (obvia la força de fregament i pren el valor de la gravetat com a 10 m/s²)

- A) 2.500 N
- B) 1.250 N
- C) 2.250 N
- D) 1.500 N

92.- D'acord amb el DB-SE, quin període de servei (vida útil) s'entendrà que tindrà un edifici per defecte?

- A) 25 anys
- B) 50 anys
- C) 75 anys
- D) 100 anys

93.- D'acord amb el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, quantes unitats territorials s'adscriuran a l'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud?

- A) Una
- B) Dues
- C) Tres
- D) Quatre

94.- Qui acorda l'ordre del dia de les sessions parlamentàries?

- A) La Diputació Permanent
- B) El president o presidenta de la Generalitat
- C) Els membres que representen la majoria absoluta
- D) La Junta de Portaveus

95.- Què és l'androceu d'una flor?


- A) És el conjunt dels estams
- B) És la base de l'arrel d'una planta
- C) És la part terminal de l'estam d'una flor i té forma de sac petit
- D) És l'òrgan reproductor femení

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 54 i clica sobre la icona 'ABC'.

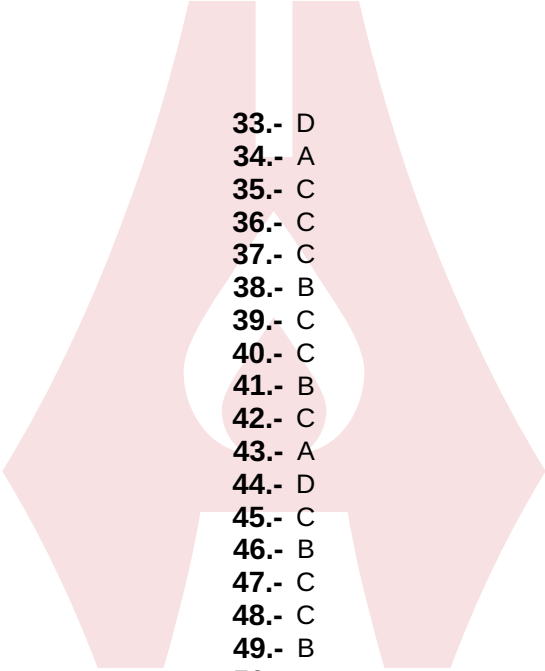- 
- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- D | 33.- D | 65.- A |
| 2.- A | 34.- A | 66.- C |
| 3.- B | 35.- C | 67.- B |
| 4.- C | 36.- C | 68.- C |
| 5.- C | 37.- C | 69.- B |
| 6.- C | 38.- B | 70.- A |
| 7.- D | 39.- C | 71.- B |
| 8.- C | 40.- C | 72.- D |
| 9.- C | 41.- B | 73.- A |
| 10.- C | 42.- C | 74.- D |
| 11.- A | 43.- A | 75.- B |
| 12.- A | 44.- D | 76.- C |
| 13.- C | 45.- C | 77.- C |
| 14.- C | 46.- B | 78.- A |
| 15.- C | 47.- C | 79.- C |
| 16.- A | 48.- C | 80.- B |
| 17.- D | 49.- B | 81.- B |
| 18.- C | 50.- A | 82.- D |
| 19.- C | 51.- D | 83.- A |
| 20.- D | 52.- B | 84.- D |
| 21.- C | 53.- B | 85.- B |
| 22.- B | 54.- A | 86.- D |
| 23.- D | 55.- C | 87.- C |
| 24.- D | 56.- B | 88.- B |
| 25.- B | 57.- C | 89.- B |
| 26.- C | 58.- A | 90.- B |
| 27.- B | 59.- B | 91.- B |
| 28.- C | 60.- B | 92.- B |
| 29.- D | 61.- B | 93.- C |
| 30.- A | 62.- D | 94.- D |
| 31.- A | 63.- A | 95.- A |
| 32.- C | 64.- B | |
- ACADEMIA BOMBERS
- www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Els amperes (A) mesuren la intensitat de corrent.

2.-

UNE 60670-5:2014 - 7.1.

3.-

El neutre no disposarà d'elements de protecció i se situarà a l'esquerra de les fases.

Les Caixes Generals de Protecció (CGP) són les caixes que contenen els elements de protecció de les línies repartidores. Sempre es col·loquen en un lloc de trànsit i de fàcil accés. És el límit de propietat entre la companyia i els usuaris; la CGP és propietat dels usuaris.

4.-

Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior - Article 3.

Són funcions del Gabinet del Conseller, com a unitat d'assistència del conseller, les següents:✕

a) Donar suport i assistència a les activitats del conseller.✕

b) Coordinar les unitats que en depenen.✕

c) Qualsevol altra funció que li encomani el conseller.

5.-

Espècies forestals dominants a Catalunya: pinus halepensis, pinus sylvestris, quercus ilex, pinus nigra, pinus uncinata, quercus suber, quercus humilis, fagus sylvatica, pinus pinea, abies alba, pinus pinaster, castanea sativa, quercus petraea...

7.-

Si el vehicle és amb el motor al davant i la tracció a les rodes del davant, la seqüència de la cadena cinemàtica és la mateixa que en motors davanters amb tracció a les rodes posteriors, però eliminant l'eix de transmissió, i llavors el diferencial està ubicat a la mateixa caixa on hi ha el canvi de marxes.

8.-

Variació absoluta respecte l'any 2021: 21.145+

Variació relativa respecte l'any 2021: 1,69%

9.-

Durant el temps de compressió:

- El pistó puja cap al PMS
- Les dues vàlvules (admissió i escapament) romanen tancades
- Augmenta la pressió de temperatura (600°C)
- El temps acaba quan el pistó arriba al PMS
- El cigonyal ha donat mitja volta (180°)
- El pistó ha realitzat una carrera

10.-

En canvi, afegint un humectant aconseguiríem augmentar la capacitat de penetració (l'humectant redueix la viscositat del líquid).

11.-

En un sistema OHC, a través del taquet s'acciona la vàlvula.

12.-

Estructures hipostàtiques o mecanismes: Davant d'estructures isostàtiques i hiperestàtiques que analitzen l'equilibri des de dos punts de vista diferenciats, els mecanismes (estructures hipostàtiques), són sistemes inestables, pel que el funcionen de manera idèntica a un "mecano": davant l'acció d'una força no aconseguix l'equilibri i es desplaça.

13.-

Pupil·les arreactives: No reaccionen davant l'estímul lumínic.

Pupil·les midriàtiques: Pupil·la excessivament dilatada.

Pupil·les miòtiques: Pupil·la excessivament contraïda.

Pupil·les anisocòriques: La mida de les dues pupil·les és diferent.

14.-

Segons la resistència elèctrica, els materials es classifiquen en tres grups:

- Conductors
- Semiconductors
- Aïllants

15.-

Hem de tenir clar que el primer nombre d'una indicació de perill ens indicarà el tipus de perill, essent:

HXXX:

2: perill físic

3: perill per la salut

4: perill pel medi ambient

En aquest cas la primera xifra és un 4, i l'única opció que presenta un perill per al medi ambient és la resposta correcta.

16.-

Aquesta reducció es produeix quan es tanca una vàlvula bruscament, una llança, etc. Això produeix unes fortes pressions que poden deteriorar els materials. Una obertura ràpida d'una vàlvula per alimentar una instal·lació que estigui buida, pot ser la causa d'un cop d'ariet, si a la seva prolongació es troba una reducció de secció considerable, que redueix bruscament el cabal com per exemple, una instal·lació de mànegues amb la llança muntada. L'augment de pressió depèn principalment, del cabal i rigidesa de la canonada

18.-

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals - Article 35. Delegats de prevenció.

A l'efecte de determinar el nombre de delegats de prevenció, s'han de tenir en compte els criteris següents:

- a) Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a un any s'han de considerar treballadors fixos de plantilla.
- b) Els contractats per a un termini de fins a un any, s'han de considerar segons el nombre de dies treballats en el període d'un any anterior a la designació. Cada dos-cents dies treballats o fracció s'han de computar com un treballador més.

19.-

Quan el cilindre número 3 es troba en compressió:

El cilindre 1 es troba en: explosió.

El cilindre 2 es troba en: escapament.

El cilindre 4 es troba en: admissió.

20.-

L'electró és una partícula idèntica en totes les substàncies, tant si es tracta de vidre, aigua o carbó.

La massa de l'electró és aproximadament 1.800 vegades menor que la massa del protó o la del neutró.

21.-

Els objectius específics són:

- Elaborar estratègies de sensibilització.
- Obtenir la informació necessària per a l'elaboració de diagnòstic sobre aquesta temàtica dins l'organització.
- Millorar els canals de coordinació interdepartamentals i amb altres organismes que treballen en aquesta temàtica per afavorir una actuació integral a l'Administració de la Generalitat.
- Habilitar recursos diversificats per a la resolució àgil de cada tipus d'assetjament.
- Crear circuits d'intervenció ràpids i eficients.
- Definir els rols i les responsabilitats dels diferents agents.
- Garantir la seguretat, la integritat, la confidencialitat i la dignitat de les persones afectades, l'aplicació de les mesures que es produeixin en cada cas per a la protecció de les víctimes en tot moment, incloent-hi les mesures cautelars que calguin; acabar amb l'assetjament, i, si cal, aplicar les mesures sancionadores que hi corresponguin.

23.-

Classe 1 Matèries i objectes explosius

Classe 2 Gasos

Classe 3 Líquids inflamables

Classe 4.1 Matèries sòlides inflamables, matèries autorreactives i matèries explosives desensibilitzades sòlides

Classe 4.2 Matèries que poden experimentar inflamació espontània

Classe 4.3 Matèries que en contacte amb l'aigua desprenen gasos inflamables

Classe 5.1 Matèries comburents

Classe 5.2 Peròxids orgànics

Classe 6.1 Matèries infeccioses

Classe 6.2 Matèries reactives

Classe 7 Matèries radioactives

Classe 8 Matèries corrosives

Classe 9 Matèries i objectes perillous diversos

24.-

Són les sigles de Contenedor de Gas amb Elements Múltiples (CGEM).

25.-

La calor és transmissió d'energia, i per tant es mesura en Joules (J), calories (cal), i unitats derivades com kJ, kcal, etc.

La relació entre les dues unitats és $1 \text{ cal} = 4.18 \text{ J}$.



www.academiabombers.com

26.-

Ferro: 460 J/kg°C

Coure: 400 J/kg°C

Sorra: 840 J/kg°C

Gel: 2.100 J/kg°C (la meitat aproximadament que l'aigua).

La calor específica de l'aigua en estat líquid és de 1 cal/g °C, mentre que en estat sòlid (gel) i gasós (vapor d'aigua) la seva calor específica és de 0'5 cal/g °C

27.-

En canvi el metacarp és la part intermèdia de l'esquelet de la mà que està localitzada entre les falanges distalment i el carp, que fa de connexió amb el braç. El metacarp està format pels cinc ossos metacarpians.

28.-

Article 17: els equips de protecció individual s'han de fer servir quan els riscos no es puguin evitar o no puguin ser prou limitats pels mitjans tècnics de protecció col·lectiva o per mesures, mètodes o procediments d'organització de la feina.

29.-

1 bar = 100.000 Pa

30.-

La majoria de les molècules dels hidrocarburs són apolars, degut a les electronegativitats properes dels àtoms de C i H. Són constituïts bàsicament per àtoms de carboni enllaçats entre si i àtoms d'hidrogen.

31.-

En canvi, si la combustió és incompleta es forma molt més monòxid de carboni (CO).

32.-

Temari BBVV: atès que són gasos o líquids que vaporitzen ràpidament en el foc, els halons no deixen residus corrosius ni abrasius ni produeixen danys. Els halons no són conductors del corrent elèctric i les seves altes densitats en estat líquid permeten emmagatzemar-los en recipients de poc volum. Com que no produeixen canvis importants de temperatura quan s'utilitzen, es poden fer servir en cas de components electrònics, etc. No són tòxics, tot i que s'han establert limitacions sobre les concentracions de cadascun dels agents que una persona pot inhalar sense perill en exposicions curtes.

33.-

Pel que fa a la funció representativa, l'article 55 estableix que el Parlament representa el poble de Catalunya. El Parlament, doncs, com a titular de la sobirania popular, representa el poble de Catalunya i d'aquesta funció deriva la legitimitat de tot el sistema democràtic representatiu.

34.-

La toponímia és la informació que fa referència al nom dels llocs i es retola amb tipografia diferent segons es tracti d'accidents del relleu i hidrografia o de noms vinculats al poblament o a l'activitat humana. En aquesta darrera situació la grandària del cos tipogràfic dona una informació addicional ja que com més habitants té un nucli urbà, més gran és el cos de lletra emprat.

35.-

Per exemple un oli SAE 10W 50 ens diu que a -18° es comporta com un SAE 10, i que a 99° ho fa com un SAE 50.

36.-

La tensió que apliquem al circuit s'expressa en Volts (V), la resistència dels conductors en Ohms (Ω) i la intensitat de corrent en Ampers (A).

37.-

Art. 11

38.-

Els llamps poden ser de polaritat negativa o positiva. Els positius només representen entre el 10 i el 20% del total, però es consideren més perillosos.

Un fenomen poc freqüent és l'anomenat llamp en bola o llamp globular, sembla un globus de foc, de 5 a 20 cm de diàmetre, que sura a l'atmosfera i presenta moviments pausats, com si fos arrossegat pels corrents d'aire. Sol acabar en una explosió que el fa desaparèixer sense deixar rastre.

39.-

A l'àrea metropolitana de Barcelona hi viuen 3.303.927 persones, repartides en una superfície de 636 km².

40.-

i) Representació paritària: la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 40%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe.

41.-

Decúbit supí: politraumatismes, si no hi ha hipotensió, traumatismes a la columna.

Decúbit prono: objectes clavats esquena, cremades esquena.

Assegut amb les cames penjant: insuficiència cardíaca o edema de pulmó.

Decúbit lateral esquerre: embarassades.

Fowler (semiassegut): pacients amb insuficiència d'origen pulmonar.

Trendelemburg: patologia medul·lar amb hipotensió.

Antitrendelemburg: traumatismes craneoencefàlics i sospita d'hipertensió intracraneal.

Antixoc: hipotensió.

Ginecològica: exploracions, sondatges.

43.-

Unitats del Sistema Internacional:

Longitud - metre (m)

Massa - kilogram (kg)

Temps - segon (s)

Intensitat de corrent elèctric - ampere (A)

Temperatura termodinàmica - kelvin (K)

Quantitat de substància - mol (mol)

Intensitat lluminosa - candela (cd)

44.-

Alt Penedès: Vilafranca del Penedès.

Alt Camp: Valls.

Baix Penedès: El Vendrell.

46.-

RIPCI - pàgina 21.

47.-

Les escumes de baixa expansió són aquelles que tenen el coeficient d'expansió menor de 20. Els valors normals estan compresos entre 7 i 9. Són escumes bastant denses.

48.-

Les neurones són molt sensibles a la manca d'O₂. Són les primeres cèl·lules de l'organisme a morir-se. Si s'interromp l'aportació de sang al SNC durant 3-5 minuts, es produeixen lesions irreversibles amb seqüeles. Per aquest motiu, la vascularització del sistema nerviós és molt rica.

49.-

Li dona estabilitat i protecció a la columna juntament amb les meninges i el líquid cefaloraquídi.

51.-

Aquestes pèrdues de càrrega depenen de:

- La viscositat del fluid.
- Tipus de canonada (rugositat, estrangulament, etc.)
- La quantitat i qualitat de colzes, vàlvules, ràcords i altres elements que pertorbin la circulació del fluid.
- Diàmetre de la canonada.
- La llargada de la canonada a la qual són directament proporcionals.

I segueixen les lleis següents:

- Són directament proporcionals al quadrat de la relació de cabal.
- Decreixen quan augmenta la secció de la canonada.
- Són independents de la pressió.
- Són directament proporcionals a la longitud de la canonada.

52.-

El càtode, en canvi, redueix la seva oxidació a causa del guany d'electrons.

53.-

Els sistemes de provisió de llocs de treball del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat es classifiquen en:

Generals: concurs general de mèrits i capacitats, concurs específic de mèrits i capacitats, i lliure designació.

Extraordinaris: comissió de serveis, encàrrec de funcions, acumulació de tasques, redistribució d'efectius, reassignació d'efectius, trasllat interdepartamental, mobilitat per trasllat de llocs de treball, adscripció provisional i permuta de llocs de treball.

54.-

L'àpex és la punta d'una fulla o l'extrem més allunyat del tall.

55.-

Aplicant la fórmula del Teorema de Torricelli:

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 5} = \sqrt{100} = 10 \text{ m/s.}$$

56.-

Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació - Article 4: ~~X~~ definicions.

57.-

A: si està ALERTA, i per tant, no cal estimular-lo per obtenir una resposta. La persona connecta amb el medi i amb nosaltres, encara que la persona estigui poc col·laboradora o desorientada.

V: si respon a estímuls VERBALS, ja sigui obrint els ulls, fent un soroll o movent una extremitat.

D: si respon a estímuls DOLOROSOS, igual que a l'apartat anterior, buscarem qualsevol tipus de resposta que ens permeti qualificar a la víctima dins d'aquesta categoria.

N: si la resposta a estímuls de qualsevol tipus és totalment NEGATIVA. La víctima està completament inconscient.

58.-

La pressió de vapor és una magnitud indicativa de la facilitat amb què s'evapora un líquid. La pressió de vapor és una propietat de cada substància, i augmenta amb la temperatura. Per nosaltres com a bombers ens és extremadament útil conèixer el seu valor, ja que ens indica per exemple si un líquid inflamable emetrà prou vapors com per cremar, o si un líquid tòxic pot formar un núvol de gas tòxic.

59.-

Són dins el nucli de l'àtom sense càrrega elèctrica.

Els àtoms d'un mateix element poden tenir més o menys neutrons, cosa que en fa variar les propietats


Els protons ens defineix l'element.

60.-

Els materials que es poden utilitzar en les canonades de les xarxes de distribució i recepció de gas natural segons la normativa UNE són l'acer, el polietilè i el coure.

61.-

Un transformador elèctric és una màquina estàtica de corrent altern que teòricament permet variar alguna funció del corrent com el voltatge o la intensitat, mantenint-ne la freqüència i la potència. El transformador no es pot utilitzar amb corrent continu.

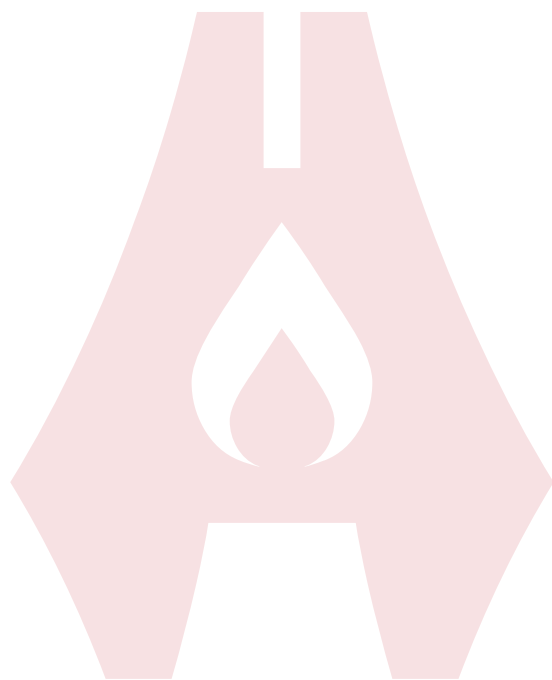

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

62.-

Les substàncies amb un pH superior a 7 seran considerades bàsiques.

63.-

Entre dues corbes de nivell consecutives sempre hi ha la mateixa distància vertical. La diferència d'altitud entre corbes s'anomena equidistància, i es manté constant en tot el mapa, variant, però, d'uns mapes a altres, segons la seva escala. Com més petita és l'escala, més gran és l'equidistància.

64.-

Classe A: Focs de combustibles sòlids ordinaris. Es caracteritzen per la formació de brases. Per exemple, el paper, la fusta, el sofre, etc.

Classe B: Focs de combustibles líquids o de sòlids liquables fàcilment. Per exemple, la benzina, els olis, els greixos, etc.

Classe C: Focs de combustibles gasosos. Per exemple, el butà, l'acetilè, etc.

Classe D: Focs de metalls combustibles. Per exemple, el magnesi, el sodi, l'urani, etc.

Classe F: Normativitzada des del 2005, es refereix als focs derivats de la utilització d'olis i greixos per cuinar en fregidores industrials.

66.-

$$E_p = m \cdot g \cdot h$$

$$420 = 6 \cdot 10 \cdot h$$

$$420 = 60 \cdot h$$

$$h = 7 \text{ metres.}$$

67.-

El Pla de protecció civil de Catalunya ha d'ésser aprovat pel Govern a proposta del conseller consellera d'Interior, amb l'informe previ de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

68.-

La radiació és l'emissió contínua d'energia des de la superfície d'un cos calent. Aquesta energia es transmet en forma d'ones electromagnètiques que es poden propagar a través de l'espai o de qualsevol medi material. Qualsevol cos que estigui per sobre del zero absolut emet calor en forma de radiació.

69.-

És la palanca que té la força (F) entre el fulcre (o) i la resistència (R).

Com a exemples de palanca de tercer gènere, es poden citar el pedal de les antigues esmoladores, les pinces, bona part de les grues hidràuliques, etc.

70.-

-273°C és el zero absolut, moment en què les molècules no tenen energia. És la temperatura més baixa a la que es pot arribar.

71.-

60 metres des de qualsevol punt a la columna seca més propera.

72.-

El xoc hipovolèmic es caracteritza per una pèrdua hemàtica, que provoca una baixada del volum de sang i una disminució de la pressió amb què es distribueix. Es detecta perquè la víctima presenta pal·lidesa, taquicàrdia amb pols dèbil, taquipnea, i fins i tot alteracions en la consciència en les fases més avançades. És determinant buscar l'origen del sagnat o la sospita de sagnat en el context traumàtic (font: temari BBVV).

73.-

Tant la f.e.m com la d.d.p. es mesuren amb la mateixa unitat, el Volt. A la diferència de potencial també se l'anomena tensió o voltatge.

75.-

Longitud corda = (metres desplaçament de la càrrega × AM) = 4 m × 34AM = 16 metres.

76.-

15 mm: derivacions que surten de l'escomesa general.

18 mm: aixetes de banys i dutxa.

22 mm: escomesa general per una instal·lació domèstica d'aigua, d'on hi surten la resta de derivacions.

77.-

En cas que l'extintor estigui situat dins d'un armari, la senyalització s'ha de col·locar immediatament al costat de l'armari, i no a sobre de la seva superfície, de manera que sigui visible i aclareixi la situació de l'extintor.

78.-

El Pla territorial de protecció civil de Catalunya, PROCICAT, s'aplica per gestionar riscos o emergències no inclosos en els plans especials i que poden afectar a la vegada un volum considerable de persones o que poden tenir una repercussió important.

És un pla d'emergències multirisc i complementari dels plans especials.

79.-

L'empresari ha d'elaborar i conservar a disposició de l'autoritat laboral la següent documentació ☒ relativa a la relació d'accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al treballador una incapacitat ☒ laboral superior a un dia de feina.

80.-

Títol preliminar: Recull els principis generals de l'ordenament constitucional. (Articles de l'1 a 9)

Títol I: Dels drets i deures fonamentals (Art 10 a 55)

Títol II: De la Corona (Art 56 a 65)

Títol III: De les Corts Generals (Art 66 a 96)

Títol IV: Del Govern i l'Administració (Art 97 a 107)

Títol V: De les relacions entre el Govern i les Corts Generals. (Art 108 a 116)

Títol VI: Del Poder Judicial (Art 117 a 127)

Títol VII: Economia i Hisenda (Art 128 a 136)

Títol VIII: De l'organització territorial de l'Estat (Art 137 a 158)

Títol IX: Del Tribunal Constitucional (Art 159 a 165)

Títol X: De la reforma constitucional. (Art 166 a 169)

81.-

Per denominar els paral·lels s'utilitza una magnitud angular anomenada latitud, que expressa l'angle que formen amb l'eix equatorial. L'Equador és el paral·lel que determina l'origen de les latituds i li correspon un angle de 0 graus. A mesura que ens aproximem al Pol Nord, l'angle augmenta fins a un valor de 90°, i el mateix passa si ens aproximem al Pol Sud. Per diferenciar els paral·lels de cada hemisferi cal afegir N (Nord) o S (Sud) al valor angular del paral·lel.

82.-

0 - Calma: el fum puja verticalment.

1 - Ventolina: la direcció del vent es defineix pel fum que s'eleva, no pels panells.

2 - Vent fluixet (brisa molt feble): el vent es nota a la cara; es mouen les fulles dels arbres; es mouen els panells comuns.

(...)

83.-

El nombre de xifres de la part numèrica indica la classificació funcional de la carretera, de manera que:

a) Dues xifres indiquen que pertany a la xarxa bàsica.

b) Tres xifres indiquen que pertany a la xarxa comarcal.


c) Quatre xifres indiquen que pertany a la xarxa local.

84.-

UNE 60670-6:2014 - art. 5.4: per a la seva adequada ventilació, els locals tècnics, armaris exteriors o interiors i conductes tècnics de centralització de comptadors, han de disposar d'una obertura de ventilació situada a la part inferior i una altra situada a part superior. Les obertures de ventilació poden ser per orifici o per conducte.

85.-

Són d'un quart de volta (90°), pel que no són massa precises. El seu tancament, si es fa de cop, pot provocar cop d'ariet.

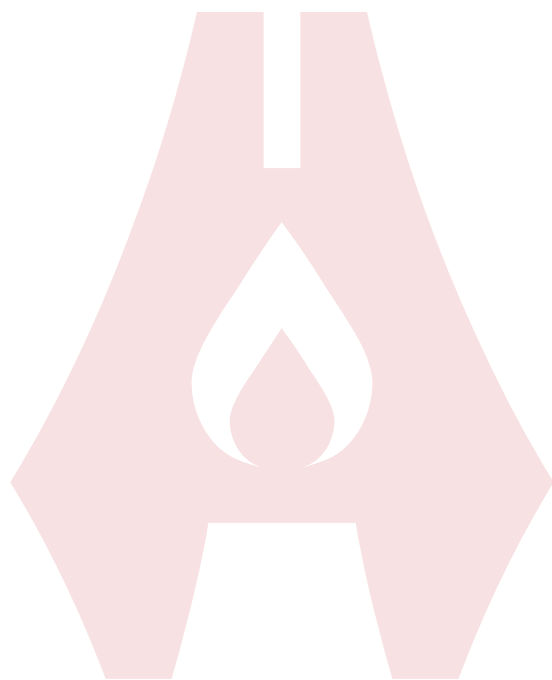

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

86.-

L'efecte Fogony és un vent sec, característic del costat de sotavent dels massissos muntanyosos. És freqüent, però no sempre, durant l'estació càlida. Els vents Foehn normalment són bastant forts i constants, amb velocitats de 60 a 100 km/h però poden arribar a 150 km/h. Usualment, la humitat relativa caurà amb el començament dels vents Foehn, i es produirà una disminució en la humitat del combustible. Un vent típic Foehn a Espanya és el cerç o mestral de la Vall de l'Ebre després de superar la serralada Cantàbrica. Aquest vent és el principal responsable dels grans incendis a Tarragona i Castelló. Un altre exemple seria el Fogony al Pallars provocat per un vent del nord després de superar els Pirineus (font: temari BBVV).

87.-

A major quantitat de carboni:

- Augmenta la duresa i la resistència, però també la seva fragilitat.
- Disminueix la ductilitat.
- A menor contingut de carboni: Millora la soldabilitat.

88.-

Els aglomerants són un conjunt de materials capaços d'unir fragments d'una o diverses substàncies i donar cohesió al conjunt per efectes de tipus exclusivament físic (generalment per solidificació o per assecat). Són materials aglomerants, el fang, la cua, etc.

89.-

Són línies imaginàries que uneixen punts situats a la mateixa altitud.

S'imprimeixen en color siena si són isohipses i en color blau si es tracta d'isòbates.

Les corbes de nivell també reben el nom d'isohipses. Quan fan referència al fons marí s'anomenen isòbates i el seu valor és negatiu perquè estan per sota el nivell del mar.

90.-

Un prat és un terreny cobert d'herba, sovint amb predomini de vegetals graminoides.

91.-

$$F = m \cdot g \cdot h/s = 500 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 \cdot 3 \text{ m} / 12 \text{ m} = 1.250 \text{ N}$$

92.-

DB SE - Generalitats.

93.-

Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior.

58.2 S'adscriuen dues unitats territorials a les àrees d'operacions de les regions d'emergències Centre, Tarragona i Terres de l'Ebre; tres unitats territorials a les àrees d'operacions de les regions d'emergències Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Girona, i quatre unitats territorials a l'Àrea d'Operacions de la Regió d'Emergències de Lleida. Se'n pot modificar el nombre per ordre del conseller d'Interior.

94.-

L'ordre del dia de les sessions parlamentàries s'acorda entre la Junta de Portaveus i el president o presidenta de la cambra.

95.-

L'antera és la part terminal de l'estam d'una flor i té forma de sac petit.

www.academiabombers.com