



J1 -> NanoPC-T4 40-pin
1: VIN -> pin 2 (5V)
2: GND -> pin 6
3: SCL -> pin 5 (I2C2_SCL, 3V)
4: SDA -> pin 3 (I2C2_SDA, 3V)
5: INT1 -> pin 11 (GPIO1_A1, 3V, optional)
6: CHG_INT -> pin 7 (GPIO1_A0, 3V)
Do NOT use pins 27/28 (I2C2 1.8V)

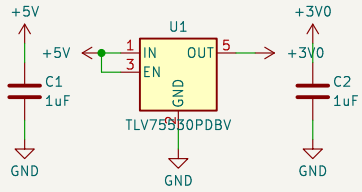

VIN 3.3-5.5V, 3.0V out
(matches T4 I2C2 3.0V I/O)

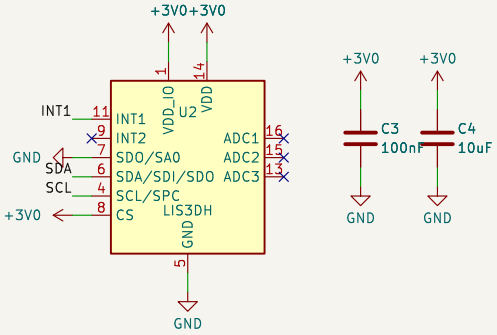


LIS3DH, I2C addr 0x18 (SA0=GND)
CS=VDD_IO selects I2C
C3/C4 close to pin 14



I2C pull-ups to 3.0V
(DNP if T4 pull-ups suffice)

R3: CHG_INT pull-up (BQ25798 /INT is open-drain)



J2 -> BQ25798 charger board (JST PH 2.0)
1: 3V (out, from U1)
2: I2C_SDA
3: I2C_SCL
4: INT (BQ25798 /INT, open-drain, active low)
5: GND
BQ25798 I2C addr 0x6B

Host: NanoPC-T4 I2C2 (3.0V I/O)

Sheet: /
File: lis3dh_board.kicad_sch

Title: LIS3DH I2C Accelerometer Board

Size: A4	Date: 2026-10-16	**Rev: A**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1