

TS-IT-P13

PISO 13

DISTRIBUCIÓN DEL TABLERO

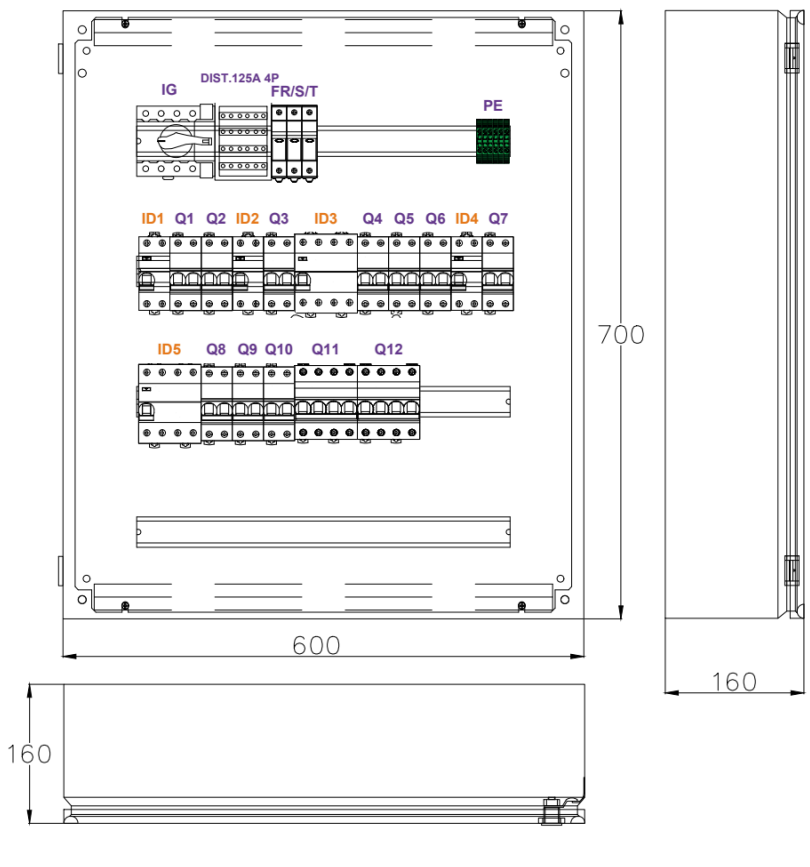

ESQUEMA FUNCIONAL

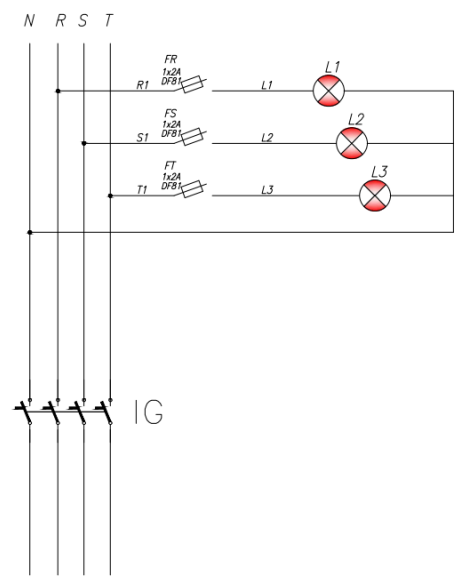

REFERENCIAS, DESTINO DE CIRCUITOS Y SIMBOLOGÍA

NOMENCLATURA

IG	Interruptor general
ID1 - ID5	Interruptores diferenciales
Q1 - Q12	Interruptores termomagnéticos
FR/S/T	Portafusibles
L1/L2/L3	Pilotos luminosos
PE	Tierra de protección


DESTINO DE CIRCUITOS

CIL01 - 02	Iluminación circulación
CIL03	Iluminación islas
CIL04	Iluminación cocina / baños
CIL05	Iluminación oficinas
CIL06	Reserva equipada
CILEm	Iluminación de emergencia
CT01	Tomacorrientes servicios cocina
CT02	Tomacorrientes servicios baños
CT03	Tomacorrientes servicios oficinas
TS-PUESTOS	Tablero TS-PUESTOS
TS-AA	Tablero TS-AA

SIMBOLOGÍA DEL UNIFILAR

- Interruptor seccionador manual. Calibre, capacidad de ruptura y cantidad de polos indicado en esquema unifilar.
- Interruptor automático termomagnético. Calibre y cantidad de polos indicado en esquema unifilar.
- Interruptor diferencial. Cantidad de polos, clase y sensibilidad indicados en esquema unifilar.
- Portafusible. Tamaño de fusible 8.3x31.5mm tipo gG o aM hasta 25A. Capacidad conforme IEC60947-3 de 20kA.
- Piloto luminoso LED Ø22mm. Tensión 230Vca.

ESQUEMA UNIFILAR

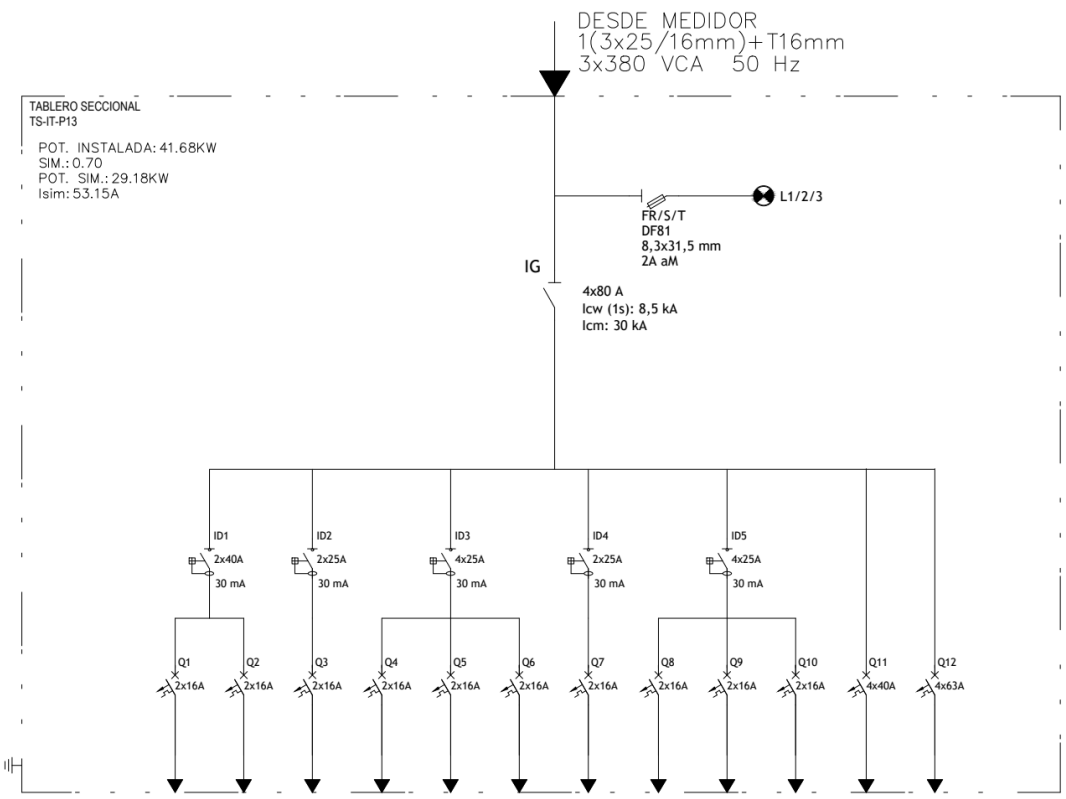

SALIDA N°	CIL01	CIL02	CIL03	CIL04	CIL05	CIL06	CILEm	CT01	CT02	CT03	TS-PUESTOS	TS-AA
CIRCUITO TIPO	ILUM	ILUM	ILUM	ILUM	ILUM	ILUM	ILUM	TOMAS	TOMAS	TOMAS	FM	FM
POTENCIA [Pot]	0.44	0.32	0.72	0.64	0.44	–	0.05	1.87	1.87	1.87	13.46	20.00
CORRIENTE (A)	2.35	1.71	3.85	3.42	2.35	–	0.27	10	10	10	24.09	35.79
FASE	RN	RN	SN	RN	SN	TN	RN	RN	SN	TN	RSTN	RSTN
BOCAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CABLES	2x2.5+T	2x2.5+T	2x2.5+T	2x2.5+T	2x2.5+T	2x2.5+T	2x2.5+T	2x2.5+T	2x2.5+T	2x2.5+T	4x10+T	4x16+T
DESTINO	ILUMINACION CIRCULACION	ILUMINACION CIRCULACION	ILUMINACION ISLAS	ILUMINACION COCINA BAÑOS	ILUMINACION OFICINAS	RESERVA EQUIPADA	ILUMINACION DE EMERGENCIA	TOMACORRIENTES SERVICIOS COCINA	TOMACORRIENTES SERVICIOS BAÑOS	TOMACORRIENTES SERVICIOS OFICINAS	TABLERO TS-PUESTOS	TABLERO TS-AA