


Interface SPI + IRQ + alimentação (7 fios)

CJMCU-1293 (ADS1293) ↔ XIAO ESP32-S3

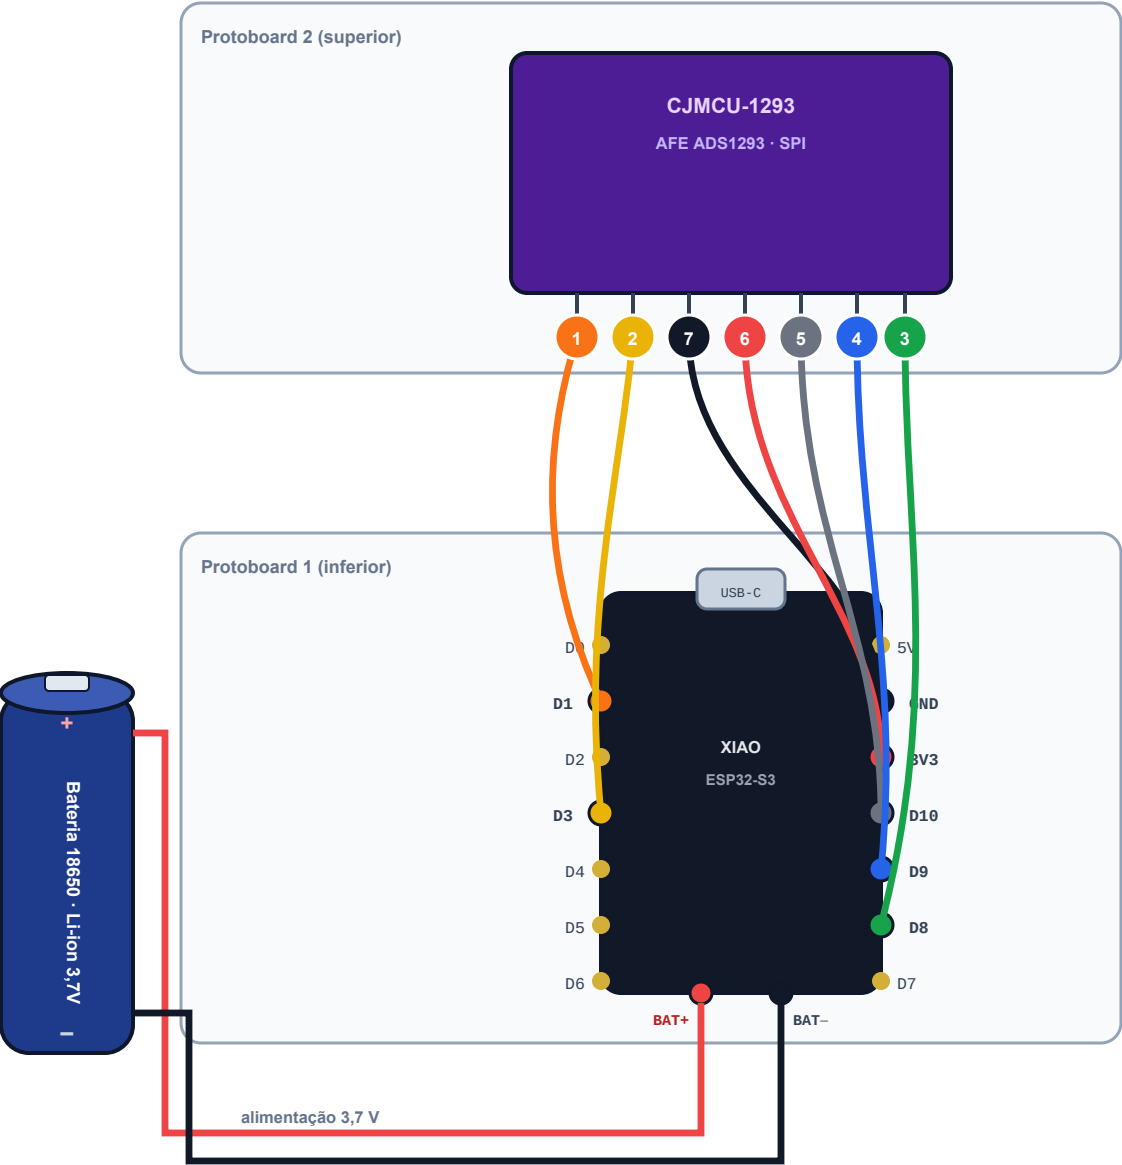

MAPA DE CONEXÕES — 7 fios

- 1** **DRDYB – Data Ready (IRQ)**
CJMCU DRDYB → XIAO D1 · GPIO2
- 2** **CSB – Chip Select (SPI)**
CJMCU CSB → XIAO D3 · GPIO4
- 3** **SCLK – Clock (SPI)**
CJMCU SCLK → XIAO D8/SCK · GPIO7
- 4** **SDO – dado ADS→MCU (MISO)**
CJMCU SDO → XIAO D9/MISO · GPIO8
- 5** **SDI – dado MCU→ADS (MOSI)**
CJMCU SDI → XIAO D10/MOSI · GPIO9
- 6** **VCC/3V3 – alimentação 3,3 V**
CJMCU VCC → XIAO 3V3
- 7** **GND – terra comum**
CJMCU GND → XIAO GND

Energia: bateria Li-ion 3,7 V → XIAO (BAT). O 3V3 do XIAO alimenta o módulo (fio 6).
USB-C serve apenas para recarregar a bateria — não alimenta o circuito.
Cores dos fios ilustrativas; ordem dos terminais esquemática.