


COMUNIDAD ARDUINO

OPEN SOURCE

PN532, NFC CON ARDUINO

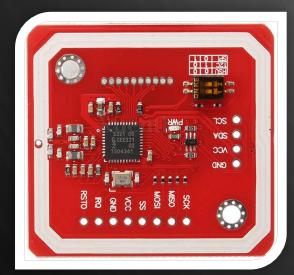

CLASE 8











NFC

NFC por sus siglas en ingles(Near Field Communication) es un protocolo de comunicación inalámbrica de corto alcance y alta frecuencia el cual permite intercambio de datos.

Es una versión mejorada de RFID ya que la tasa de transferencia de información es de 424 Kbits/s.
Cuenta con 2 modos:

- Activo: Bidireccional

- Pasivo: Unidireccional








MÓDULO PN532

Es un módulo desarrollado por Elechouse que permite leer y escribir información a través de RFID y NFC.

Características:


- Distancia lectura PVC Mifare: 5-6 cm
- Distancia lectura PVC SRT512: 1-2 cm
- SPI/I2C/HSU
- Comunicación P2P
- NFC con SO Android

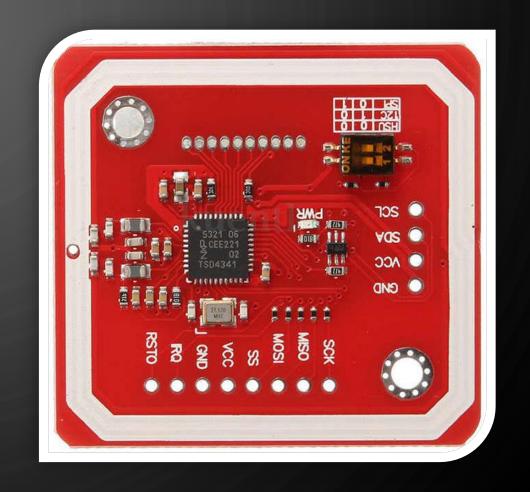







MODOS DE COMUNICACIÓN

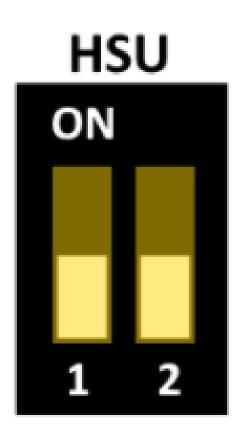

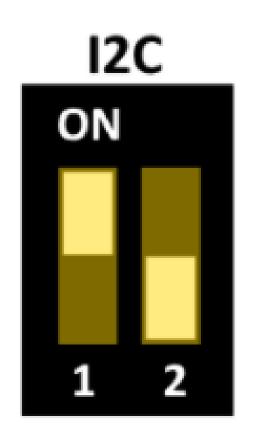

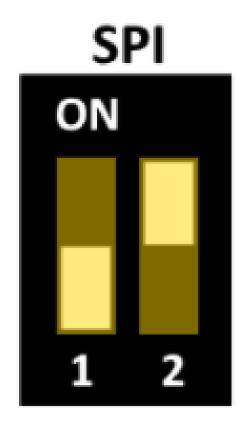






EJERCICIO I - CIRCUITO

Leer tags a través de I2C

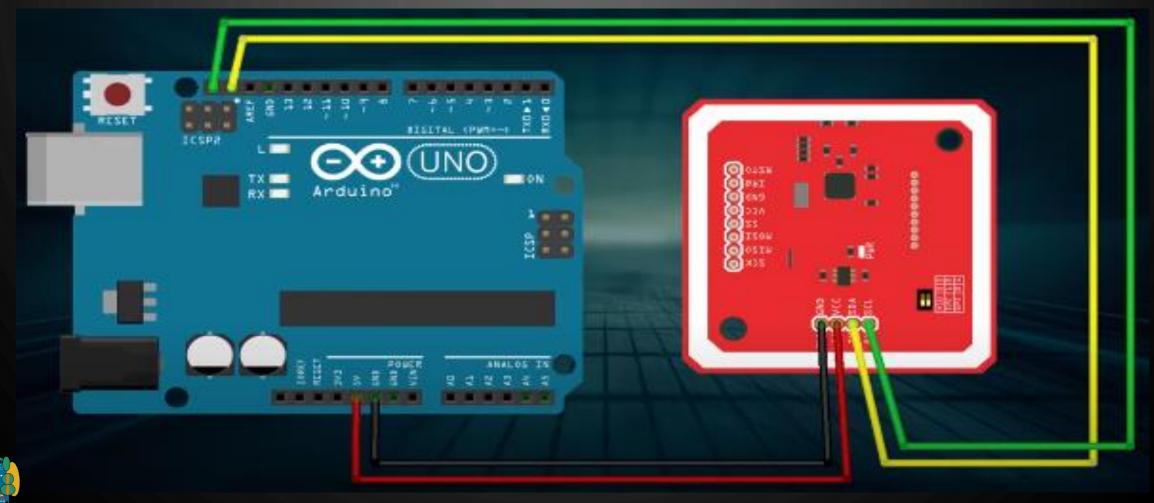



LIBRERÍA PN532 ELECHOUSE

Descargamos la librería del repositorio de Robotics SpaceNV:

https://github.com/nagibvalejos/Robotics-Space-NV

Descomprimimos y copiamos la librería en la ubicación por defecto asignado por arduino





NFC TOOLS

Es una aplicación móvil que permite leer y escribir tarjeta a través de NFC, entre los registros que se puede generar tenemos:

- Texto
- URL/URI
- URL/URI Personalizada
- Redes sociales
- Video







EJERCICIO 1 - SOLUCIÓN

Leer tags a través de I2C


```
S8-E1
                                          12 void loop (void) {
1 #include <Wire.h>
                                               Serial.println("Escaneando tarjeta");
2 #include <PN532 I2C.h>
                                                 if (nfc.tagPresent()) {
3 #include <PN532.h>
                                                     NfcTag tag = nfc.read();
4 #include <NfcAdapter.h>
                                                     tag.print();
5 PN532 I2C pn532 i2c(Wire);
6 NfcAdapter nfc=NfcAdapter(pn532 i2c);
                                                 delay(2000);
                                          18
7 void setup(void) {
                                          19|}
   Serial.begin (9600);
    Serial.println("Lectura NDEF");
   nfc.begin();
```

TUTOR: NAGIB-LUIS-VALLEJOS-M.



EJERCICIO 2 - CIRCUITO

Sistema de acceso por NFC

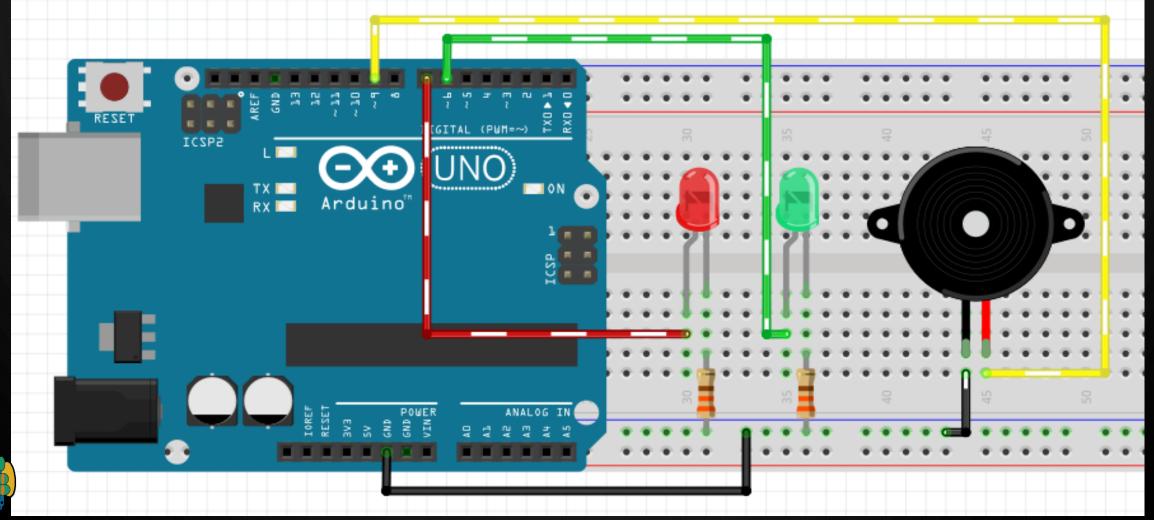



EJERCICIO 2 - SOLUCIÓN

Sistema de acceso por NFC

```
S8-E2
 4 | #include < NicAdapter.h >
 5 PN532 I2C pn532 i2c(Wire);
 6 NfcAdapter nfc=NfcAdapter(pn532 i2c);
 7 int ledR=7, ledV=6, buz=9;
 8 boolean autorizar=false;
 9 String tarjetas[]={"49 6B FB 97","04 74 B4 12 E0 64 81","13 DE 16 CB"};
10 void setup (void) {
11
    Serial.begin (9600);
12
    Serial.println("Lectura NDEF");
13
    nfc.begin();
14
    pinMode(ledR,OUTPUT);
15
    pinMode(ledV,OUTPUT);
16
    pinMode (buz, OUTPUT);
17|}
18
19 void loop (void) {
    Serial.println("Escaneando tarjeta");
                                              TUTOR: NAGIBLUIS WALLEJOS M.
```





EJERCICIO 2 - SOLUCIÓN

Sistema de acceso por NFC

```
S8-E2
                                                                   autorizar=false;
    if (nfc.tagPresent()) { //TRUE
      NfcTag tag = nfc.read();
                                                                 else{
      Serial.println("ID del tag:"+tag.getUidString());
                                                                   Serial.println("No tiene acceso!");
24
      for(int i=0;i<sizeof(tarjetas);i++){</pre>
                                                                   digitalWrite(ledR,1);
        if (tag.getUidString() == tarjetas[i]) {
                                                                  tone (buz, 440);
26
          autorizar=true;
                                                                   delay(1000);
                                                                   digitalWrite(ledR,0);
28
                                                          41
                                                                   noTone (buz);
29
      if (autorizar) {
                                                          42
30
        Serial.println("Acceso correcto!");
        digitalWrite(ledV,1);
        delay(1500);
                                                              delay(500);
        digitalWrite(ledV,0);
                                                               TUTOR: NAGIB LUIS VALLEJOS M.
```





DATALOGGER



Un registrador de datos
"datalogger", es un dispositivo
electrónico que se encarga de
registrar datos de sensores en
tiempo real y son elaborados
en base a microcontroladores.



Graphtec GL240




MÓDULO SD

El módulo SD nos permite manejar una memoria micro SD, a través de esta se puede tener un almacenamiento para el procesado de datos a través de arduino.

Se comunica con arduino mediante el protocolo **SPI**







MÓDULO SD

La placa arduino tiene pines específicos que sirven para la comunicación SPI los cuales son:

Pines SPI	UNO/NANO PRO MINI	MEGA
CS	4/10	4/53
SCK	13	52
MOSI	11	51
MISO	12	50

Las tipos de archivos que se pueden realizar con el módulo son archivos .txt y .csv








EJERCICIO 3 - CIRCUITO

Sistema de acceso por NFC y registro en archivo .csv

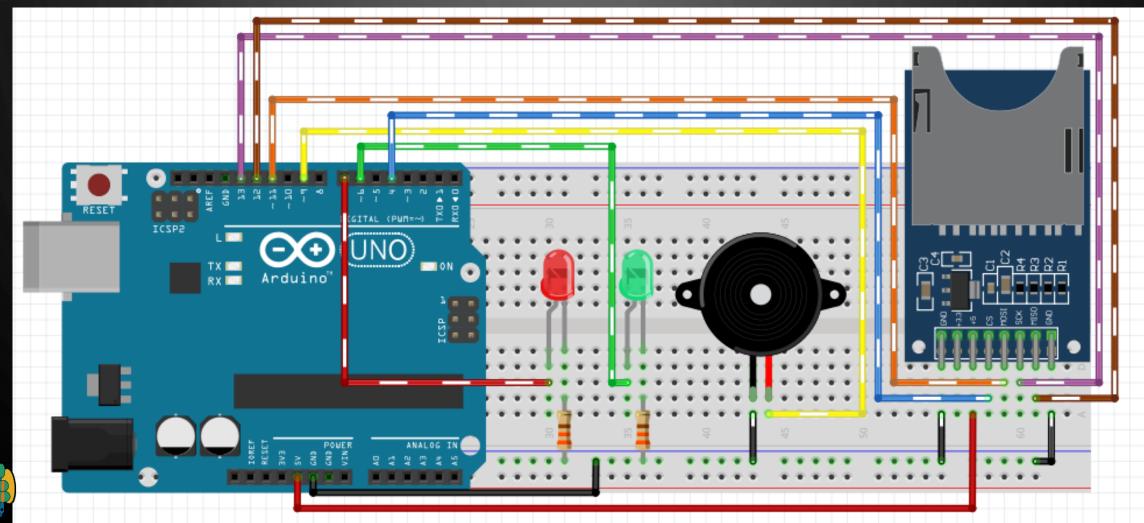





EJERCICIO 3 - SOLUCIÓN

Sistema de acceso por NFC y registro en archivo .csv

```
S8-F3
 2|#include <SPL.h>
 3 #include <SD.h>
 4 #include <PN532 I2C.h>
 5 #include <PN532.h>
6 #include <NfcAdapter.h>
7 PN532 I2C pn532 i2c(Wire);
 8 NfcAdapter nfc=NfcAdapter(pn532 i2c);
9 int ledR=7, ledV=6, buz=9;
10 boolean autorizar=false;
11 String tarjetas[]={"49 6B FB 97", "04 74 B4 12 E0 64 81", "13 DE 16 CB"};
12 File archivo;
13 void setup (void) {
    Serial.begin(9600);
14
15
     Serial.println("Iniciando SD...");
16
    if(!SD.begin(4)){
17
       Serial.println("No se pudo inicializar");
18
       return;
19
     Serial.println("Acceso correcto");
```






EJERCICIO 3 - SOLUCIÓN

Sistema de acceso por NFC y registro en archivo .csv

```
S8-E3
21
     if(!SD.exists("datos.csv")){
22
       archivo=SD.open("datos.csv", FILE WRITE);
23
       if (archivo) {
24
         Serial.println("Creando encabezado...");
25
         archivo.println("Identificador tarjeta, Mensaje");
26
         archivo.close():
27
28
       else{
29
         Serial.println("Error en la creacion del archivo .csv");
30
31
32
     Serial.println("Lectura NDEF");
33
     nfc.begin();
     pinMode (ledR, OUTPUT);
34
35
    pinMode (ledV, OUTPUT);
36
    pinMode (buz, OUTPUT);
37 }
38
39 void loop (void) {
     Serial.println("Escaneando tarjeta");
                                              TUTOR: NAGIB LUIS VALLEJOS M.
```





EJERCICIO 3 - SOLUCIÓN

Sistema de acceso por NFC y registro en archivo .csv

```
S8-E3
    if (nfc.tagPresent()) { //TRUE
                                                                         autorizar=false;
                                                              61
42
       NfcTag tag = nfc.read();
       archivo=SD.open("datos.csv", FILE WRITE);
43
                                                              63
                                                                       else{
       Serial.println("ID del tag:"+tag.getUidString());
                                                                         mensaje="No tiene acceso!";
44
                                                              64
       String idtarjeta=tag.getUidString();
                                                                         Serial.println(mensaje);
                                                              65
       String mensaje="";
                                                                         digitalWrite(ledR,1);
46
                                                              66
       if (archivo) {
                                                                         tone (buz, 440);
48
         archivo.print(idtarjeta);
                                                                         delay(1000);
49
         archivo.print(",");
                                                                         digitalWrite(ledR,0);
                                                              69
50
         for(int i=0;i<sizeof(tarjetas);i++){</pre>
                                                              70
                                                                         noTone (buz);
51
           if (tag.getUidString() == tarjetas[i]) {
                                                              71
             autorizar=true;
                                                              72
                                                                       archivo.println(mensaje);
                                                                       archivo.close();
                                                              73
                                                              74
         if (autorizar) {
                                                              75
                                                                     else{
           mensaje="Acceso correcto!";
                                                              76
                                                                       Serial.println("Error abriendo el archivo");
           Serial.println(mensaje);
                                                              77
           digitalWrite(ledV,1);
                                                              78
           delay(1500);
                                                                   delay(500);
           digitalWrite(ledV,0);
                                                                      TUTOR: NAGIB LUIS WALLEJOS M
                                                              80 }
```

CONTACTOS







(+591) 63096640



robotics.space.nv@gmail.com




fb.me/RoboticsSpaceNV



@NagibVallejos



Robotics Space NV

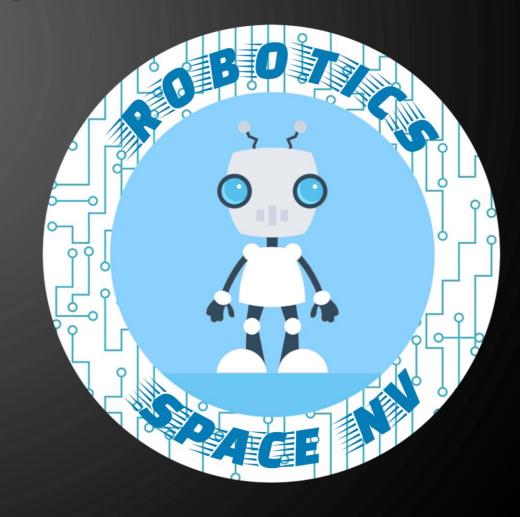



https://github.com/nagibvalejos/Robotics-Space-NV