Sistem ve Network Mühendisliği

Ağ Bileşenleri ve Mimarisi

└ Decimal'den Binary'ye Çevirme

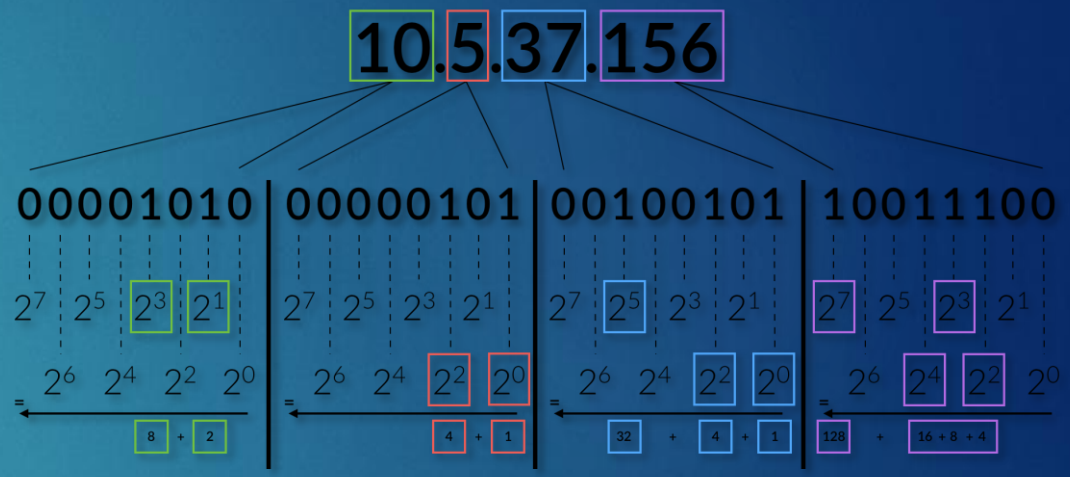

Networks Dataguard networks.com.tr

Decimal'den Binary'ye Çevirme

128	64	32	16	8	4	2	1

Her octet'teki decimal sayının altına bunu koy ve bit'leri kontrol et.

192	.	168	.	5	.	10
128 64 32 16 8 4 2 1		128 64 32 16 8 4 2 1		128 64 32 16 8 4 2 1		128 64 32 16 8 4 2 1

Decimal'den Binary'ye Çevirme

192 . 168 . 5 . 10

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	0	0	0	0	0

192'nin içinde 128 var mı? Var! 1 koy.

192'den 128'i çıkarınca elimde 64 kaldı.
64'ün içinde 64 var mı? Var! 1 koy.

64'ten 64'ü çıkarınca elimde 0 kaldı.
0'ın içinde 32 var mı? Yok! 0 koy.

Decimal'den Binary'ye Çevirme

192 . 168 . 5 . 10

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	1	0	1	0	0	0

168'nin içinde 128 var mı? Var! 1 koy.

168'den 128'i çıkarınca elimde 40 kaldı.
40'ın içinde 64 var mı? Yok! 0 koy.
40'ın içinde 32 var mı? Var! 1 koy

40'tan 32'yi çıkarınca elimde 8 kaldı.
8'ın içinde 16 var mı? Yok! 0 koy.
8'in içinde 8 var mı? Var! 1 koy