


BASE — VISTA SUPERIOR

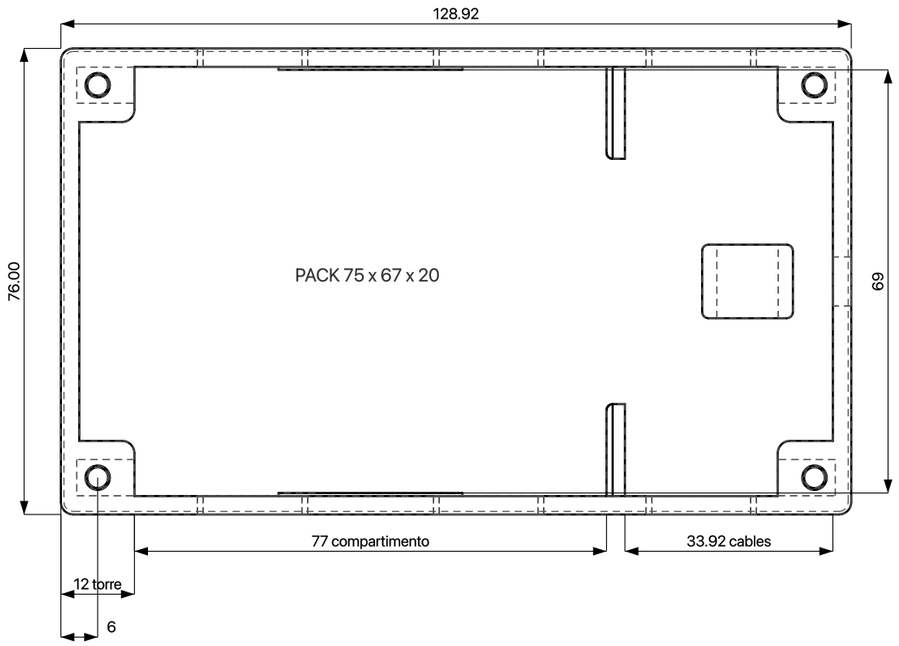


TAPA — VISTA INFERIOR

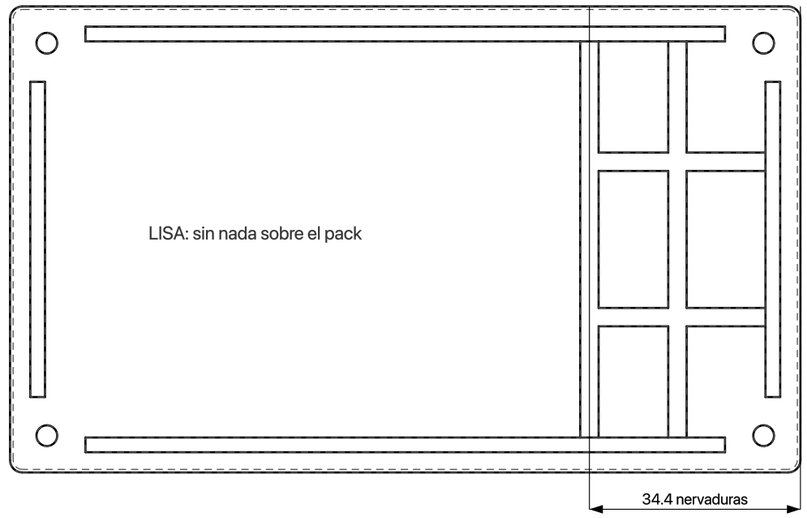

FRONTAL (desde -Y)

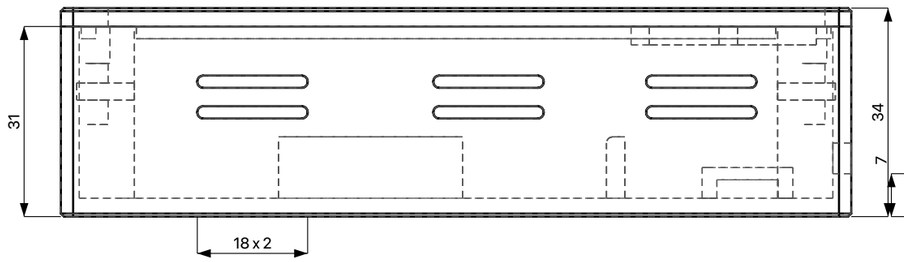

LATERAL (desde +X): salida

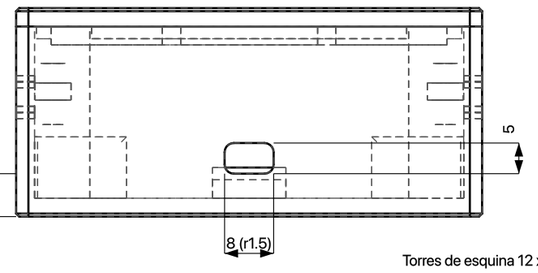


Torres de esquina 12 x 12: inserto M3 Ø4 x 6 arriba, piloto Ø3.4, ranura de tuerca M3 a Z=19.

Sólido Z 0-15 bajo cada piloto: perforar ahí la fijación M3 al deck (desde abajo).

Zonas en la tapa sin agujeros: LiDAR 50x50 en X 75.9-125.9; UNO Q en el resto. Perforar al montar.

Imprimir base fondo abajo y tapa boca abajo, sin soportes. PLA, 4 paredes, 5/5 capas, 30-40 %.

SECCIÓN A-A (Y = 38)

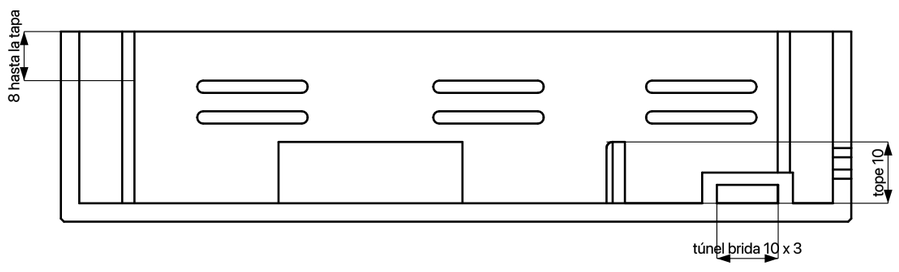

Caja batería + plataforma sensores v1		
brambiLab · Rover 4WD (001-ai-rover)	Nº BL-BOX-001	Hoja 1/1
Material PLA · mm · ISO 2768-m · 1er diedro	Escala 1:1	v1 · 2026-10-16