

CARRIER (B) — FRENTE 2:1

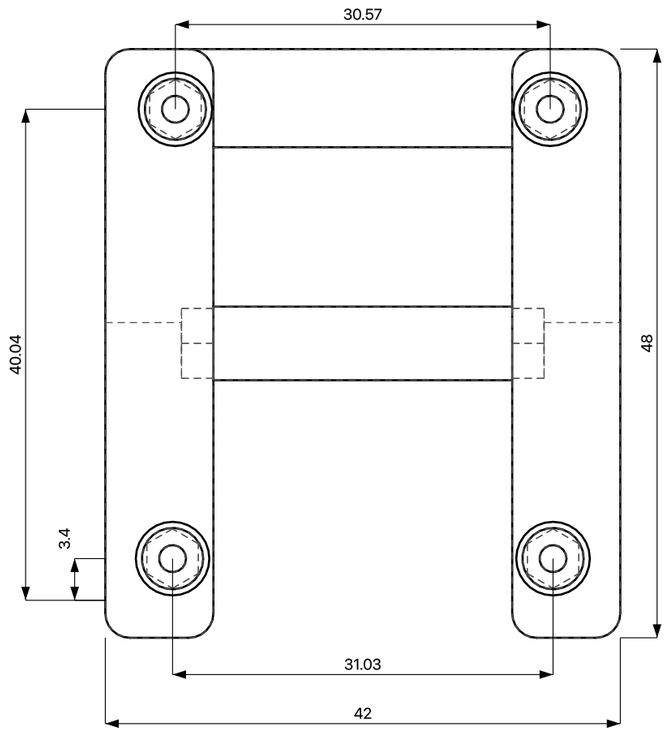


CARRIER — LATERAL 2:1

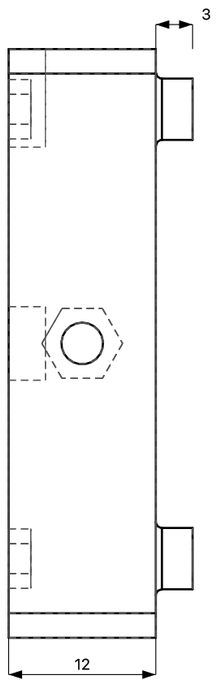


cara trasera (cama)

BRAZO (A) — LATERAL 1:1

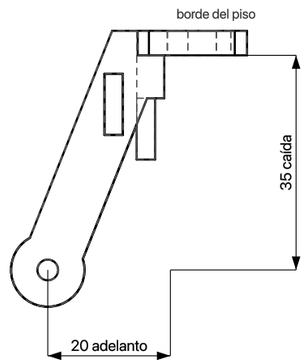

BRAZO — SUPERIOR 1:1

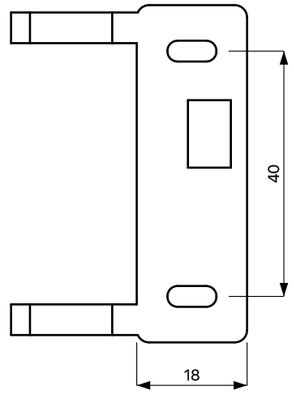

Origen (0,0) = esquina inferior izquierda de la placa; cotas de Y desde ahí.

PATRÓN M2 MEDIDO (no rectangular)

Agujero M2	X	Y
Superior izq.	2.74	40.04
Superior der.	33.31	40.04
Inferior izq.	2.51	3.40
Inferior der.	33.54	3.40

M2: paso Ø2.2, tuerca M2 cautiva detrás (e/c 4.2 x 1.8). Pivote: M3 Ø3.4, tuerca en la cara interior de cada pata.
Base: 2 ranuras M3 3.4x8 a 40 mm, sobre los puntos de expansión frontales del piso v1. Inclinación V1: 10° hacia abajo.
Imprimir: brazo con la cara superior de la base sobre la cama; carrier con la cara trasera sobre la cama. Sin soportes.
Todos los valores en la hoja ROVER_CAM_PARAMETERS del .FCStd.

Soporte ESP32-CAM v1		
brambiLab · Rover 4WD (001-ai-rover)	N° BL-CAM-001	Hoja 1/1
Material PLA · mm · ISO 2768-m · 1er diedro	Escala indicada	v1 · 2026-10-15