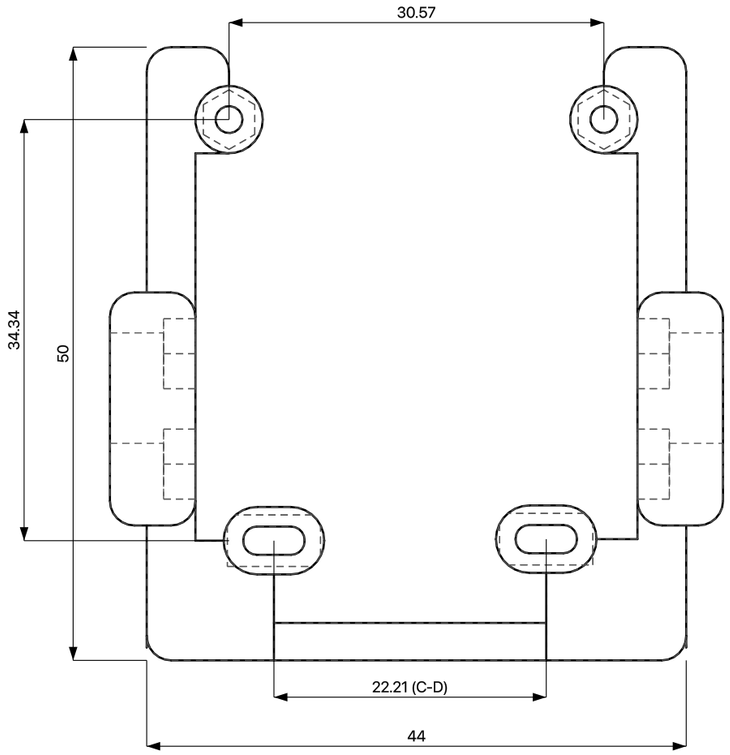
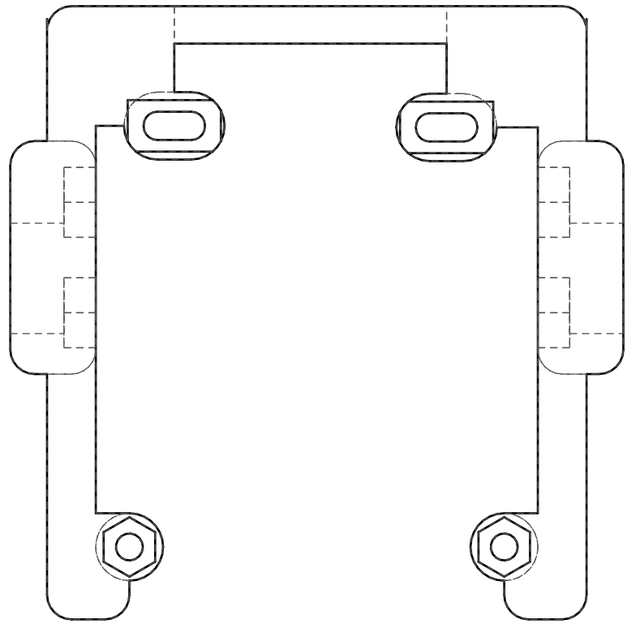
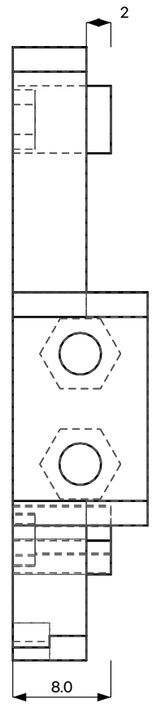
FRAME — FRONTAL 2:1



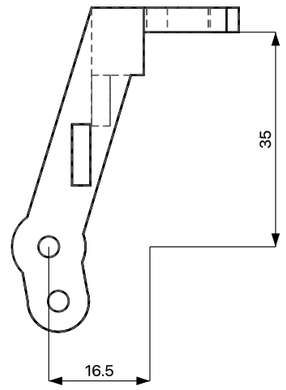

FRAME — TRASERA 2:1 (tuercas)



FRAME — LATERAL 2:1




BRAZO — LATERAL 1:1




PATRÓN M2 (origen: esquina inf-izq de la placa; C y D desde A-C, B-D, C-D y A-D)

| Punto M2 | X | Y | Tipo |
|---|---|---|---|
| A sup-izq | 2.74 | 40.04 | agujero Ø2.2 (datum) |
| B sup-der | 33.31 | 40.04 | agujero Ø2.2 (datum) |
| C inf-izq | 6.40 | 5.70 | ranura 5x2.3, +-1.35 |
| D inf-der | 28.61 | 5.83 | ranura 5x2.3, +-1.35 |

Placa suspendida a 2.0 mm del frame: sólo 4 columnas tocan la placa; montantes fuera de su huella.
M2 con tuerca cautiva detrás (hexágono arriba, canal de 7.6 abajo). Tornillo M2x16 aprox.
Unión rígida al brazo: 2 M3 por lado (pivote + bloqueo a 9 mm). Inclinación V1 10° hacia abajo.
Imprimir el frame plano (cara trasera en la cama) y el brazo con la base boca abajo. Sin soportes.

| Open frame ESP32-CAM v2 | | |
|---|---|---|
| brambiLab · Rover 4WD (001-ai-rover) | Nº BL-CAM-002 | Hoja 1/1 |
| Material PLA · mm · ISO 2768-m · 1er diedro | Escala indicada | v1 · 2026-10-15 |