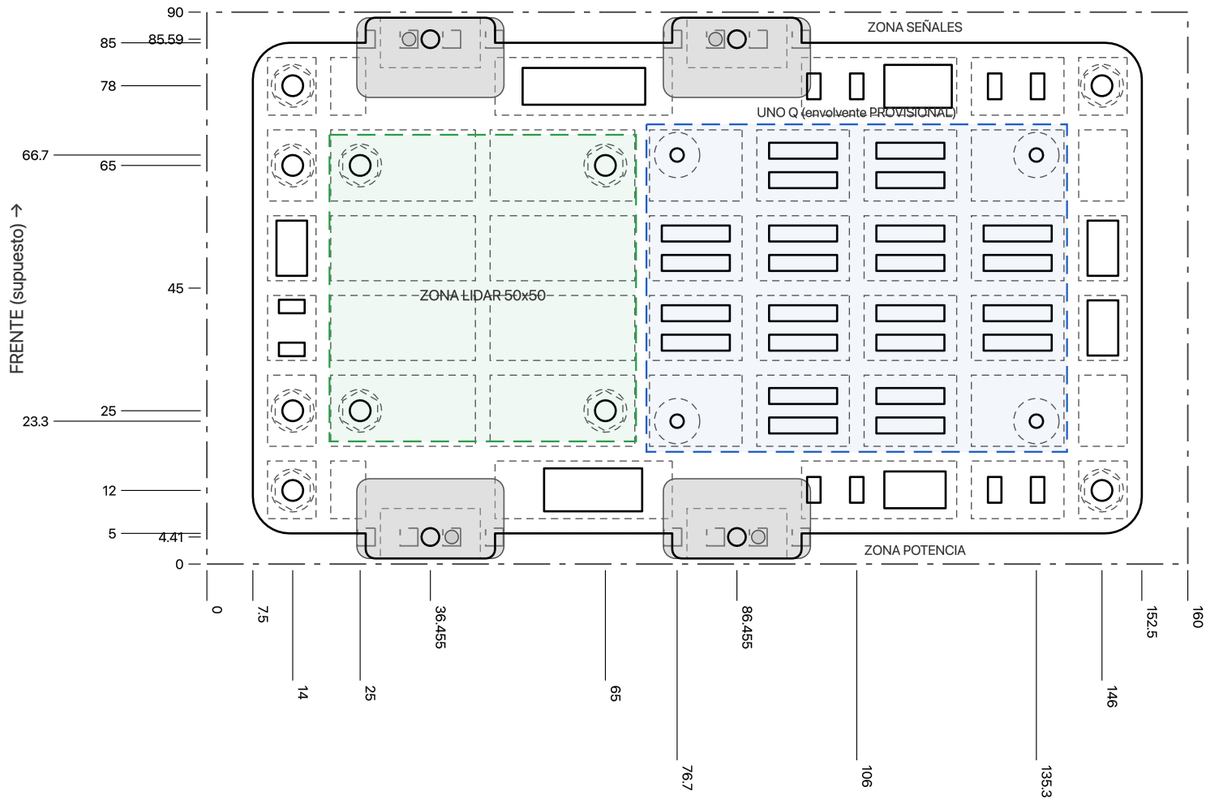


Cotas ordenadas en mm desde la esquina del chasis (0,0). Línea 1: chasis, piso y soportes; línea 2: LiDAR, expansión y tercer nivel; línea 3: UNO Q.

TABLA DE INTERFACES (coordenadas del chasis)

Interfaz	X	Y	Tornillo	Nota
Support_G1R1	36.455	4.41	M2.5	guía 2.55 + tornillo
Support_G1R2	36.455	85.59	M2.5	guía 2.55 + tornillo
Support_G2R1	86.455	4.41	M2.5	guía 2.55 + tornillo
Support_G2R2	86.455	85.59	M2.5	guía 2.55 + tornillo
Expansión frontal	14	25	M3 Ø3.4	tuerca abajo
Expansión frontal	14	65	M3 Ø3.4	tuerca abajo
LiDAR	25	25	M3 Ø3.4	PROVISIONAL
LiDAR	25	65	M3 Ø3.4	PROVISIONAL
LiDAR	65	25	M3 Ø3.4	PROVISIONAL
LiDAR	65	65	M3 Ø3.4	PROVISIONAL
Tercer nivel	14	12	M3 Ø3.4	tuerca abajo
Tercer nivel	14	78	M3 Ø3.4	tuerca abajo
Tercer nivel	146	12	M3 Ø3.4	tuerca abajo
Tercer nivel	146	78	M3 Ø3.4	tuerca abajo
UNO Q	76.7	23.3	M2.5 (Ø2.2)	PROVISIONAL
UNO Q	76.7	66.7	M2.5 (Ø2.2)	PROVISIONAL
UNO Q	135.3	23.3	M2.5 (Ø2.2)	PROVISIONAL
UNO Q	135.3	66.7	M2.5 (Ø2.2)	PROVISIONAL

Línea gruesa: piso (cara superior y separadores). Discontinua: nervaduras.

Punto-raya: placa del chasis y orificios cuadrados. Gris: huella de los soportes.

Orificios del chasis 2.89 mm, paso 6.97, grupos X=26 y 76, filas Y=4.41 y 85.59.

Soporte: guía en el orificio 2 y M2.5 desde abajo en el 3 de cada grupo.

PROVISIONAL: patrón UNO Q y LiDAR, espesor del acrílico (3 mm).

Piso superior v1 — posiciones		
brambiLab · Rover 4WD (001-ai-rover)	Nº BL-DECK-002	Hoja 2/3
Material PLA · mm · ISO 2768-m · 1er diedro	Escala 1:1	v1 · 2026-10-13