



Informacoes Tecnicas

Solda Topo - Butt Welding

Material tecnico organizado pela Alta Press para consulta em projetos, compras e manutencao industrial.

Alta Press Valvulas e Conexoes

comercial@altapress.com.br | (31) 9 7267-1038




A extremidade de grande parte das conexões tubulares em Aço Carbono ou Inox, são do tipo solda topo BW (Butt Welding) também conhecidas como biseladas para solda. As válvulas que acompanham esses sistemas, também possuem suas extremidades biseladas e por isso devem seguir as especificações abaixo.

1. Perfil Simples

Espessura de parede menor que 22,2mm (7/8").

Perfil simples

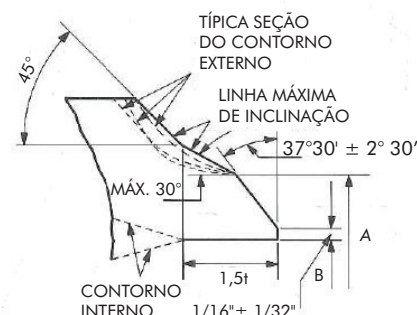

2. Perfil Composto

Espessura de parede maior que 22,2mm (7/8").

3. Observação

Ao ser especificada uma válvula com extremidade para solda topo, o "schedule" do tubo deve ser indicado afim de possibilitar a correta usinagem da passagem da válvulas ou do flange.

4. Tolerâncias

Dimensão A= $\phi 5"$ e menores $+3/32" - 1/32"$


$\phi 6"$ e maiores $+5/32" - 1/32"$

Dimensão B= $\phi 10"$ e menores $\pm 1/32"$

$\phi 12"$ a $18" \pm 1/16"$

$\phi 20"$ e maiores $+1/8" - 1/16"$

Perfil composto

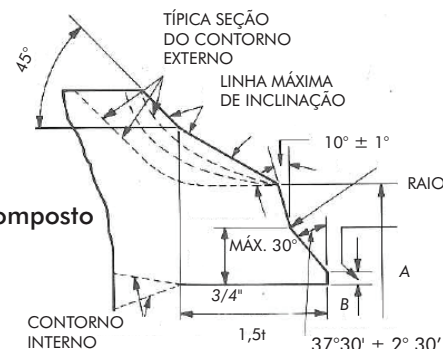

Ø nominal de tubo (pol)	Schedule	Diâmetro externo FLANGES A (pol)	Diâmetro externo VÁLVULAS A (pol)	Diâmetro interno B (pol)	Espessura a parede (nominal) t (pol)
3"	XXS	3.500	3 19/32	2.300	0.600
4"	XXS	4.500	4 5/8	3.152	0.674
5"	160	5.563	5 11/16	4.313	0.625
	XXS			4.063	0.750
6"	120	6.625	6 25/32	5.501	0.562
	160			5.189	0.719
	XXS			4.897	0.864
8"	100	8.625	8 25/32	7.439	0.594
	120			7.189	0.719
	140			7.001	0.812
	XXS			6.875	0.875
10"	160	10.750	10 15/16	6.813	0.906
	80			9.564	0.594
	100			9.314	0.719
	120			9.064	0.844
	140			8.750	1.000
12"	160	12.750	12 31/32	8.500	1.125
	60			11.626	0.562
	80			11.376	0.688
	100			11.064	0.884
	120			10.750	1.000
	140			10.500	1.125
14"	160	14.000	14 1/4	10.126	1.312
	60			12.814	0.594
	80			12.500	0.750
	100			12.126	0.938
	120			11.814	1.094
	140			11.500	1.250
	160			11.188	1.406

Ø nominal do tubo (pol)	Schedule	Diâmetro externo FLANGES A (pol)	Diâmetro externo VÁLVULAS A (pol)	Diâmetro interno B (pol)	Espessura Parede (nominal) t (pol)
16"	60	16.000	16 1/4	14.688	0.656
	80			14.314	0.844
	100			13.938	1.031
	120			13.564	1.219
	140			13.124	1.438
18"	160	18.000	18 9/32	12.814	1.594
	40			16.876	0.562
	60			16.500	0.750
	80			16.126	0.938
	100			15.688	1.156
20"	120	20.000	20 5/16	15.250	1.375
	140			14.876	1.562
	160			14.438	1.781
	40			18.814	0.594
	60			18.376	0.812
24"	80	24.000	24 3/8	17.938	1.031
	100			17.438	1.281
	120			17.000	1.500
	140			16.500	1.750
	160			16.064	1.969
	30			22.876	0.562
	40			22.626	0.688
	60			22.064	0.969
	80			21.564	1.219
	100			20.938	1.531
	120			20.376	1.812
	140			19.876	2.062
	160			19.314	2.344